

1. 环境说明

这边使用的虚拟机是网盘上的 full 虚拟机，配置好了一部分 qt 环境，比较方便，本次做示例的是适用于 cat3_debian12 的 qt 交叉库，文件路径如下图 1：

<< 百度云对外发布资料 > Linux产品线 > 鲁班猫_瑞芯微系列 > 1.野火开源图书_教程文档 > 配套代码 > Qt教程相关文件 > lubancat3-cross-debian12 > QT5.15.17				
名称	修改日期	类型	大小	
aarch64-linux-gnu-12.2.0-64.tar.gz	2025/9/12 16:23	WinRAR 压缩文件	240,549 KB	
md5.txt	2025/9/12 16:27	文本文档	1 KB	
qt-lubancat3-debian12-5.15.17.tar.gz	2025/9/12 16:24	WinRAR 压缩文件	72,042 KB	
sysroot_lubancat3_debian12.tar.gz	2025/9/8 11:03	WinRAR 压缩文件	1,230,317...	

图 1

2. 配置环境

2.1 解压文件

把图 1 的三个压缩包全部复制到虚拟机，并且全部解压到/opt 路径下。尤其要注意 sysroot，因为有的 sysroot 压缩包解压出来的文件夹名也是 sysroot，而我们这个 full 虚拟机/opt 目录下已经有了 sysroot 目录，直接把 sysroot 压缩包解压到/opt 目录会产生替换，所以可以先解压到/home/lubancat 目录重命名后，移动到/opt 目录下。然后使用软链接命令：ln -s sysroot_ubuntu20/sysroot 。如图 2：

```
lubancat@lubancat-vm:/opt$ ls
'鲁班猫logo32x32 .png'
aarch64-linux-gnu-12.2.0-64
build-qt.sh
CMake
gcc-aarch64-linux-gnu-8.3.0
gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu
qt
qt-everywhere-src-5.15.8
qt-everywhere-src-6.2.4
qt-lubancat3-debian12-5.15.17
sysroot
sysroot_lubancat3_debian12
sysroot_ubuntu20
lubancat@lubancat-vm:/opt$
```

图 2

2.2 QT 配置

点击 qt 的编辑-preferences，点击 qt 版本，手动添加上编译好的 qt 库，如图 3 所示。

点击编译器，添加对应版本 C/C++的编译链，如图 4 所示，其中 C++的编译链只是把 aarch64-none-linux-gnu-gcc 改为 aarch64-none-linux-gnu-g++。

最后点击构建套件，新建一个配置，设置好 sysroot 的路径，选择对应的编译链和 qt 库，如图 5 所示。

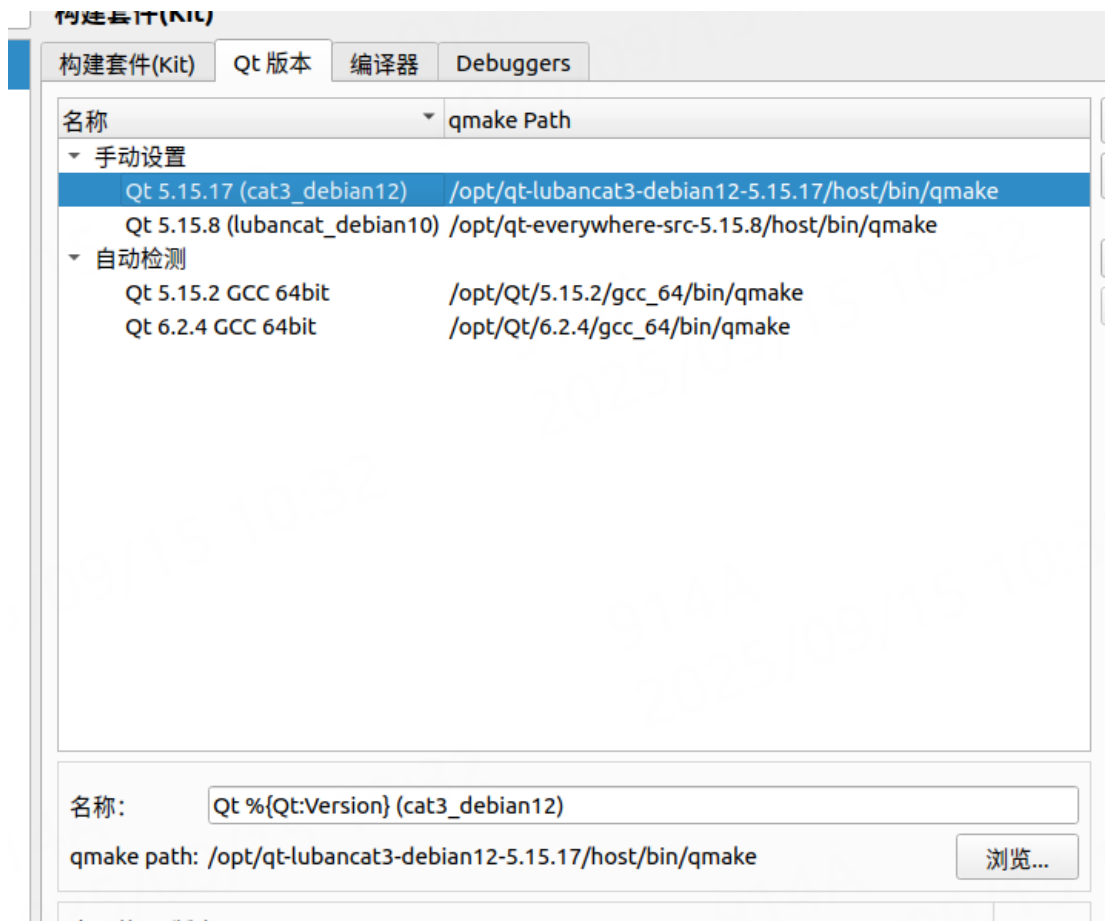


图 3

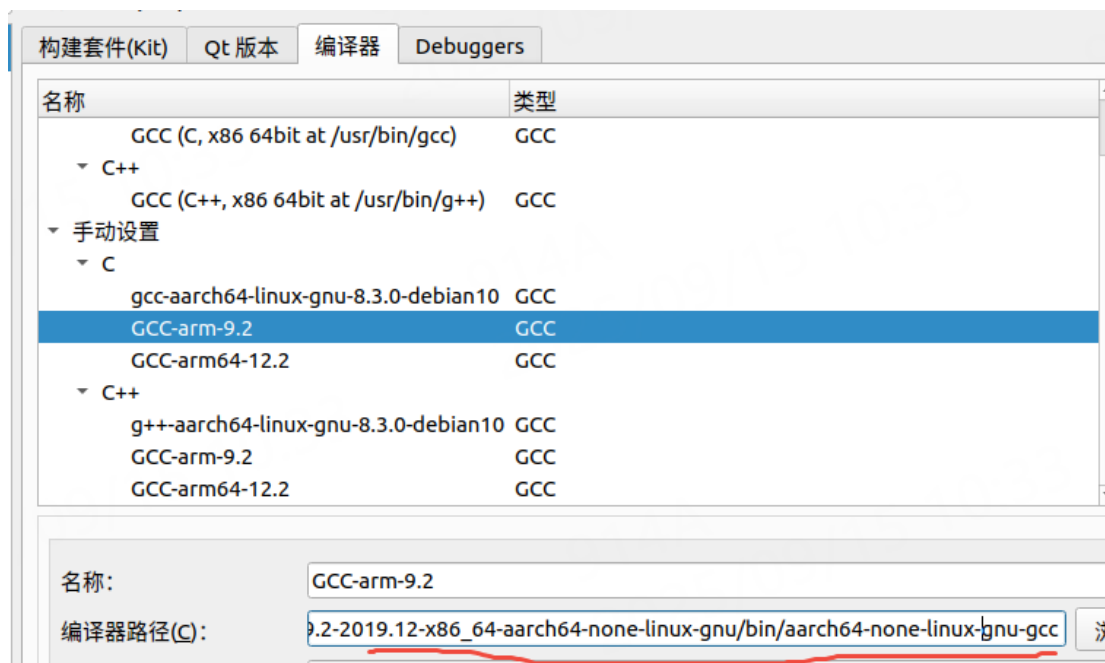


图 4



图 5