

# Lembar Praktikum 03

---

- Nama : Raihan Bima AgwicaHYa
  - Nim : K3520065
  - Kelas : PTIK-A 2020
  - Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Obyek
  - Pokok Bahasan : Tentang Methods
  - Tujuan Pembelajaran :
    - Siswa dapat menjelaskan, membuat, dan menerapkan jenis method berdasarkan jumlah argumen
    - Siswa dapat menjelaskan, membuat, dan menerapkan jenis method berdasarkan sifat (void dan non-void)
    - Siswa dapat menjelaskan, membuat, dan menerapkan jenis method berdasarkan aksesibilitasnya
- 

Misalkan diberikan sebuah studi kasus sebagai berikut:

Suatu rumah terdiri dari beberapa ruang. Selanjutnya rumah tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi panjang dengan ukuran tertentu. Dengan asumsi bahwa setiap ruang berbentuk persegi panjang, akan dihitung banyaknya ubin yang diperlukan. Dalam hal ini, kita diminta untuk membuat program Java nya.

## Kegiatan 1

Secara umum ide penyelesaian dari kasus di atas adalah menghitung terlebih dahulu luas setiap ruangan yang masing-masingnya berbentuk persegi panjang, kemudian ditotal jumlah luasnya. Selanjutnya total luas ruangan dibagi dengan luas ubin yang juga berbentuk persegi panjang.

Berikut ini adalah langkah penyelesaiannya:

1. Buat project baru dengan nama 'ProjectPengubinan' sekaligus main class nya
2. Buat class 'PersegiPanjang' di dalam package 'projectpengubinan'. Class ini nantinya akan digunakan untuk menghitung luas ruang dan ubin yang sama-sama berbentuk persegi panjang.
3. Silakan modifikasi class 'PersegiPanjang' sebagai berikut

```
public class PersegiPanjang {  
    // atribut  
    int panjang;  
    int lebar;  
  
    // method
```

Blog: <https://blog.rosihanari.net>

Youtube Channel: <https://www.youtube.com/c/rosihanarie>

```
int hitungLuas(){
    int luas = this.panjang * this.lebar;
    return luas;
}
}
```

4. Buat class 'Ruang' di dalam package 'projectpengubinan'. Class ini nantinya akan digunakan untuk membuat obyek ruang yang ada di dalam rumah, serta menghitung luasnya
5. Silakan modifikasi class 'Ruang' sebagai berikut

```
public class Ruang {
    // panjang ruang
    int panjang;
    // lebar ruang
    int lebar;

    int hitungLuas(){
        // menghitung luas dengan memanfaatkan class persegi panjang
        PersegiPanjang p = new PersegiPanjang();

        // panjang dari persegi panjang diambil dari panjang ruang
        p.panjang = this.panjang;
        // lebar dari persegi panjang diambil dari lebar ruang
        p.lebar = this.lebar;

        // hitung luasnya
        return p.hitungLuas();
    }
}
```

6. Buat class 'Ubin' di dalam package 'projectpengubinan'. Class ini nantinya akan digunakan untuk membuat obyek ubin yang akan digunakan, serta menghitung luasnya
7. Silakan modifikasi class 'Ubin'

```
public class Ubin {

    // panjang ubin
    int panjang;
    // lebar ubin
    int lebar;

    // menghitung luas sebuah ubin
    int hitungLuas(){
        ...
    }
}
```

Dengan konsep yang sama dengan class ruang, lengkapilah method hitungLuas() pada class Ubin supaya perhitungan luasnya memanfaatkan class PersegiPanjang yang telah dibuat sebelumnya.

8. Selanjutnya dari beberapa class yang telah dibuat, kita akan gunakan untuk menghitung jumlah ubin pada kasus berikut ini.

Sebuah rumah terdapat 3 buah ruang berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing ukuran sebagai berikut:

- Ruang A: panjang = 3 meter, lebar = 3 meter
- Ruang B: panjang = 5 meter, lebar = 2 meter
- Ruang C: panjang = 4 meter, lebar = 3 meter

Seluruh ruang tersebut akan dipasang ubin merk X yang berukuran 40 cm x 40 cm.

Berapakah jumlah ubin yang diperlukan untuk keperluan di atas?

9. Untuk mencari solusi dari permasalahan di atas, kita akan gunakan class-class yang sudah dibuat tadi untuk perhitungannya. Dalam hal ini kita tuliskan kode programnya di main class.

```
public class ProjectPengubinan {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // hitung luas setiap ruang  
  
        Ruang A = new Ruang();  
        A.panjang = 3;  
        A.lebar = 3;  
  
        Ruang B = new Ruang();  
        B.panjang = 5;  
        B.lebar = 2;  
  
        Ruang C = new Ruang();  
        C.panjang = 4;  
        C.lebar = 3;  
  
        // hitung luas total ruang dalam m2  
        int totalLuasRuang = A.hitungLuas() + B.hitungLuas() + C.hitungLuas();  
  
        // hitung luas ubin  
        Ubin X = new Ubin();  
        X.panjang = 40;  
        X.lebar = 40;  
  
        // nyatakan luas ubin ke m2  
        double luasUbin = X.hitungLuas()/100000.;  
  
        // hitung jumlah ubin  
        double jumlahUbin = totalLuasRuang/luasUbin;  
        System.out.println("Banyaknya ubin yang diperlukan: " + jumlahUbin);  
    }  
}
```

10. Coba jalankan programnya, dan amati hasilnya.

## Pertanyaan

1. Menurut Anda, jenis method yang didefinisikan di class 'PersegiPanjang', 'Ruang', dan 'Ubin' itu termasuk yang non-void atau void? Jelaskan!

Termasuk pada jenis method non-void. Karna, method tersebut mengembalikan hasil penghitungan luas dan terdapat "return".

2. Menurut Anda, mengapa dalam kasus di atas method-method tersebut berbentuk non-void? Jelaskan!

Karena hasil prosesnya pada method perlu menggunakan Class lain seperti: Ruang dan Ubin.

3. Menurut Anda, bisakah dalam kasus di atas method-method tersebut berbentuk void? Jelaskan!

Menurut saya tidak bisa karna hasil operasi pada Class akan dijalankan di Class lainnya.

## Kegiatan 2

1. Sekarang kita akan lakukan sedikit modifikasi pada class PersegiPanjang sbb:

```
public class PersegiPanjang {  
  
    // method  
    int hitungLuas(int panjang, int lebar){  
        int luas = panjang * lebar;  
        return luas;  
    }  
}
```

2. Perubahan tersebut adalah menghapus atributnya, namun sebagai gantinya adalah menambahkan argumen pada method hitungLuas(). Dampak dari pengubahan tersebut, selanjutnya lakukan modifikasi juga pada method hitungLuas() pada class 'Ruang'

```
public class Ruang {  
    int panjang;  
    int lebar;  
  
    int hitungLuas(){  
        // menghitung luas dengan memanfaatkan class persegi panjang  
        PersegiPanjang p = new PersegiPanjang();  
  
        // hitung luasnya  
        return p.hitungLuas(this.panjang, this.lebar);  
    }  
}
```

3. Lakukan hal yang sama untuk method hitungLuas() pada class 'Ubin'
4. Kemudian coba jalankan programnya dan amati hasilnya!

## Pertanyaan

1. Apakah setelah modifikasi tersebut dihasilkan output yang sama? Jelaskan alasannya!

Hasilnya akan sama. Karna method menggunakan atribut yang sama (hanya berbeda sumber).

2. Menurut Anda, apa kelebihan dari perubahan jenis method pada kasus di atas, yaitu dengan memindahkan atribut menjadi argumen dari method?

Kelebihannya yaitu, method menggunakan argument yang nantinya lebih spesifik ke satu method tersebut saja.

3. Menurut Anda, apa kekurangan dari perubahan jenis method pada kasus di atas, yaitu dengan memindahkan atribut menjadi argumen dari method?

Kekurangannya yaitu atribut menjadi spesifik hanya milik suatu method saja.

4. Menurut Anda, sebaiknya bagaimana karakteristik argumen yang akan dipilih untuk sebuah method dalam sebuah class?

Menurut saya dengan melihat project yang akan dikerjakan yaitu sebaiknya menggunakan konsep yang sesuai dengan yang diinginkan.

## Kegiatan 3

1. Selanjutnya kita akan coba memodifikasi lagi class 'PersegiPanjang' menjadi seperti berikut ini

```
public class PersegiPanjang {  
  
    // method untuk mengalikan dua bilangan a dan b  
    static int perkalian(int a, int b){  
        int hasil = a * b;  
        return hasil;  
    }  
  
    // method  
    int hitungLuas(int panjang, int lebar){  
        int luas = perkalian(panjang, lebar);  
        return luas;  
    }  
}
```

2. Kemudian coba jalankan programnya, dan amati hasilnya!

## Pertanyaan

1. Apakah setelah pengubahan tersebut hasilnya sama?

Sama seperti sebelumnya

2. Selanjutnya cobalah untuk memodifikasi class 'Ruang' khususnya pada method hitungLuas() di mana untuk menghitung luasnya perkalian panjang dan lebarnya menggunakan method perkalian() dari class 'PersegiPanjang', yaitu

```
public class Ruang {  
    int panjang;  
    int lebar;  
  
    int hitungLuas() {  
        // menghitung luas dengan memanfaatkan class persegi panjang  
        PersegiPanjang p = new PersegiPanjang();  
  
        // hitung luasnya  
        return p.perkalian(this.panjang, this.lebar);  
    }  
}
```

3. Perhatikan di Netbeans, apakah ada semacam tanda warning di baris return nya? Jika ada, cobalah klik pesan warningnya tersebut, maka nanti secara otomatis Netbeans akan melakukan koreksi pada baris yang salah tersebut!
4. Amati perubahan pada kode!

## Pertanyaan

1. Apa kesimpulan Anda tentang static method terkait dengan cara mengaksesnya pada class itu sendiri?

Kesimpulannya, mengakses static method di class dengan memanggilnya dan memasukkan argumennya termasuk hal yang mudah.

2. Apa kesimpulan Anda tentang static method terkait dengan cara mengaksesnya dari class yang berbeda?


Tentang method static di kelas yang berbeda dengan pemanggilan objek dari Class nya akan memunculkan lampu kuning (peringatan/warning).

3. Apa kesimpulan Anda tentang perbedaan antara static method dan non static method?

Perbedaannya adalah pada cara pemanggilannya. Method static tidak memerlukan objek Class sedangkan method non – static perlu memiliki objek Class nya terlebih dahulu

## Project 1

Buatlah program Java untuk menghitung luas bangun datar berikut ini




Petunjuk:

1. Beri nama projectnya 'ProjectLuasBangunKompleks'
2. Buatlah class 'Lingkaran' yang di dalamnya terdapat method hitungLuas() untuk menghitung luas lingkaran berjari-jari r
3. Buatlah class 'Persegi' yang di dalamnya terdapat method hitungLuas() untuk menghitung luas persegi dengan sisi s
4. Silakan tentukan sendiri jenis method yang akan digunakan, apakah dengan argumen atau tanpa argumen, apakah termasuk void atau non-void, dan apakah static atau non-static

## Project 2

Buatlah program Java untuk bisa menghitung luas daerah yang berwarna abu-abu ini

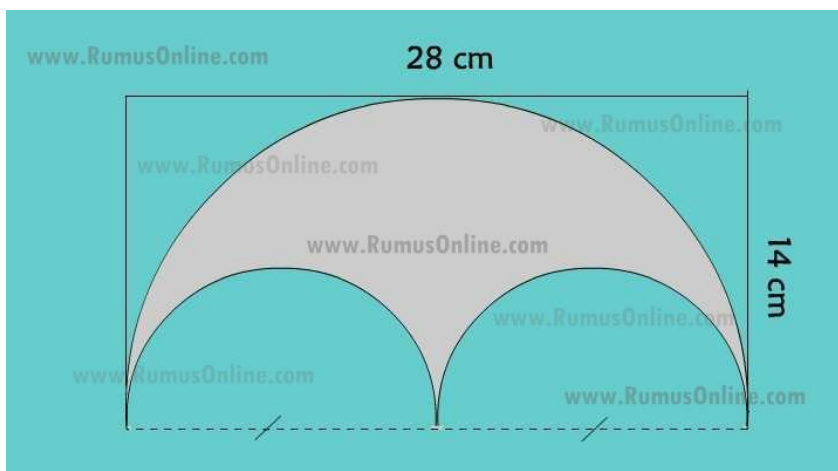

Ketentuan:

1. Gunakan project 'ProjectLuasBangunKompleks' dan class-class yang telah dibuat sebelumnya

Blog: <https://blog.rosihanari.net>

Youtube Channel: <https://www.youtube.com/c/rosihanarie>

**Disusun oleh: Rosihan Ari Yuana**

2. Jika perlu, Anda bisa menambah class lagi yang baru sesuai ide penyelesaian masing-masing
3. Silakan tentukan sendiri jenis method yang akan digunakan, apakah dengan argumen atau tanpa argumen, apakah termasuk void atau non-void, dan apakah static atau non-static

**Berikut link project dan class pada materi ini:**

- <https://github.com/raihanbimaac/Methods-PBO.git>

**Blog:** <https://blog.rosihanari.net>

**Youtube Channel:** <https://www.youtube.com/c/rosihanarie>