
05. RAC DB Client 환경 구성-SQL Developer

1. Oracle RAC(Real Application Cluster) 환경

Oracle Real Application Clusters(RAC)를 사용하면 여러 서버에서 단일 Oracle Database를 실행함으로써 공유 스토리지에 액세스하는 동안 가용성을 극대화하고 수평 확장성을 구현할 수 있습니다.
Oracle RAC 인스턴스에 연결하는 사용자 세션은 최종 사용자 애플리케이션을 변경하지 않고도 장애 조치를 수행하고 중단 시 변경 사항을 안전하게 재생할 수 있으므로 최종 사용자가 중단의 영향을 받지 않습니다.

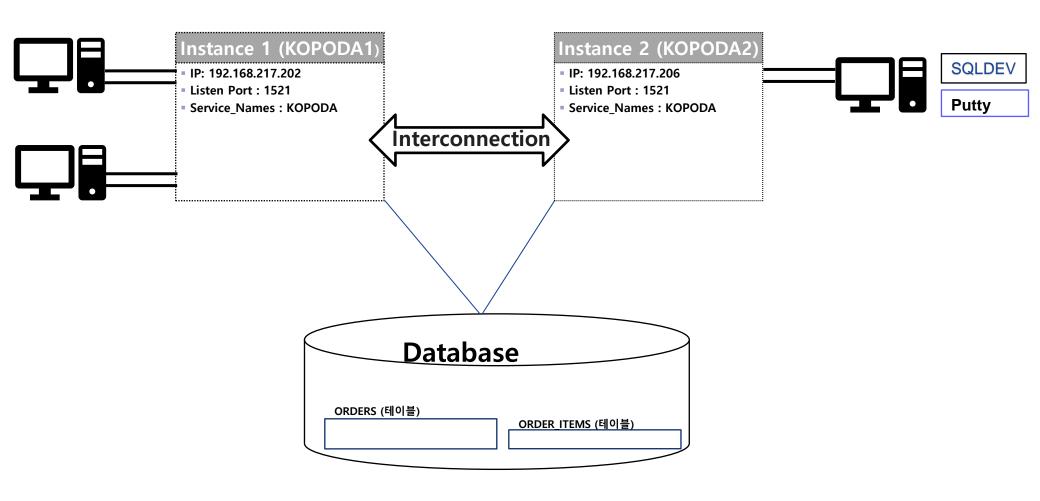

- 2. SQL Developer 환경 구성(64bit) (1/4)
- 1 계정명 명명 규칙 DA + 년도 + 일련번호(00) EX) DA2301 , DA2302 ~ DA2322
 - 비밀번호 명명 규칙 (대소문자 구분)
 da + 일련번호(00)
 EX) da01, da02 ~ da22
 EX) alter user da2301 identified by da01;
 alter user da2301 identified by sparta01;

■ 1계정 Quota 500M 할당 (대용량 데이터 프로젝트시 추가)


- 2. SQL Developer 환경 구성(64bit) (2/4)
- (2) 접속 연결자(Connect String = Host String) 생성 (개발자 계정)

[기 왼쪽상단 라마 [클릭]
[L] 접속이름: KOPO_DA1
 사용자이름: da2301
 비밀번호: da01
 접속유형:기본
 비밀번호 저장 Checkbox 선택
 호스트이름: 192.168.217.202
 포트:1521
 서비스 이름: KOPODA

[ㄷ][테스트]클릭

[ㄹ] 상태:[성공] 메시지 확인

[ㅁ] [저장] 클릭

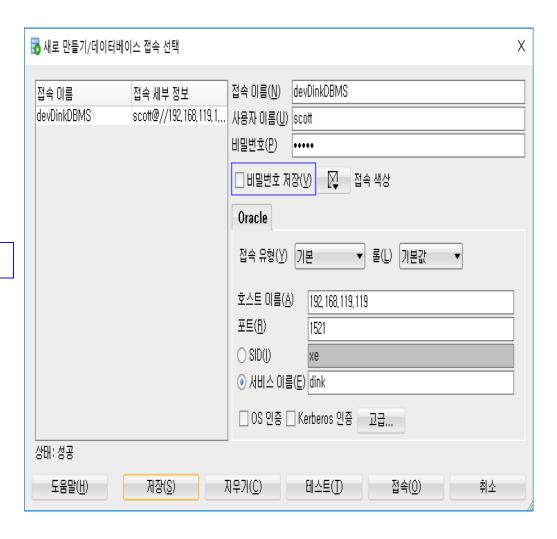

- 2. SQL Developer 환경 구성(64bit) (3/4)
- (3) 접속 연결자(Connect String = Host String) 생성 (개발자 계정)

[ㄱ] 왼쪽상단 ♣️▼ [클릭]

[L] 접속이름: KOPO_DA2

사용자이름: da2301

비밀번호: da01

접속유형:기본

비밀번호 저장 Checkbox 선택

호스트이름: 192.168.217.206


포트:1521

서비스 이름: KOPODA

[ㄷ][테스트]클릭

[ㄹ] 상태:[성공] 메시지 확인

[ㅁ] [저장] 클릭

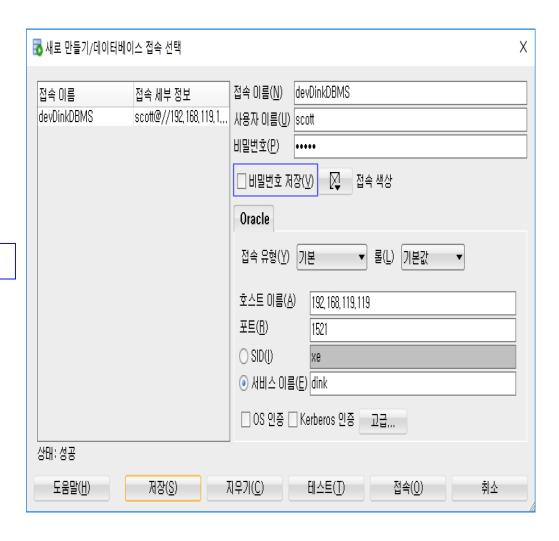


● 2. SQL Developer 환경 구성(64bit) (4/4)

(4) 도구 > SQL 워크시트 클릭

접속 연결자 선택 (2개 connection 생성) KOPO_DA1 , KOPO_DA2

5 실습수업 대상 테이블 확인 SELECT * FROM TAB;

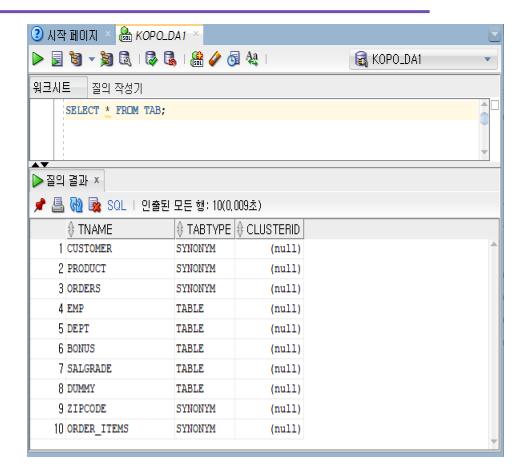

실습용 데이터 확인

SELECT COUNT(*) FROM ZIPCODE; # 52,120건

SELECT COUNT(*) FROM PRODUCT; # 288건

SELECT COUNT(*) FROM CUSTOMER; # 570만건 이상

SELECT COUNT(*) FROM ORDERS; # 5,000만건 이상

SELECT COUNT(*) FROM ORDER_ITEMS; # 2억건 이상

3. ERD

