Vue.js - uue projekti loomine (npm create vue@latest)

- Projekti loomine läbi user interface
- Lisa Git'i versioniseerimine
- Vajalikud sõtluvused / seadistused
  - vite.config.js
  - package.json
  - src/main.js
- npm install
- Top Nav Bar
- Esimene initial commit
- Mugavaks käivitamiseks seadistamine
- Lisa projekt GitHub'i

⚠ **NB! Igoreeri igasuguseid piltidel olevaid versiooni numbreid jne.**

Need versiooni numbrid on lihtsalt sellised nagu need on juhendi loomise hetkel olnud.

Projekti loomine läbi user interface

- Võid kasutada IntelliJ Terminali või siis windowsi cmd terminali
- Veendu, et sa pole raja/pathi mõttes kusagil olemasoleva projekti kaustas.
- Käsuga `cd ..` (change directory) saad liikuda kaustast välja (sammu võrra ülespoole)
  - Näide:

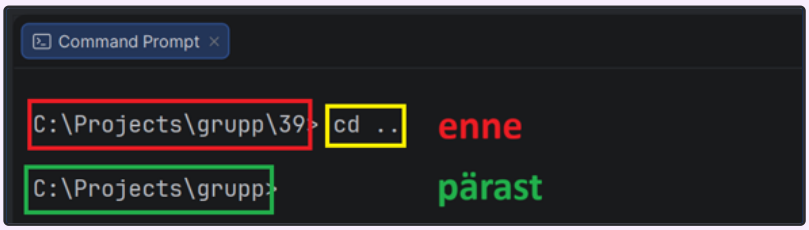

- Käsuga `cd mingi-kausta-nimi` (change directory) saad liikuda kataloogist välja (sammu võrra ülespoole)
  - Näide:

```
Command Prompt ×

C:\Projects\grupp>cd 40          enne

C:\Projects\grupp\40>            pärast
```

- Sisesta käsk `npm create vue@latest`
  - kirjuta projekti/kausta nimi (kasuta vaid väikeseid tähti, ära kasuta tühikuid, -,_, jne)
    - no TypeScript
    - Router (SPA development)
    - Pinia (state management)
    - Linter (error prevention)
    - Prettier (code formatting)
    - → Enter

```
C:\Projects\grupp\40>npm create vue@latest

> npx
> create-vue

  Vue.js - The Progressive JavaScript Framework

◇ Project name (target directory):
  bank40front

◇ Use TypeScript?
  No

◆ Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select,
  ☐ JSX Support
  ■ Router (SPA development)
  ■ Pinia (state management)
  ☐ Vitest (unit testing)
  ☐ End-to-End Testing
  ■ Linter (error prevention)
  ■ Prettier (code formatting)
```

- Seejärel vajuta lihtsalt Enter ilma midagi valimata

```
◆ Select experimental features to include in your project:
  ☐ Replace Prettier with Oxfmt
  ☐ Vue 3.6 (beta)
```

- Vali No (vaikimisi)

```
Skip all example code and start with a blank Vue project?
○ Yes / ● No
```

- Ava see loodud projekt IntelliJ-ga

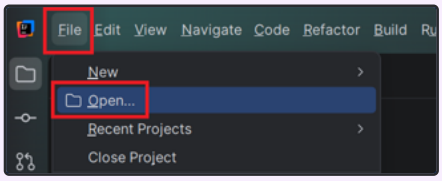

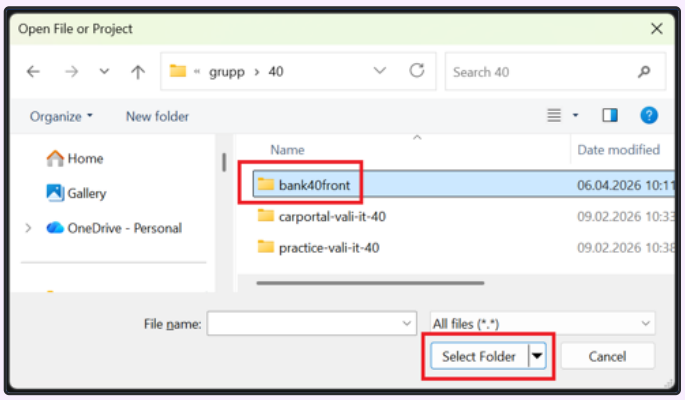

- Vastavalt vajadusele ava projekt, kas olemasolevas aknas või uues aknas

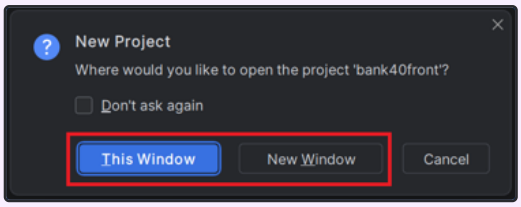

- → Trust Project

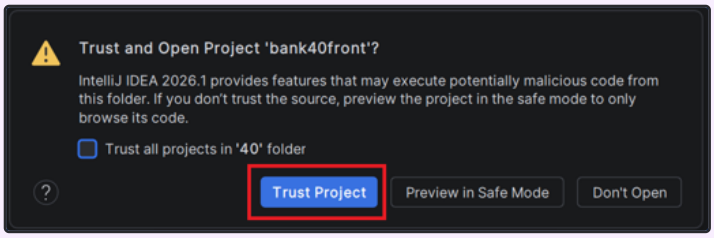

Lisa Git'i versioniseerimine

- →Create Git Repository

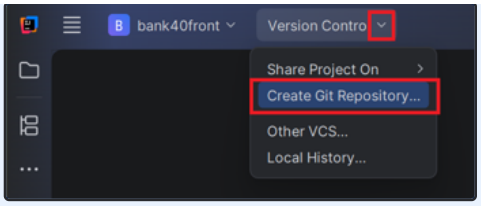

- Oled juba õiges kaustas, vajuta lihtsalt → **Select Folder**

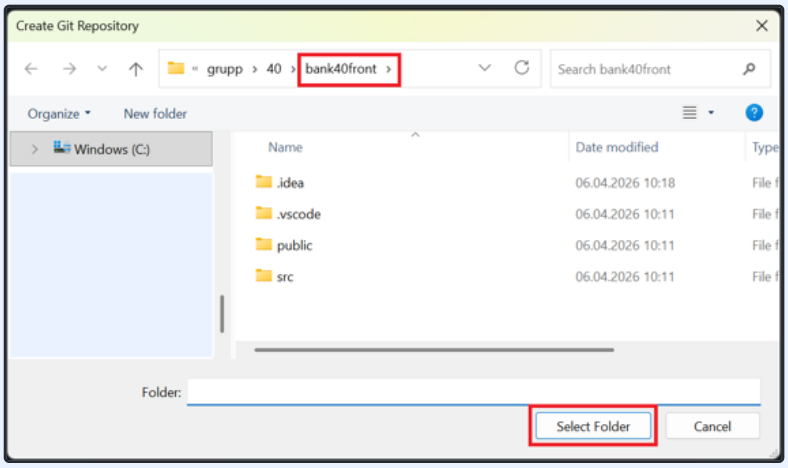

- → Ava Git tool
- → Vaata versioneerimata faile
- → Selekteeri kõik failid (vali hiirega kõik failid / tee failid aktiivseks/siniseks)
- → Parem klõps
- → Git
- → Add

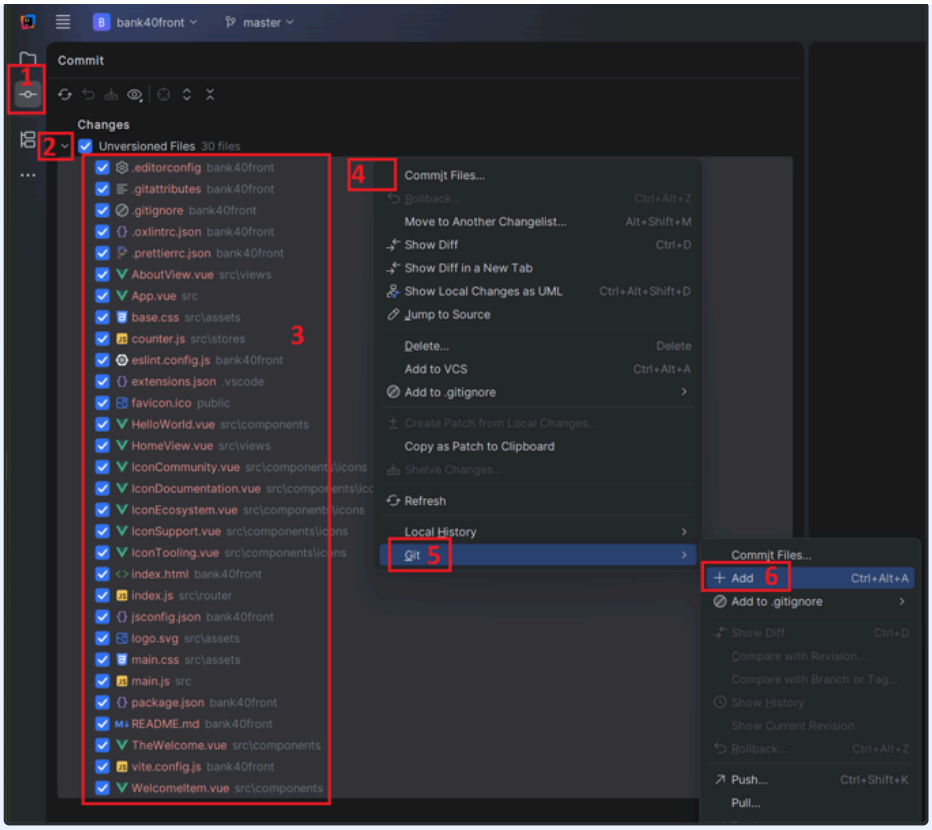

Vajalikud sõtluvused / seadistused

vite.config.js

- Täienda faili **vite.config.js**

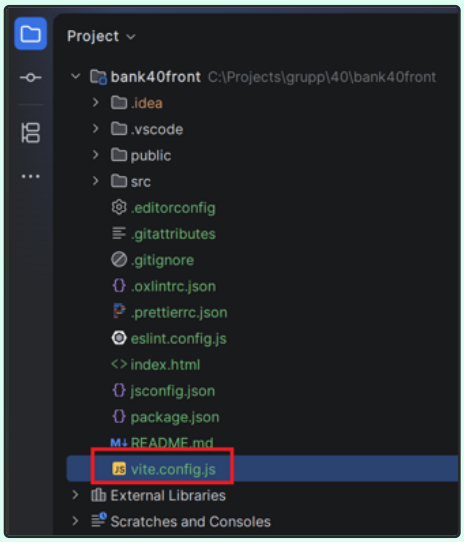

- Faili sisu:

```python
import { fileURLToPath, URL } from 'node:url'

import { defineConfig } from 'vite'
import vue from '@vitejs/plugin-vue'
import vueDevTools from 'vite-plugin-vue-devtools'

// https://vite.dev/config/
export default defineConfig({
  plugins: [
    vue(),
    vueDevTools(),
  ],
  server: {
    proxy: {
      '/api': 'http://localhost:8080'
    }
  },
  resolve: {
    alias: {
      '@': fileURLToPath(new URL('./src', import.meta.url))
    },
  },
})
```

-

package.json

- Lisa juurde:
  - **axios** — HTTP päringuteks backendiga (GET, POST, PUT, DELETE jne)
  - **bootstrap** — CSS UI raamistik (nupud, grid, modaalid, vormid jne)
  - **@popperjs/core** — Bootstrapi sõltuvus, haldab tooltipide ja dropdownide positsioneerimist
  - **@phosphor-icons/vue** — Ikoonide kogum Vue 3 jaoks (~9000+ ikooni, 6 kaaluvarianti)

- Lisa need kas `npm` käsuga (kõige lihtsam):
  - `npm install axios bootstrap @popperjs/core @phosphor-icons/vue`
  - Võib natukene aega võtta

```
C:\Projects\grupp\40\bank40front>npm install axios bootstrap @popperjs/core @phosphor-icons/vue
npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
npm warn ERESOLVE overriding peer dependency

added 277 packages, and audited 278 packages in 1m

76 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Projects\grupp\40\bank40front>
```

- Või lisa sõltuvused faili juurde:

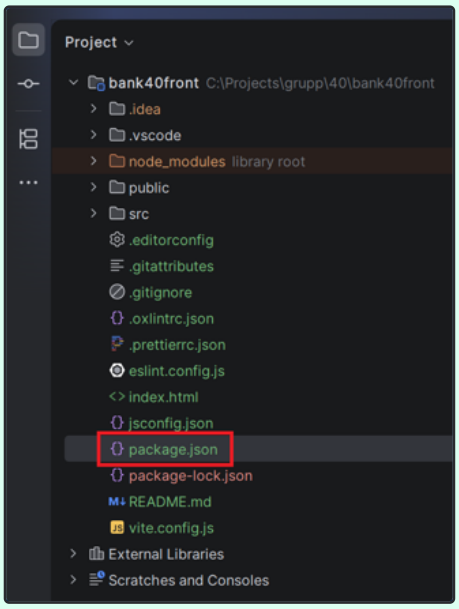


```
"@phosphor-icons/vue": "^2.2.1",
"@popperjs/core": "^2.11.8",
"axios": "^1.14.0",
"bootstrap": "^5.3.8",
```

package.json (C:\Projects\grupp\40\bank40front)

```
{
  "name": "bank40front",
  "version": "0.0.0",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview",
    "lint": "run-s lint:*",
    "lint:oxlint": "oxlint . --fix",
    "lint:eslint": "eslint . --fix --cache",
    "format": "prettier --write --experimental-cli src/"
  },
  "dependencies": {
    "@phosphor-icons/vue": "^2.2.1",
    "@popperjs/core": "^2.11.8",
    "axios": "^1.14.0",
    "bootstrap": "^5.3.8",
    "pinia": "^3.0.4",
    "vue": "^3.5.31",
    "vue-router": "^5.0.4"
  },
  "devDependencies": {
    "@eslint/js": "^10.0.1",
    "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.5",
    "eslint": "^10.1.0",
    "eslint-config-prettier": "^10.1.8",
    "eslint-plugin-oxlint": "~1.57.0",
    "eslint-plugin-vue": "~10.8.0",
    "globals": "^17.4.0",
    "npm-run-all2": "^8.0.4",
    "oxlint": "~1.57.0",
    "prettier": "3.8.1",
    "vite": "^8.0.3",
    "vite-plugin-vue-devtools": "^8.1.1"
  },
  "engines": {
    "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
  }
}
```

- Kui tahad, et frontend server käivituks mõnel kindlal pordil, siis võid juurde liada atribuudi:
  - `--port 8081`

package.json (C:\Projects\grupp\40\bank40front)

```
{
  "name": "bank40front",
  "version": "0.0.0",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite --port 8081",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview",
    "lint": "run-s lint:*",
    "lint:oxlint": "oxlint . --fix",
    "lint:eslint": "eslint . --fix --cache",
    "format": "prettier --write --experimental-cli src/"
  },
  "dependencies": {
    "@phosphor-icons/vue": "^2.2.1"
```

src/main.js

- Täienda faili **main.js**

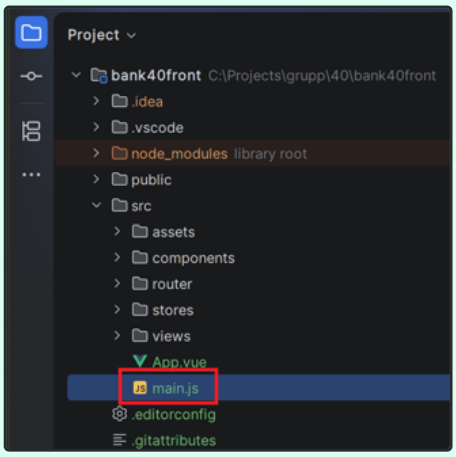

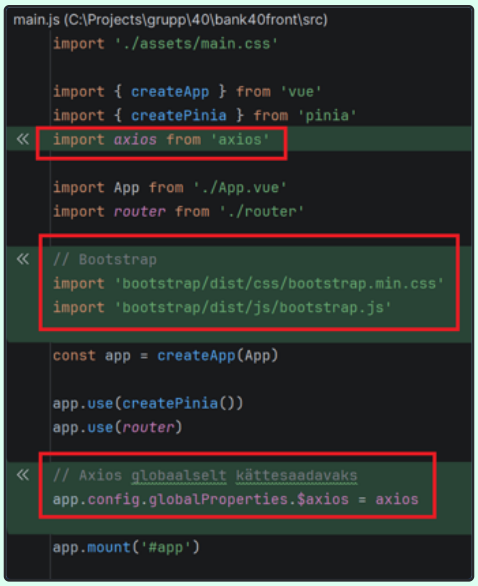


```python
import './assets/main.css'

import { createApp } from 'vue'
import { createPinia } from 'pinia'
import axios from 'axios'

import App from './App.vue'
import router from './router'

// Bootstrap
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.js'

const app = createApp(App)

app.use(createPinia())
app.use(router)

// Axios globaalselt kättesaadavaks
app.config.globalProperties.$axios = axios
```

```
app.mount('#app')
```

---

npm install

- Seejärel tee üks `npm install`
- Kõige lihtsam teha command prompt terminalist

```
Terminal    Local ×    Command Prompt ×  +  ⌄

C:\Projects\grupp\40\bank40front>npm install
npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
npm warn While resolving: vite-plugin-inspect@1
npm warn Found: vite@8.0.4
npm warn node_modules/vite
npm warn   dev vite@"^8.0.3" from the root proj
npm warn   3 more (@vitejs/plugin-vue, vite-plu
npm warn
npm warn Could not resolve dependency:
npm warn peer vite@"^6.0.0 || ^7.0.0-0" from vi
```

- Natukene peab ootama ka. Kui on mingeid Warninguid, siis lihtsalt ignoreeri neid

```
npm warn   node_modules/vite-plugin-vue-devtools/no
npm warn
npm warn Conflicting peer dependency: vite@7.3.1
npm warn node_modules/vite
npm warn   peer vite@"^2.6.0 || ^3.0.0 || ^4.0.0 ||
npm warn   node_modules/vite-plugin-vue-devtools/no
npm warn     vite-hot-client@"^2.1.0" from vite-dev
npm warn     node_modules/vite-plugin-vue-devtools/

up to date, audited 278 packages in 4s

76 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

- ning siis `npm run dev`

```
Terminal   Local ×   Command Prompt ×   +  ⌄

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Projects\grupp\40\bank40front>npm run dev

> bank40front@0.0.0 dev
> vite --port 8081


  VITE v8.0.4  ready in 920 ms

  ➜  Local:   http://localhost:8081/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  Vue DevTools: Open http://localhost:8081/__devtools__/ as a separate window
  ➜  Vue DevTools: Press Alt(⌥)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
  ➜  press h + enter to show help
```

- Ava konsoolist **localhost** link

```
Terminal   Local ×   Command Prompt ×   +  ⌄

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Projects\grupp\40\bank40front>npm run dev   käivita server

> bank40front@0.0.0 dev
> vite --port 8081


  VITE v8.0.4  ready in 920 ms

  ➜  Local:   http://localhost:8081/   frontendi URL
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  Vue DevTools: Open http://localhost:8081/__devtools__/ as a separate window
  ➜  Vue DevTools: Press Alt(⌥)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
  ➜  press h + enter to show help
```

Juhhei!!!

Top Nav Bar

Kui soovid kasutada bootsrtapi ülemist menüü riba:

main.css

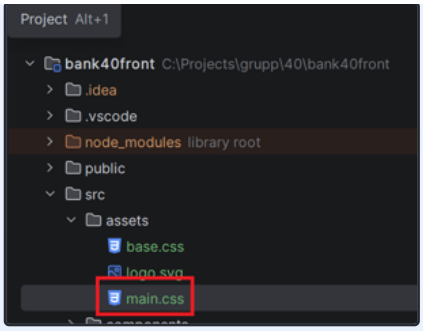

-

```
@import './base.css';

#app {
  font-weight: normal;
}

a,
.green {
  text-decoration: none;
  color: hsla(160, 100%, 37%, 1);
  transition: 0.4s;
  padding: 3px;
}

@media (hover: hover) {
  a:hover {
    background-color: hsla(160, 100%, 37%, 0.2);
  }
}
```

- App.vue

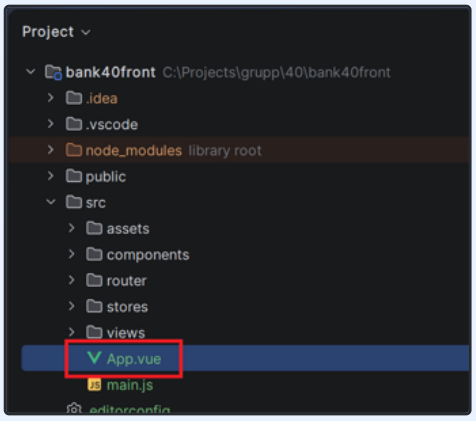


```
<script setup>
import { RouterLink, RouterView } from 'vue-router'
</script>

<template>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark px-3">
    <RouterLink class="navbar-brand" to="/">Bank40</RouterLink>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navMenu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse justify-content-center" id="navMenu">
      <div class="navbar-nav">
        <RouterLink class="nav-link" to="/">Home</RouterLink>
        <RouterLink class="nav-link" to="/about">About</RouterLink>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <RouterView />
</template>

<style>

</style>

```

- Tulemus

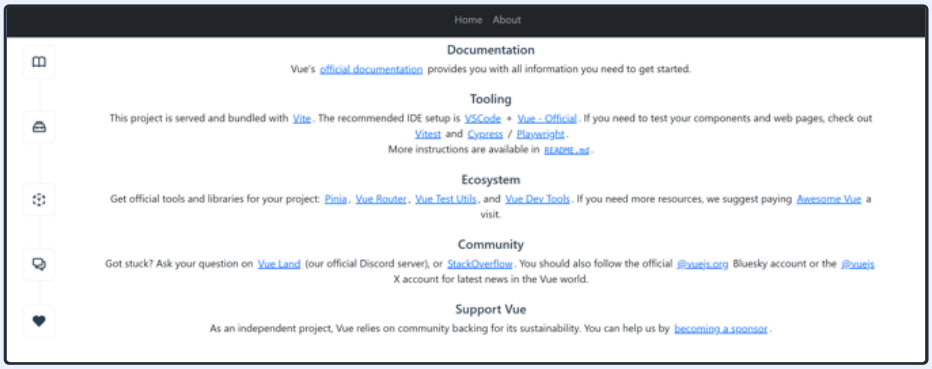

Esimene initial commit

- Vaata, et kõik failid on lisatud Changes alla
- Kui midagi on Unversioned Files all, siis lisa need Changes alla
  - Saab üsna mugavalt faili ka drag and dropiga Changes alla tirida

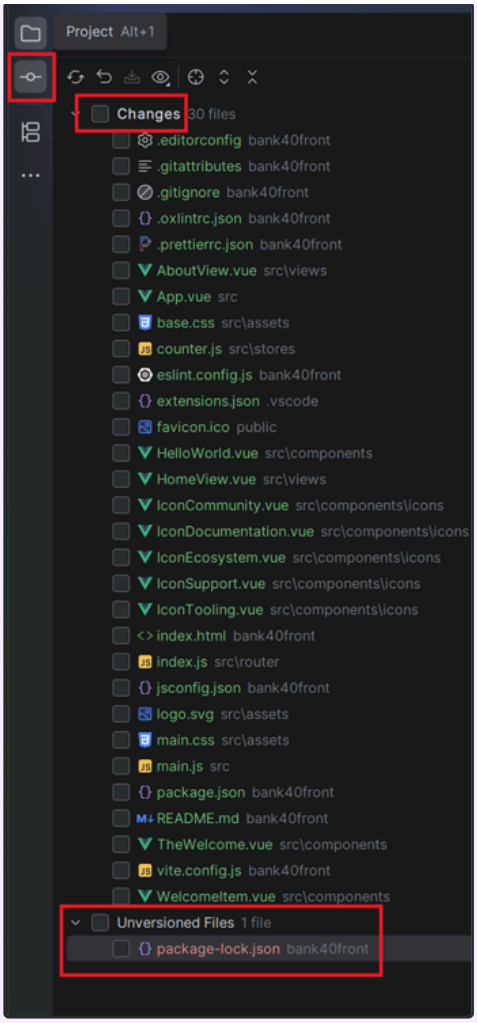

- → Vali linnukesega kõik failid
- → Kirjuta mingi commit message, näiteks: `Initial commit`
- → Vastatavalt vajadusele `Commit` või `Commit and Push`

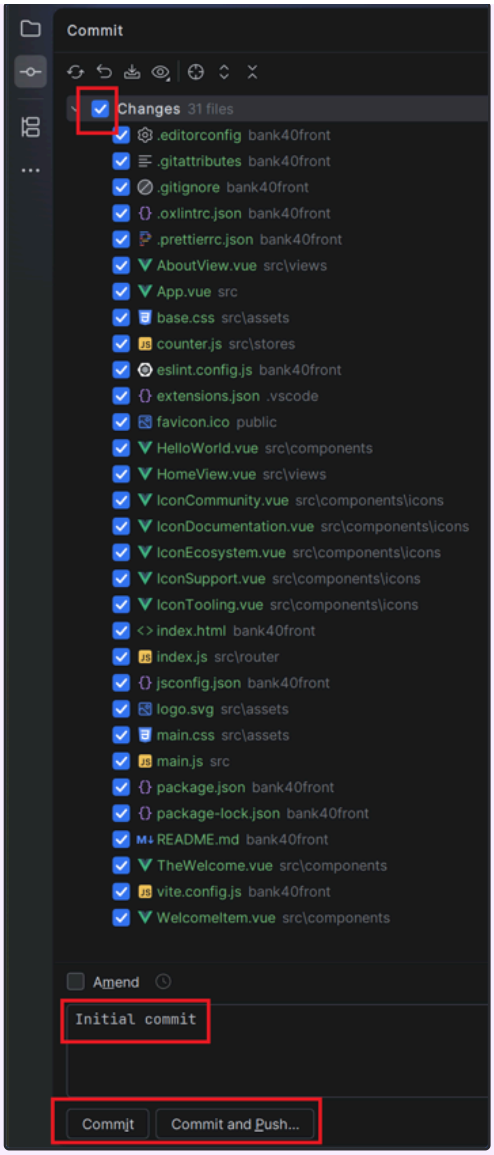

Mugavaks käivitamiseks seadistamine

- IntelliJ hoiab Run menüüs meeles viimati, läbi IntelliJ kävitatud käske
  - Terminalis käivitatud käsud siin arvesse ei lähe

- Et oleks mugav frontend serverit play (▶) nupu abil käivitada

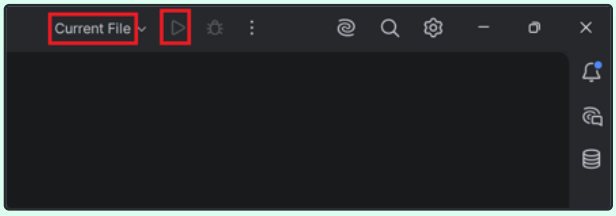

- Siis vali Run rippmenüüst
- → Edit Configurations

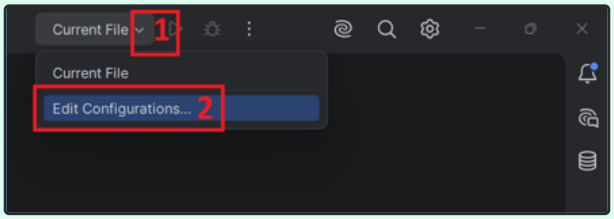

- → vali pluss (+)
- → npm

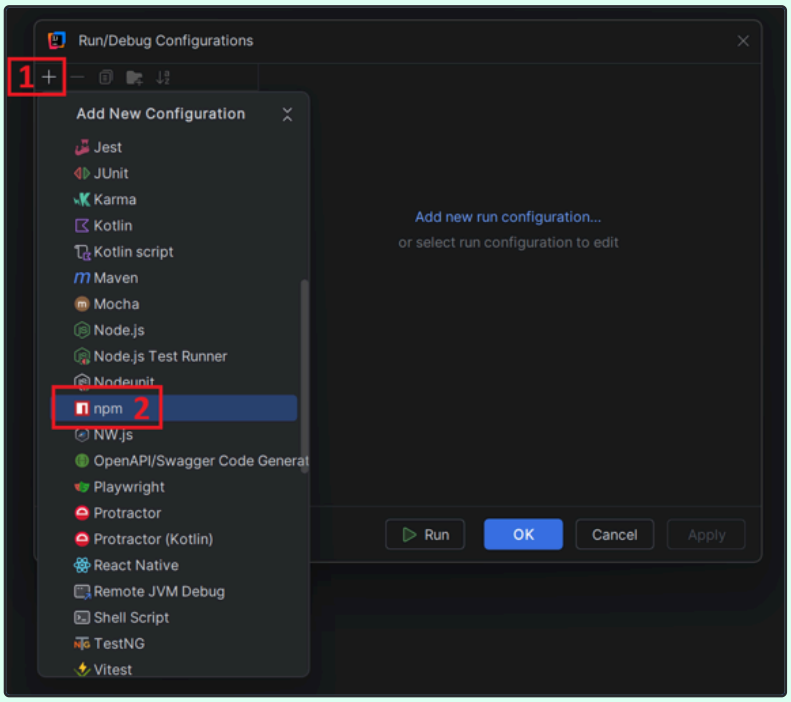

- → Scripts rippmenüü
- → dev

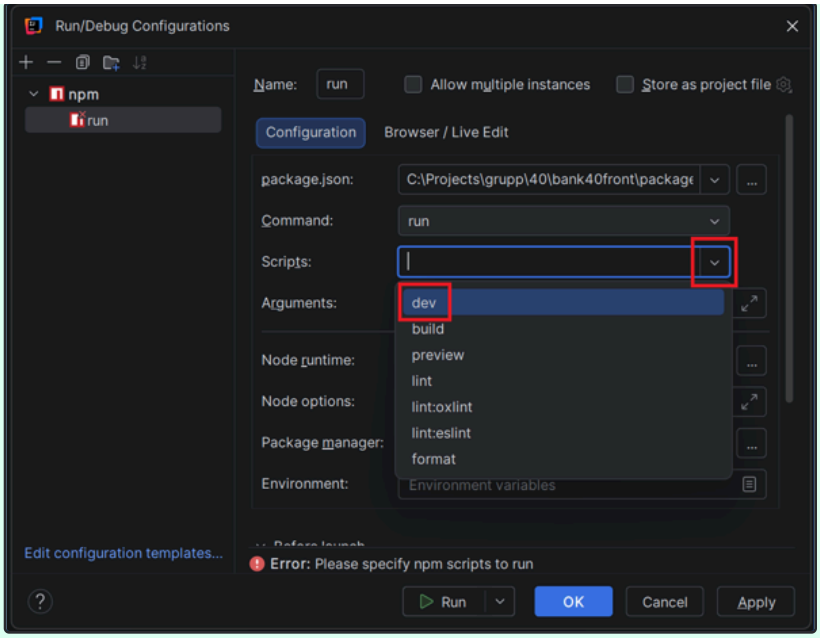

- Võid ka panna sellele jooksutamisel mõne parema nime, näiteks `frontend server`
- → OK/Apply

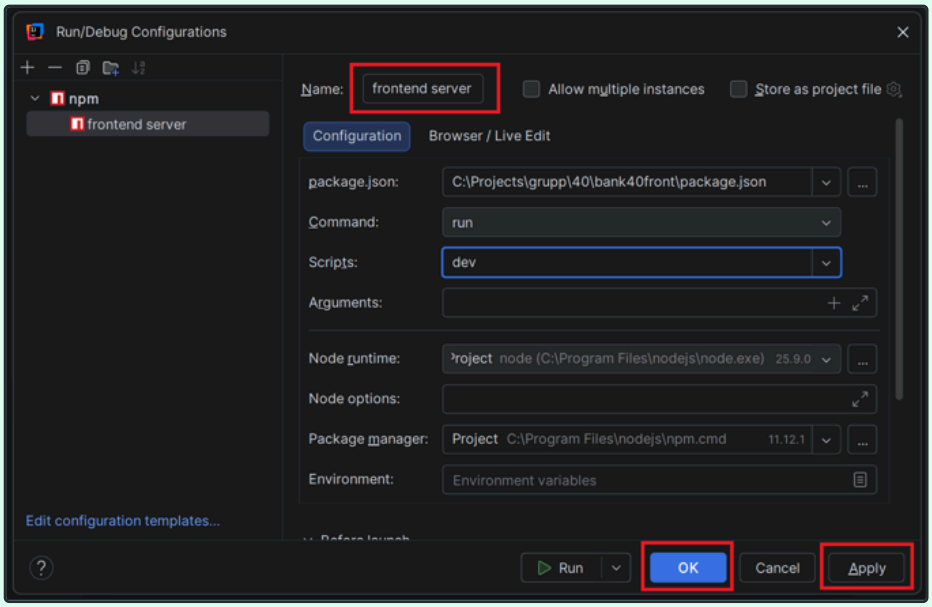

- Käivita server play nupu abil ▶️



- Server jookseb nüüd IntelliJ käivitamise peale

Lisa projekt GitHub'i

- Enne projekti lisamist GitHubi, oleks hea eelnevalt browseris GitHubi sisse logida.

- → Menüü
- →
- →
- →

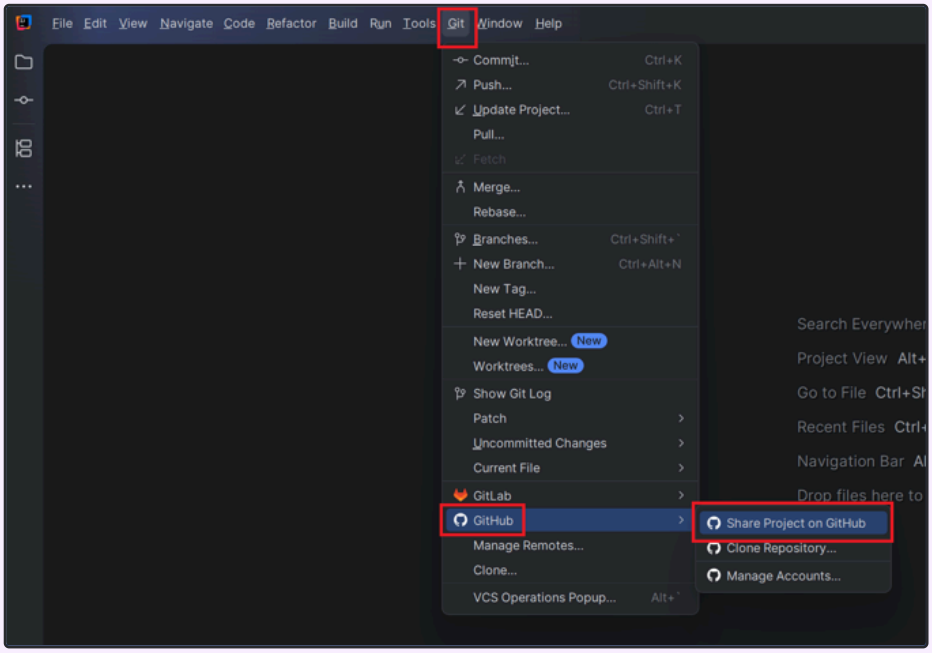

- Vali mingi repositoru nimi (default väärtus on OK)
- Otsusta ära, kas soovid privaatset või avalikku repot
  - Kooli projektis peaks olema avalik

- Kui sa pole veel IntelliJ's loonud ühendust oma GitHub'i kontoga, siis Add account nupu abil saab seda teha

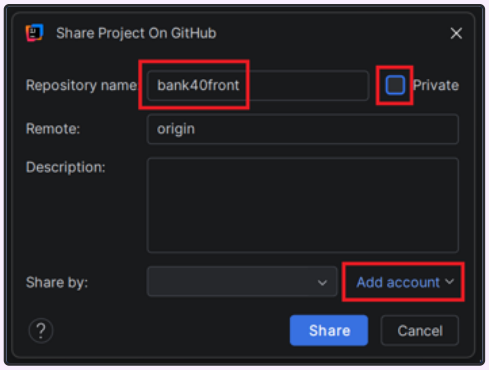

- → Log In via GitHub

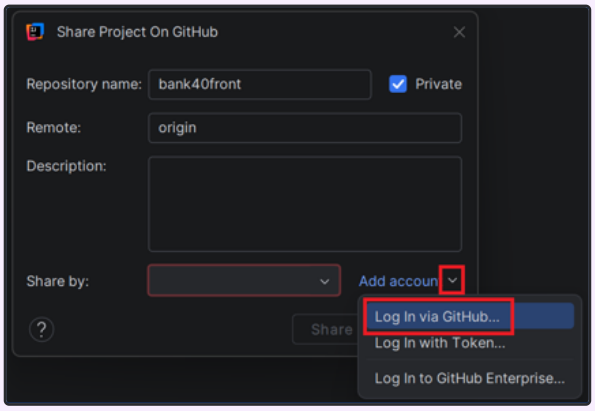

- Kasutaja suunatakse JetBrains lehele
- → Authorizein GitHub

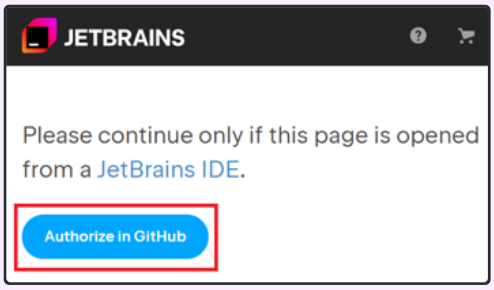

- Kinnitus

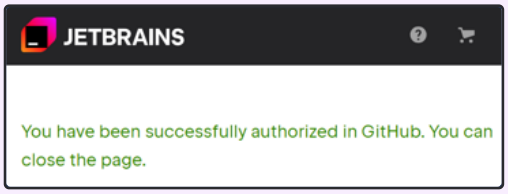

- → Share

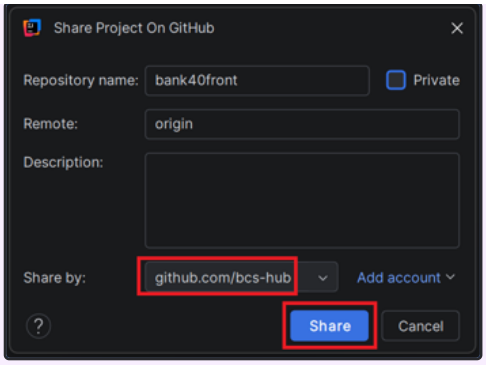

- Kinnitus ja repo link

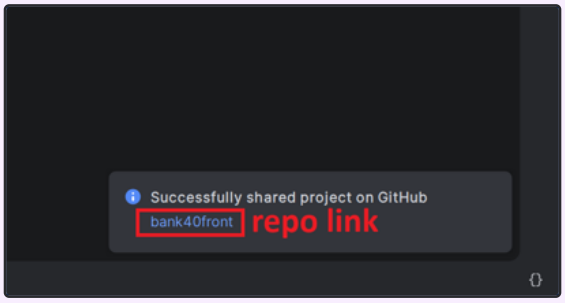
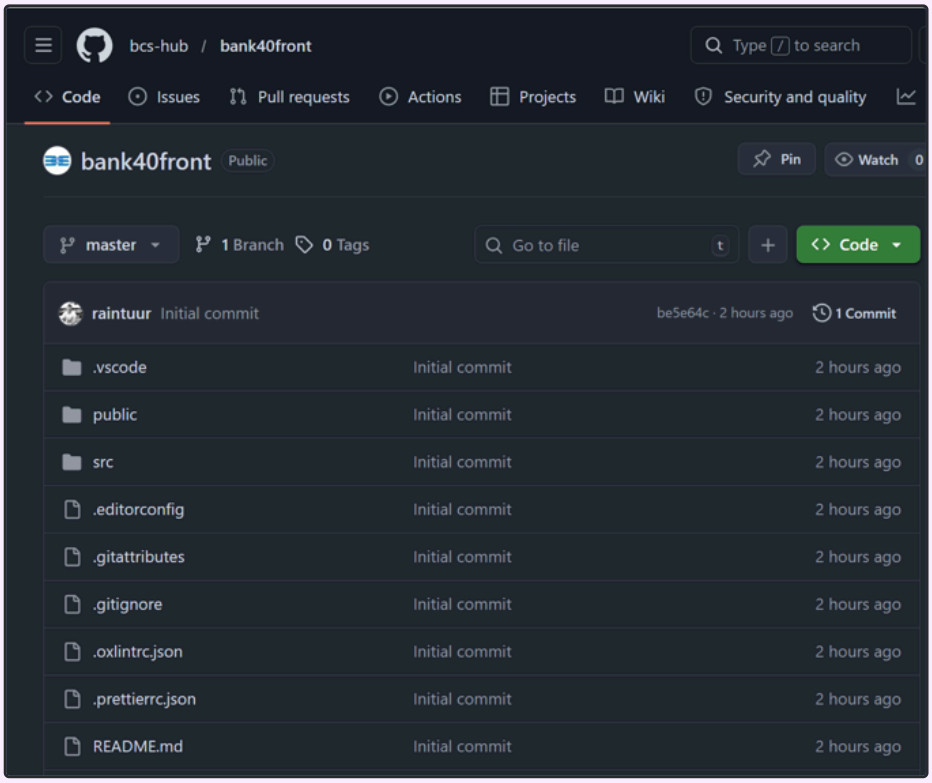
- Projekt on GitHubis