



Memorias de TFG en *L^AT_EX*

Por Luis Daniel Casais Mezquida

Grupo de Usuarios de Linux

@guluc3m | gul.uc3m.es

Transparencias



github.com/rajayonin/latex-thesis

*L**A**T**E**X*

Herramienta y lenguaje de programación (*T_EX*) para la creación de documentos de alta calidad.

- Uso de archivos de texto plano.
- Permite el uso de **plantillas** y *macros* para simplificar y estandarizar el proceso.
- Extremadamente útil para $e - c \cdot u^a = c_i \sqrt{o} + \frac{n}{e^s}$ y bibliografía.
- Numeración automática de capítulos, figuras, tablas, referencias bibliográficas...
- Generación automática de índices y glosarios

Cómo usar *L^AT_EX*

- Online: [Overleaf](#)
- Linux: Instala `texlive-full` (para Arch, todos los paquetes `texlive-*`)
- Windows: Instala [MiKTeX](#) y [Strawberry Perl](#)

```
winget install MiKTeX.MiKTeX StrawberryPerl.StrawberryPerl
```

- MacOS: Instala [MacTeX](#)

```
brew install --cask mactex  
sudo tlmgr install latexmk
```

Para usar SVGs en local es necesario instalar [Inkscape](#) y añadirlo al PATH.


Extensiones VS Code

- [LaTeX Workshop](#)
 - Recuerda añadir el parámetro `-shell-escape` (ver [LaTeX Workshop FAQ](#))
 - Puedes habilitar el conteo de palabras estableciendo `latex-workshop.wordcount` a `onSave` en los ajustes. Más información [en la Wiki](#)
- [LTeX+](#): Corrector ortográfico.
 - Puedes cambiar el idioma a través de la configuración parámetro `ltex.language`

Plantilla tesis UC3M

github.com/ldcas-uc3m/thesis-template

- Hecha por mí, para vosotros jugadores
- Basada en la [guía de la biblioteca de la UC3M](#) para las tesis, y en [su propia plantilla](#)
- Bonita y fácil de usar

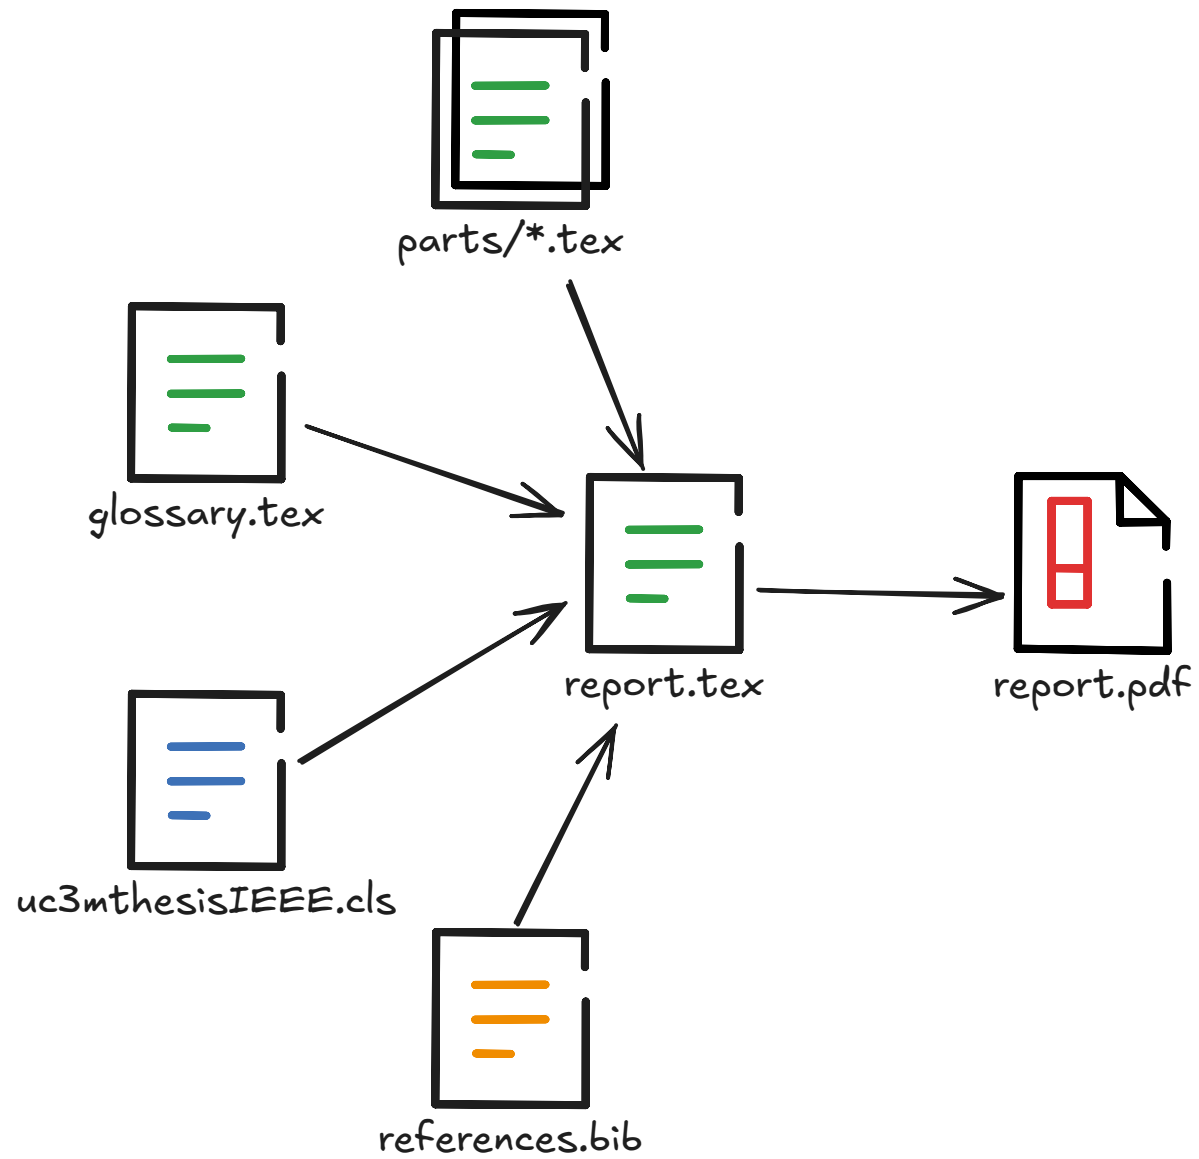

Uso

Comenzamos el archivo principal (`report.tex`) de la siguiente forma:

```
% plantilla  
\documentclass[es]{uc3mthesisIEEE} % [en] para inglés
```

```
% Es recomendable importar los paquetes utilizados  
% en este punto  
\usepackage{import}
```

```
\addbibresource{references.bib} % bibliografía  
\import{glossary.tex} % glosario
```


Especificamos la carpeta de imágenes:

```
\graphicspath{{img/}}
```

Ahora configuramos las propiedades para la portada:

```
\degree{Grado en Ingeniería de Caminos}  
\title{Análisis, diseño, e implementación de un camino}  
\shorttitle{A.D.I de un camino}  
\author{Perico de los Palotes}  
\advisors{  
    Segismundo de la Fuente  
    % \\\ Eugenio García  
}  
\place{Leganés, Madrid, Spain}  
\date{Junio 2024}
```

Y empezamos el documento:

```
\begin{document}  
  
% [...]  
  
\end{document}
```

Dentro de este *entorno* `document` es donde se escribirá el documento en sí.

La plantilla viene con varios *comandos y entornos* para simplificar el proceso:

```
\makecover          % portada
```

```
% epígrafe
\makeepigraph
{                  % cita
    La vida es una aplastante derrota tras otra
    hasta que acabas deseando que se muera Flanders.
}
{Homer Simpson}   % autor
{La Biblia}       % fuente (opcional)
```

```
% agradecimientos
\begin{acknowledgements}
  Quiero dar las gracias a mi papá, a mi mamá,
  a mi perro Pepe...
\end{acknowledgements}
```

```
% abstracto
\begin{abstract}
  En éste trabajo se desarrolla cómo hacer un camino,
  teniendo en cuenta las últimas tecnologías y...

  \keywords{Camino \sep piedra \sep cambio climático}
\end{abstract}
```

```
% índices
\tableofcontents % contenidos
\listoffigures   % figuras
\listoftables    % tablas
```

También cuenta con un entorno `thesis`, en el cual es donde se debe escribir la tesis en sí.

Es recomendable separar los capítulos en archivos, e importarlos aquí.

```
\begin{thesis}

  \includefrom{parts/}{introduction.tex}
  \includefrom{parts/}{state_of_the_art.tex}
  % [...]
  \includefrom{parts/}{conclusions.tex}

\end{thesis}
```

Por último añadimos las partes finales:

```
% bibliografía  
\cleardoublepage  
\label{bibliography}  
\printbibliography[heading=bibintoc]
```

```
% glosario  
\cleardoublepage  
\label{glossary}  
\printglossaries
```

```
% apéndices  
\begin{appendices}  
  
  % [...]  
  
\end{appendices}
```

Compilación (local, en terminal)

Para compilar la memoria, usa:

```
latexmk -cd -shell-escape -pdf report.tex
```

Para compilar el glosario es necesario (después de compilar la primera vez), usar el comando:

```
makeglossaries report
```

Y luego volver a compilar.

How to *L^AT_EX*

Nociones generales:

- Comentarios con `%`
- Los caracteres especiales deben ser escapados:
 - `#`, `$`, `%`, `&`, `_`, `{`, `}` se escapan con `\`, e.g. `_`
 - `\`, `^`, `~` requieren un comando específico:
`\textbackslash`, `\textasciicircum`,
`\textasciitilde`

Formato de texto

- **Negrita:** `\textbf{...}`
- *Cursiva:* `\textit{...}`
- Subrayado: `\underline{...}`
- Verbatim: `\texttt{...}`
- URLs:
 - `\href{https://test.com}{...}`
 - `\url{https://test.com}`
- Notas a pie de página: `\footnote{...}`

Saltos de línea y párrafos

Los saltos de línea son automáticos.

- Un salto de línea en el archivo fuente no rompe una línea
- Para saltar de línea, se usa `\\`

Esta línea
no se rompe

Esta`\\`
sí

Para saltar de párrafo, se deja una, o más, líneas en blanco

- Para evitar la sangría (indentación) de la primera línea de un párrafo, se usa `\noindent`

y este es el final
de mi párrafo.

Hola, párrafo nuevo.

y este es el final
de mi párrafo.

`\noindent`

Hola, párrafo nuevo sin
sangría.

Listas

Pueden ser enumeradas o no enumeradas

```
\begin{enumerate}  
  \item Primero  
  \item Segundo  
\end{enumerate}
```

1. Primero
2. Segundo

```
\begin{itemize}  
  \item Uno  
  \item Otro  
\end{itemize}
```

- Uno
- Otro

También puedes anidar las listas.

```
\begin{enumerate}  
  \item Primero  
    \begin{itemize}  
      \item Primero A  
      \item Primero B  
    \end{itemize}  
  \item Segundo  
\end{enumerate}
```

1. Primero

- Primero A
- Primero B

2. Segundo

Estructura del documento

- `\chapter{...}` : Capítulo; e.g. `1.`
- `\section{...}` : Sección; e.g. `1.1`
- `\subsection{...}` : Subsección, o apartado; e.g. `1.1.1`
- `\subsubsection{...}` : Subapartado; e.g. `1.1.1.1`

Usa `*` para que no quede enumerado, e.g. `\subsubsection*{...}` .

En esta plantilla, los capítulos empiezan en una página impar nueva.

Referencias

Crea una marca con `\label{<id>}`, y la puedes referenciar con:

- `\ref{<id>}` : Pone el número de la sección/figura/etc. a la que se refiere.
- `\nameref{<id>}` : Pone el nombre de la sección/figura/etc. a la que se refiere.
- `\pageref{<id>}` : Pone el número de página de la sección/figura/etc. a la que se refiere.

Figuras

Es necesario incrustarlas de la siguiente forma:

```
\begin{figure}[htb]
  \ffigbox[\FBwidth]
  {%
    \caption{...}
    \label{fig:<id>}
  }
  {
    % imagen
  }
\end{figure}
```

Puedes cambiar `htb` por `H` para obligar a que la figura quede en este punto exacto del texto.

Imágenes

La imagen será incrustada de distintas formas, dependiendo de su formato:

- Si es *raster* (e.g. PNG):

```
\includegraphics[width=.X\textwidth]{<imagen>}
```

- Si es vectorial (e.g. SVG):

```
\includesvg  
[inkscape-latex=false,width=.X\textwidth]  
{<imagen>}
```

Donde `.x` es el porcentaje del ancho de la imagen con respecto al ancho de la página, e.g. `.7` (70%).

Tablas

Similar a las figuras, es necesario incrustarlas de la siguiente forma:

```
\begin{table}[htb]
  \ttabbox[\FBwidth]
    {\caption{...}}
    {%
      \begin{tabular}{...}
        % [...]
      \end{tabular}
    }
\end{table}
```

También puedes usar `H`.

Para generar las tablas (entorno `tabular`), recomiendo usar un [generador de tablas](#).

Comandos

Pequeñas macros con argumentos que permiten automatizar y simplificar el trabajo.

```
\newcommand{\helloworld}{Hello, world!}  
\helloworld % Hello, world!
```

```
\newcommand{\hello}[2]{Hello, #1 and #2!}  
\hello{Jose}{Pepe} % Hello, Jose and Pepe!
```

```
\newcommand{\hello}[3][Hello]{#1, #2 and #3!}  
\hello{Jose}{Pepe} % Hello, Jose and Pepe!  
\hello[Hola]{Jose}{Pepe} % Hola, Jose and Pepe!
```

Extremadamente útil meterlas en un archivo `mymacros.sty` :

```
\ProvidesPackage{mymacros}[Auxiliary helper macros]  
% [...]
```

e importarlo en `report.tex` con:

```
\usepackage{mymacros}
```

Os dejo para que investiguéis:

- [Commands - Overleaf](#)
- [Mis macros del TFG](#)

```
% \graphicfigure[width]{filename}{caption}
\newcommand{\graphicfigure}[3][.7] {
  \begin{figure}[htb]
    \ffigbox[\FBwidth]
      {%
        \caption{#3}
        \label{fig:#2}
      }%
    {\includegraphics[width=#1\textwidth]{#2}}
  \end{figure}
}
```

Observamos un perrito en la Figura `\ref{fig:perro}`.
`\graphicfigure[.5]{perro}{Un perrito}`

```
% \svgfigure[width]{filename}{caption}
\newcommand{\svgfigure}[3][.7] {
  \begin{figure}[htb]
    \ffigbox[\FBwidth]
      {%
        \caption{#3}
        \label{fig:#2}
      }%
    {
      \includesvg
        [inkscapelatex=false,width=#1\textwidth]
        {#2.svg}
    }
  \end{figure}
}
```

La arquitectura del sistema queda reflejada en la Figura `\ref{fig:arquitectura}`.
`\svgfigure[.7]{arquitectura}{Arquitectura del sistema}`

Ecuaciones

L^AT_EX contiene el lenguaje más usado para definir expresiones matemáticas en texto plano.

Puedes incrustar expresiones *inline* con `$` :

```
$e^{i\pi} + 1 = 0$
```

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Y crear ecuaciones (numeradas) con el entorno `equation` :

```
\begin{equation}
  e^{i\pi} + 1 = 0
\end{equation}
```

La mayoría de símbolos usados se escriben con un comando:

- `+`, `=`, `<`, `>` o `-` se usan tal cual
- `.` es `\cdot`
- `≠` es `\ne`, `≤` es `\le`, `≥` es `\ge`
- `α` es `\alpha`, `β` es `\beta`, `γ` es `\gamma` ...
- `Γ` es `\Gamma`, `Δ` es `\Delta`, `Θ` es `\Theta` ...

[Detexify](#) es una herramienta online que te permite dibujar el símbolo y te dice el comando.

También hay herramientas para facilitar la creación de fórmulas, como [CodeCogs](#).

Bibliografía

Las bibliografías se gestionan con [BibteX](#).

- Todas las referencias van guardadas en `references.bib`, con un ID asociado.
- También puedes usar un gestor de referencias como [Zotero](#)
- Para hacer que se respeten las mayúsculas, rodéalas de `{}`, e.g. `{Mi {C}arro}`
- Es recomendable añadir el [DOI](#) siempre que se pueda

En el texto, se cita con `\cite{<id>}`. Si quieres incluir el texto en tu cita, usa `\textcite{<id>}{...}`

Tipos de bibliografía

Hay diferentes tipos de bibliografía, dependiendo del recurso al que hagas referencia. Aquí dejo algunos ejemplos:

```
@book{lamport1986latex,  
  title      = {{LATEX}: A Document Preparation System},  
  author     = {Lamport, Leslie},  
  year       = {1986},  
  publisher  = {Addison-Wesley}  
  edition    = {},  
  series     = {},  
  url        = {},  
}
```

```
@article{Gardner1970fantastic,  
  title    = {{The fantastic combinations of John  
              Conway's new solitaire game ``life''}},  
  author   = {Gardner, Martin},  
  journal  = {Scientific American},  
  volume   = {223},  
  pages    = {120--123},  
  year     = {1970},  
  number   = {},  
  doi      = {10.1038/scientificamerican1070-120},  
}
```

```
@online{mal,  
  title    = {{Make-A-Lisp}},  
  author   = {Martin, Joel},  
  year     = {2015},  
  url      = {https://github.com/kanaka/mal},  
  urldate  = {2023-10-05}  
}
```

```
@techreport{ISOcpp23,  
  title      = {{Programming Languages -- C++}},  
  number     = {ISO/IEC PRF 14882},  
  type       = {International Standard Draft},  
  year       = {2023},  
  institution = {International Organization for Standardization}  
}
```

```
@techreport{IEEE830-1984,  
  title      = {{IEEE Guide for Software  
                Requirements Specifications}},  
  type       = {IEEE Std.},  
  number     = {830-1984},  
  year       = {1984},  
  institution = {Institute of Electrical and  
                Electronics Engineers},  
  doi        = {10.1109/IEEESTD.1984.119205}  
}
```

```
@conference{creatorZenodo,  
  title      = {{CREATOR: Simulador didáctico y genérico para  
                la programación en ensamblador}},  
  author     = {Camarmas Alonso, Diego and García Carballeira,  
                Felix and Del Pozo Puñal, Elías and Calderón  
                Mateos, Alejandro},  
  year       = 2021,  
  publisher  = {Zenodo},  
  booktitle  = {XXXI Jornadas de Paralelismo},  
  organization = {Sociedad de Arquitectura y Tecnología  
                de Computadores},  
  address    = {Málaga, Spain},  
  month      = jul,  
  doi        = {10.5281/zenodo.5130302}  
}
```

Glosario

Las definiciones se guardan en `glossary.tex` :

```
% definición
\newglossaryentry{<id>} {
  name          = {...},
  description    = {...}
}
```

```
% acrónimo
\newacronym{mcd}{MCD}{Máximo Común Divisor}
```

```
% definición con acrónimo
\newglossaryentrywithacronym{MCD}
  {Máximo común divisor}
  {El mayor número entero que divide a otros dos}
```

Para anotarlo en el texto:

- `\gls{<id>}` : referencia al término
- `\Gls{<id>}` : término con la primera letra en mayúscula
- `\glspl{<id>}` : término en plural
- `\Glspl{<id>}` : término en plural y la primera mayúscula
- `\glsdisp{<id>}{...}` : referencia con texto personalizado

Paquetes útiles

- `pdfscape` : Páginas horizontales. *Ejemplo*.
- `pgfgantt` : Diagramas de Gantt. *Ejemplo*.
- `dirtree` : Árboles de directorios. *Ejemplo*.
- `syntax` : Definición de lenguajes en *Backus-Naur Form*. *Ejemplo*.
- `rajayonin/srs-latex` : Requisitos de software. *Ejemplo*.
- `algpseudocode` : Definición de algoritmos. *Guía*.

Más información

- [guluc3m/report-template](#)
- [Overleaf knowledge base](#)
- [LaTeX - Wikibooks](#)
- [LaTeX Stack Exchange](#)
- [CTAN \(Comprehensive TeX Archive Network\)](#)
- [Idcas-uc3m/TFG](#)
- [L. Prieto - Generación de documentos en LaTeX \(2021\)](#)

A large, light gray watermark of Tux the penguin is visible in the background, facing right. It is a stylized silhouette of the Linux mascot.

¡Ánimo!

Grupo de Usuarios de Linux

@guluc3m | gul.uc3m.es