

Memorias de TFG en *L^AT_EX*

Por Luis Daniel Casais Mezquida

[@rajayonin](#)

Grupo de Usuarios de Linux

[@guluc3m](#) | gul.uc3m.es

Transparencias



github.com/rajayonin/latex-thesis

L_AT_EX

Herramienta y lenguaje de programación (*T_EX*) para la creación de documentos de alta calidad.

- Uso de archivos de texto plano
- Permite el uso de **plantillas** y *macros* para simplificar y estandarizar el proceso
- Extremadamente útil para $e - c \cdot u^a = c_i \sqrt{o} + \frac{n}{e^s}$ y bibliografía
- Numeración automática de capítulos, figuras, tablas, notas a pie de página, referencias...
- Generación automática de índices y glosarios

Cómo usar *L^AT_EX*

- Online: [Overleaf](#)
- Linux: Instala [TeX Live](#):
 - [APT](#) / [AUR](#): `texlive-full`
 - [DNF](#): `texlive-scheme-full`
- Windows: Instala [MiKTeX](#) y [Strawberry Perl](#):

```
winget install MiKTeX.MiKTeX StrawberryPerl.StrawberryPerl
```

- MacOS: Instala [MacTeX](#):

```
brew install --cask mactex
```

Para usar SVGs (en local) es necesario instalar [Inkscape](#) y añadirlo al PATH.

IDEs

- [TeXworks](#): *Plug-and-play* (preinstalado con [MiKTeX](#))

Recuerda añadir `-shell-escape` :

Editar > Preferencias > Compilación >
pdfLaTeX+MakeIndex+BibTeX > Editar

- [VS Code](#): La vieja confiable
 - [LaTeX Workshop](#): Extensión para $LAT_{E}X$

Recuerda añadir `-shell-escape`
 - [LTeX+](#): Corrector ortográfico

Cambiar el idioma: `ltex.language`

How to *L^AT_EX*

Nociones generales:

- Comandos empiezan con `\` (e.g. `\whatever`)
- Entornos con `\begin{<env>} ... \end{<env>}`
- Comentarios con `%`
- Los caracteres especiales deben ser escapados:
 - `#`, `$`, `%`, `&`, `_`, `{`, `}` se escapan con `\`, (e.g. `_`, `\$`)
 - `\`, `^`, `~` requieren comando: `\textbackslash`, `\textasciicircum`, `\textasciitilde`
- Comillas “guays” con ```'`` o ``'``

Formato de texto

- **Negrita:** `\textbf{...}`
- *Cursiva:* `\textit{...}`
- Subrayado: `\underline{...}`
- Verbatim: `\texttt{...}`
- URLs:
 - `\href{https://test.com}{...}`
 - `\url{https://test.com}`
- Notas a pie de página: `\footnote{...}`

Salto de línea y párrafos

Los saltos de línea son automáticos.

- Un salto de línea en el archivo fuente no rompe una línea
- Para saltar de línea, se usa `\\`

Esta línea
no se rompe

Esta`\\`
sí

Para saltar de párrafo, se deja una, o más, líneas en blanco

Para evitar la sangría (indentación) de la primera línea de un párrafo, se usa `\noindent`:

... y acabo el párrafo.

Hola, párrafo nuevo con sangría.

... y acabo el párrafo.

Hola, párrafo nuevo con sangría.

... y acabo el párrafo.

`\noindent`

Hola, párrafo nuevo sin sangría.

... y acabo el párrafo.

Hola, párrafo nuevo sin sangría.

Listas

Pueden ser enumeradas o no enumeradas

```
\begin{enumerate}  
  \item Primero  
  \item Segundo  
\end{enumerate}
```

1. Primero
2. Segundo

```
\begin{itemize}  
  \item Uno  
  \item Otro  
\end{itemize}
```

- Uno
- Otro

También puedes anidar las listas.

```
\begin{enumerate}  
  \item Primero  
    \begin{itemize}  
      \item Primero uno  
      \item Luego otro  
    \end{itemize}  
  \item Segundo  
\end{enumerate}
```

1. Primero

- Primero uno
- Luego otro

2. Segundo

Estructura del documento

- `\chapter{...}` : Capítulo; e.g. `1.`
- `\section{...}` : Sección; e.g. `1.1`
- `\subsection{...}` : Subsección, o apartado; e.g. `1.1.1`
- `\subsubsection{...}` : Subapartado; e.g. `1.1.1.1`

Usa `*` para que no quede enumerado, e.g. `\section*{}`.

En esta plantilla, los capítulos empiezan en una página impar nueva.

Referencias

Crea una marca con `\label{<id>}`, y referénciala con:

- `\ref{<id>}` : Número de la sección/figura/etc. a la que se refiere.
- `\nameref{<id>}` : Nombre de la sección/figura/etc. a la que se refiere.
- `\pageref{<id>}` : Número de página de la sección/figura/etc. a la que se refiere.

Figuras

Es necesario incrustarlas de la siguiente forma:

```
\begin{figure}[htb]
  \ffigbox[\FBwidth]
  {%
    \caption{...}
    \label{fig:<id>}
  }
  {
    % imagen
  }
\end{figure}
```

Puedes cambiar `htb` por `H` para forzar a que la figura quede en este punto exacto del texto.

Imágenes

La imagen será incrustada de distintas formas, dependiendo de su formato:

- Si es *raster* (e.g. PNG):

```
\includegraphics[width=<W>\textwidth]{<filename>}
```

- Si es vectorial (e.g. SVG):

```
\includesvg  
[inkscapelatex=false,width=<W>\textwidth]  
{<filename>}
```

Donde `<W>` es el porcentaje del ancho de la imagen con respecto al ancho de la página, e.g. `.7` (70%).

Para generar diagramas, etc.:

- [draw.io](#): La vieja confiable
 - i. [Deshabilitar *Word Wrap* y *Formatted Text* en todo el texto](#)
 - ii. Exportar como SVG
- [Excalidraw](#): Un rollito más cool
 - Exportar como SVG
- [PlantUML](#): Lenguaje declarativo para UML
 - Exportar como SVG
 - [Incrustar en LaTeX](#) (en beta)
- [TikZ](#): Puro *T_EX* (para *tryhards*)

Tablas

Similar a las figuras, es necesario incrustarlas de la siguiente forma:

```
\begin{table}[htb]
  \ttabbox[\FBwidth]
    {%
      \caption{...}
      \label{tab:<id>}
    }
    {%
      \begin{tabular}{...}
        % ...
      \end{tabular}
    }
\end{table}
```

Para `tabular`, recomiendo usar un [generador de tablas](#).

Si la tabla es demasiado ancha:

- Usar `adjustbox` alrededor del `tabular` :

```
\usepackage{adjustbox}
```

```
\begin{adjustbox}{max width=\textwidth}  
  \begin{tabular}{...} ... \end{tabular}  
\end{adjustbox}
```

- Meterla en una página horizontal con `pgfplots` :

```
\usepackage{pgfplots}
```

```
\begin{landscape}  
  \ttabbox[\FBwidth]{...}{...}  
\end{landscape}
```

Comandos

Pequeñas *macros* con argumentos que permiten automatizar y simplificar el trabajo.

```
\newcommand{\helloworld}{Hello, world!}  
\helloworld % Hello, world!
```

```
\newcommand{\hello}[2]{Hello, #1 and #2!}  
\hello{Jose}{Pepe} % Hello, Jose and Pepe!
```

```
\newcommand{\hello}[3][Hello]{#1, #2 and #3!}  
\hello{Jose}{Pepe} % Hello, Jose and Pepe!  
\hello[Hola]{Jose}{Pepe} % Hola, Jose and Pepe!
```

Extremadamente útil meterlas en un paquete, e.g. archivo

`mymacros.sty` :

```
\ProvidesPackage{mymacros}[Auxiliary helper macros]  
% ...
```

e importarlo en `report.tex` con:

```
\usepackage{mymacros}
```

Os dejo para que investiguéis:

- [Commands - Overleaf](#)
- [Mis macros del TFG](#)

Ejemplo, macro para insertar figuras:

```
% \rasterfigure[width]{filename}{caption}
\newcommand{\rasterfigure}[3][.7] {
  \begin{figure}[htb]
    \ffigbox[\FBwidth]
      {%
        \caption{#3}
        \label{fig:#2}
      }%
    {\includegraphics[width=#1\textwidth]{#2}}
  \end{figure}
}
```

Observamos un perrito en la Figura `\ref{fig:perro}`.

```
\rasterfigure[.5]{perro}{Un perrito}
```

```
% \svgfigure[width]{filename}{caption}
\newcommand{\svgfigure}[3][.7] {
  \begin{figure}[htb]
    \ffigbox[\FBwidth]
      {%
        \caption{#3}
        \label{fig:#2}
      }%
    {
      \includesvg
        [inkscapelatex=false,width=#1\textwidth]
        {#2.svg}
    }
  \end{figure}
}
```

La arquitectura del sistema queda reflejada en la Figura `\ref{fig:arquitectura}`.
`\svgfigure[.7]{arquitectura}{Arquitectura del sistema}`

Ecuaciones

L^AT_EX contiene el lenguaje más usado para definir expresiones matemáticas en texto plano.

Puedes incrustar expresiones *inline* con `$` :

```
$e^{i\pi} + 1 = 0$
```

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Y crear ecuaciones (numeradas) con el entorno `equation` :

```
\begin{equation}
  e^{i\pi} + 1 = 0
\end{equation}
```

La mayoría de símbolos usados se escriben con un comando:

- $+$, $-$, $<$, $>$ y $=$ se usan tal cual
- \cdot es `\cdot`
- \neq es `\neq`, \leq es `\leq`, \geq es `\geq`
- α es `\alpha`, β es `\beta`, γ es `\gamma` ...
- Γ es `\Gamma`, Δ es `\Delta`, Θ es `\Theta` ...

[Detexify](#) es una herramienta online que te permite dibujar el símbolo y obtener el comando.

También hay herramientas para facilitar la creación de fórmulas, como [CodeCogs](#).

Bibliografía

Las bibliografías se gestionan con [BibTeX](#).

- Todas las referencias van guardadas en `references.bib`, con un ID asociado y una serie de atributos
- Para hacer que se respeten las mayúsculas, rodéalas de `{}`, e.g. `{Mi {C}arro}`
- Es recomendable añadir el [DOI](#) siempre que se pueda

En el texto, se cita con `\cite{<id>}`. Si quieres incluir el texto en tu cita, usa `\textcite{<id>}{...}`

Puedes usar un gestor de referencias como [Zotero](#).

Tipos de bibliografía

Hay diferentes tipos de bibliografía, dependiendo del recurso al que hagas referencia. Aquí dejo algunos ejemplos:

```
@book{lamport1986latex,  
  title      = {{LATEX}: A Document Preparation System},  
  author     = {Lamport, Leslie},  
  year       = {1986},  
  publisher  = {Addison-Wesley}  
  edition    = {},  
  series     = {},  
  url        = {},  
}
```

```
@article{Gardner1970fantastic,  
  title    = {{The fantastic combinations of John  
              Conway's new solitaire game ``life''}},  
  author   = {Gardner, Martin},  
  journal  = {Scientific American},  
  volume   = {223},  
  pages    = {120--123},  
  year     = {1970},  
  number   = {},  
  doi      = {10.1038/scientificamerican1070-120},  
}
```

```
@online{mal,  
  title    = {{Make-A-Lisp}},  
  author   = {Martin, Joel},  
  year     = {2015},  
  url      = {https://github.com/kanaka/mal},  
  urldate  = {2023-10-05}  
}
```

```
@techreport{ISOcpp23,  
  title      = {{Programming Languages -- C++}},  
  number     = {ISO/IEC PRF 14882},  
  type       = {International Standard Draft},  
  year       = {2023},  
  institution = {International Organization for  
                Standardization}  
}
```

```
@techreport{IEEE830-1984,  
  title      = {{IEEE Guide for Software  
                Requirements Specifications}},  
  type       = {IEEE Std.},  
  number     = {830-1984},  
  year       = {1984},  
  institution = {Institute of Electrical and  
                Electronics Engineers},  
  doi        = {10.1109/IEEESTD.1984.119205}  
}
```

```
@conference{creatorZenodo,  
  title      = {{CREATOR: Simulador didáctico y genérico  
                para la programación en ensamblador}},  
  author     = {Camarmas Alonso, Diego and García  
                Carballeira, Felix and Del Pozo Puñal,  
                Elías and Calderón Mateos, Alejandro},  
  year       = 2021,  
  publisher  = {Zenodo},  
  booktitle  = {XXXI Jornadas de Paralelismo},  
  organization = {Sociedad de Arquitectura y Tecnología  
                de Computadores},  
  address    = {Málaga, Spain},  
  month      = jul,  
  doi        = {10.5281/zenodo.5130302}  
}
```

Más ejemplos en [la documentación de CiteDrive](#).

Glosario

Las definiciones se guardan en `glossary.tex` :

```
% definición
\newglossaryentry{<id>} {
  name          = {...},
  description = {...}
}
```

```
% acrónimo
\newacronym{mcd}{MCD}{Máximo Común Divisor}
```

```
% definición con acrónimo
\newglossaryentrywithacronym{MCD}
  {Máximo común divisor}
  {El mayor número entero que divide a otros dos}
```

Para anotar términos en el texto:

- `\gls{<id>}` : referencia al término
- `\Gls{<id>}` : término con la primera letra en mayúscula
- `\glspl{<id>}` : término en plural
- `\Glspl{<id>}` : término en plural y la primera mayúscula
- `\glsdisp{<id>}{...}` : referencia con texto personalizado

Paquetes

«Librerías», «módulos»... código de otra gente.

```
\usepackage{<nombre>}
```


Se importan en el archivo principal (`report.tex`), **antes** del `\begin{document}` .

En archivos de paquetes (`.sty` , `.cls`), se usa `\RequirePackage` .

Plantilla tesis UC3M

github.com/ldcas-uc3m/thesis-template

- Hecha por mí, para vosotros jugadores
- Basada en la [guía de la biblioteca de la UC3M para el TFG](#), y en [su propia plantilla](#)
- Bonita y fácil de usar

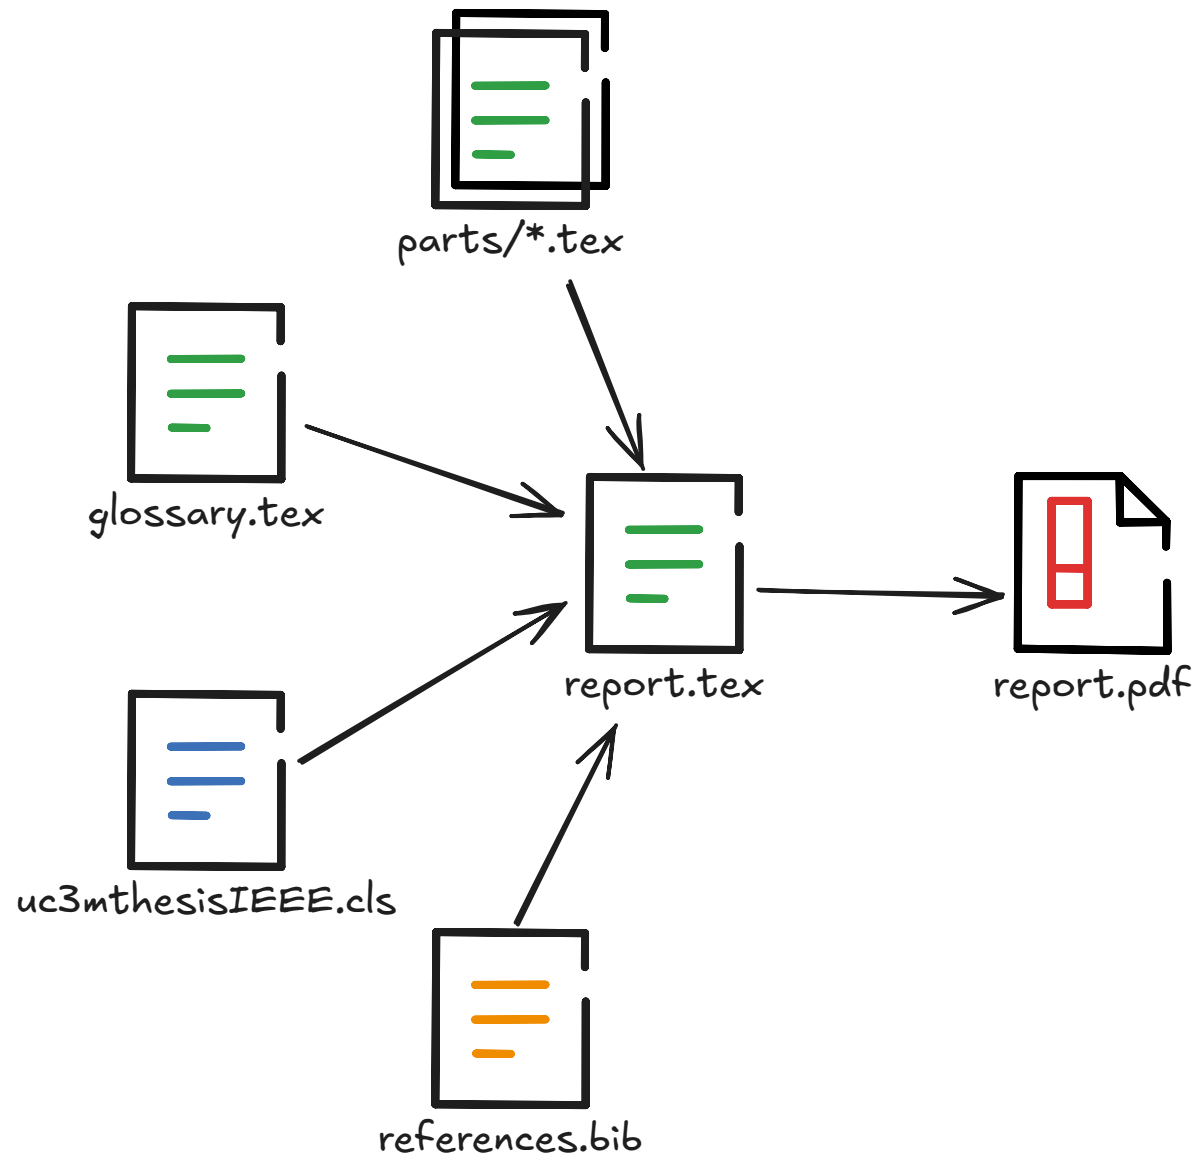

Uso

Comenzamos el archivo principal (`report.tex`) de la siguiente forma:

```
% plantilla  
\documentclass[es]{uc3mthesisIEEE} % [en] para inglés
```

```
% Es recomendable importar los paquetes utilizados  
% en este punto  
\usepackage{import}
```

```
\addbibresource{references.bib} % bibliografía  
\import{glossary.tex} % glosario
```

Especificamos la carpeta de imágenes:

```
\graphicspath{{img/}}
```

Ahora configuramos las propiedades para la portada:

```
\degree{Grado en Ingeniería de Caminos}  
\title{Análisis, diseño, e implementación de un camino}  
% \shorttitle{A.D.I de un camino}  
\author{Perico de los Palotes}  
\advisors{  
    Segismundo de la Fuente  
    % \\\ Eugenio García  
}  
\place{Leganés, Madrid, Spain}  
\date{Junio 2024}
```

Y empezamos el documento:

```
\begin{document}  
  
% ...  
  
\end{document}
```

Dentro de este *entorno* `document` es donde se escribirá el documento en sí.

La plantilla viene con varios *comandos y entornos* para simplificar el proceso:

```
\makecover           % portada
```

```
% epígrafe
\makeepigraph
{                     % cita
    La vida es una aplastante derrota tras otra
    hasta que acabas deseando que se muera Flanders.
}
{Homer Simpson}      % autor
{La Biblia}          % fuente (opcional)
```

```
% agradecimientos
\begin{acknowledgements}
  Quiero dar las gracias a mi papá, a mi mamá,
  a mi perro Mutex...
\end{acknowledgements}
```

```
% abstracto
\begin{abstract}
  En éste trabajo se desarrolla cómo hacer un camino,
  teniendo en cuenta las últimas tecnologías y...

  \keywords{Camino \sep piedra \sep cambio climático}
\end{abstract}
```

```
% índices
\tableofcontents % contenidos
\listoffigures   % figuras
\listoftables    % tablas
```

También cuenta con un entorno `thesis`, en el cual es donde se debe escribir la tesis en sí.

Es recomendable separar los capítulos en archivos, e importarlos aquí con `\includefrom{<path>}{<file>}`:

```
\begin{thesis}

  \includefrom{parts/}{introduction.tex}
  \includefrom{parts/}{state_of_the_art.tex}
  % ...
  \includefrom{parts/}{conclusions.tex}

\end{thesis}
```


Por último añadimos las partes finales:

```
% bibliografía  
\cleardoublepage  
\label{bibliography}  
\printbibliography[heading=bibintoc]
```

```
% glosario  
\cleardoublepage  
\label{glossary}  
\printglossaries
```

```
% apéndices  
\begin{appendices}  
  
    % ...  
  
\end{appendices}
```

Compilación (local, en terminal)

Para compilar la memoria, usaremos `latexmk` :

```
latexmk -shell-escape -pdf report.tex
```

Para compilar el glosario es necesario (después de compilar la primera vez), usar el comando:

```
makeglossaries report
```

Y luego volver a compilar.

Paquetes útiles

- `pdfscape` : Páginas horizontales. [\[Ejemplo\]](#)
- `pgfgantt` : Diagramas de Gantt [\[Ejemplo\]](#)
- `dirtree` : Árboles de directorios [\[Ejemplo\]](#)
- `syntax` : Lenguajes en *Backus-Naur Form* [\[Ejemplo\]](#)
- `rajayonin/srs-latex` : Requisitos de software
- `algpseudocode` : Definición de algoritmos [\[Guía\]](#)
- `pgfplots` : Gráficas en puro $LAT_{E}X$ [\[Guía\]](#)
- `csvsimple` : Importar archivos CSV
- `circuitikz` : Circuitos eléctricos en puro $LAT_{E}X$ [\[Guía\]](#)

Más información

- [Overleaf knowledge base](#)
- [guluc3m/report-template](#)
- [LaTeX - Wikibooks](#)
- [LaTeX Stack Exchange](#)
- [CTAN \(Comprehensive TeX Archive Network\)](#)
- [Idcas-uc3m/TFG](#)
- [L. Prieto - Generación de documentos en LaTeX \(2021\)](#)
- [L. Prieto - Plantilla TFG UC3M LaTeX](#)

A large, light gray silhouette of Tux, the Linux mascot penguin, is positioned in the background, facing right. The text is overlaid on the left side of the image.

¡Ánimo!

Grupo de Usuarios de Linux

@guluc3m | gul.uc3m.es