


মিনিমাম ভারটেক্স কভার প্রবলেম

shafaetsplanet.com /planetcoding/

শাফায়েত

৪/১০/২০১২

মিনিমাম ভারটেক্স কভার একটি ক্লাসিক গ্রাফ প্রবলেম। ধরা যাক একটি শহরে কিছু রাস্তা আছে, এখন প্রতি রাস্তায় মোড়ে আমরা পাহারাদার বসাতে চাই। কোনো নোডে পাহারাদার বসালে সে নোডের সাথে যুক্ত রাস্তাগুলো একাই পাহারা দিতে পারে। উপরের ছবিতে নোডগুলো হলো রাস্তার মোড়। এখন সব কয়টা রাস্তা পাহারা দিতে ন্যূনতম কয়জন পাহারাদার দরকার? ছবিতে লাল নোডগুলোতে পাহারাদার বসানো হয়েছে। এটা অপটিমাল না, নিচের ছবির মত বসালে পাহারাদার কম লাগত:

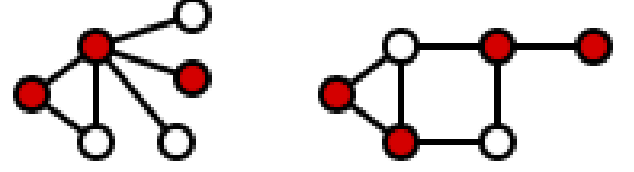


এটি একটি NP-hard প্রবলেম, অর্থাৎ এই প্রবলেমের কোনো পলিনমিয়াল টাইম সলিউশন নেই। তবে গ্রাফটি যদি Tree হয় অর্থাৎ $n-1$ টা edge থাকে আর কোনো সাইকেল না থাকে তাহলে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং বা ম্যাক্স ফ্লো/বাইপারটাইট ম্যাচিং এর সাহায্যে প্রবলেমটি সমাধান করা সম্ভব।



ডাইনামিক প্রোগ্রামিং সলিউশনটা আমি বিস্তারিত লিখছি, তারপর ম্যাক্স ফ্লো/বাইপারটাইট ম্যাচিং দিয়ে কিভাবে করতে হয় লিখবো।

ডিপি সলিউশনে ২টি কেস আমাদের লক্ষ্য করতে হবে:

১. কোনো নোডে পাহারাদার না বসালে তার সাথে সংযুক্ত সব নোডে অবশ্যই পাহারাদার বসাতে হবে, এছাড়া সব রাস্তা কভার হবে না। অর্থাৎ যদি u আর v সংযুক্ত থাকে তাহলে u তে পাহারাদার না বসালে v তে অবশ্যই বসাতে হবে।
২. কোনো নোডে পাহারাদার বসালে সংযুক্ত নোডগুলোতে পাহারাদার বসানো বাধ্যতামূলক না তবে বসালে লাভ হতে পারে। তাই u তে পাহারাদার বসালে v তে পাহারাদার একবার বসিয়ে এক একবার না বসিয়ে দেখবো কোনটা লাভজনক

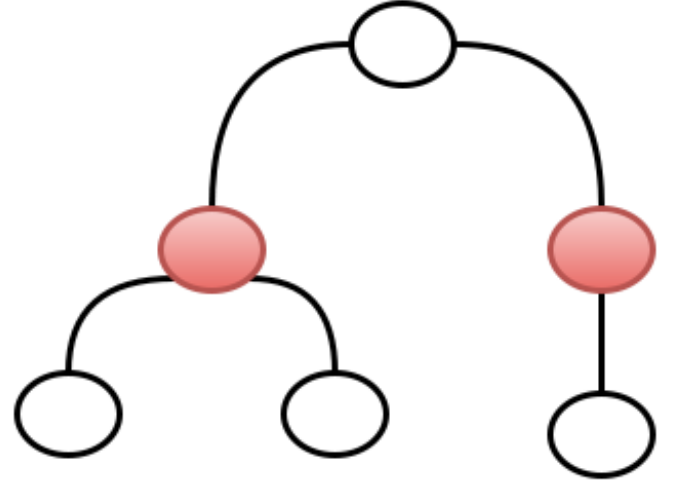

Minimum Vertex Cover in a Tree


সব ডিপির প্রবলেমের মতো এখানেও একটা রিকার্সিভ ফাংশন ডিফাইন করবো। আমাদের স্টেট হবে বর্তমানে কোন নোডে আছি, এবং সেই নোডে কোনো পাহারাদার বসানো হয়েছে নাকি।

- $F(u, 1)$ = বর্তমানে u নম্বর নোডে আছি এবং এই নোডে পাহারাদার আছে। $f(u, 1)$ রিটার্ন করবে বাকি নোডগুলোতে মোট পাহারাদার সংখ্যা।
 $F(u, 0)$ = বর্তমানে u নম্বর নোডে আছি এবং এই নোডে পাহারাদার নাই। $f(u, 0)$ রিটার্ন করবে বাকি নোডগুলোতে মোট পাহারাদার সংখ্যা।

ধরি ১ নম্বর নোডের সাথে ২, ৩, ৪ নম্বর নোড যুক্ত।

বুঝাই যাচ্ছে ১ নম্বর নোডে পাহারা না বসালে অবশ্যই ২,৩,৪ সবগুলোয় পাহারা বসাতে হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি:

$F(1,0)=F(2,1)+F(3,1)+F(4,1) + 0$, অর্থাৎ ১ এর সাথে সংযুক্ত সব নোডগুলোতে পাহারা বসালে প্রয়োজনীয় মোট পাহারাদার সংখ্যা।

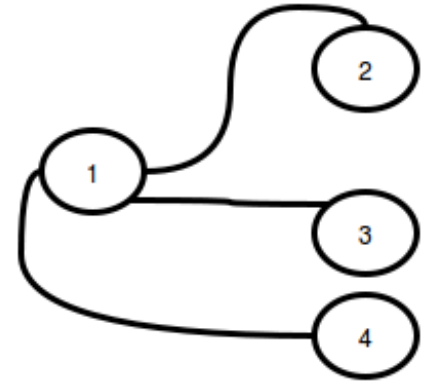

সবশেষে ০ যোগ করছি কারণ বর্তমান নোডে পাহারাদার বসাইনি।

এবার $F(1,1)$ এর মান বের করি। ১ নম্বর নোডে পাহারা বসালে সংযুক্ত নোডগুলোতে পাহারা বসালেও চলে, না বসালেও চলে, তবে যেটা অপটিমাল রেজাল্ট দেয় সেটা আমরা নিব:

$$F(1,1)=1+\min (F(2,1),F(2,0)) +\min (F(3,1),F(3,0)) +\min (F(4,1),F(4,0))$$

১ নম্বর নোডে পাহারাদার বসাচ্ছি তাই সবশেষে ১ যোগ হচ্ছে, প্রতি নোডে একবার পাহারা বসিয়ে, আবার না বসিয়ে দেখছি কোনটা অপটিমাল।

একটা ব্যাপার লক্ষ রাখতে হবে যে প্যারেন্ট নোড নিয়ে কখনো হিসাব করবোনা। উপরের ছবিতে ১ থেকে ২ এ গেলে $\text{parent}[2]=1$, তাই ২ থেকে আবার ১ নম্বর নোডে যাবোনা।

এবার **base case** এ আসি। কোনো নোড থেকে নতুন কোনো নোডে যাওয়া না গেলে 1 বা 0 রিটার্ন করে দিতে হবে, পাহারাদার বসালে 1, না বসালে 0। কোনো ট্রি তে একটি মাত্র নোড থাকলে ১ রিটার্ন করতে হবে (কিছু প্রবলেমে ০ ও রিটার্ন করতে হতে পারে)।

Spoj এর [PT07X\(vertex cover\)](#) প্রবলেমটি straight forward প্রবলেম। এটার জন্য আমার কোডটা এরকম:

```

1  #define MAXN 100002
2  int dp[MAXN][5];
3  int par[MAXN];
4  vectoredges[MAXN];
5
6  int f(int u, int isGuard)
7  {
8      if (edges[u].size() == 0)
9          return 0;
10     if (dp[u][isGuard] != -1)
11         return dp[u][isGuard];
12     int sum = 0;
13     for (int i = 0; i < (int)edges[u].size(); i++) {
14         int v = edges[u][i];
15         if (v != par[u]) {
16             par[v] = u;
17             if (isGuard == 0)
18                 sum += f(v, 1);
19             else
20                 sum += min(f(v, 1), f(v, 0));
21         }
22     }
23     return dp[u][isGuard] = sum + isGuard;
24 }
25
26 int main()
27 {
28     memset(dp, -1, sizeof(dp));
29     int n;
30     scanf("%d", &n);
31     for (int i = 1; i < n; i++) {
32         int u, v;
33         scanf("%d%d", &u, &v);
34         edges[u].push_back(v);
35         edges[v].push_back(u);
36     }
37     int ans = 0;
38     ans = min(f(1, 1), f(1, 0));
39     printf("%d\n", ans);
40     return 0;
41 }

```

আমি ট্রি এর **root** সবসময় ১ ধরে কোড লিখেছি। ৩৮ নম্বর লাইনে মেইন ফাংশনে **root** এ পাহারাদার একবার বসিয়ে আর একবার না বসিয়ে অপটিমাল রেজাল্ট টা নিচ্ছি।

ফাংশনে **u** হলো **current node**, **isguard** কারেন্ট নোডে পাহারাদার আছে নাকি নাই সেটা নির্দেশ করে।

১০ নম্বর লাইনে ট্রি এর সাইজ ১ হলে ১ রিটার্ন করে দিয়েছি।

১৩ নম্বর লাইনে লুপের ভিতর **current** নোড থেকে সবগুলো **child** নোডে যাচ্ছি। কারেন্ট নোডে পাহারাদার না থাকলে পরেরটায় বসাচ্ছি, আর থাকলে ২ভাবেই চেষ্টা করছি। ১৫ নম্বর লাইনের কন্ডিশন দিয়ে প্যারেন্ট নোডে যেতে দিচ্ছি না।

সবশেষে **sum+isGuard** রিটার্ন করছি। অর্থাৎ কারেন্ট নোডে পাহারাদার থাকলে ১ যোগ করছি, নাহলে ০।

মোটামুটি এই হলো ডিপি সলিউশন। ট্রি তে সাইকেল না থাকায় এটা অবশ্যই বাইপারটাইট গ্রাফ। ১৯৩১ সালে **Dénes König** প্রমাণ করেন কোনো বাইপারটাইট গ্রাফে **maximum matching=minimum vertex cover**। এটা গ্রাফ থিওরির অনেক **min-max** থিওরেরের একটা যেখানে কিছু একটা ম্যাক্সিমাইজ করলে অন্য আরেকটা কিছু মিনিমাইজ হয়। তুমি যদি ম্যাক্সিমাম ম্যাটিং এর অ্যালগোরিদম জানো তাহলে ট্রি টা বাইকালারিং করে ম্যাটিং বের করলেই ভারটেক্স কভার বের হয়ে যাবে। কোড সহজ হলেও **complexity** বেড়ে যাবে, তাই নোড বেশি থাকলে কাজ করবেনা। আবার ম্যাক্সিমাম ম্যাটিং যেহেতু ম্যাক্স-ফ্লো এর একটি ভ্যারিয়েশন তাই ফ্লো চালিয়েও

সমাধান করা সম্ভব।

এরকম আরেকটা প্রবলেম [uva-10243\(fire fire fire\)](#)। আমি প্রথমে এটা সমাধান করে পরে spoj এর টা করেছি।

AccessPress Staple | WordPress Theme: [AccessPress Staple](#) by [AccessPress Themes](#)