


添加一个插件时会在插件目录/plugins下生成如下所示的目录和文件如下（默认）：

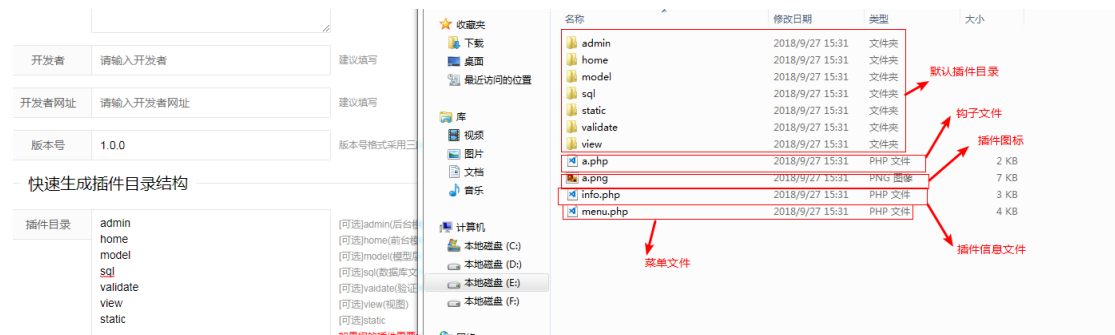


定位到/app/admin/model/AdminPlugins.php下：


钩子文件以插件名称命名，且插件的名称和标题为经过处理直接写入到钩子文件中：

```
AdminPlugins.php
226  /**
227   * 生成钩子文件
228   * @param string $path 插件完整路径
229   * @param string $data 插件基本信息
230   * @author 橘子俊 <364666827@qq.com>
231   */
232  public function mkHook($path = '', $data = [])
233  {
234      $params = '$params';
235      $hooks = '$hooks';
236      $code = <<<INFO
237  <?php
238  // +-----+
239  // | HisiPHP框架[基于ThinkPHP5开发]
240  // +-----+
241  // | Copyright (c) 2016-2018 http://www.hisiphp.com
242  // +-----+
243  // | HisiPHP承诺基础框架永久免费开源，您可用于学习和商用，但必须保留软件版权信息。
244  // +-----+
245  // | Author: 橘子俊 <364666827@qq.com>，开发者QQ群：50304283
246  // +-----+
247  namespace plugins\\{$data['name']};
248  use app\common\controller\Plugins;
249  defined('IN_SYSTEM') or die('Access Denied');
250  /**
251   * {$data['title']}插件
252   * @package plugins\\{$data['name']}
253   */
254  class {$data['name']} extends Plugins
255  {
256      /**
257       * @var array 插件钩子清单
258       */
259      public $hooks = [
260          // 钩子名称 => 钩子说明【系统钩子，说明不用填写】
261          'system_admin_tips',
262      ];
263
264      /**
265       * system_admin_tips钩子方法
266       * @param $params
267       */
268      public function systemAdminTips(&$params)
269      {
270          echo '这是插件[{$data['name']}]的示例！[我在这儿： /plugins/{{$data['name']}}/{{$data['name']}.php]<br>';
271      }
272
273      /**
274       * 安装前的业务处理，可在此方法实现，默认返回true
```


```
274      * 安装前的业务处理，可在此方法实现，默认返回true
275      * @return bool
276      */
277      public function install()
278      {
279          return true;
280      }
281
282      /**
283      * 安装后的业务处理，可在此方法实现，默认返回true
284      * @return bool
285      */
286      public function installAfter()
287      {
288          return true;
289      }
290
291      /**
292      * 卸载前的业务处理，可在此方法实现，默认返回true
293      * @return bool
294      */
295      public function uninstall()
296      {
297          return true;
298      }
299
300      /**
301      * 卸载后的业务处理，可在此方法实现，默认返回true
302      * @return bool
303      */
304      public function uninstallAfter()
305      {
306          return true;
307      }
308
309    }
310    INFO;
311    file_put_contents($path.$data['name'].'.php', $code);
312  }
313
314  /**
```




系统→插件管理→设计新插件

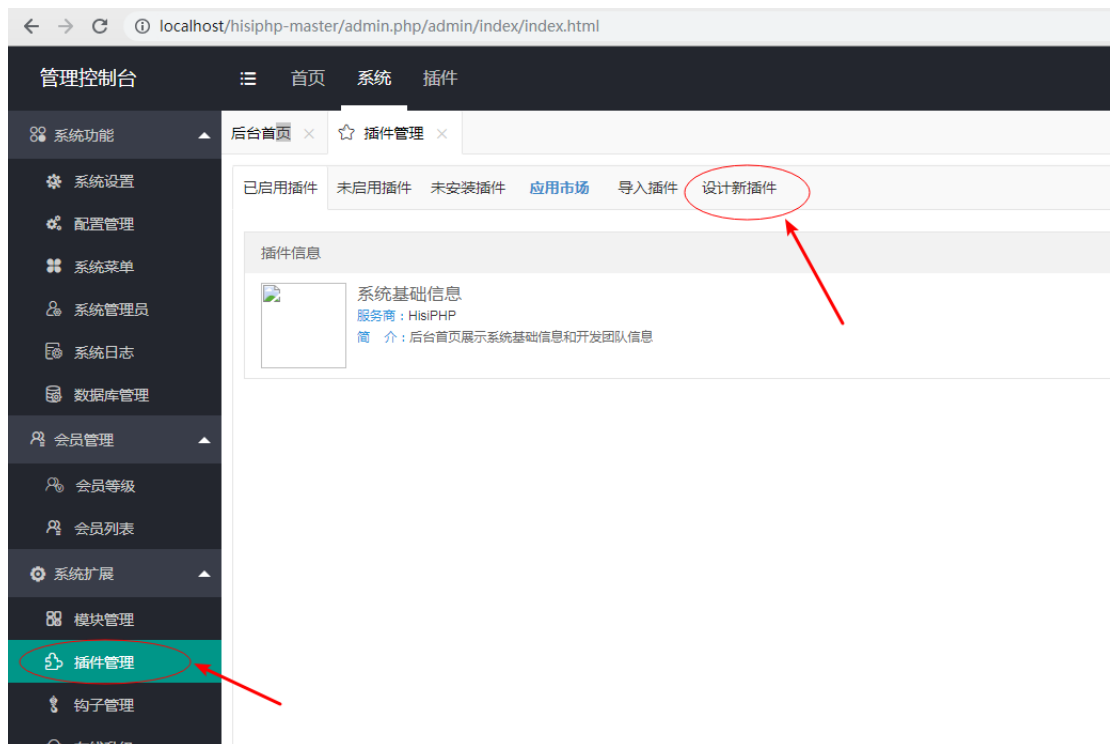


标题填入 aa*/phpinfo();/*, 点击提交。

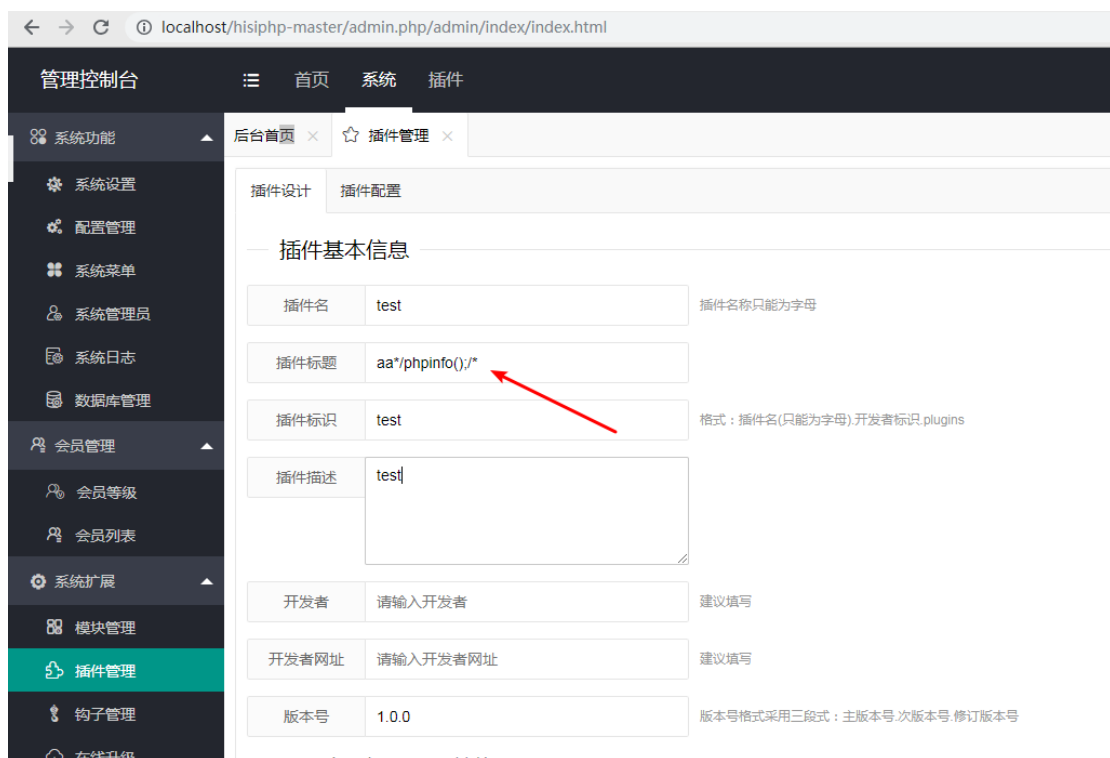

安装启用插件。

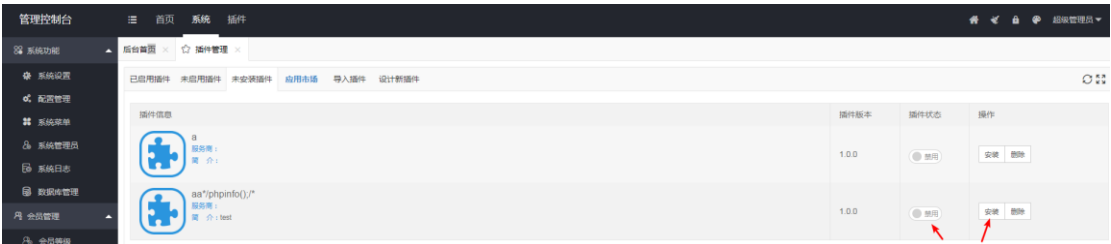

代码被执行。

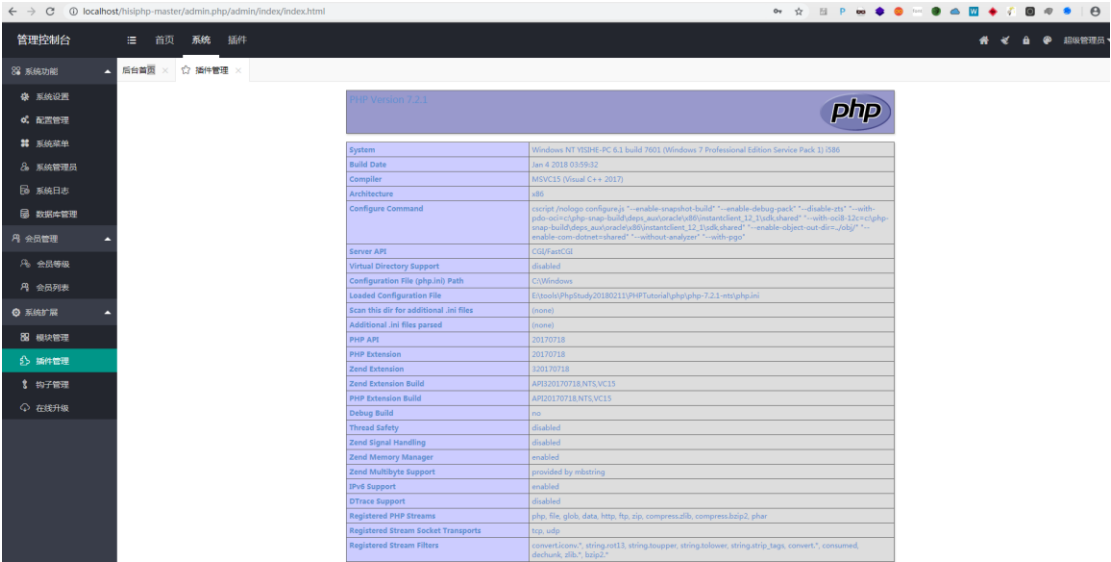

打开插件目录下的钩子文件可以看到代码插入成功。

