server.js

File utama yang menjalankan aplikasi. Bertugas menginisialisasi Express, menghubungkan ke database, dan mendaftarkan routes. File ini yang pertama dijalankan saat npm run dev.

.env

File konfigurasi environment. Menyimpan variabel seperti port server dan URI koneksi MongoDB agar tidak hardcode di dalam kode.

config/db.js

Bertugas menghubungkan aplikasi ke MongoDB menggunakan Mongoose. Dipanggil sekali saat server pertama kali start.

models/User.js

Mendefinisikan struktur data (schema) pengguna di MongoDB. Berisi field email, username, password, is_active, createdAt, dan updatedAt. Password di-hash otomatis menggunakan bcrypt sebelum disimpan.

controllers/userController.js

Berisi logika bisnis untuk setiap operasi CRUD:

- getAllUsers — mengambil semua data user
- getUserById — mengambil 1 user berdasarkan ID
- createUser — menambah user baru + hash password
- updateUser — memperbarui data user
- deleteUser — menghapus user berdasarkan ID

routes/userRoutes.js

Mendefinisikan endpoint API dan menghubungkannya ke controller yang sesuai:

Method	**Endpoint**	**Controller**
GET	/	getAllUsers
GET	/:id	getUserById
POST	/	createUser
PUT	/:id	updateUser
DELETE	/:id	deleteUser

Menampilkan data seluruh pengguna

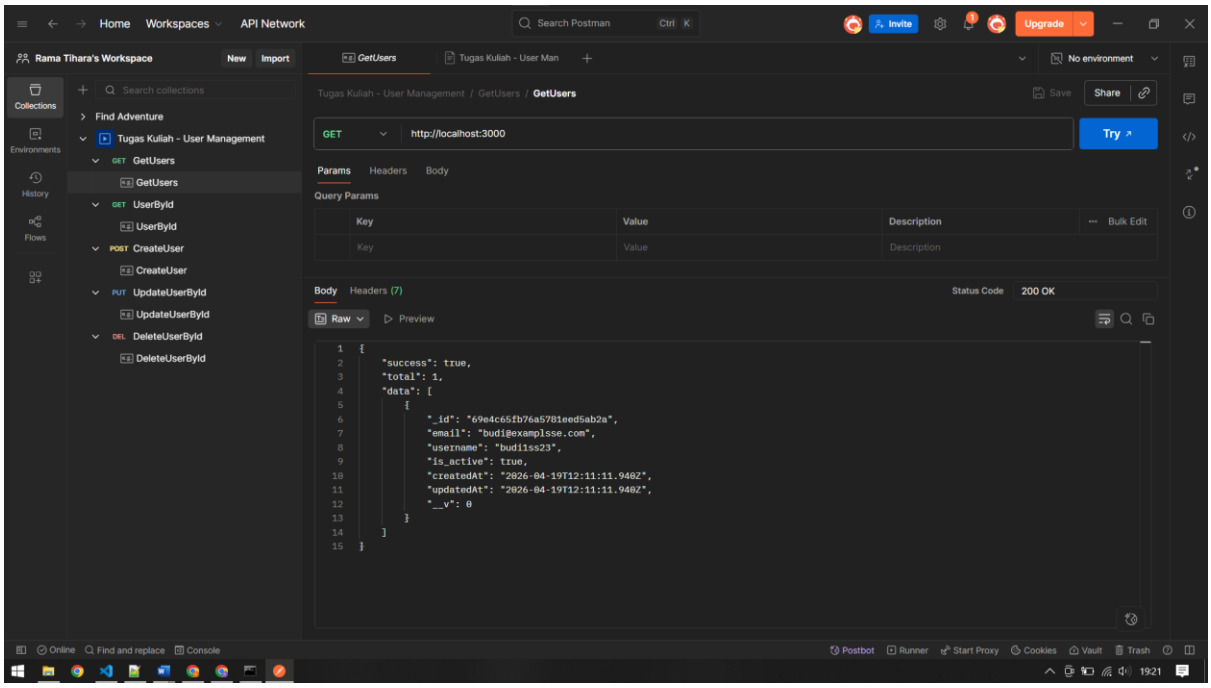

Menampilkan detail pengguna berdasarkan ID

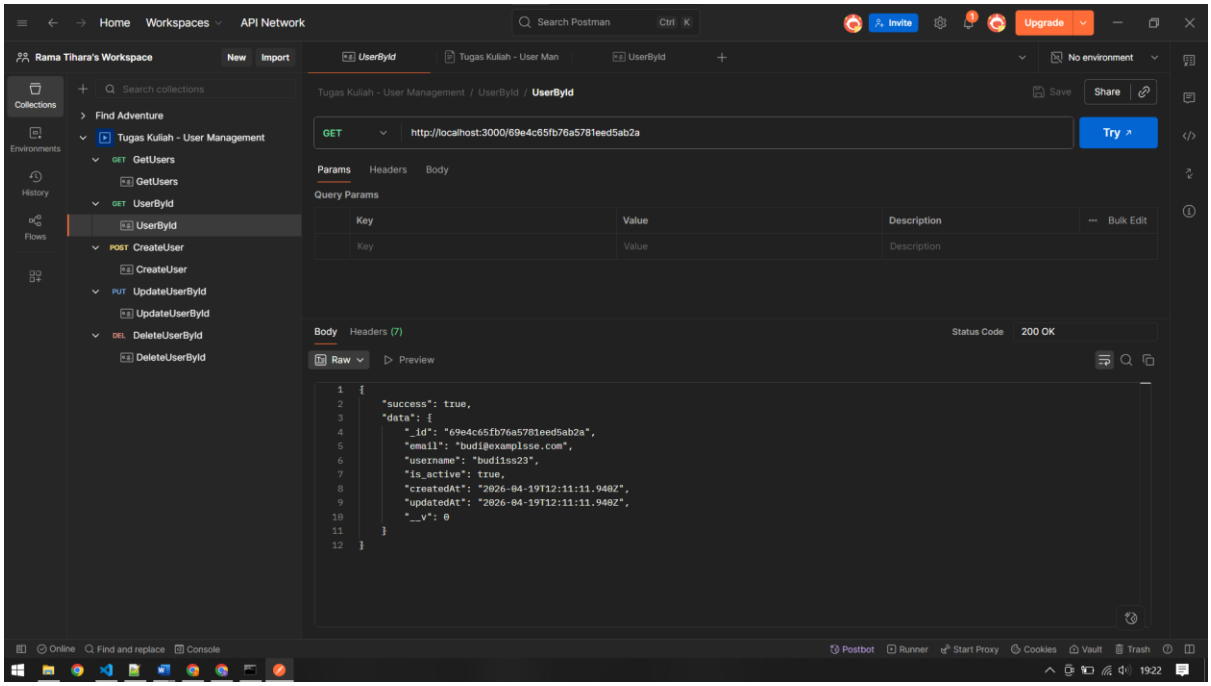

Menambahkan data pengguna baru

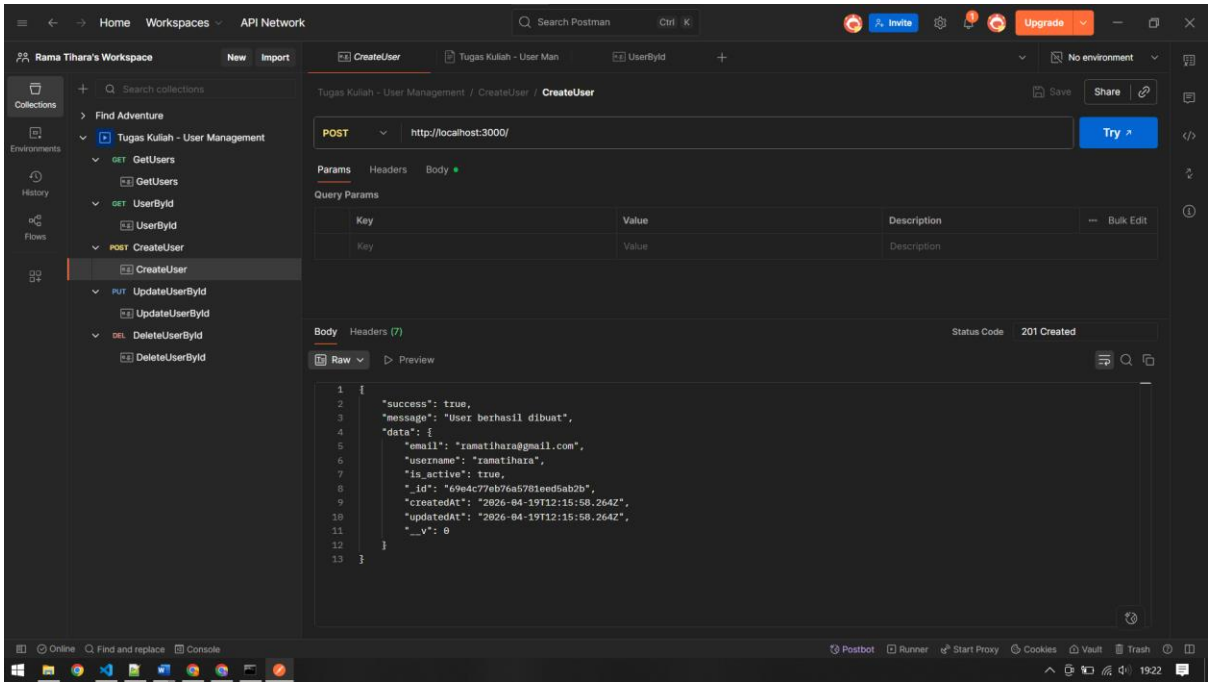

Memperbarui data pengguna

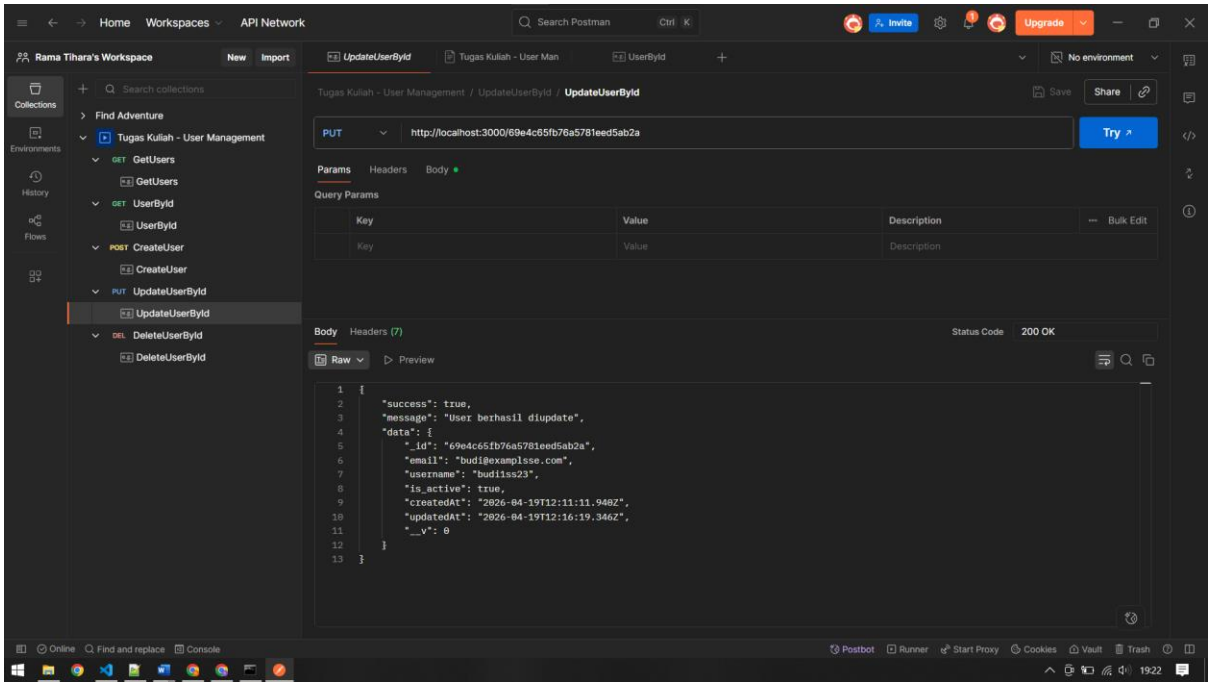

Menghapus data pengguna dari system

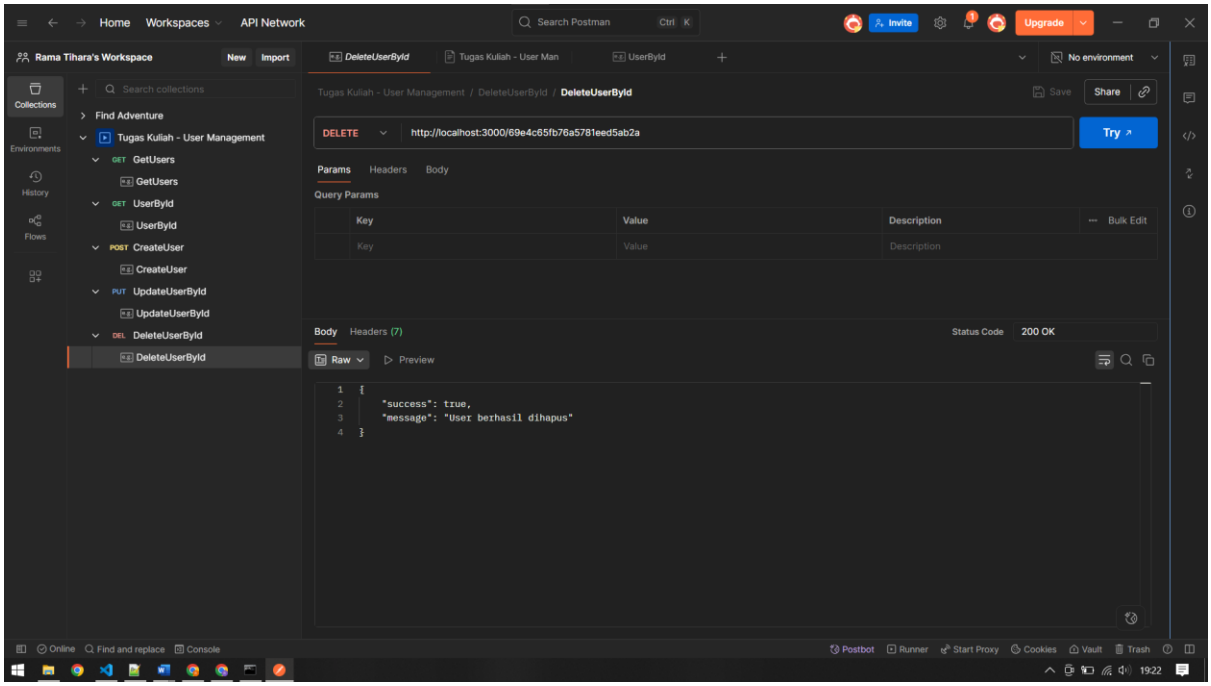

Dokumentasi payload API ada di file ***dokumentasi-api.pdf*** atau bisa dibuka dari link berikut: https://documenter.getpostman.com/view/45536413/2sBXqDt3y8