

Операционные системы

Редактор Vi

Сарханов Рамиэль Маркс оглы

2026-09-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

1 Изучить возможности редактора Vi

2. Процесс выполнения лабораторной работы

```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ cd  
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ touch hello.sh  
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$
```

Рисунок 1: Создание каталога



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "ramielsarhanov@ramielsarhanov:~". The terminal content shows a bash script being executed line by line. The script defines a function named "hello" that sets a local variable "HELLO" to "World" and prints the value of "HELLO". After the function definition, the script prints the value of "HELLO" again and then calls the "hello" function. The output of the script is "Hello" followed by "World" on the next line. The prompt character "~" is visible at the end of each line.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello
{
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
```


Рисунок 2: Работа в редакторе Vi


```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ cd
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ touch hello.sh
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ vi hello.sh
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ chmod +x hello.sh
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ ./hello.sh

./hello.sh: line 5: LOCAL: command not found

ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$
```

Рисунок 3: Запуск файла

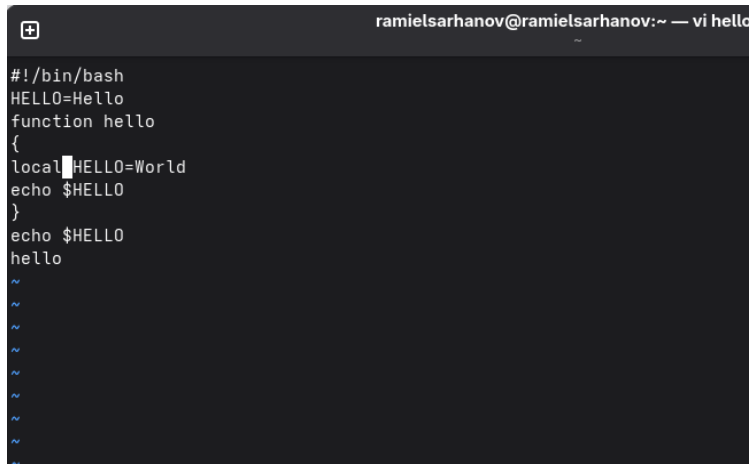

The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "ramielsarhanov@ramielsarhanov:~ — vi hello". The terminal content shows a shell script being edited in the vi editor. The script defines a function named "hello" that sets a local variable "HELLO" to "World" and prints it. The cursor is positioned at the end of the line "local HELLO=World". Below the script, there are several tilde characters (~) representing empty lines.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Рисунок 4: Работа в редакторе Vi

```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ cd
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ touch hello.sh
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ vi hello.sh
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ chmod +x hello.sh
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ ./hello.sh

./hello.sh: line 5: LOCAL: command not found

ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ vi hello.sh
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$ ./hello.sh
Hello
World
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~$
```

Рисунок 5: Повторный запуск файла

3. Выводы по проделанной работе

В ходе работы мы получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX. А также освоили основные режимы и команды