ALPE FORMACIÓN · SANTANDER

Edición 2026 · PHP 8.x

CURSO DE PHP · CLASE 02

Entorno de desarrollo con Laragon



Ramón Abramo

+25 años de experiencia docente · Santander, Cantabria

ALPE

FORMACIÓN PROFESIONAL

🧭 Contenido de la clase

En la clase anterior os conté que PHP se ejecuta en un **servidor**. Pues bien, hoy vamos a montar ese servidor... en vuestro propio ordenador. 💻

Para eso usaremos **Laragon**, un programa para Windows que trae en un solo paquete todo lo que necesitamos: el servidor web **Apache**, **PHP**, la base de datos **MySQL**, el gestor de bases de datos **HeidiSQL** y **Composer**. Lo instalamos, pulsamos un botón y tenemos un servidor completo funcionando en local.

Al terminar esta clase sabréis instalar Laragon, cambiar la versión de PHP y de MySQL, elegir la carpeta donde guardáis los proyectos y entender cómo Laragon crea direcciones del tipo `http://mi-proyecto.test` .

- 🤔 ¿Por qué Laragon 6?



- 🚀 Instalación



- 🔍 Conociendo Laragon



- ⚠️ Cambiar la versión de PHP (siempre NTS)



- 👌 Cambiar la versión de MySQL



- 📘 La carpeta raíz de los proyectos



- 😮 Virtual hosts automáticos



- 🐞 Problemas habituales



- 👍 Lista de comprobación





CLASE 02

🤔 ¿Por qué Laragon 6?

Vamos a usar **Laragon 6.0** porque es **la última versión con licencia gratuita**. Las versiones posteriores necesitan licencia de pago.



⚠️ **No actualicéis Laragon** aunque el programa os lo sugiera. Si os aparece un aviso de actualización, cerradlo. Nos quedamos en la 6.0.

Laragon 6 viene de serie con **PHP 8.1** y **MySQL 8.0**. Para empezar nos sirve, pero más adelante, cuando lleguemos a Laravel, necesitaremos una versión de PHP más moderna. Por eso hoy aprendemos a cambiarla.



CLASE 02

🚀 Instalación

1. 📥 Descargad **Laragon 6.0** en su versión *Full* desde la página de versiones del proyecto: https://github.com/leokhoa/laragon/releases [1].
2. ▶️ Ejecutad el instalador y dejad la ruta por defecto: `C:\laragon`.
3. 🚀 Abrid Laragon y pulsad **Iniciar todo**. Deben ponerse en marcha **Apache** y **MySQL**.
4. 🌐 Abrid el navegador y escribid `http://localhost`. Si veis la página de bienvenida de Laragon, todo está funcionando.

¿A que no ha costado tanto? Ya tenéis un servidor web en casa. 🎉



CLASE 02


🔍 Conociendo Laragon

La ventana principal tiene pocos botones, pero los vamos a usar a diario:

Botón	Qué hace
▶️ **Iniciar todo**	Arranca Apache y MySQL
⏹️ **Detener**	Para los servicios
🌐 **Web**	Abre `http://localhost` en el navegador
🗄️ **Base de datos**	Abre HeidiSQL para gestionar MySQL (usuario `root`, sin contraseña)
💻 **Terminal**	Abre una consola con PHP, MySQL y Composer ya configurados
📁 **Raíz**	Abre la carpeta donde se guardan los proyectos (`C:\laragon\www`)
🔄 **Recargar**	Reinicia los servicios y aplica los cambios (por ejemplo, nuevos virtual hosts)

Y luego está el **Menú**, que es donde está todo lo demás. Se abre con **clic derecho sobre la ventana de Laragon** o sobre su icono junto al reloj de Windows, o con el botón **Menú**.

Para comprobar qué versiones estáis usando, abrid la **Terminal** de Laragon y escribid:

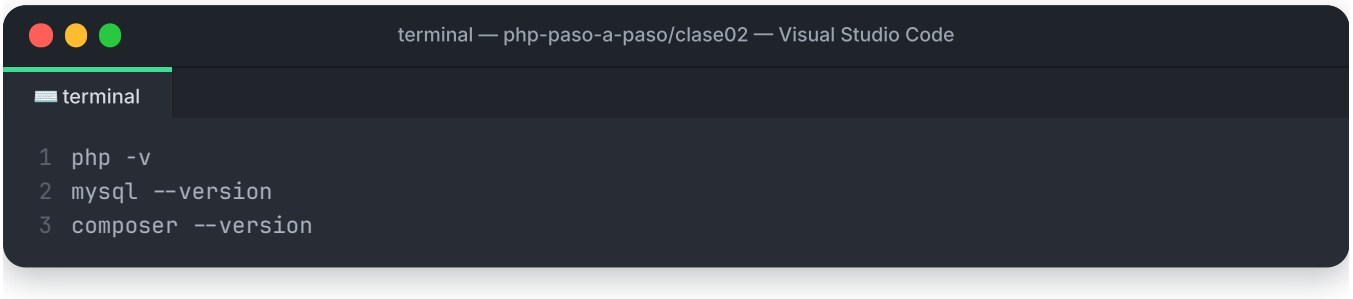



CLASE 02

⚠️ Cambiar la versión de PHP (siempre NTS)

Cambiar la versión de PHP y MySQL en Laragon

Guía rápida del entorno de desarrollo

1 Cambiar de versión

Con Laragon en marcha, abre el **Menú** (clic derecho en el icono):

```
Menú → PHP → Versión
Menú → MySQL → Versión
```

Laragon reinicia el servicio solo.

2 Añadir una versión nueva

Descarga el **zip**, extráelo en su carpeta y reinicia Laragon:

```
C:\laragon\bin\php\
C:\laragon\bin\mysql\
```

Después aparecerá en el menú de versiones.

Versión de PHP del curso

Laravel 13 necesita **PHP 8.3 o superior**.

Descarga siempre la versión NTS (*Non Thread Safe*), x64, en formato zip.

¡Cuidado con MySQL!

Cada versión de MySQL tiene su **propia carpeta de datos**: al cambiar de versión verás las bases de datos vacías.

Haz antes una copia con `mysqldump` e impórtala después.

Comprueba el cambio

Abre una terminal **nueva** de Laragon y ejecuta: `php -v` `mysql --version` `composer --version`

Realizado por Ramon Abramo

Elegir una versión que ya tenéis instalada

1. Abrid el **Menú → PHP → Versión**.
2. Elegid la versión que queráis.
3. Laragon reinicia Apache solo. Comprobadlo con `php -v` en una terminal **nueva**.

Añadir una versión nueva de PHP

Aquí viene lo importante, así que atentos. 👀

1. Id a la página oficial de descargas de PHP para Windows: https://windows.php.net/download/ [3][4].
2. Buscad la versión que queráis (para el curso, **PHP 8.3** o superior) y descargad el **zip** de la variante: - **x64** - **NTS** (*Non Thread Safe*)



🚨 **Tiene que ser la versión NTS.** Si descargáis la *Thread Safe* (TS), el entorno os dará errores. Fijaos bien en el nombre del zip: debe contener `nts` , por ejemplo `php-8.3.x-nts-Win32-vs16-x64.zip` .

3. Descomprimid el zip en una **carpeta nueva** dentro de `C:\laragon\bin\php\`. Por ejemplo:

```
text C:\laragon\bin\php\php-8.3.x-nts-Win32-vs16-x64\
```

Dentro de esa carpeta debe estar directamente el archivo `php.exe`, no otra subcarpeta.

4. Volved a Laragon, abrid el **Menú → PHP → Versión** y seleccionad la nueva.
5. Comprobad el cambio con `php -v` en una terminal nueva.



💡 Cada versión de PHP tiene su propio `php.ini` (**Menú → PHP → php.ini**) y sus propias extensiones (**Menú → PHP → Extensiones**). Si al cambiar de versión algo deja de funcionar, lo primero es revisar que las extensiones que necesitáis, como `pdo_mysql`, estén activadas.

¿Qué versión vamos a usar?

Etapa del curso	Versión de PHP
PHP básico y orientación a objetos	La 8.1 que trae Laragon nos vale
Laravel 13	**PHP 8.3 NTS o superior** (obligatorio) [7]

Mi recomendación: instalad ya la **8.3 NTS** y trabajad con ella desde el principio. Así no tendréis sorpresas más adelante.



CLASE 02

👌 Cambiar la versión de MySQL

Elegir una versión que ya tenéis instalada

1. **Menú → MySQL → Versión** y elegid la que queráis.
2. Laragon detiene MySQL y arranca la versión elegida.

Añadir una versión nueva de MySQL

1. Descargad el **ZIP Archive** de *Windows (x86, 64-bit)* desde la página oficial: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ [5].
2. Descomprimidlo en una carpeta nueva dentro de `C:\laragon\bin\mysql\`. Por ejemplo:

```
text C:\laragon\bin\mysql\mysql-8.4.x-winx64\
```

3. Reiniciad Laragon y seleccionad la nueva versión en **Menú → MySQL → Versión**.



😱 **¡Cuidado! Los datos no se pasan solos de una versión a otra.** Cada versión de MySQL guarda sus datos en su propia carpeta (`C:\laragon\data\...`). Así que, al cambiar, veréis las bases de datos **vacías**. No se han borrado: siguen en la versión anterior.

Si queréis llevároslas, haced antes una copia con `mysqldump` [6]:

1. Con la versión antigua activa: `mysqldump -u root --all-databases > copia.sql`
2. Cambiad a la versión nueva.
3. Importad la copia: `mysql -u root < copia.sql`



CLASE 02

📘 La carpeta raíz de los proyectos

Laragon: carpeta raíz y virtual hosts

Dónde guardar los proyectos y cómo se crea su dirección .test

📁

1 · CARPETA RAÍZ

Todos los proyectos van dentro de la raíz.
Por defecto:
`C:\laragon\www`

Se cambia en **Menú → Preferencias → General → Raíz del documento**.

➕

2 · CREAR CARPETA

Crea una carpeta por proyecto:
`www\mi-web`

Pulsa **Recargar** (o reinicia Apache) para que Laragon la detecte.

🌍

3 · VIRTUAL HOST

Laragon crea solo la dirección:
`http://mi-web.test`

Requiere **Crear hosts virtuales automáticamente** activado (plantilla `{name}.test`).

⚠️ Para escribir en el fichero `hosts` de Windows, Laragon necesita permisos: si os los pide, aceptad o ejecutadlo como administrador.

Realizado por Ramón Abramo

La **carpeta raíz** (en inglés, *Document Root*) es la carpeta donde Laragon busca vuestros proyectos web. Por defecto es:

Esquema

```
C:\laragon\www
```

Cada proyecto será **una carpeta dentro de** `www`. Por ejemplo, `C:\laragon\www\php-basico`. El botón **Raíz** de Laragon os abre esa carpeta directamente.

¿Y si quiero usar otra carpeta?

Puede que prefiráis guardar los proyectos en otro sitio, como `D:\proyectos` o una carpeta sincronizada. Se cambia así:

1. Abrid **Menú → Preferencias**.
2. En la pestaña **General**, buscad el campo **Raíz del documento** (*Document Root*).
3. Pulsad el botón para cambiarla y elegid la nueva carpeta.
4. Cerrad las preferencias y pulsad **Recargar**.

A partir de ese momento, Laragon buscará los proyectos en la nueva carpeta. Los proyectos que tuvierais en la antigua no se mueven solos: si los queréis, copiadlos vosotros.



Esta es una de las funciones que más me gustan de Laragon. Fijaos.

Normalmente, para abrir un proyecto escribiríais algo como `http://localhost/php-basico/`. Funciona, pero es largo y poco realista. Laragon hace algo mejor: **por cada carpeta que creáis en la raíz, crea automáticamente una dirección propia**, lo que se llama un **virtual host** [2]:

Carpeta	Dirección automática
`C:\laragon\www\php-basico`	`http://php-basico.test`
`C:\laragon\www\mi-tienda`	`http://mi-tienda.test`
`C:\laragon\www\cursoPoo2026`	`http://cursopoo2026.test`

¿Cómo lo hace?

Cuando pulsáis **Recargar** (o arrancáis Laragon), Laragon:

1. 🔍 Revisa las carpetas que hay en la raíz.
2. ⚙️ Crea la configuración de Apache para cada una.
3. 📝 Añade la dirección al fichero `hosts` de Windows, para que `php-basico.test` apunte a vuestro propio ordenador.

Por eso, a veces, Windows os pedirá **permiso de administrador**: Laragon necesita escribir en ese fichero. Aceptad.

Dónde se configura

En **Menú → Preferencias → General**:

- ✅ **Crear hosts virtuales automáticamente** (*Auto virtual hosts*): tiene que estar marcado.
- 🏷️ **Plantilla del nombre de host** (*Hostname template*): por defecto `{name}.test`, donde `{name}` es el nombre de la carpeta.

Probadlo ahora

1. Pulsad **Raíz** y cread una carpeta llamada `prueba`.
2. Pulsad **Recargar**.
3. Abrid `http://prueba.test` en el navegador.

Si veis el listado de la carpeta (vacía) o una página de Laragon, ¡enhorabuena! Acabáis de crear vuestro primer virtual host. 🥳



Problema	Qué revisar
`php -v` sigue mostrando la versión antigua	Cerrad la terminal y abrid una nueva, mejor la de Laragon
Apache no arranca tras cambiar de PHP	Habéis descargado la versión **Thread Safe**: bajad la **NTS**. Comprobad también que `php.exe` está directamente en la carpeta
El puerto 80 o 3306 está ocupado	Cerrad otros programas que lo usen (Skype, IIS, otro MySQL) o cambiad el puerto en **Menú → Preferencias → Servicios y puertos**
`mi-proyecto.test` no carga	Pulsad **Recargar**. Si sigue sin funcionar, abrid Laragon como administrador
Han desaparecido mis bases de datos	Estáis en otra versión de MySQL: volved a la anterior o importad una copia
Falta una extensión de PHP	**Menú → PHP → Extensiones**



Antes de la próxima clase, comprobad que:

- ☐ Laragon 6.0 está instalado y **Iniciar todo** arranca Apache y MySQL.

- ☐ `http://localhost` muestra la página de Laragon.
- ☐ `php -v` muestra **PHP 8.3 NTS** (o la versión que hayáis elegido).
- ☐ Sabéis cambiar la versión de PHP y de MySQL desde el **Menú**.
- ☐ Sabéis dónde está la carpeta raíz y cómo cambiarla.
- ☐ `http://prueba.test` funciona.

Próxima clase: 👉 Clase 3 · Visual Studio Code y sus extensiones

📚 Fuentes y documentación oficial

1. Laragon: página de versiones del proyecto en GitHub
2. Laragon: documentación oficial
3. PHP para Windows: descargas oficiales
4. Manual de PHP: instalación en Windows
5. MySQL Community Server: descargas oficiales
6. MySQL 8.0 Reference Manual: mysqldump
7. Laravel: requisitos de instalación