
Gestión Pro Total — Dónde guardar los datos

Guía ilustrada para Supabase y para tu servidor propio. Versión 1.115.5 · 7 de noviembre de 2026.

> **Sobre las imágenes:** las capturas de la app son reales. Los dibujos de las pantallas de Supabase son **esquemas orientativos** hechos por mí: el panel de Supabase cambia con frecuencia y no he podido entrar en una cuenta tuya, así que los nombres de los menús pueden variar un poco.


1. Las cuatro opciones

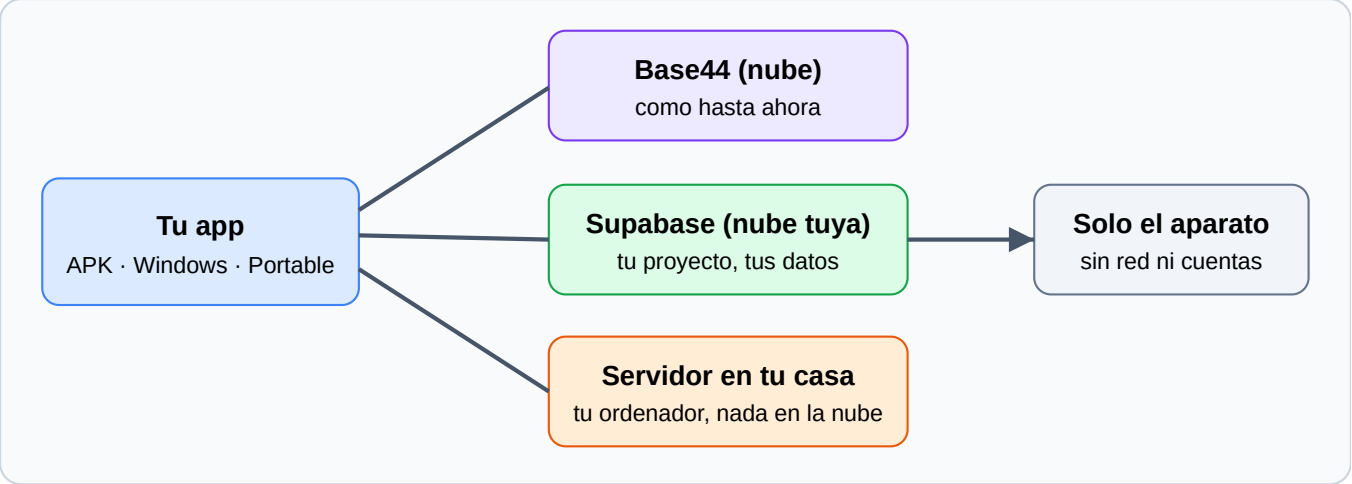

- **Base44**: como hasta ahora, sin configurar nada.
- **Supabase**: tu propia base de datos en la nube; móvil, tablet y ordenador sincronizados sin mantener nada.
- **Servidor propio**: un ordenador tuyo (casa u oficina); los datos no salen de ahí.
- **Solo este dispositivo**: lo más sencillo, pero cada aparato tiene sus propios datos.

Cuándo se pregunta y cómo se cambia

La primera vez que abres la app instalada, y **cada vez que actualizas**, la app te pregunta si mantienes los ajustes o los cambias. Puedes marcar «No volver a preguntar». También puedes cambiarlo cuando quieras en **Configuración de empresa → Dónde se guardan los datos**.

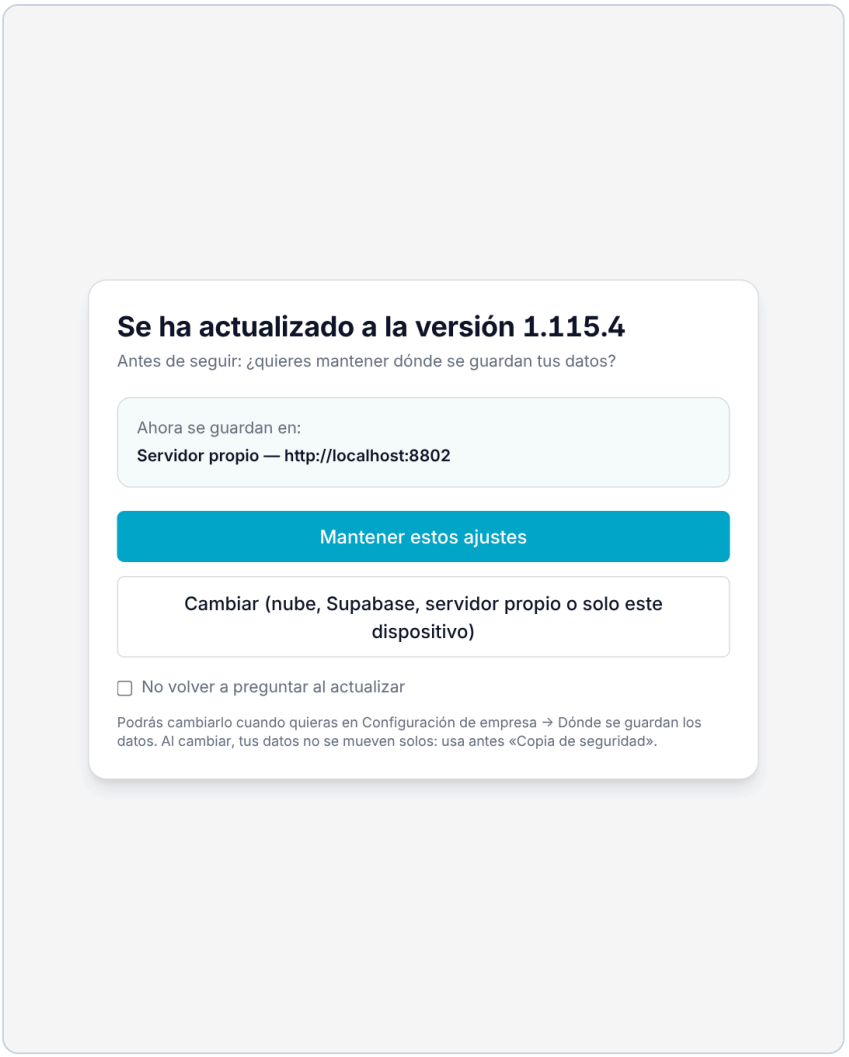

Pantalla que sale tras actualizar *(captura real de la app)*



Configuración de empresa → Dónde se guardan los datos *(captura real de la app)*




Elegir dónde guardar los datos *(captura real de la app)*

Antes de cambiar, haz una copia: los datos no se mueven solos. Copia de seguridad → Exportar (en el sitio de origen), cambia el destino, y Copia de seguridad → Restaurar (en el sitio nuevo), esperando a que la barra llegue al 100 %.


2. Configurar Supabase paso a paso

Paso 1 — Crear la cuenta

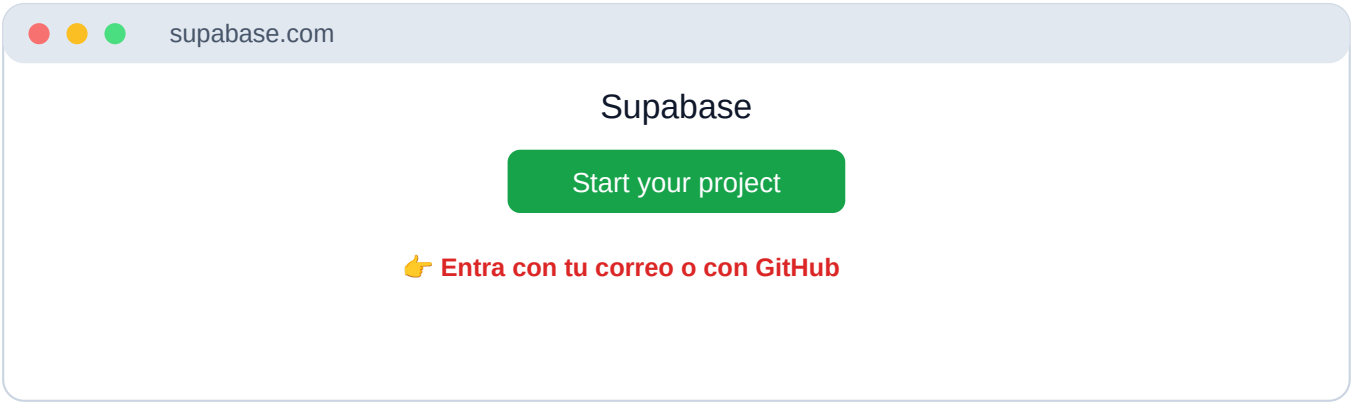

Entra en `supabase.com`, pulsa «Start your project» e inicia sesión con tu correo o con GitHub (el plan gratuito basta para empezar).

Paso 2 — Crear el proyecto

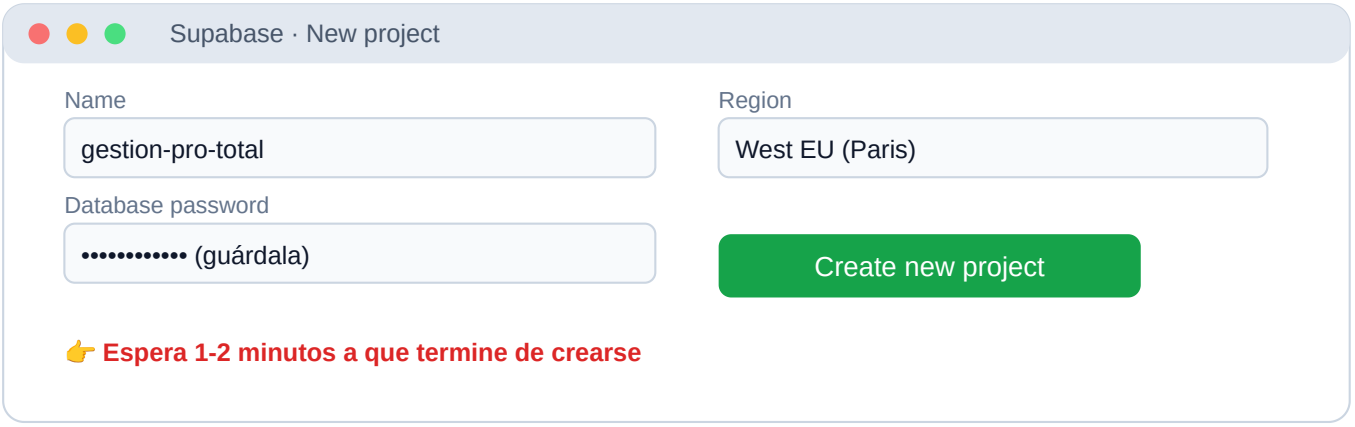


Pon un nombre, **anota la contraseña de la base de datos** (no la pide la app, pero la necesitarás si algún día administras la base) y elige una región europea.

Paso 3 — Crear las tablas




En el menú izquierdo abre **SQL Editor**, crea una consulta nueva y pega **todo** el contenido del archivo `supabase/esquema.sql` (viene en el ZIP). Pulsa **Run**. Crea la tabla «registros», sus permisos y el cubo «archivos» para fotos y firmas.

Paso 4 — Copiar la dirección y la clave

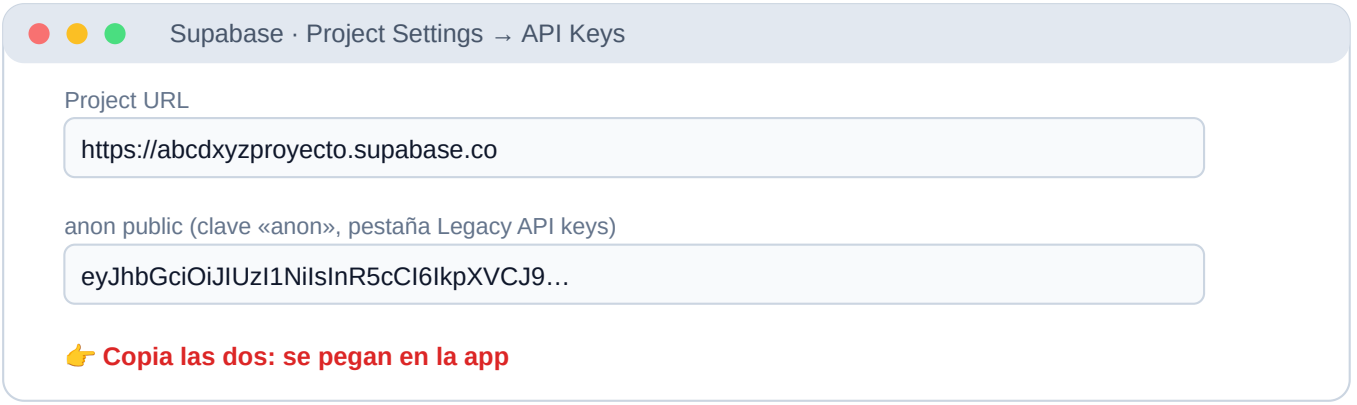


En **Project Settings → API Keys** copia la **Project URL** y la clave **anon public**. Si el panel solo muestra claves nuevas («publishable»), abre la pestaña de claves antiguas («Legacy API keys») y copia la «anon»: es la que la app usa.

Paso 5 — Preparar las cuentas

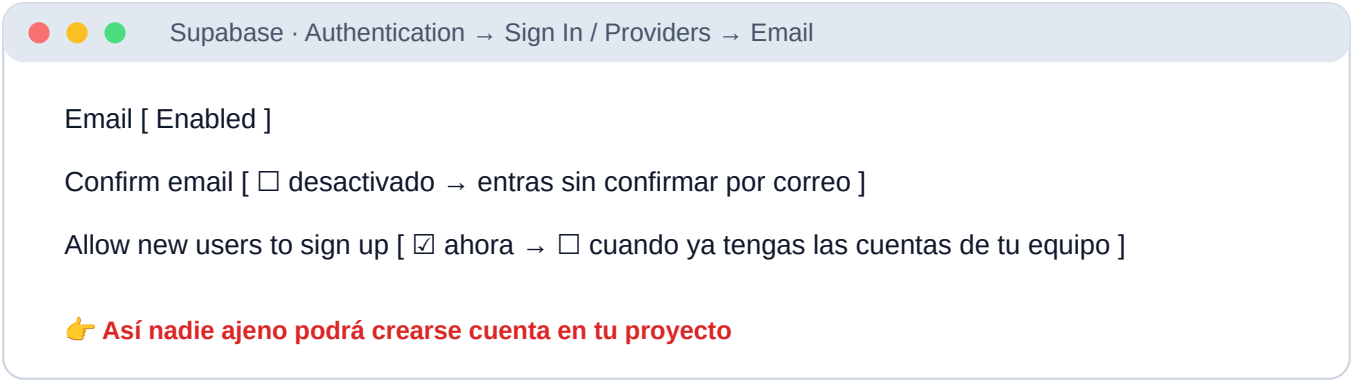

En **Authentication** comprueba que el acceso por correo está activado. Para entrar en seguida, desactiva «Confirm email». Cuando hayas creado las cuentas de tu equipo, desactiva «Allow new users to sign up» para que nadie más pueda registrarse.

Paso 6 — Conectar la app

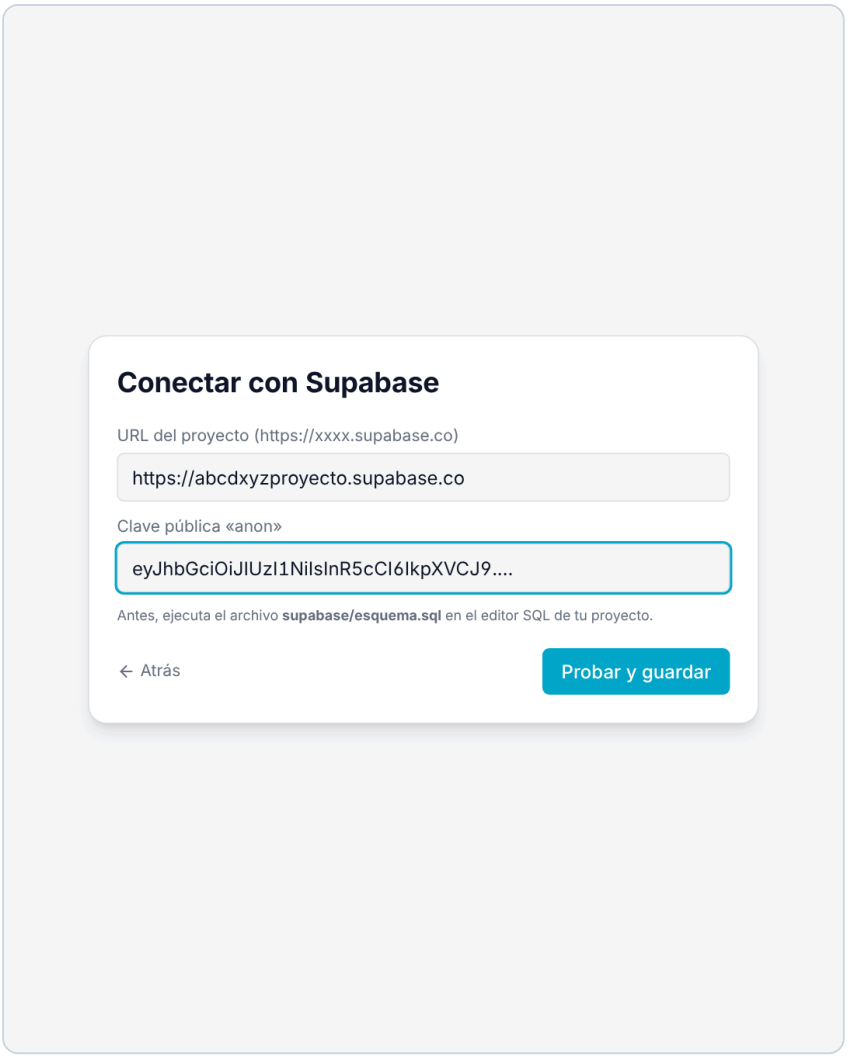

Elegir «Supabase» y pegar la dirección del proyecto y la clave *(captura real de la app)*

Pulsa «Probar y guardar». Si falta la tabla, la app te lo dirá (repite el paso 3). Después pulsa «Crear una cuenta» con tu correo y una contraseña de 8 caracteres o más, y entra. En el móvil y la tablet repite este paso con los mismos datos y tu misma cuenta.

> **Límites:** con Supabase, los datos están en tu proyecto (no en Base44), pero siguen en la nube. La IA de Base44 no está disponible: usa Ollama u OpenRouter en Configuración → IA.

3. Configurar el servidor propio paso a paso

Paso 1 — Preparar el ordenador

Instala **Node.js 18 o superior** (`nodejs.org`) en el ordenador que hará de servidor y copia en él la carpeta `servidor-datos` del ZIP.


Paso 2 — Arrancar el servidor

```
$ node servidor-datos/servidor.mjs
Administrador creado: kairigardia.gestionprototal@gmail.com — clave inicial en .
Gestión Pro Total — servidor en marcha en el puerto 8787
Datos guardados en: .../datos-gpt
Entra desde este ordenador: http://localhost:8787
Desde el móvil o la tablet (mismo wifi): http://IP-DE-ESTE-ORDENADOR:8787

Salida real del servidor (rutas acortadas). La IP la pones tú: ipconfig (Windows) / hos
```

Abre una terminal en esa carpeta y ejecuta `node servidor-datos/servidor.mjs` . La primera vez crea la cuenta de administrador y guarda su clave inicial en `ADMIN-CLAVE.txt` , dentro de la carpeta de datos. Averigua la IP de tu ordenador en la red (por ejemplo 192.168.1.20) con `ipconfig` en Windows o `hostname -I` en Linux: el servidor no la muestra, solo pone «IP-DE-ESTE-ORDENADOR».


Paso 3 — Conectar la app

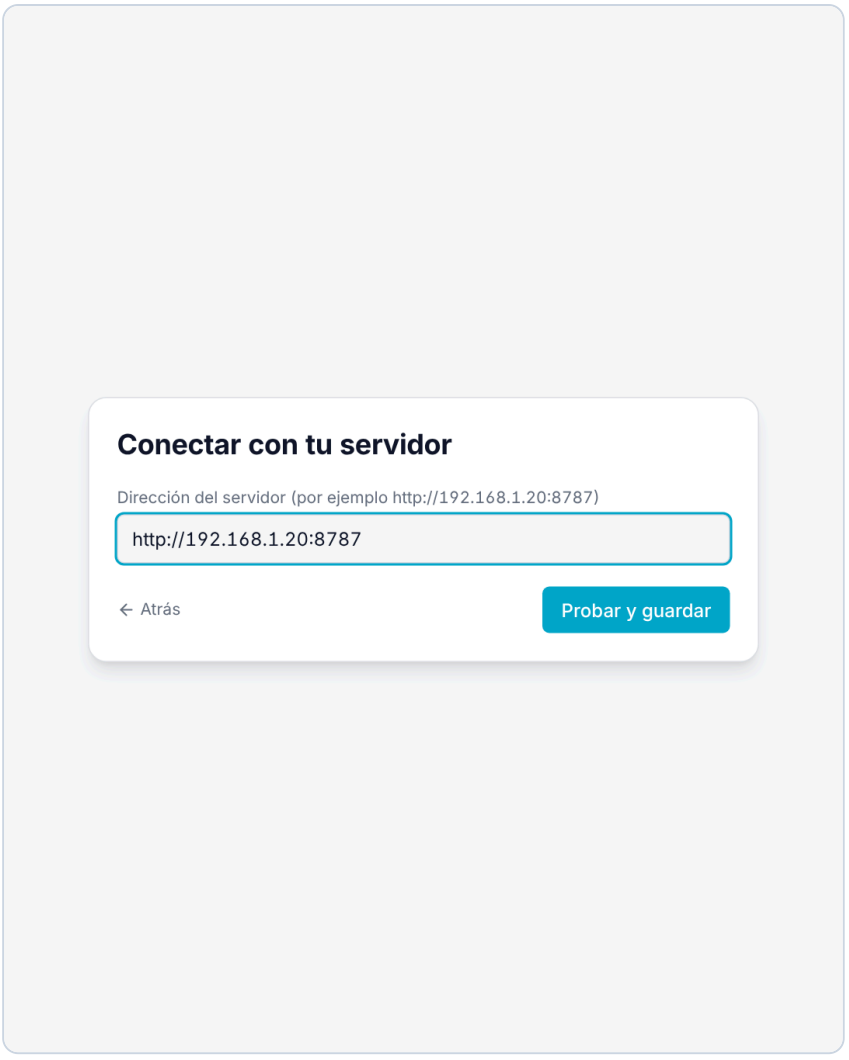

Elegir «Servidor propio» y escribir su dirección *(captura real de la app)*

Escribe la dirección completa con el puerto (`http://192.168.1.20:8787`) y pulsa «Probar y guardar». El móvil y la tablet deben estar en el mismo wifi.

Paso 4 — Entrar

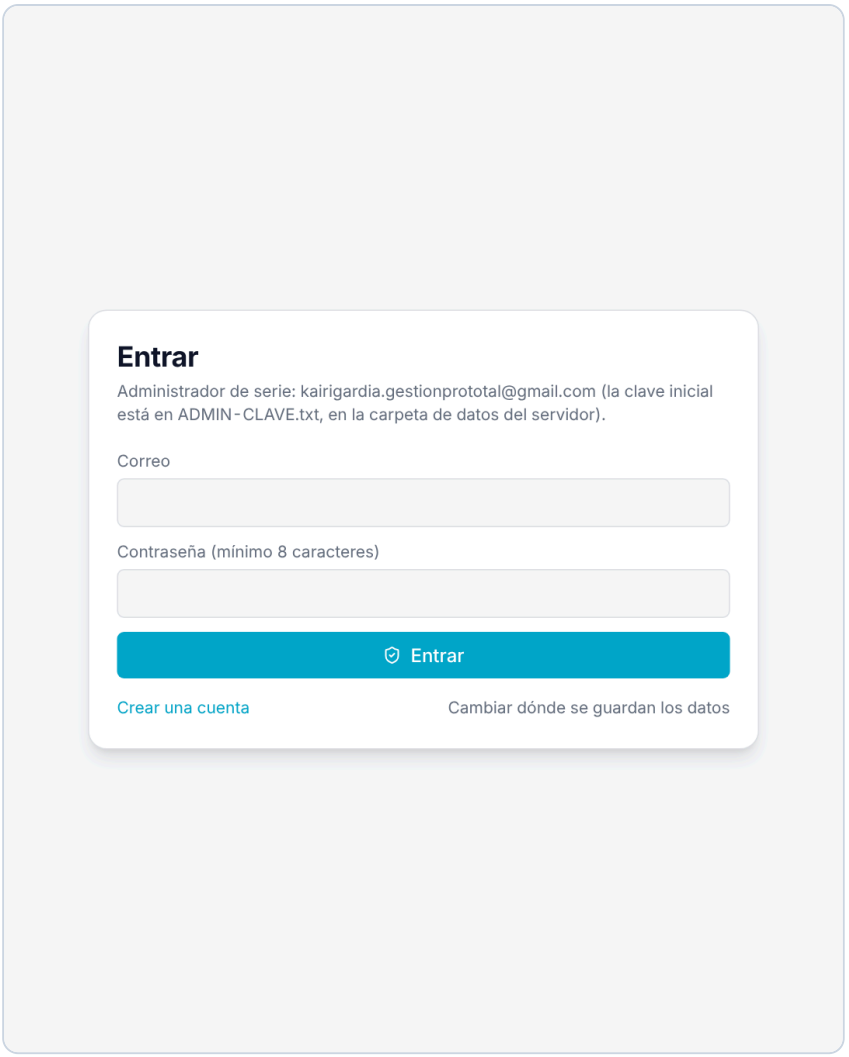

Pantalla de entrada: correo del administrador y la clave de ADMIN-CLAVE.txt *(captura real de la app)*

Entra con el correo de administrador y la clave de `ADMIN-CLAVE.txt`, cámbiala y borra ese archivo.

Paso 5 — Que arranque solo, acceso desde fuera y copias

- **Arranque automático:** en Linux con un servicio systemd; en Windows con un `.bat` en la carpeta de inicio (ejemplos en `GUIA-SERVIDOR-PROPIO.md`).
- **Desde fuera de casa:** lo más seguro es una VPN (WireGuard o Tailscale). Si abres el puerto a internet, hazlo detrás de HTTPS (por ejemplo con Caddy), nunca el puerto 8787 tal cual.
- **Copias:** copia la carpeta de datos del servidor y, además, usa Copia de seguridad → Exportar desde la app.

> **Límites:** el servidor es sencillo, pensado para una empresa pequeña. Lo he probado en el navegador y por línea de comandos, pero no en tus aparatos reales.