FICHA TÉCNICA

LINHA	Vibra-Stop Mola Tração Premium
MODELO	Tração Premium
CÓDIGO	MTPR

1. Exemplos de Aplicações


Ideais para equipamentos que operam fixados sob o teto com esforços de tração ou estrutura metálica, ventiladores, exaustores, quadros de comando, sistemas de ar condicionado, entre outros.

2. Características Construtivas


- Mola helicoidal em aço SAE ABNT 1070 ou 5160;
- Fixação por parafuso padrão UNC exceto bitola ½" (padrão ww);
- Batentes de borracha de alta resistência;
- Produto em conformidade com norma ISO 9001:2015;

3. Descrição Geral

Referência	Capacidade de Carga	Deflexão	Parafuso	Altura Total	Diâmetro Externo Batente	Diâmetro Externo Mola	Diâmetro do Arame da Mola	Diâm. do Furo/Dist. entre Furos	Dimensões da Caixa
Medidas	Kgf	mm/Kgf	(d)	(H) mm	(D) mm	(De) mm	(a) mm	(f x t) mm	(L x L1 x e1) mm
MTPR30	30	8,75/30	3/8" - 70, 1/2" - 70, 5/8" - 70, 3/4" - 70	80	70	54	5,5	10 x 140	75 x 85
MTPR50	50	6,58/50	3/8" - 70, 1/2" - 70, 5/8" - 70, 3/4" - 70	80	70	55	6	10 x 140	75 x 85
MTPR100	100	4,95/100	3/8" - 70, 1/2" - 70, 5/8" - 70, 3/4" - 70"	80	70	58	7,5	10 x 140	75 x 85
MTPR200	200	8,10/200	3/8" - 70, 1/2" - 70, 5/8" - 70, 3/4" - 70"	80	70	62	9,5	10 x 140	75 x 85
MTPR300	300	6,12/300	3/8" - 70, 1/2" - 70, 5/8" - 70, 3/4" - 70	80	70	63	10	10 x 140	75 x 85
MTPR400	400	6,62/400	3/8" - 70, 1/2" - 70, 5/8" - 70, 3/4" - 70	80	70	65	11	10 x 140	75 x 85
MTPR500	500	6,60/500	5/8" - 70, 3/4" - 70	103	70	68,4	12,7	10 x 150	75 x 110
MTPR700	700	5,72/700	5/8" - 70, 3/4" - 70	103	70	72	14,5	11 x 150	75 x 110
MTPR1000	1000	8,71/1.000	5/8" - 70, 3/4" - 70	103	70	75	16	12 x 150	75 x 110
MTPR1500	1500	10,46/1.500	5/8" - 70, 3/4" - 70	103	70	75	16	12 x 150	75 x 110

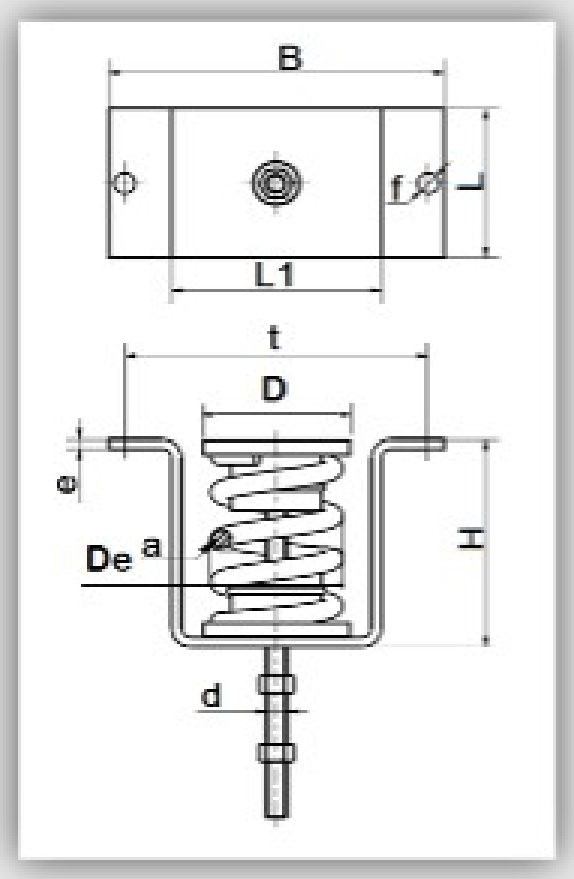



4. Montagem e Figura Técnica

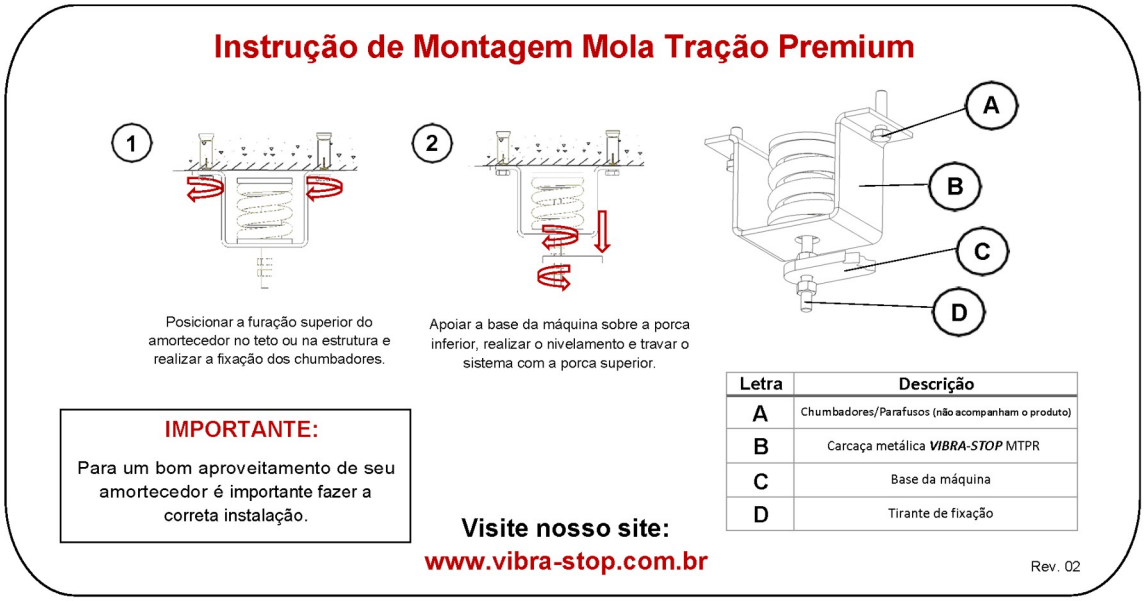

Letra	Descrição
A	Chumbadores/Parafusos (não acompanham o produto)
B	Carcaça metálica *VIBRA-STOP* MTPR
C	Base da máquina
D	Tirante de fixação

5. Tabela de Características e Gráficos

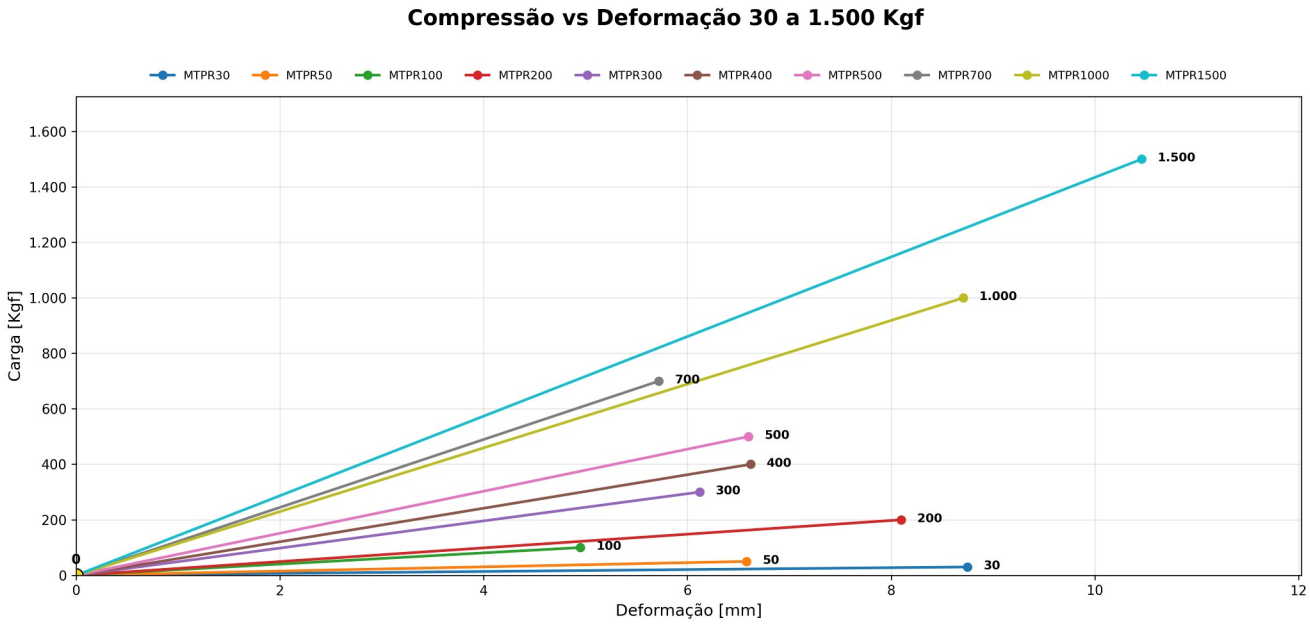

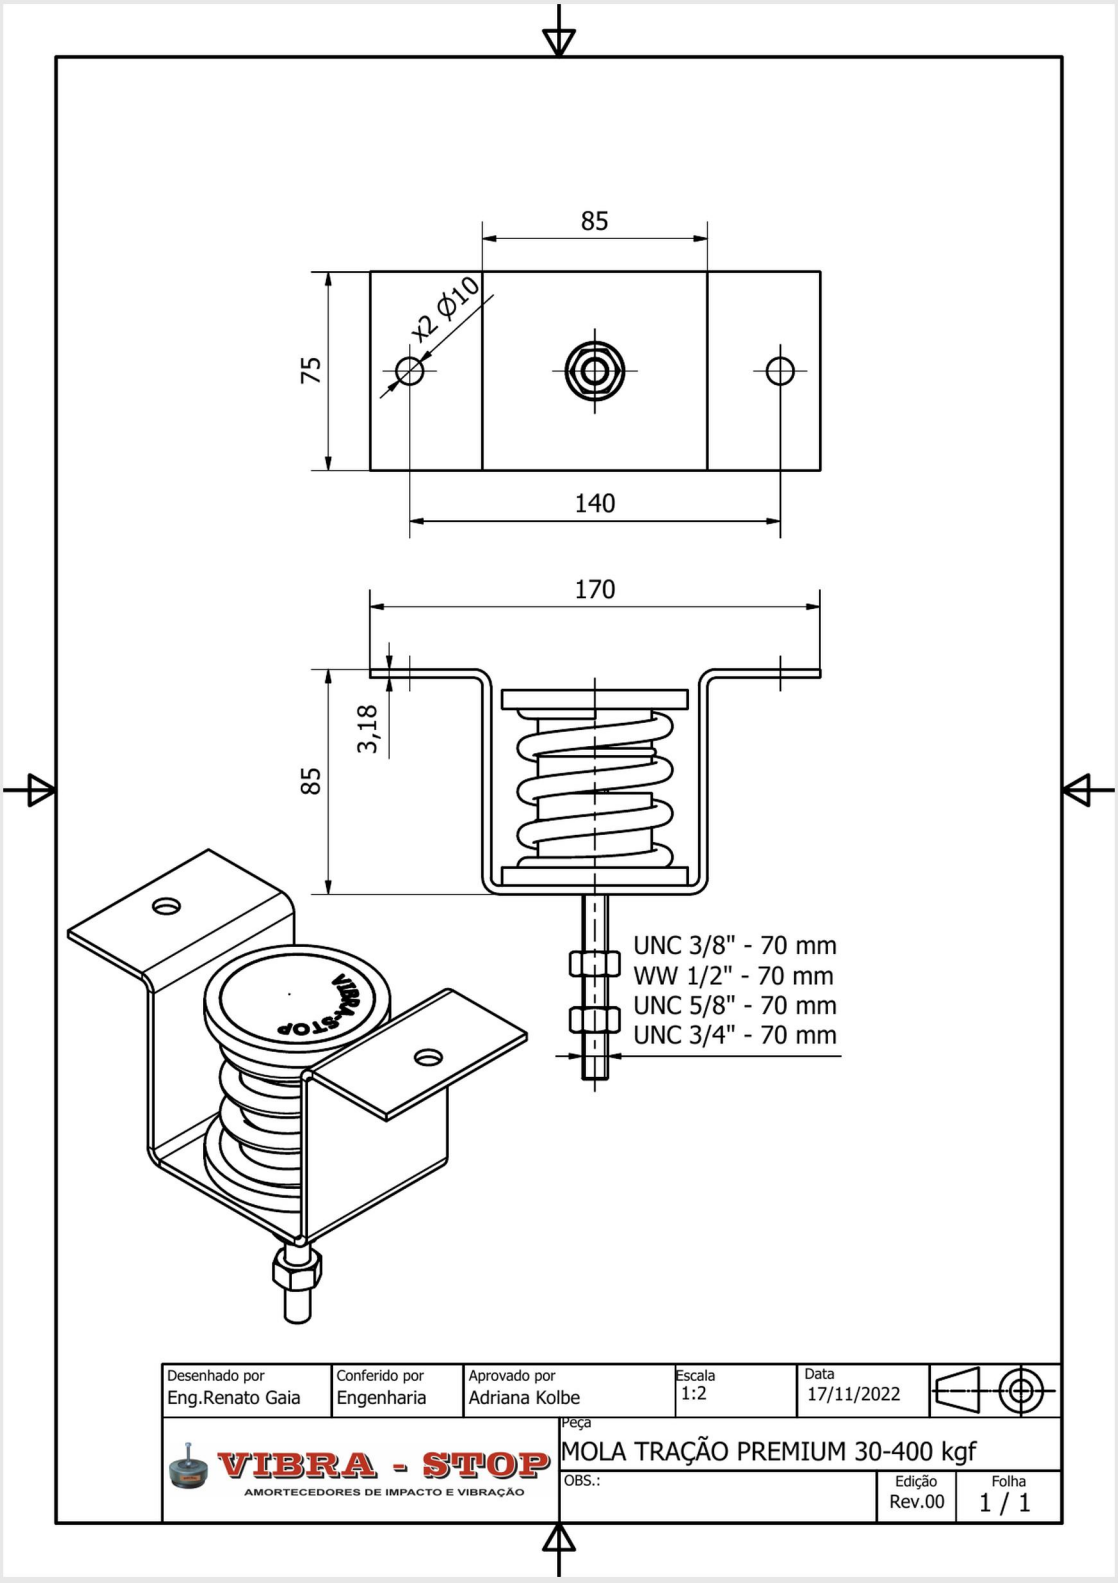


Desenhado por	Conferido por	Aprovado por	Escala	Data	
Eng.Renato Gaia	Engenharia	Adriana Kolbe	1:2	17/11/2022	

VIBRA - STOP
AMORTECEDORES DE IMPACTO E VIBRAÇÃO

Peça: MOLA TRAÇÃO PREMIUM 30-400 kgf

OBS.:	Edição	Folha
	Rev.00	1 / 1

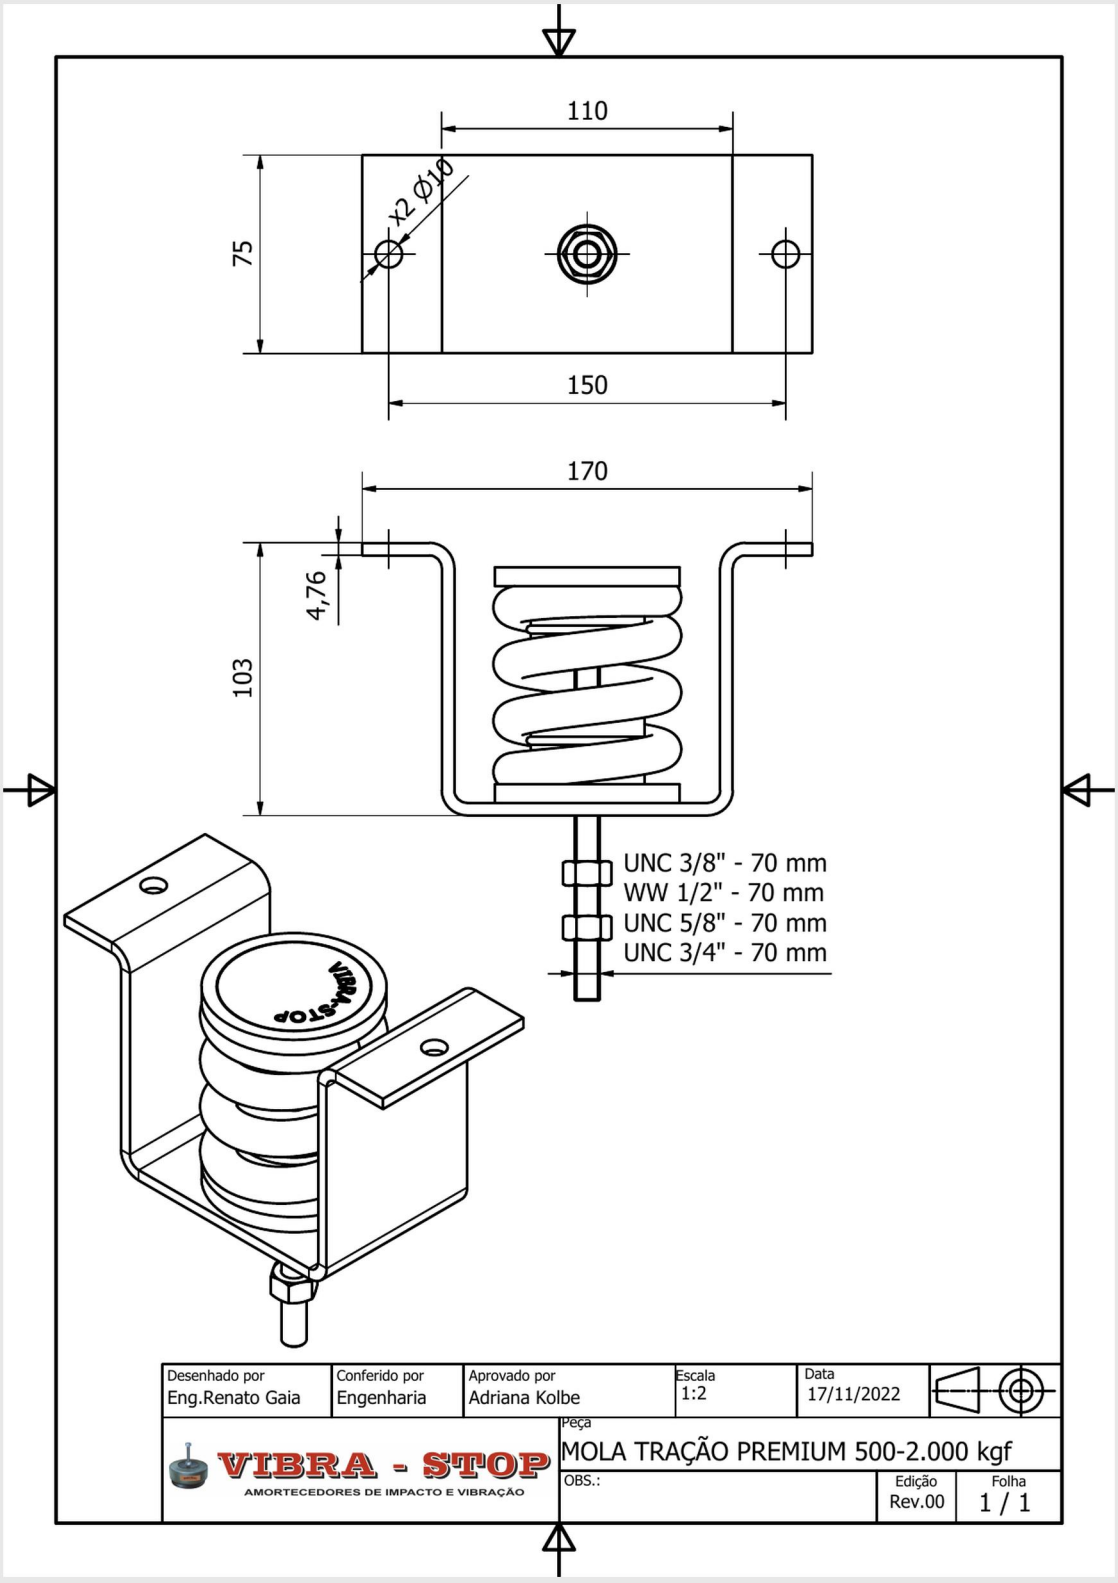


Desenhado por	Conferido por	Aprovado por	Escala	Data	
Eng.Renato Gaia	Engenharia	Adriana Kolbe	1:2	17/11/2022	

VIBRA - STOP
AMORTECEDORES DE IMPACTO E VIBRAÇÃO

Peça
MOLA TRAÇÃO PREMIUM 500-2.000 kgf

OBS.:	Edição	Folha
	Rev.00	1 / 1

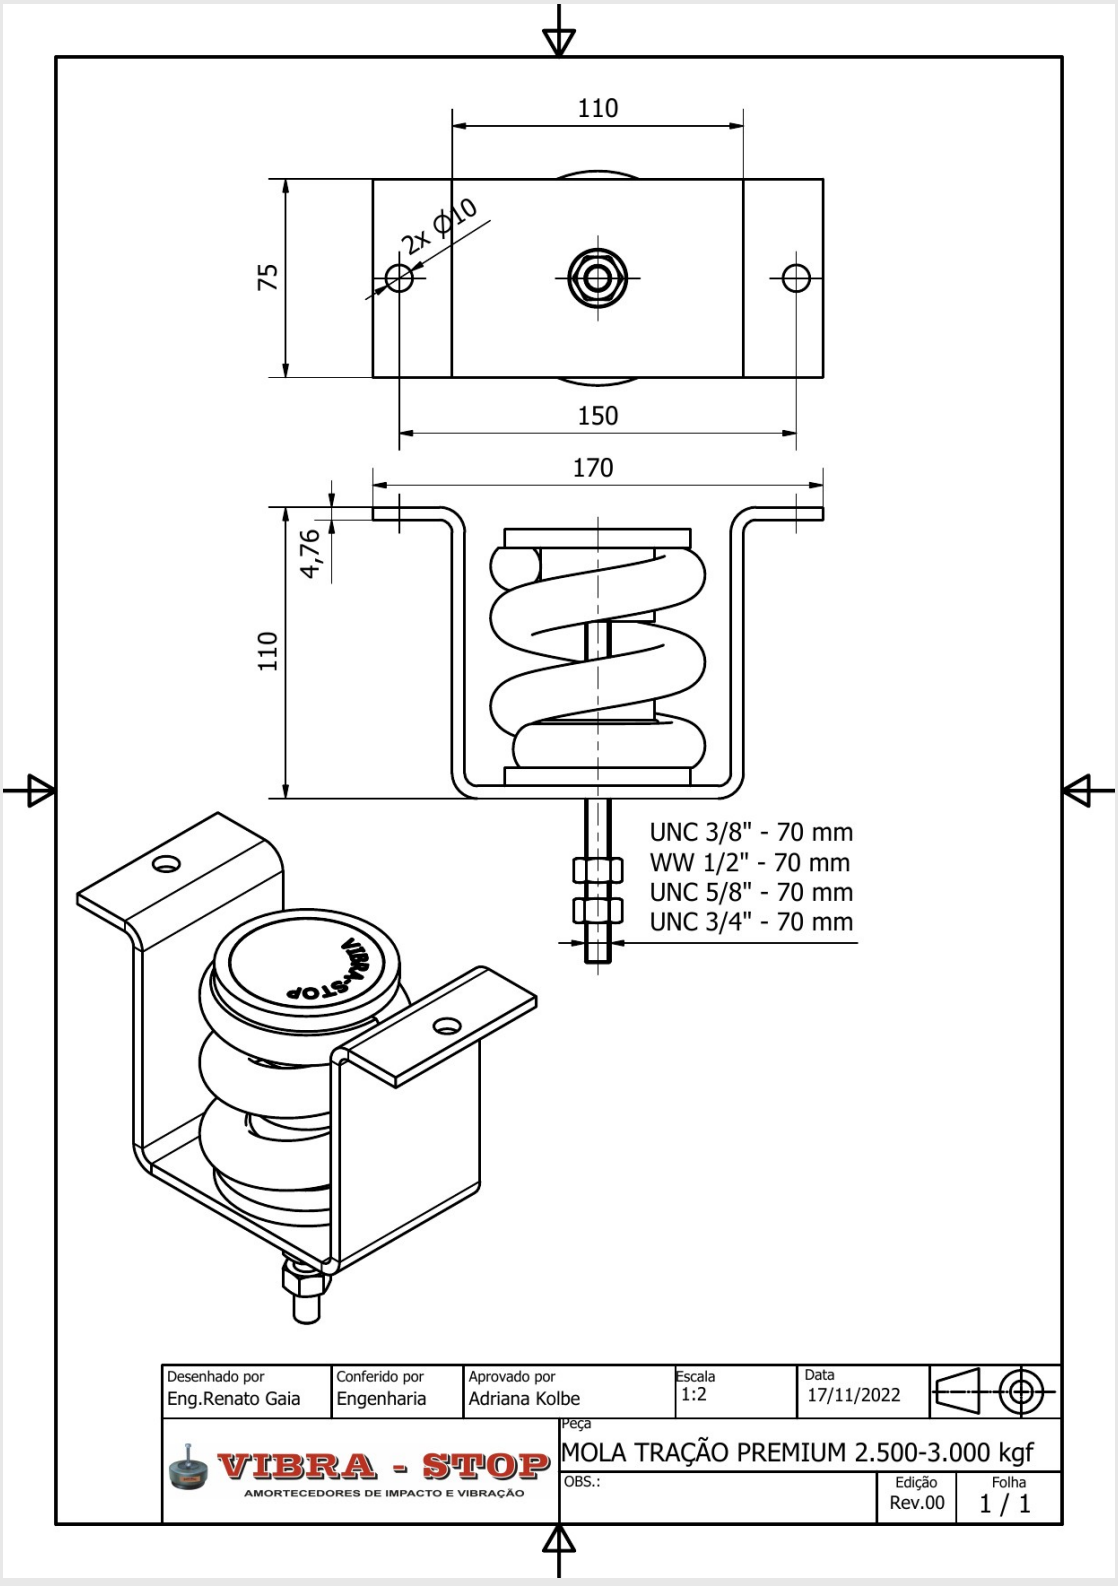

VIBRA-STOP AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA

Rua das Taquaras, 319 – Vila Santa Catarina

São Paulo – SP – CEP: 04370-060 – Brasil