

Emily Ramos>

Analizando site GOV >

1.1.1 Non-text Content



[A]

[access success criteria 1.1.1](#)

Perceivable
Text Alternatives

Any content "non-textual" and relevant to understanding the information, must bring an alternative text description (visible or not) to identify the content (e.g., including captcha).

- O botão de busca não tem o atributo “alt”, mas tem um title pelo menos o que não é o ideal mas tem alguma coisa pelo menos

Serviços para você

```
    </circle>
  </svg>
</div>
..  <button class="aa-SubmitButton" type="submit" title="Submit" > == $0
    ::before
    > <svg class="aa-SubmitIcon" viewBox="0 0 24 24" width="20"
      height="20" fill="currentColor">... </svg>
    </button>
```

1.3.1 Info and Relationships [A]

[access success criteria 1.3.1](#)

Perceivable

Adaptable

The structural organization of a screen must be constructed in such a way that its information architecture makes sense to both those who see and those who hear the content.

Tip: the challenge here is to provide equivalent experiences related to visual and auditory contexts.

- O título “Serviços para você segue a semântica correta, ele está envolvido por um <h2> como deveria”



Serviços para
você

```
    t">
      <h2 class="outstanding-title">Serviços
      para você</h2> == $0
    </div>
  </div>
```

1.4.1 Use of Color [A]

[access success criteria 1.4.1](#)

Perceivable

Distinguishable

Colors should not be used as the only way to convey content or distinguish visual elements.

Tip: an error message on a form should have an alert icon, a clear message telling you how to correct the error, and also a color highlighting the information (and not just the color change).

- Aviso contem cor, texto e ícone, segue padrões que um erro ou aviso deve ter



Número do CPF

Digite seu CPF para **criar** ou **acessar** sua conta gov.br

CPF

Digite seu CPF

CPF informado inválido. (ERL0000500)

Continuar

```
<div class="br-message warning">
  <div class="icon">
    <img alt="Warning icon" />
  </div>
  <p> CPF informado inválido. (ERL0000500)</p>
</div>
```

Styles:

```
.br-message {
  background-color: #fff5c2;
  display: flex;
  margin-top: 1rem;
  padding-right: 0.7rem;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 2px 3px #00000029;
  border: 1px solid #d6b300;
}
```

1.4.3 Contrast (Minimum) [AA]

[access success criteria 1.4.3](#)

Perceivable

Distinguishable

Texts must have a contrast ratio between foreground and background of at least 4.5:1 (see full criterion).

Note: if the text font size is at least "18pt" or "14pt bold", the contrast ratio can be 3:1.

- Contraste está ok, preto no branco não tem erro, então ele segue o contraste correto



Serviços para você



MAIS ACESSADOS

```
<div class="tile-header"> flex == $0
  ::before
  <h3>
    ::before
    " MAIS ACESSADOS "
  </h3>
  ::after
</div>
```

2.1.1 Keyboard [A]

[access success criteria 2.1.1](#)

Operable

Keyboard Accessible

All functionality must be activated via the keyboard unless the functionality does not allow keyboard-only control.

Tip: the criterion also meets Bluetooth keyboards configured on mobile devices (see criterion 2.5.6).

Note: see together with criteria 2.1.2 (A) and 2.1.3 (AAA).

- botão e inputs desse botão funcionam corretamente e sem usar o mouse, com atalhos do teclado mesmo



The image shows a web application interface on the left and its corresponding DevTools element inspector on the right. In the web application, a blue button with a white user icon and the text "Entrar" is highlighted with a dashed purple border. A tooltip above the button shows the CSS selector ".primary.svelte-7keokj" and its dimensions "104.17 x 40". Below the button is a search bar with the text "ROC" and a magnifying glass icon. The DevTools element inspector on the right shows the HTML structure of the button. The selected element is a <button> with classes "br-sign-in primary ml-2 false svelte-7keokj" and type="button". It contains an icon class "fas fa-user" and a text span class "login-text svelte-7keokj". The DevTools interface also shows a message "DevTools is now available in Portuguese!" and buttons to "Always match Chrome's language", "Switch DevTools to Portuguese", and "Don't show again".

Apertar Tab logo ao entrar no site: deveria aparecer um link tipo "Pular para o conteúdo principal".

Conferir no código se existe link () que aponte para a seção principal da página.

A seção principal precisa ter um id correspondente.

 **Erro comum: não ter essa opção de pular menus enormes com teclado.**

2.4.1 Bypass Blocks
[A]

[access success criteria 2.4.1](#)


Operable
Navigable

A type of control must be provided so that people can ignore certain repetitive content (e.g., a navigation menu).

Tip: this is an exclusive criterion for people who use the keyboard.

Note: see together with criteria 1.3.1 (A), 2.4.2 (A) and 2.4.10 (AAA).

- O título “Serviços para você segue a semântica correta, ele está envolvido por um <h2> como deveria”

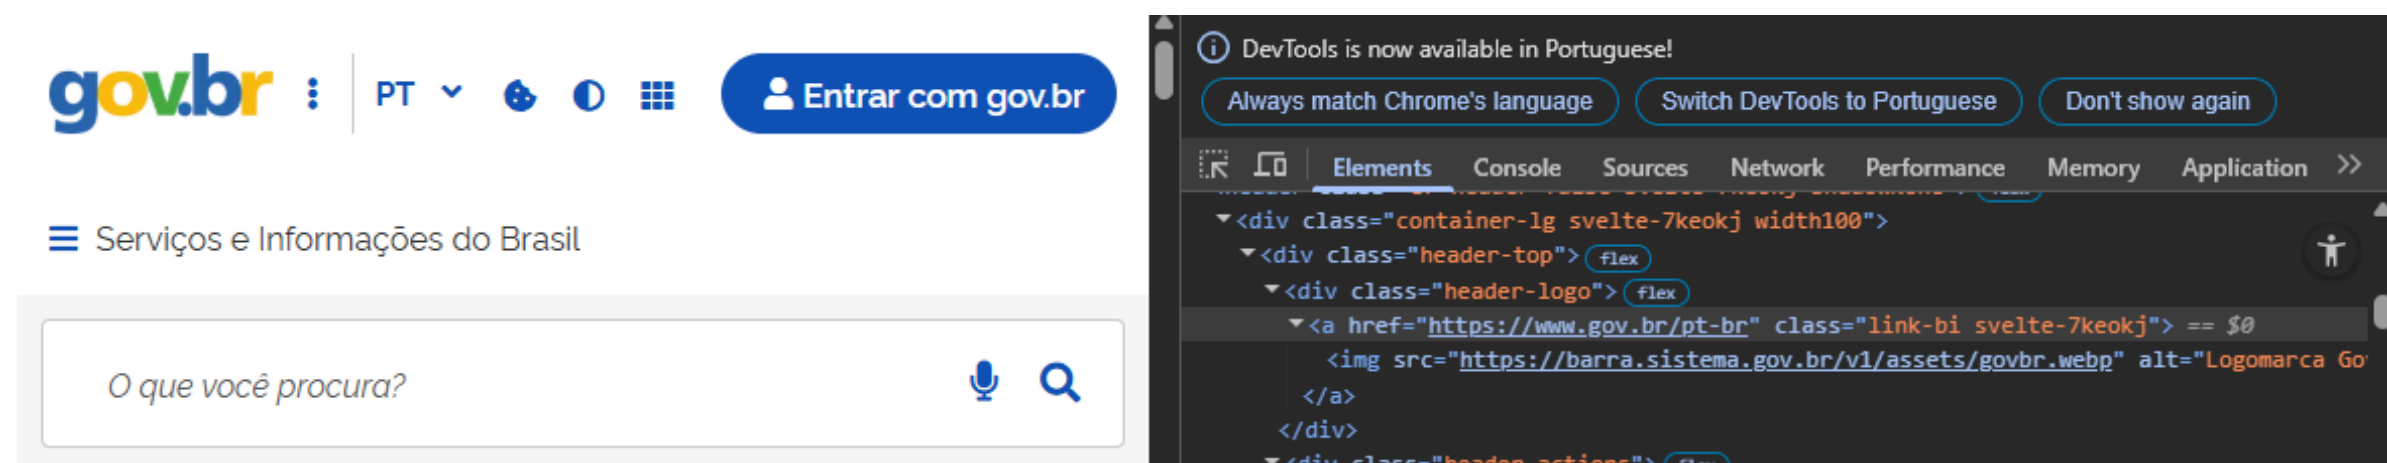

The screenshot shows the top of the gov.br website. The header includes the gov.br logo, a language selector set to PT, and a button labeled "Entrar com gov.br". Below the header is a navigation bar with the text "Serviços e Informações do Brasil" and a search bar containing the placeholder text "O que você procura?". To the right, the DevTools Elements panel is open, showing the HTML structure of the header. The selected element is a link with the href "https://www.gov.br/pt-br" and class "link-bi svelte-7keokj". The link is part of a container with class "container-lg svelte-7keokj width100".

2.4.4 Link Purpose (In Context) [A]

access success criteria 2.4.4

Operable

Navigable

The purpose of a link must be determined from the text of the link itself or the context surrounding this link.

Tip: the criterion is also applicable to clickable buttons or icons.

Note: see together with criterion 2.4.9 (AAA).

- O título “Serviços para você segue a semântica correta, ele está envolvido por um <h2> como deveria”

1 Entregar Meu
Imposto de
Renda

```
> <div class="tile-header">... </div> flex
<div class="itens">
  > <a class="item-tile-servico-mais-acessados"
    href="https://www.gov.br/pt-br/servicos/declarar-meu-imposto-de-renda">... </a> == $0
  > <a class="item-tile-servico-mais-acessados"
```

Se o texto visível do link já deixa claro o que ele faz (ex.: "Entregar Meu Imposto de Renda" é ótimo!).

Se o link é um <a> com href, não apenas um <div> ou .

Se o atributo aria-label (se existir) não contradiz o texto visível.

3.1.1 Language of Page [A]

access success criteria 3.1.1


Understandable

Readable

Properly declaring the language of the screen causes screen readers to use a correct intonation to quote content. Always declare them.

Note: see together with criteria 3.1.2 (AA) and 3.1.6 (AAA).

- O título “Serviços para você segue a semântica correta, ele está envolvido por um <h2> como deveria”

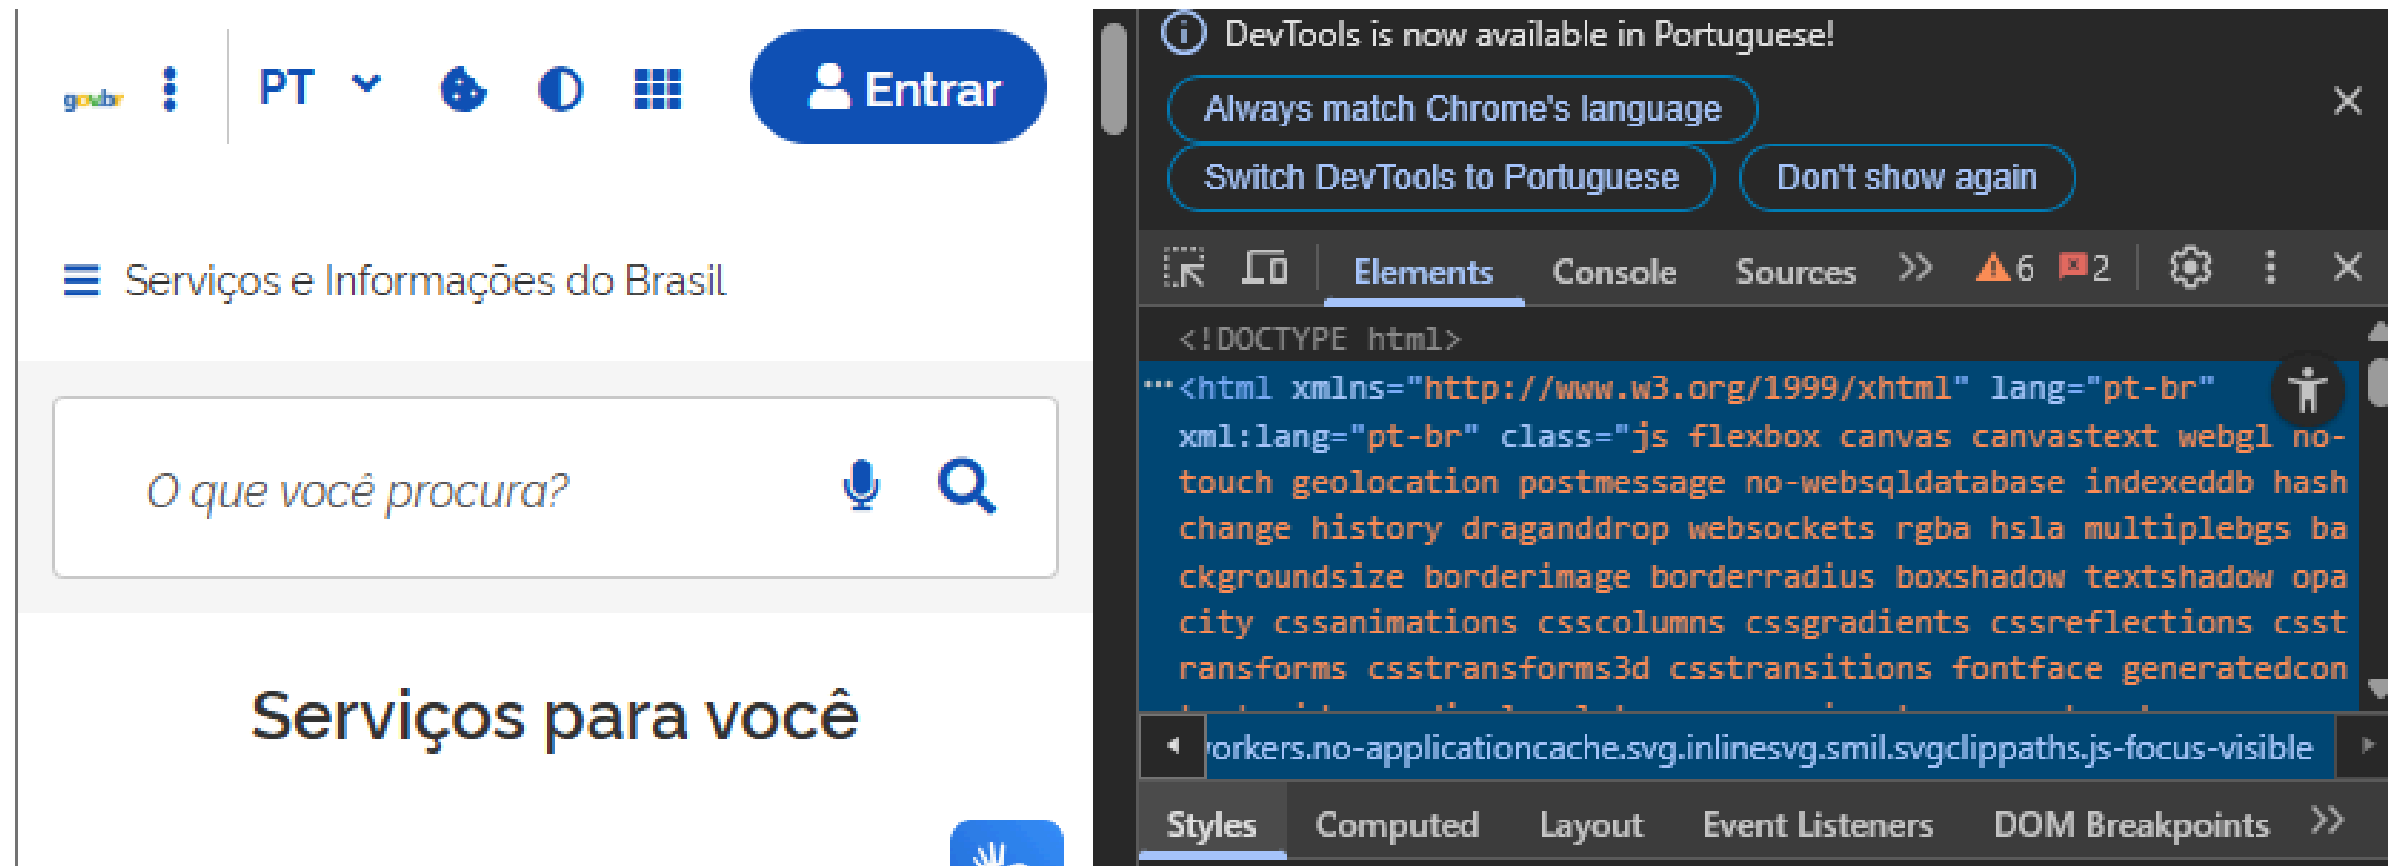

Conferir se a tag <html> tem o atributo lang="pt-BR" (ou pt).

Exemplo correto: <html lang="pt-BR">.

🚩 Erro comum: ausência de lang ou lang="en" errado numa página em português.

3.2.2 On Input [A]

[access success criteria 3.2.2](#)

Understandable

Predictable

No contextual changes that can disorient anyone should occur when there is an interaction in a data entry field (e.g., form elements) without direct confirmation (e.g., a confirmation button).

Note: see together with criteria 3.2.1 (A) and 3.2.5 (AAA).

- O título “Serviços para você segue a semântica correta, ele está envolvido por um <h2> como deveria”

≡ Serviços e Informações do Brasil

O que você procura?



```
<form class="aa-form" action novalidate role="search"> {flex}
  <div class="aa-InputWrapperPrefix"> {flex}
  <div class="aa-InputWrapper">
    <input class="aa-Input" aria-autocomplete="both" aria-labelledby="searchtext-label" id="searchtext-input" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" enterkeyhint="search" spellcheck="false" placeholder="O que você procura?" maxlength="512" type="search"> == $0
  </div>
</form>
```

Usar o campo de busca e ver se ao digitar algo não acontece mudança automática de página, envio, redirecionamento ou mudança de foco.

Mudanças só podem acontecer depois que o usuário confirma (clicar no botão de buscar, apertar enter).

No código:

Inputs não devem ter eventos onchange, oninput ou onblur que rediretem, sem que o usuário confirme.

3.3.2 Labels or Instructions [A]

access success criteria 3.3.2

Understandable


Input Assistance

All labels must clearly and unambiguously describe the purpose of the form fields.

Tip: include instructions and tips for filling in the fields whenever possible.

Note: see together with criteria 1.3.1 (A), 1.3.5 (AA), 2.4.6 (A), 2.5.3 (A), 3.3.5 (AAA) and 4.1.2 (A).

- O título “Serviços para você segue a semântica correta, ele está envolvido por um <h2> como deveria”

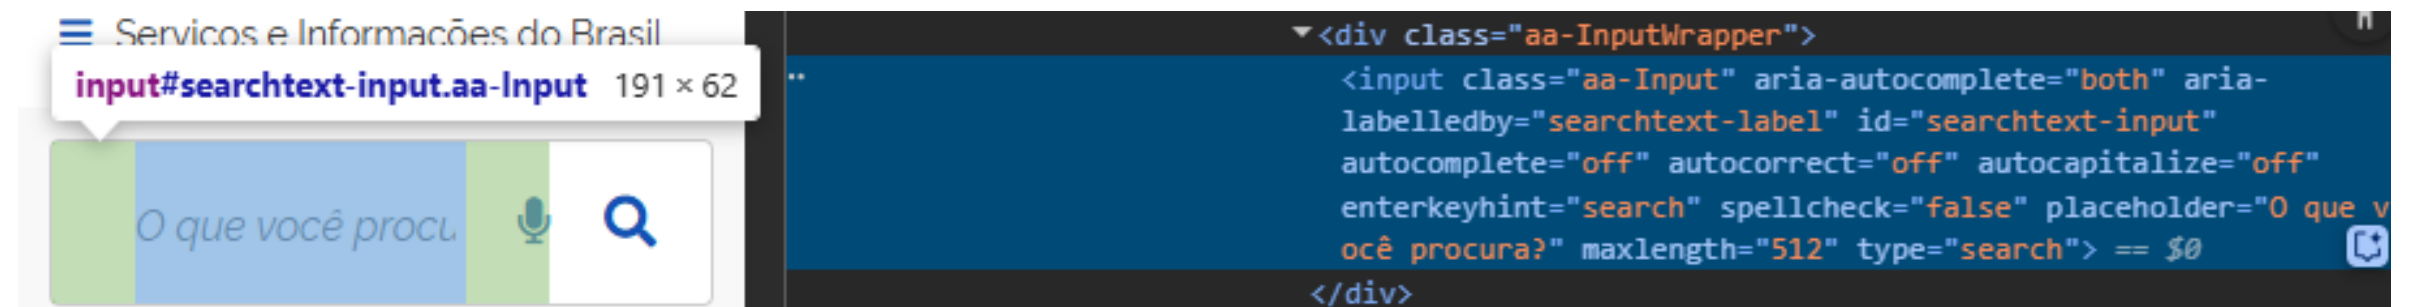

Se o campo de busca `<input>` tem um label associado.

Pode ser via um `<label for="id-do-input">` + id no input.

Ou o próprio input ter um `aria-label="Buscar serviços"` descritivo.

Se o placeholder ("O que você procura?") não é o único rótulo (placeholder some ao digitar, então precisa de label/aria-label também).