


TP2

Administration de base de données relationnelles avec Mysql-Workbench

Les Universités du Mali décident de mettre en œuvre une base de données contenant les informations sur les chercheurs et leurs activités.

L'analyse du problème a permis de construire le schéma conceptuel suivant :

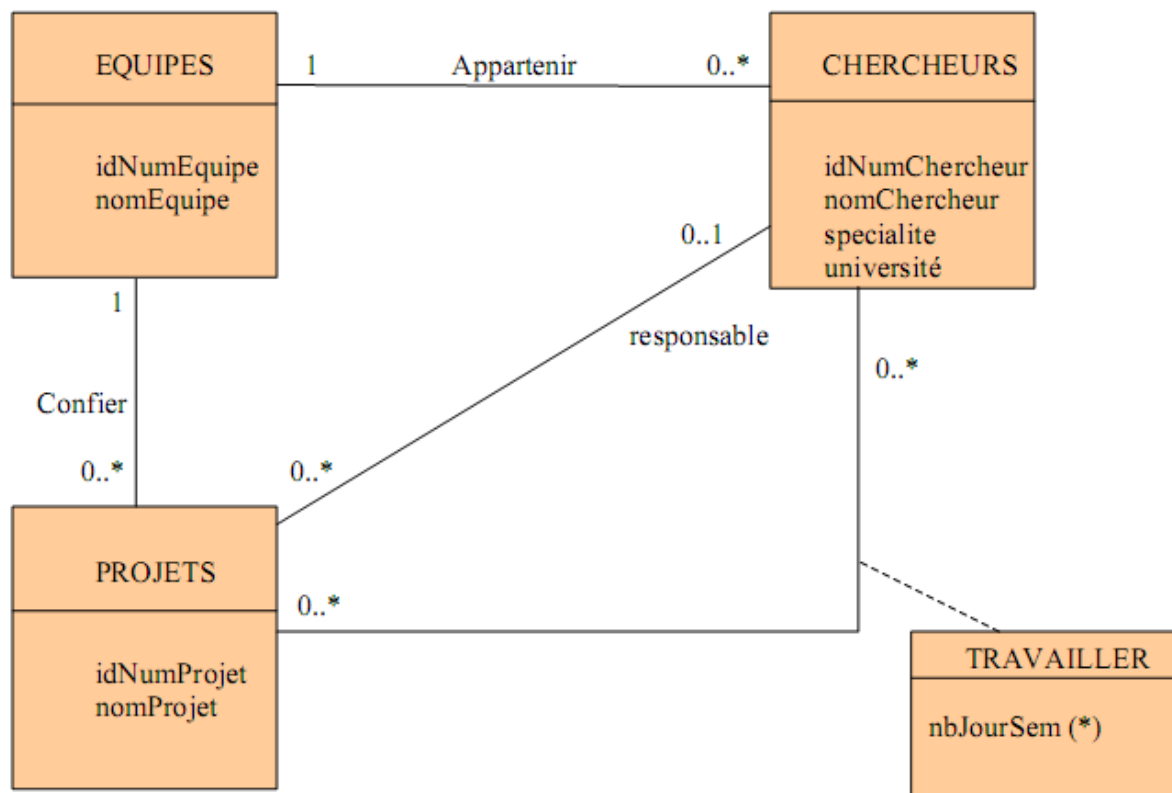

(*) : nombre de jours par semaine que consacre le chercheur au projet.

Ce schéma conceptuel a permis de construire le schéma relationnel suivant :

Equipes (idNumEquipe, nomEquipe)

Chercheurs (idNumChercheur, nomChercheur, specialite, universite, idNumEquipe#)

Projets (idNumProjet, nomProjet, idNumEquipe#, idNumCherResp#)

Travailler (idNumProjet#, idNumChercheur#, nbJourSem)

Description des attributs :

idNumEquipe	varchar(8)
nomEquipe	varchar(25)
idNumChercheur	varchar(11)
nomChercheur	varchar(10)
specialite	varchar(10)
universite	number
idNumProjet	varchar(8)
nomProjet	varchar(20)
\$nbJourSem	number

QUESTIONS :

A)

A partir de la description des attributs ci-dessus,

- 1) Générer à l'aide du logiciel Mysql-Workbench les schémas des tables de la base de données
- 2) Insérez à l'aide du SQL les données des tables suivantes.

Table Equipes

idNumEquipe nomEquipe

e1	Base de données
e2	réseaux
e3	Système d'informations

Table Chercheurs

idNumChercheur nomChercheur specialite universite idNumEquipe

c1	Goita	bd	2	e1
c2	Sacko	si	2	e3
c3	Maiga	oo	3	e1
c4	Coulibaly	rx	2	e2
c5	Haidara	rx	3	e2
c6	Doumbia	oo	1	e3
c7	Traore	oo	2	e1
c8	Kamaté	si	3	e3

Table Projets

idNumProjet	nomProjet	idNumEquipe	idNumChercheurResp
p1	objet-relationnel	e1	c7
p2	intranet	e1	c3
p3	sans fil	e2	c4
p4	groupware	e3	c2
p5	uml	e3	c8
p6	datamining	e1	

Table Travailler

idNumProjet	idNumChercheur	nbJourSem
p1	c1	1
p2	c1	2
p3	c4	2
p3	c5	1
p4	c2	3
p4	c8	1
p5	c8	3
p5	c2	1
p1	c3	3
p1	c7	3
p2	c7	2

B)

Ecrivez en SQL les requêtes suivantes :

- Afficher les noms des chercheurs qui travaillent sur le projet 'p2'
- Afficher les identifiants des projets dans lesquels interviennent le chercheur c1

NB : Pour indiquer **une clé composée** dans MySQL, il faut cocher **les deux attributs** ensuite cliquez sur **primary_key**