

Checkpoint GIT:

Créer un dossier appelé learn_git.

Cd (changer de répertoire) dans le dossier learn_git.

Créer un fichier appelé third.txt.

Initialiser un dépôt git vide.

Ajouter third.txt à la staging area.


Commiter avec le message "adding third.txt".

Vérifiez votre validation avec git log.

Créez un autre fichier appelé fourth.txt.

Ajoutez fourth.txt à la staging area.

Vérifiez avec le message "adding fourth.txt"

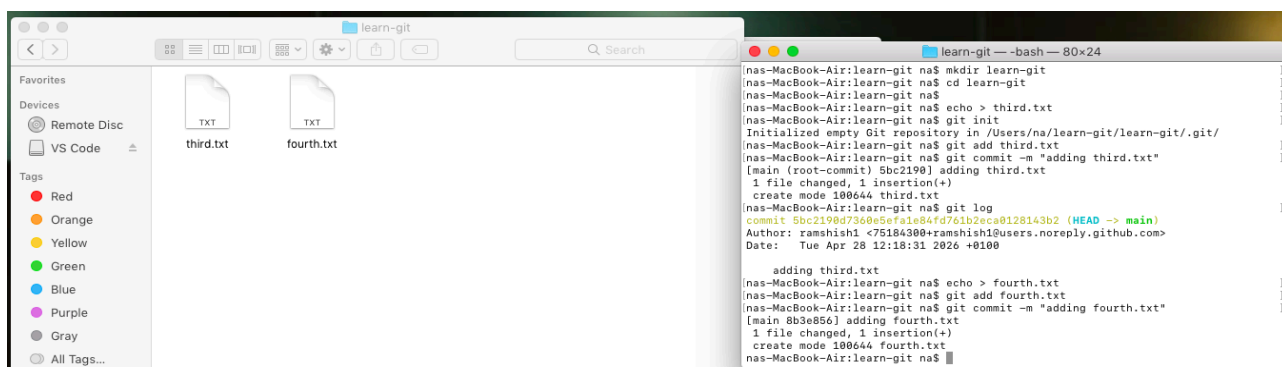

Enlevez le fichier third.txt.

Ajoutez cette modification à la staging area. (En utilisant la commande "git add .")

Commitez avec le message "removing third.txt".

Vérifiez vos commits en utilisant git log.

Changez vos paramètres globaux pour core.pager=cat - vous pouvez en savoir plus ici.

Écrivez la commande appropriée pour lister toutes les configurations globales pour git sur votre machine.

Vous pouvez taper git config --global pour savoir comment faire.

