

COMPTE RENDU TP : R202 Windows Server 2016

Etudiante : *Ramziatou AFFO TOSSOU Groupe A1*

Introduction

Ce TP a pour objectif de mettre en place une infrastructure Active Directory sous Windows Server 2016 comprenant un contrôleur de domaine, un client Windows 10 et différents services réseau (DHCP, profils itinérants, GPO, quotas, déploiement logiciel et imprimante).

L'environnement est constitué d'une machine serveur `srv-AFFOTOSSOU` et d'un client `client-AFFOTOSSOU` intégrés au domaine `dom-AFFOTOSSOU.local`.

Sommaire


Introduction	1
1. Service DHCP	1
2. Création des utilisateurs du domaine.....	8
3. Stratégie de sécurité	11
4. Création d'un volume sur le serveur.	11
5. Sécurité des fichiers et répertoires.....	11
6. Création des profils utilisateurs	11
7. Scripts d'ouverture de session.	11
8. Création des utilisateurs en lignes de commandes : PowerShell	11
9. Gestion des quotas utilisateurs.	11
10.Déploiement de logiciel.	11
11.Installation d'une imprimante.	11
12.Installation d'un logiciel.	11

1. Service DHCP


Ajouter un rôle : Serveur DHCP-Étendue

Le service DHCP permettra d'attribuer dynamiquement une adresse IP aux postes clients afin d'éviter une configuration manuelle.

Etape 1 : Aller dans ajouter des rôles et fonctionnalités

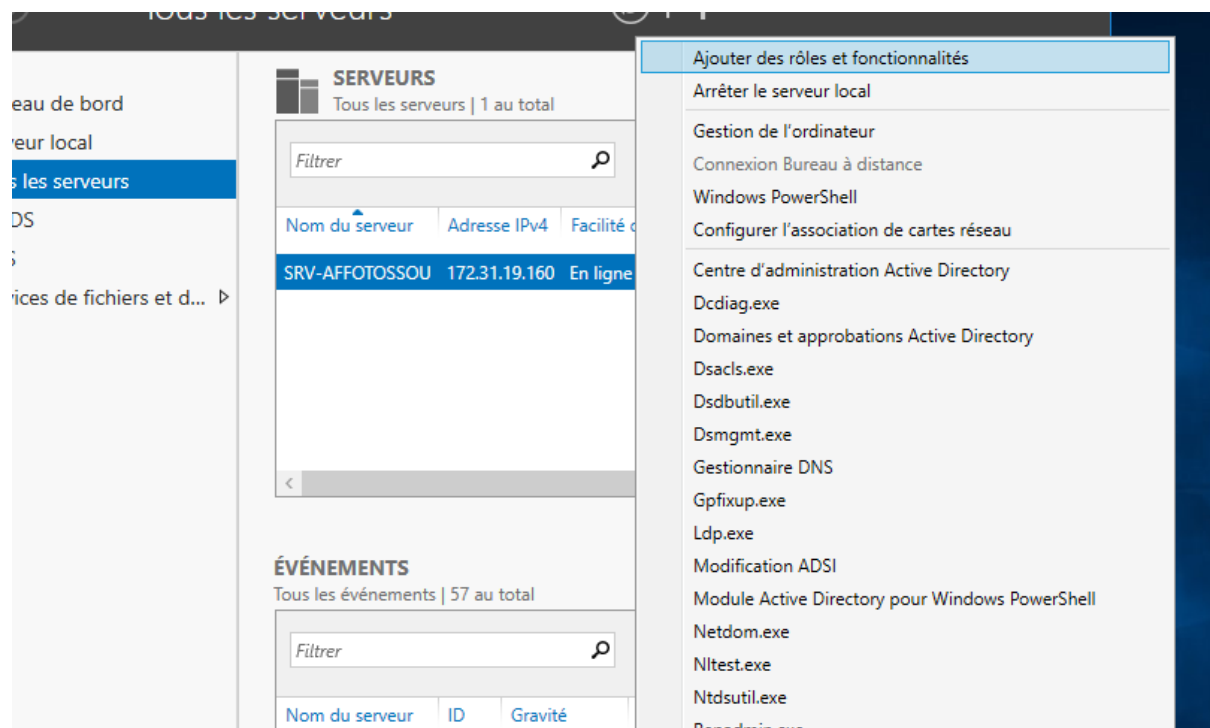


Etape 2 : Sélectionner un serveur de pool

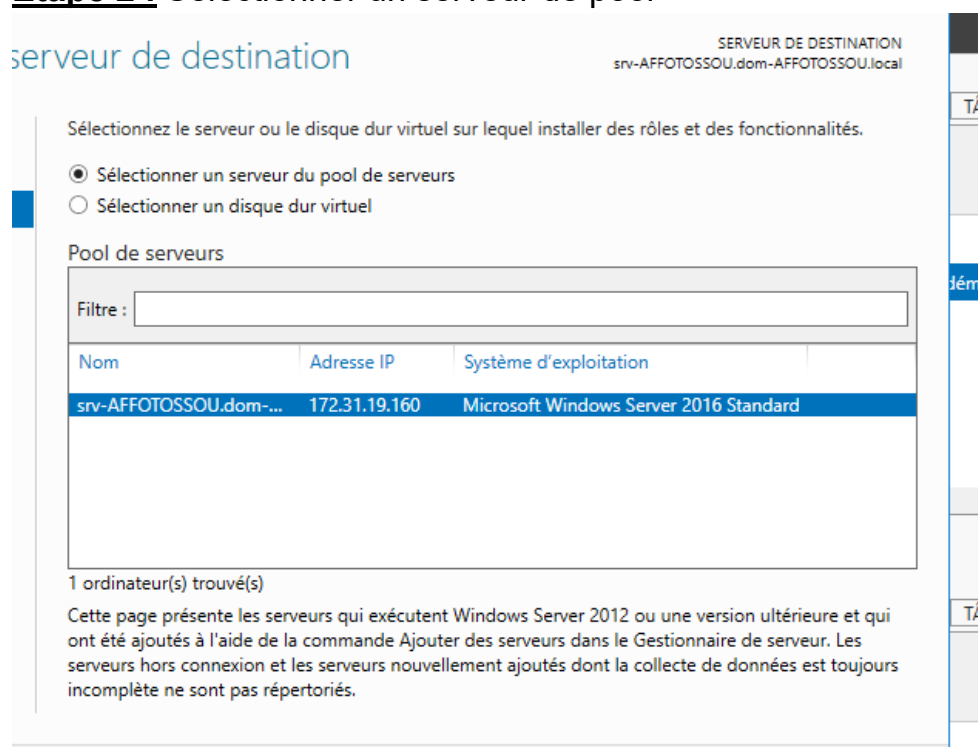


Etape 3 : Ajouter les fonctionnalités requises pour le serveur

s rôles de serveurs

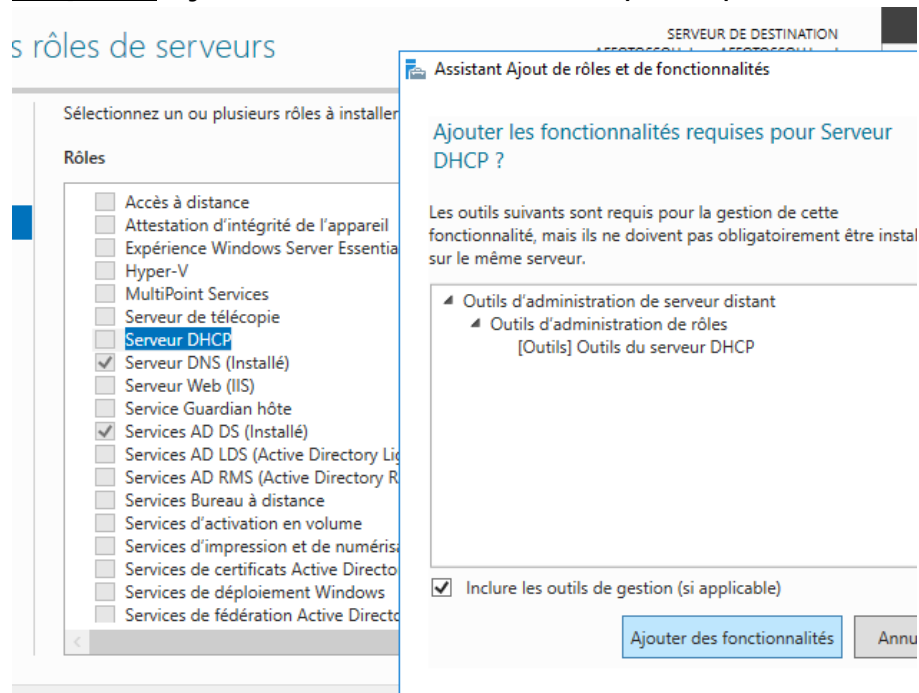

Etape 4 : Installer le service

sélections d'installation

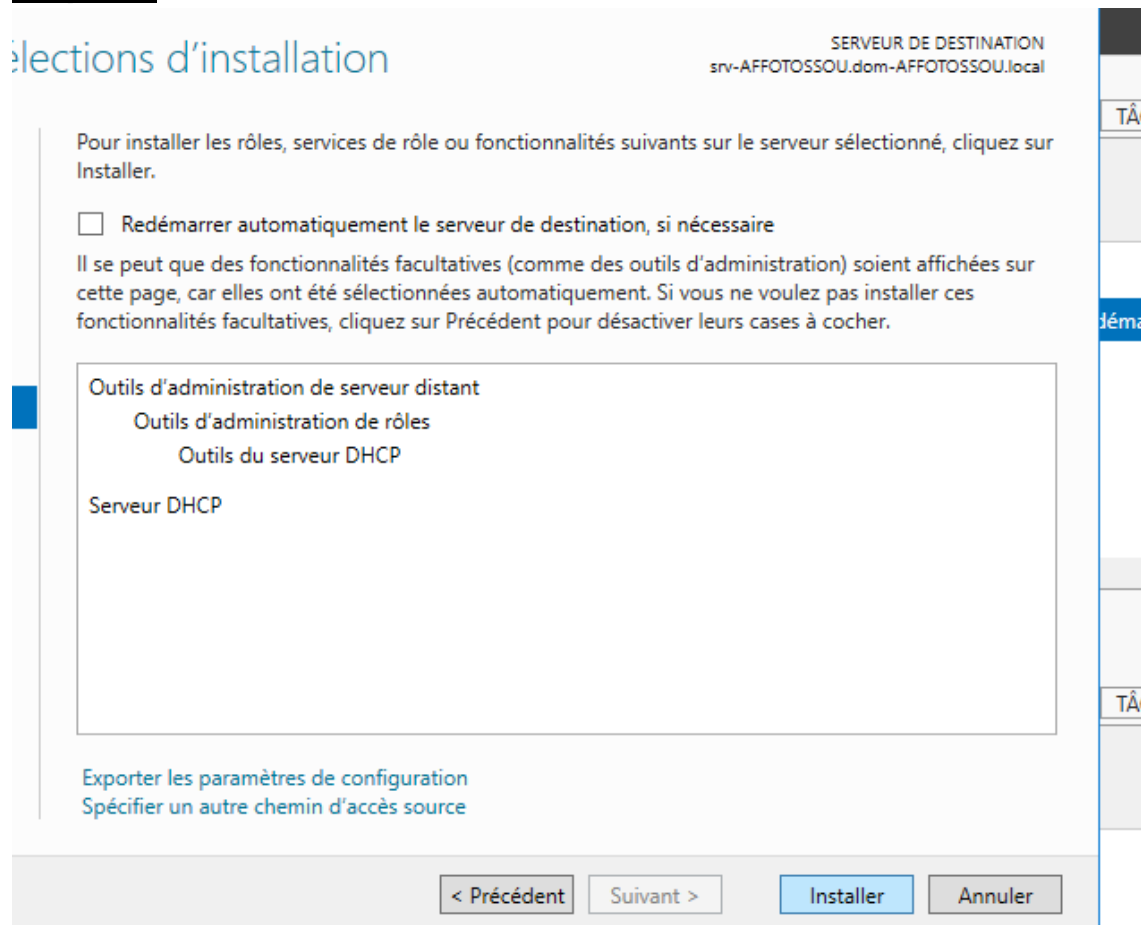

Description

Description

Autorisation

Résumé

Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible :

Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP.

- Administrateurs DHCP
- Utilisateurs DHCP

Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).

Autorisation

Description

Autorisation

Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant


Nom d'utilisateur : DOM-AFFOTOSSOU\Administrateur

☐ Utiliser d'autres informations d'identification

Nom d'utilisateur :

Spécifier...

Etape 5 : Dans Outils > Gestionnaire DHCP, créer une nouvelle étendue contenant 1 adresse IP (172.31.19.161) Cette adresse sera réservé au client


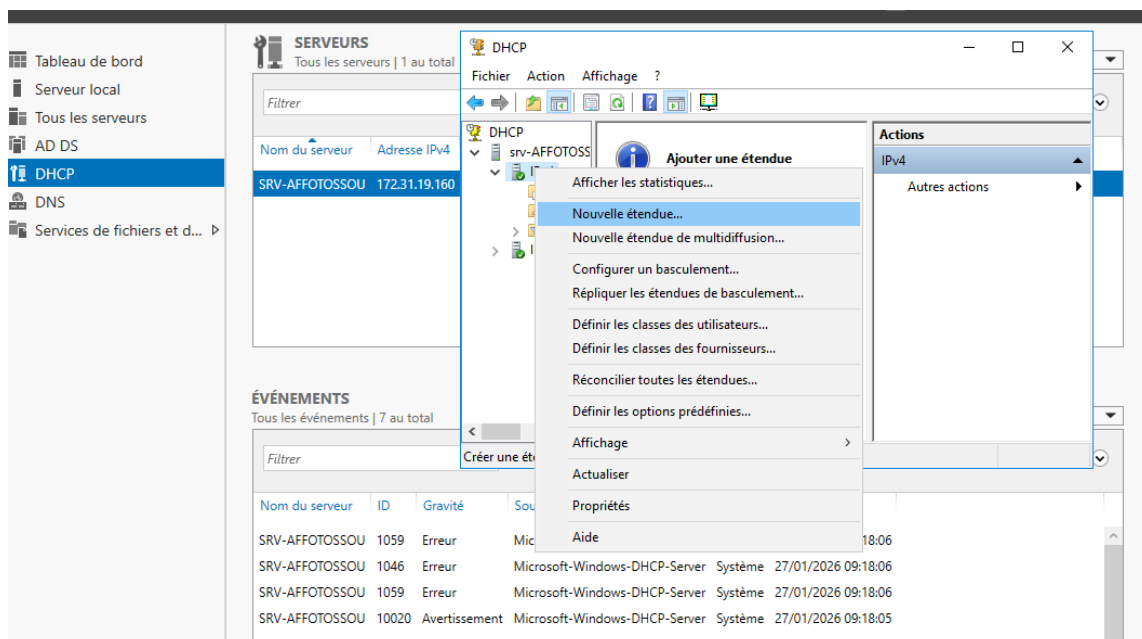



Plage d'adresse IP 172.31.19.161

DNS 1er 172.31.16.160

2nd 193.49.62.9


Nom de domaine univ-artois.fr
Serveur de temps : 172.31.25.9

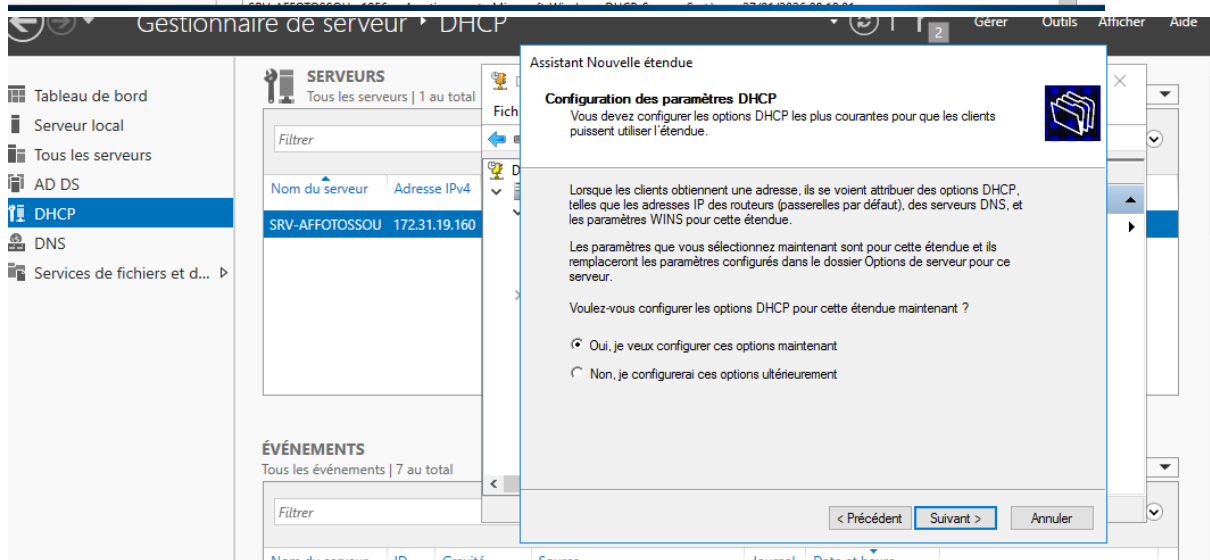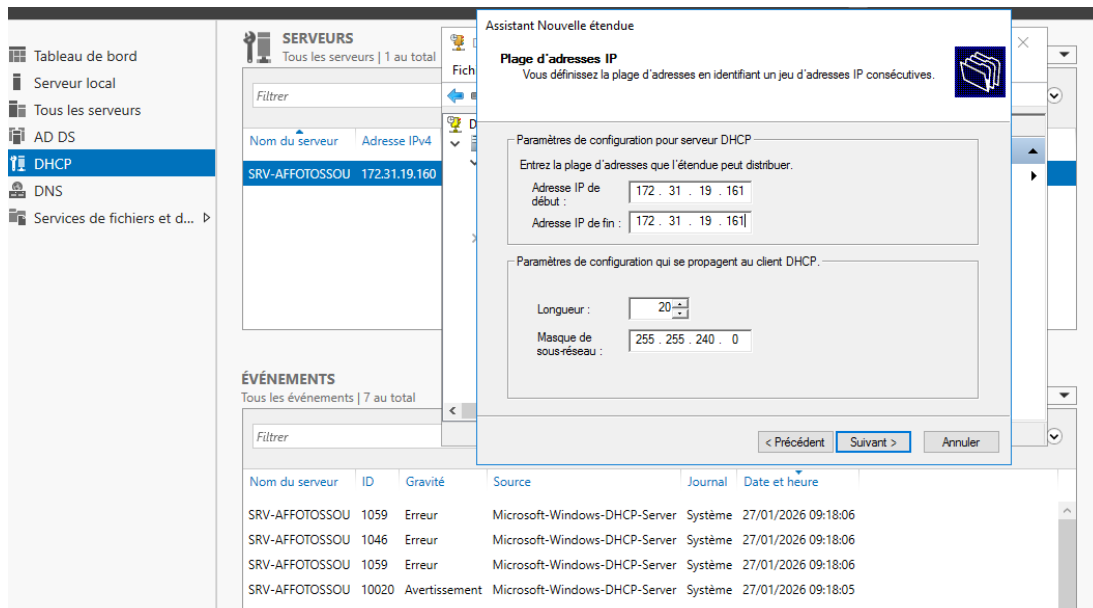

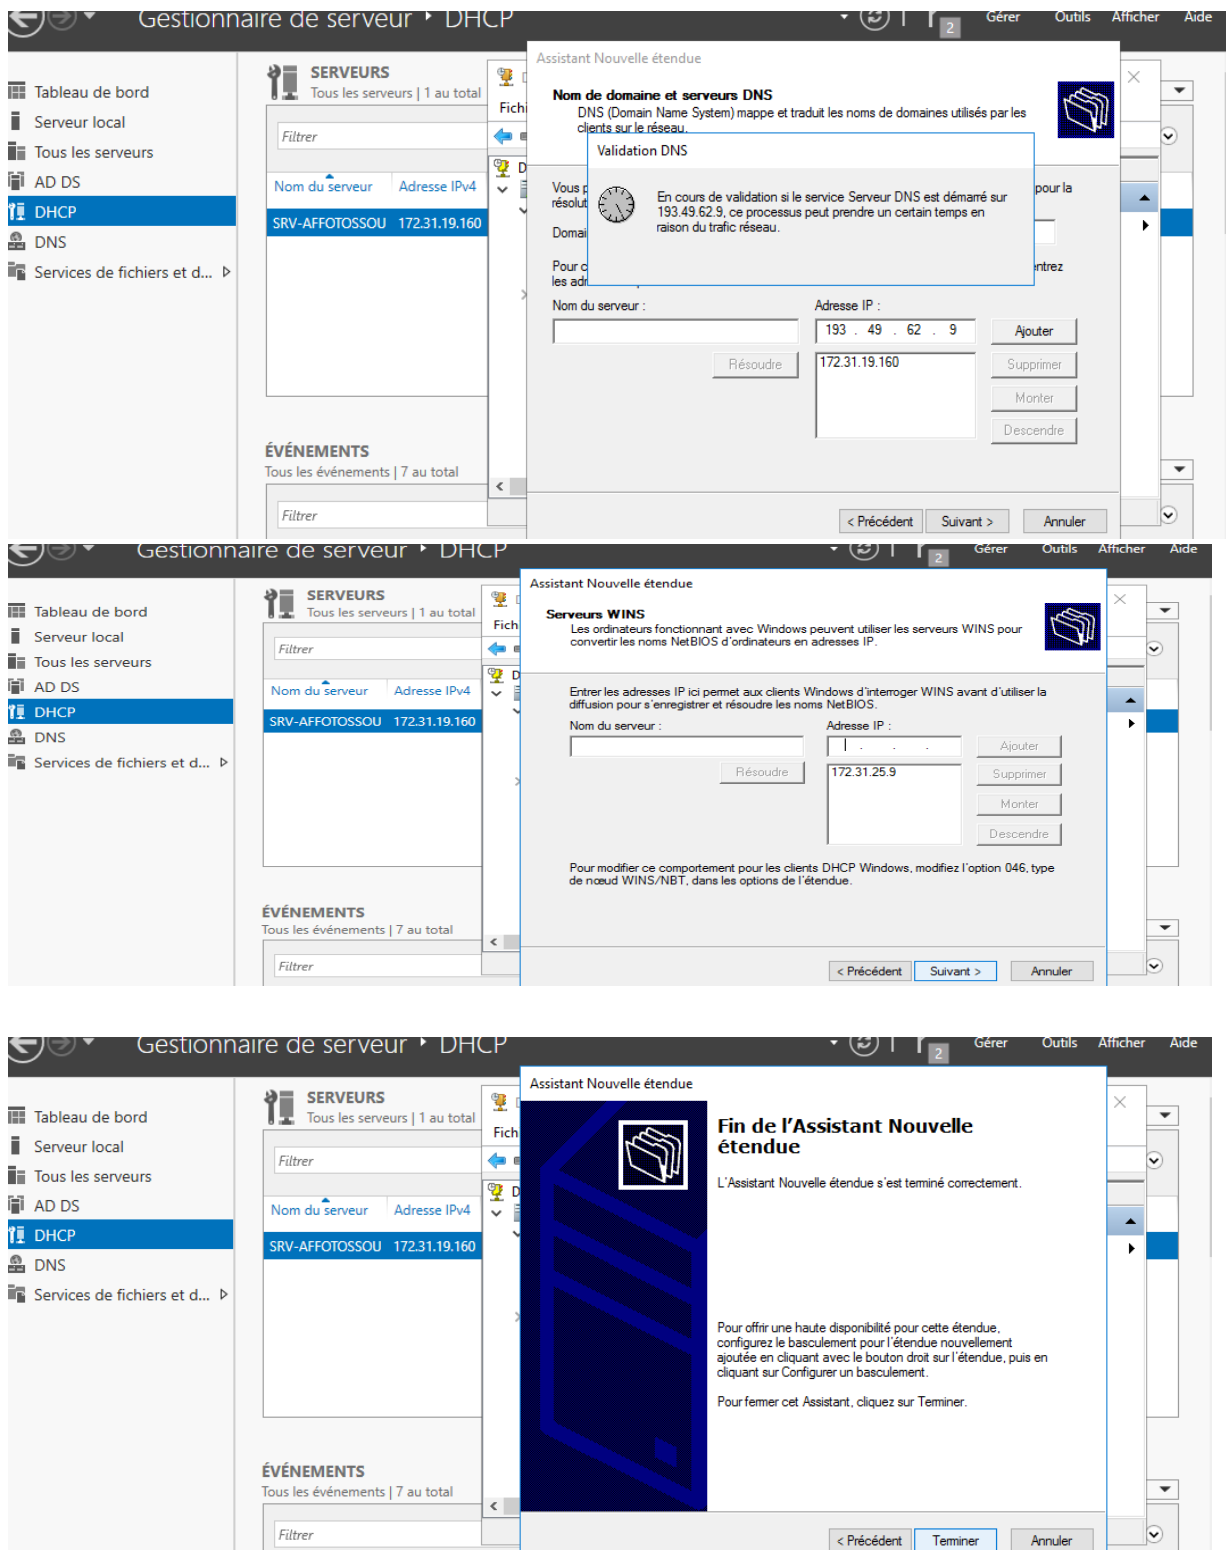


Réserver l'adresse pour le client

Il faut utiliser l'adresse MAC du PC Client à qui on réserve l'adresse IP

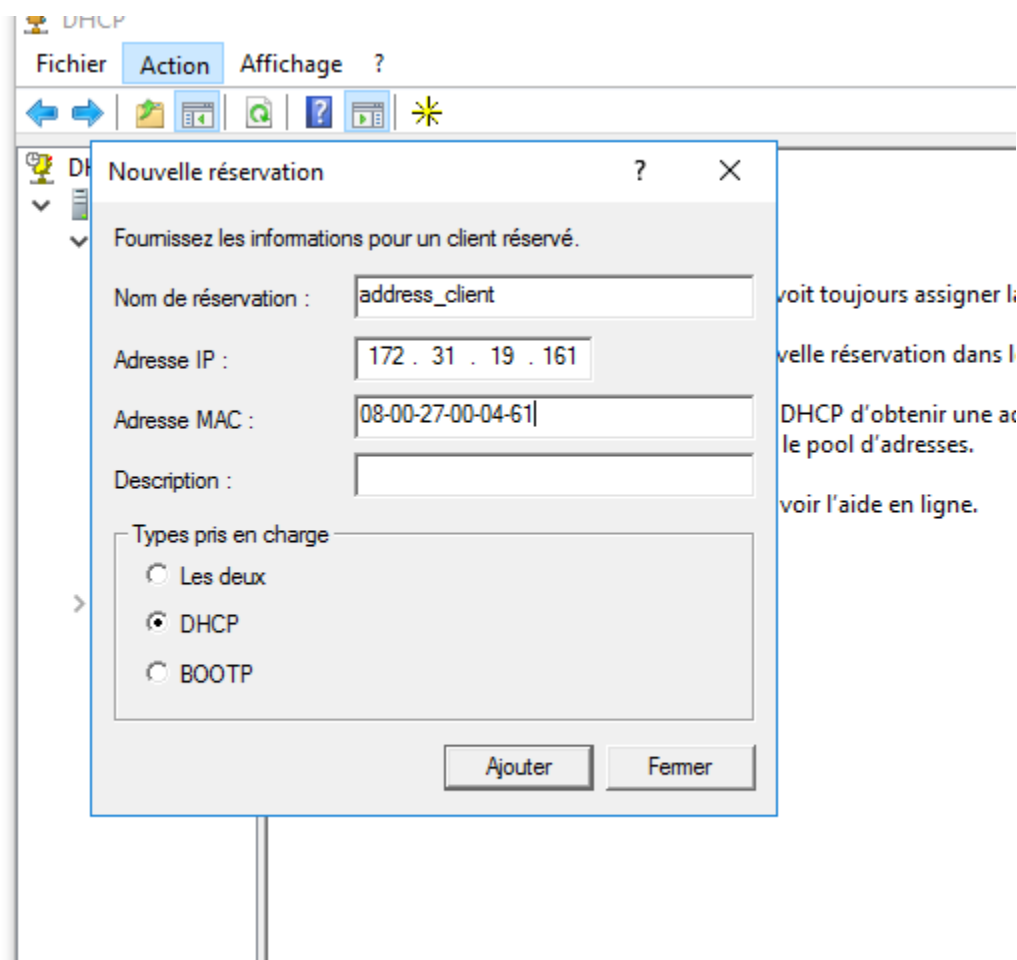

Étape 6 : Configurer le réseau pour le client : adresse IP automatique

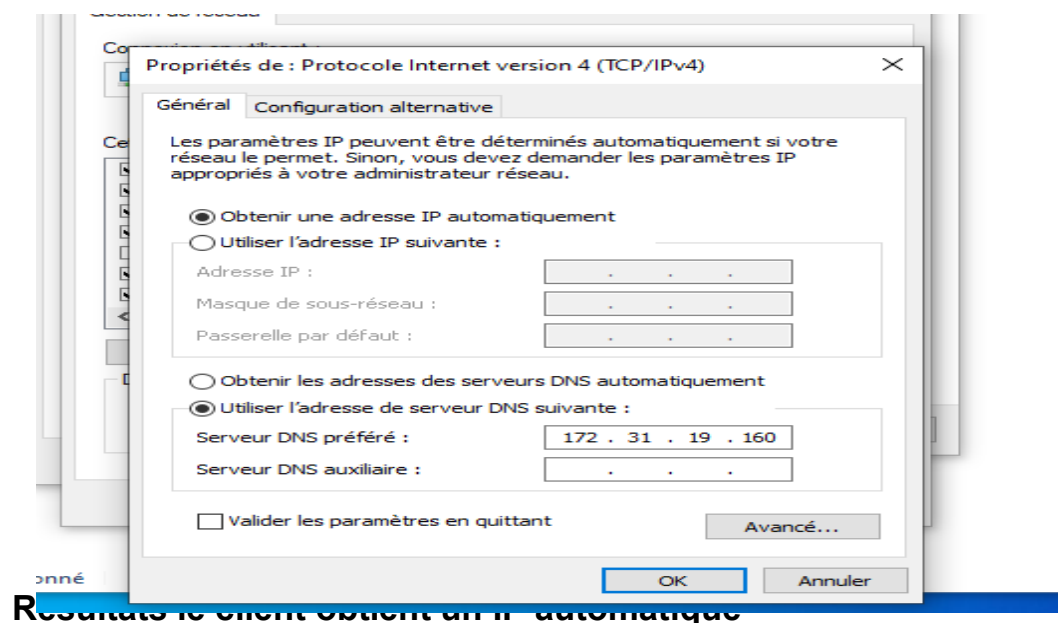

```

C:\Windows\system32\cmd.exe

Nom de l'hôte . . . . . : client-AFFOTOSSOU
Suffixe DNS principal . . . . . : univ-artois.fr
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: univ-artois.fr
                                         dom-AFFOTOSSOU.local

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : dom-AFFOTOSSOU.local
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-00-04-61
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::84a4:504:c7dd:3b99%9(préfér  )
Adresse IPv4. . . . . : 172.31.19.161(pr  f  r  )
Masque de sous-r  seau. . . . . : 255.255.240.0
Bail obtenu. . . . . : mardi 27 janvier 2026 09:35:45
Bail expirant. . . . . : mercredi 4 f  vrier 2026 09:35:45
Passerelle par d  faut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 172.31.19.160
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-0A-18-1C-08-00-27-00-04-61
Serveurs DNS. . . . . : 172.31.19.160
Serveur WINS principal . . . . . : 172.31.25.9
NetBIOS sur Tc  p. . . . . : Activ  


```



2. Cr  ation des utilisateurs du domaine.

- A partir du serveur


Cr  er un groupe eleves

Dans Outils > Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory

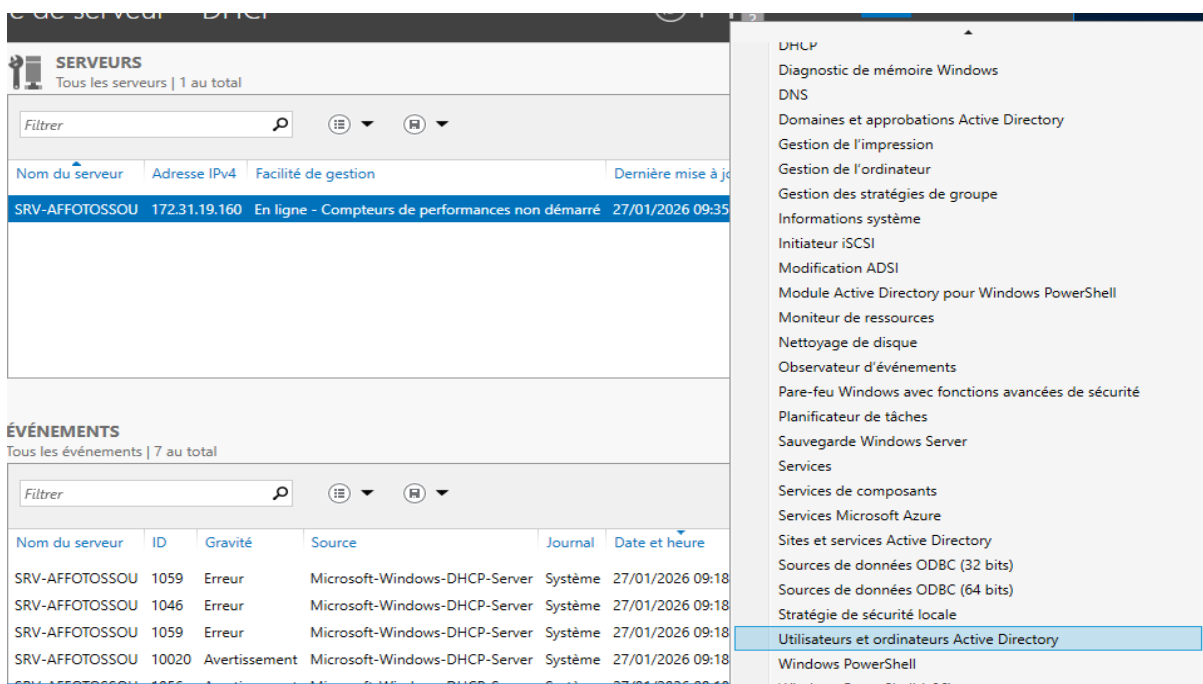

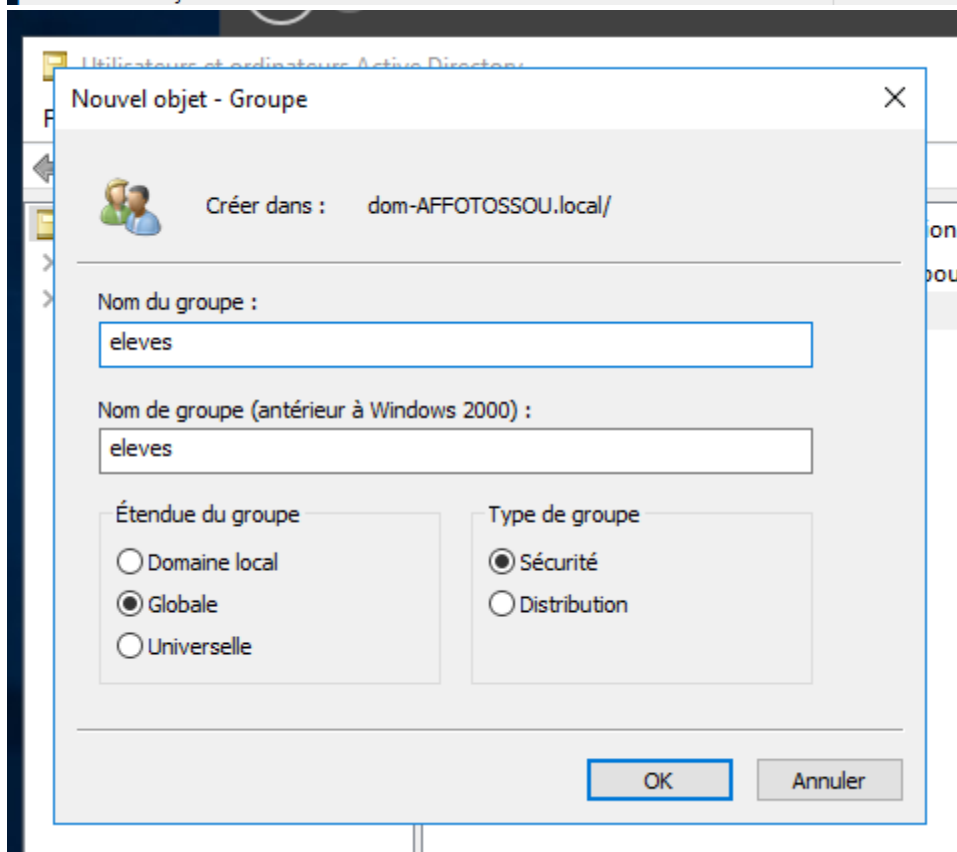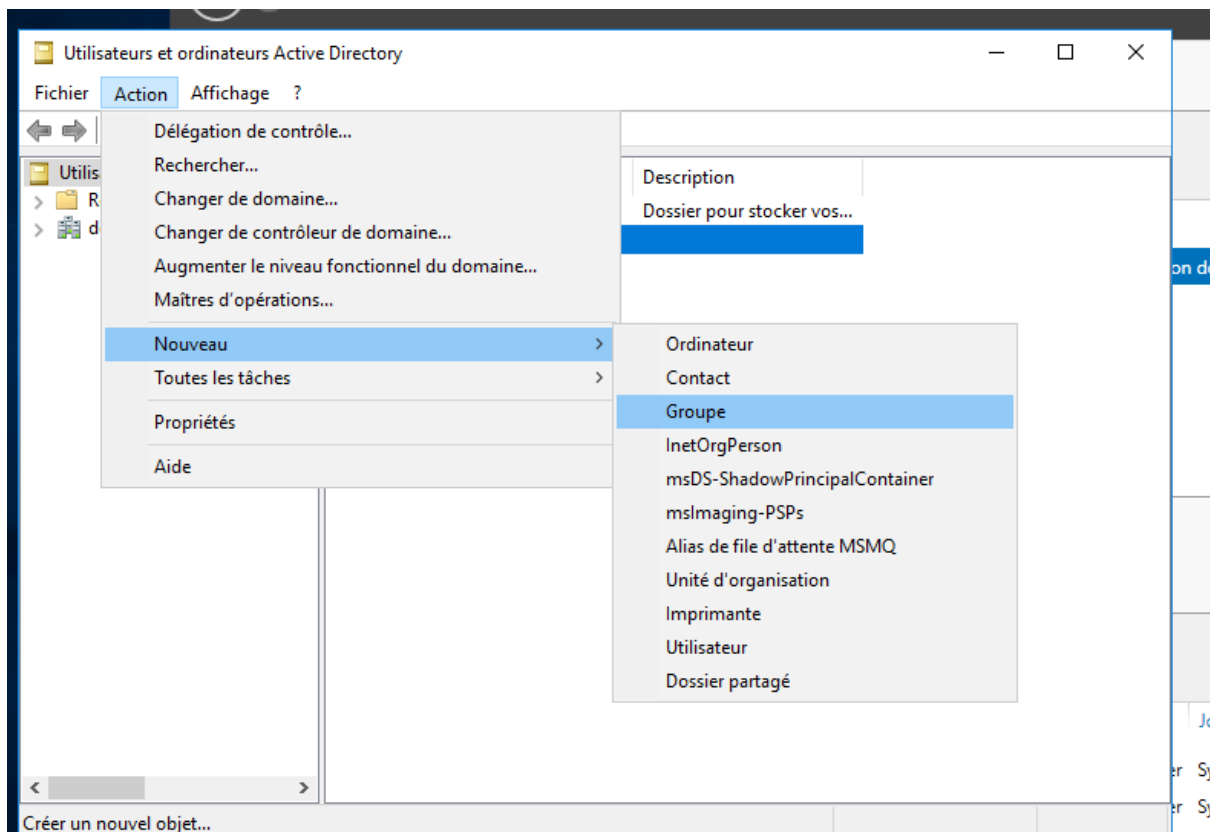

Créer un utilisateur etu01

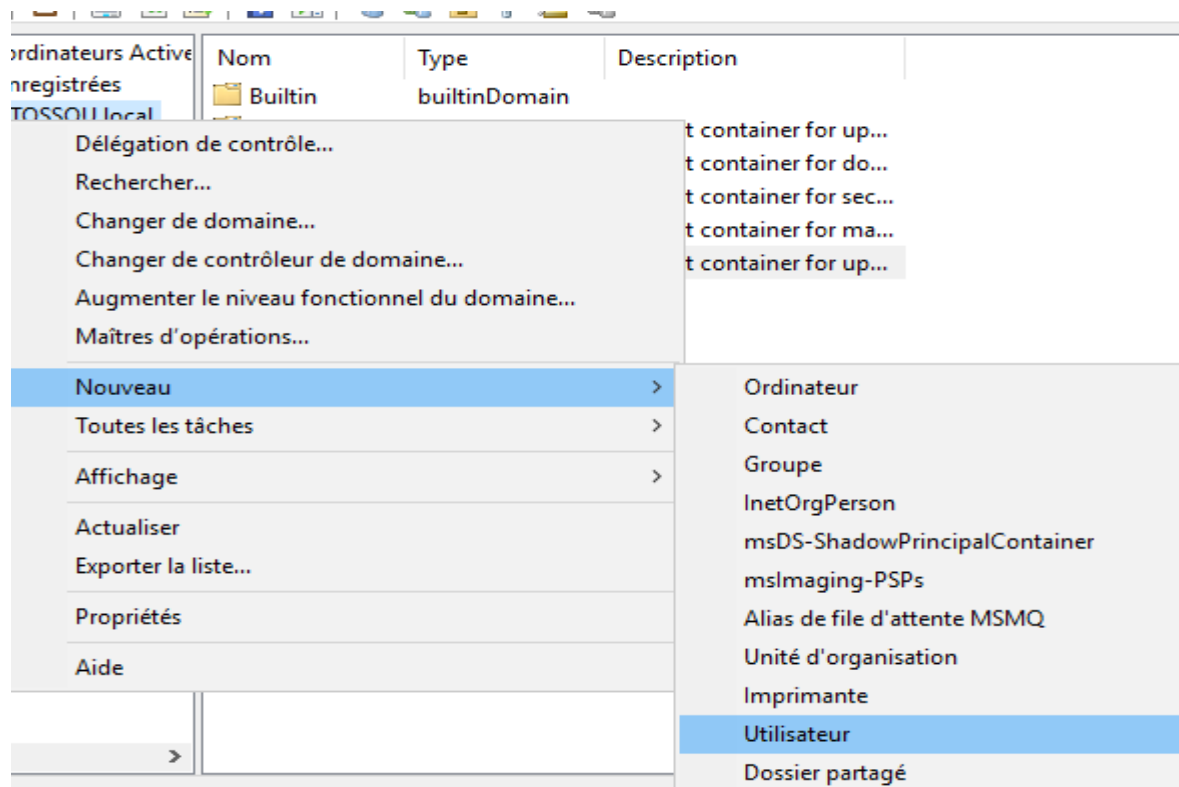

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : dom-AFFOTOSSOU.local/

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @dom-AFFOTOSSOU.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : dom-AFFOTOSSOU.local/

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :


☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

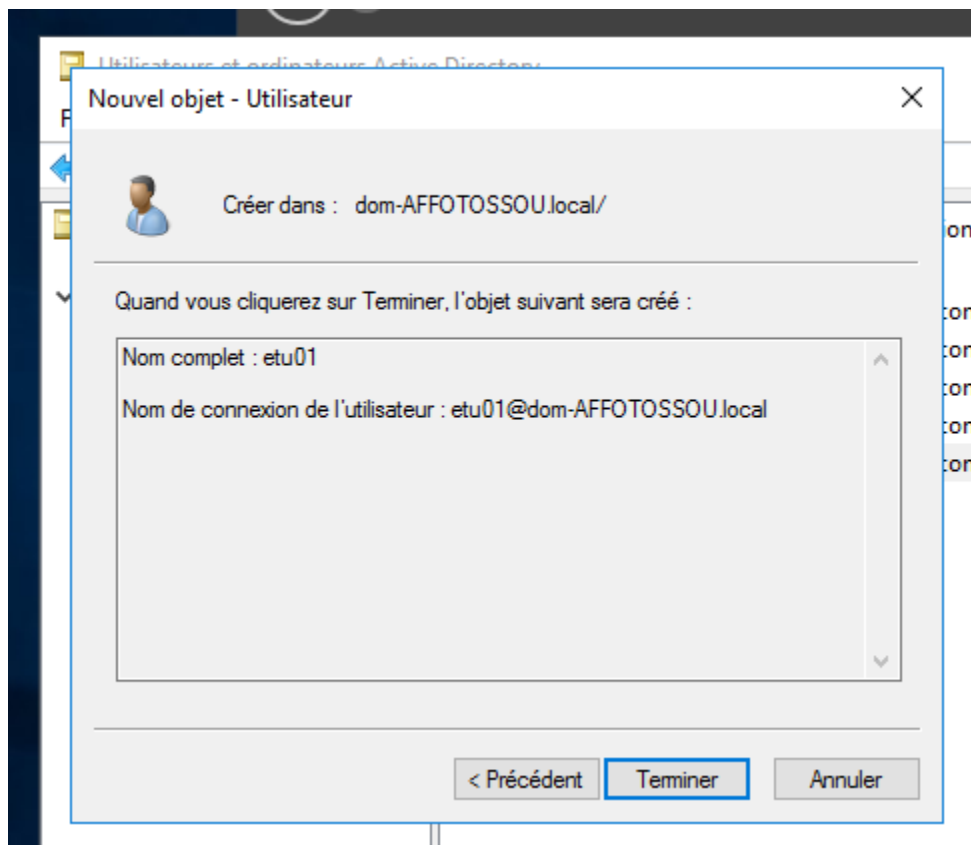

Ajouter l'utilisateur etu01 au groupe

Sélectionnez des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :

des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

dom-AFFOTOSSOU.local

Emplacements...

Requêtes communes

Nom : Commence par

Description : Commence par

☐ Comptes désactivés

☐ Mot de passe sans date d'expiration

Nombre de jours depuis la dernière session :

Colonnes...

Rechercher

Arrêter

Résultats de la recherche :

Nom	Description	Dossier
Contrôleurs d...	Les membres de...	dom-AFFOTOSS...
Contrôleurs d...	Les membres de...	dom-AFFOTOSS...
DnsAdmins	Groupe des adm...	dom-AFFOTOSS...
DnsUpdatePr...	Les clients DNS ...	dom-AFFOTOSS...
Duplicateurs		dom-AFFOTOSS...
Éditeurs de c...	Les membres de...	dom-AFFOTOSS...
eleves		dom-AFFOTOSS...
Générateurs d...		dom-AFFOTOSS...
Groupe d'acc...		dom-AFFOTOSS...
Groupe de ré...	Les mots de pas...	dom-AFFOTOSS...

Sélectionnez des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :

des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

dom-AFFOTOSSOU.local

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

eleves

Vérifier les noms

Avancé...


OK

Annuler


- A partir du client prendre le Serveur à distance

Pré-requis sur le serveur : propriété de l'ordinateur > Gestion à distance > Cochet Activé



Avant:

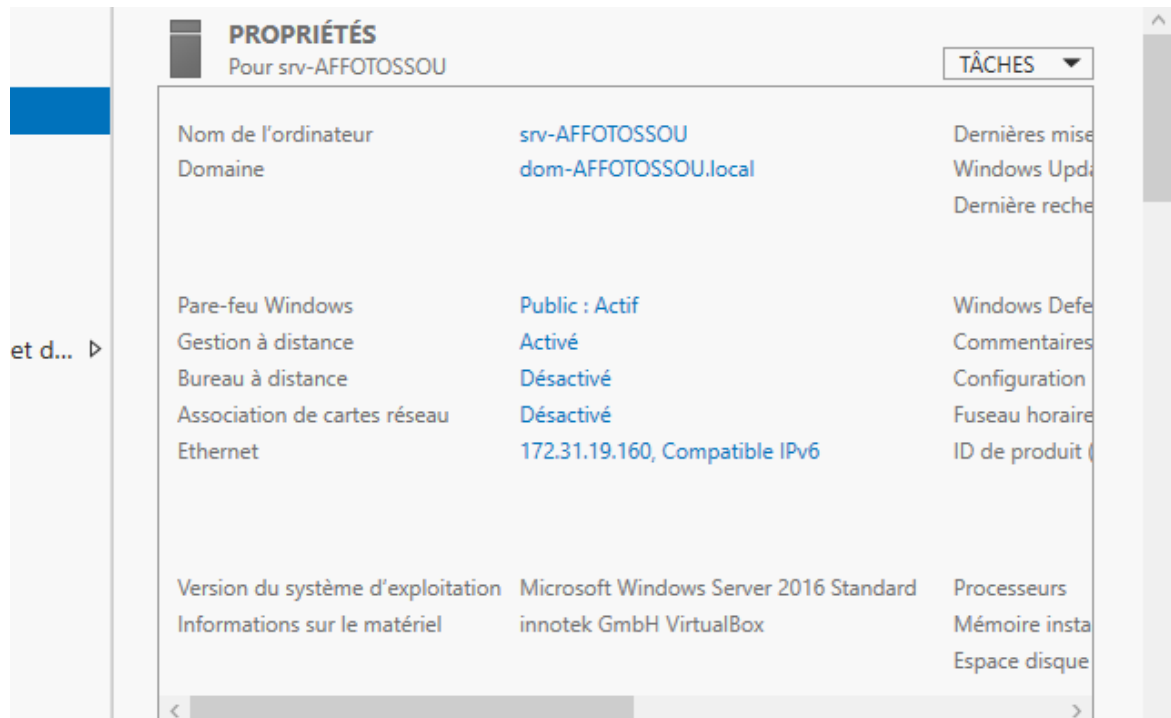


Après:

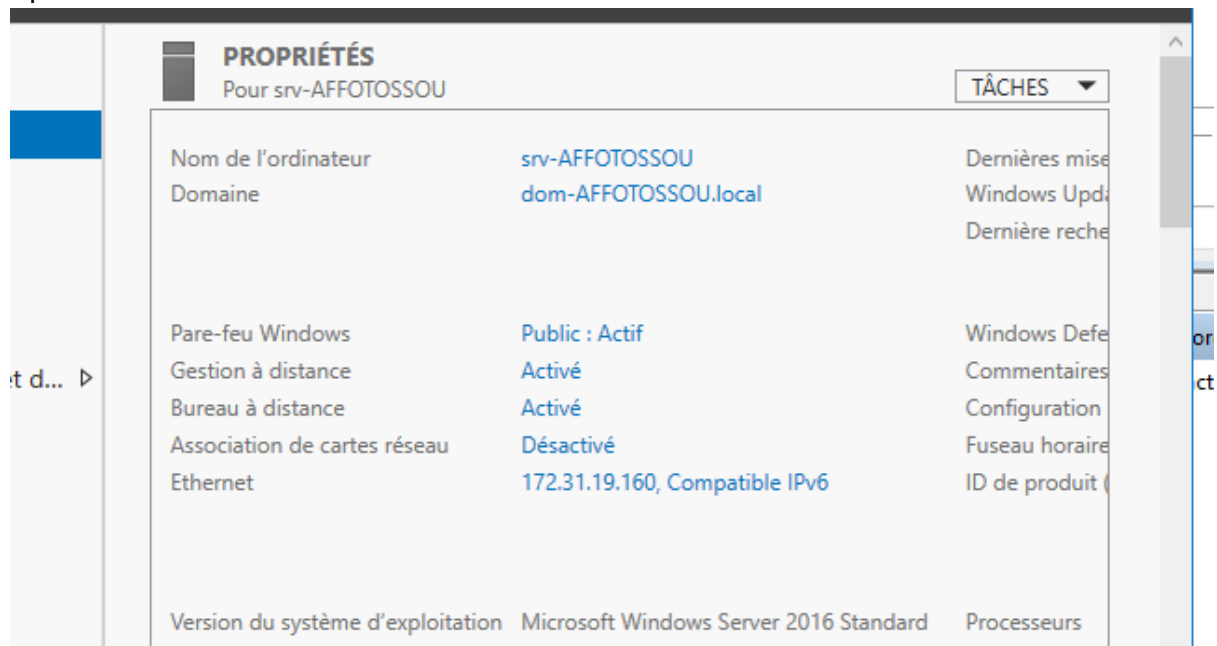


Tous les programmes > Accessoires > Connexion Bureau à Distance

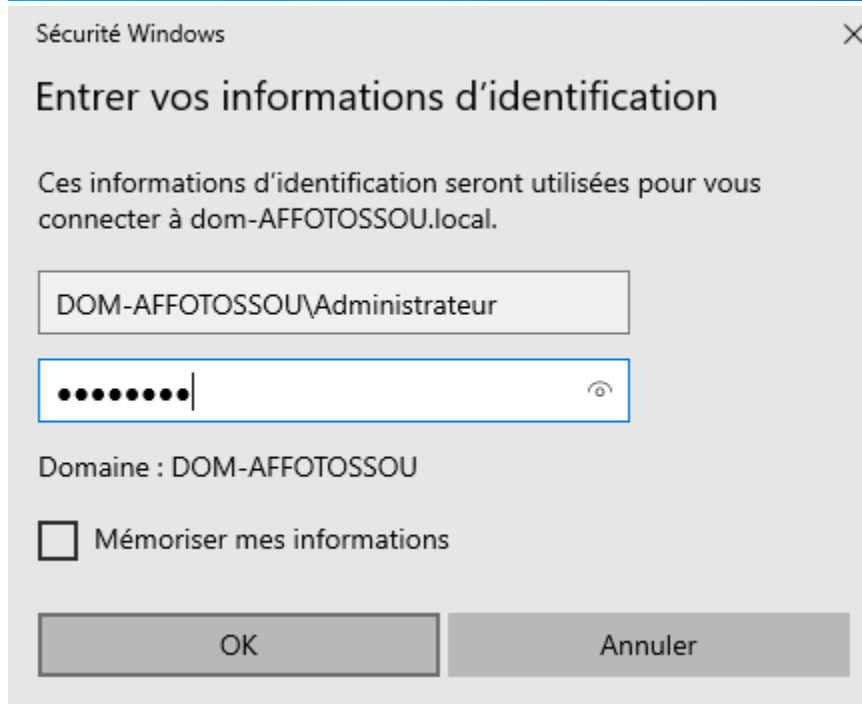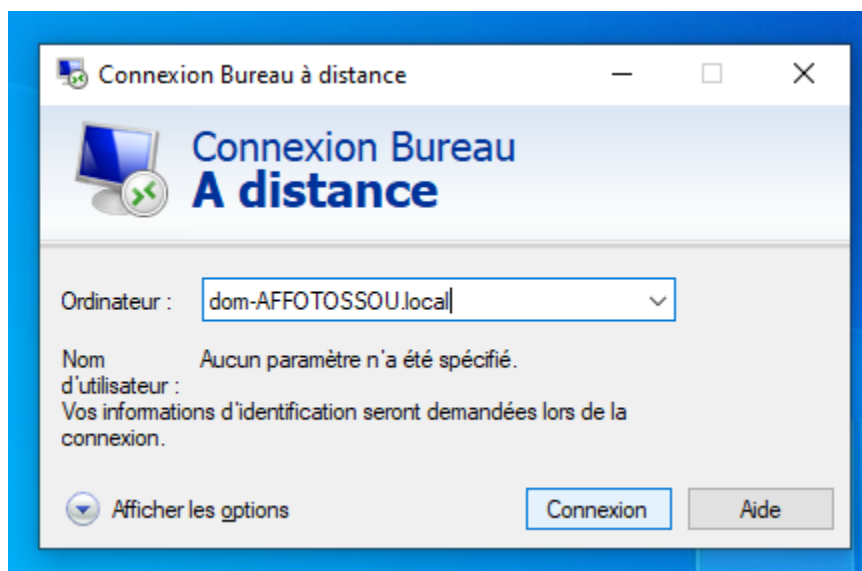

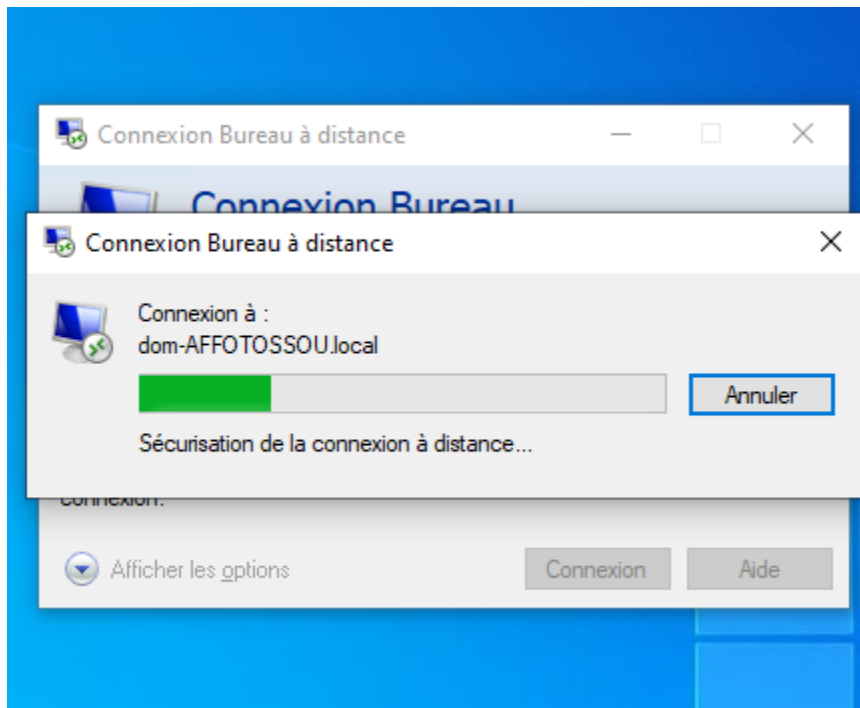


Il y a eu une erreur :

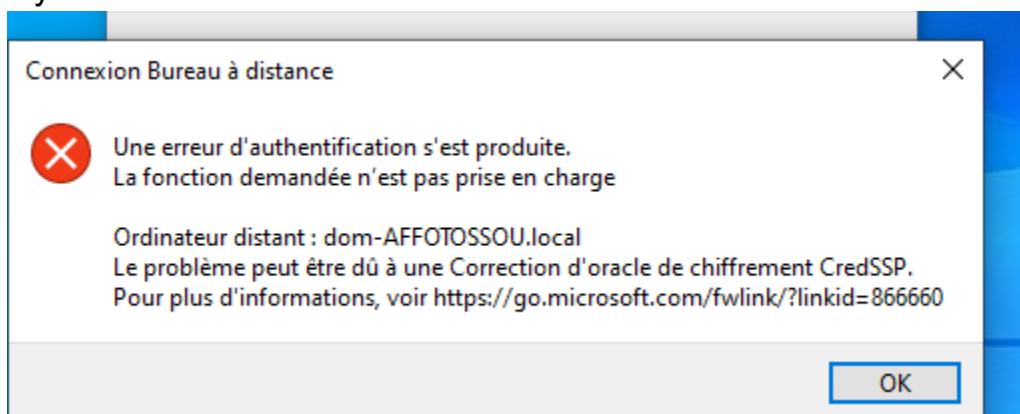

Pour le résoudre sur le client faire : Win + R → taper : [gpedit.msc](#)

Modèles d'administrateur > Système > Délégation > Correction d'oracle de chiffrement

Dans le terminal : `gpupdate /force` pour forcer la mise à jour de la stratégie

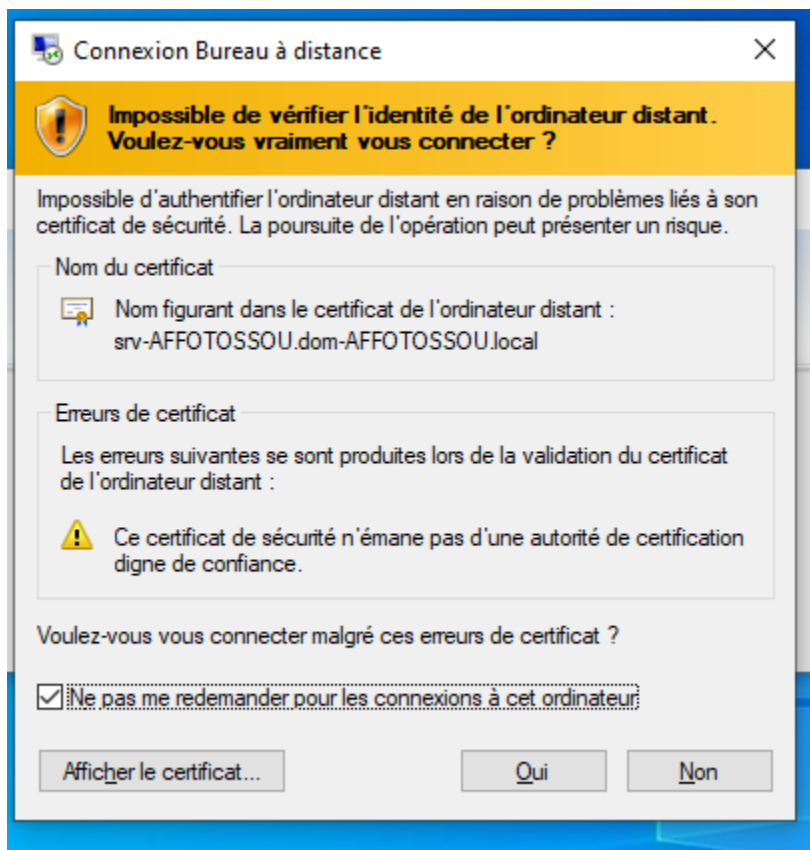

Cette fois-ci la connexion a marché

Créer un groupe Profs

SERVERS
Tous les serveurs | 1 au total

Filtrer

Nom du serveur	Adresse IPv4	Facilité de gestion	Dernière mise à j
SRV-AFFOTOSSOU	172.31.19.160	En ligne - Compteurs de performances non démarré	27/01/2026 09:35

ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 7 au total

Filtrer

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
SRV-AFFOTOSSOU	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	27/01/2026 09:18
SRV-AFFOTOSSOU	1046	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	27/01/2026 09:18
SRV-AFFOTOSSOU	1059	Erreur	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	27/01/2026 09:18
SRV-AFFOTOSSOU	10020	Avertissement	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Système	27/01/2026 09:18

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Délégation de contrôle...
Rechercher...
Changer de domaine...
Changer de contrôleur de domaine...
Augmenter le niveau fonctionnel du domaine...
Maîtres d'opérations...
Nouveau >
Toutes les tâches >
Propriétés
Aide


Description
Dossier pour stocker vos...

Ordinateur
Contact
Groupe
InetOrgPerson
msDS-ShadowPrincipalContainer
msImaging-PSPs
Alias de file d'attente MSMQ
Unité d'organisation
Imprimante
Utilisateur
Dossier partagé

Créer un nouvel objet...

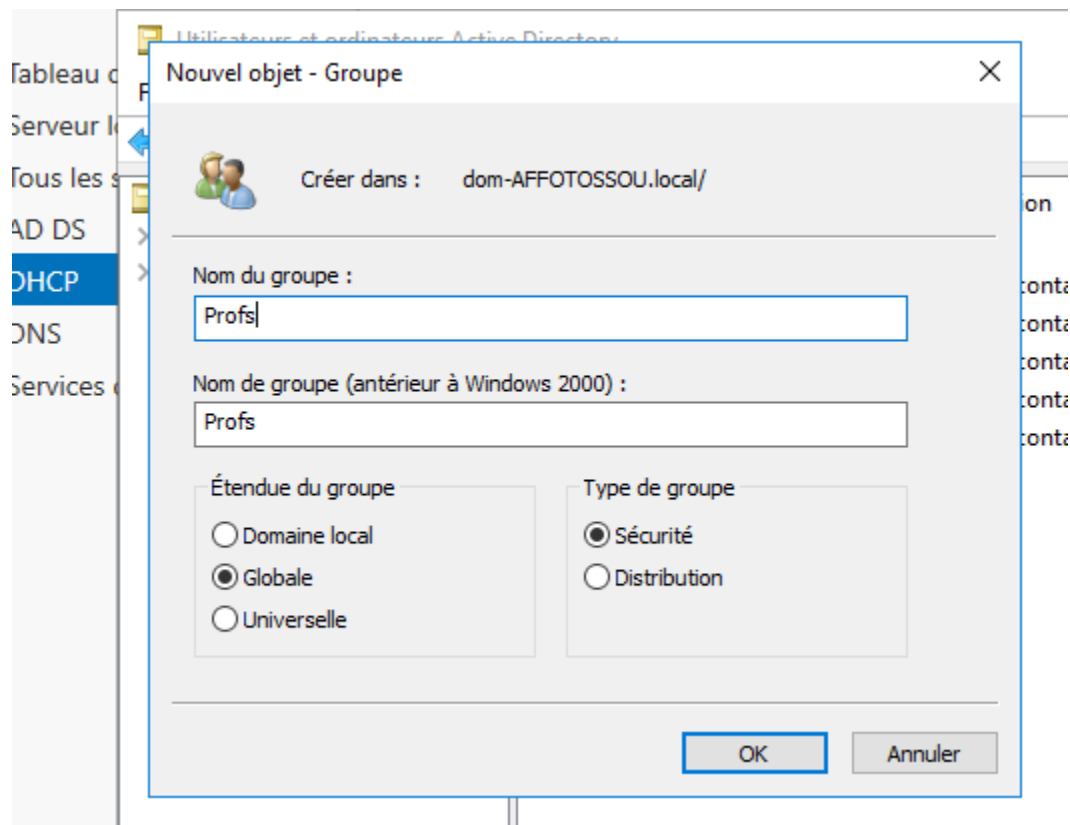

Créer utilisateur prof01 et l'ajouter au groupe profs.

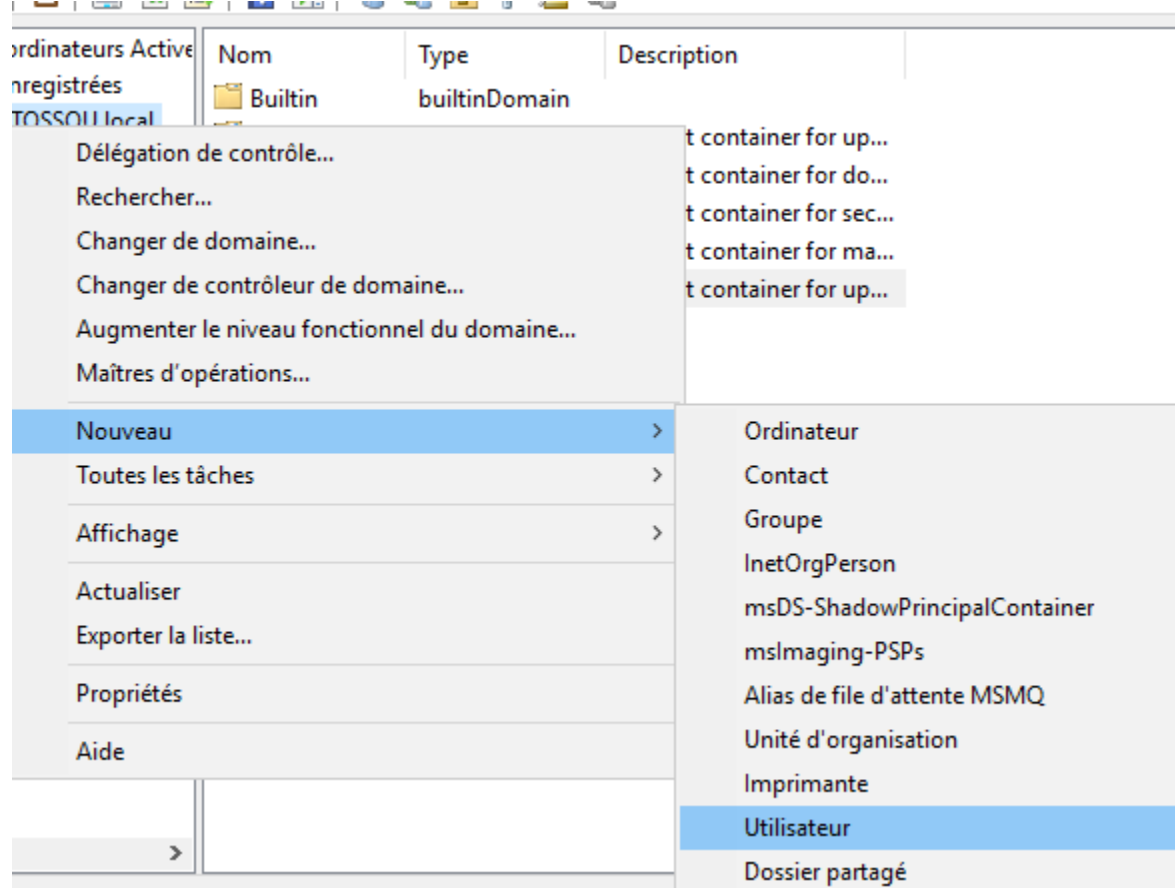

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : dom-AFFOTOSSOU.local/

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @dom-AFFOTOSSOU.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : dom-AFFOTOSSOU.local/

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :



☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé


< Précédent **Suivant >** Annuler

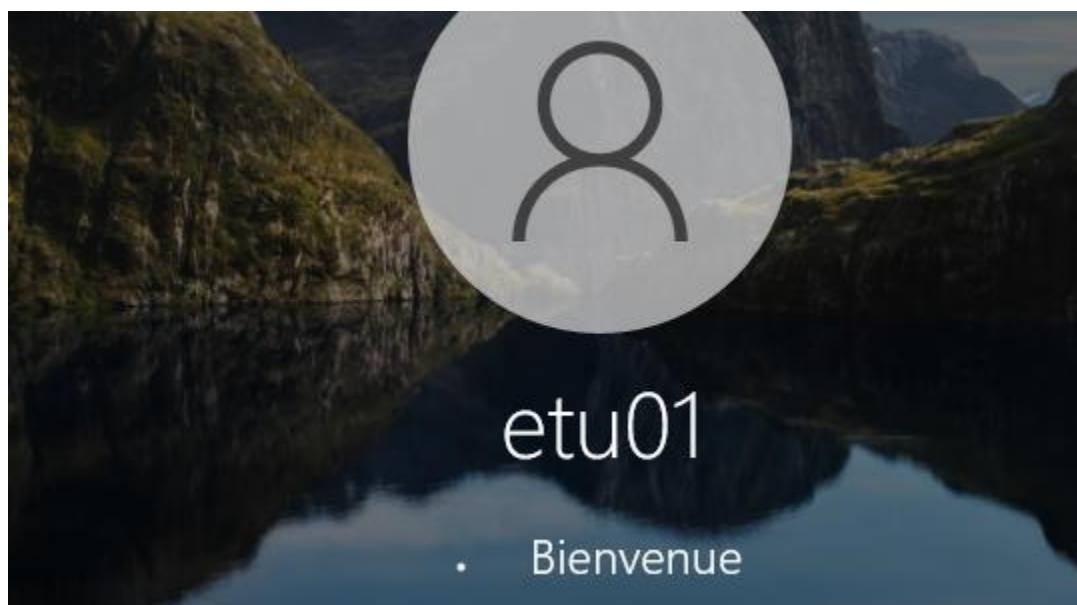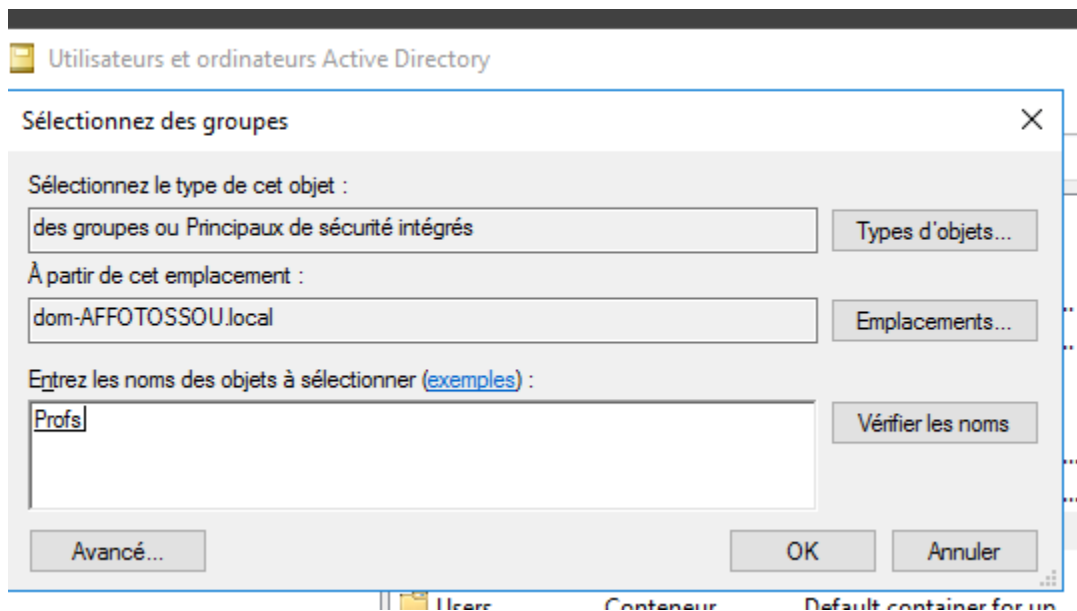


3. Stratégie de sécurité

- Sur le serveur

Aller dans : Outils > gestion des stratégies de groupe



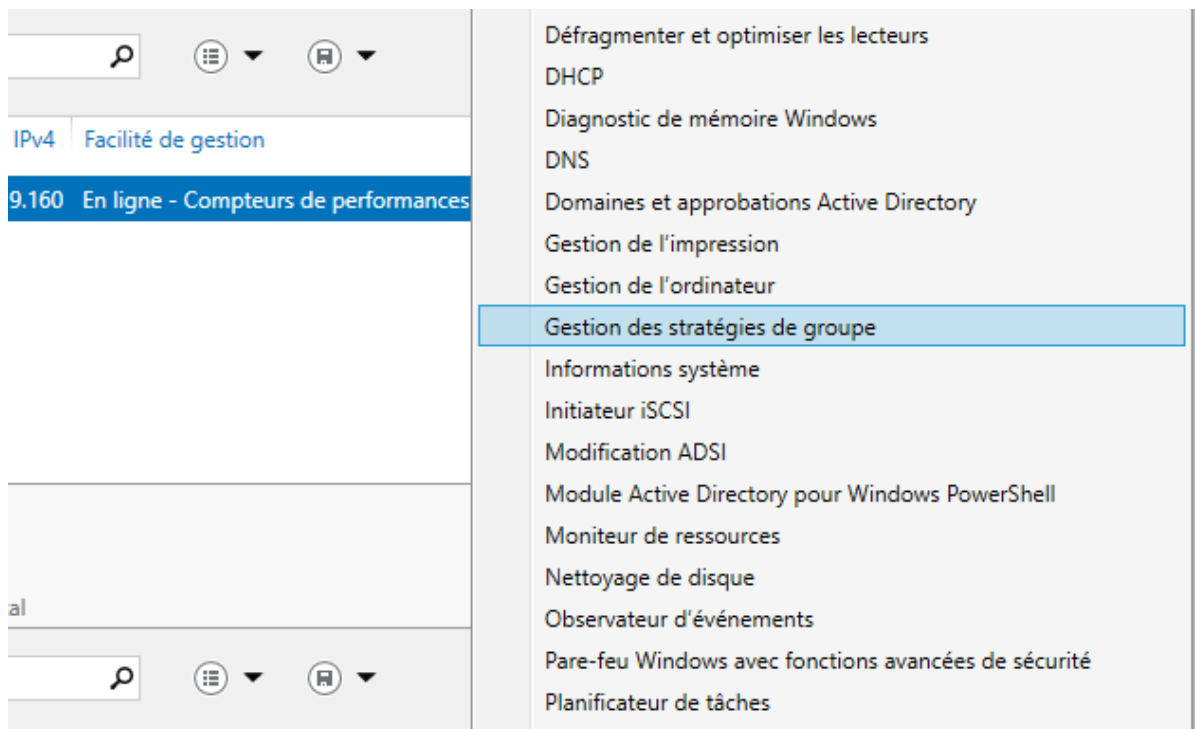


➤ Affiner la stratégie du contrôleur : attribution des droits d'utilisateur pour la suite du TP.

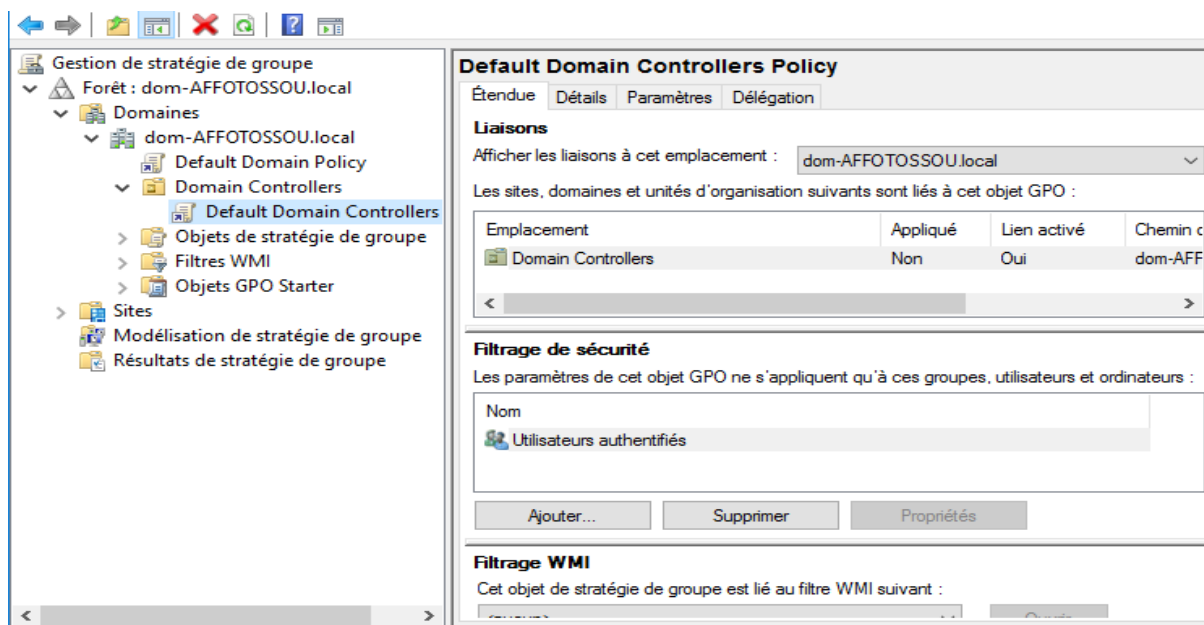

➤ Affiner la stratégie du domaine : stratégie de mot de passe

Les paramètres de stratégie ont été adaptés afin d'autoriser l'ouverture de session des utilisateurs du domaine sans mot de passe et d'ajuster la politique de sécurité.

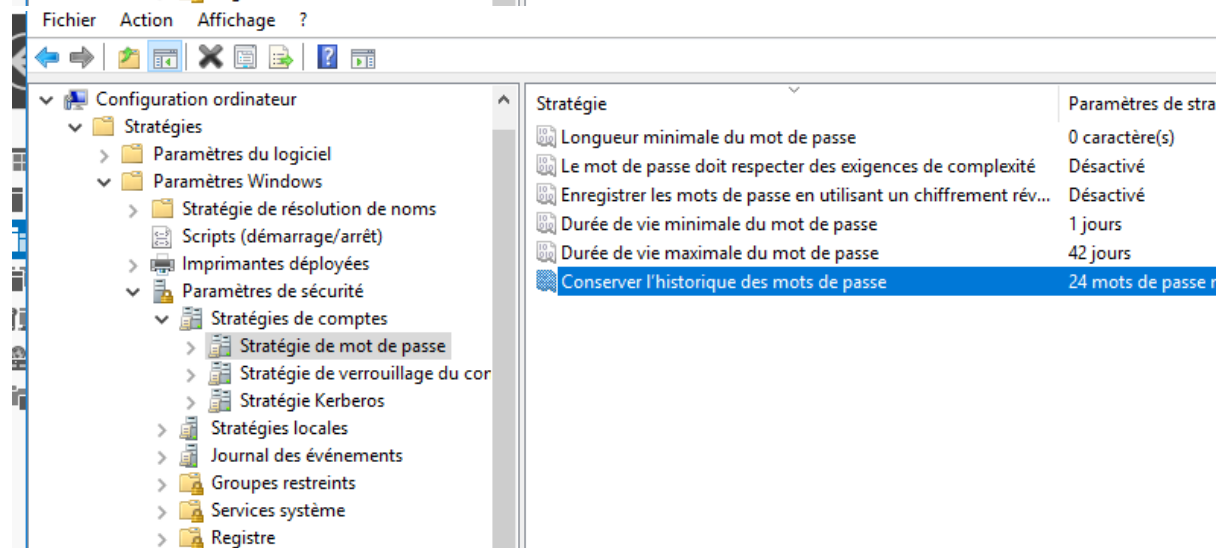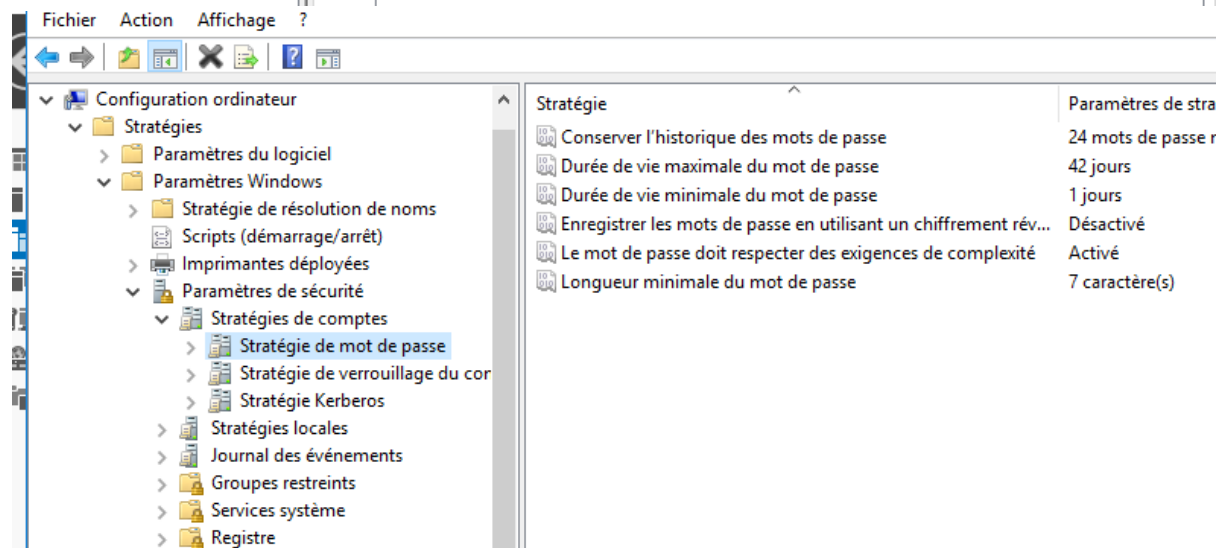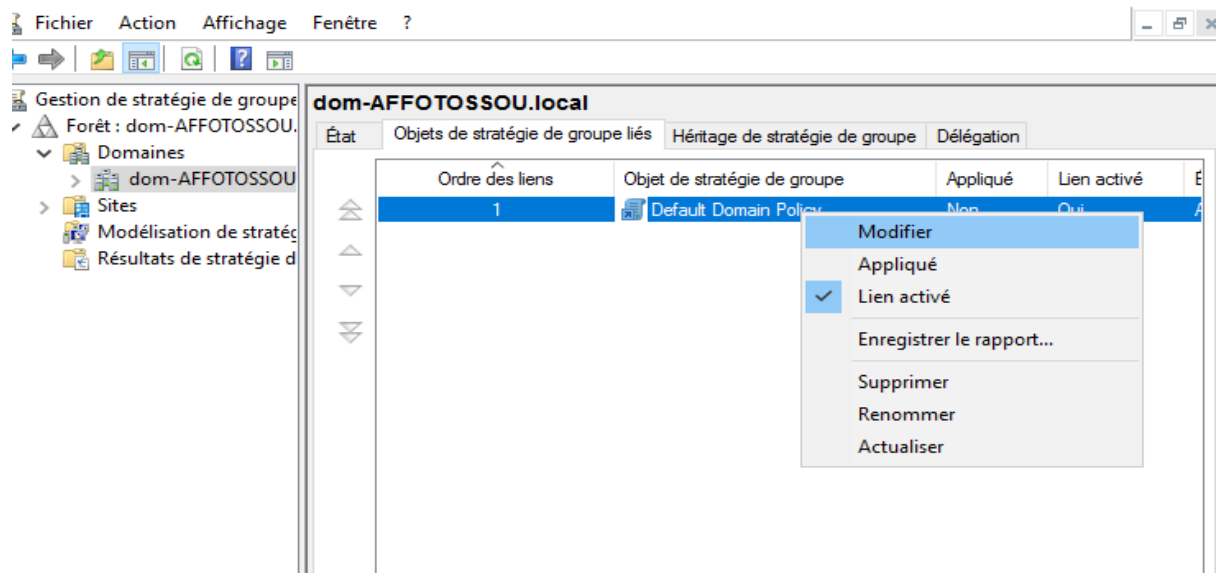

4. Création d'un volume sur le serveur.

Ajout d'un disque virtuel à la machine virtuelle Windows-2016 :

- Arrêter le serveur
- Depuis le terminal, taper MachinesVirtuelles : menu 6 : Modifier


Windows-2016 : Ajouter un disque

```
6
Quelle machine virtuelle voulez-vous modifier ? (Which one to modify ?)
1 : exantp__Ubuntu-22.04-desktop
2 : PC1__Kali-2022.4
3 : Pc1__Ubuntu-22.04-desktop
4 : PC2__Windows-2016
5 : R102TP1_Passerelle__RT-Box2
6 : RT-Box2
7 : Serveur_TP__Windows-2016
8 : Serveur__Ubuntu-22.04-desktop
9 : TP3__Ubuntu-22.04-desktop
10 : Windows_TP1__Windows-10-20H2
0 : Retour



7
Que voulez-vous modifier ? (What to modify ?)
1 : Les paramètres réseaux (Network)
2 : Ajouter un disque dur (version serveur) (Add a disk to a server)
3 : Lecteur CD (cdrom)
4 : Activer USB (Enable USB)
5 : Activer Port Série (Enable Serial Port)
6 : Désactiver Port Série (Disable Serial Port)
7 : Renommer la machine virtuelle (Rename a VM)
8 : Ajouter le partage avec votre compte Linux (Add your linux HomeDirectory)
0 : Retour (Back)



2
```


- Démarrer le serveur
- Outils > gestion de l'ordinateur > Stockage > gestion des disques

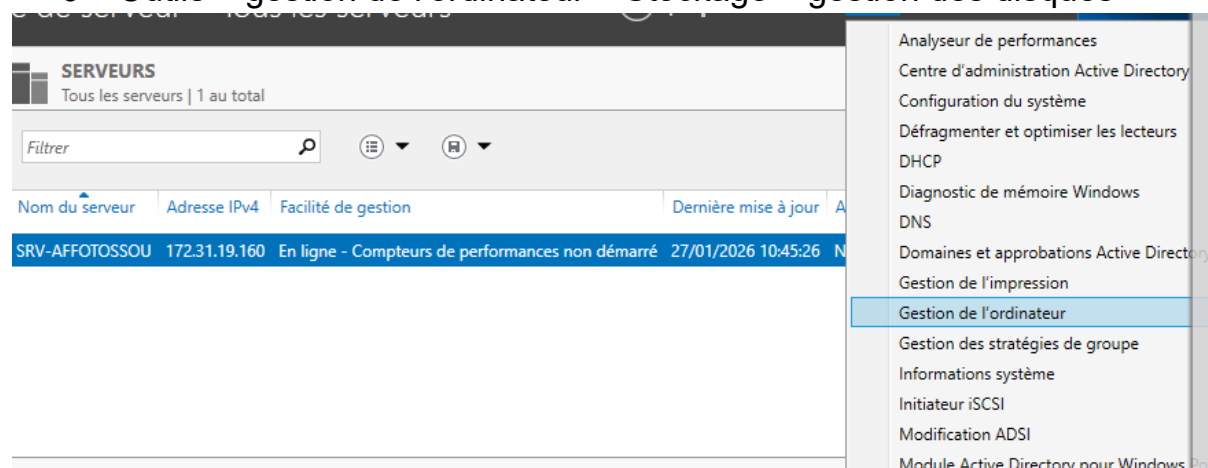

- Créer une partition de 1 Go dans l'espace non alloué
- Monter cette partition sur le répertoire C

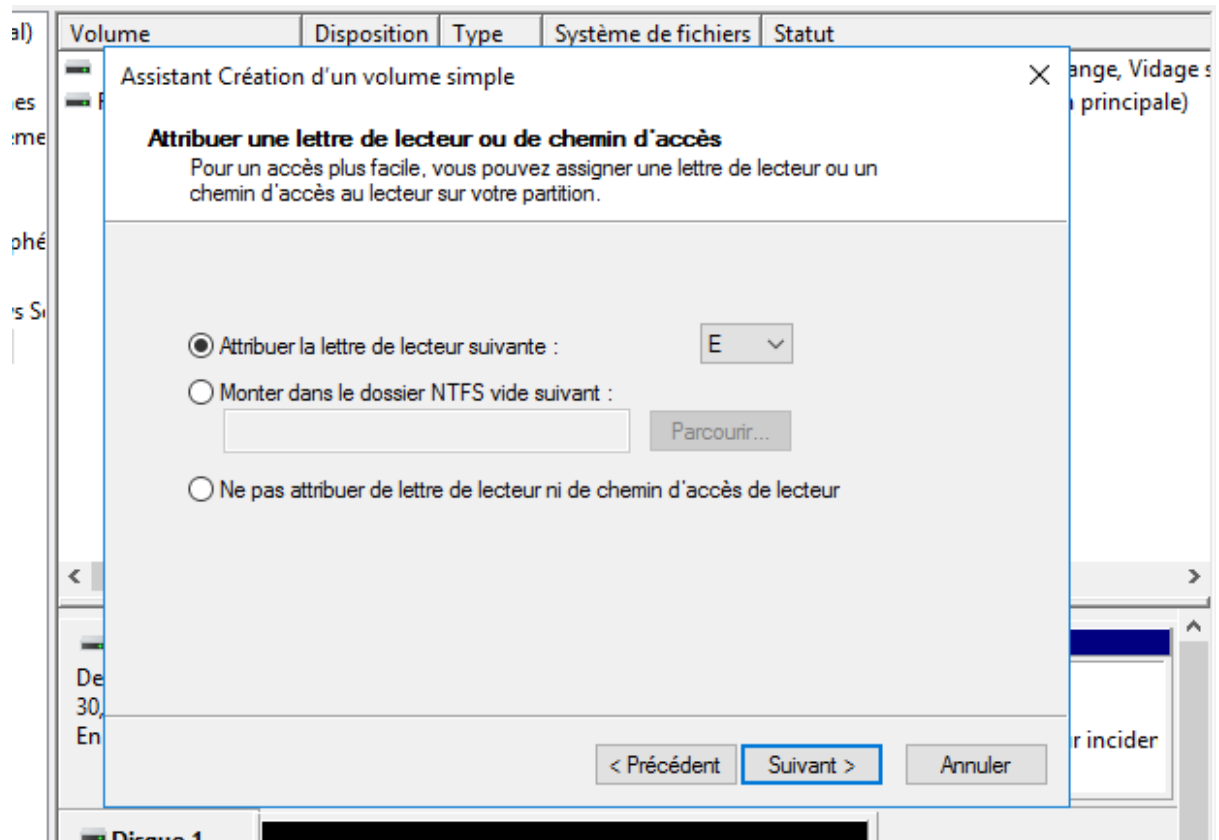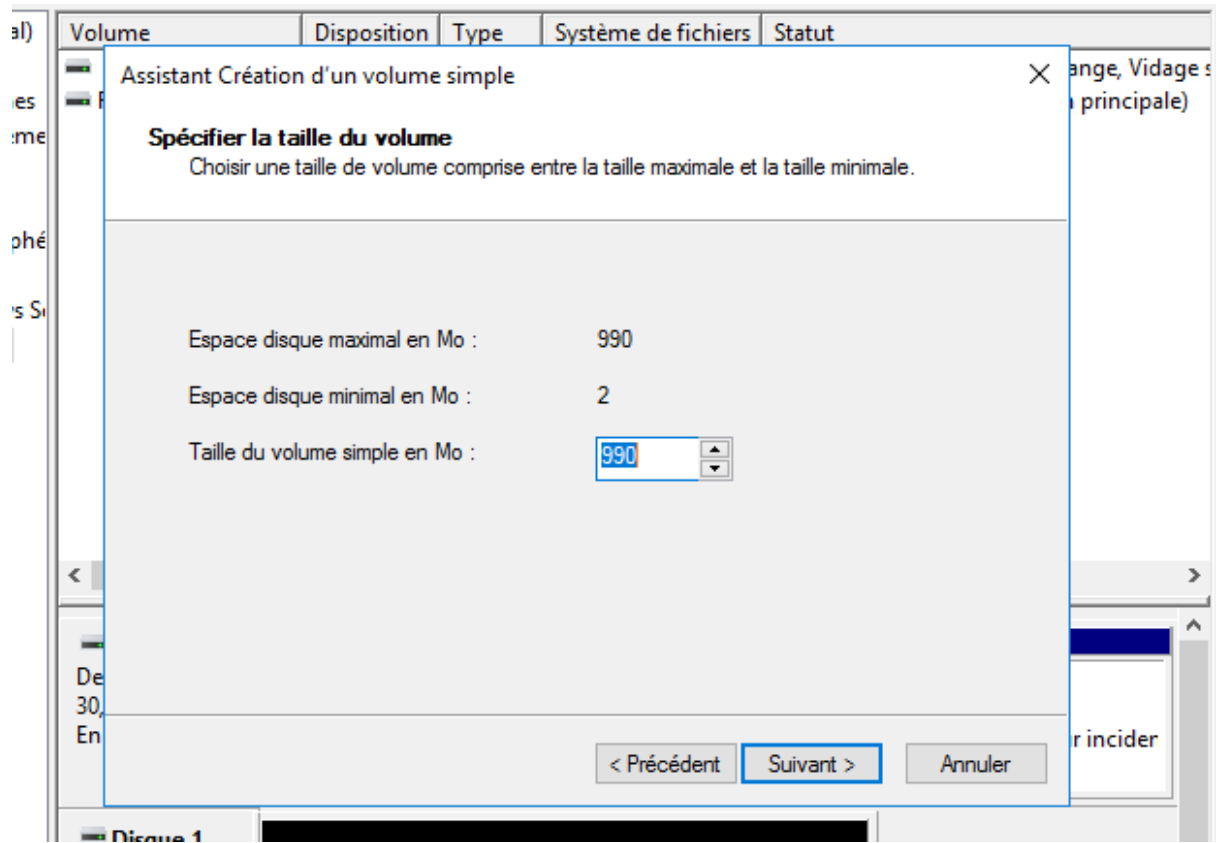


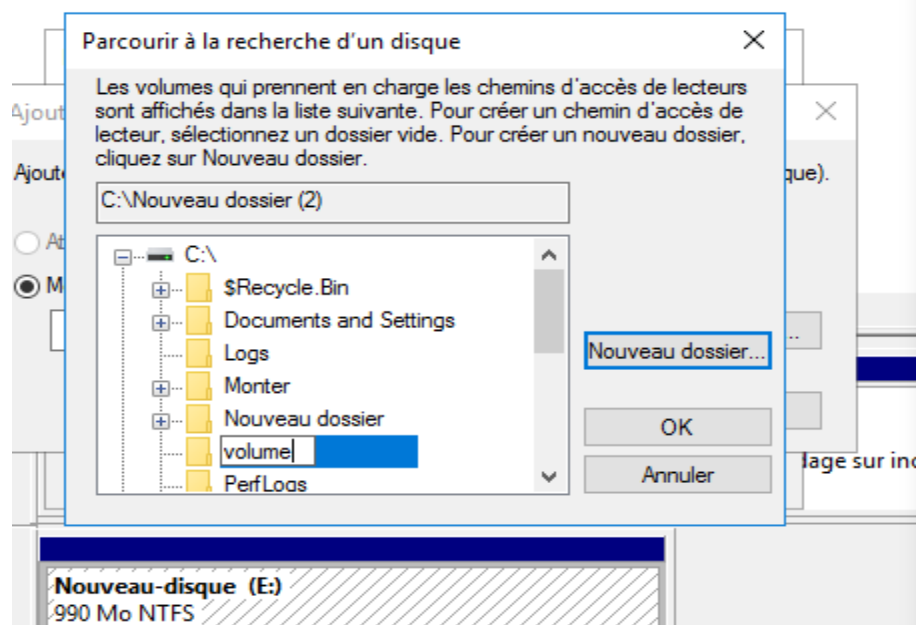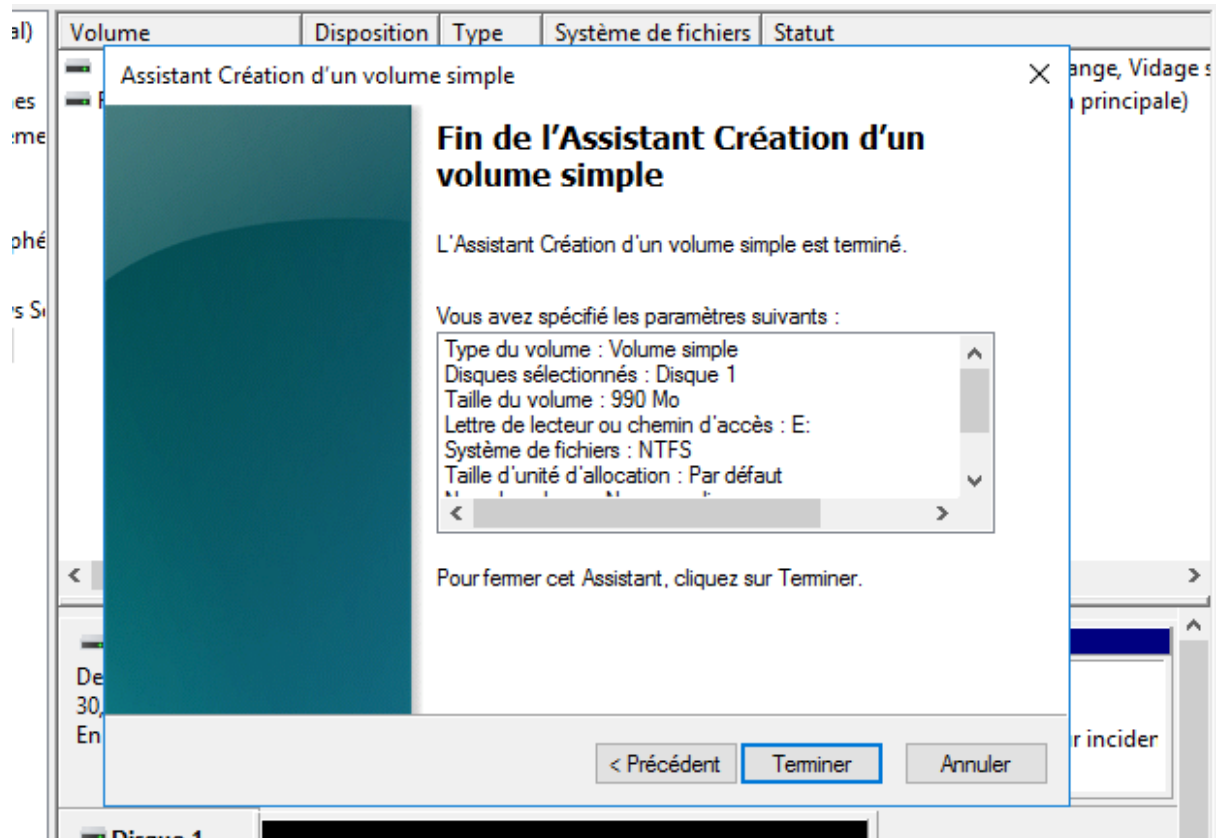

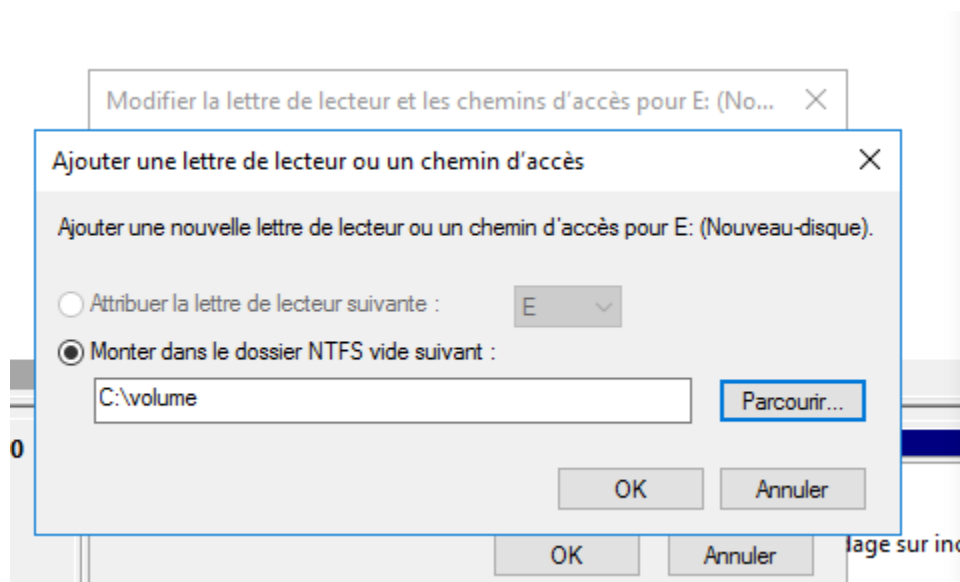


5. Sécurité des fichiers et répertoires.


- Dans C:\volume, créons 2 répertoires :
Utilisateurs et Logiciels

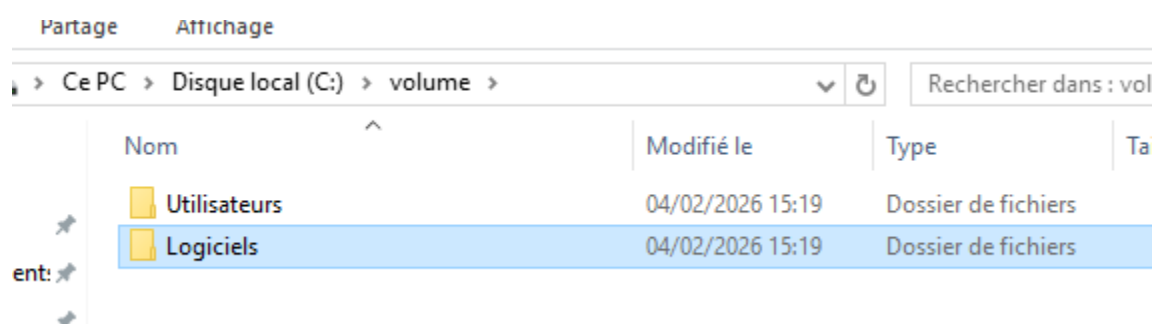


- Dans Utilisateurs, créons un répertoire (etu01 et prof01) pour chaque utilisateur déclaré sur le serveur.

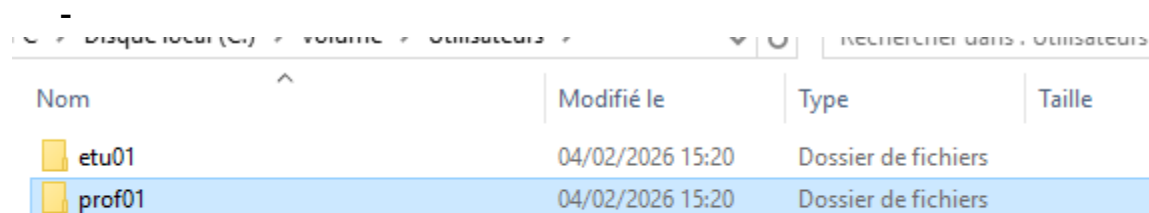



- Partageons ce répertoire : Clic droit Propriété > Partage > Partage avancé

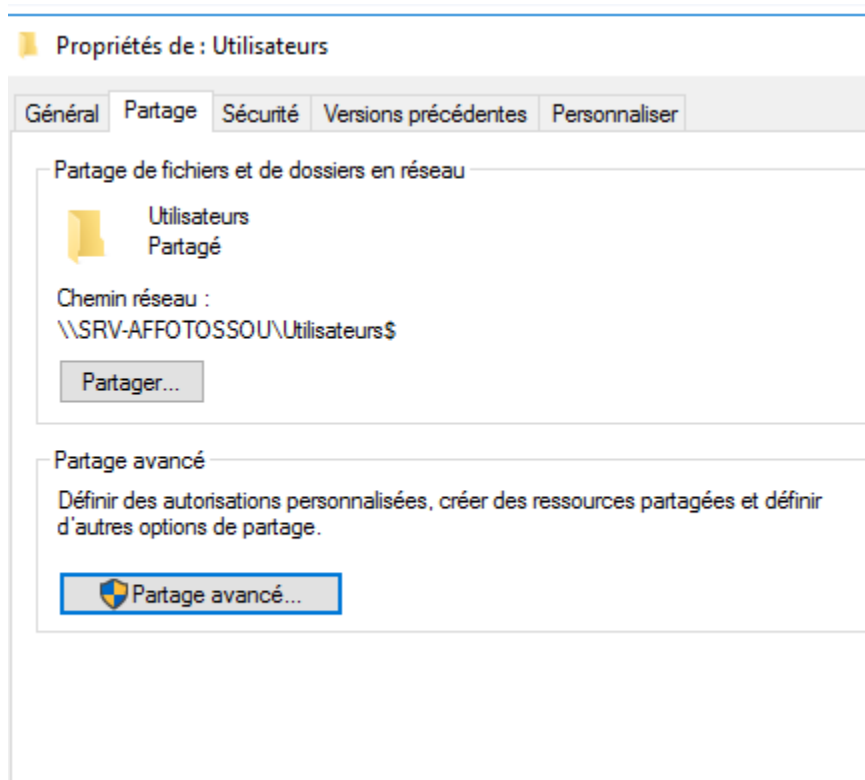



- Ajouter \$ à la fin du nom de partage rend le partage **caché**.

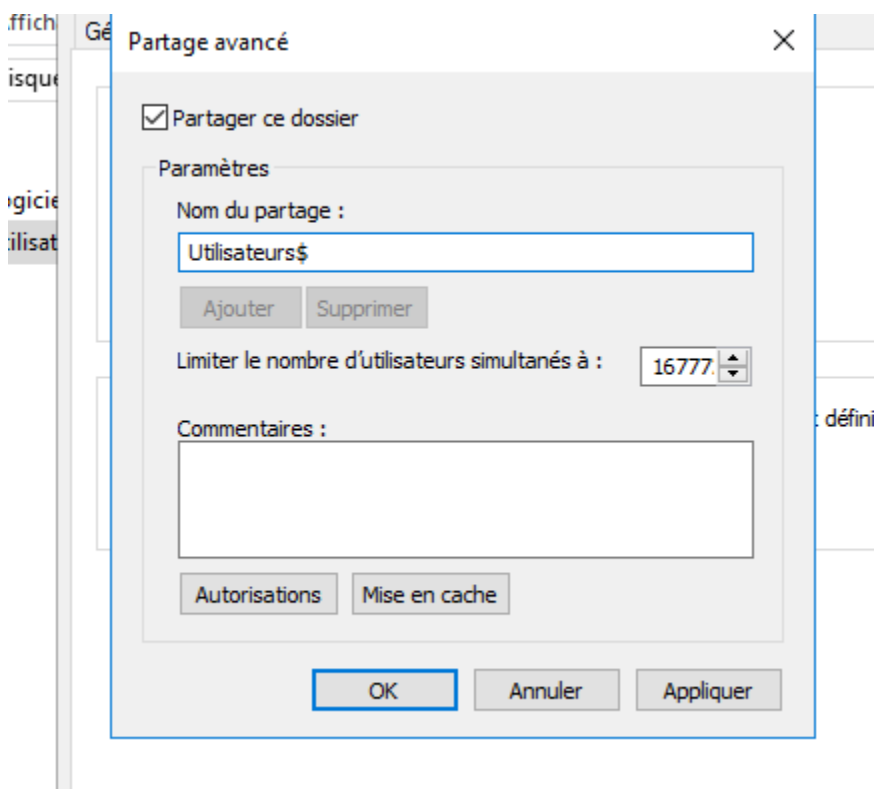

- Définissons les autorisations de partage et la sécurité du répertoire pour qu'il soit accessible par l'utilisateur et l'administrateur.

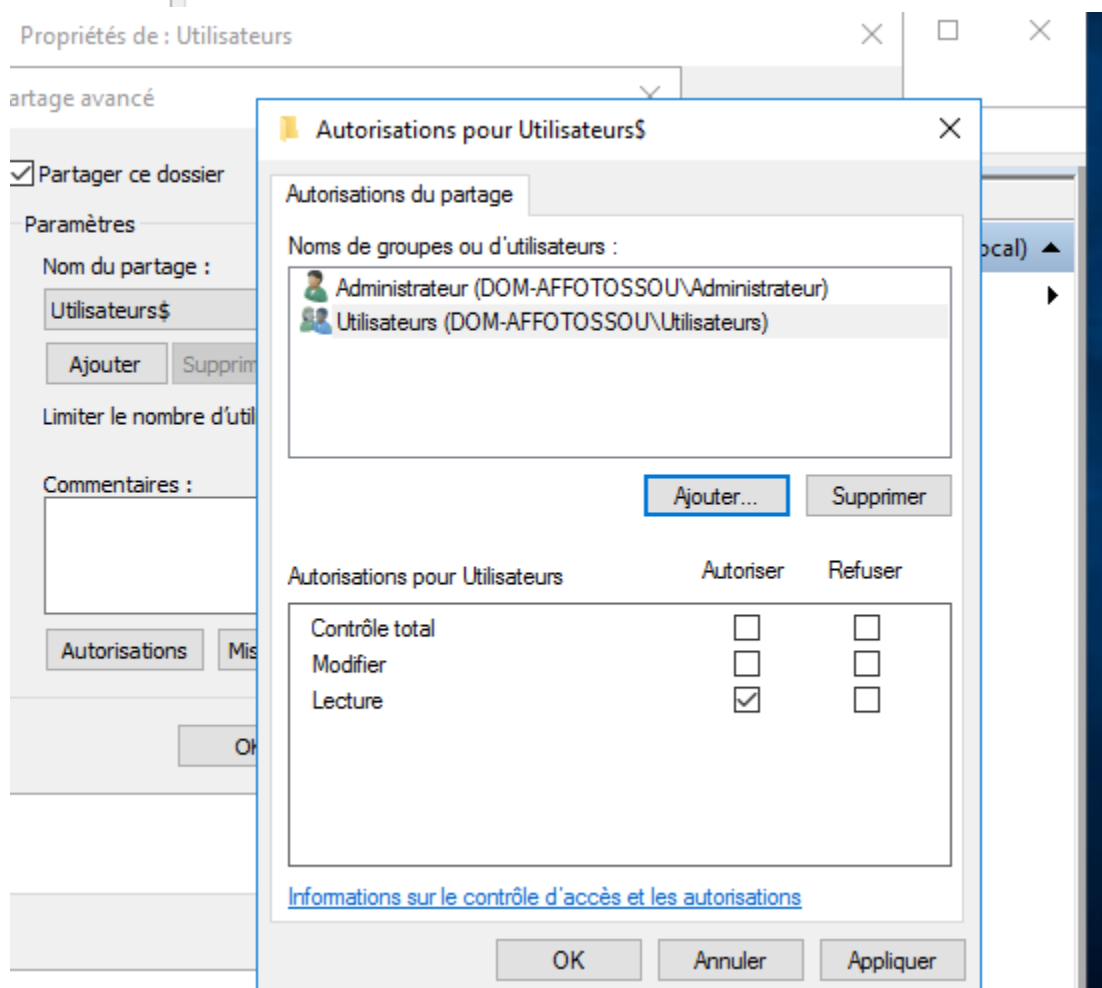
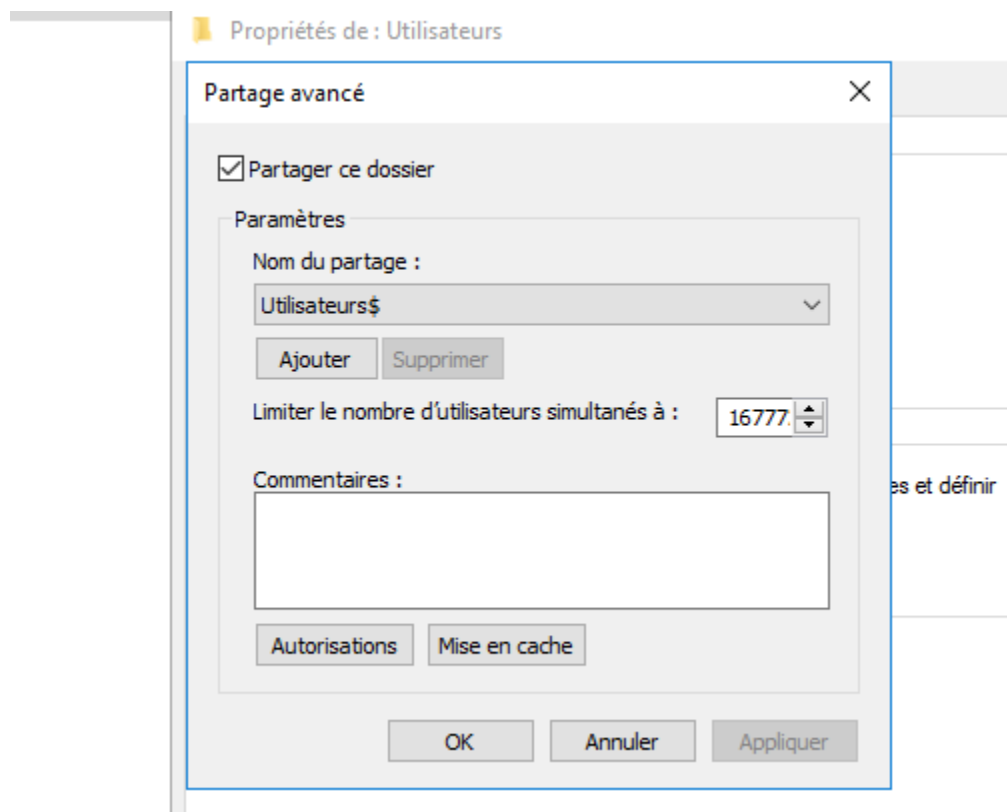


Les membres du groupe profs auront un droit de lecture sur les répertoires élèves

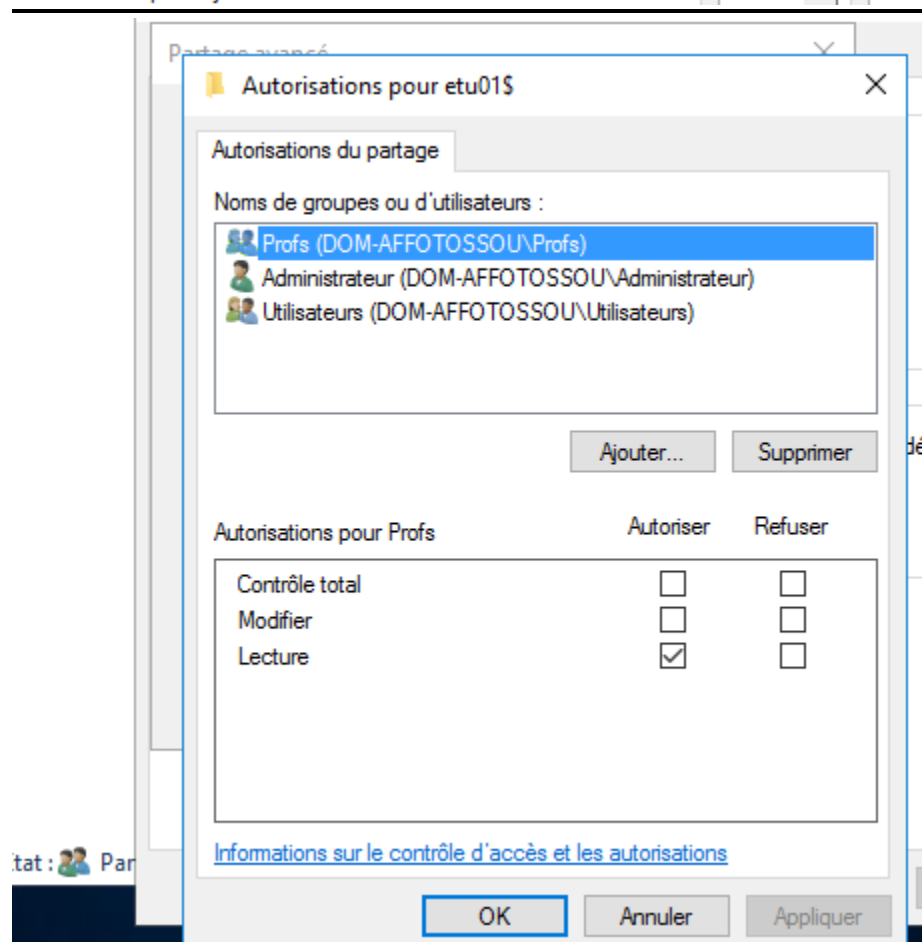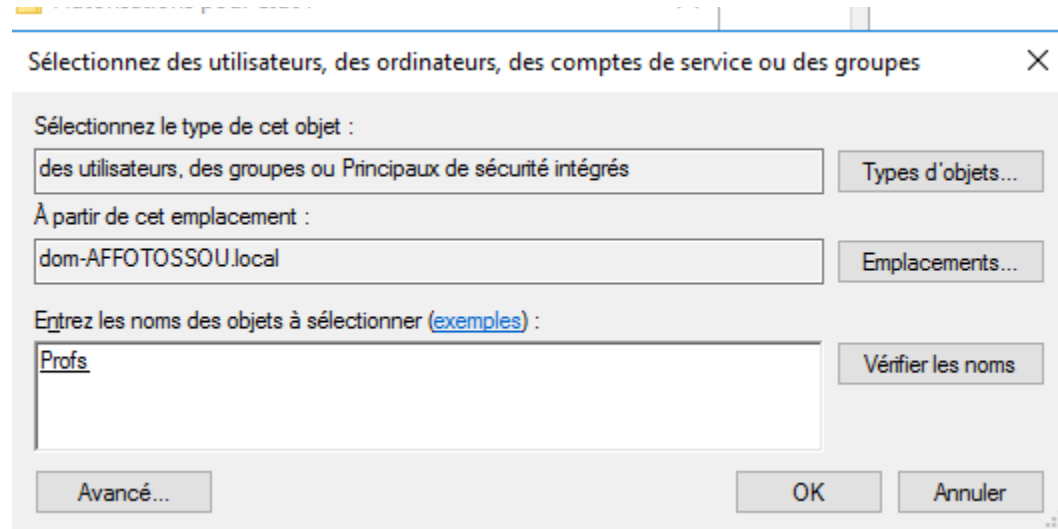


Les logiciels sont eux accessibles à tous avec des droits plus ou moins limité

- L'administrateur a tous les droits (Contrôles total)
- Les profs ont : Lecture et exécution et Affichage du contenu

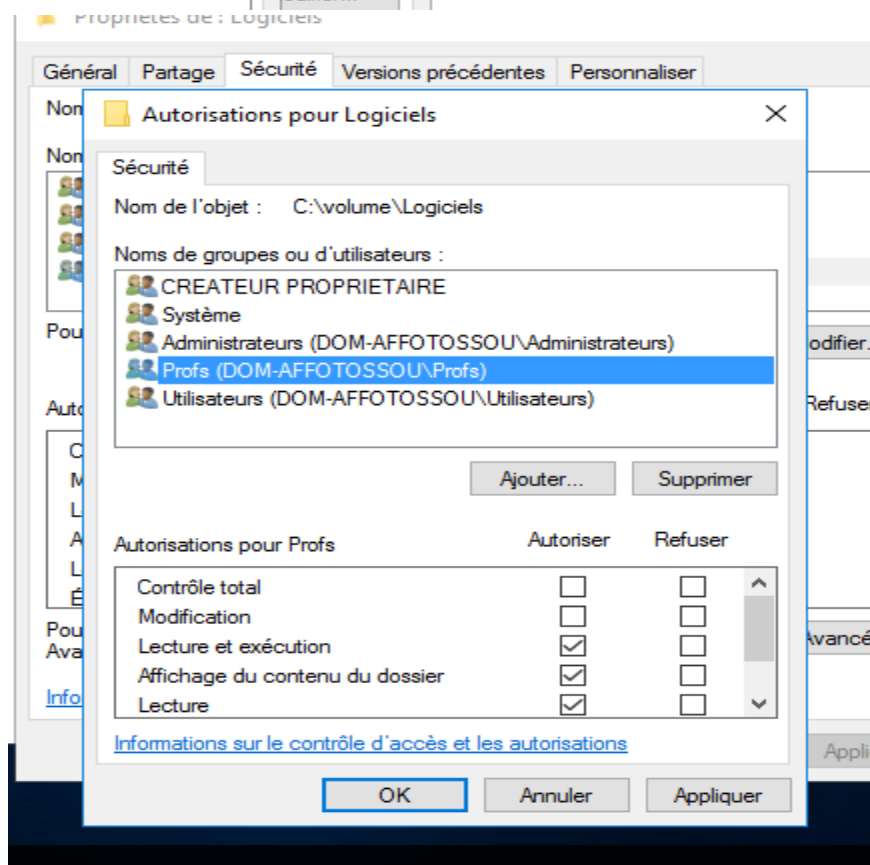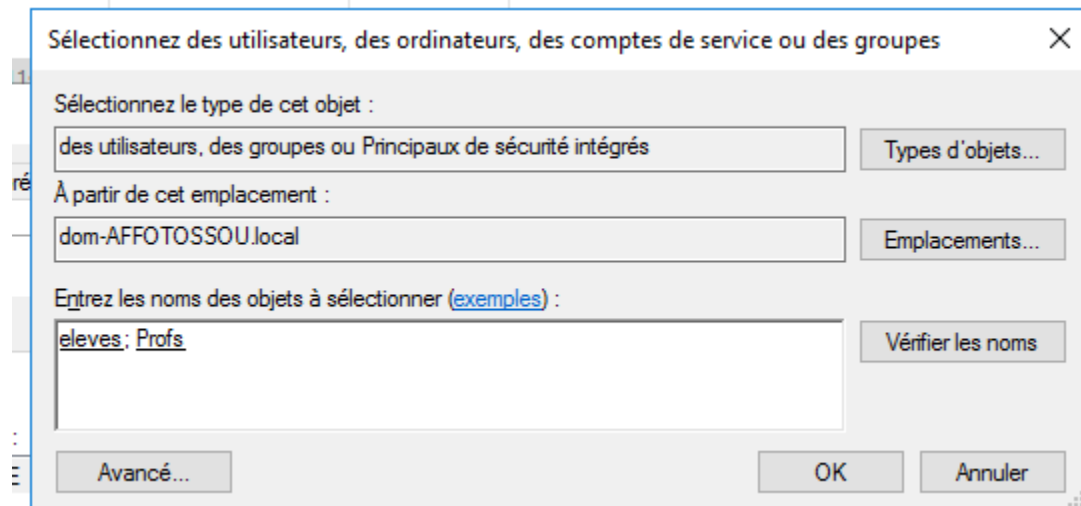

- Les élèves ont : Lecture et exécution et Affichage du contenu

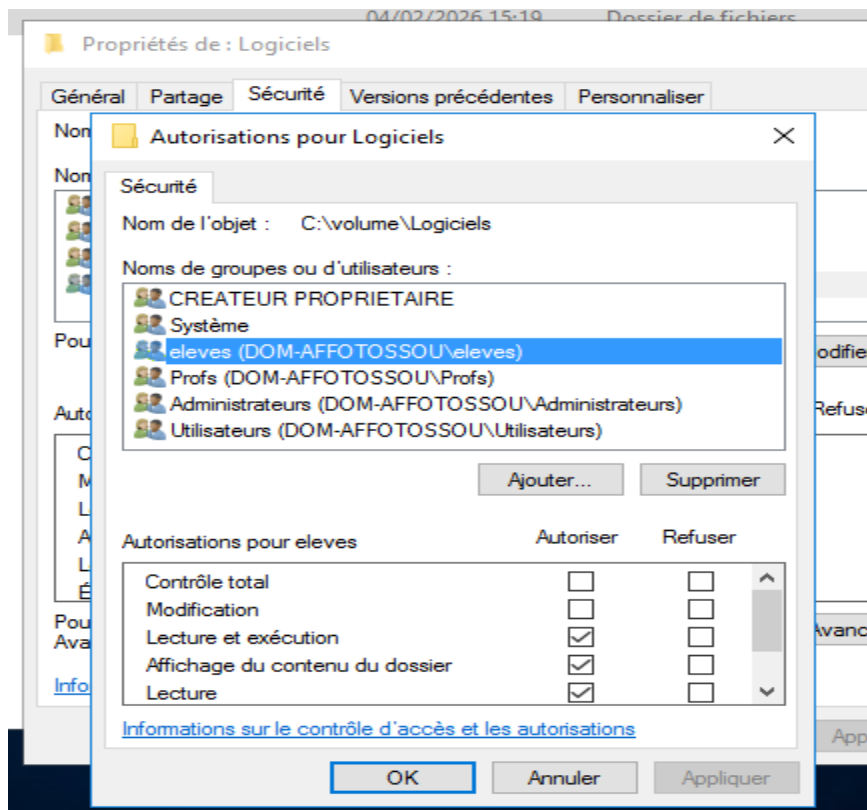

Pour simplifier l'administration, il est recommandé d'attribuer des droits larges au niveau du partage et de gérer finement les accès uniquement avec les autorisations NTFS.

Les logiciels sont eux accessibles à tous avec des droits plus ou moins limités (élèves ou profs)

Sélectionnez des utilisateurs, des ordinateurs, des comptes de service ou des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

À partir de cet emplacement :

dom-AFFOTOSSOU.local

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

eleves; Profs

Avancé... OK Annuler

Partage Sécurité Versions précédentes Personnaliser

de l'objet : C:\Logiciels

Autorisations pour Logiciels

Sécurité

Nom de l'objet : C:\Logiciels

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- CREATEUR PROPRIETAIRE
- Système
- Administrateurs (DOM-AFFOTOSSOU\Administrateurs)
- eleves (DOM-AFFOTOSSOU\eleves)
- Profs (DOM-AFFOTOSSOU\Profs)
- Utilisateurs (DOM-AFFOTOSSOU\Utilisateurs)


Ajouter... Supprimer

Autorisations pour eleves

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modification	☐	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐

Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations

OK Annuler Appliquer

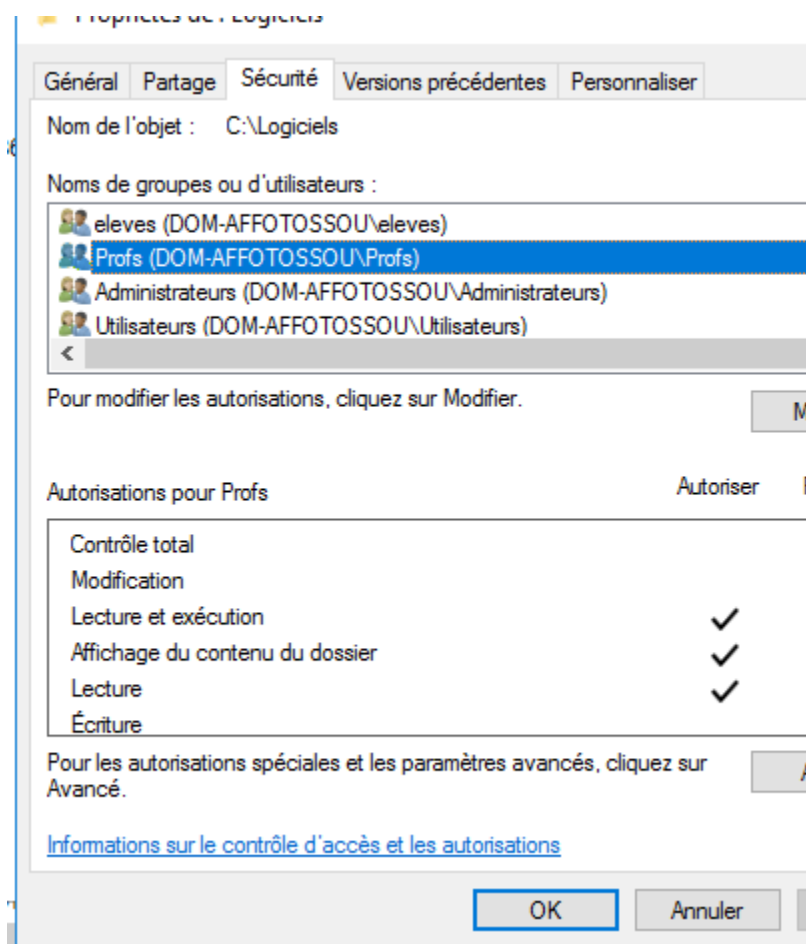

Donnons les droits pour que des étudiants puissent travailler en binôme sur leur compte respectif

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : dom-AFFOTOSSOU.local/

Nom du groupe :
etu01-etu02

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :
etu01-etu02

Étendue du groupe

☐ Domaine local

☒ Globale

☐ Universelle

Type de groupe

☒ Sécurité

☐ Distribution

OK Annuler

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : dom-AFFOTOSSOU.local/

Prénom : etu02 Initiales :




Nom :


Nom complet : etu02

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
etu02 @dom-AFFOTOSSOU.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
DOM-AFFOTOSSOU\ etu02

< Précédent Suivant > Annuler

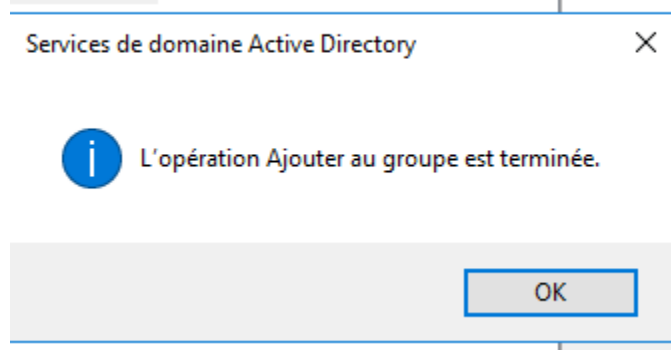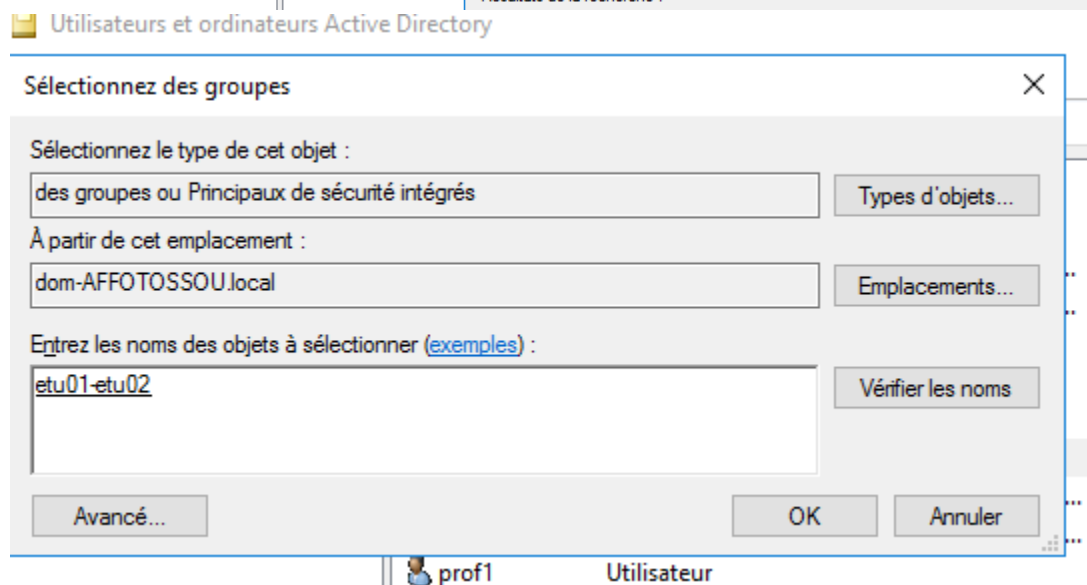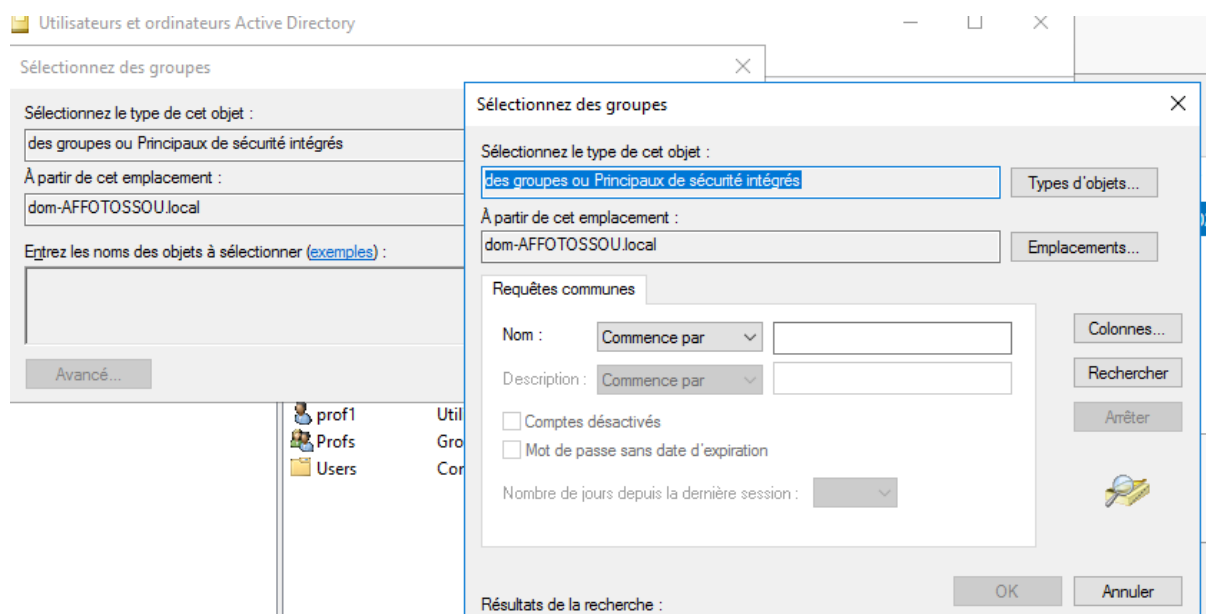

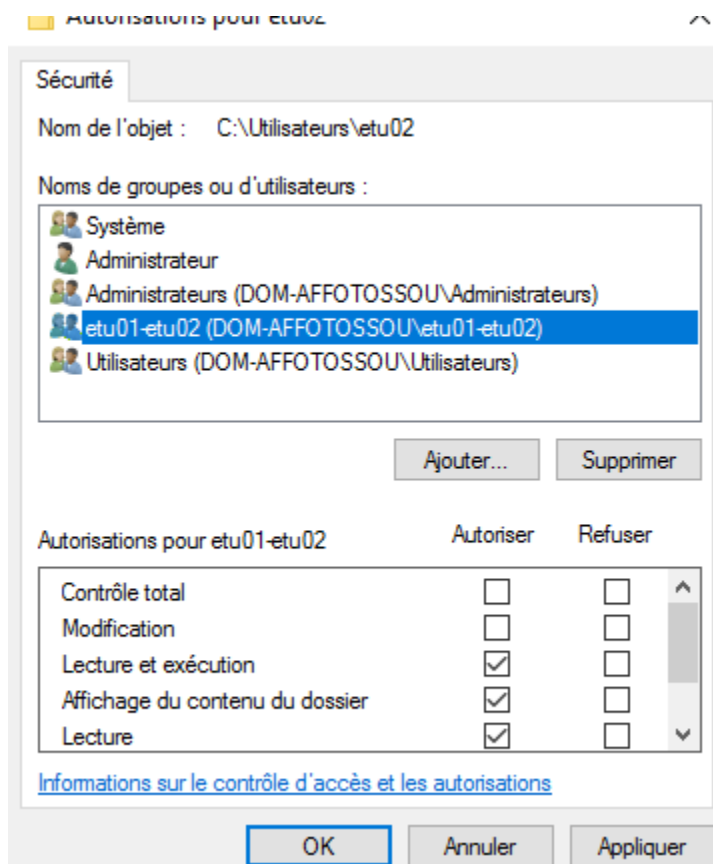


Pour permettre à des étudiants de travailler en binôme, il est recommandé de créer un groupe de sécurité dédié contenant les deux étudiants, puis d'attribuer à ce groupe des droits de modification sur les répertoires concernés via les autorisations NTFS. Les droits de partage restent larges afin de simplifier l'administration.

6. Création des profils utilisateurs


Chaque utilisateur aura son profil (bureau, icônes, paramètre logiciel...) stocké dans son répertoire sur le serveur

- Créons pour chaque utilisateur le dossier profil.V6

Utilisateur 1 : etu01

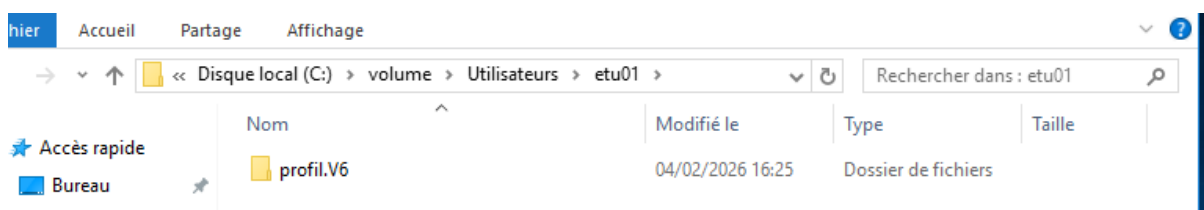

Utilisateur 2 : prof01

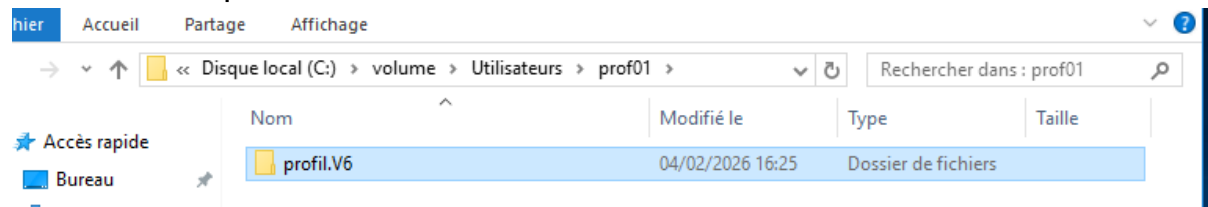


Déclaration du profil itinérant dans Active Directory


Sur le serveur : Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory >

Clic droit sur etu01 → Propriétés > Onglet Profil

Modifier le champ Chemin du profil : \\srv-

AFFOTOSSOU\Utilisateurs\etu01\profil.V6

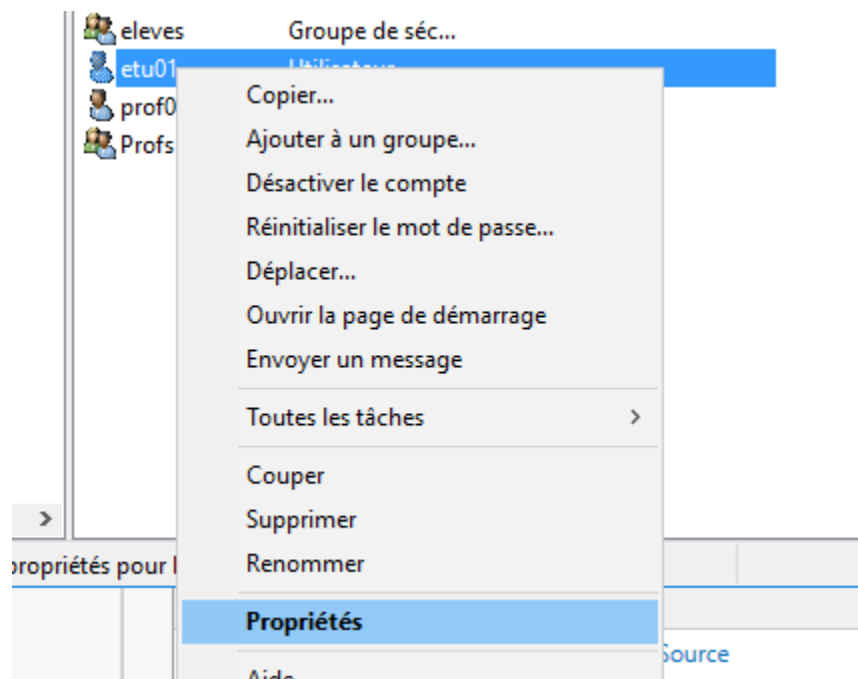


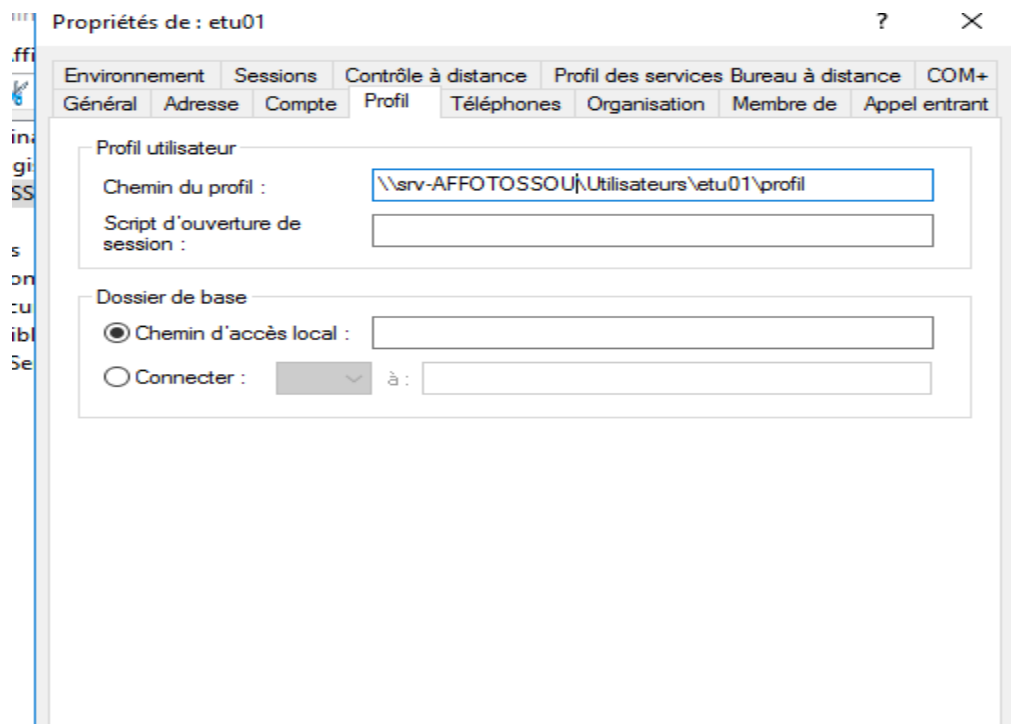


De même que pour l'utilisateur prof01

Clic droit sur prof01 → Propriétés > Onglet Profil

Modifier le champ Chemin du profil : \\srv-AFFOTOSSOU\Utilisateurs\prof01\profil.V6

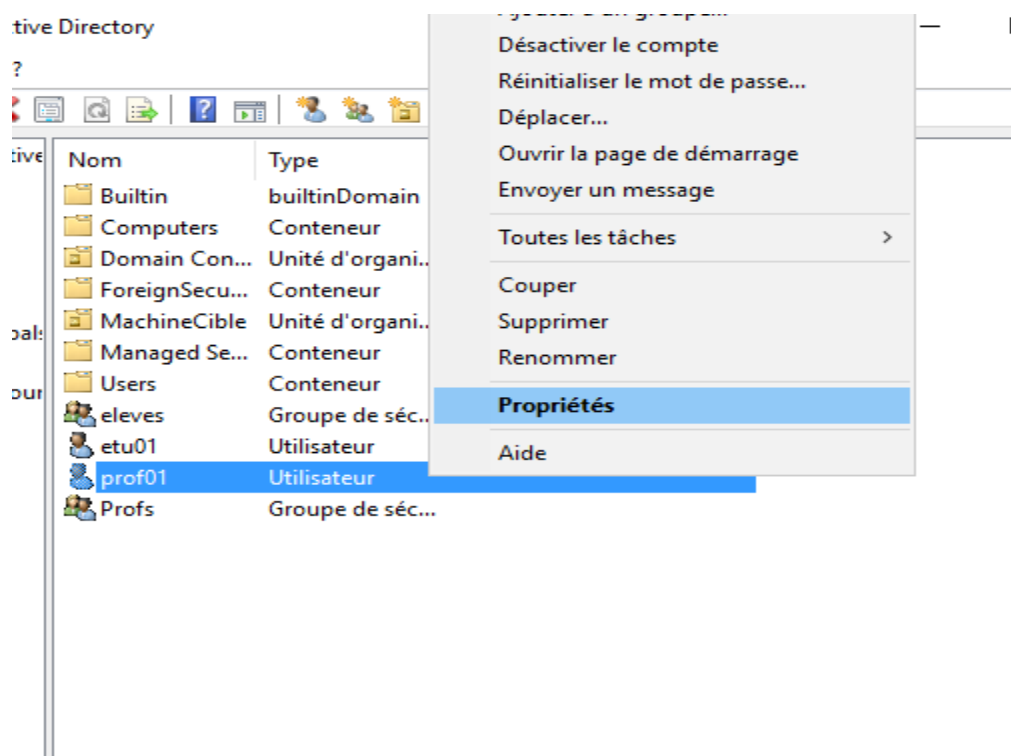

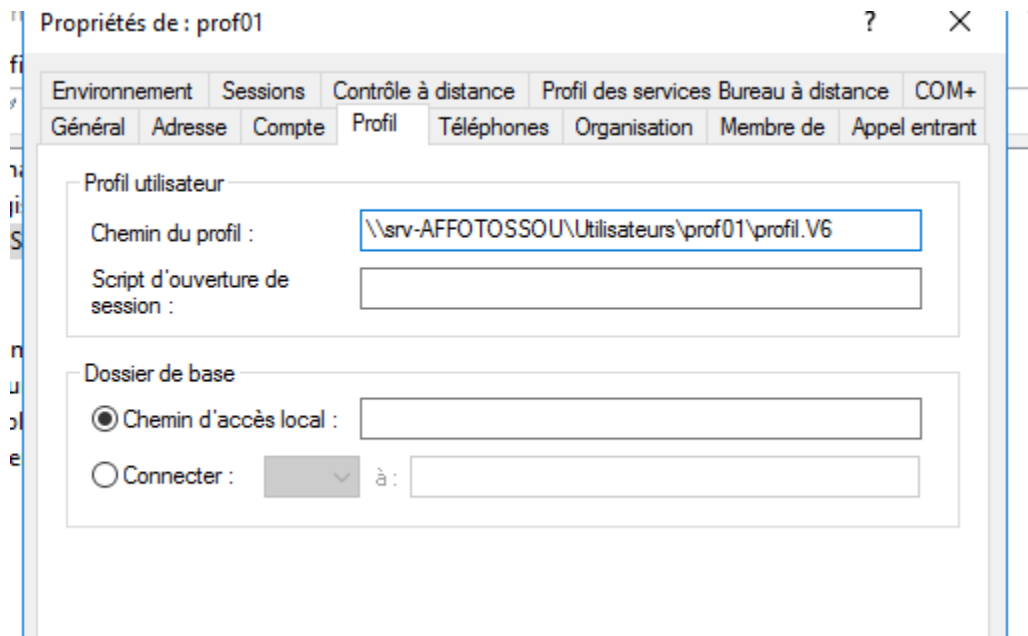

Ajout d'un fichier « bienvenue.txt » pour tous les nouveaux utilisateurs

- Ouvrir l'explorateur
- Aller dans : C:\Users\Default\Desktop
- Le dossier étant caché : Affichage → Éléments masqué
- Créer un fichier texte : bienvenue.txt


Ce fichier va apparaître sur le bureau de chaque utilisateur


7. Scripts d'ouverture de session.


Créons pour chaque utilisateur un script qui attache une Unité (R:) au répertoire de l'utilisateur et automatisons l'exécution du script à l'ouverture de session de l'utilisateur

Pour chaque utilisateur créer un fichier .bat dans le dossier

C:\Windows\sysvol\sysvol\dom-AFFOTOSSOU.local\script et ensuite faire clic-droit sur l'utilisateur, Propriété>Profil et ajouter le nom du fichier (etu01.bat pour l'utilisateur etu01 et prof01.bat pour l'utilisateur prof01) au niveau de Script d'ouverture de session

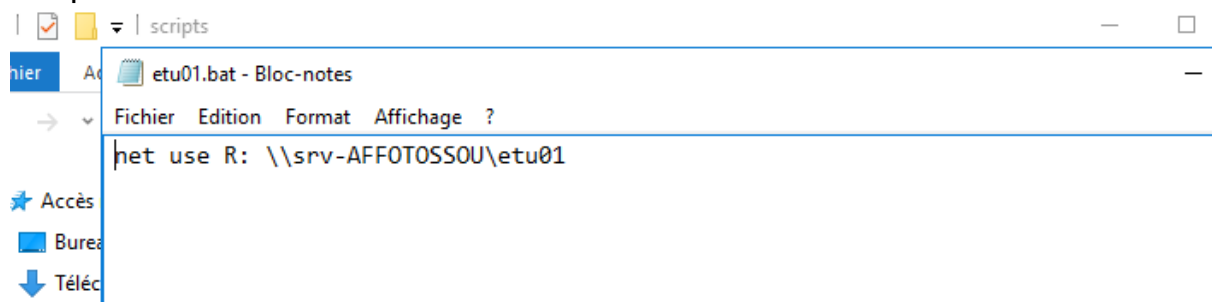

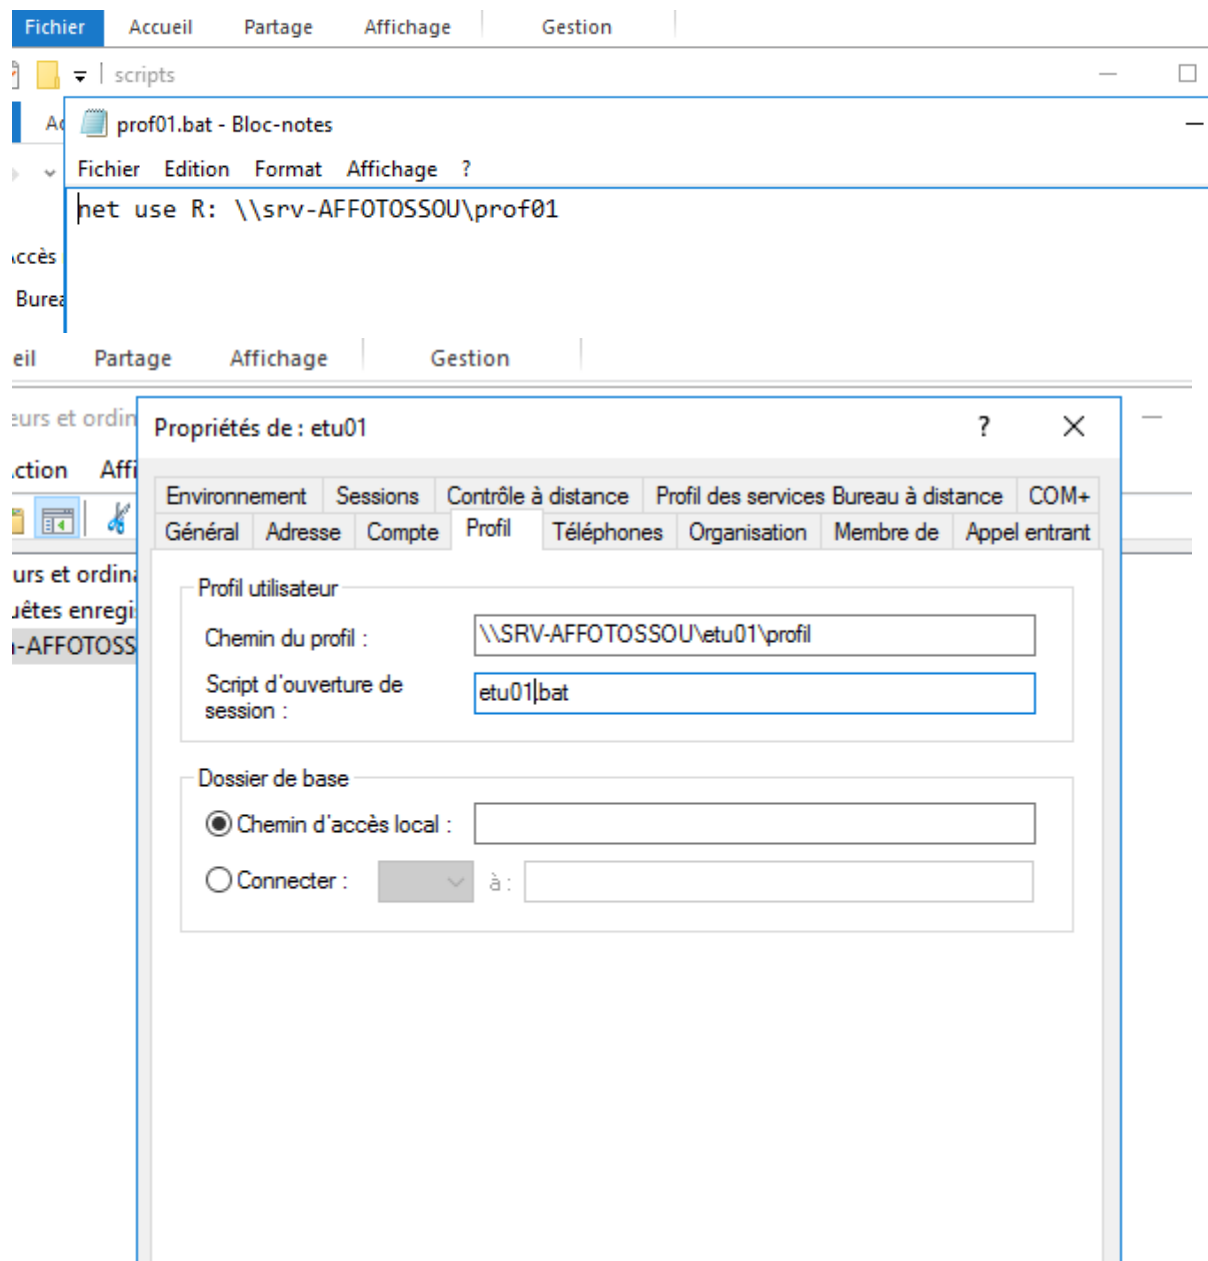

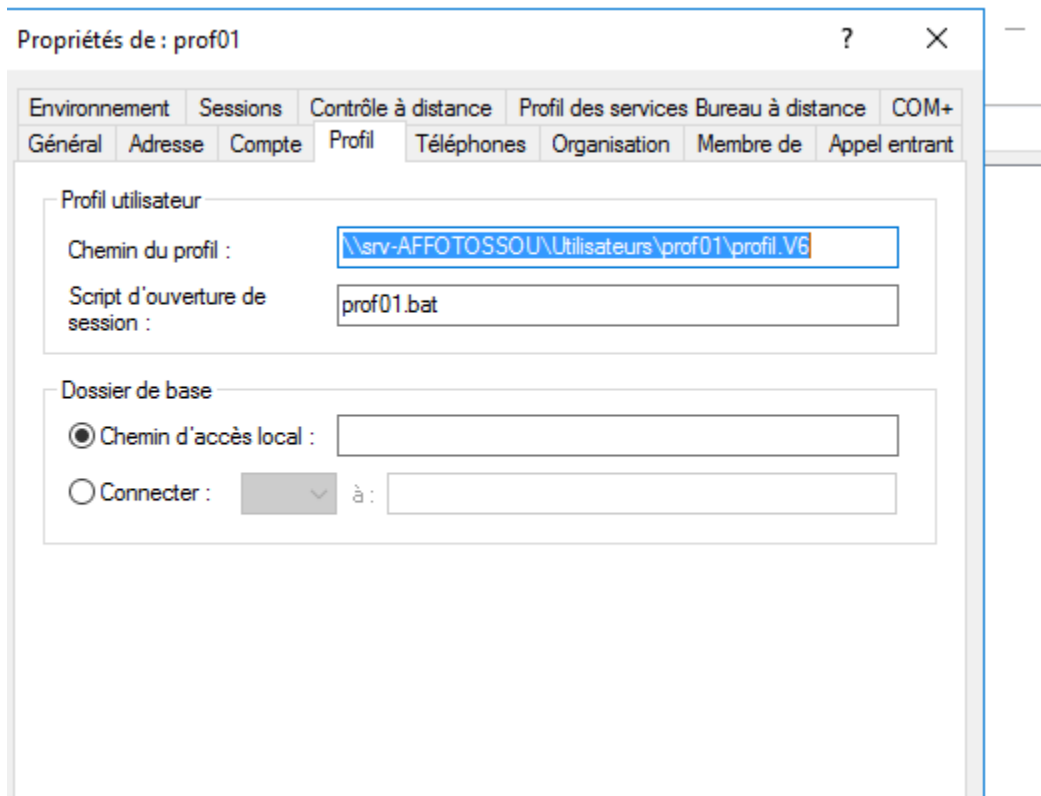

Vérification avec la commande "net use"

```
C:\Users\etu01>net use
Les nouvelles connexions seront mémorisées.

État          Local          Distant          Réseau
-----
OK            R:            \\srv-AFFOTOSSOU\NETLOGON Microsoft Windows Network
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\prof01>net use
Les nouvelles connexions seront mémorisées.

État          Local          Distant          Réseau
-----
OK            R:            \\srv-AFFOTOSSOU\NETLOGON Microsoft Windows Network
La commande s'est terminée correctement.
```

Créons un script d'ouverture de session commun à tous les utilisateurs avec la variable d'environnement %username%

Pour ce script, il faut créer un fichier script_commun.bat dans le dossier C:\Windows\sysvol\sysvol\srv-AFFOTOSSOU.local\script


Dans ce fichier mettre: net use R: \\srv-

AFFOTOSSOU\Utilisateurs\%username%

%username% variable qui prend le nom de l'utilisateur connecté

8. Création des utilisateurs en lignes de commandes : PowerShell

Outils > Module Active Directory pour Windows PowerShell

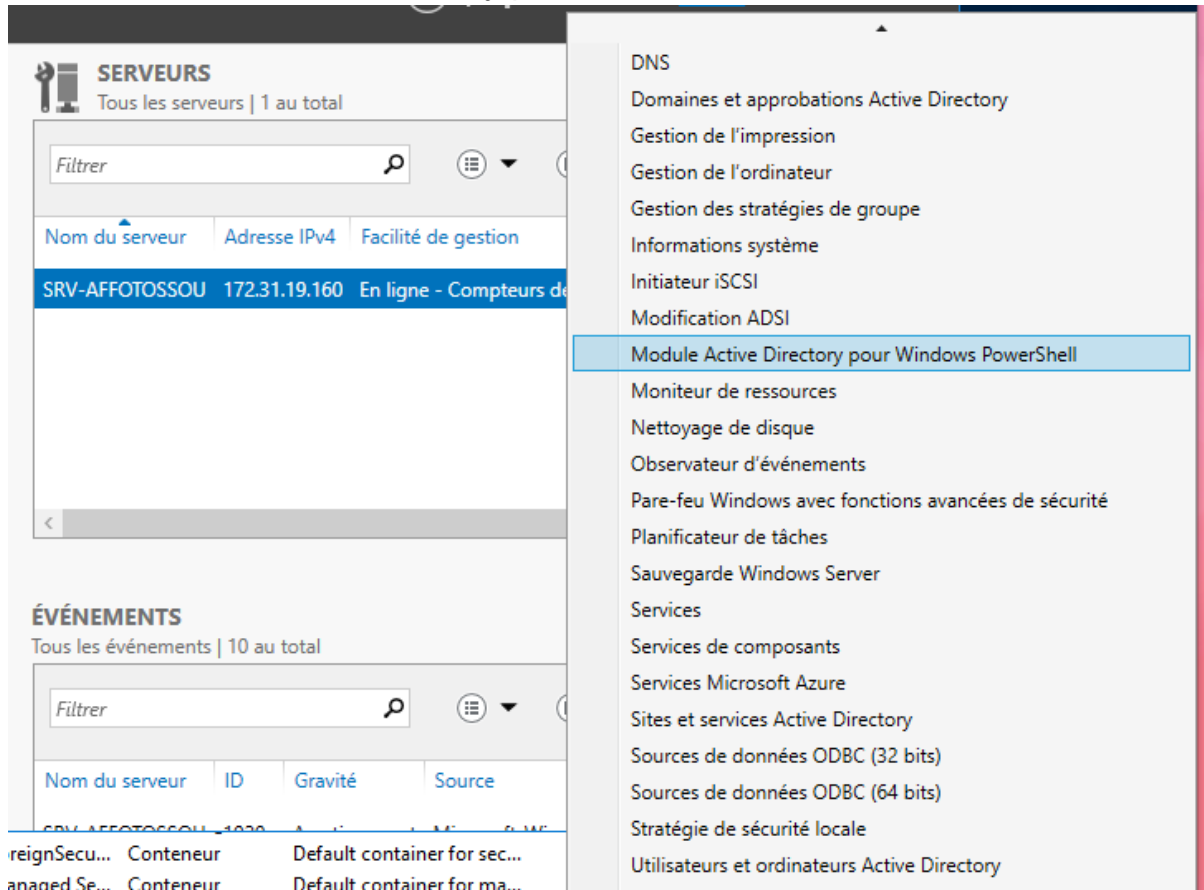

```
$nom = $args[0]
```

```
$prenom = $args[1]
```

```
$groupe = $args[2]
```

```
$login = $nom.ToLower()
```

```
New-ADUser -Name "$prenom $nom" `
    -SamAccountName $login `
    -GivenName $prenom `
    -Surname $nom `
    -Enabled $true `
    -ProfilePath "\\SRV-AFFOTOSSOU\$login$\profil" `
    -ScriptPath "script_utilisateurs.bat" `
    -Path "CN=Users,DC=dom-AFFOTOSSOU,DC=local"
```

```
Add-ADGroupMember -Identity $groupe -Members $login
```


```
$cheminDossier = "C:\volume\Utilisateurs\$login"
if (!(Test-Path $cheminDossier)) {
    New-Item -Path $cheminDossier -ItemType Directory
}
```

```
New-Item -Path "C:\volume\Utilisateurs\$login\profil" -ItemType Directory
```

```
icacls $cheminDossier /grant "${login}:(OI)(CI)M"
icacls $cheminDossier /grant "Profs:(OI)(CI)RX"
icacls $cheminDossier /grant "Administrateurs:(OI)(CI)F"
```

```
New-SmbShare -Name "${login}$" `
    -Path $cheminDossier `
    -FullAccess "Administrateurs", "$login" `
    -ReadAccess "Profs"
```

Write-Host "L'utilisateur \$login a été créé avec succès avec son dossier et ses partages." -ForegroundColor Green, peut tu reecire l explication du script

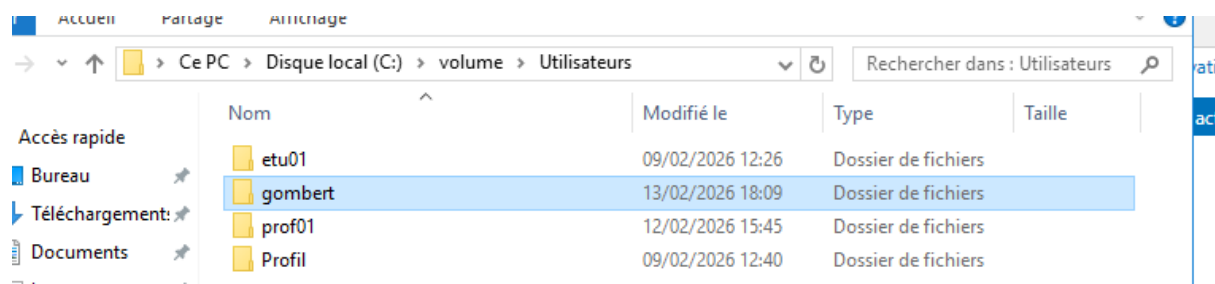

Le script prend **trois paramètres** lors de l'exécution :

```
.\monscript.ps1 Nom Prenom Groupe
```

Par exemple : `.\monscript.ps1 Gombert Olivier Profs`

Les trois variables permettent de récupérer les valeurs

```
$nom = $args[0]
$prenom = $args[1]
$groupe = $args[2]
```

- \$args[0] → Nom
- \$args[1] → Prénom
- \$args[2] → Groupe

Création du login

```
$login = $nom.ToLower()
```

Le login correspond au nom en minuscules.

Exemple :

Gombert → gombert

Cela permet d'uniformiser les identifiants.

Création du compte Active Directory

New-ADUser

Paramètres importants :

- -Name → Nom complet affiché
- -SamAccountName → Identifiant de connexion
- -GivenName → Prénom
- -Surname → Nom
- -Enabled \$true → Active immédiatement le compte
- -ProfilePath → Chemin du profil itinérant
- -ScriptPath → Script d'ouverture de session
- -Path → Emplacement dans l'Active Directory

Le profil est stocké sur le serveur dans un partage caché :

[\\SRV-AFFOTOSSOU\login\\$\profil](\\SRV-AFFOTOSSOU\login$\profil)

Le symbole \$ rend le partage invisible dans le réseau.

Ajout au groupe

```
Add-ADGroupMember -Identity $groupe -Members $login
```

Cette commande ajoute automatiquement l'utilisateur au groupe indiqué en paramètre (ex : Profs ou Eleves).

Création du dossier personnel

```
$cheminDossier = "C:\volume\Utilisateurs\$login"
```

```
New-Item -Path "C:\volume\Utilisateurs\$login\profil"
```

Ce dossier contiendra les données du profil itinérant (bureau, paramètres, etc.).

Commande : `icacls`

Droits attribués :

- Utilisateur → Modification (M)
- Groupe Profs → Lecture et exécution (RX)
- Administrateurs → Contrôle total (F)

Options importantes :

- (OI) → Héritage pour les fichiers
- (CI) → Héritage pour les sous-dossiers

Cela garantit une propagation correcte des permissions.

Création du partage réseau

New-SmbShare

- Nom du partage : login\$
- Chemin : dossier personnel
- Accès complet : Administrateurs + utilisateur
- Lecture : groupe Profs

Le \$ rend le partage caché.

Write-Host

Affiche un message en vert confirmant la réussite de la création.

```

Répertoire : C:\volume\Utilisateurs
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          13/02/2026      18:09         gombert

Répertoire : C:\volume\Utilisateurs\gombert
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          13/02/2026      18:09         profil
fichier traité : C:\volume\Utilisateurs\gombert
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
fichier traité : C:\volume\Utilisateurs\gombert
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
fichier traité : C:\volume\Utilisateurs\gombert
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
AvailabilityType    : NonClustered
CachingMode         : Manual
CachingTimeout      : 0
ConcurrentUserLimit : 0
ContinuouslyAvailable : False
CurrentUsers        : 0
Description         :
EncryptData         : False
FolderEnumerationMode : Unrestricted
Name                : gombert$
Path                : C:\volume\Utilisateurs\gombert
Scoped              : False
ScopeName           : *
SecurityDescriptor   : 0:SYG:SYD:(A;;FA;;;BA)(A;;FA;;;S-1-5-21-3166012238-114127087-2902280309-1112)(A;;0x1200a9
-5-21-3166012238-114127087-2902280309-1110)
ShadowCopy          : False
ShareState          : Online
ShareType           : FileSystemDirectory
SmbInstance         : Default
Special             : False
Temporary           : False
Volume              : \\?\Volume{b37390aa-bcb5-4187-8cee-8c1890de7fce}\
PSComputerName      :
PresetPathAcl       : System.Security.AccessControl.DirectorySecurity

L'utilisateur gombert a été créé avec succès avec son dossier et ses partages.

```


9. Gestion des quotas utilisateurs.

Affectons un quota utilisateur de 1Go avec un avertissement à 900 Mo avec refus de dépassement du quota sur le volume créé

Clic droit sur volume > Propriétés > Propriétés > Quota>

Cocher “Activer la gestion de quota” et “Refuser de l’espace disque aux utilisateurs qui dépassent leur limite de quota”

Ensuite “Limiter l’espace disque à” 1Go avec un avertissement à 900 Mo

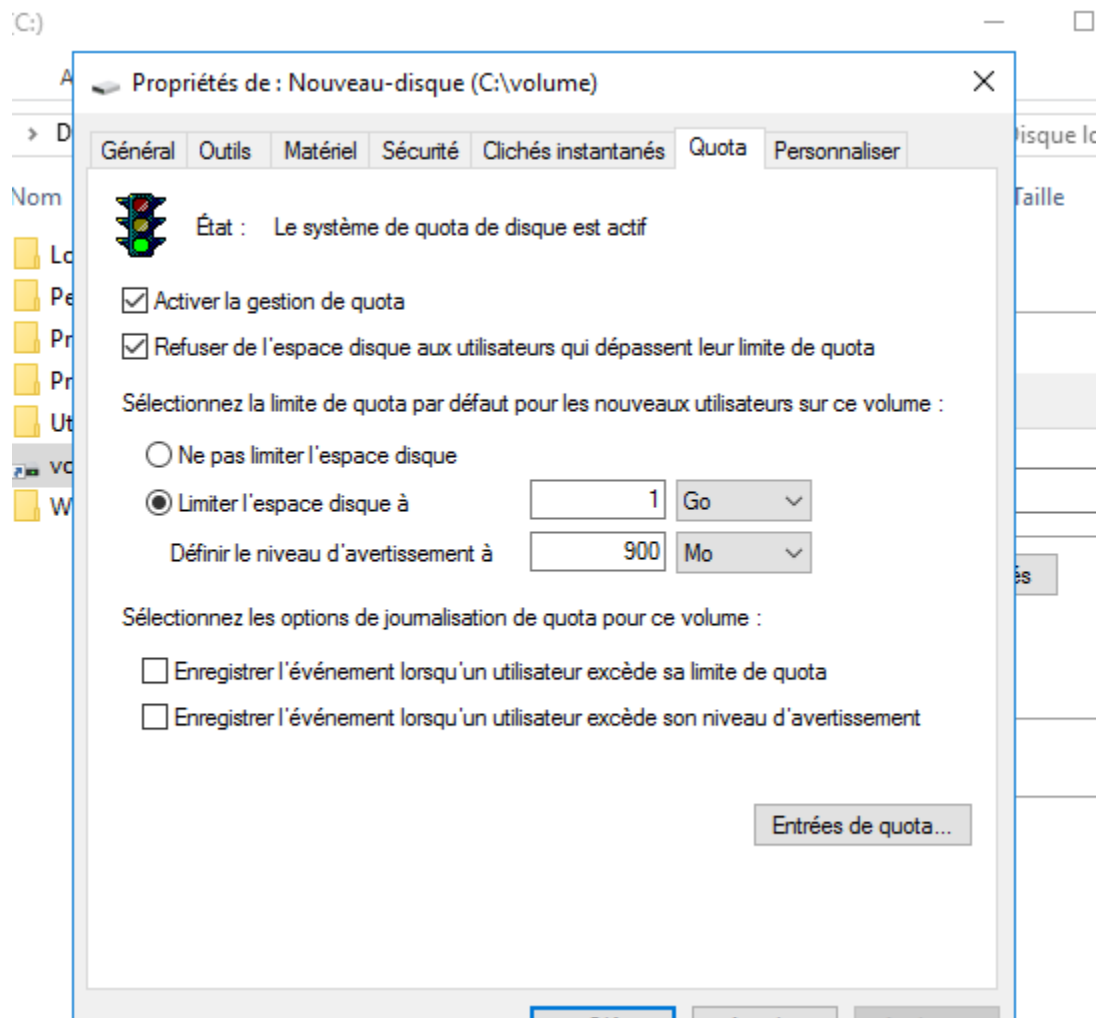

La mise en place de quotas permet de limiter la consommation abusive d'espace disque et d'assurer une gestion équitable des ressources serveur.


10.Déploiement de logiciel.

Le logiciel à déployer est Notepad sur E:\Windows-2016\npp6.9.2.installer.msi


- Sur le serveur :

Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active directory


Créons une UO (Unité d'Organisation) nommer MachineCible

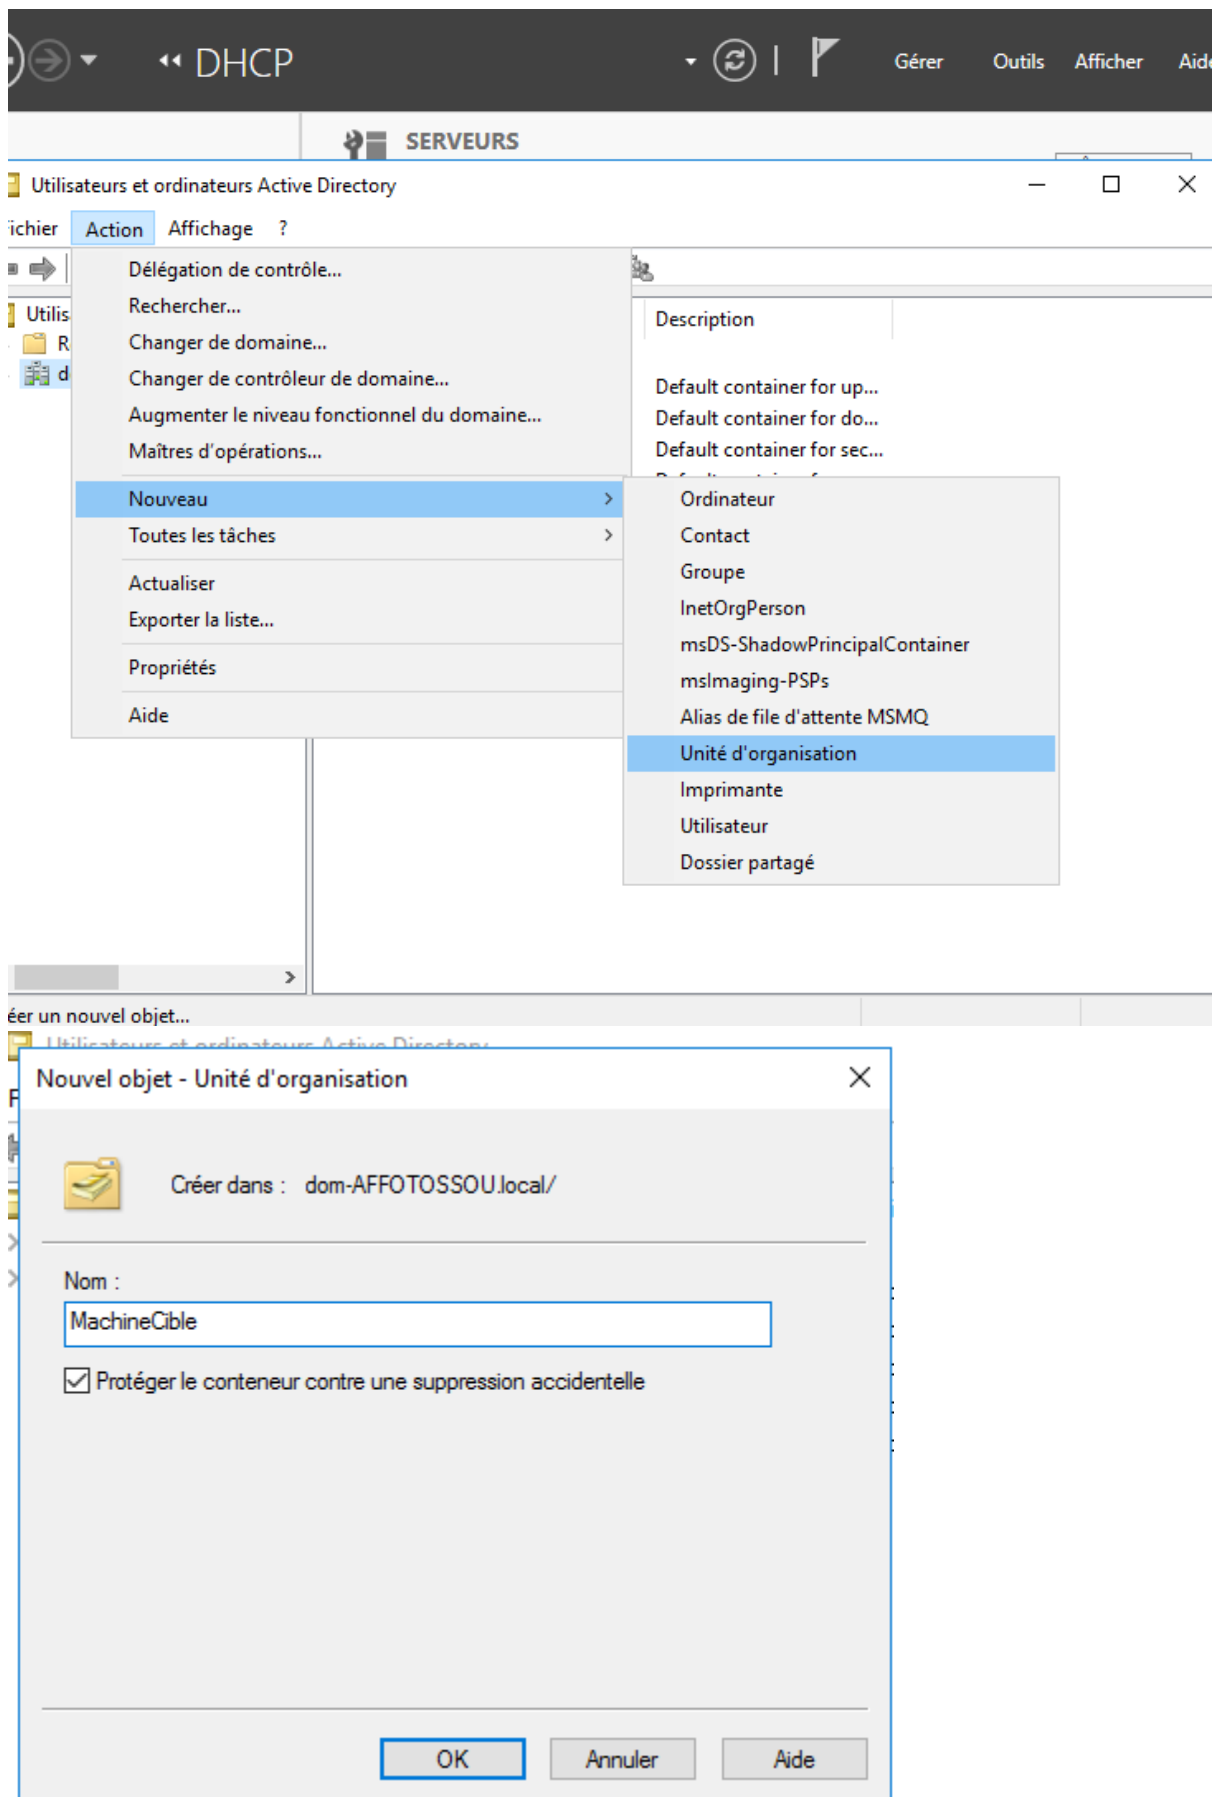

Outils > Gestion des stratégies de groupe

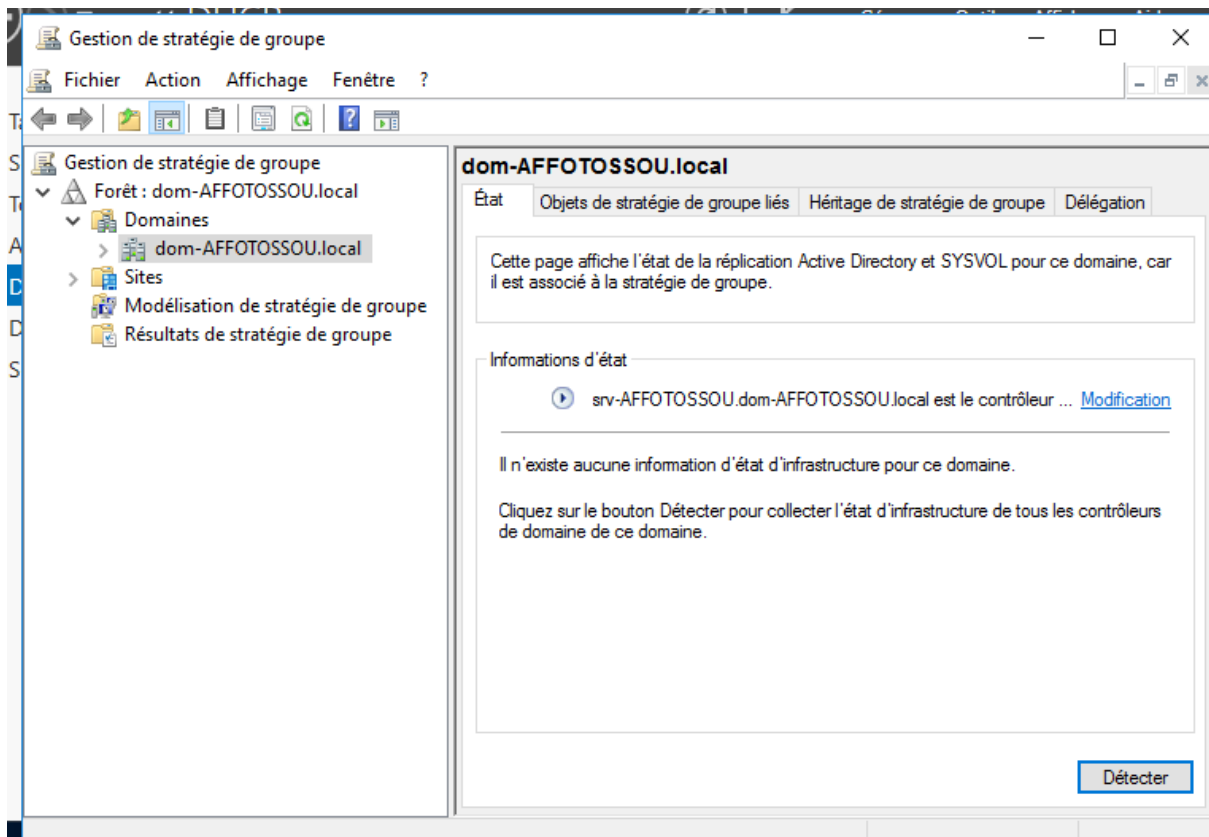


Dans Action > Objets de stratégie de groupe : créons une GPO nommée notepad++

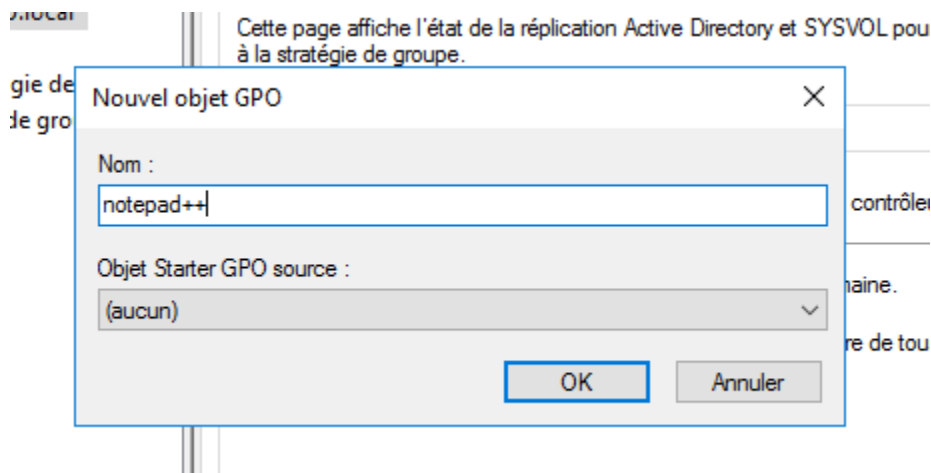

Modifier la GPO : Clic droit sur la GPO notepad++ > modifier > Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciel nouveau > Package
Ensuite ajouter notepad++ : E:\Windows-2016\npp6.9.2.installer.msi

Lier cette stratégie de groupe à MachineCible

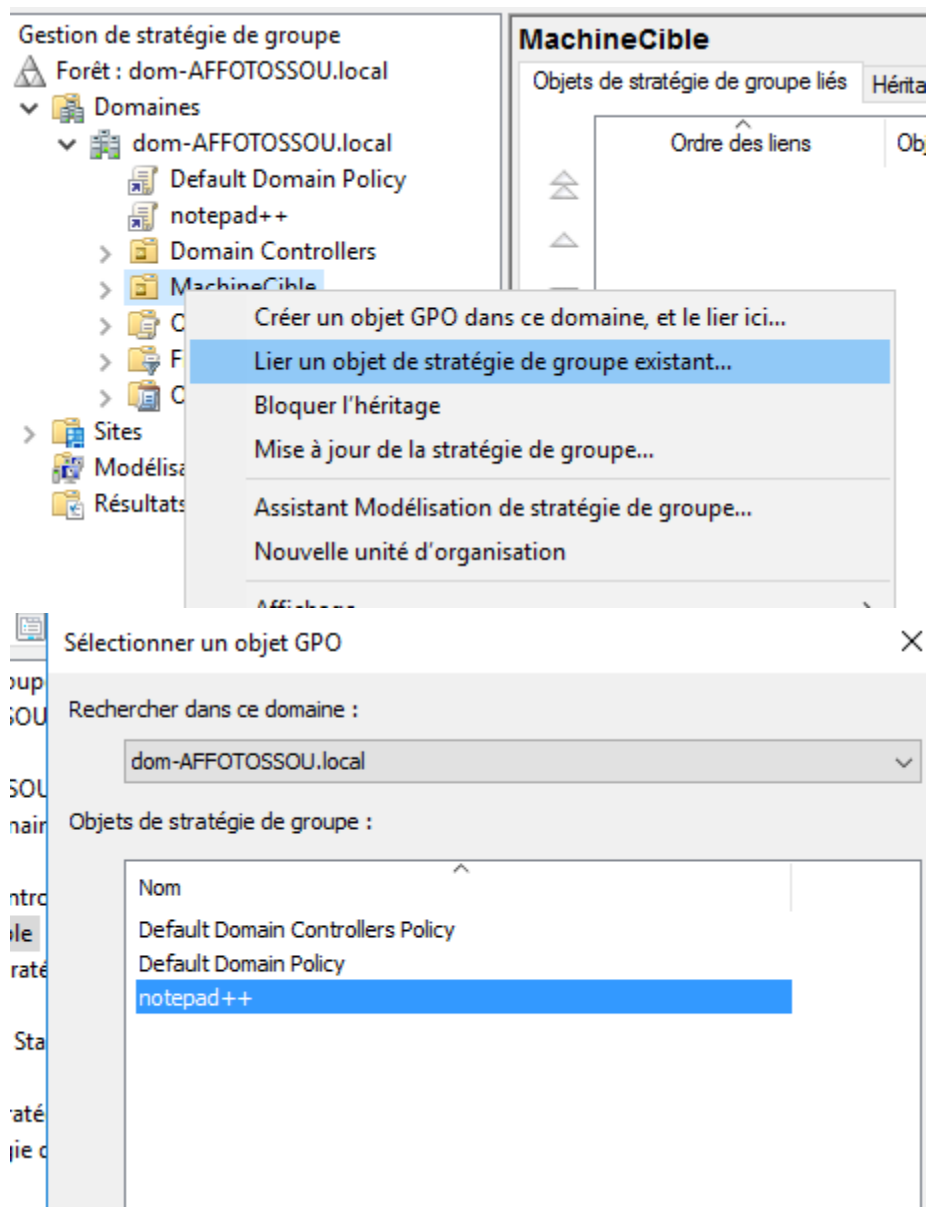

- Sur le client : Le déploiement de logiciel se fait au démarrage de l'ordinateur

Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer.

Nom	Éditeur	Installé le
Excel	Excel	27/08/2021
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	27/08/2021
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	26/08/2021
Notepad++ 6.9.2	Notepad++ Team	04/02/2026
Oracle VM VirtualBox Guest Additions 6.1.20	Oracle Corporation	26/08/2021
Outlook	Outlook	27/08/2021
PowerPoint	PowerPoint	27/08/2021
Word	Word	27/08/2021


11. Installation d'une imprimante.

Sur le serveur :

Ajouter un Rôle : Services d'impression et de numérisation de documents

Allez dans "Ajouter des rôles et des fonctionnalités"

Cochet "Services d'impression et de numérisation de documents"

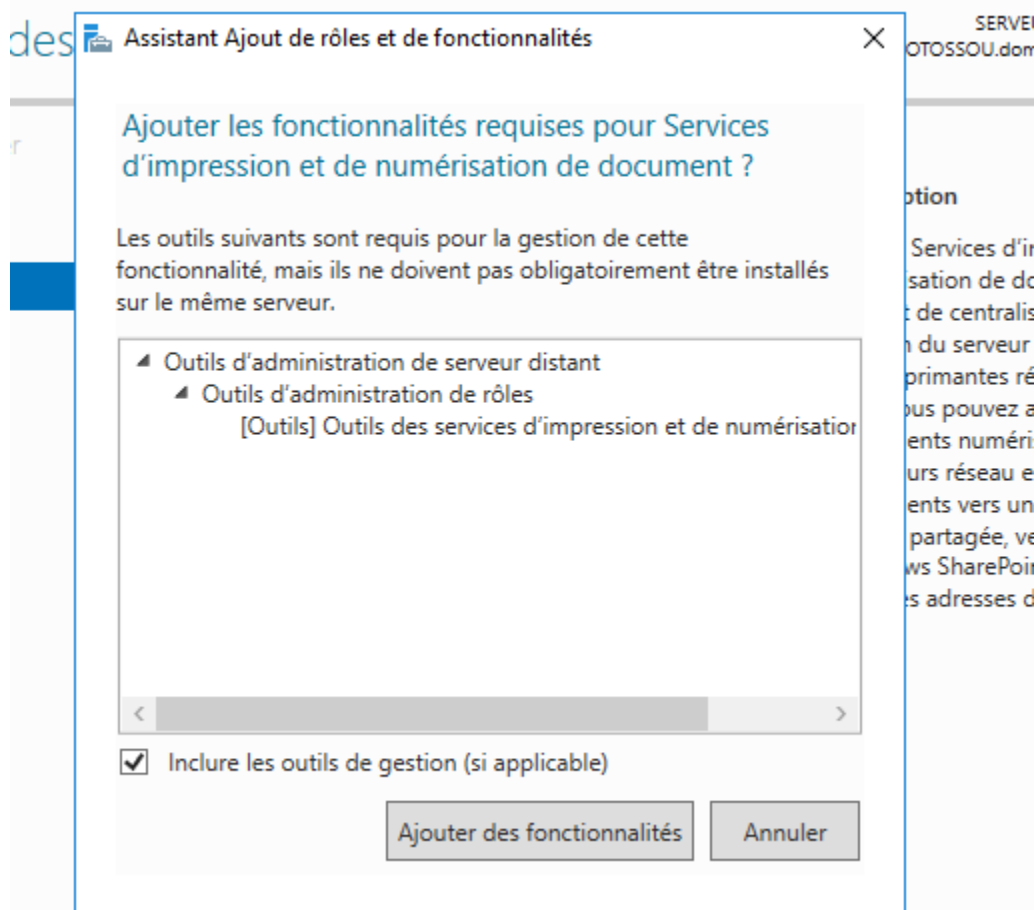

des services de rôle

SERVEI
srv-AFFOTOSSOU.donn

Sélectionner les services de rôle à installer pour Services d'impression et de numérisation

Services de rôle	Description
☒ Serveur d'impression	
☐ Impression Internet	L'impression Internet Web où les utilisateurs peuvent gérer des travaux d'impression sur le serveur. Elle permet aux utilisateurs qui ont accès à Internet d'utiliser un navigateur pour se connecter et d'imprimer sur des imprimantes partagées sur le serveur à l'aide du protocole (Internet Printing Protocol).
☐ Serveur de numérisation distribuée	
☐ Service LPD	

Et installer le service

srv-AFFOTOSSOU.donn-AFFOTOSSOU.local

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☒ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Outils d'administration de serveur distant

- Outils d'administration de rôles
- Outils des services d'impression et de numérisation de document


Services d'impression et de numérisation de document

- Serveur d'impression


[Exporter les paramètres de configuration](#)
[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)

< Précédent Suivant > **Installer** Annuler


Ajouter une imprimante : l'adresse IP de l'imprimante est 172.31.25.119
Outils>Gestion des stratégies de groupe

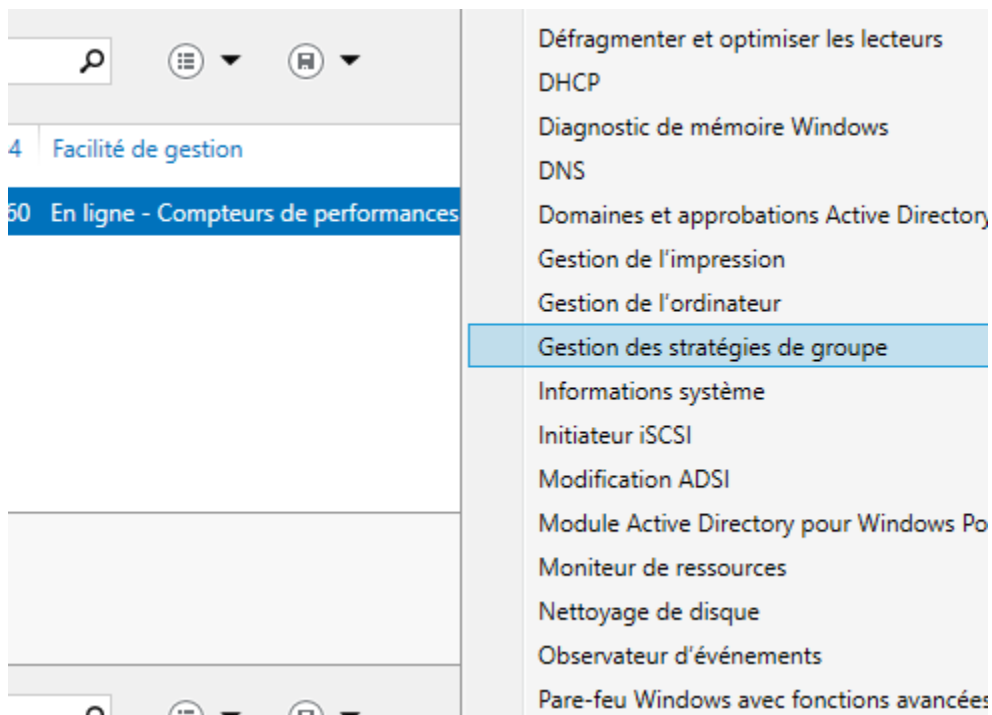


Clic-droit sur le domaine et cliquer sur “Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici”

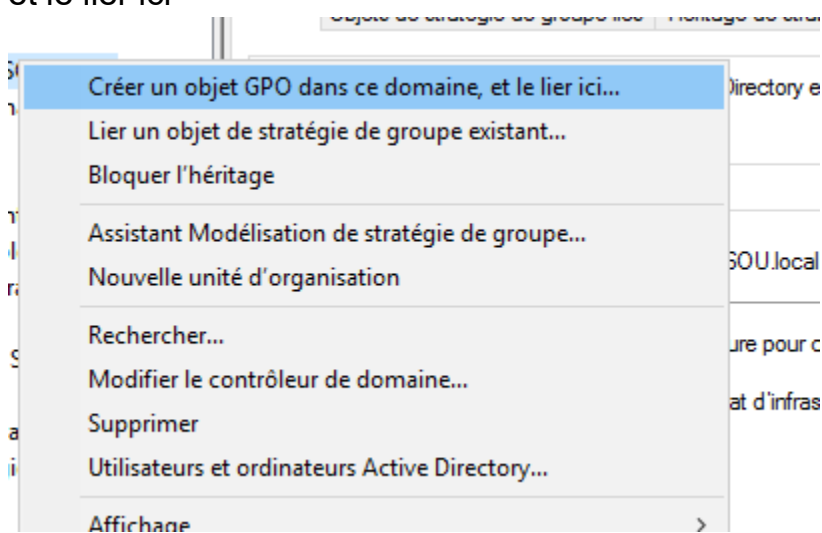


Nommer cet GPO “imprimante”

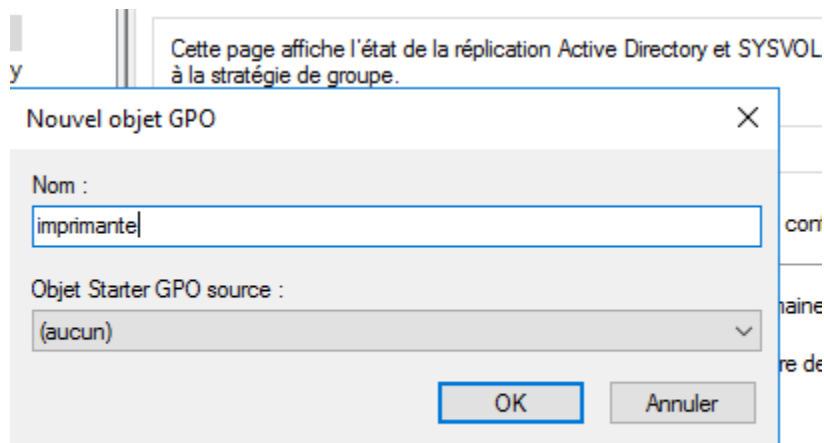


Clic-droit sur "imprimante" et cliquer sur appliquer

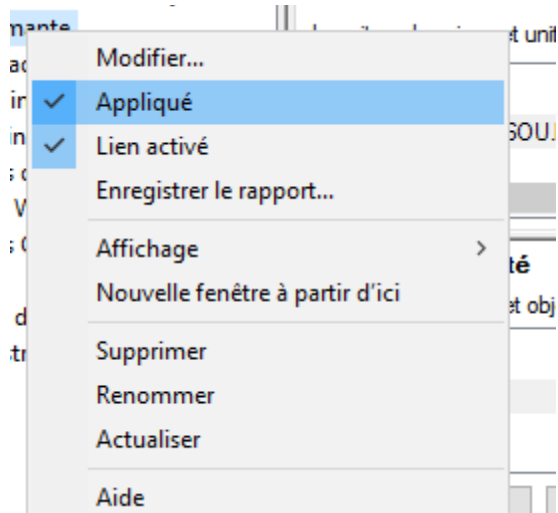

Aller dans Outils>Gestion d'impression

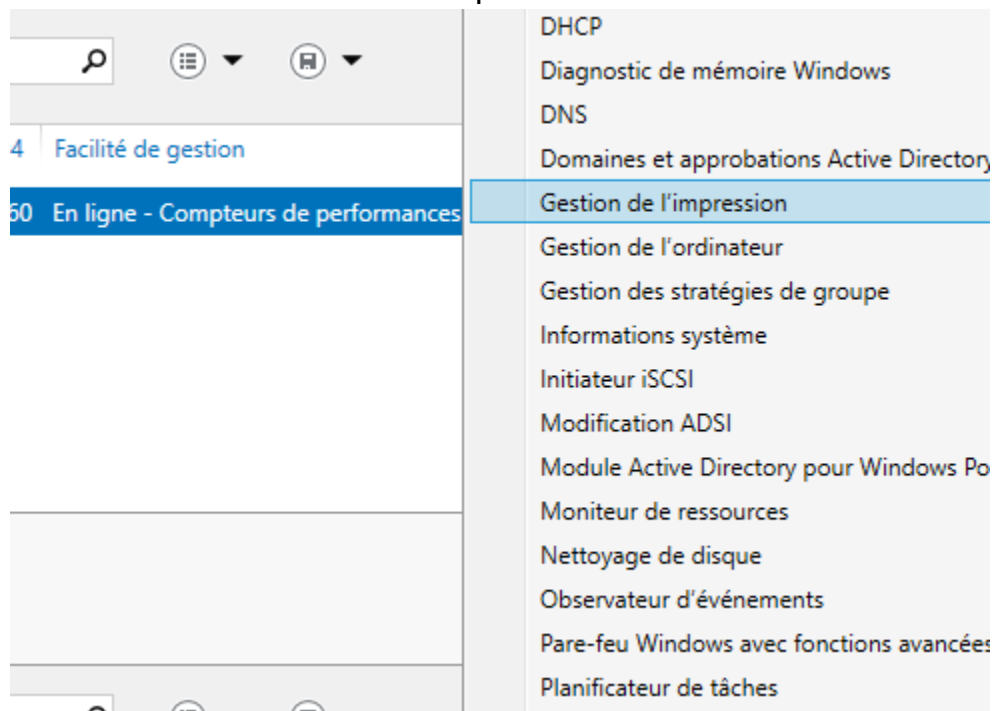

Clic-droit “ajouter une imprimante”

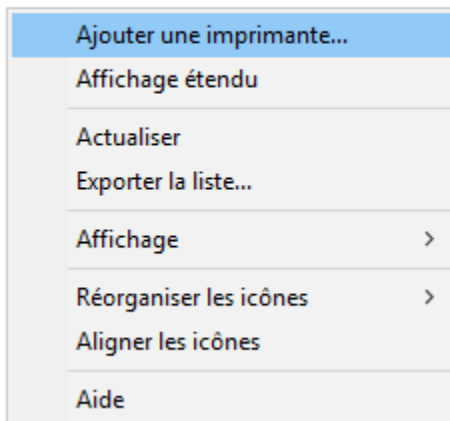

 Assistant Installation d'imprimante réseau

Installation de l'imprimante

Choisissez une méthode d'installation.

- ☐ Rechercher les imprimantes du réseau
- ☒ Ajouter une imprimante TCP/IP ou de services Web par adresse IP ou nom d'hôte
- ☐ Ajouter une nouvelle imprimante via un port existant : LPT1: (Port imprimante) ▼
- ☐ Créer un autre port et ajouter une nouvelle imprimante : Local Port ▼

mulaires

ts Assistant Installation d'imprimante réseau

Adresse de l'imprimante

Vous pouvez entrer le nom réseau de l'imprimante ou son adresse IP.

Type de périphérique : Détection automatique

Nom d'hôte ou adresse IP : 172.31.25.119

Nom du port : 172.31.25.119

☒ Détecter automatiquement le pilote d'imprimante à utiliser.

mulaires

ts Assistant Installation d'imprimante réseau

Pilote d'imprimante

Choisissez un pilote pour la nouvelle imprimante.

☐ Utiliser le pilote d'imprimante sélectionné par l'Assistant

Pilote compatible introuvable.

☐ Utiliser un pilote d'imprimante existant sur l'ordinateur

Microsoft Print To PDF

☒ Installer un nouveau pilote

← Paramètres

RT-H111-HPF061DD (HP LaserJet Pro 4002) sur srv-AFFOTOSSOU

Gérer votre appareil

État de l'imprimante : Erreur

Ouvrir la file d'attente d'impression

Imprimer une page de test

Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes

Propriétés de l'imprimante

Préférences d'impression

Propriétés du matériel

12.Installation d'un logiciel.

Le logiciel à installer est Paint Shop Pro 7 sur E:\Windows-2016\psp700fv.exe)



Installer sur le client. Démarrer le logiciel après installation.


The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to \\VBOXSVR\partage\Windows-2016. The left sidebar shows 'Accès rapide' with 'Bureau' selected. The main pane displays a list of files and folders:

Nom	Modifié le	Type	Taille
HP4002	03/02/2026 08:57	Dossier de fichiers	
HPM402	05/02/2018 17:31	Dossier de fichiers	
Oki-B710	05/02/2018 17:31	Dossier de fichiers	
Exchange2016-x64	20/01/2017 15:04	Application	1 768 461 Ko
npp.6.9.2.installer	12/12/2016 17:24	Package Windows...	7 060 Ko
psp700fv	29/11/2013 14:07	Application	35 167 Ko

The file 'psp700fv' is highlighted in blue.

58

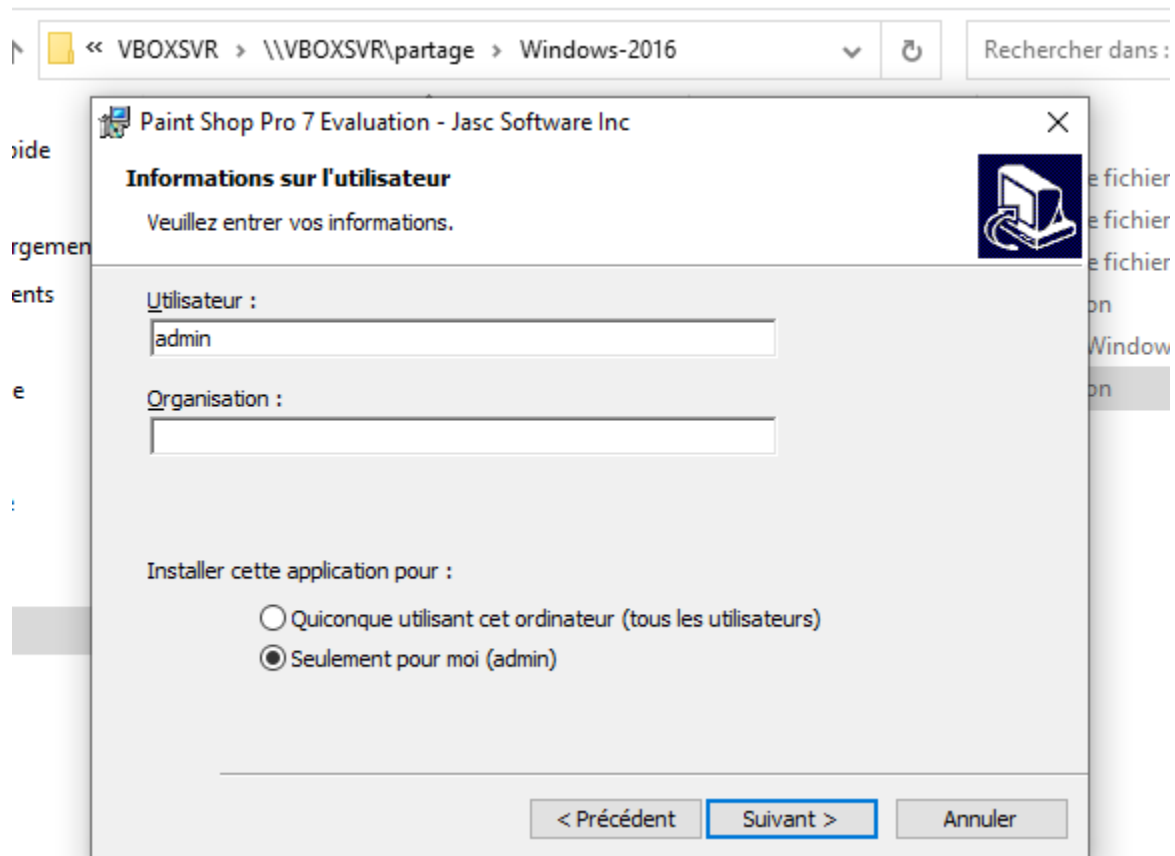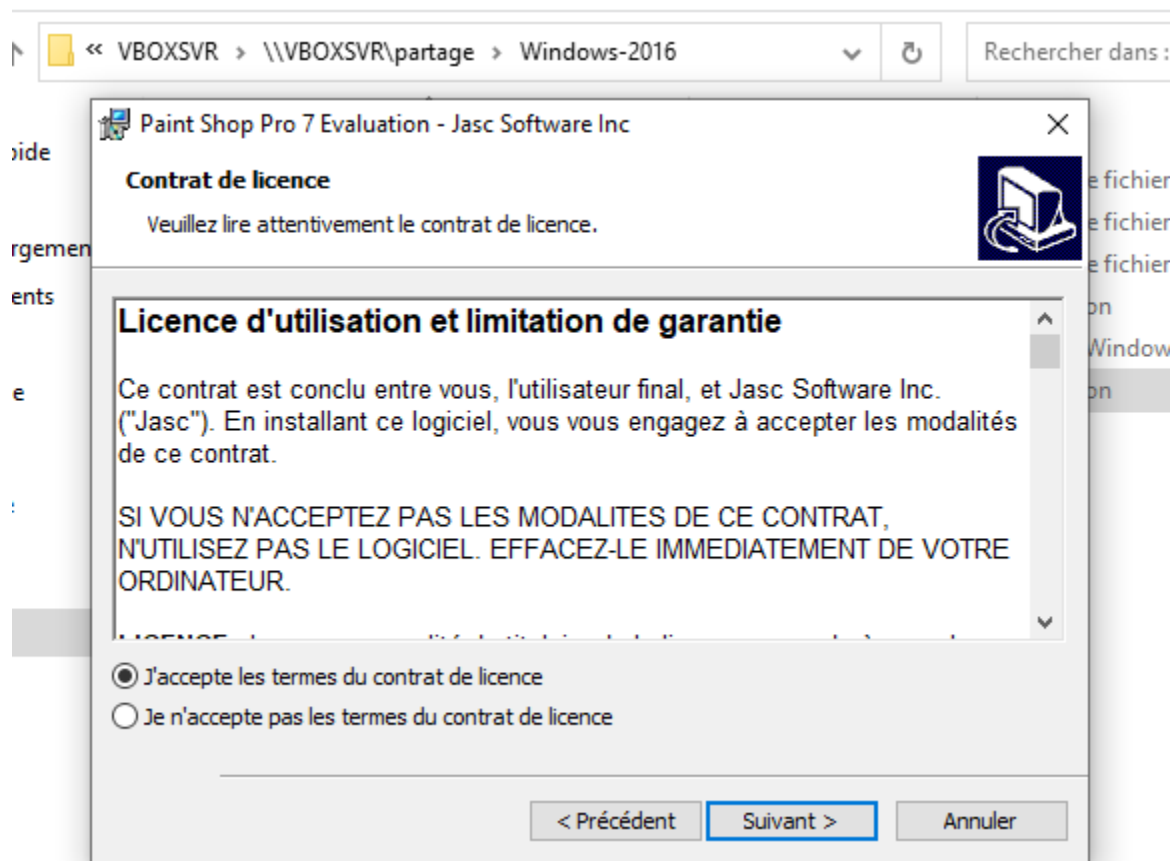

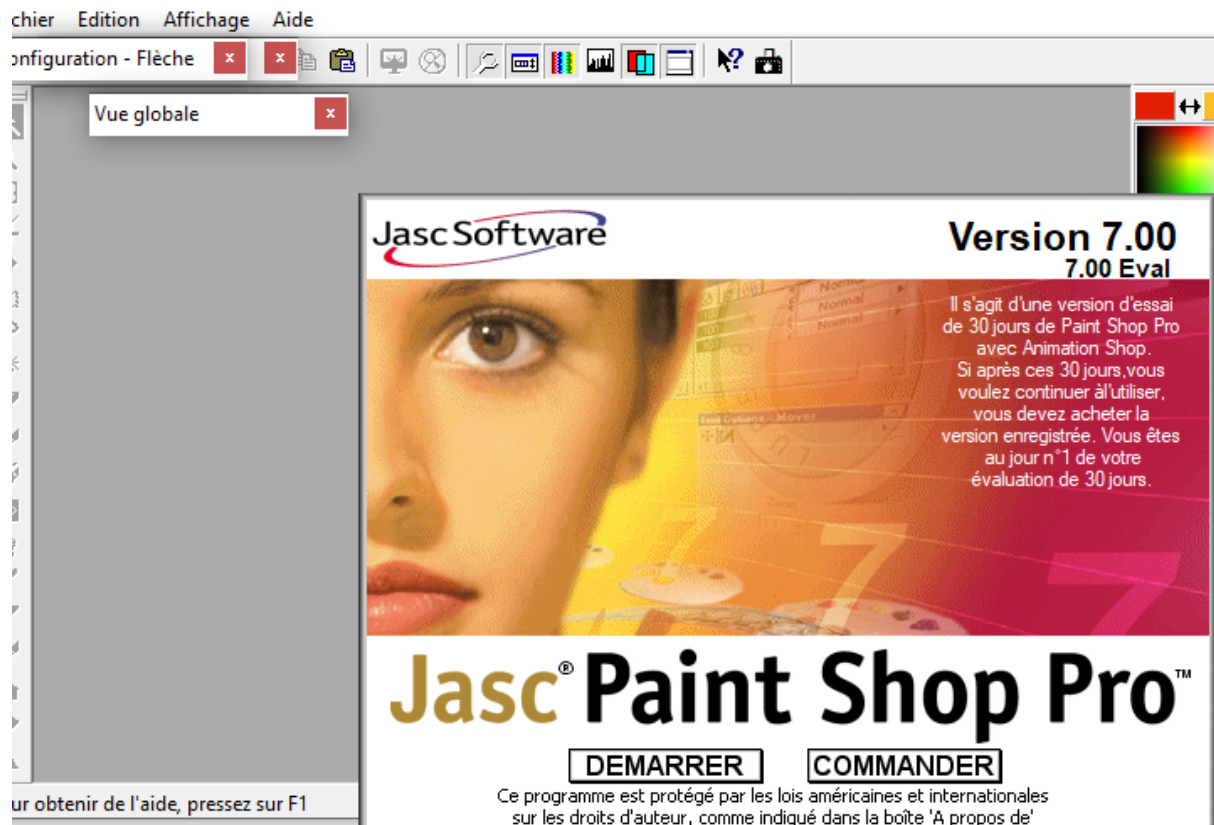

- Ouvrir la session etu01 et démarrer le logiciel Paint Shop Pro:
Le logiciel ne se lance pas pour l'utilisateur etu01 car il tente d'écrire dans une clé de registre protégée HKEY_CURRENT_USER
- Modifier la base de registre du client pour que cela fonctionne pour etu01 puis pour tous les utilisateurs.
- Automatiser la mise à jour de la clé de registre utilisateur à l'ouverture de session