




`p = new BinaryTreeNode (h , null , null)`




`q = new BinaryTreeNode (i , null , null)`




`p = new BinaryTreeNode (d , p , q)`

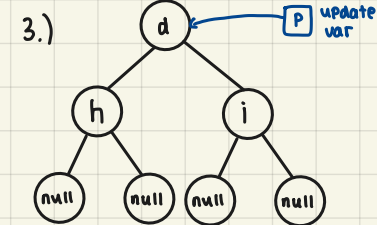


`q = new BinaryTreeNode (j , null , null)`

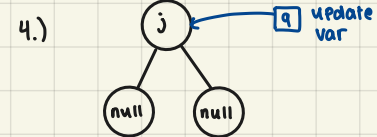


`q = new BinaryTreeNode (e , null , q)`

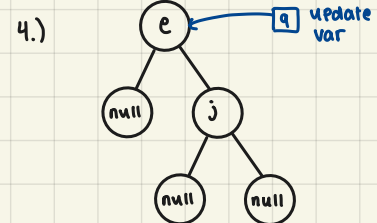


`r = new BinaryTreeNode (b , p , q)`

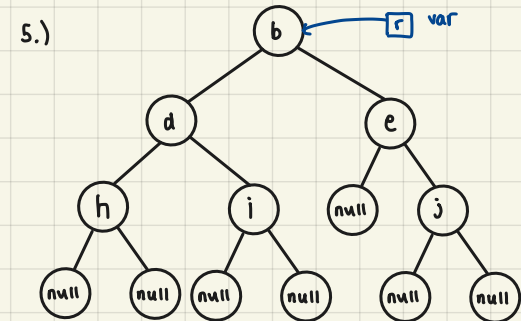


`p = new BinaryTreeNode (f , null , null)`

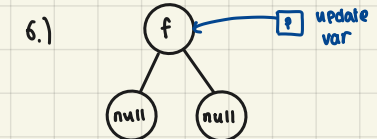


`q = new BinaryTreeNode (k , null , null)`

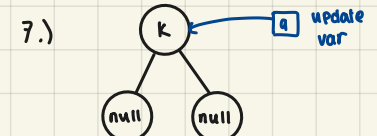


`q = new BinaryTreeNode (g , q , null)`

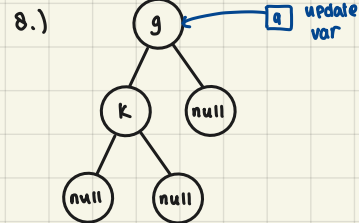


`p = new BinaryTreeNode (c , p , q)`

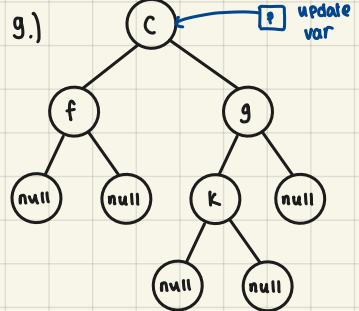

`Tree = new BinaryTreeNode (a , r , p)`

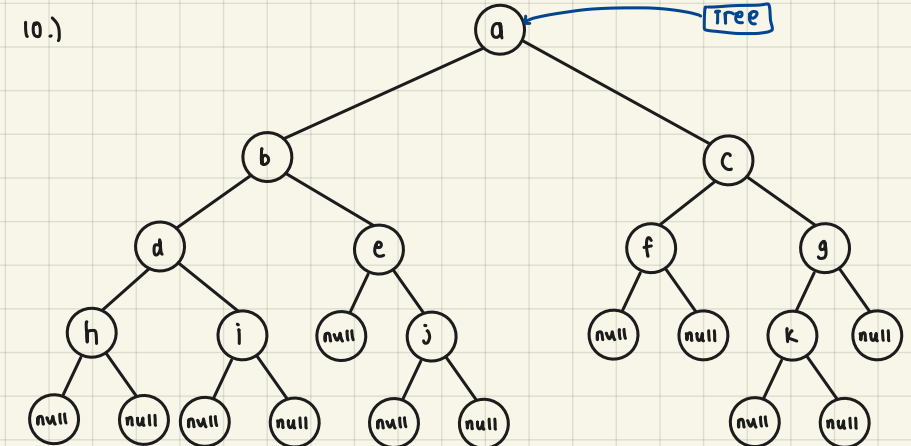

ommiting all the nulls gives:

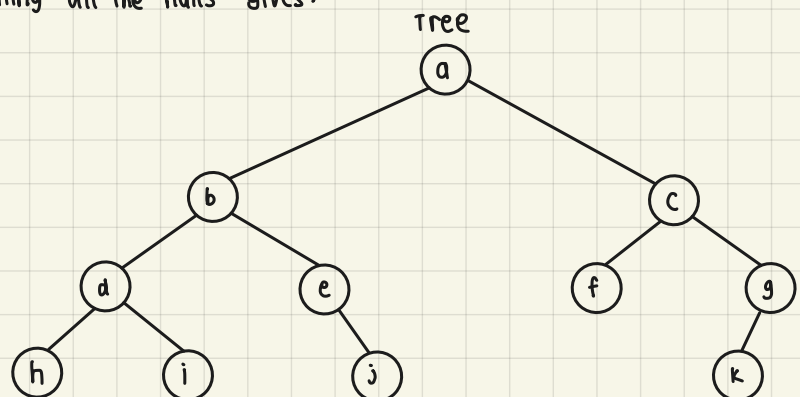

activity 8.1

Ramzy Izza Wardhana

211472698/PA120322