

1、在linux系统中安装：jdk mysql tomcat [redis](#)（选装）


[具体见数据库 及 Linux](#)


2、把数据导入到linux系统的mysql中

使用 [SQLyog](#)完成

3、把应用打成war包（修改c3p0-config.xml中的密码）

右键点击项目选择导出选项（即Export选项），再然后选择导出方式为war包，最后选择war包存放的地址

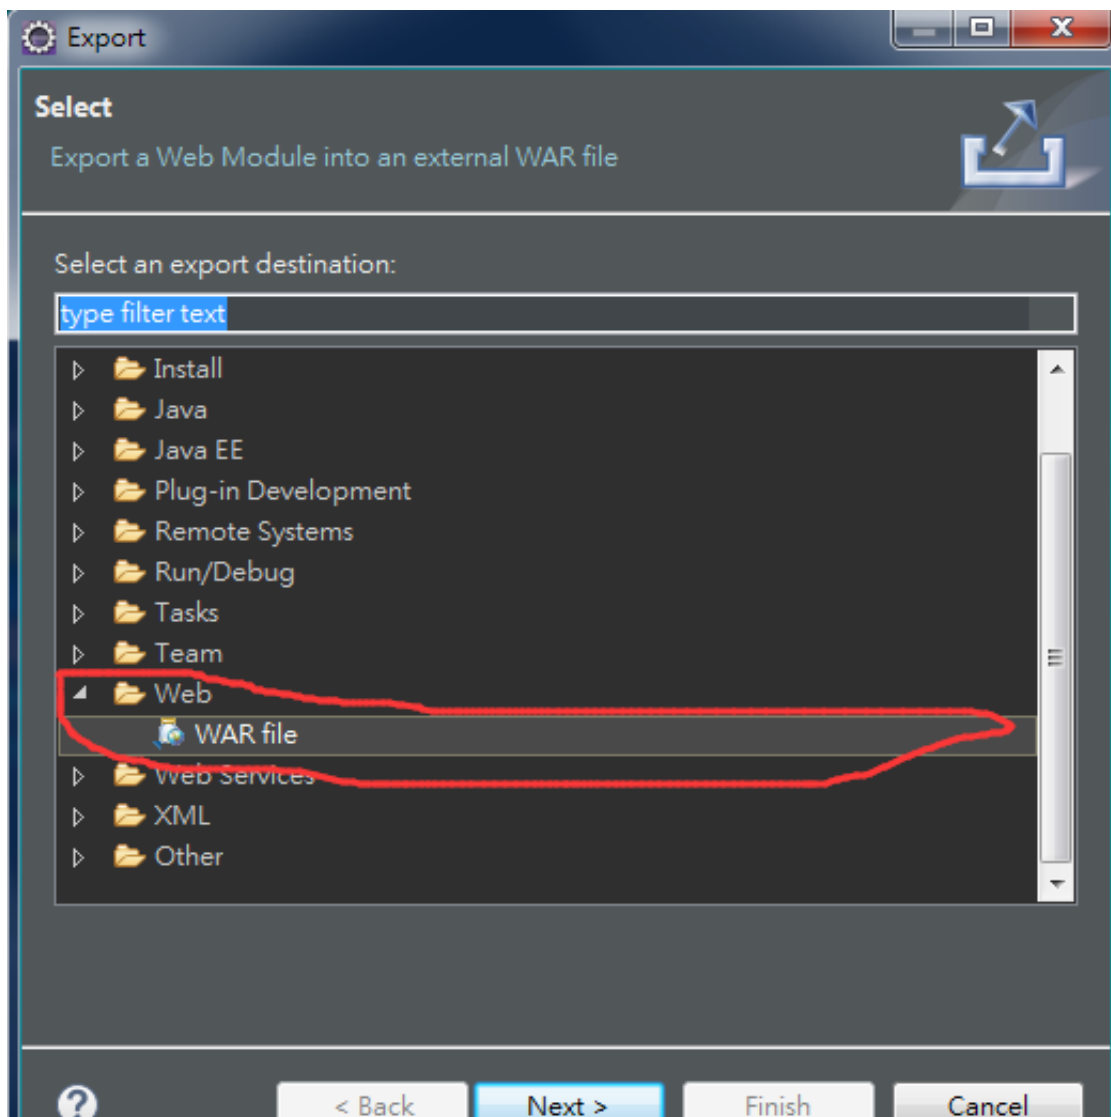

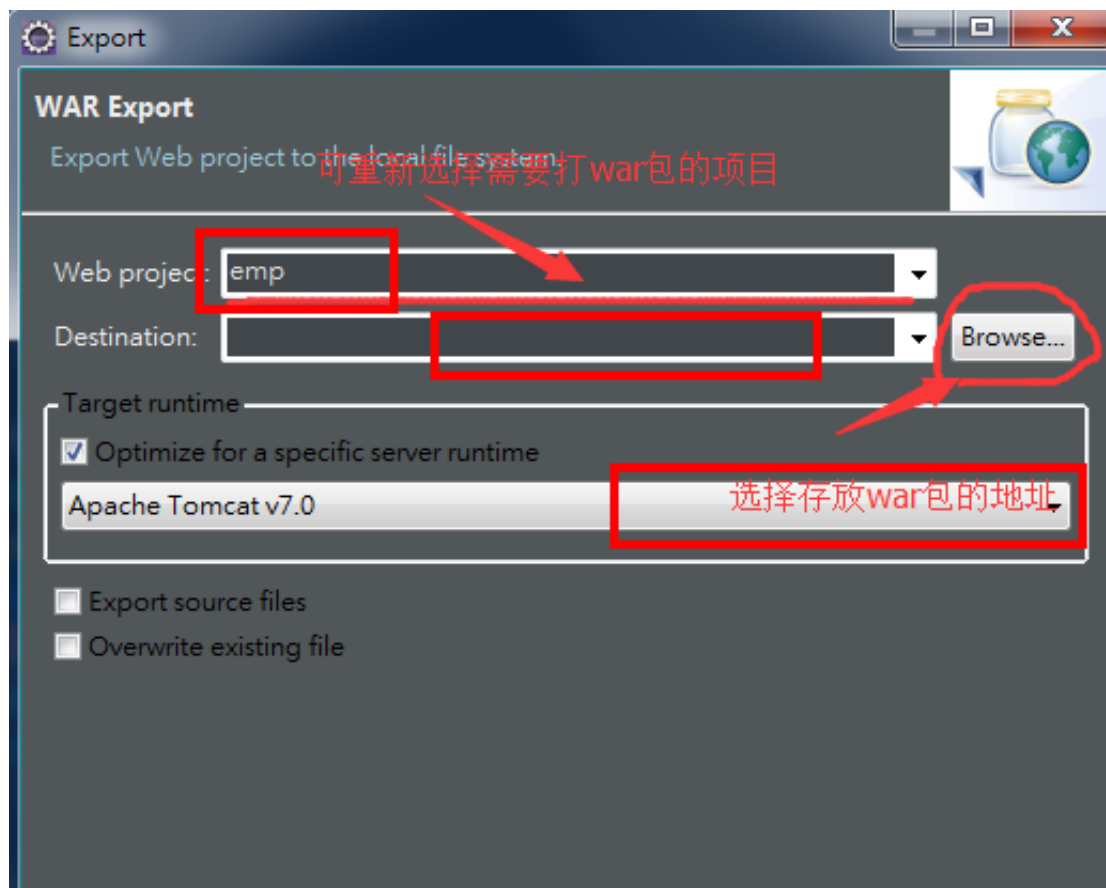

4、部署应用到tomcat

通过SecureCRT Application 连接到远程服务器，进入tomcat安装目录下的webapps目录将导出的war包项目移进去即可。