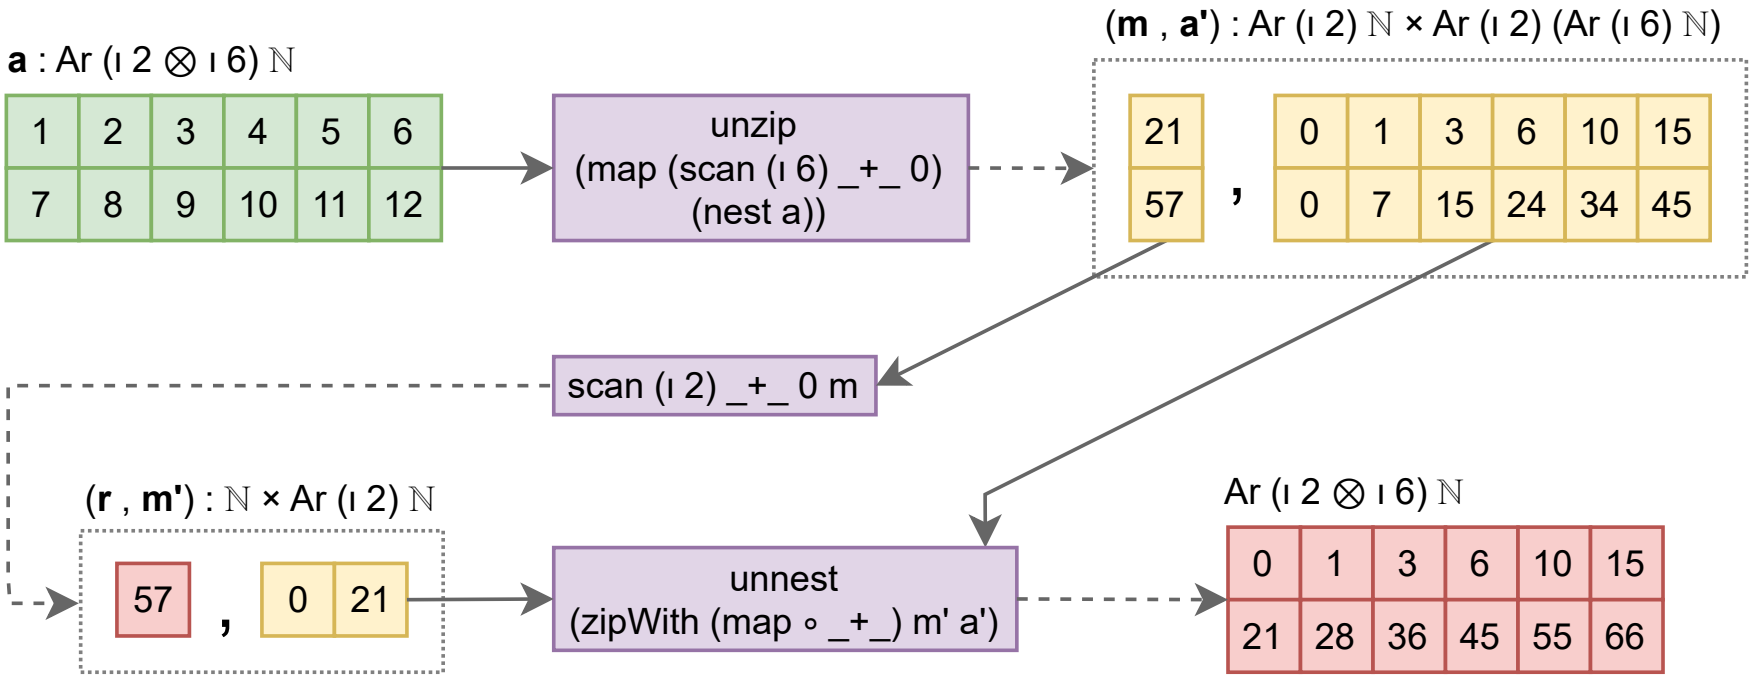

a : Ar (ι 2 ⊗ ι 6) ℕ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
unzip
(map (scan (ι 6) _+_ 0)
(nest a))
(m , a') : Ar (ι 2) ℕ × Ar (ι 2) (Ar (ι 6) ℕ)
21
57
,
0 1 3 6 10 15
0 7 15 24 34 45
scan (ι 2) _+_ 0 m
(r , m') : ℕ × Ar (ι 2) ℕ
57
,
0 21
unnest
(zipWith (map ∘ _+_) m' a')
Ar (ι 2 ⊗ ι 6) ℕ
0 1 3 6 10 15
21 28 36 45 55 66