
Base de datos de Chincha del código revisado


Referencia: ranyuo/chincha 14e4488271c3, esquema 5. El sitio publicado informa esquema 7; este diagrama no certifica el DDL del hosting. 8 tablas · 44 campos · claves primarias, restricciones únicas, índices y nulabilidad. Las líneas discontinuas representan vínculos de aplicación; no se declaran FOREIGN KEY en el esquema revisado.

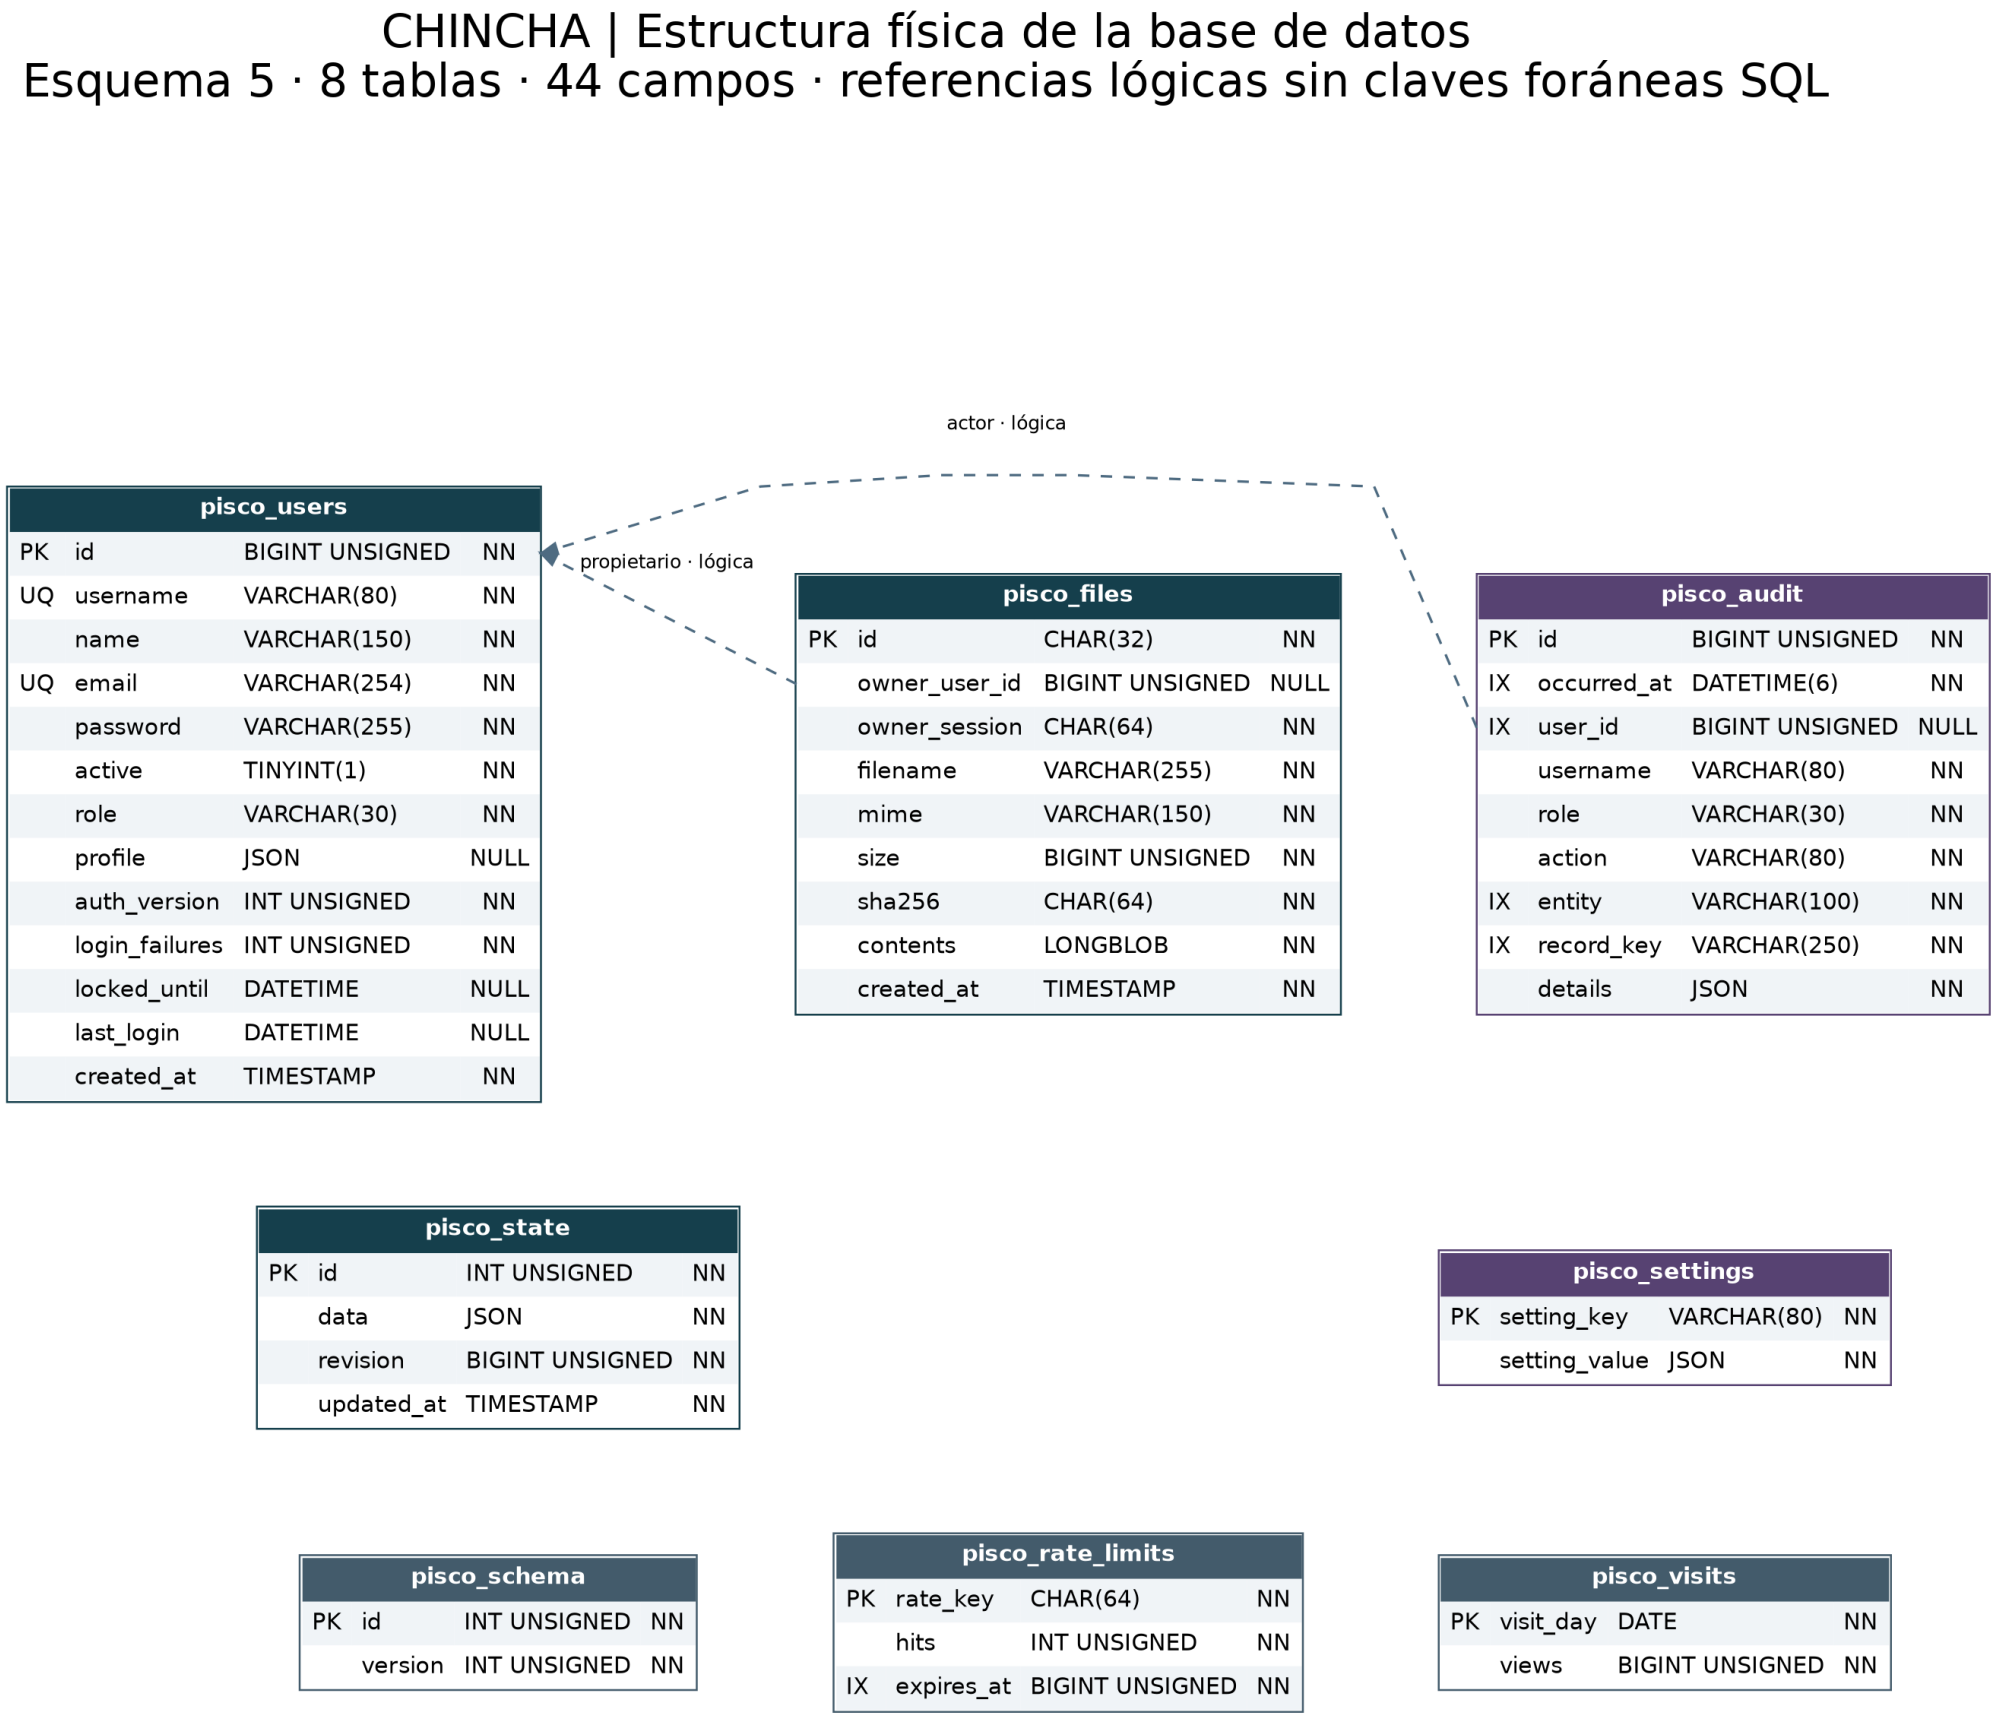

Lectura: las referencias de archivos y auditoría apuntan a cuentas. Las demás tablas no deben conectarse artificialmente por compartir un campo id.

Contenido JSON · Relaciones funcionales

Las entidades del diagrama son colecciones dentro de pisco_state.data. No son tablas adicionales. Se muestran campos seleccionados y relaciones representativas de la versión revisada.

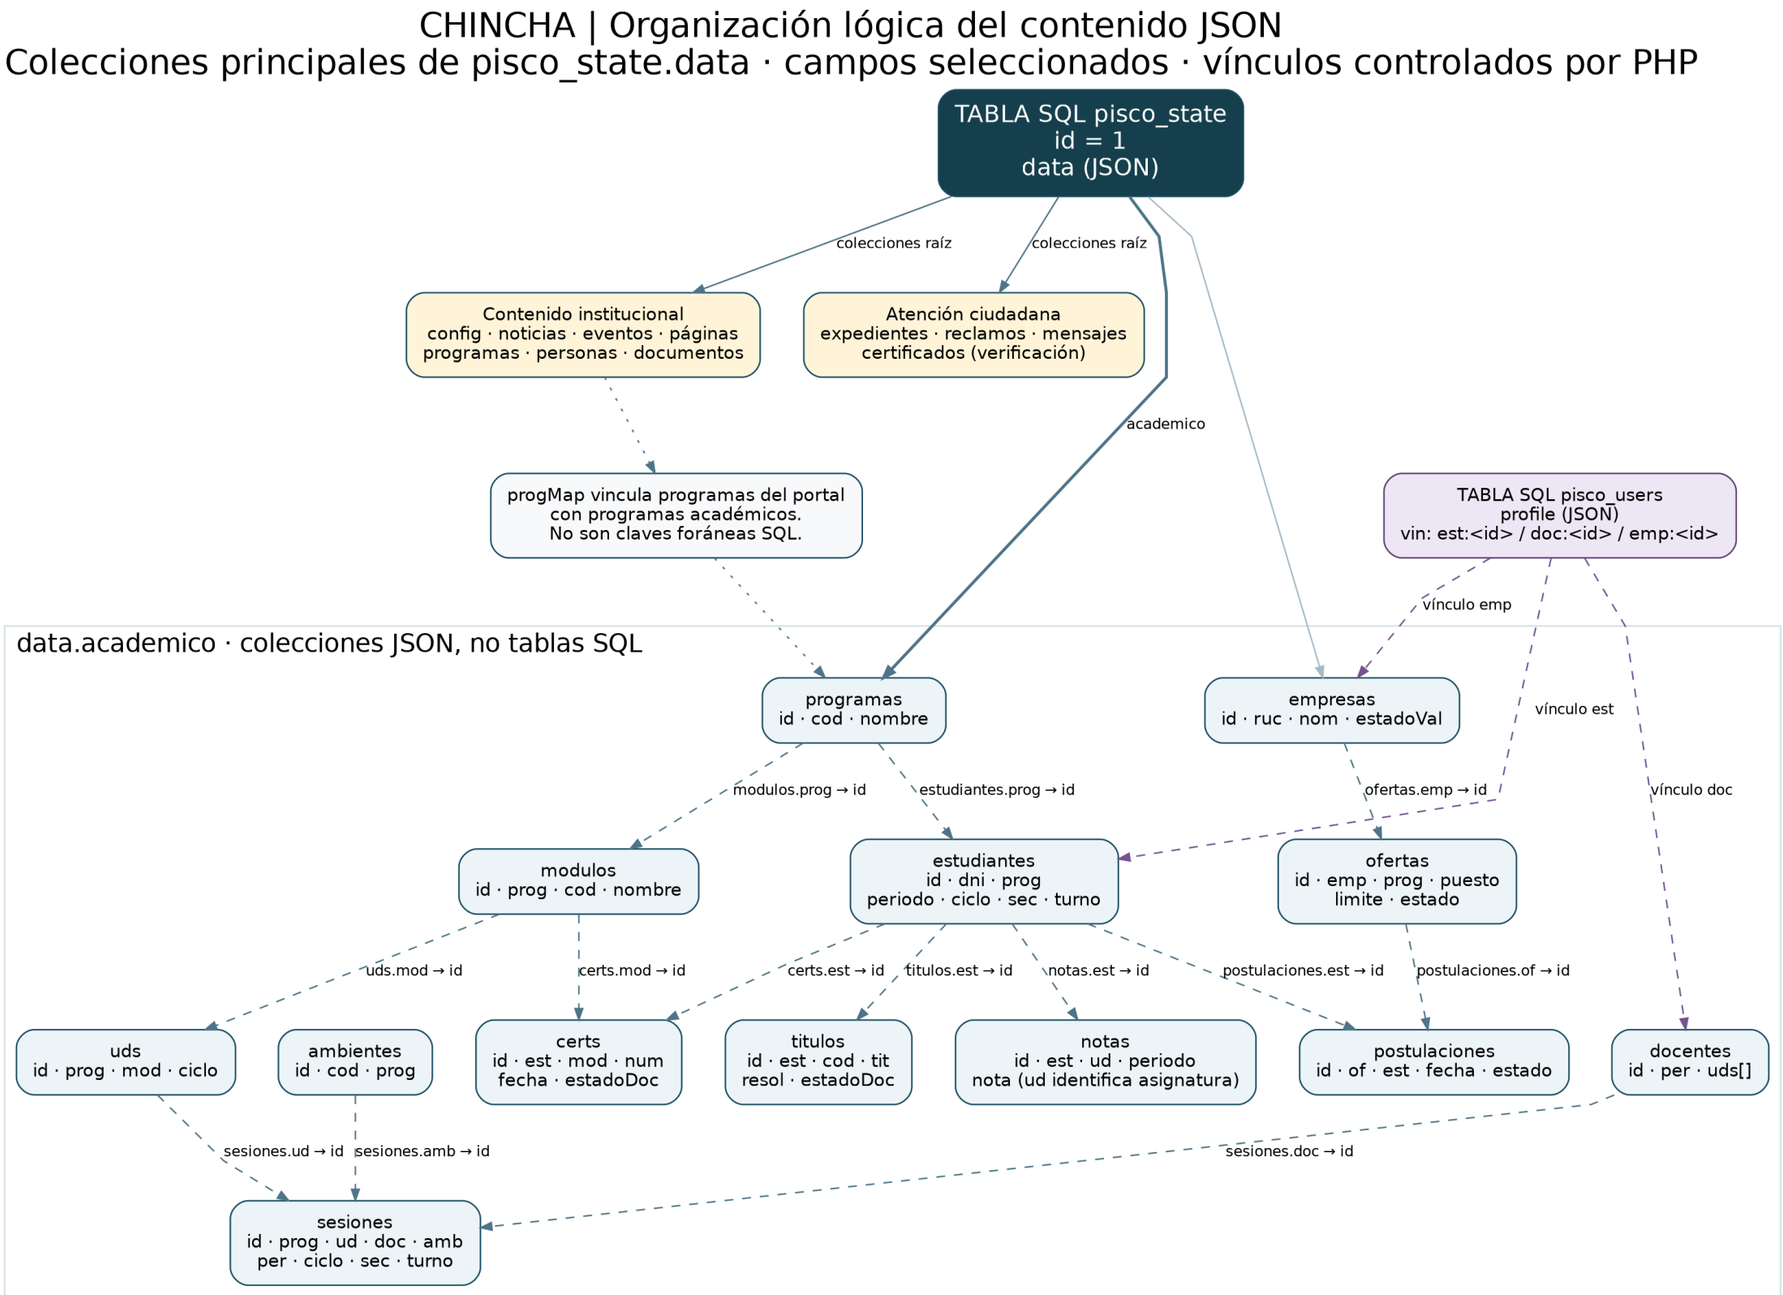

Las flechas describen la relación indicada en su etiqueta. notas.ud contiene el nombre de asignatura; no se representa como una clave hacia uds.id. progMap relaciona los identificadores de programas del portal con los académicos.

Diccionario de tablas · Estado y cuentas

Las definiciones conservan los tipos y valores predeterminados del DDL del proyecto. AUTO_INCREMENT identifica campos cuyo valor asigna el motor. No se incluyen datos ni credenciales de cuentas.

pisco_state

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	INT UNSIGNED PRIMARY KEY	PK
data	JSON NOT NULL	—
revision	BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1	—
updated_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	—

pisco_users

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	PK
username	VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE	Único
name	VARCHAR(150) NOT NULL	—
email	VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE	Único
password	VARCHAR(255) NOT NULL	—
active	TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1	—
role	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'admin'	—
profile	JSON NULL	—
auth_version	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1	—
login_failures	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	—
locked_until	DATETIME NULL	—
last_login	DATETIME NULL	—
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—

Diccionario de tablas del sistema de ajustes

pisco_settings

Campo	Definición SQL	Clave / índice
setting_key	VARCHAR(80) PRIMARY KEY	PK
setting_value	JSON NOT NULL	—

Contraste con la versión publicada

El diccionario corresponde al DDL de la revisión 14e4488271c3, esquema 5. La respuesta del sitio publicado informa esquema 7. Para completar el inventario, soporte debe consultar la estructura de la base del alojamiento con un usuario autorizado.

Consulta de metadatos sin registros de usuarios

```
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE,
       IS_NULLABLE, COLUMN_KEY, COLUMN_DEFAULT, EXTRA
FROM information_schema.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
```

La consulta devuelve definiciones de columnas, no filas de contenido. Ejecútela en el gestor SQL conectado a la base del sitio correcto. Conserve también SHOW CREATE TABLE para conocer índices, restricciones y motor.

Datos que deben coincidir

Compare la versión de pisco_schema, nombres y número de tablas, columnas, claves primarias, índices y reglas de nulabilidad. Identifique cualquier tabla o columna adicional sin inferirla desde un botón del portal.

Actualización del diagrama

Con el DDL confirmado, actualice el diagrama físico y el diccionario, registre la fecha y la revisión desplegada y revise por separado las colecciones JSON. No represente cada colección como una tabla física ni dibuje claves foráneas que el DDL no declara.

Este documento no contiene una copia ni datos del alojamiento. El esquema local se contrastó con MariaDB 10.11 y consta de 8 tablas y 44 columnas.

Diccionario de tablas · Archivos y auditoría

pisco_files

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	CHAR(32) PRIMARY KEY	PK
owner_user_id	BIGINT UNSIGNED NULL	—
owner_session	CHAR(64) NOT NULL	—
filename	VARCHAR(255) NOT NULL	—
mime	VARCHAR(150) NOT NULL	—
size	BIGINT UNSIGNED NOT NULL	—
sha256	CHAR(64) NOT NULL	—
contents	LONGBLOB NOT NULL	—
created_at	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—

pisco_audit

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	PK
occurred_at	DATETIME(6) NOT NULL	Índice
user_id	BIGINT UNSIGNED NULL	Índice
username	VARCHAR(80) NOT NULL	—
role	VARCHAR(30) NOT NULL	—
action	VARCHAR(80) NOT NULL	—
entity	VARCHAR(100) NOT NULL	Índice
record_key	VARCHAR(250) NOT NULL	Índice
details	JSON NOT NULL	—

Índices secundarios: (occurred_at) ; (entity,record_key) ; (user_id).

Diccionario de tablas · Control y visitas

pisco_schema

Campo	Definición SQL	Clave / índice
id	INT UNSIGNED PRIMARY KEY	PK
version	INT UNSIGNED NOT NULL	—

pisco_rate_limits

Campo	Definición SQL	Clave / índice
rate_key	CHAR(64) PRIMARY KEY	PK
hits	INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1	—
expires_at	BIGINT UNSIGNED NOT NULL	Índice

Índices secundarios: (expires_at).

pisco_visits

Campo	Definición SQL	Clave / índice
visit_day	DATE PRIMARY KEY	PK
views	BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0	—

Interpretación y fuente del modelo

La tabla pisco_state almacena el estado principal en id=1. El contenido académico, editorial y de servicios se mantiene en el JSON y se valida desde PHP. pisco_settings conserva ajustes por clave; pisco_schema controla la versión; pisco_rate_limits registra contadores con caducidad y pisco_visits, agregados por fecha.

El modelo se elaboró a partir de schema.sql, Schema.php y las referencias de las clases del sistema ranyuo/chincha, esquema 5, con contraste estructural en una instalación local. No corresponde a una inspección directa de la base del hosting. La implantación de referencia utiliza InnoDB; la declaración JSON puede aparecer como LONGTEXT validado en MariaDB.

Fecha: 10 de noviembre de 2026. Se adjuntan imágenes PNG para consulta y SVG/DOT para edición del diagrama.