
# Base de datos PALPA · Tablas físicas


9 tablas · 60 campos · claves primarias, restricciones únicas, índices y nulabilidad. Las líneas discontinuas representan vínculos de aplicación; no se declaran FOREIGN KEY en el esquema revisado.

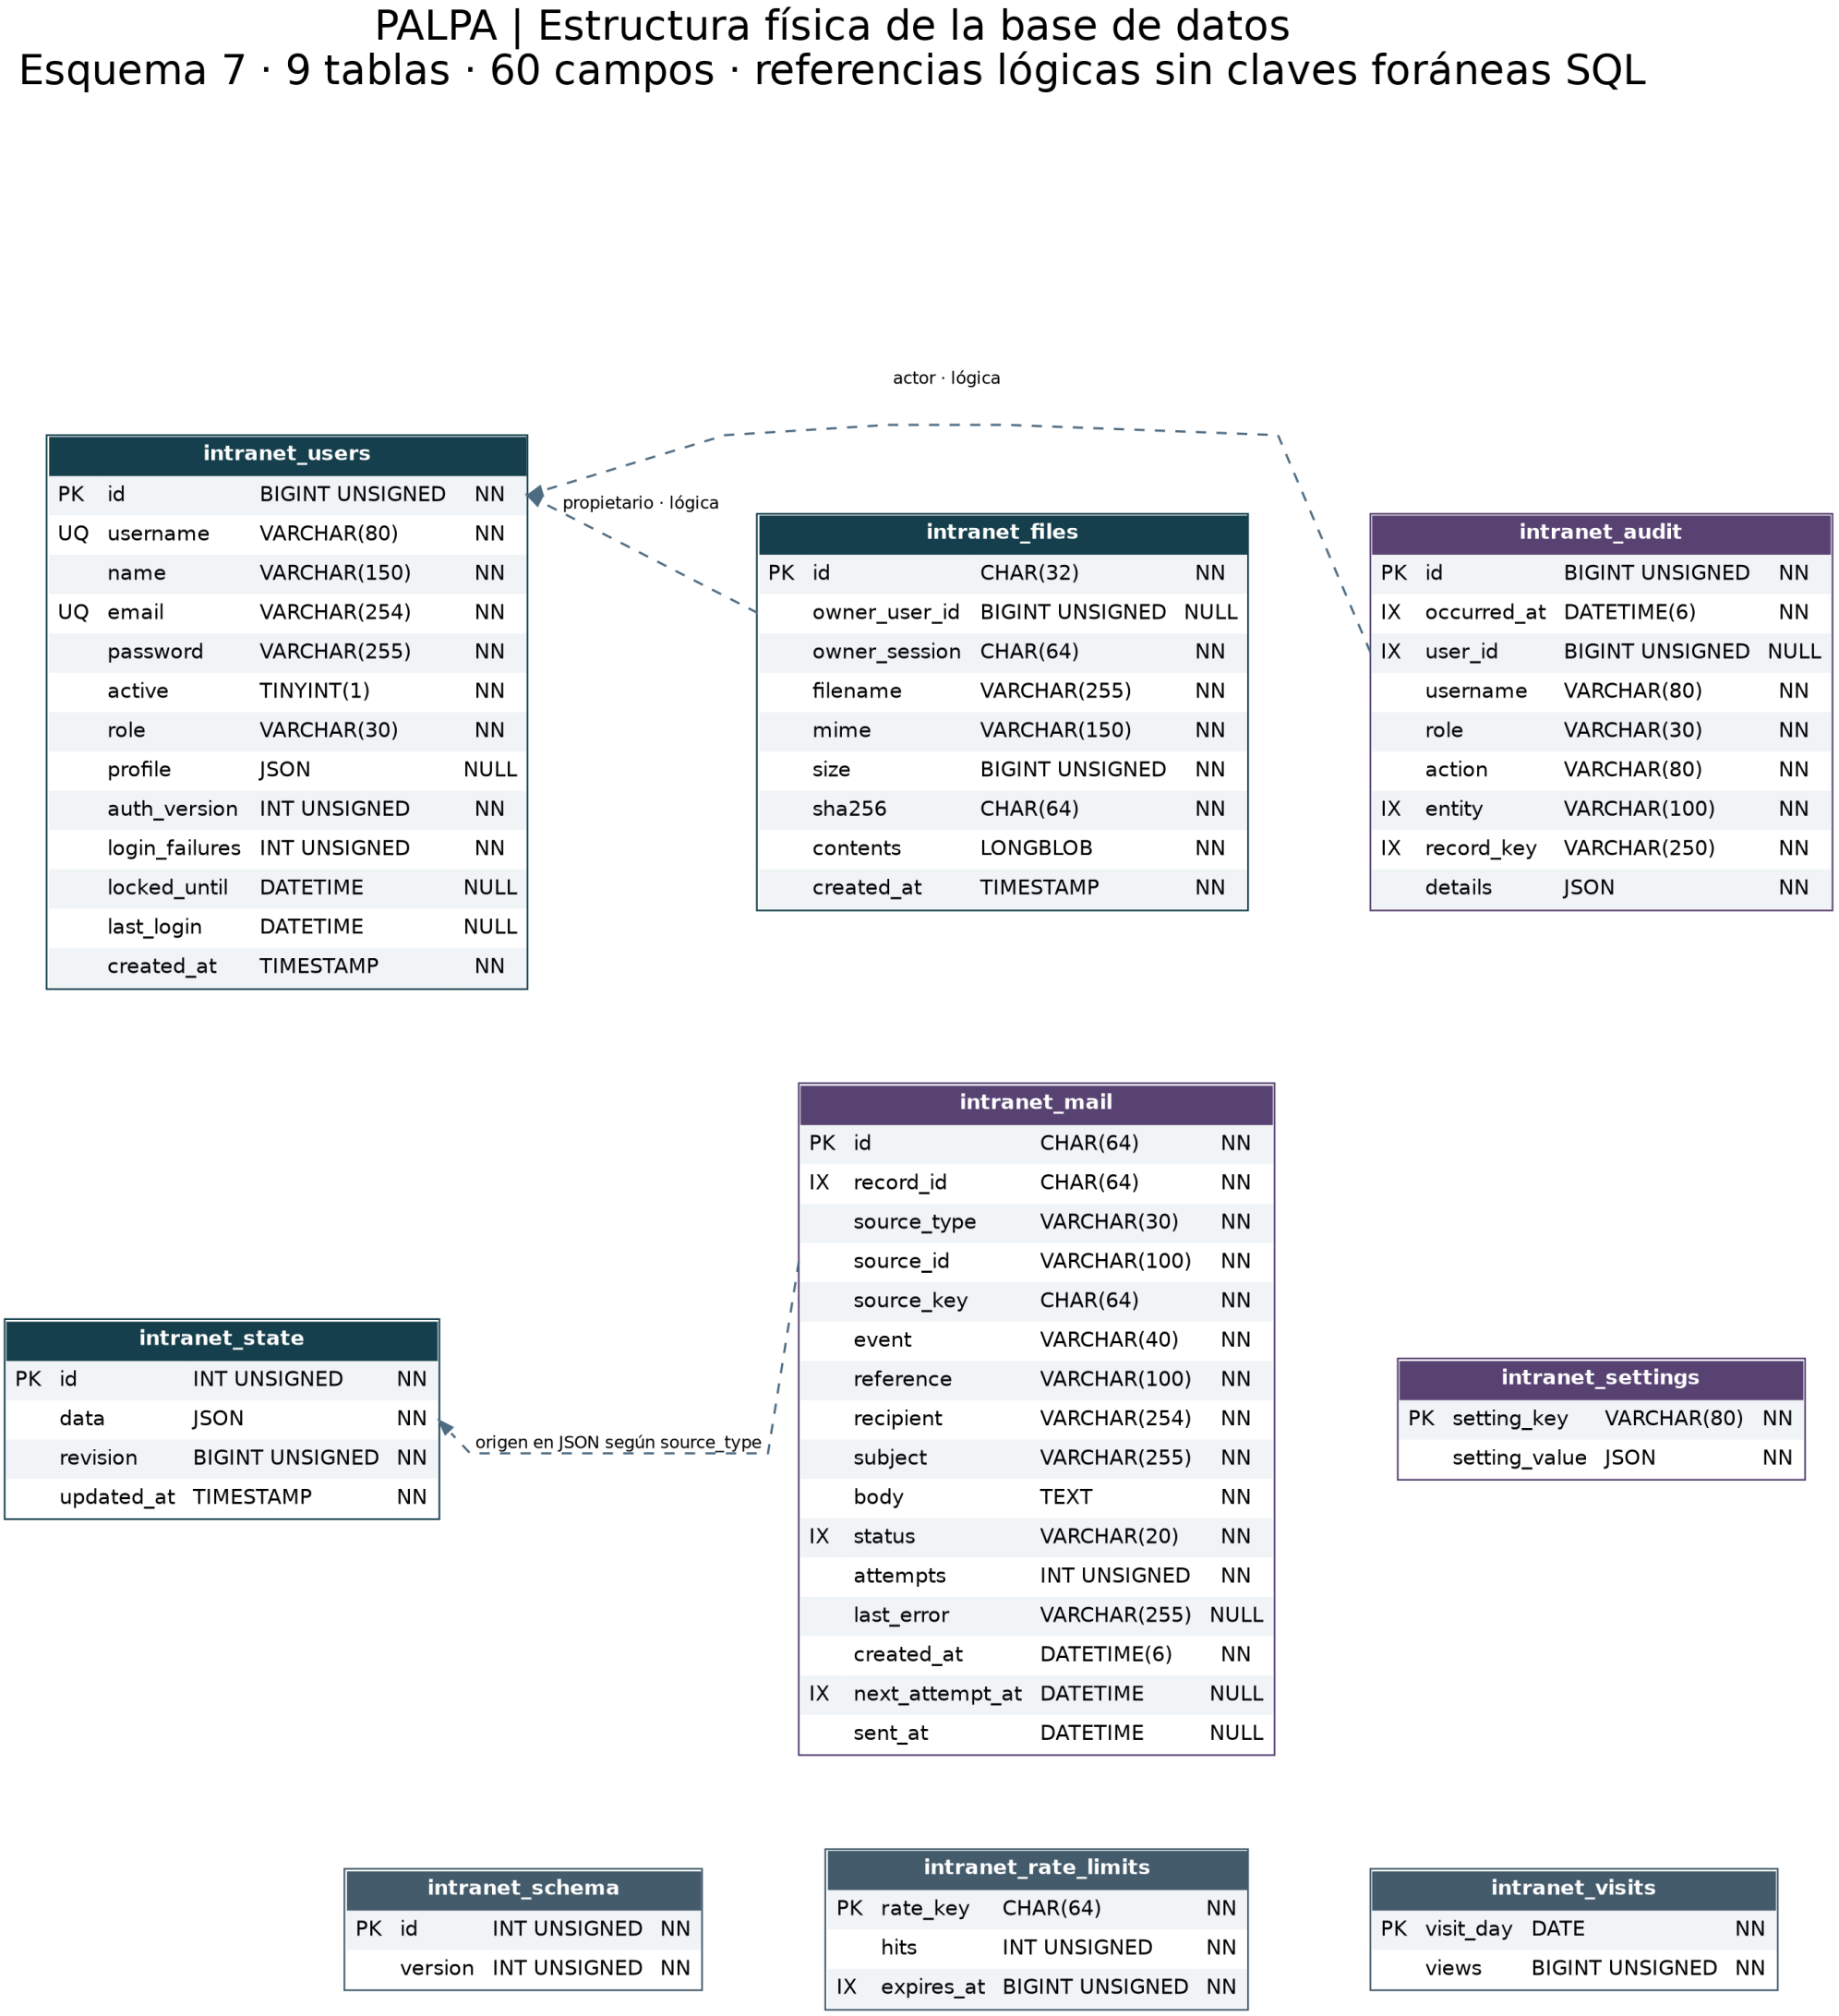


Lectura: las referencias de archivos y auditoría apuntan a cuentas. La cola de correo localiza su origen mediante source_type y source_id dentro del JSON. Las demás tablas no deben conectarse artificialmente por compartir un campo id.

# Contenido JSON · Relaciones funcionales

Las entidades del diagrama son colecciones dentro de intranet_state.data. No son tablas adicionales. Se muestran campos seleccionados y relaciones representativas de la versión revisada.

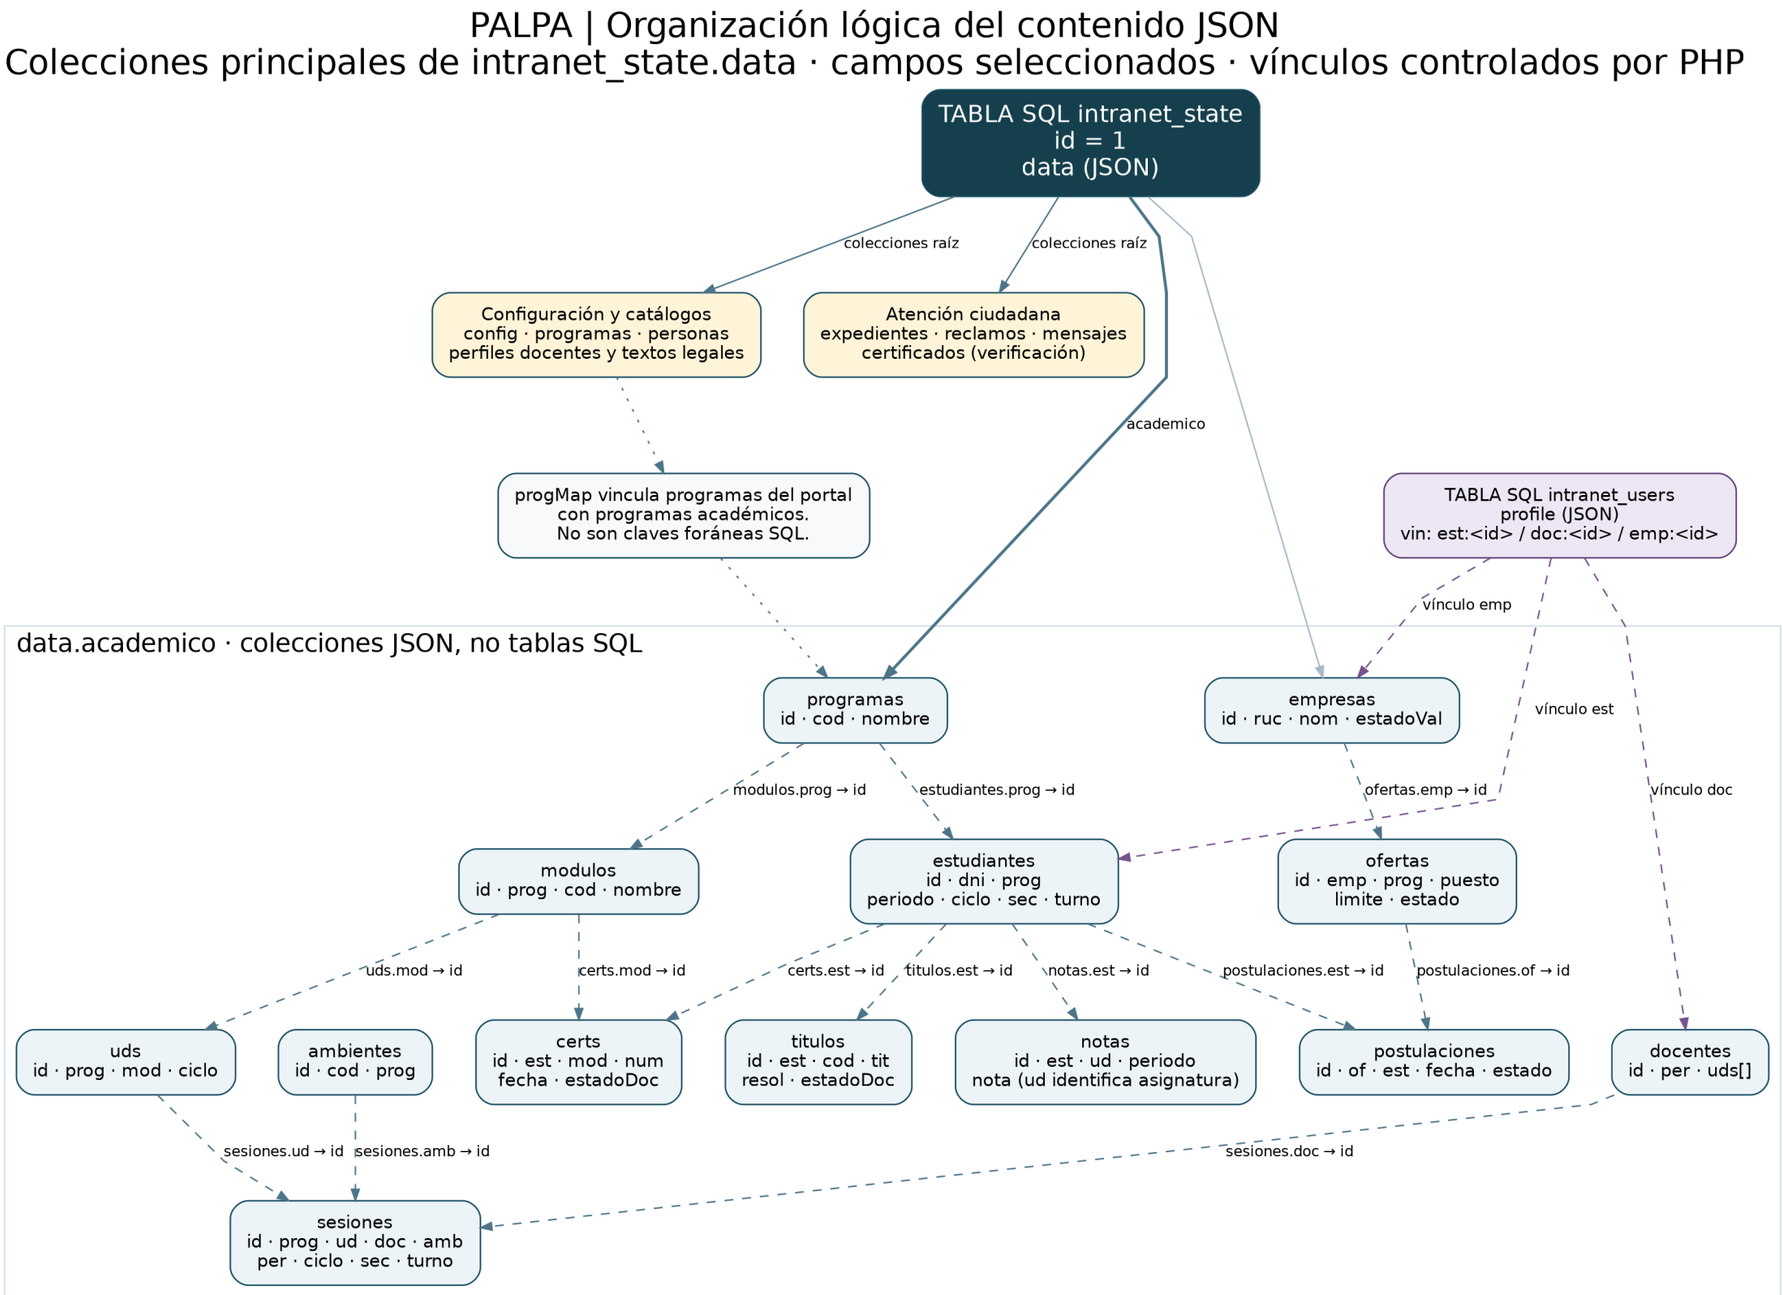


Las flechas describen la relación indicada en su etiqueta. notas.ud contiene el nombre de asignatura; no se representa como una clave hacia uds.id. progMap relaciona los identificadores de programas del portal con los académicos.

# Diccionario de tablas · Estado y cuentas

Las definiciones conservan los tipos y valores predeterminados del DDL del proyecto. AUTO_INCREMENT identifica campos cuyo valor asigna el motor. No se incluyen datos ni credenciales de cuentas.

## intranet_state

| Campo | Definición SQL | Clave / índice |
|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED PRIMARY KEY | PK |
| data | JSON NOT NULL | — |
| revision | BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 | — |
| updated_at | TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | — |

## intranet_users

| Campo | Definición SQL | Clave / índice |
|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| username | VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE | Único |
| name | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| email | VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE | Único |
| password | VARCHAR(255) NOT NULL | — |
| active | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1 | — |
| role | VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'admin' | — |
| profile | JSON NULL | — |
| auth_version | INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 | — |
| login_failures | INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 | — |
| locked_until | DATETIME NULL | — |
| last_login | DATETIME NULL | — |
| created_at | TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | — |

# Diccionario de tablas · Correo y ajustes

## intranet_mail

| Campo | Definición SQL | Clave / índice |
|---|---|---|
| id | CHAR(64) PRIMARY KEY | PK |
| record_id | CHAR(64) NOT NULL | Índice |
| source_type | VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'expedientes' | — |
| source_id | VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' | — |
| source_key | CHAR(64) NOT NULL DEFAULT '' | — |
| event | VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'registro' | — |
| reference | VARCHAR(100) NOT NULL | — |
| recipient | VARCHAR(254) NOT NULL | — |
| subject | VARCHAR(255) NOT NULL | — |
| body | TEXT NOT NULL | — |
| status | VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente' | Índice |
| attempts | INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 | — |
| last_error | VARCHAR(255) NULL | — |
| created_at | DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) | — |
| next_attempt_at | DATETIME NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Índice |
| sent_at | DATETIME NULL | — |

Índices secundarios: (status,next_attempt_at) ; (record_id).

## intranet_settings

| Campo | Definición SQL | Clave / índice |
|---|---|---|
| setting_key | VARCHAR(80) PRIMARY KEY | PK |
| setting_value | JSON NOT NULL | — |

# Diccionario de tablas · Archivos y auditoría

## intranet_files

| Campo | Definición SQL | Clave / índice |
|---|---|---|
| id | CHAR(32) PRIMARY KEY | PK |
| owner_user_id | BIGINT UNSIGNED NULL | — |
| owner_session | CHAR(64) NOT NULL | — |
| filename | VARCHAR(255) NOT NULL | — |
| mime | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| size | BIGINT UNSIGNED NOT NULL | — |
| sha256 | CHAR(64) NOT NULL | — |
| contents | LONGBLOB NOT NULL | — |
| created_at | TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | — |

## intranet_audit

| Campo | Definición SQL | Clave / índice |
|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| occurred_at | DATETIME(6) NOT NULL | Índice |
| user_id | BIGINT UNSIGNED NULL | Índice |
| username | VARCHAR(80) NOT NULL | — |
| role | VARCHAR(30) NOT NULL | — |
| action | VARCHAR(80) NOT NULL | — |
| entity | VARCHAR(100) NOT NULL | Índice |
| record_key | VARCHAR(250) NOT NULL | Índice |
| details | JSON NOT NULL | — |

Índices secundarios: (occurred_at) ; (entity,record_key) ; (user_id).

# Diccionario de tablas · Control y visitas

## intranet_schema

| Campo | Definición SQL | Clave / índice |
|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED PRIMARY KEY | PK |
| version | INT UNSIGNED NOT NULL | — |

## intranet_rate_limits

| Campo | Definición SQL | Clave / índice |
|---|---|---|
| rate_key | CHAR(64) PRIMARY KEY | PK |
| hits | INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 | — |
| expires_at | BIGINT UNSIGNED NOT NULL | Índice |

Índices secundarios: (expires_at).

## intranet_visits

| Campo | Definición SQL | Clave / índice |
|---|---|---|
| visit_day | DATE PRIMARY KEY | PK |
| views | BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 | — |

## Interpretación y fuente del modelo

La tabla intranet_state almacena el estado principal en id=1. El estado académico, los datos heredados y los servicios se mantiene en el JSON y se valida desde PHP. intranet_settings conserva ajustes por clave; intranet_schema controla la versión; intranet_rate_limits registra contadores con caducidad y intranet_visits, agregados por fecha.

El modelo se elaboró a partir de schema.sql, Schema.php y las referencias de las clases del sistema ranyuo/v2_palpa, esquema 7, con contraste estructural en una instalación local. No corresponde a una inspección directa de la base del hosting. La implantación de referencia utiliza InnoDB; la declaración JSON puede aparecer como LONGTEXT validado en MariaDB.

El prefijo vigente es intranet_. La migración conserva referencias históricas pisco_* y copias .piscobak; la lista heredada puede incluir upgrade_backups si ya existía, pero schema.sql no crea esa tabla adicional. Los diagramas representan el DDL actual comprobado localmente.

Fecha: 10 de noviembre de 2026. Se adjuntan imágenes PNG para consulta y SVG/DOT para edición del diagrama.