

Projet virtualisation - Shortener

Par Gian Franco SPADARO et Raphaël ORSI


Structure

- backend: api
- frontend: interface
- k8s: fichiers de déploiement du projet sous kubernetes
- build-images.sh: script pour rapidement build les images docker
- cleanup.sh: script pour rapidement supprimer l'infrastructure du projet dans minikube
- deploy.sh: script pour rapidement déployer tous le projet dans minikube
- contract.yml: contrat de l'api

Technologies


- backend: Java 21, Spring Boot 3.2, Spring Data JPA, Gradle 8.4
- frontend: React 19, Vite 7.2
- bdd: H2 en local / PostgreSQL quand déployé
- gateway: NGINX Ingress Controller
- orchestration: Kubernetes (Minikube)
- containerisation: Docker

Architecture

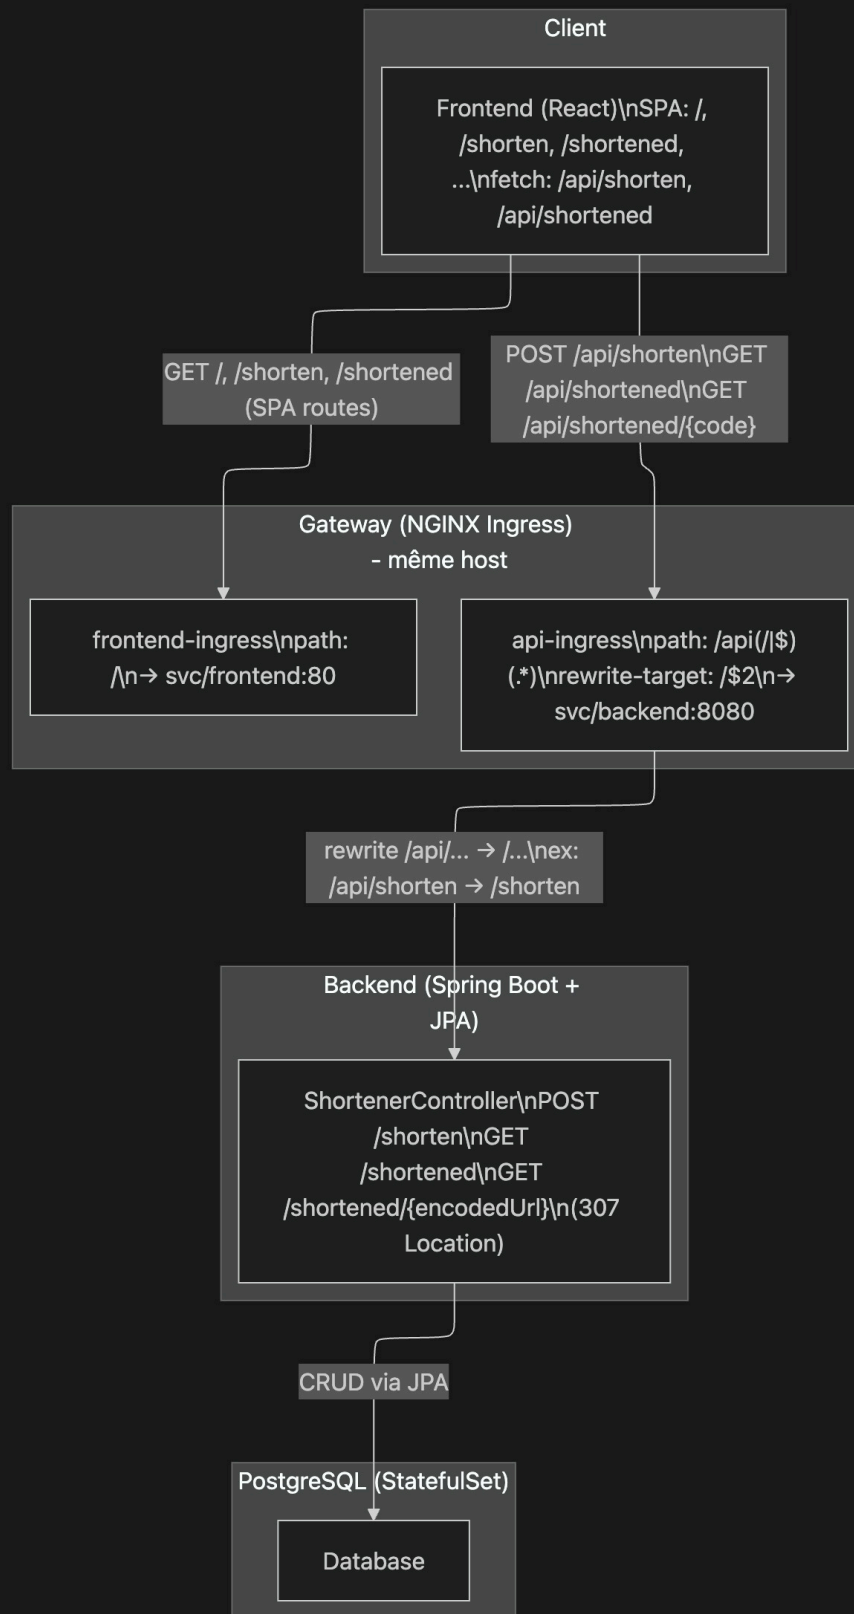


Flux


Liste des url raccourcies

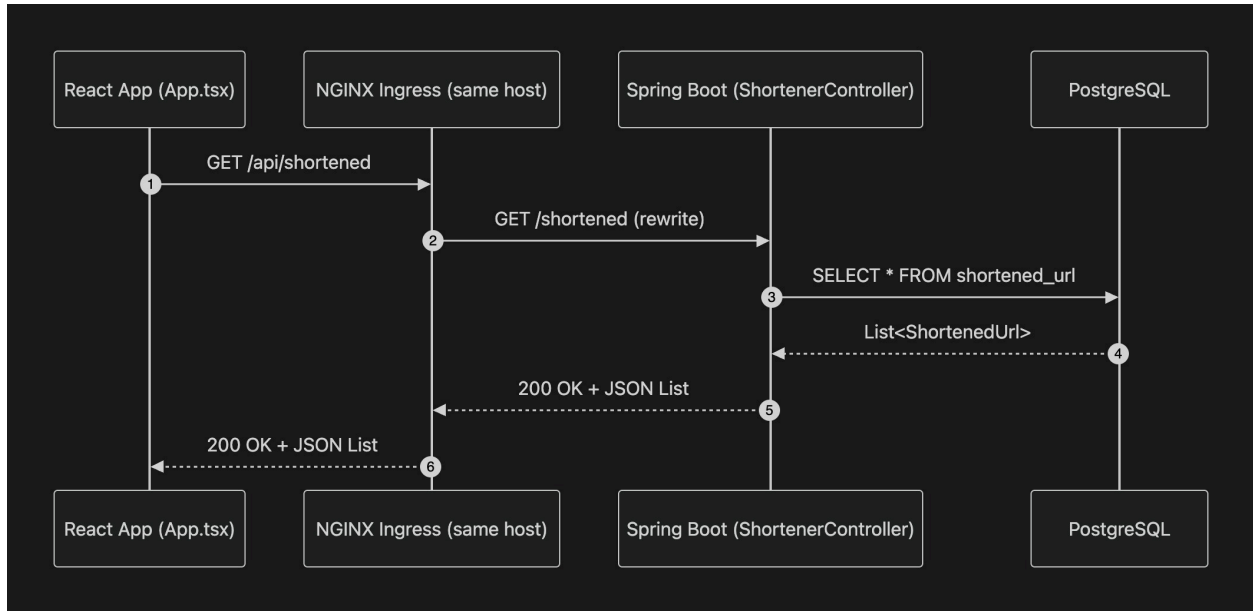

Raccourcir une url

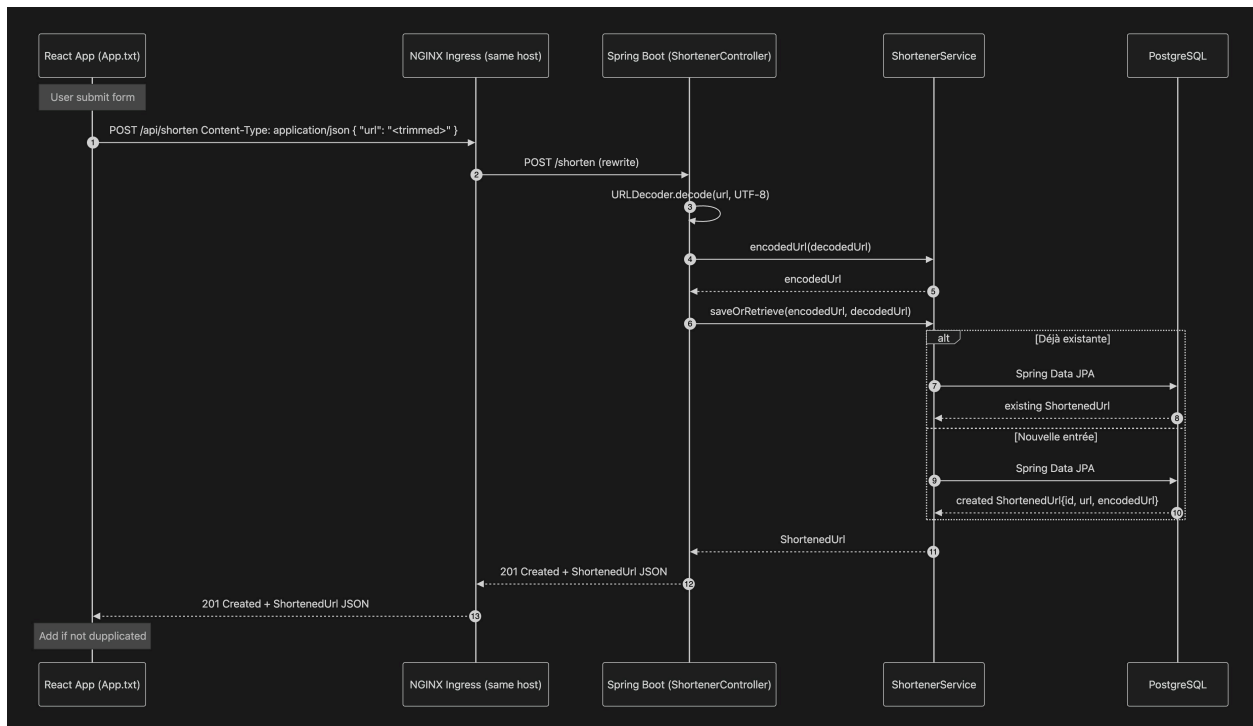

Accéder à l'url d'origine

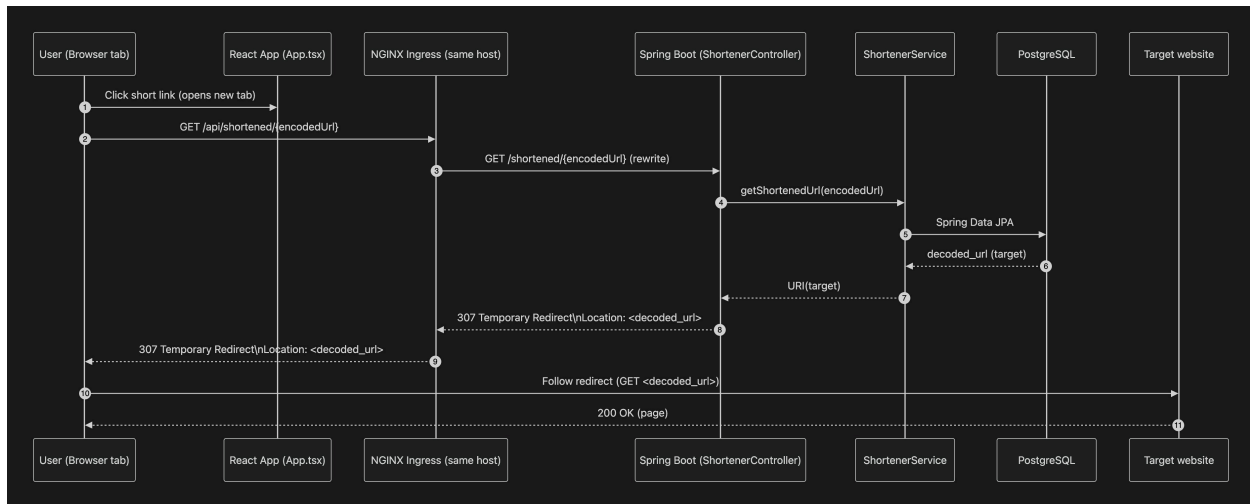

Démarrage de l'application

Pré-requis

- Minikube installé
- Docker installé et actif

Déploiement

```
chmod +x deploy.sh
```

```
# Build les images et les déploie sur minikube
./deploy.sh
```

```
# Dans un nouveau terminal, ne pas quitter le processus
kubectl port-forward -n ingress-nginx svc/ingress-nginx-controller 8000:80
```

```
# Accéder à l'application
open http://localhost:8000
```

Nettoyage

```
chmod +x cleanup.sh
```

```
# Suppression de l'infrastructure dans minikube  
./cleanup.sh
```