

Racketsports Manager

Semesterarbeit ZHAW



Autor: Raphael Marques

Betreuer: Michael Reiser

27. Juli 2015

Inhaltsverzeichnis

1	Inhalt der Arbeit	4
1.1	Ausgangslage	4
1.2	Aufgabenstellung	4
1.3	Erwartete Resultat	5
1.4	Zielsetzung der Arbeit	5
2	Analyse	6
2.1	Marktumfeld	6
2.1.1	Identifizierung von Partnern	6
2.1.2	Terminvereinbarung	7
2.1.3	Amateur-Liga Management	7
2.1.4	Protokollierung eines Spiels	7
2.2	Benutzergruppen	7
2.2.1	Gelegenheitsspieler	8
2.2.2	Regelmässige Spieler	8
2.2.3	Clubmitglieder	9
2.3	Use Cases	11
2.3.1	UC1 - Identifizierung von Partnern	11
2.3.2	UC2 - Terminvereinbarung	12
2.3.3	UC 3 - Spiel Protokollieren	13
2.3.4	UC4 - Liga Management	14
2.4	Anforderungsanalyse	17
2.4.1	Anforderungen für UC1	18
2.4.2	Anforderungen für UC2	18
2.4.3	Anforderungen für UC3	19
2.4.4	Anforderungen für UC4	19
3	Projektmanagement	21
3.1	Projektablauf	21
3.1.1	Grobplanung	21
4	Konzeption	22
4.1	Technologiestack	23
4.1.1	Spring + AngularJS	23

4.1.2	MEAN Stack	24
4.1.3	Entscheidung	24
4.2	Architektur	24
4.3	DB Design	25
4.4	GUI	27
4.4.1	User Section	27
4.4.2	Court Section	28
4.4.3	League Section	28
4.4.4	Match Section	28
5	Implementation	29
5.1	REST API	29
5.1.1	Spiel Endpunkt /matches	29
5.1.2	Liga Endpunkt /leagues	30
5.1.3	Racketsportzentrum Endpunkt /courts	31
5.1.4	Benutzer Endpunkt /users	31
5.2	Web Applikation	31
5.3	Android Applikation	31
5.4	Workflows	32
5.5	Allgemeine Workflows	32
5.5.1	CRUD für Datenobjekte	32
5.6	Court	33
5.6.1	Court Registrierung	33
5.7	Liga	34
5.7.1	Liga Registrierung	34
5.7.2	Automatische Herausforderung Liga	35
5.8	Match	36
5.8.1	Match Workflow	36
5.9	User	37
5.9.1	Freunde System	37
6	Test	38
6.1	Unit Tests	38
6.2	System Tests	38
6.3	User Acceptance Tests	38
7	Reflektion	39

1 Inhalt der Arbeit

Racket-Sportarten haben ein Problem. Man muss die richtige Zeit und den richtigen Partner finden. Die Applikation, welche ich für die Semester-Arbeit erstelle sollte dieses Problem lösen. Durch einen "Doodle-Style Termin und Spieler-Finder sowie eine Liga-Verwaltung werden die Teilnehmenden motiviert, öfters zu squashen.

1.1 Ausgangslage

Einen Partner für Racket-Sportarten zu finden, ist nicht immer sehr einfach. Wenn man schliesslich jemanden gefunden hat, ist es immer schwer, einen Termin zu finden. Spielt man regelmässig gegen die gleiche Person, stellt man sich oft auf diese ein und lernt mit der Zeit nur noch wenig dazu.

Diese App sollte diese Probleme lösen, indem man einfach miteinander Termine vereinbaren kann und das Termine vom System für die User automatisch generiert werden.

1.2 Aufgabenstellung

Um die Ziele zu erreichen, muss methodisch vorgegangen werden. In der Dokumentation müssen angewendete Technologien begründet werden sowie Konzepte und Architekturen der Applikation festgehalten werden.

1. Informieren über den momentanen Markt und Organisation rund um Racketsport
 - Andere Applikationen rund um Racketsport identifizieren
 - Zielgruppen- und Anwendungsfallanalyse
2. Anforderungsanalyse, welche Funktionalitäten dem Nutzer einen echten Mehrwert bieten
 - Basierend auf (1) eine Anforderungsanalyse erstellen
 - User Stories erstellen
 - Sprints planen
3. Konzeption der App, Technologien wählen
 - Entscheidungsmatrix, welche Technologien verwendet werden
 - DB Design
 - Klassen-Diagramm
 - GUI-Entwurf
4. Die Applikation umsetzen

- Applikation programmieren
- Unit Tests erstellen/ausführen
- 5. Systemtests durchführen
 - Systemtests konzipieren
 - Systemtests durchführen
 - End-to-End Testing
- 6. Benutzertests durchführen
 - Benutzer einladen für Alpha-Test
 - Feedback von Benutzer verlangen

1.3 Erwartete Resultat

Folgende Resultate werden erwartet:

- Marktanalyse & Benutzerverhaltensanalyse zur vereinbarung von Spielen
- Anforderungsanalyse
- Recherche für einzusetzende Techniken
- Konzepte und Implementationstechniken
- User Stories und Projektplanung
- Android App und Webapplikation
- Testplan und Umsetzung
- Benutzerfeedback des Alpha-Tests
- Fazit

1.4 Zielsetzung der Arbeit

Ziel der Arbeit ist eine WebApplikation sowie eine Android App mit bestimmten Funktionalitäten zu erstellen. Der Autor der Arbeit soll so Zugang zu neuen Technologien im Webbereich erhalten und Erfahrung in der Webapplikations-Programmierung sammeln.

Aufgabenstellung:

- Dokumentation über Entscheidungen und Implementationstechniken
- Webapplikation mit folgender Funktionalität:
 - RestAPI um alle untenstehenden Funktionalitäten
 - Liga erstellen und löschen
 - Einer Liga beitreten und eine Liga verlassen
 - Spiel vereinbaren
 - Termin für Spiel finden
 - Spielresultat eintragen
 - Rangliste der Liga berechnen
 - Automatische Spielvorschläge innerhalb der Liga (z.B. jeder Spieler spielt jede zweite Woche ein Spiel)
- Android App, welche auf die WebAPI zugreift mit gleicher Funktionalität wie WebApplikation

2 Analyse

Das Ziel der Software ist, den User in der Terminfindung, Protokollierung und Partnerfindung optimal zu unterstützen. Dieser Teil der Dokumentation dient zur Findung exakter Anforderungen an die Software die den User optimal unterstützen. Zusätzlich wird Anfangs untersucht wie das Marktumfeld rund um die geplante Applikation aussieht, um einen möglichen Erfolg einer solchen Applikation zu schätzen sowie mögliche Synergieeffekte zu identifizieren.

2.1 Marktumfeld

Um mögliche Synergien oder Wettbewerber zu identifizieren, müssen zuerst die geplanten Basis Funktionalitäten aufgelistet werden:

- Vereinfachung zur Identifizierung von Partnern
- Vereinfachung zur Terminvereinbarung
- Vereinfachung eines Amateur-Liga Management
- Vereinfachung zu Protokollierung eines Spiels

2.1.1 Identifizierung von Partnern

GlobalTennisNetwork.com ist eine Community zur Identifizierung von Tennispartnern. Die Website ist fokussiert auf Tennis. Andere Racket Sportarten werden nicht behandelt. Dadurch sieht der Autor dieser Service nicht als direkte Konkurrenz. Eine Verbindung mit dem Service um eine Grössere Population von Potenziellen Tennispartnern zu erreichen wäre vorstellbar.

Spontacts ist eine Android Applikation, welche Spontane Terminvereinbarungen ermöglicht. Es kann zusätzlich als Identifizierung von Partnern für jegliche Freizeitaktivitäten dienen. Es gibt jedoch keine Fokussierung auf Racket Sport. Nichts desto trotz kann Spontacts als konkurrenz zu der geplanten Applikation angesehen werden, da zwei Funktionalitäten (auch wenn der Fokus nicht auf Sport liegt teilweise abgedeckt werden können. Jedoch wird die Konkurrenz nicht als erheblich eingeschätzt.

sport42.com bietet auch eine Möglichkeit zur Identifizierung eines Potenziellen Sportpartners. Racket Sportarten werden hier auch abgedeckt. Nach Recherchen stellte sich jedoch heraus, das der Fokus der Applikation auf dem US Markt liegt. Bei einer potenziellen Expansion der geplanten Applikation müsse die Konkurrenz neu evaluiert werden. Da der Fokus

jedoch im Moment auf den deutschsprachigen Raum gerichtet ist, wird dieser Service nicht als Konkurrenz eingeschätzt.

sportpartner.com ist ein auf Sport fokussierter Service um Partner zu identifizieren. Der Service deckt auch Racketsportarten wie Tennis, Squash sowie Badminton ab. Bis jetzt gibt es allerdings nur wenig aktive Spieler in Europa.

2.1.2 Terminvereinbarung

Doodle ist der bekannteste Terminvereinbarungs Service. Ein ähnlicher Algorithmus, welcher in der geplanten Applikation verwendet wird, wurde von den Ersteller dieser Applikation entwickelt. Jedoch gibt es bei Doodle keinerlei Fokus auf Inhalt zum Termin. Es ist möglich Business wie auch Freizeit Termine zu erstellen. Die geplante Applikation kann davon profitieren einen ähnlichen, auf Sport Termine fokussierte Terminvereinbarungs Algorithmus zu entwickeln. Sollte dieser genügend intuitiv umgesetzt sein, wird Doodle nicht als Konkurrenz betrachtet.

Moreganize.ch wie Doodle benützt auch Moreganize einen Terminvereinbarungs Algorithmus.

2.1.3 Amateur-Liga Management

LeagueManager Wordpress Plugin ist eine Zusatzsoftware für Wordpress, mit welchen man Teams und Matches zusammenstellen kann und so Ligen erstellen kann. Der Fokus liegt hier grösstenteils auf Teamsports.

Excel von Microsoft wird oft als Tracking und Organisation für Ligen verwendet. Die Einfachheit und das breite Skillset spricht für diese Lösung. Jedoch ist Zusammenarbeit und Organisation umständlich.

2.1.4 Protokollierung eines Spiels

Excel von Microsoft wird oft als Tracking und Organisation für Ligen verwendet. Die Einfachheit und das breite Skillset spricht für diese Lösung. Jedoch ist Zusammenarbeit und Organisation umständlich. Als alternative, welche die Zusammenarbeit vereinfacht bietet sich auch **Google Docs** an.

2.2 Benutzergruppen

Die geplante Applikation wird nicht für alle Benutzergruppen interessant sein. Um das Zielklientel zu finden wird erstellt diese Kapitel eine Kategorisierung in verschiedene Benutzergruppen. Anschliessend wird abgeschätzt, wie welche Benutzergruppe von der Applikation profitieren kann.

2.2.1 Gelegenheitsspieler

2.2.1.1 Analyse

Gelegenheitsspieler spielen nicht regelmässig (wöchentlich) Racketsport. Sie vereinbaren mit - meistens wenige Personen in engem oder erweitertem privaten Umfeld - unregelmässig Spiele. Oft pausieren Gelegenheitsspieler mehrere Monate und haben anschliessend intensivere Phasen mit mehreren Spielen innerhalb wenigen Wochen. Der Aufwand um ein Spiel zu vereinbaren und einen passenden Court zu finden ist dementsprechend gross. Viel fehlt auch an einem passenden Partner im privaten Umfeld, insbesondere wenn der Spieler Ambitionen hegt sich zu verbessern. Schlussendlich ist die Motivation zu einer „gewissen Regelmässigkeit“ nicht hoch, da die Vereinbarung eines Spieles aufwändig ist, sowie eine Verbesserung des Spiels gegenüber anderen Spielern nicht schnell ersichtlich ist.

Zusammengefasst lassen sich folgende Charakteristiken zusammenfassen:

- Einzelne oder wenige Partner im privatem Umfeld
- Oft längere Pausen gefolgt von intensiveren Phasen
- Grosse Aufwand um Spiel zu vereinbaren
- Fehlende Partner bei gewollter Verbesserung im Spiel
- Fehlende Vergleichsmöglichkeiten, da wenige Partner und meist keine Protokollierung der Ergebnisse
- Wenig Anreize um nächstes Spiel zu organisieren

2.2.1.2 Use Cases

Gelegenheitsspieler können ausserordentlich von der geplante Applikation profitieren.

Neue **Partner** in der Nähe können unkompliziert mit der Applikation identifiziert werden. So ist es möglich längere Pausen, wenn der originale Partner in den Ferien ist oder schlicht verhindert ist, zu verhindern.

Courts und Spielzeiten können schnell vereinbart werden. Dies verringert den Aufwand um ein Spiel durchzuführen und erhöht somit die Motivation öfters Squash zu spielen. Spiele können **protokolliert** werden und so kann eine Statistik erstellt werden, welche wiederum als Anreiz dienen kann um besser zu werden.

Durch ein **Liga Management** können zusätzliche Anreize, neue Partner sowie eine Regelmässigkeit gefunden werden. Möglicherweise sind ein Grossteil der Gelegenheitsspieler nicht an einer solchen Liga interessiert, jedoch gibt es ein gewisses Potenzial dafür.

2.2.2 Regelmässige Spieler

2.2.2.1 Analyse

Regelmässige Spieler spielen regelmässig zu einem vereinbarten Termin mit einem oder mehreren Partner einen Racketsport. Meist werden genannte vereinbarte Termine mit den gleichen Partnern ausgetragen. Bei den vereinbarten Terminen gibt es gewisse Variationen. So

kann der Zeitpunkt und auch der Wochentag variieren.

Zusätzlich zu den regelmässigen Terminen, kommen meist noch unregelmässige Termine in der Charakteristik der Gelegenheitsspieler hinzu.

Durch die Regelmässigkeit ist diese Spielergruppe meist einiges ambitionierter als Gelegenheitsspieler. Dadurch das Sie regelmässig mit den gleichen Spielern spielen, wollen Sie besser sein als die anderen. Da Sie jedoch nicht in einer Liga spielen gibt es meist kein Protokoll der Resultate oder ein Ranking.

2.2.2.2 Use Cases

Regelmässige Spieler können durch die geplante Applikation sehr unkompliziert ihre Spiele **protokollieren**.

Eine **Liga** kann zwischen mehreren regelmässigen Spielern arrangiert werden. Diese kann durch regelmässige **Terminvereinbarungen vom System** dazu beitragen das es keine Pausen gibt bei Krankheit oder Abwesenheit. Spieler die ausserhalb der eigenen Stammgruppe spielen wollen, können gleichzeitig bei **öffentlichen Ligen** weitere Erfahrungen sammeln.

2.2.3 Clubmitglieder

2.2.3.1 Analyse

Clubmitglieder Spielen regelmässig und haben dafür fix Vereinbarte Clubtrainings. Diese sind nicht flexibel. Zusätzlich besteht auch eine Infrastruktur für Ranking über die Liga sowie eine Protokollierung von Spielen in den meisten Fällen. Clubmitglieder sind somit nicht im Hauptfokus dieser Applikation. Höchstens Ausserhalb des Clublebens ist es gut möglich das ein Clubmitglied diese Applikation braucht um neue Spiele zu vereinbaren oder in einer privaten Liga mitzuspielen.

2.2.3.2 Use Cases

Neue Clubs ohne Infrastruktur könnten diese Applikation für ihre Administration verwenden.

2.3 Use Cases

2.3.1 UC1 - Identifizierung von Partnern

UC1	Identifizierung von Partnern
Beschreibung	Zwei Partner - A und B - wollen einen bestimmten Racketsport in einer bestimmten Region spielen. Der User A oder B kann Spielvorschläge an andere User senden. Dafür kann er nach Region filtern.
Diagramm	<pre> graph TD SA[Spieler A] --> A1[Applikation] SB[Spieler B] --> A2[Applikation] A1 --> D1[Andere Spieler in der Nähe: B] A2 --> D2[Andere Spieler in der Nähe: A] D1 --> S[Spielvorschlag senden] D2 --> S </pre>
Version	1.0
Vorbedingung	-
Anforderungen	REQ 1.1 - Zuteilung zu Regionen REQ 1.2 - Broadcast Herausforderungen REQ 1.3 - Details zu Spieler REQ 1.4 - Friend System
Testfälle	Test1.1: TBD Test 1.2: TBD

2.3.2 UC2 - Terminvereinbarung

UC2	Terminvereinbarung
Beschreibung	Der Spieler A kann einen oder mehrere Spielvorschläge senden. Anschliessend kann der Spieler B einer dieser Spielvorschläge annehmen , ablehnen oder neue Spielvorschläge senden . Sobald beide Nutzer einen Spielvorschlag angenommen hat, gilt der Termin als vereinbart.
Diagramm	<pre> graph LR subgraph Applikation UC1([Terminvorschläge]) UC2([Annahme eines Terminvorschlages]) UC3([neuer Ausserordentlicher Termin]) UC1 --> UC2 UC2 --> UC3 end SA[Spieler A] --> UC1 UC3 --> SA UC3 --> SB[Spieler B] </pre>
Version	1.0
Vorbedingung	keine
Anforderungen	REQ 2.1 - Spiel erstellen REQ 2.2: Spielterminvorschläge erstellen REQ 2.3: Spielterminvorschläge annehmen REQ 2.3: Spielterminvorschläge ablehnen REQ 2.3: Regelmässiges Spiel erstellen
Testfälle	Test1.1: Test Test 1.2: Test2

2.3.3 UC 3 - Spiel Protokollieren

UC3	Spiel protokollieren
Beschreibung	Nachdem ein Spiel durchgeführt wurde, kann der Spieler B sowie der Spieler A die Scores eintragen oder bestätigen. Anschliessend können beide Spieler die jeweiligen vergangenen Spiele jederzeit in der Applikation nachschlagen. Optional wird das protokollierte Spiel in einer Liga gewertet (falls vor dem Spiel so deklariert.)
Diagramm	<pre> sequenceDiagram actor A as Spieler A actor B as Spieler B participant App as Applikation A->>App: Scores eintragen B->>App: Scores eintragen A->>App: Scores nachschlagen B->>App: Scores nachschlagen A->>App: evtl. in Liga einfließen lassen B->>App: evtl. in Liga einfließen lassen </pre>
Version	1.0
Vorbedingung	UC2 - Spiel vereinbaren
Anforderungen	REQ 3.1 - Ergebnisse des Spiels eintragen REQ 3.2: Bestätigung der Ergebnisse
Testfälle	Test1.1: Test Test 1.2: Test2


2.3.4 UC4 - Liga Management

2.3.4.1 UC 4.1 - Liga erstellen

UC4.1	Liga erstellen
Beschreibung	Jeder Spieler kann eine Liga erstellen. Diese Liga generiert eine Rangliste. Der Spieler kann anschliessend andere Spieler in die Liga einladen. Spieler können zusätzlich bei öffentlichen Ligen beitreten.)
Diagramm	<pre> sequenceDiagram actor SpielerA as Spieler A actor SpielerB as Spieler B participant Applikation participant UC1 as Liga erstellen participant UC2 as Einladen participant UC3 as Rangliste generieren SpielerA->>UC1 SpielerA->>UC2 SpielerB->>UC1 SpielerB->>UC2 UC1->>UC3 </pre> <p>The diagram illustrates the 'Liga erstellen' (Create League) use case. It features two actors, 'Spieler A' and 'Spieler B', represented by red stick figures. They interact with a central 'Applikation' (Application) box. Inside the application, there are three use cases: 'Liga erstellen' (Create League), 'Einladen' (Invite), and 'Rangliste generieren' (Generate Ranking List). Arrows show that both players can initiate 'Liga erstellen' and 'Einladen'. Additionally, 'Liga erstellen' leads to 'Rangliste generieren'.</p>
Version	1.0
Vorbedingung	-
Anforderungen	REQ 4.1 -Liga erstellen REQ 4.2 - User zur Liga einladen REQ 4.3 - User kann Liga beitreten
Testfälle	Test1.1: Test Test 1.2: Test2

2.3.4.2 UC 4.3 -Rangliste durch Spiele aktualisieren

UC4.2	Rangliste durch Spiele aktualisieren
Beschreibung	Nachdem ein Spiel gespielt ist, können beide Spieler ihre Scores eintragen. Stimmt diese überein oder bestätigt ein Spieler der eingetragene Score des anderen Spielers, wird dieser zur Rangliste hinzugerechnet.)
Diagramm	<pre> graph LR subgraph Applikation direction TB UC1((Spiel spielen)) UC2((Punkte berechnen)) UC3[Rangliste generieren] UC1 --> UC2 UC2 --> UC3 end SA[Spieler A] --> UC1 SB[Spieler B] --> UC1 </pre>
Version	1.0
Vorbedingung	UC4.1 - Liga erstellen
Anforderungen	REQ 4.4 - Spiele zu Liga zuordnen REQ 4.5 - Aktualisierung der Ranglist bei gespielten Spielen
Testfälle	Test1.1: Test Test 1.2: Test2
Szenarien	

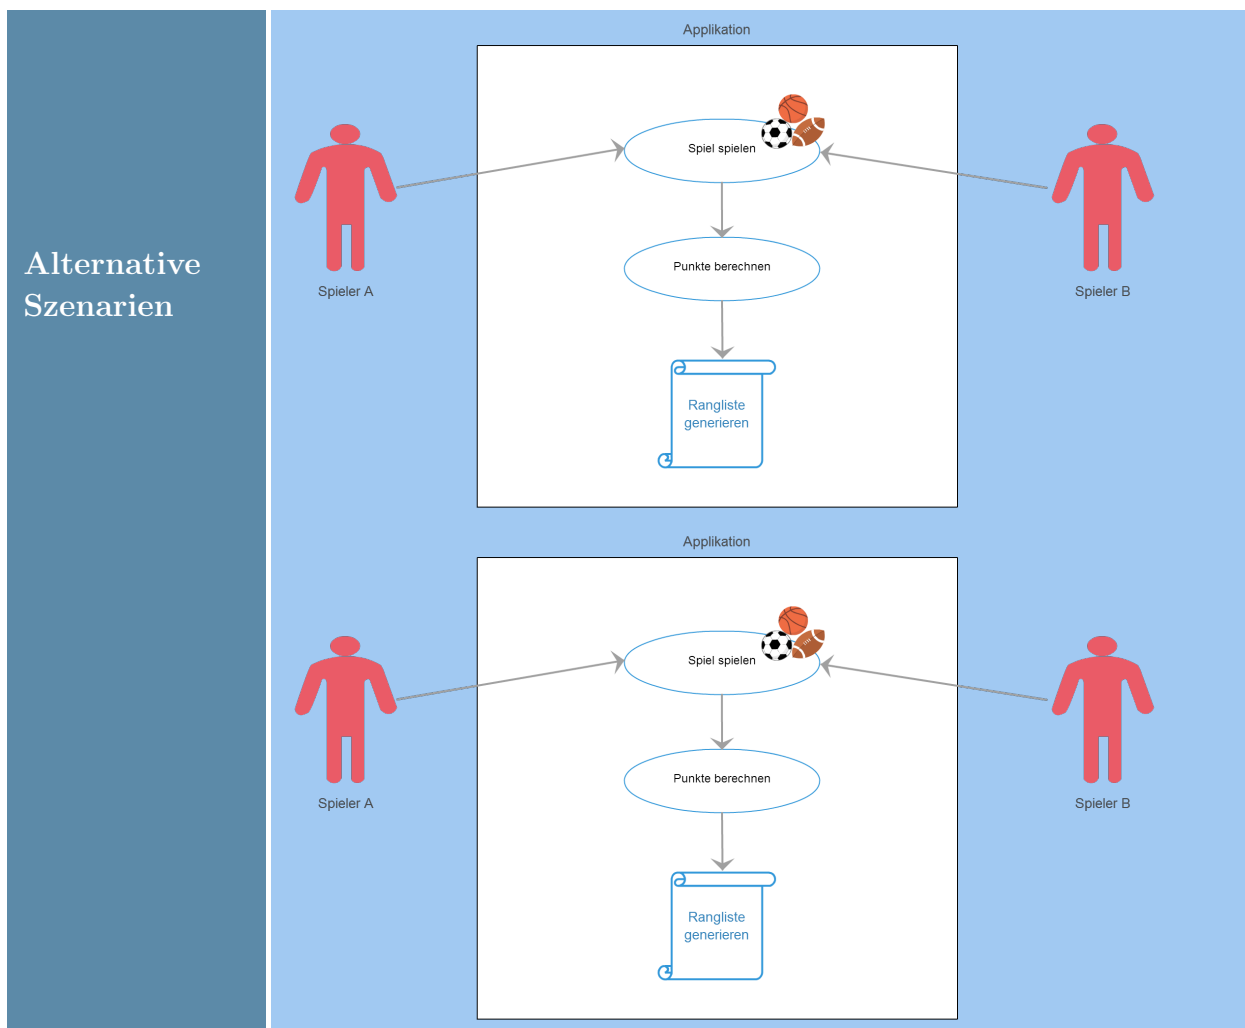

2.3.4.3 Spiele automatisch anfordern

UC4.3	Spiele automatisch anfordern
Beschreibung	Bei der Erstellung der Liga kann ein Algorithmus zur automatischen Spielvereinbarung ausgewählt werden. Dieser Algorithmus schlägt jedem Spieler nach der definierten Regelmässigkeit Terminvorschläge vor und stellt so sicher, dass alle Spieler regelmässig gegen alle andere Spieler spielen. Die Spieler können sich auf einen der vorgeschlagenen Termine - oder ein anderer individuell vorgeschlagener Termin festlegen.)
Diagramm	<pre> graph TD subgraph Applikation direction TB UC1([Automatisches Pairing]) --> UC2([Spielvorschläge]) UC2 --> UC3([Spiel vereinbaren]) UC3 --> UC4([Spiel spielen]) end Actor A[Spieler A] Actor B[Spieler B] A --> UC2 B --> UC2 A --> UC3 B --> UC3 A --> UC4 B --> UC4 </pre> <p>The diagram illustrates the process of automatically requesting games. It features a central box labeled 'Applikation' containing four use cases: 'Automatisches Pairing', 'Spielvorschläge', 'Spiel vereinbaren', and 'Spiel spielen'. Arrows show a sequential flow from 'Automatisches Pairing' to 'Spielvorschläge', then to 'Spiel vereinbaren', and finally to 'Spiel spielen'. Two actors, 'Spieler A' and 'Spieler B', are shown as red stick figures. Arrows indicate that both players interact with 'Spielvorschläge' and 'Spiel vereinbaren'. Additionally, arrows point from both players to the 'Spiel spielen' use case, which is accompanied by icons of a soccer ball, a basketball, and a tennis racket.</p>
Version	1.0
Vorbedingung	UC4.1 - Liga erstellen
Anforderungen	REQ 4.6 - Automatische Spielaufforderungen
Testfälle	Test1.1: Test Test 1.2: Test2

2.4 Anforderungsanalyse

Die Anforderung in diesem Abschnitt werden direkt in User Stories übertragen in das Tool Yodiz: <https://app.yodiz.com/plan/pages/task-board.vz?cid=14274&pid=1&iid=1>

2.4.1 Nicht Funktionale Anforderungen

2.4.2 Funktionale Anforderungen

2.4.2.1 REQ1.1.x - Zuteilung zu Regionen

Der User muss zu einer Region zugeordnet werden können. Regionen sind im Racketsport Zentren, die der Spieler vorzugsweise benutzt. Geographische nähen sind in diesem Use Case viel weniger präzise, da je nach Verkehrsanbindung oder Lebensumstände nicht Racketsport Zentren in der unmittelbaren Geografischen nähe referenziert werden.

REQ1.1.1 - Racketsport Zentren registrieren: Der User der Applikation kann Racketsport Zentren registrieren.

REQ1.1.2 - Zuordnung zu Racketsport Zentren: Der User kann sich zu Racketsport Zentren zuordnen und so anderen Spielern signalisieren, dass er da bevorzugt spielt.

REQ1.1.3 - Suche nach Spielern per Racketsport Zentrum: User können andere Spieler suchen die sich an ein Racketsport Zentrum zugeordnet haben.

2.4.2.2 REQ1.2 - Broadcast Herausforderung für Region

Der Spieler kann für eine Region einen Broadcast Spielvorschlag versenden für eine bestimmte Zeit.

2.4.2.3 REQ1.4 - Details zur Spielerselektion

Der Spieler soll von anderen Spielern verschiedene Merkmale herauslesen können:

- Username
- Spielstärke
- Freiwillige Beschreibung
- Absichten (Regelmässige Spielpartner, Gelegenheitspartner, Spass spiele, Training, ...)
- Sportzeiten (z.b. nur abends, flexibel, nur Montags - Mittwoch)

2.4.2.4 REQ1.5 - Friend System

User können andere User zu ihrer Freundesliste hinzufügen. Privatsphäre Einstellungen können anschliessend drauf abgestimmt werden.

2.4.3 Anforderungen für UC2

2.4.3.1 REQ2.1 - Spiel erstellen

Der User kann ein Spiel erstellen. Darin wird der Gegner, die Spielart sowie Terminvorschläge definiert.

2.4.3.2 REQ2.2 - Spielterminvorschläge erstellen

Der User kann mehrere Terminvorschläge für ein Spiel registrieren (Terminvorschlag besteht aus einer Lokation und einem Datum/Uhrzeit). Diese Terminvorschläge werden einem Spiel zugeordnet.

2.4.3.3 REQ2.3 - Spielterminvorschläge annehmen

Der Empfänger der Terminvorschläge kann einen Spielterminvorschlag annehmen.

2.4.3.4 REQ2.4 - Spielterminvorschläge ablehnen

Der Empfänger der Terminvorschläge kann alle Vorschläge ablehnen und neue Vorschläge erstellen.

2.4.3.5 REQ2.5 - Regelmässige Spiele erstellen

Der User kann ein regelmässiges Spiel mit einem Gegner registrieren. Beide User können Vorschläge zur Abweichung einreichen

2.4.4 Anforderungen für UC3

2.4.4.1 REQ3.1 - Ergebnisse des Spiels eintragen

Der User kann das erzielte Ergebnis des Spiels eintragen. Informationen über Sätze sowie Punkte werden in der App für das jeweilige Spiel eingetragen.

2.4.4.2 REQ3.2 - Bestätigung der Ergebnisse

Der Gegner kann das eingetragene Ergebnis (REQ3.1) bestätigen oder korrigieren. Bei Korrektur wird das Ergebnis dem originalen User zur Bestätigung zurückgesendet.

2.4.5 Anforderungen für UC4

2.4.5.1 REQ4.1 - Liga erstellen

Der User kann eine neue Liga erstellen. Die Liga kann öffentlich (jeder kann sich einschreiben) oder privat (Einschreibung nur per Einladung möglich) sein. Bei der Erstellung der Liga wird eine Rangliste erstellt. Die Rangliste beinhaltet alle User, welche der Liga zugeordnet sind sowie Punkte.

2.4.5.2 REQ4.2 - User zur Liga einladen

Der User kann einen oder mehrere andere User zur Liga einladen. Diese User können die Einladung anschliessend annehmen oder ablehnen.

2.4.5.3 REQ4.3 - User kann Liga beitreten

Der User kann eine Übersicht der Liga abrufen und einer gewünschten Liga beitreten.

2.4.5.4 REQ4.4 - Spiele zu Liga zuordnen

Der User kann ein Spiel- bevor gespielt wird - einer Liga zuordnen.

2.4.5.5 REQ4.5 - Aktualisierung er Rangliste bei gespieltem Spiel

Bei einem beendeten Spiel wird die Rangliste der Liga neu berechnet um die korrekte Punktezahl zu erhalten.

2.4.5.6 REQ4.6 - Automatisch Spielaufforderungen

In einem bestimmten Turnus werden alle Spieler aufgefordert ein Spiel mit einem anderen Spieler aus der Liga zu Spielen

3 Projektmanagement

3.1 Projektablauf

3.1.1 Grobplanung

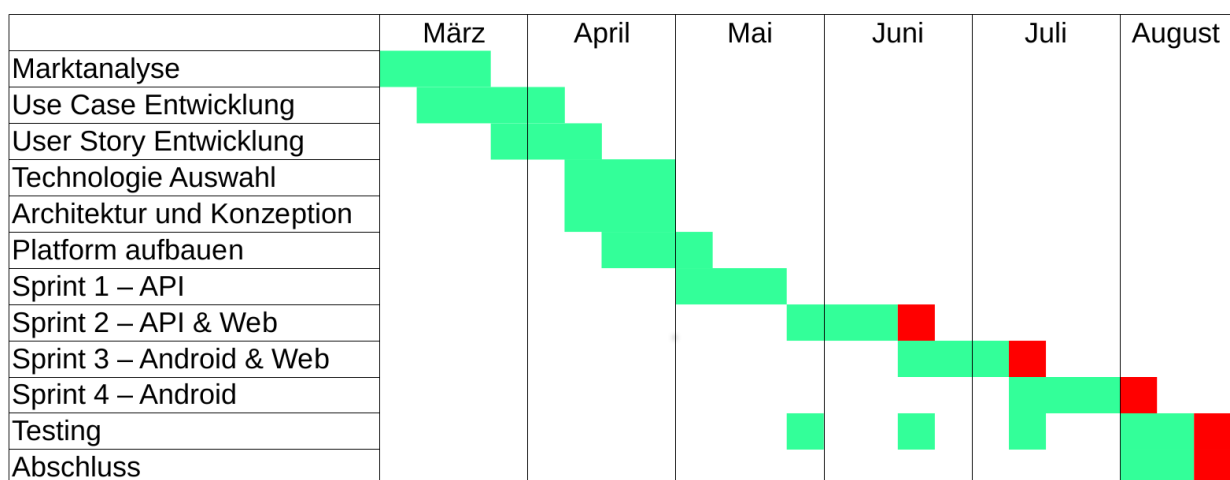


Abbildung 3.1: Grobplanung für Applikation

4 Konzeption

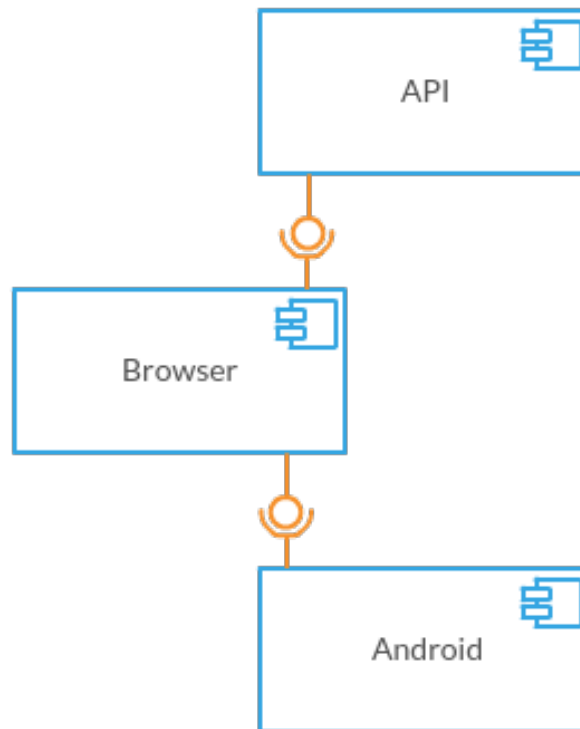


Abbildung 4.1: Grobkonzept für Applikation

Die Applikation besteht aus drei Teilen. Einem Webserver, der eine API und statische Clientfiles zur Verfügung stellt, der Client im Browser, welcher die API konsumiert sowie eine Android Applikation welche die Website lädt.

4.1 Technologiestack

Wie in dem Grobkonzept beschrieben, wird für die Applikation einen Technologiestack gebraucht, welcher einfach eine skalierbare API sowie eine gute Integration der API mit einer Browser Frontend Anwendung bietet. Folgende Anforderungen werden an den Technologiestack gestellt:

- Skalierbare API

- Einfacher und schneller Umgang mit AJAX
- Gute Integration zwischen API und HTML/JS Client
- Responsive Design, integration mit OAUTH für 3rd Party Authentisierung
- Persistence Layer (Datenbankunterstützung)

Um diese Kriterien zu erfüllen braucht es ein MVC Framework auf Server, sowie auf Client. Durch das MVC Pattern ist es möglich, ein Responsive Design durch Single Page Applikationen zu entwickeln. MVC Patterns eignen sich zusätzlich auf dem Server hervorragend um APIs zu implementieren. Folgenden zwei Technologien kann die Funktionalität implementiert werden:

- Klassisch: J2EE MVC Framework (Spring) + Client MVC Library (AngularJS)
- Modern: MEAN Stack

4.1.1 Spring + AngularJS

Spring ist ein MVC Framework in Java. Man programmiert in der J2EE Umgebung und bietet eine API zum Client. Gleichzeitig sendet man den AngularJS Stack zum Client, welcher anschliessend die API konsumiert. Als Persistence Layer können relationale Datenbanken wie MySQL, Oracle oder Sybase verwendet werden. Über Data Access Object wird dieser Layer angesprochen und in Models emuliert.

Folgende Vor- / Nachteile bringt das Spring-Angular Setup mit:

- + reife Technologien, Markt erprobt
- + viel Know-How auf dem Markt in Java/Spring
- + Anbindung an zahlreiche Persistence Layer Applikationen
- - Viele Daten-Transformationen (relationale DB → Java Objekt → JSON Object)
- - Kompliziertes Setup

4.1.2 MEAN Stack

Der MEAM Stack besteht aus folgender Produkten:

- M - MongoDB, der Skalierbare Persistence Layer
- E - ExpressJS, ein MVC um APIs zu entwickeln
- A - AngularJS, ein MVC auf dem Client um Sing-Page Applikationen zu erstellen, welche auf die ExpressJS API zugreifen.
- N - NodeJS, JavaScript Applikationsserver, welcher sehr gut skalierbar ist.

Folgende Vor- / Nachteile bringt das MEAN Stack Setup mit:

- + Kleine Daten Transformationen (JSON Object wird in MongoDB gespeichert)
- + Gleiche Programmiersprachen (JavaScript, HTML, CSS)
- + Einfaches Setup, grosse Flexibilitäten
- + Innovative Technologien
- - Wenig Markt erprobt

4.1.3 Entscheidung

Da das Ergebnis dieser Arbeit ein Proof of Concept darstellt, und die Applikation nicht ausgereift sein wird zum Zeitpunkt der Abgabe, sowie eine produktiver Nutzen nicht das Ziel dieser Aufgabenstellung ist, will der Autor mit möglichst innovativen, flexiblen und einfachen Technologien arbeiten. Der MEAN Stack scheint dadurch der optimale Kandidat für dieses Projekt.

4.2 Architektur

Die Applikation ist aufgeteilt auf einen Server, sowie auf einen Client, welcher ein Browser oder eine Android App ist. Auf dem Server sind alle Daten hinterlegt:

- Gespeicherte Objekte in MongoDB
- Server Logik
- Client Daten, welche vom Browser über HTTP abgefragt werden

Im Anfangszustand hat der Client keine Daten. Der Client bekommt die Daten bei dem Abruf der Applikations URL über HTTP. Er baut nun die Logik im Browser Cache auf und startet das JavaScript Programm. Das JavaScript Programm lädt nun die auf dem Server gespeicherten Objekte über HTTP AJAX Abrufe und stellt diese dar.

Die Logik von Server wie auch Client benutzt das M(V)C Pattern. Objecte werden in Models - inklusive Business Logik - gespeichert, der Controller beinhaltet die Applikationslogik, welche das Model sowie die View auswählt. Die View rendert nun das Model in ein bestimmtes Schema (siehe Abbildung 4.2).

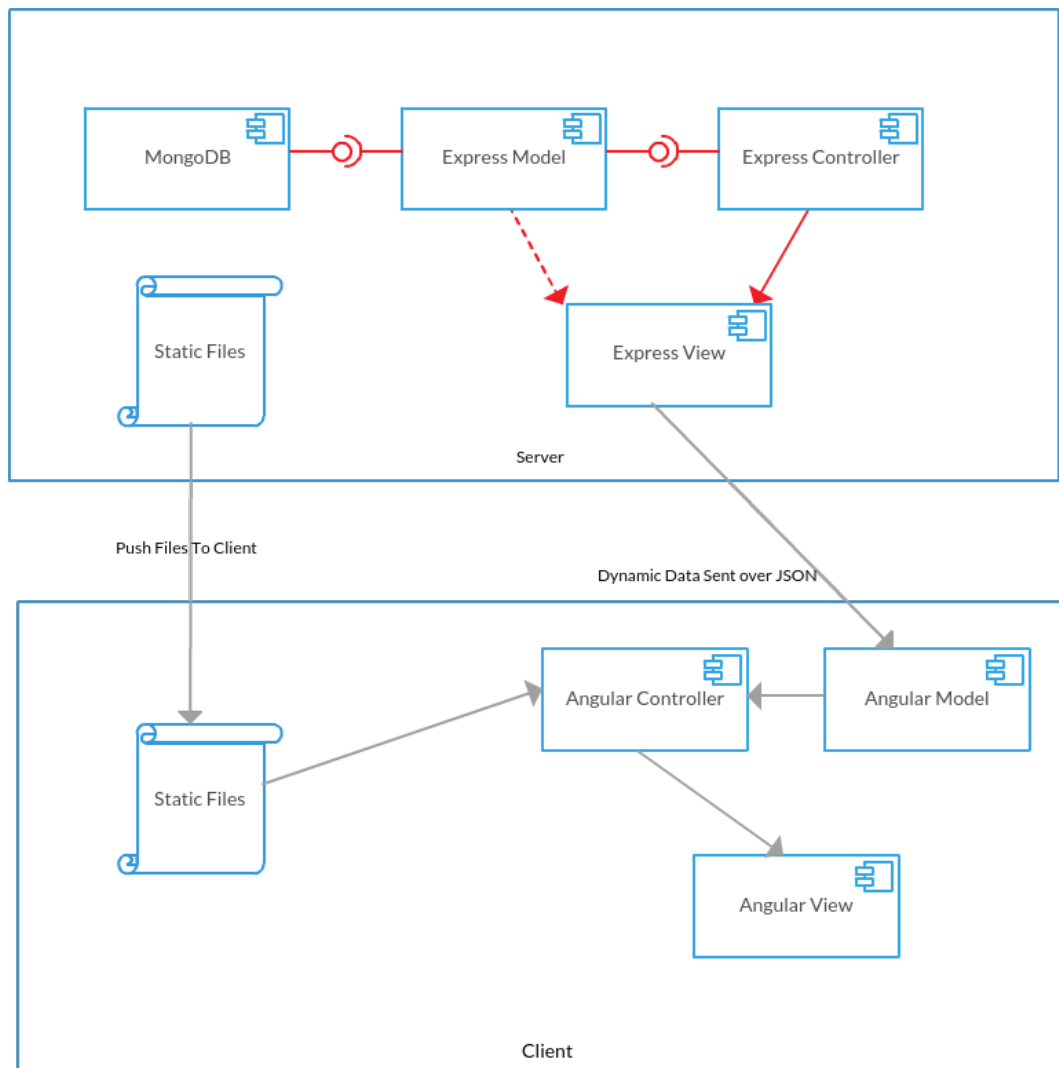


Abbildung 4.2: Detaillierte Applikations Architektur

4.3 DB Design

In der Applikation gibt es kein Relationales Datenbankmodell. MongoDB arbeitet mit Dokumenten, sowie Referenzen. Dokumente sind JSON-Objekte in JavaScript, welche in MongoDB als Dokument gespeichert werden. Ein Objekt ist eine Representation von Business Objekten in der Applikation.

Das User-Objekt repräsentiert der User der Applikation. Der User hat einen Namen, einen Usernamen, ein Passwort (encrypted und salted), Berechtigungen und Freunde. Zusätzlich werden Ihm andere Objekte zugeordnet sowie andere User (Repräsentation als Freund).

Das Court-Objekt repräsentiert ein Racketsportzentrum der Applikation. Dieses Objekt wird benötigt um den Physikalischen Austragungsort eines Spieles zu definieren. Das Objekt beinhaltet einen Namen, eine Adresse (inklusive Koordinaten für eine zukünftige Umkreis-

suche), was für Sportarten gespielt werden können und welche User in diesem Racketsportzentrum spielen wollen.

Das Match-Objekt repräsentiert das Spiel, welches geplant, ausgetragen oder beendet ist. Das Spiel-Modell definiert zwei oder einen Spieler, einen Status, eine Sportart, ein Court, mehrere Datumvorschläge, maximal fixes Datum, eine Punkzahl, sowie ein Gewinner. Hinter dem Match-Objekt existiert ein relativ grosser Business-Workflow, welcher im Kapitel [IMPLEMENTATION Matchmaking](#) definiert ist.

Das Liga-Objekt repräsentiert eine Liga. Verschiedene Benutzer können einer Liga beitreten und sind nach Beitritt bestimmten regeln unterworfen. Dafür können die Benutzer spiele für die Liga spielen und so Punkte für einen optionalen Preis sammeln. Die Liga beinhaltet neben einem Namen, einer Sportart, einem Standort (inklusive Koordinaten, für zukünftige Umkreissuche), einem Niveau, Start- und Enddatum, einem Preis und einem Matchmaking Plan (wird später im Dokument erläutert [REF](#)).

Folgende Grafik zeigt die Beziehung der Verschiedenen Schemas auf, das Datenbankmodell ist nicht Relational, und somit nicht normalisiert.

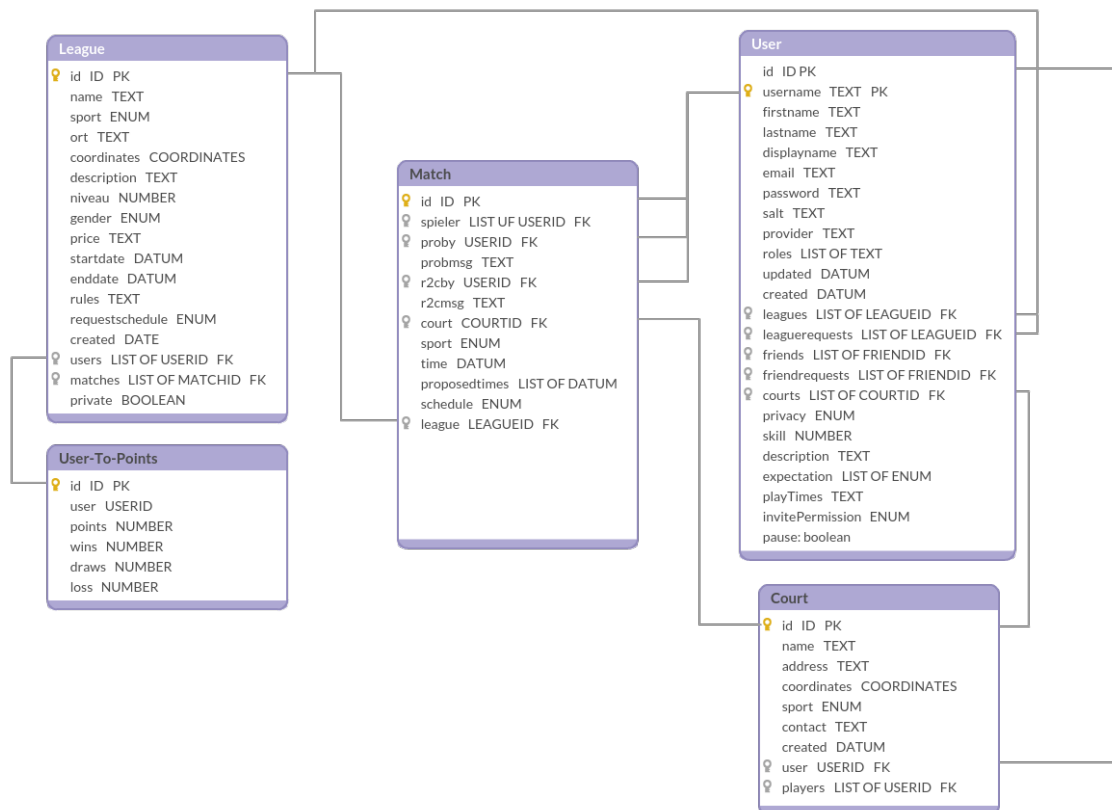


Abbildung 4.3: Datenbank Modell

4.4 GUI

Als GUI wird ein standard Bootstrap Design verwendet. Ohne Authentisierung kann nur die Home-Page gesehen werden sowie die Login und Signup Page. Für alle anderen Seiten muss der Benutzer authentisiert sein. Sobald die Authentisierung durchgeführt wurde, gibt es können die Elemente (Nach Datenbank) Benutzer, Liga, Racketsportzentrum sowie Spiele selektiert werden. Innerhalb der einzelnen Menu kann man verschiedene Operationen direkt ansteuern, einige nur über andere Operationen. Folgendes Diagram zeigt die Interaktion durch die verschiedenen Views.

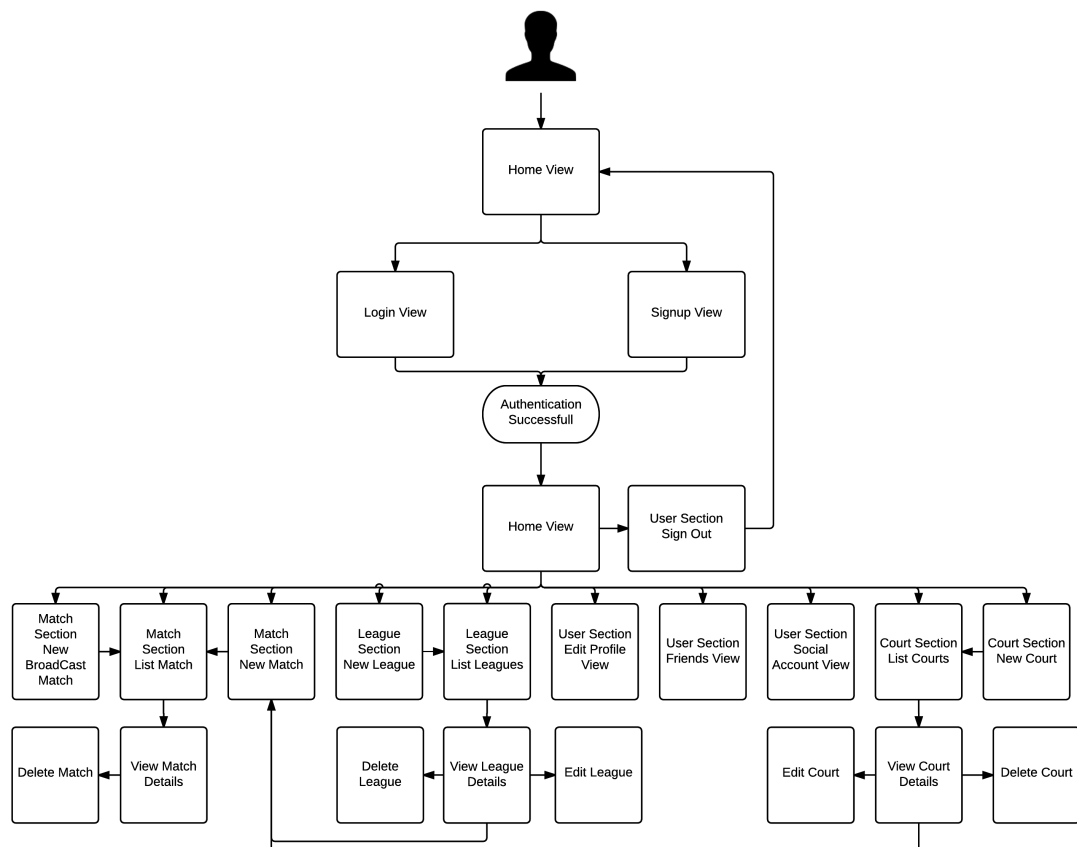


Abbildung 4.4: GUI Interaktions Modell

4.4.1 User Section

Die User Section einhaltet drei Views die direkt aus dem Menu erreichbar sind. Die erste View User Profile ermöglicht dem User, Details über sich preiszugeben. Er kann zusätzlich das Passwort ändern. In der Friends view kann er neue Friendrequests erstellen, und pendente Friendrequests annehmen oder ablehnen. Die Social Account View bietet eine Verknüpfung von Social Accounts mit der Applikation an.

4.4.2 Court Section

Die Court Section beinhaltet vier Views sowie eine Aktion. In der new Court View kann ein neues Racketsportzentrum registriert werden. In der List Courts view findet man alle Racketsportzentren und erreicht bei klick auf ein Zentrum die View Court Details View. In dieser View kann man alle Details des Racketsportzentrum anschauen, sowie alle Spieler, welche in diesem Racketsportzentrum spielen. Durch klick auf den Spieler kann in die New Match View gewechselt werden, um einen Spieler herauszufordern. Von der Detail View kann man zusätzlich das Court löschen, sofern man das Court erstellt hat oder ein Admin ist.

4.4.3 League Section

Die League Section beinhaltet vier Views sowie eine Aktion. In der New League View kann ein neues Liga registriert werden. In der List League View findet man alle Ligen und erreicht bei klick auf eine Liga die View League Details View. In dieser View kann man alle Details die Liga anschauen, sowie alle Spieler, welche in dieser Liga spielen. Durch klick auf den Spieler kann in die New Match View gewechselt werden, um einen Spieler herauszufordern. Von der Detail View kann man zusätzlich die Liga löschen, sofern man die Liga erstellt hat oder ein Admin ist.

4.4.4 Match Section

Die Match Section beinhaltet alle Interaktionen im Match. Drei Views sind direkt aus dem Menu erreichbar. Auf der New Match View kann man ein neues Spiel erstellen. Man kann Court, Spieler in einem Formular auswählen. Über den Menupunkt New Broadcast Match View, wählt man ein Court sowie eine Zeit und alle Spieler, welche in diesem Court spielen werden angefragt für eine spontanes Spiel. In der List Match View werden alle Spiele aufgelistet. Von da kommt man in die View Match Details View, welche den Matchworkflow abdeckt.

5 Implementation

5.1 REST API

Die REST API besteht aus fünf Endpunkten:

- /matches - Stellt alle Operationen für Matches zur Verfügung
- /leagues - Stellt alle Operationen für Liga Management zur Verfügung
- /courts - Stellt alle Operationen für die Verwaltung von Racketsportzentren zur Verfügung
- /users - Stellt alle Operationen für das Usermanagement zur Verfügung
- /core - Stellt Core-Funktionalitäten (Home Seite) zur Verfügung

Die Endpunkte /users und /core waren im MEANJS Stack schon vorhanden. Der User Endpunkt wurde jedoch modifiziert. Die Modifizierungen sind in dem Kapitel dokumentiert, die schon vorhandenen Endpunkte nicht.

5.1.1 Spiel Endpunkt /matches

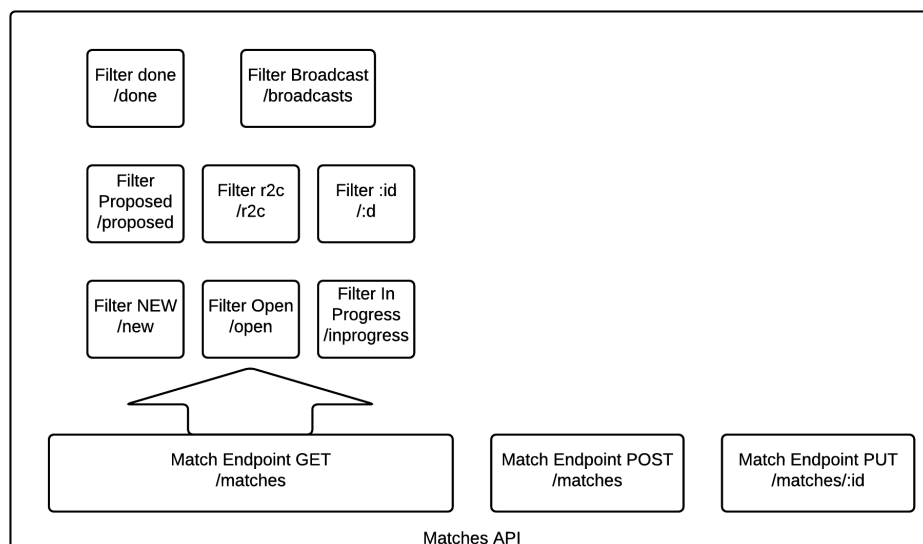


Abbildung 5.1: API für Spiele

Bei allen Match Endpunkten muss der User als Spieler registriert sein, um Informationen über das Spiel zu erhalten. Ausnahme ist, wenn er direkt die ID eingibt und direkt auf Spiel Details zugreift.

Mit einem Post fügt man der Datenbank ein Spiel hinzu, mit PUT aktualisiert man das Spiel mit neuen oder geänderten Daten. Hinter dem PUT interface gibt es gewisse Input Validations um Missbrauch zu verhindern. In dieser ersten Version sind die Validations jedoch relativ einfach gehalten.

Um eine gute Übersicht aller Spiele auf der List Matches View zu erstellen, gibt es für jeden Status eines Spieles einen eigenen API Call (/matches/new, /matches/open, /matches/inprogress, /matches/proposed, /matches/r2c, /matches/done).

Der API Endpunkt /matches/broadcast listet zusätzlich alle broadcasting Anfragen auf. Der Controller des Endpunkts korreliert, in welchen Racketsportzentren der User registriert ist und die Matches ohne zweiten Spieler und gibt das Resultat dem Client.

5.1.2 Liga Endpunkt /leagues

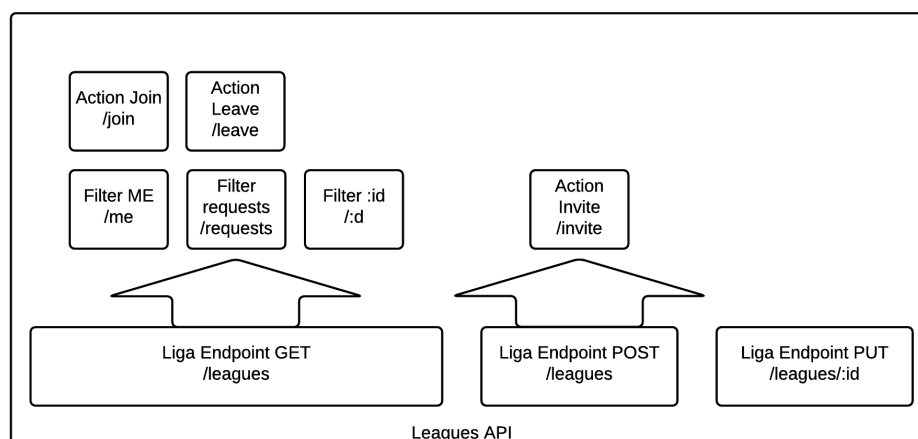


Abbildung 5.2: API für Ligen

Bei der Liga gibt es - wie bei allen Endpunkten - CRUD Endpunkte (/leagues für list all, /leagues/:id für Show Element, POST /leagues für Create League, PUT /leagues/:id für Update League). Zusätzlich gibt es eine Join Action, welche den authentisierten User einer Liga hinzufügt sowie ein Leave Endpunkt um die Registrierung zu löschen.

Ein zusätzlicher Endpunkt ist /leagues/invite, welcher ermöglicht einen User zu einer Liga einzuladen.

5.1.3 Racketsportzentrum Endpunkt /courts

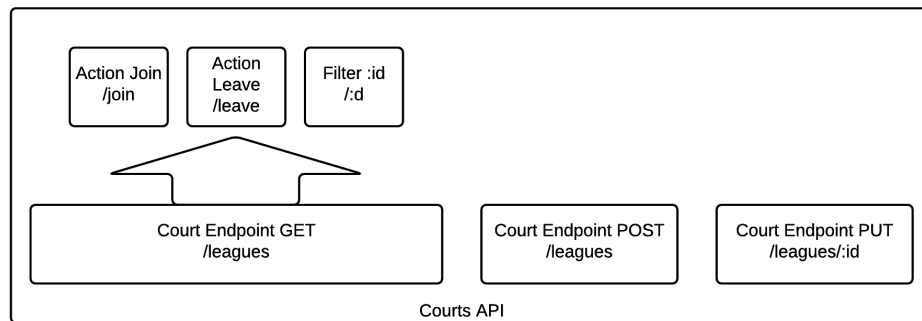


Abbildung 5.3: API für Racketsportzentren

Gleich wie beim Liga Endpunkt gibt es die CRUD Endpunkte sowie ein Join/Leave Endpunkt

5.1.4 Benutzer Endpunkt /users

Neben den üblichen Benutzerverwaltungs Endpunkten (/user/signin, /user/signout, /user/signup, /auth/forgot), welche hier nicht Dokumentiert werden, gibt es Endpunkte für das Freunde-System:

- GET /users/friend - Auflistung aller Freunde
- DELETE /users/friend - Löschen eines Freundes
- GET /users/request - Senden eines Freund Requests
- DELETE /users/request - Löschen eines Freund Requests

5.2 Web Applikation

5.3 Android Applikation

Als Grundlage für die Android Applikation wurde eine Applikation von gonative.io generiert. Im Laufe des Projektes - nach erheblicher Überschreitung des vorgeschriebenen Aufwandes - wurde entschieden keine vollständig Native Webapplikation zu erstellen. Stattdessen wird eine WebView erstellt, welche die Mobile Webseite darstellt. Um alle Funktionalität zu behalten, wird über die WebView und Interception Algorithmen Push-Nachrichten ermöglicht. Der einzige Setback ist, das die Website offline nicht verfügbar ist.

5.4 Workflows

5.5 Allgemeine Workflows

5.5.1 CRUD für Datenobjekte

Alle Datenobjekte haben einen Endpunkt. Jeder Endpunkt stellt CRUD Operationen zur Verfügung:

- C - Neues Objekt erstellen
- R - Ein Objekt anzeigen
- U - Ein Objekt aktualisieren
- D - Ein Objekt löschen

Zusätzlich wird noch einen Endpunkt zur Auflistung aller Objekte angeboten.

5.6 Court

5.6.1 Court Registrierung

Wenn der User den Knopf im User Interface zur Registrierung des Racketsportzentrums drückt, wird im Hintergrund der `/courts/join` API Call ausgeführt. Dieser Call fügt der User der Anfrage in ein Array - bestehend aus allen registrierten Usern - ein.

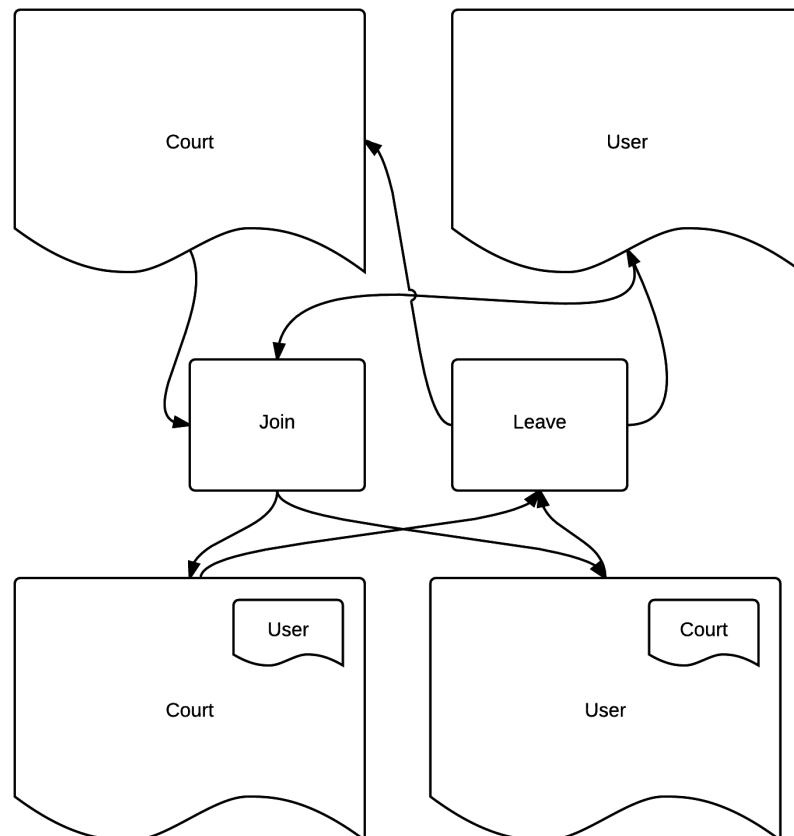


Abbildung 5.4: Racketsportzentrum Workflow

5.7 Liga

5.7.1 Liga Registrierung

Identisch zu der Court Registrierung funktioniert die Liga Registrierung

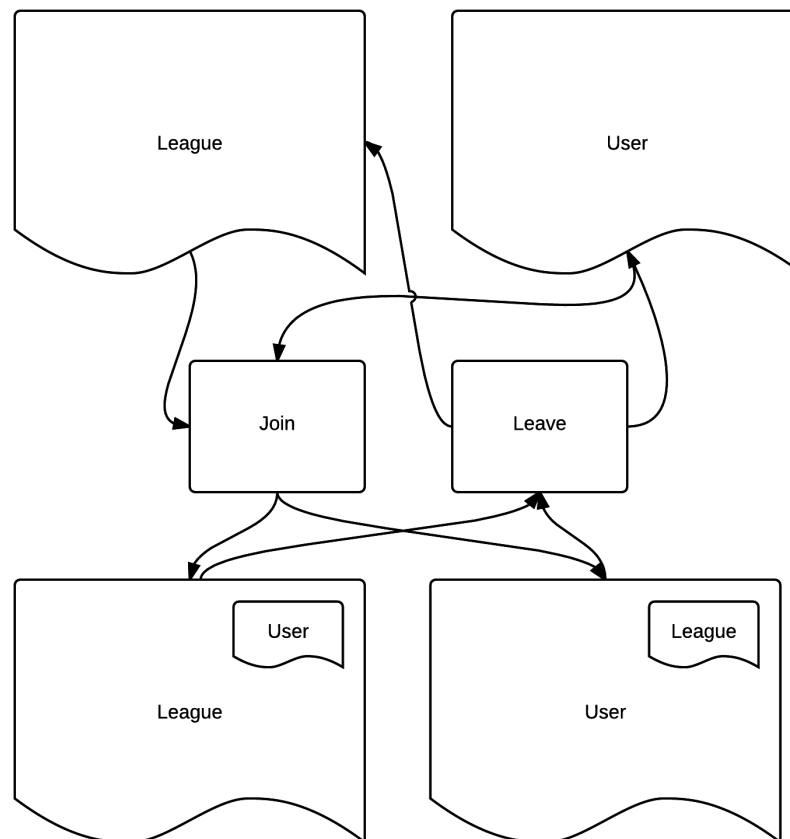


Abbildung 5.5: Liga Workflow

5.7.2 Automatische Herausforderung Liga

Bei der Erstellung einer Liga kann ausgewählt werden, ob automatische Herausforderungen aktiviert werden sollten. Aktuell gibt es vier verschiedene auswählbare Modi:

- Weeklyall: Wöchentliche Herausforderung, jeder gegen jeder, zufälliger Gegner
- Biweeklyall: Herausforderung alle zwei Wochen, jeder gegen jeder, zufälliger Gegner
- Weekly

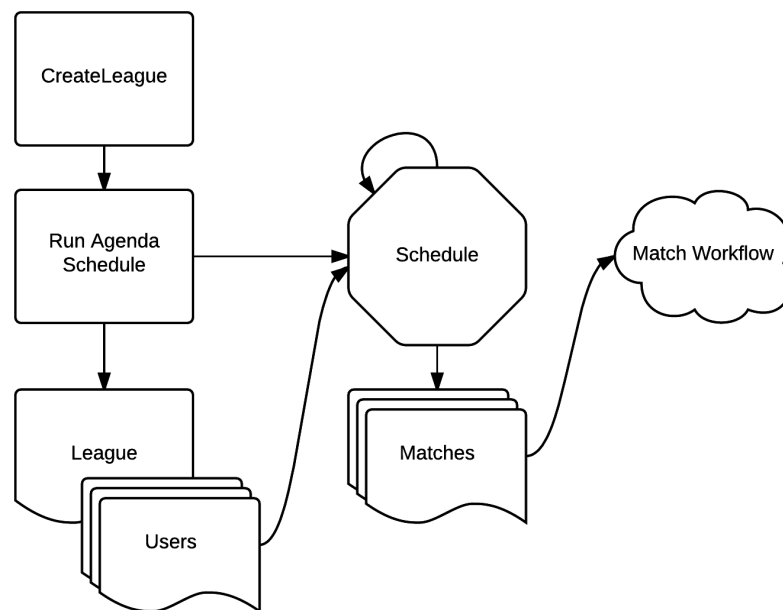


Abbildung 5.6: Schedule Workflow

5.8 Match

5.8.1 Match Workflow

Der Matchworkflow ist das Hauptelement der Applikation. Der Workflow regelt, wie der Match als Business Prozess durchgeführt wird.

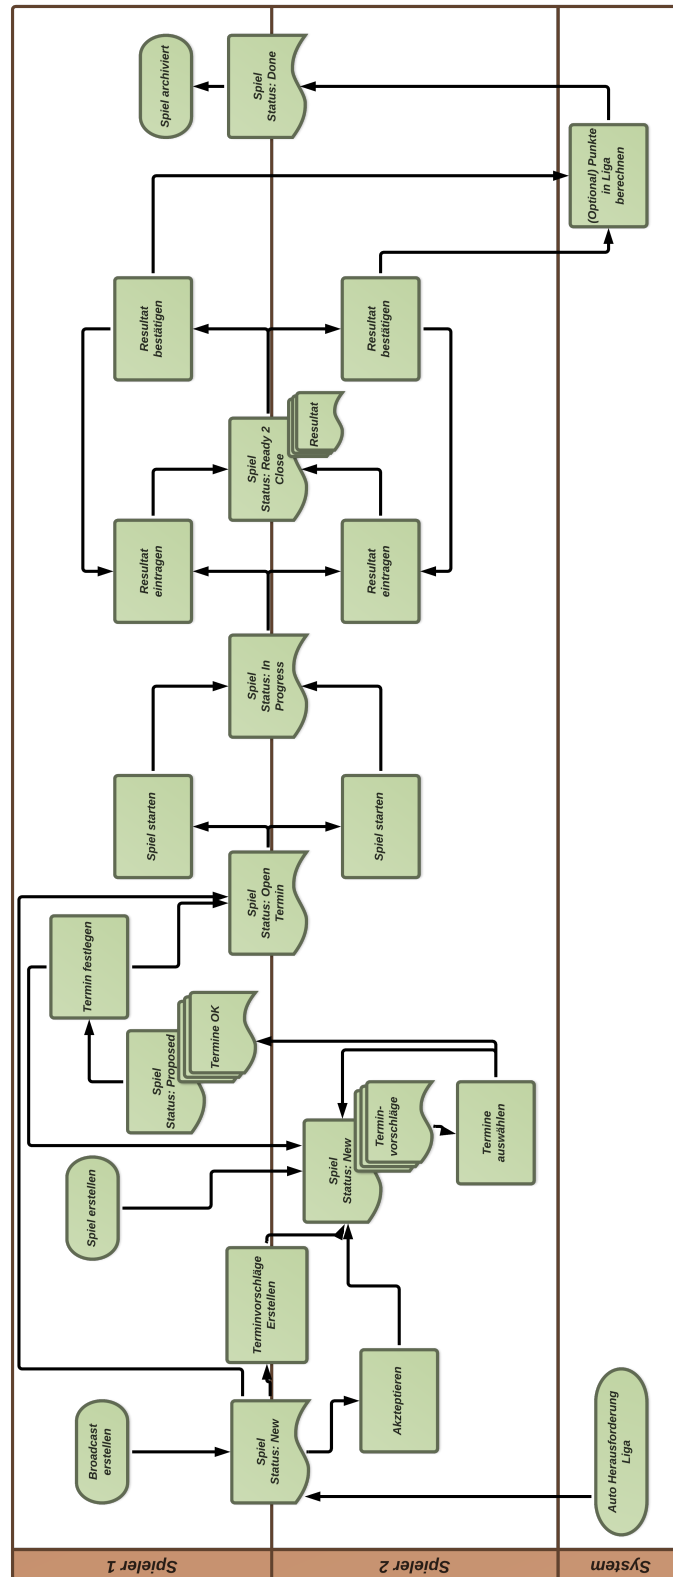


Abbildung 5.7: Spiel Workflow

Der Workflow wird über drei verschiedene Fälle gestartet:

- Das System erstellt Auto-Herausforderungen für die Liga
- Der User erstellt ein Broadcast Spiel
- Der User erstellt ein reguläres spiel.

Wenn der User ein **reguläres Spiel** erstellt, sind beide Spieler, sowie Terminvorschläge schon definiert. Es folgt die Aktion “Termin auswählen”.

Erstellt der User ein **broadcast Spiel**, hat das Spiel den Status “New“, jedoch noch keinen zweiten Spieler definiert. Zusätzlich werden keine Terminvorschläge ausgefüllt, sondern einen fixen Termin. Akzeptiert jemand den Broadcast wird der zweite Spieler eingetragen und der Status ändert sich direkt auf Open.

Sind User in einer Liga, erstellt die **Liga eine Herausforderung**. Das Spiel enthält kein Court und keine Terminvorschläge. Der User muss nun Terminvorschläge ausfüllen und ein Court definieren.

Anschliessend haben alle Use Cases den gleichen Workflow. Ist das Spiel und der Termin definiert. Geht der Status des Spiels zu “Open“. Danach kann von beiden Spielern der Status auf “In progress“ gesetzt werden. Beide können ein Resultat eintragen. Der jeweil andere Spieler bestätigt anschliessend das Resultat. Bei der Bestätigung des Resultats wird das Spiel archiviert und optional die Rangliste der Liga aktualisiert.

5.9 User

5.9.1 Freunde System

6 Test

6.1 Unit Tests

6.2 System Tests

6.3 User Acceptance Tests

7 Reflektion

Abbildungsverzeichnis

3.1	Grobplanung für Applikation	21
4.1	Grobkonzept für Applikation	22
4.2	Detaillierte Applikations Architektur	25
4.3	Datenbank Modell	26
4.4	GUI Interaktions Modell	27
5.1	API für Spiele	29
5.2	API für Ligen	30
5.3	API für Racketsportzentren	31
5.4	Racketsportzentrum Workflow	33
5.5	Liga Workflow	34
5.6	Schedule Workflow	35
5.7	Spiel Workflow	36