





@rapkyt

SERVERS FOR SERVERS

APLICACIÓN EJEMPLO - NEWSLETTER

3

7

Unprintable DELETE /newsletter para delete bajá.

plugins:

- serverless-dotenv-plugin

custom:

dotenv:

basePath: config/



config/./env.dev

UNSUBSCRIBE=0X&@CA2LxEsBp7%7n^rXUvUn@\*ZQI

settings.py

UNSUBSCRIBE\_SECRET = os.getenv('UNSUBSCRIBE\_SECRET')

**VERSIONAMOS  
LOS .ENV.\*?**



**no**

# APLICACIÓN DE EJEMPLO - NEWSLETTER

Un endpoint DELETE /

```
plugins:  
  - serverless-dotenv-plugin
```


```
custom:  
  dotenv:  
    basePath: config/
```

config/.env.dev

```
UNSUBSCRIBE_SECRET=0X&@CA2Lx
```

settings.py

```
UNSUBSCRIBE_SECRET = os.getenv
```

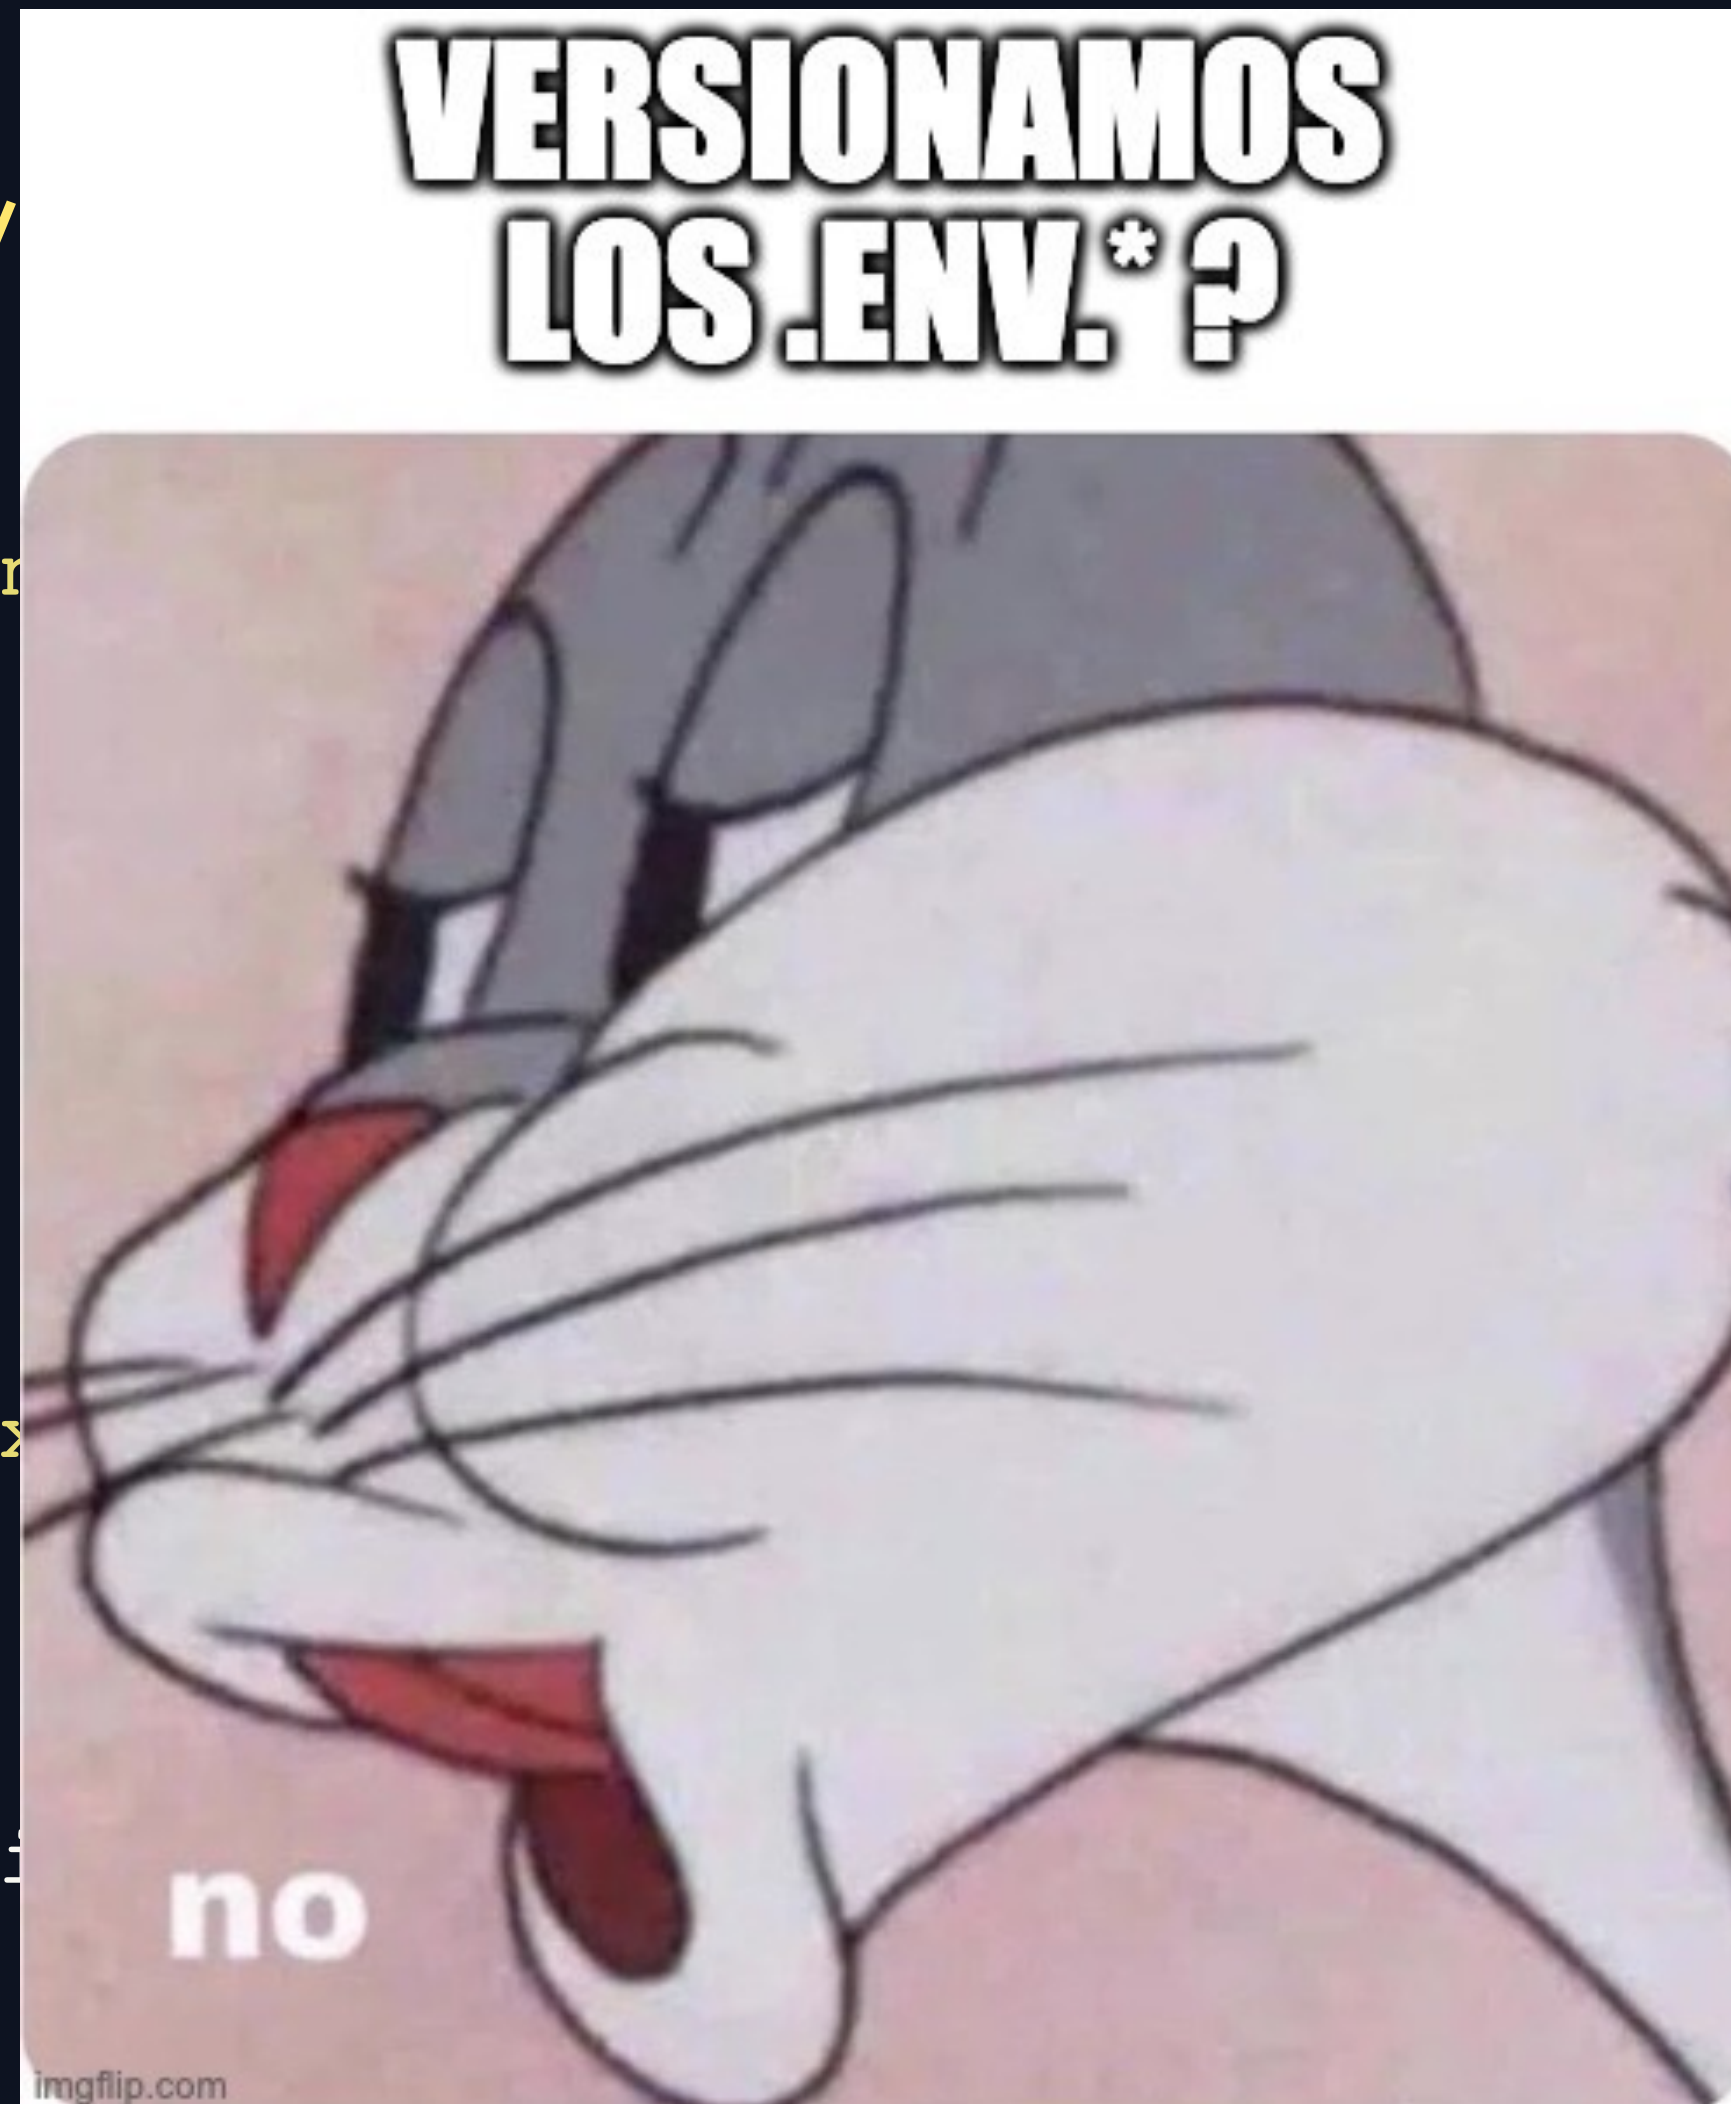

## APLICACIÓN DE EJEMPLO – NEWSLETTER

Un endpoint DELETE /newsletter para darse de baja.

```
def handler(event, context):  
    # PONGA SU CÓDIGO AQUÍ  
    return
```