
04- Anonimización


Nombre: Raquel Apodaca Caixba
Grupo: 4-4

Se busca obtener estadísticas generales de los clientes sin mostrar sus datos individuales, para ello agrupe las edades, se generalizó la región a partir del código postal y se suprimió grupos con menos de cinco registros.

Generalizar edad
Esta consulta agrupa a los clientes en tres rangos de edad y cuenta cuantos pertenecen a cada uno

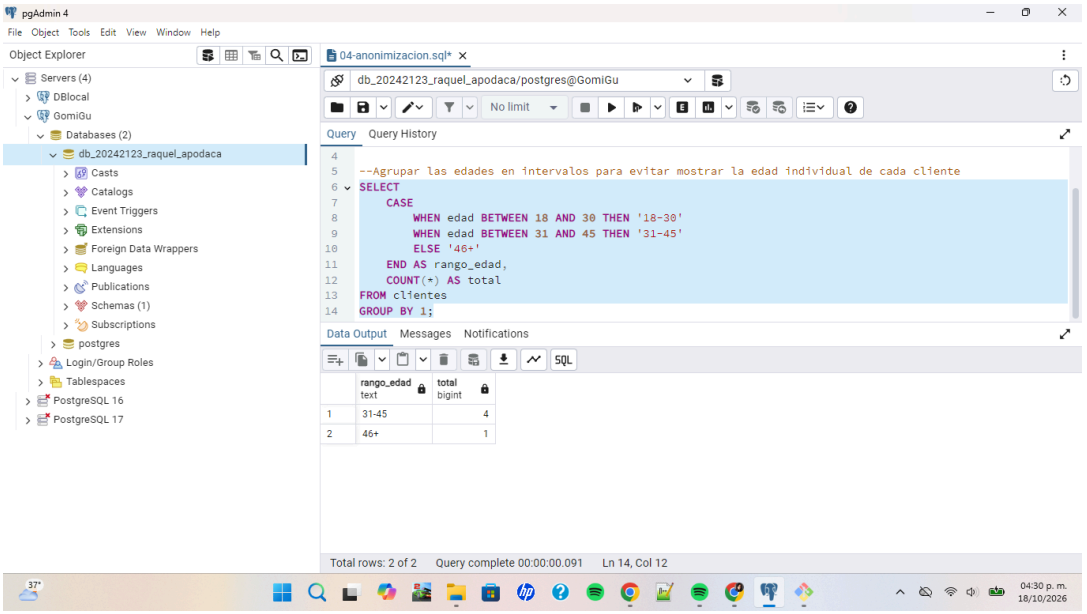


Generalizar región
Se utilizan los dos primeros caracteres del código postal como una región aproximada y se cuenta cuántos clientes pertenecen a cada región

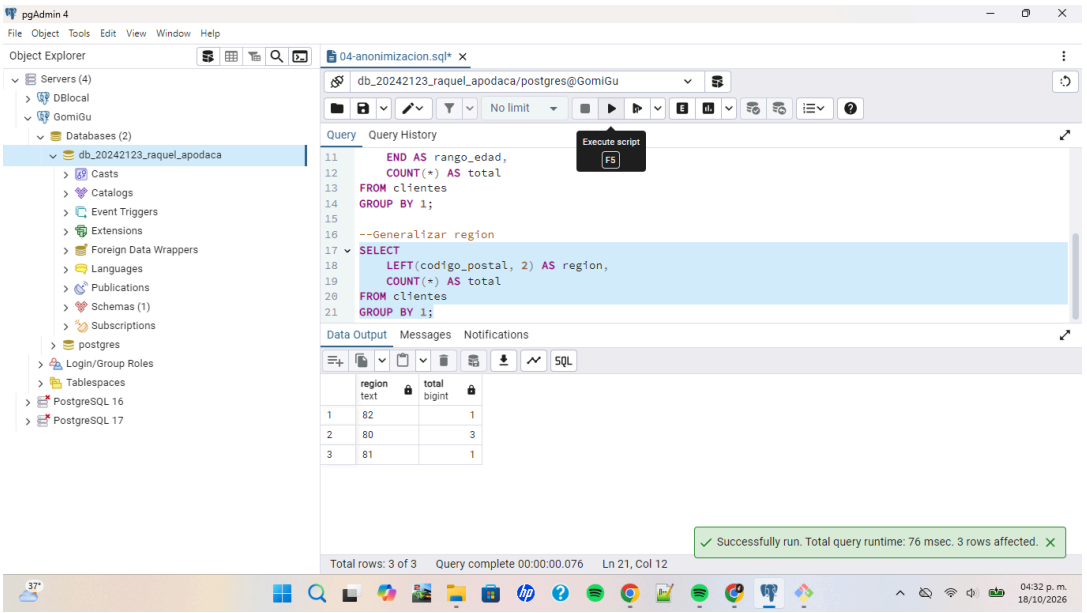


Combinar atributos

Se combinaron el rango de edad y la región para ver cuántas personas comparten ambas características. Si una combinación tiene pocos registros, podría ser más fácil distinguir a las personas que pertenecen a ella, especialmente si se dispone de información externa.

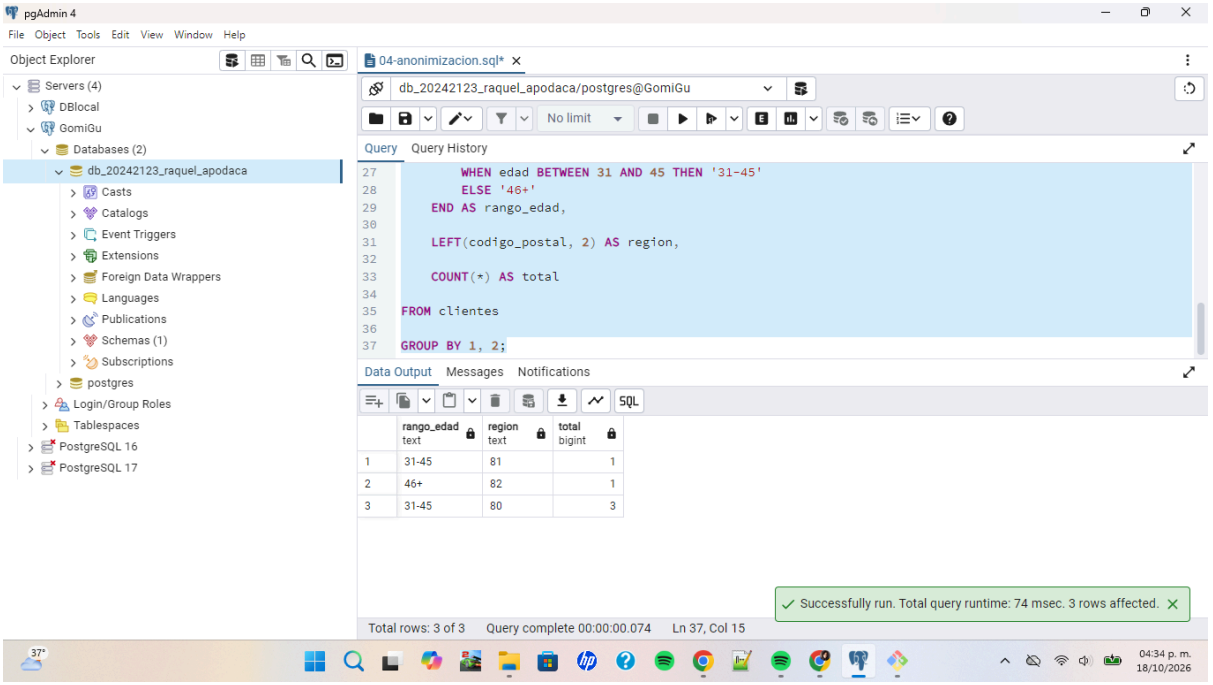

Suprimir grupos pequeños

HAVING COUNT(*) >= 5 excluye las combinaciones que contienen menos de cinco registros, el umbral es un ejemplo didáctico relacionado con el concepto de k-anonimato. Debido a que se tienen pocos registros no se obtuvo un resultado de algún grupo con cinco registros al combinar ambos atributos, pero eso también es válido.

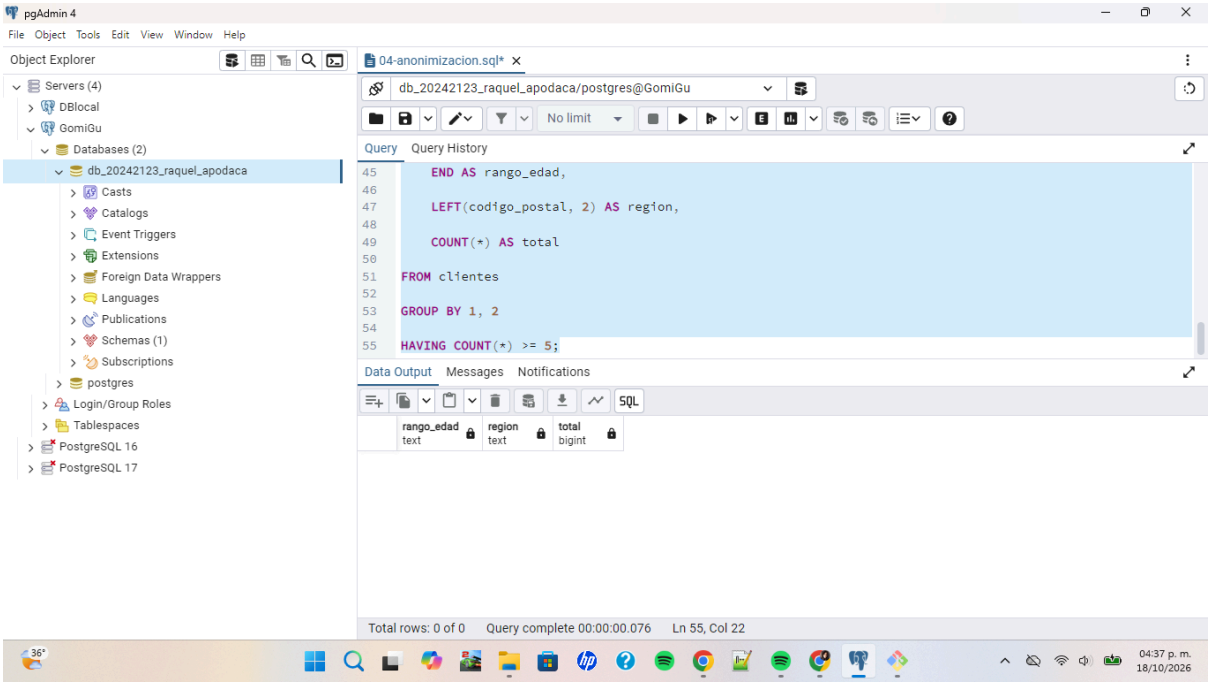

Reto:

Se eliminó la región de la agrupación y se utilizan intervalos de edad más amplios, así la consulta combina menos características y evita mostrar grupos pequeños

