

PROIECT BAZE DE DATE

GESTIUNEA ACTIVITĂȚII UNUI PARTID POLITIC

STUDENT: Papacioc Rareș-Ioan

GRUPA: 152

Cuprins

1. Descrierea modelului real	3
2. Prezentarea constrângerilor	3
3. Proiectarea Diagramei Entitate-Relație	6
3.1 Descrierea entităților	6
3.2 Descrierea relațiilor	7
3.3 Descrierea atributelor	8
4. Transformarea Diagramei ER în Diagrama Conceptuală	10
5. Scheme relaționale	11
6. Crearea tabelelor în SQL și inserarea datelor	11
6.1 Crearea tabelelor	11
6.2 Inserarea datelor	17

1. Descrierea modelului real

Descrieți modelul real, utilitatea acestuia și regulile de funcționare. Descrieți în limbaj natural modelul real împreună cu toate regulile de funcționare.

Modelul de date va gestiona activitatea unui partid politic, implicând filiale, cotizații, campanii, donatori, alegeri și ținând cont de diferitele categorii speciale din care un membru poate face parte, cum ar fi organizația de tineret sau seniori.

În cadrul partidului avem membri. Un membru poate fi candidat. Un membru poate plăti una sau mai multe cotizații partidului, dar se poate întâmpla să nu fi plătit nicio cotizație până în momentul actual. Acesta poate face parte din categorii speciale, care îi pot aduce anumite beneficii, sau poate fi un simplu membru. Membrul trebuie să aibă o unică adresă și un unic set de date de contact.

De asemenea, membrii au posibilitatea de a se implica în campanii, aceste campanii putând exista doar dacă există persoane implicate în ele.

Un candidat poate candida în cadrul unui sau mai multor rânduri de alegeri. În cadrul unui rând de alegeri, poate opta să candideze pentru una sau mai multe funcții (de exemplu, la alegeri locale, poate apărea drept candidat atât pentru funcția de primar, cât și pentru funcția de consilier local).

Evident, un membru trebuie să aparțină unei unice filiale, această filială având un sediu central, o localizare specifică și un set de date de contact pentru a face comunicarea mai ușoară la nivel regional.

Pe lângă cotizații, printre sursele de venit ale partidului se numără și donațiile. Un donator poate face una sau mai multe donații. De asemenea, donatorii au și ei o unică localizare și un unic set de date de contact.

2. Prezentarea constrângerilor

Prezentați constrângerile (restricții, reguli) impuse asupra modelului. Descrieți constrângerile impuse asupra modelului, luând în considerare cardinalitățile.

- ❖ Un membru poate fi candidat. Există posibilitatea ca unii membri să nu fie candidați, dar un candidat este obligatoriu membru.
- ❖ Un membru trebuie să aibă o unică localizare și un unic set de date de contact. Doi membri de partid nu pot locui la aceeași adresă și nu pot avea aceleași date de contact.


- ❖ Un membru poate face parte din una sau mai multe categorii speciale. O categorie specială trebuie să aibă cel puțin un membru, dar poate avea și mai mulți.
- ❖ Un membru trebuie să aparțină unei unice filiale. O filială trebuie să aibă cel puțin un membru, dar poate avea și mai mulți
- ❖ Un membru poate plăti una sau mai multe cotizații. O cotizație este obligatoriu plătită de un unic membru.
- ❖ Un membru poate participa în una sau mai multe campanii. Într-o campanie trebuie să participe cel puțin un membru, dar pot participa și mai mulți.
- ❖ Un candidat candidează una sau mai multe funcții electorale în cadrul unui sau mai multor rânduri de alegeri.
- ❖ O filială are un unic sediu central. Un sediu central aparține unei singure filiale.
- ❖ O filială are o unică localizare și un unic set de date de contact. Două filiale nu pot avea aceeași localizare sau aceleași date de contact.
- ❖ Un donator poate face una sau mai multe donații. O donație este făcută de un unic donator.
- ❖ Un donator are o unică localizare și un unic set de date de contact. Doi donatori nu pot avea aceeași localizare sau aceleași date de contact.
- ❖ O filială trebuie să aibă, obligatoriu, un cod, o denumire, o dată a înființării, o localizare și date de contact.
- ❖ Un sediu central trebuie să aibă obligatoriu un cod, o clădire și o filială asociată.
- ❖ Un membru trebuie să aibă obligatoriu un cod, un nume, un prenume, o dată a aderării, un status din mulțimea (Activ, Suspendat, Retras), o filială, o localizare și date de contact.
- ❖ O campanie trebuie să aibă obligatoriu un cod, un buget, o dată de început și una de sfârșit.
- ❖ Un set de alegeri trebuie să aibă obligatoriu un cod, un tip din mulțimea (Locale, Parlamentare, Prezidentiale, Europarlamentare, Speciale) și un an al desfășurării.
- ❖ O funcție electorală trebuie să aibă obligatoriu un cod și o denumire.
- ❖ Un donator trebuie să aibă obligatoriu un cod, un nume, un tip din mulțimea (Fizic, Juridic), o localizare și date de contact.
- ❖ O localizare trebuie să aibă obligatoriu un cod, o adresă, un oraș, un județ și o țară (dacă este omisă se va considera implicit România).
- ❖ Datele de contact trebuie să aibă obligatoriu un cod, un număr de telefon și un email.
- ❖ O categorie specială trebuie să aibă obligatoriu un cod și un nume.

- ❖ Un candidat trebuie să aibă obligatoriu un cod, o funcție vizată și un număr nenul de ani drept experiență politică.
- ❖ O cotizație trebuie să aibă obligatoriu un cod al membrului care o achită, un număr de chitanță, o dată și o sumă aferentă.
- ❖ O donație trebuie să aibă obligatoriu un cod al donatorului care o face, un cod propriu al său, o sumă aferentă, o dată și un ordin de plată asociat.
- ❖ Un membru care se înscrie într-o campanie trebuie obligatoriu să consemne data la care o face și numărul de ore de implicare pe care și le propune.
- ❖ Un membru care aparține unei categorii speciale trebuie să aibă obligatoriu o dată la care se înscrie în acea categorie, categoria putând să îi aducă beneficii.
- ❖ O candidatură a unui candidat pentru o funcție în cadrul unor alegeri trebuie să aibă obligatoriu un buget asociat.

3. Proiectarea Diagramei Entitate-Relație

Proiectați Diagrama Entitate-Relație, pe baza căreia veți rezolva exercițiile următoare.

[Se atașează imaginea]

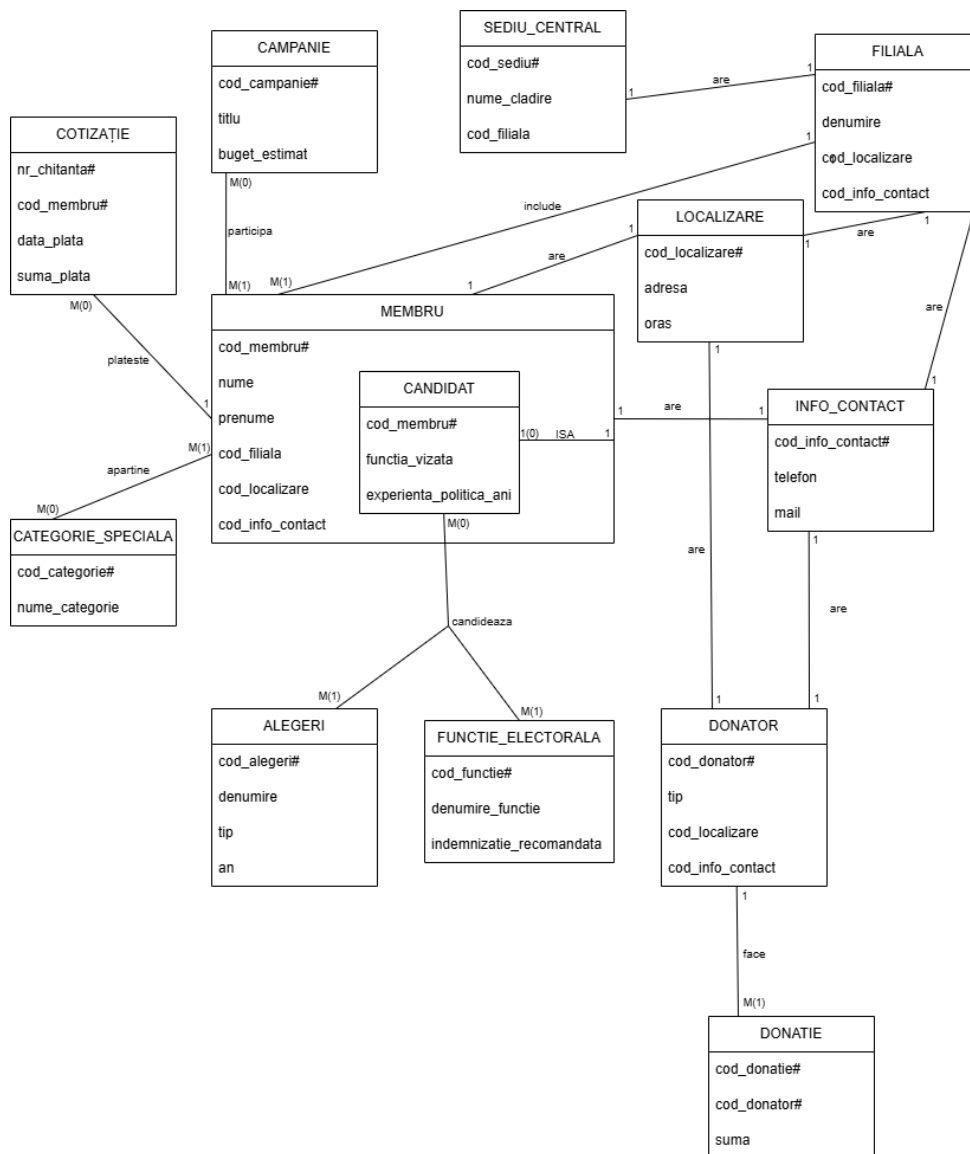

3.1 Descrierea entităților

Descrieți, la alegere, o entitate independentă, una dependentă și o subentitate, incluzând precizarea cheii primare.

Pentru prezentul model de date, structurile MEMBRU, CANDIDAT, CAMPANIE, SEDIU_CENTRAL, FILIALA, LOCALIZARE, INFO_CONTACT, DONATOR, DONATIE, FUNCTIE_ELECTORALA, ALEGERI, CATEGORIE_SPECIALA, COTIZATIE reprezintă entități.

Următoarele entități sunt **independente**: MEMBRU, CAMPANIE, SEDIU_CENTRAL, FILIALA, LOCALIZARE, INFO_CONTACT, DONATOR, FUNCTIE_ELECTORALA, ALEGERI, CATEGORIE_SPECIALA.

Următoarele entități sunt **dependente**: DONATIE, COTIZATIE.

Următoarea entitate este **subentitate**: CANDIDAT.

1. Entitate independentă

MEMBRU = persoană fizică, ce este înscrisă în partid, care ia parte la activitățile realizate de acestea și poate ajunge în poziția de candidat. Membrul are o localizare și informații de contact și, în plus, plătește o cotizație periodică. Cheia primară a acestei entități este ***cod_membru***.

2. Entitate dependentă

COTIZATIE = sumă de bani pe care o plătesc periodic membrii partidului. Aceasta trebuie obligatoriu să aibă un număr de chitanță. Cheia primară a acestei entități este o ***cheie primară compusă*** din atributele ***nr_chitanta*** și ***cod_membru*** (pentru că un membru poate plăti mai multe cotizații).

3. Subentitate

CANDIDAT = membru care, în plus față de atribuțiile normale, are posibilitatea de a candida în cadrul unui rând de alegeri pentru diverse funcții electorale. Cheia primară a acestei entități este ***cod_membru***.

3.2 Descrierea relațiilor

Descrieți relațiile, incluzând precizarea cardinalității acestora. O să se descrie, la alegere, o relație many-to-many, o relație de tip 3, o relație one-to-one și o relație one-to-many.

1. Relație one-to-one

FILIALA_are_SEDIU_CENTRAL = relație dintre entitățile FILIALA și SEDIU_CENTRAL, reprezentând sediile centrale aferente filialelor. Relația are cardinalitate minimă și maximă 1:1 (o

filială trebuie să aibă un singur sediu central, iar un sediu central poate aparține unei singure filiale, dat fiind ca filialele sunt regionale).

2. Relație one-to-many

MEMBRU_plateste_COTIZATIE = relație dintre entitățile MEMBRU și COTIZATIE, reprezentând cotizațiile plătite de fiecare membru în parte. Relația are cardinalitate minimă 1:0 (un membru poate să nu fi plătit o cotizație la momentul actual dacă e intrat nou în partid, dar cotizația trebuie să fie plătită obligatoriu de un membru) și cardinalitate maximă 1:n (un membru poate ajunge să plătească mai multe cotizații, însă o cotizație nu poate fi plătită de mai mulți membri).

3. Relație many-to-many

MEMBRU_participa_CAMPANIE = relație dintre entitățile MEMBRU și CAMPANIE, reprezentând posibilitatea unui membru de a se implica în campanii ale partidului. Relația are cardinalitate minimă 1:0 (un membru poate să nu se implice în nicio campanie, dar ca o campanie să existe cel puțin un membru trebuie să participe la ea) și cardinalitate maximă m:n (un membru poate participa la mai multe campanii, iar în cadrul unei campanii pot participa mai mulți membri).

4. Relație de tip 3

CANDIDAT_candideaza_ALEGERI_mai_multe_FUNCTIE_ELECTORALA = relație de tip 3 care leagă entitățile CANDIDAT, ALEGERI și FUNCTIE_ELECTORALA, reflectând candidatul care candidează în cadrul unui set de alegeri pentru una sau mai multe funcții electorale. Denumirea acestei relații este *candideaza*.

3.3 Descrierea atributelor

Descrieți atributele, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor. Descrieți, la alegere, atributele unei entități independente, atributele unei subentități și atributele unei relații.

1. Atributele unei entități independente

Entitatea independentă **DONATOR** are următoarele atribute:

cod_donator = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul unui donator NUMBER(5), PRIMARY KEY

nume_donator = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 50, care reprezintă numele donatorului VARCHAR2(50)

tip = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 20, care reprezintă tipul donatorului (element din mulțimea {'Fizic', 'Juridic'}) VARCHAR2(20)

cod_localizare = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul localizării aferente donatorului NUMBER(5), FOREIGN KEY references LOCALIZARE(cod_localizare)

cod_info_contact = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul informațiilor de contact aferente donatorului NUMBER(5), FOREIGN KEY references INFO_CONTACT(cod_info_contact)

2. Atributele unei subentități

Atributele subentității **CANDIDAT** a entității independente MEMBRU sunt:

cod_membru = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul membrului care este candidat NUMBER(5), PRIMARY KEY, FOREIGN KEY references MEMBRU(cod_membru)

functia_vizata = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 50, care reprezintă funcția pentru care candidatul candidează VARCHAR2(50)

experienta_politica_anii = variabilă de tip număr întreg, de lungime maximă 2, care reprezintă perioada petrecută de candidat în viața politică NUMBER(2)

3. Atributele unei relații

Atributele relației **MEMBRU_participa_CAMPANIE** sunt:

cod_membru = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul membrului care participă la campanie NUMBER(5), parte din PRIMARY KEY, FOREIGN KEY references MEMBRU(cod_membru)

cod_campanie = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul campaniei la care participă membrul NUMBER(5), parte din PRIMARY KEY, FOREIGN KEY references CAMPANIE(cod_campanie)


data_inscriere = variabilă de tip dată, care reprezintă data la care membrul s-a înscris în respectiva campanie DATE

ore_implicare = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 3, care reprezintă numărul de ore investite de membru în campanie NUMBER(3)

4. Transformarea Diagramei ER în Diagramă Conceptuală

Transformați Diagrama Entitate-Relație în Diagramă Conceptuală.

[Se atașează imaginea]

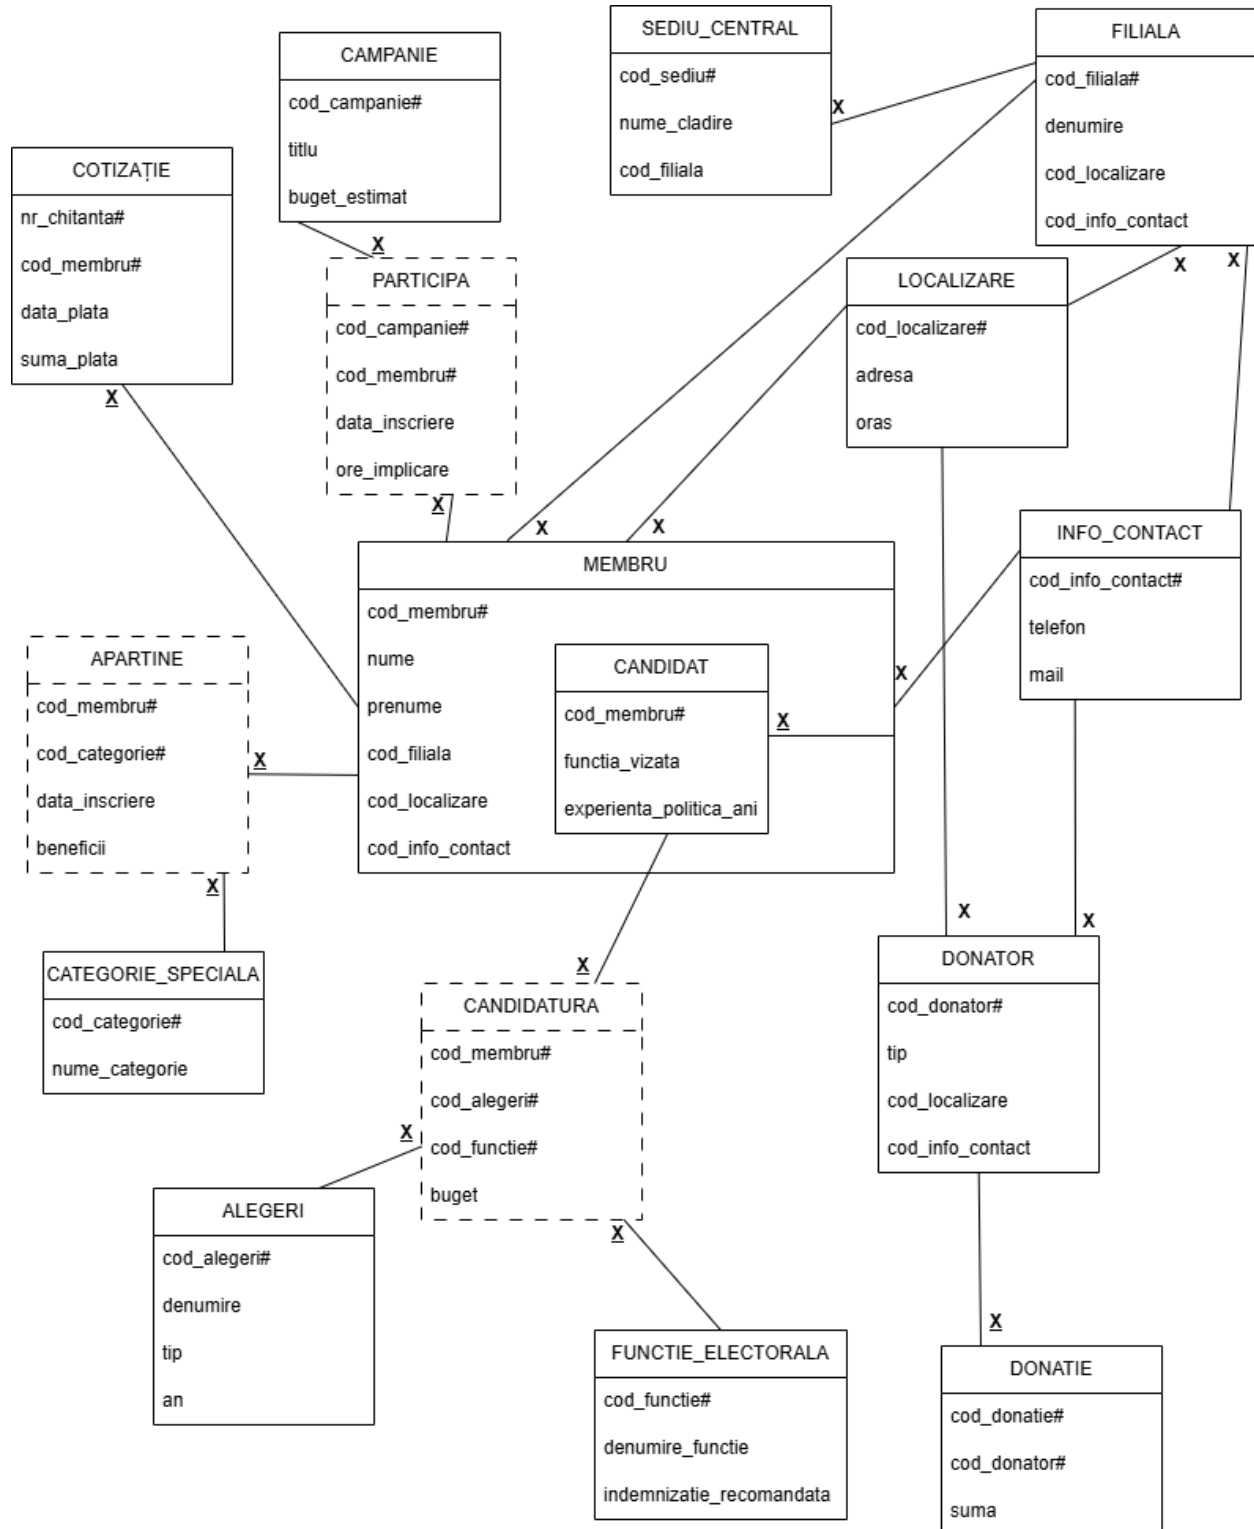

5. Scheme relaționale

1. Schemă relațională – tabel independent

CAMPANIE(cod_campanie#, titlu, buget_estimat, data_start, data_final)

2. Schemă relațională – subtabel

CANDIDAT(cod_membru#, functia_vizata, experienta_politica_an)

3. Schemă relațională – tabel asociativ

PARTICIPA(cod_campanie#, cod_membru#, data_inscriere, ore_implicare)

6. Crearea tabelelor în SQL și inserarea datelor

6.1 Crearea tabelelor

Se specifică numele tabelului și se adaugă un screenshot din IDE cu tot codul. La fel se procedează pentru toate tabelele.

NUME TABEL	SCREENSHOTURI
FILIALA	<pre>CREATE TABLE FILIALA(cod_filiala NUMBER(5) PRIMARY KEY, denumire VARCHAR2(50) NOT NULL, data_infiintare DATE NOT NULL, cod_localizare NUMBER(5) NOT NULL, cod_info_contact NUMBER(5) NOT NULL);</pre>

	<pre> ALTER TABLE FILIALA ADD CONSTRAINT fk_localizare_filiala FOREIGN KEY (cod_localizare) REFERENCES LOCALIZARE(cod_localizare); ALTER TABLE FILIALA ADD CONSTRAINT fk_info_contact_filiala FOREIGN KEY (cod_info_contact) REFERENCES INFO_CONTACT(cod_info_contact); ALTER TABLE FILIALA ADD CONSTRAINT uq_localizare_filiala UNIQUE(cod_localizare); ALTER TABLE FILIALA ADD CONSTRAINT uq_info_contact_filiala UNIQUE(cod_info_contact); </pre>
SEDIU_CENTRAL	<pre> CREATE TABLE SEDIU_CENTRAL(cod_sediu NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume_cladire VARCHAR2(50) NOT NULL, cod_filiala NUMBER(5) NOT NULL); ALTER TABLE SEDIU_CENTRAL ADD CONSTRAINT fk_filiala_sediu_central FOREIGN KEY (cod_filiala) REFERENCES FILIALA(cod_filiala); </pre>
MEMBRU	<pre> CREATE TABLE MEMBRU(cod_membru NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume VARCHAR2(30) NOT NULL, prenume VARCHAR2(30) NOT NULL, data_aderare DATE NOT NULL, status VARCHAR2(20) NOT NULL, cod_filiala NUMBER(5) NOT NULL, cod_localizare NUMBER(5) NOT NULL, cod_info_contact NUMBER(5) NOT NULL); </pre>

	<pre> ALTER TABLE MEMBRU ADD CONSTRAINT fk_localizare_membru FOREIGN KEY (cod_localizare) REFERENCES LOCALIZARE(cod_localizare); ALTER TABLE MEMBRU ADD CONSTRAINT fk_info_contact_membru FOREIGN KEY (cod_info_contact) REFERENCES INFO_CONTACT(cod_info_contact); ALTER TABLE MEMBRU ADD CONSTRAINT fk_filiala_membru FOREIGN KEY (cod_filiala) REFERENCES FILIALA(cod_filiala); ALTER TABLE MEMBRU ADD CONSTRAINT set_status_membru CHECK (status IN ('Activ', 'Suspendat', 'Retras')); ALTER TABLE MEMBRU ADD CONSTRAINT uq_localizare_membru UNIQUE(cod_localizare); ALTER TABLE MEMBRU ADD CONSTRAINT uq_info_contact_membru UNIQUE(cod_info_contact); </pre>
CAMPANIE	<pre> CREATE TABLE CAMPANIE(cod_campanie NUMBER(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(100), buget_estimat NUMBER(12,2) NOT NULL, data_start DATE NOT NULL, data_final DATE NOT NULL); ALTER TABLE CAMPANIE ADD CONSTRAINT date_valide CHECK(data_start < data_final); </pre>
ALEGERI	<pre> CREATE TABLE ALEGERI(cod_alegeri NUMBER(5) PRIMARY KEY, denumire VARCHAR2(50), tip VARCHAR2(30) NOT NULL, an NUMBER(4) NOT NULL); </pre>

	<pre> ALTER TABLE ALEGERI ADD CONSTRAINT set_tip_alegeri CHECK(tip in ('Locale', 'Parlamentare', 'Prezidentiale', 'Europarlamentare', 'Speciale')); </pre>
FUNCTIE_ELECTORALA	<pre> CREATE TABLE FUNCTIE_ELECTORALA(cod_functie NUMBER(5) PRIMARY KEY, denumire_functie VARCHAR2(50) NOT NULL, indemnizatie_recomandata NUMBER(10, 2)); </pre>
DONATOR	<pre> CREATE TABLE DONATOR(cod_donator NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume_donator VARCHAR2(50) NOT NULL, tip VARCHAR2(20) NOT NULL, cod_localizare NUMBER(5) NOT NULL, cod_info_contact NUMBER(5) NOT NULL); ALTER TABLE DONATOR ADD CONSTRAINT fk_localizare_donator FOREIGN KEY (cod_localizare) REFERENCES LOCALIZARE(cod_localizare); ALTER TABLE DONATOR ADD CONSTRAINT fk_info_contact_donator FOREIGN KEY (cod_info_contact) REFERENCES INFO_CONTACT(cod_info_contact); ALTER TABLE DONATOR ADD CONSTRAINT set_tip_donator CHECK(tip IN ('Fizic', 'Juridic')); ALTER TABLE DONATOR ADD CONSTRAINT uq_localizare_donator UNIQUE(cod_localizare); ALTER TABLE DONATOR ADD CONSTRAINT uq_info_contact_donator UNIQUE(cod_info_contact); </pre>
LOCALIZARE	<pre> CREATE TABLE LOCALIZARE(cod_localizare NUMBER(5) PRIMARY KEY, adresa VARCHAR2(100) NOT NULL, oras VARCHAR2(50) NOT NULL, judet VARCHAR2(50) NOT NULL, tara VARCHAR2(30) DEFAULT 'Romania'); </pre>

INFO_CONTACT	<pre> CREATE TABLE INFO_CONTACT (cod_info_contact NUMBER(5) PRIMARY KEY, telefon VARCHAR2(15) NOT NULL, mail VARCHAR2(50) NOT NULL, fax VARCHAR2(15)); </pre>
CATEGORIE_SPECIALA	<pre> CREATE TABLE CATEGORIE_SPECIALA (cod_categorie NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume_categorie VARCHAR2(20) NOT NULL); </pre>
CANDIDAT	<pre> CREATE TABLE CANDIDAT (cod_membru NUMBER(5) PRIMARY KEY, functie_vizata VARCHAR2(50) NOT NULL, experienta_politica_ani NUMBER(2) NOT NULL); ALTER TABLE CANDIDAT ADD CONSTRAINT fk_membru_candidat FOREIGN KEY (cod_membru) REFERENCES MEMBRU(cod_membru); ALTER TABLE CANDIDAT ADD CONSTRAINT verific_experienta_candidat CHECK(experienta_politica_ani > 0); </pre>
COTIZATIE	<pre> CREATE TABLE COTIZATIE (cod_membru NUMBER(5), nr_chitanta NUMBER(10), data_plata DATE NOT NULL, suma_plata NUMBER(10, 2) NOT NULL, CONSTRAINT pk_cotizatie PRIMARY KEY(cod_membru, nr_chitanta)); ALTER TABLE COTIZATIE ADD CONSTRAINT fk_membru_cotizatie FOREIGN KEY (cod_membru) REFERENCES MEMBRU(cod_membru); </pre>
DONATIE	<pre> CREATE TABLE DONATIE (cod_donator NUMBER(5), cod_donatie NUMBER(10), suma NUMBER(15, 2) NOT NULL, data_donatie DATE NOT NULL, cod_ordin_plata VARCHAR2(20) NOT NULL, CONSTRAINT pk_donatie PRIMARY KEY(cod_donator, cod_donatie)); </pre>

	<pre> ALTER TABLE DONATIE ADD CONSTRAINT fk_donator_donatie FOREIGN KEY (cod_donator) REFERENCES DONATOR(cod_donator); </pre>
PARTICIPA	<pre> CREATE TABLE PARTICIPA(cod_campanie NUMBER(5), cod_membru NUMBER(5), data_inscriere DATE NOT NULL, ore_implicare NUMBER(3) NOT NULL, CONSTRAINT pk_participa PRIMARY KEY(cod_campanie, cod_membru)); ALTER TABLE PARTICIPA ADD CONSTRAINT fk_membru_participa FOREIGN KEY (cod_membru) REFERENCES MEMBRU(cod_membru); ALTER TABLE PARTICIPA ADD CONSTRAINT fk_campanie_participa FOREIGN KEY (cod_campanie) REFERENCES CAMPANIE(cod_campanie); </pre>
APARTINE	<pre> CREATE TABLE APARTINE(cod_membru NUMBER(5), cod_categorie NUMBER(5), data_inscriere DATE NOT NULL, beneficii VARCHAR2(100), CONSTRAINT pk_apartine PRIMARY KEY(cod_membru, cod_categorie)); ALTER TABLE APARTINE ADD CONSTRAINT fk_membru_apartine FOREIGN KEY (cod_membru) REFERENCES MEMBRU(cod_membru); ALTER TABLE APARTINE ADD CONSTRAINT fk_categorie_speciala_apartine FOREIGN KEY (cod_categorie) REFERENCES CATEGORIE_SPECIALA(cod_categorie); </pre>
CANDIDATURA	<pre> CREATE TABLE CANDIDATURA(cod_membru NUMBER(5), cod_alegeri NUMBER(5), cod_functie NUMBER(5), buget NUMBER(10, 2) NOT NULL, CONSTRAINT pk_candidatura PRIMARY KEY(cod_membru, cod_alegeri, cod_functie)); </pre>

	<pre> ALTER TABLE CANDIDATURA ADD CONSTRAINT fk_functie_electorala_candidatura FOREIGN KEY (cod_functie) REFERENCES FUNCTIE_ELECTORALA(cod_functie); ALTER TABLE CANDIDATURA ADD CONSTRAINT fk_alegeri_candidatura FOREIGN KEY (cod_alegeri) REFERENCES ALEGERI(cod_alegeri); ALTER TABLE CANDIDATURA ADD CONSTRAINT fk_candidat_candidatura FOREIGN KEY (cod_membru) REFERENCES CANDIDAT(cod_membru); </pre>
--	---

6.2 Inserarea datelor

Se specifică numele tabelului pentru care se inserează datele, după care se atașează screenshot din IDE cu tot codul.

Aici trebuie să fac o precizare: dat fiind că modelul meu urmărește ca datele de contact și localizarea să fie unice, aceste tabele vor avea 15 înregistrări, nu 5.

NUME TABEL	SCREENSHOTURI
LOCALIZARE	<pre> INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (1, 'Str. Victoriei 10', 'Bucuresti', 'Bucuresti', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (2, 'Bd. Eroilor 25', 'Cluj-Napoca', 'Cluj', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (3, 'Str. Lapusneanu 15', 'Iasi', 'Iasi', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (4, 'Str. Republicii 8', 'Brasov', 'Brasov', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (5, 'Calea Aradului 12', 'Timisoara', 'Timis', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (6, 'Str. Mihai Bravu 45', 'Bucuresti', 'Bucuresti', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (7, 'Str. Napoca 18', 'Cluj-Napoca', 'Cluj', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (8, 'Bd. Stefan cel Mare 30', 'Iasi', 'Iasi', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (9, 'Str. Lunga 55', 'Brasov', 'Brasov', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (10, 'Str. Alba Iulia 20', 'Timisoara', 'Timis', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (11, 'Bd. Unirii 100', 'Bucuresti', 'Bucuresti', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (12, 'Str. Memorandumului 5', 'Cluj-Napoca', 'Cluj', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (13, 'Str. Palat 3', 'Iasi', 'Iasi', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (14, 'Str. Muresenilor 12', 'Brasov', 'Brasov', DEFAULT); INSERT INTO LOCALIZARE VALUES (15, 'Str. Mercy 7', 'Timisoara', 'Timis', DEFAULT); </pre>
INFO_CONTACT	<pre> INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (1, '0210000001', 'filiala.bucuresti@partid.ro', '0210000001'); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (2, '0260000001', 'filiala.cluj@partid.ro', '0260000001'); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (3, '0230000001', 'filiala.iasi@partid.ro', NULL); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (4, '0268000001', 'filiala.brasov@partid.ro', NULL); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (5, '0256000001', 'filiala.timisoara@partid.ro', '0256000001'); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (6, '0721000001', 'ion.popescu@email.ro', NULL); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (7, '0732000002', 'maria.ionescu@email.ro', NULL); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (8, '0743000003', 'andrei.popa@email.ro', NULL); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (9, '0754000004', 'elena.dumitrescu@email.ro', NULL); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (10, '0765000005', 'mihai.georgescu@email.ro', NULL); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (11, '0210000100', 'office@constructsrl.ro', '0210000101'); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (12, '0721500001', 'gheorghe.marin@email.ro', NULL); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (13, '0310000100', 'office@digitalsol.ro', '0310000101'); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (14, '0741500002', 'ana.radu@email.ro', NULL); INSERT INTO INFO_CONTACT VALUES (15, '0256000100', 'office@transporttrapid.ro', '0256000101'); </pre>

FILIALA	<pre> INSERT INTO FILIALA VALUES (1, 'Filiala Bucuresti', TO_DATE('2005-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 1, 1); INSERT INTO FILIALA VALUES (2, 'Filiala Cluj', TO_DATE('2006-07-20', 'YYYY-MM-DD'), 2, 2); INSERT INTO FILIALA VALUES (3, 'Filiala Iasi', TO_DATE('2007-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 3, 3); INSERT INTO FILIALA VALUES (4, 'Filiala Brasov', TO_DATE('2008-09-05', 'YYYY-MM-DD'), 4, 4); INSERT INTO FILIALA VALUES (5, 'Filiala Timisoara', TO_DATE('2009-11-22', 'YYYY-MM-DD'), 5, 5); </pre>
SEDIU_CENTRAL	<pre> INSERT INTO SEDIU_CENTRAL VALUES (1, 'Palatul Administrativ', 1); INSERT INTO SEDIU_CENTRAL VALUES (2, 'Casa Partidului Cluj', 2); INSERT INTO SEDIU_CENTRAL VALUES (3, 'Centrul Civic Iasi', 3); INSERT INTO SEDIU_CENTRAL VALUES (4, 'Vila Republicii', 4); INSERT INTO SEDIU_CENTRAL VALUES (5, 'Cladirea Vest', 5); </pre>
MEMBRU	<pre> INSERT INTO MEMBRU VALUES (1, 'Popescu', 'Ion', TO_DATE('2010-05-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Activ', 1, 6, 6); INSERT INTO MEMBRU VALUES (2, 'Ionescu', 'Maria', TO_DATE('2011-09-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Activ', 2, 7, 7); INSERT INTO MEMBRU VALUES (3, 'Popa', 'Andrei', TO_DATE('2012-03-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Suspendat', 3, 8, 8); INSERT INTO MEMBRU VALUES (4, 'Dumitrescu', 'Elena', TO_DATE('2013-06-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Activ', 4, 9, 9); INSERT INTO MEMBRU VALUES (5, 'Georgescu', 'Mihai', TO_DATE('2014-01-25', 'YYYY-MM-DD'), 'Retras', 5, 10, 10); </pre>
CANDIDAT	<pre> INSERT INTO CANDIDAT VALUES (1, 'Primar', 5); INSERT INTO CANDIDAT VALUES (2, 'Consilier Local', 3); INSERT INTO CANDIDAT VALUES (3, 'Deputat', 8); INSERT INTO CANDIDAT VALUES (4, 'Senator', 6); INSERT INTO CANDIDAT VALUES (5, 'Europarlamentar', 10); </pre>
CAMPANIE	<pre> INSERT INTO CAMPANIE VALUES (1, 'Campania pentru Locale 2024', 500000.00, TO_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD')); INSERT INTO CAMPANIE VALUES (2, 'Campania Nationala Parlamentare', 1200000.00, TO_DATE('2024-07-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-12-01', 'YYYY-MM-DD')); INSERT INTO CAMPANIE VALUES (3, 'Campania Strangere Fonduri', 50000.00, TO_DATE('2023-01-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-06-15', 'YYYY-MM-DD')); INSERT INTO CAMPANIE VALUES (4, 'Campania Tineret Activ', 80000.00, TO_DATE('2023-09-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-02-01', 'YYYY-MM-DD')); INSERT INTO CAMPANIE VALUES (5, 'Campania Mediu Curat', 150000.00, TO_DATE('2024-04-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-10-01', 'YYYY-MM-DD')); </pre>

ALEGERI	INSERT INTO ALEGERI VALUES (1, 'Alegeri Locale 2024', 'Locale', 2024); INSERT INTO ALEGERI VALUES (2, 'Alegeri Parlamentare 2024', 'Parlamentare', 2024); INSERT INTO ALEGERI VALUES (3, 'Alegeri Prezidentiale 2024', 'Prezidentiale', 2024); INSERT INTO ALEGERI VALUES (4, 'Alegeri Europarlamentare 2024', 'Europarlamentare', 2024); INSERT INTO ALEGERI VALUES (5, 'Alegeri Locale Partiale 2023', 'Speciale', 2023);
FUNCTIE_ELECTORALA	INSERT INTO FUNCTIE_ELECTORALA VALUES (1, 'Primar', 5000.00); INSERT INTO FUNCTIE_ELECTORALA VALUES (2, 'Consilier Local', 2500.00); INSERT INTO FUNCTIE_ELECTORALA VALUES (3, 'Deputat', 8000.00); INSERT INTO FUNCTIE_ELECTORALA VALUES (4, 'Senator', 9000.00); INSERT INTO FUNCTIE_ELECTORALA VALUES (5, 'Europarlamentar', 12000.00);
CATEGORIE_SPECIALA	INSERT INTO CATEGORIE_SPECIALA VALUES (1, 'Organizatia Tineret'); INSERT INTO CATEGORIE_SPECIALA VALUES (2, 'Organizatia Femei'); INSERT INTO CATEGORIE_SPECIALA VALUES (3, 'Organizatia Seniori'); INSERT INTO CATEGORIE_SPECIALA VALUES (4, 'Comisia de Etica'); INSERT INTO CATEGORIE_SPECIALA VALUES (5, 'Departament Juridic');
DONATOR	INSERT INTO DONATOR VALUES (1, 'SC Construct SRL', 'Juridic', 11, 11); INSERT INTO DONATOR VALUES (2, 'Gheorghe Marin', 'Fizic', 12, 12); INSERT INTO DONATOR VALUES (3, 'SC Digital Solutions SRL', 'Juridic', 13, 13); INSERT INTO DONATOR VALUES (4, 'Ana Radu', 'Fizic', 14, 14); INSERT INTO DONATOR VALUES (5, 'SC Transport Rapid SRL', 'Juridic', 15, 15);
COTIZATIE	INSERT INTO COTIZATIE VALUES (1, 1001, TO_DATE('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 150.00); INSERT INTO COTIZATIE VALUES (2, 1002, TO_DATE('2024-02-10', 'YYYY-MM-DD'), 150.00); INSERT INTO COTIZATIE VALUES (3, 1003, TO_DATE('2024-03-05', 'YYYY-MM-DD'), 100.00); INSERT INTO COTIZATIE VALUES (4, 1004, TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'), 200.00); INSERT INTO COTIZATIE VALUES (5, 1005, TO_DATE('2024-04-01', 'YYYY-MM-DD'), 150.00);
DONATIE	INSERT INTO DONATIE VALUES (1, 1, 25000.00, TO_DATE('2024-02-10', 'YYYY-MM-DD'), 'OP-2024-001'); INSERT INTO DONATIE VALUES (2, 1, 5000.00, TO_DATE('2024-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 'OP-2024-002'); INSERT INTO DONATIE VALUES (3, 1, 15000.00, TO_DATE('2024-04-20', 'YYYY-MM-DD'), 'OP-2024-003'); INSERT INTO DONATIE VALUES (4, 1, 3000.00, TO_DATE('2024-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'OP-2024-004'); INSERT INTO DONATIE VALUES (5, 1, 40000.00, TO_DATE('2024-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 'OP-2024-005');

PARTICIPA	<pre> INSERT INTO PARTICIPA VALUES (1, 1, TO_DATE('2024-03-05', 'YYYY-MM-DD'), 120); INSERT INTO PARTICIPA VALUES (1, 2, TO_DATE('2024-03-10', 'YYYY-MM-DD'), 80); INSERT INTO PARTICIPA VALUES (2, 3, TO_DATE('2024-07-05', 'YYYY-MM-DD'), 200); INSERT INTO PARTICIPA VALUES (3, 4, TO_DATE('2023-02-01', 'YYYY-MM-DD'), 50); INSERT INTO PARTICIPA VALUES (5, 5, TO DATE('2024-04-15', 'YYYY-MM-DD'), 90); </pre>
APARTINE	<pre> INSERT INTO APARTINE VALUES (1, 4, TO_DATE('2015-01-10', 'YYYY-MM-DD'), NULL); INSERT INTO APARTINE VALUES (2, 2, TO_DATE('2016-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Acces conferinte'); INSERT INTO APARTINE VALUES (3, 5, TO_DATE('2017-06-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Consultanta juridica'); INSERT INTO APARTINE VALUES (4, 1, TO_DATE('2018-09-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Tabere gratuite'); INSERT INTO APARTINE VALUES (5, 3, TO_DATE('2019-11-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Excursii organizate'); </pre>
CANDIDATURA	<pre> INSERT INTO CANDIDATURA VALUES (1, 1, 1, 300000.00); INSERT INTO CANDIDATURA VALUES (2, 1, 2, 50000.00); INSERT INTO CANDIDATURA VALUES (3, 2, 3, 200000.00); INSERT INTO CANDIDATURA VALUES (4, 2, 4, 250000.00); INSERT INTO CANDIDATURA VALUES (5, 4, 5, 500000.00); </pre>