ООО 1С-Рарус

Инструкция по внедрению механизма «Контроль HTTP-сервисов»

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Интеграция механизма в существующую конфигурацию 3

2. Подключение HTTP-сервиса к механизму в режиме 1С:Предприятие 8

3. Подключение методов HTTP-сервисов к механизму контроля в коде конфигурации 11


4. Настройка служебных параметров механизма после его интеграции 15

Приложение 1. Пример переработки модуля HTTP-сервиса "ОписанияТоваров" демонстрационного приложения 17


1. ИНТЕГРАЦИЯ МЕХАНИЗМА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ КОНФИГУРАЦИЮ

Ниже описан процесс интеграции инструмента на примере конфигурации 1С «Демонстрационное приложение» версии 1.0.32.4. Скачать конфигурацию можно по адресу: https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5028/hdoc


Механизм «Контроль HTTP-сервисов» поставляется в виде файла поставки конфигурации. Для интеграции механизма в существующую конфигурацию необходимо в конфигураторе выполнить команды «Конфигурация» – «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла…».

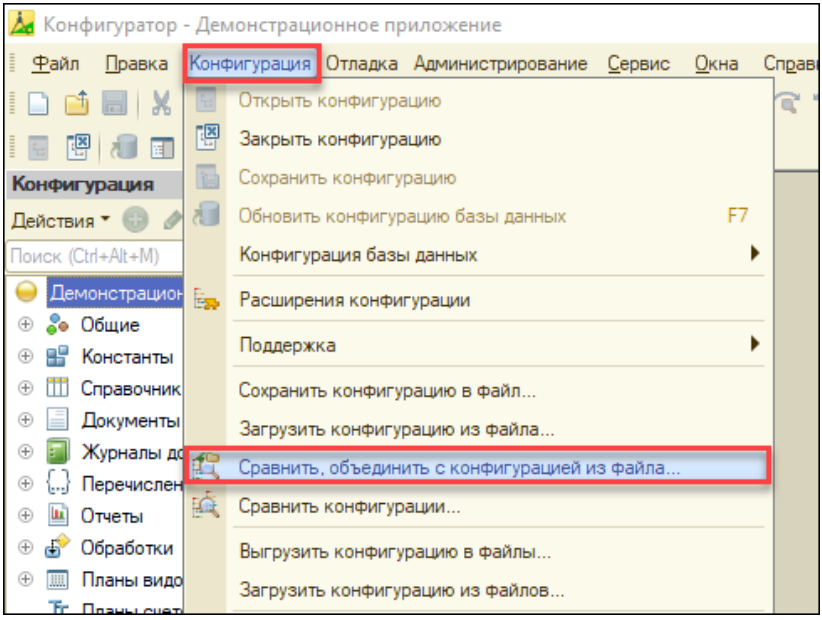

В окне выбора файла конфигурации необходимо указать поставляемый файл.

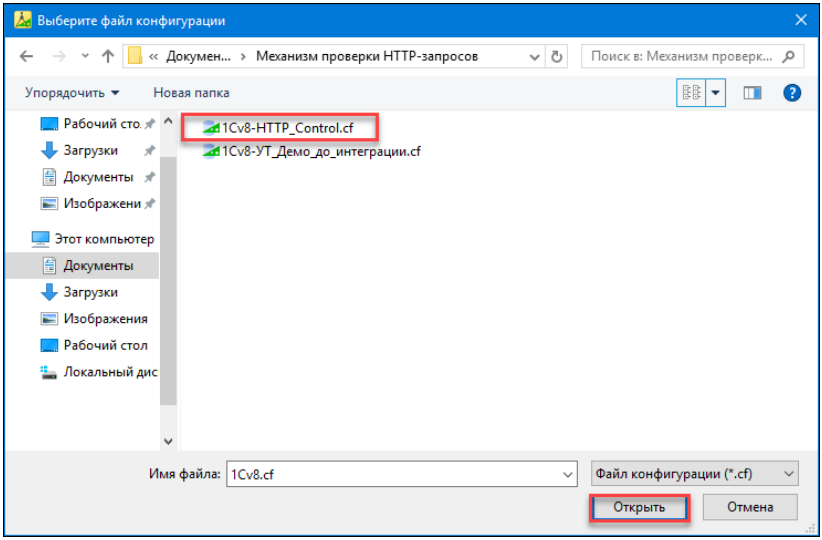


При открытии выбранного файла появится окно с сообщением о том, что «Обнаружена возможность объединения с постановкой на поддержку».

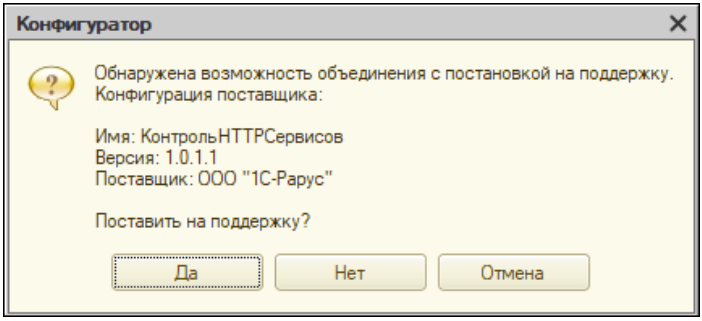


В нем необходимо принять решение, будет ли конфигурация поставлена на поддержку или нет. Рекомендуется поставить на поддержку, так как тогда сохранится возможность

автоматического обновления для объектов конфигурации, не снятых с поддержки, для следующих версий инструмента.


Далее, в окне «Сравнение, объединение» необходимо снять флаг с раздела «Свойства» и нажать кнопку «Выполнить», завершив процесс объединения конфигураций.

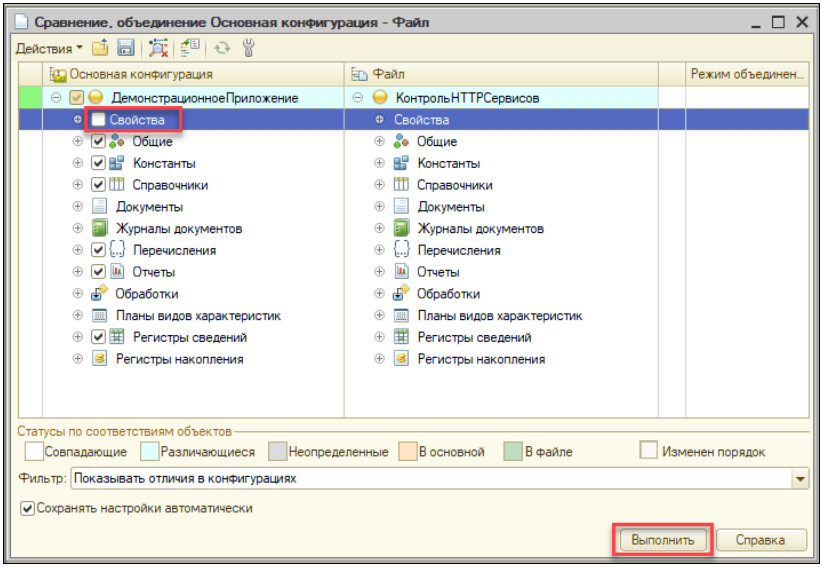


Откроется форма с настройками правил поддержки, можно оставить настройки по умолчанию, или выставить требуемые значения.

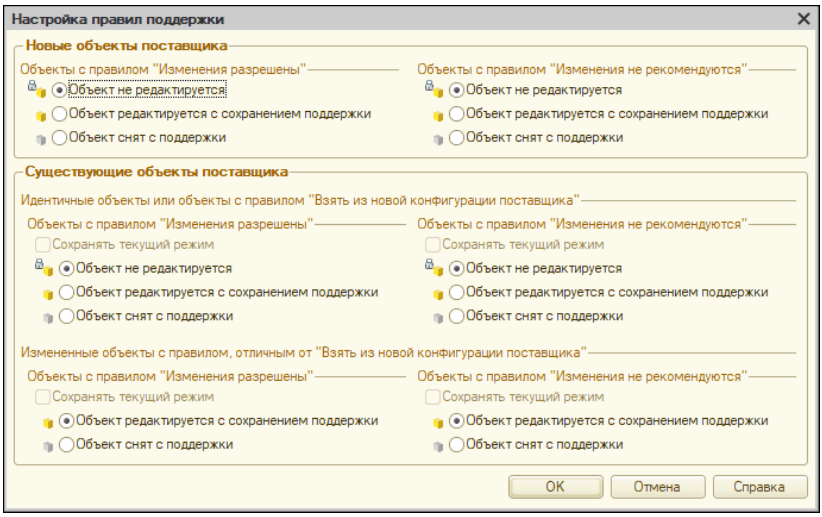

После завершения объединения необходимо применить изменения командой конфигуратора «Обновить конфигурацию базы данных».

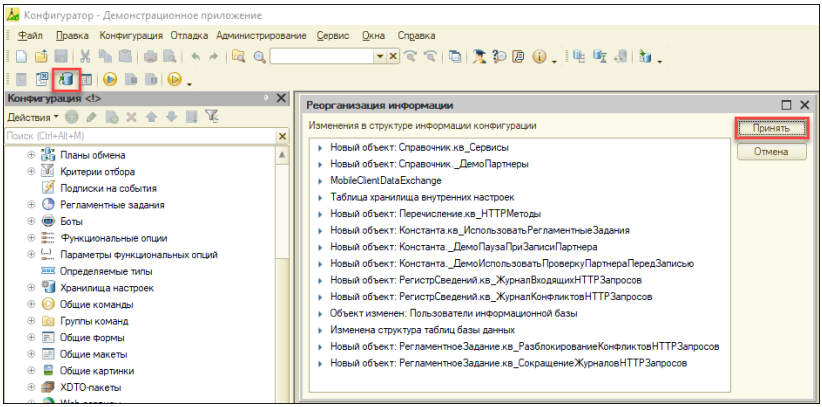


После применения изменений в пользовательском режиме 1С:Предприятие становится доступна команда подсистемы «Контроль HTTP-сервисов» инструмента. На этом первый этап интеграции можно считать успешно завершенным.



Следующим этапом необходимо выполнить подключение и настройку HTTP-сервиса к механизму в режиме 1С:Предприятие.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ HTTP-СЕРВИСА К МЕХАНИЗМУ В РЕЖИМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ


В подсистеме «Контроль HTTP-сервисов» доступна команда перехода к списку элементов справочника «Сервисы».

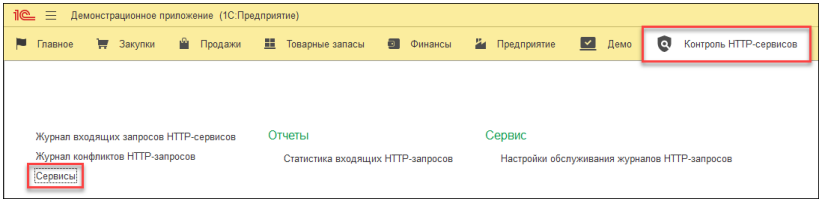

В форме списка справочника «Сервисы» добавляем новый элемент по кнопке «Создать». Поле «Имя сервиса» заполняется путем выбора нужного HTTP-сервиса из выпадающего списка.


В списке доступны HTTP-сервисы из метаданных конфигурации.

Вручную текст поля «Имя сервиса» не редактируется, оно автоматически устанавливается по значению свойства «Корневой URL» подключаемого HTTP-сервиса.

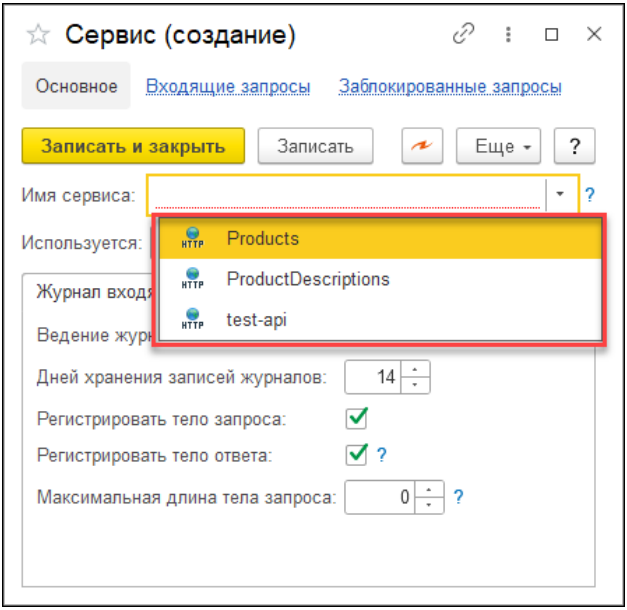


В форме справочника доступны несколько настроек, назначение которых подробно описано во встроенной справке, вызываемой по клавише **F1**.

Необходимо выставить нужную комбинацию настроек под особенности конкретного сервиса. Эти настройки будут впоследствии доступны разработчику в run-time, в контексте обработчика каждого метода этого сервиса.

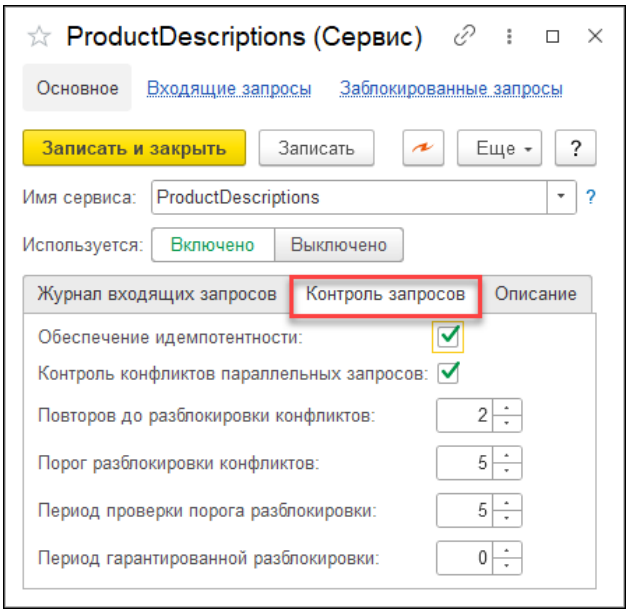

После записи нового элемента справочника, имя сервиса и его основные настройки отражаются в форме списка справочника «Сервисы».

На этом завершен этап пользовательской настройки подключаемого к механизму HTTP-сервиса.

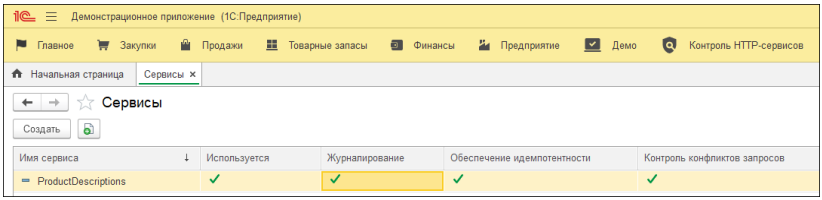


Следующим этапом необходимо в коде конфигурации подключить нужные методы HTTP-сервиса к механизму контроля.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕТОДОВ HTTP-СЕРВИСОВ К МЕХАНИЗМУ КОНТРОЛЯ В КОДЕ КОНФИГУРАЦИИ

Для подключения метода к механизму контроля необходимо внести небольшие изменения в код обработчиком методов HTTP-запросов.

Выбираем в конфигурации метод сервиса, который необходимо подключить к механизму контроля.

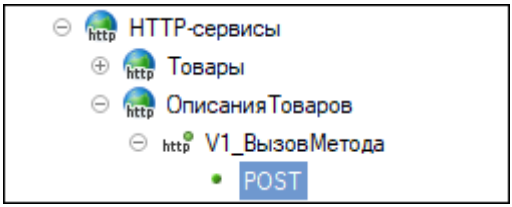

Обработчик выбранного метода до подключения к механизму выглядит как на скриншоте ниже.

```
Функция ВызовМетодаPOST(Запрос)

    Перем Ответ;


    Артикул = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("Article");
    Если Артикул = Неопределено Тогда
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400);
        Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("Не задан параметр Article");
        Возврат Ответ;
    КонецЕсли;

    Товар = ПолучитьТоварПоАртикулу(Артикул);
    Если Товар = Неопределено Тогда
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(404);
        Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("Товар не найден");
        Возврат Ответ;
    КонецЕсли;

    ИмяМетода = Запрос.ПараметрыURL["ИмяМетода"];

    Если ИмяМетода = "SetDescription" Тогда
        ТипСодержимого = Запрос.Заголовки.Получить("Content-Type");
        Если ТипСодержимого <> "text/html" И  ТипСодержимого <> "text/plain" Тогда
            // Сообщаем клиенту, что не поддерживаем такой тип содержимого
            Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(415);
        Иначе
            Товар.Описание = Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку();
            Товар.Записать();
            Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(204);
        КонецЕсли;
    ИначеЕсли ИмяМетода = "GetDescription" Тогда
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
        Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Товар.Описание);
        Ответ.Заголовки["Content-Type"] = "text/html";
    Иначе
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(404);
        Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("Неизвестное имя метода");
    КонецЕсли;


    Возврат Ответ;
КонецФункции
```

На первом этапе интеграции в обработчик метода достаточно внести два вида правок:

1. В первые строки метода необходимо вставить вызов функции «кв_HTTPСервисы.КонтекстЗапроса». Она производит регистрацию входящего запроса в журнале и собирает все параметры запроса в перемеренной «Контекст».

2. Во всех местах, где возвращается ответ метода, необходимо вставить функцию «кв_HTTPСервисы.РегистрацияОтвета». Она зафиксирует

в журнале статус и параметры ответа веб-сервиса, а также выполнит расчет некоторых метрик.

Обработчик метода, приведенный на первом скриншоте, после внесения изменений может выглядеть следующим образом:

```
Функция ВызовМетодаPOST(Запрос)

    Перем Ответ;

    Контекст = кв_HTTPСервисы.КонтекстЗапроса(Запрос, Истина, Истина);

    Артикул = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("Article");
    Если Артикул = Неопределено Тогда
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(400);
        Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("Не задан параметр Article");
        Возврат кв_HTTPСервисы.РегистрацияОтвета(Контекст, Ответ);
    КонецЕсли;

    Товар = ПолучитьТоварПоАртикулу(Артикул);
    Если Товар = Неопределено Тогда
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(404);
        Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("Товар не найден");
        Возврат кв_HTTPСервисы.РегистрацияОтвета(Контекст, Ответ);
    КонецЕсли;

    ИмяМетода = Запрос.ПараметрыURL["ИмяМетода"];

    Если ИмяМетода = "SetDescription" Тогда
        ТипСодержимого = Запрос.Заголовки.Получить("Content-Type");
        Если ТипСодержимого <> "text/html" И  ТипСодержимого <> "text/plain" Тогда
            // Сообщаем клиенту, что не поддерживаем такой тип содержимого
            Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(415);
        Иначе
            Товар.Описание = Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку();
            Товар.Записать();
            Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(204);
        КонецЕсли;
    ИначеЕсли ИмяМетода = "GetDescription" Тогда
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
        Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Товар.Описание);
        Ответ.Заголовки["Content-Type"] = "text/html";
    Иначе
        Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(404);
        Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("Неизвестное имя метода");
    КонецЕсли;


    Возврат кв_HTTPСервисы.РегистрацияОтвета(Контекст, Ответ);
КонецФункции
```

С более расширенным вариантом переработки кода модуля HTTP-сервиса «ОписанияТоваров» демонстрационного приложения можно ознакомиться в Приложении 1 данной инструкции.

Если подключение метода сервиса выполнено успешно и в настройках сервиса включена опция журналирования

запросов, то после обработки входящего запроса в журнале будут зафиксированы параметры такого запроса и ответа на него.


В примере ниже тело запроса представлено в виде HTML-текста и передается в реквизит карточки товара «как есть», без преобразования. То есть так, как это и задумано в демонстрационном приложении 1С.

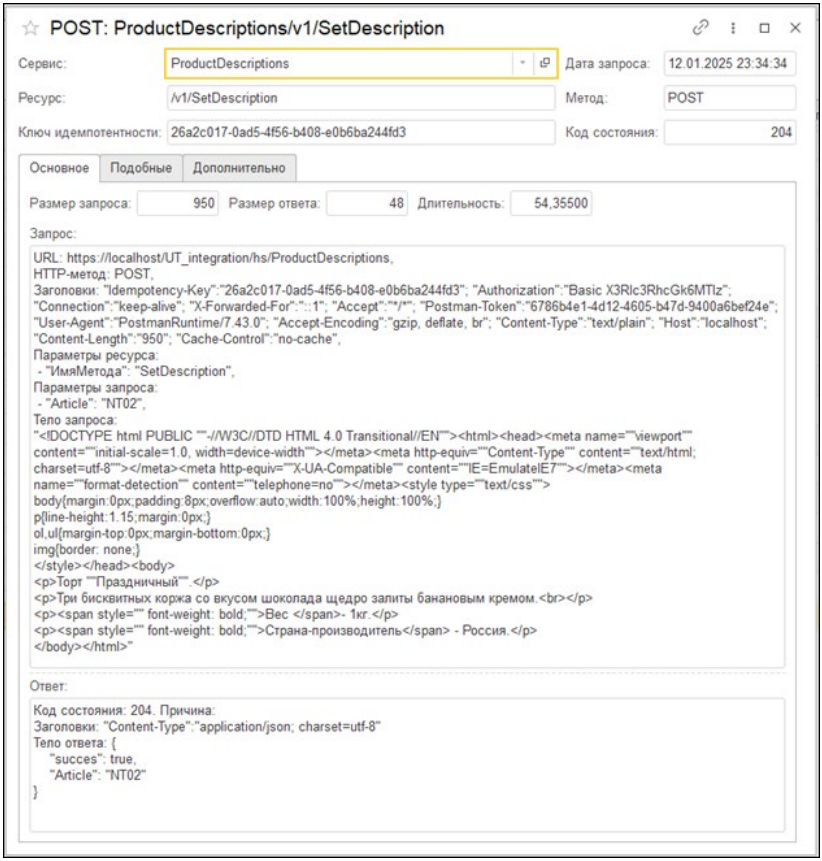

4. НАСТРОЙКА СЛУЖЕБНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПОСЛЕ ЕГО ИНТЕГРАЦИИ

В механизме предусмотрены регламентные задания, форму настроек которых можно вызвать из раздела «Сервис» подсистемы «Контроль HTTP-сервисов» командой «Настройки обслуживания журналов HTTP-сервисов»:

- Сокращение журналов входящих HTTP-запросов и конфликтов HTTP-запросов;
- Разблокирование конфликтов HTTP-запросов.

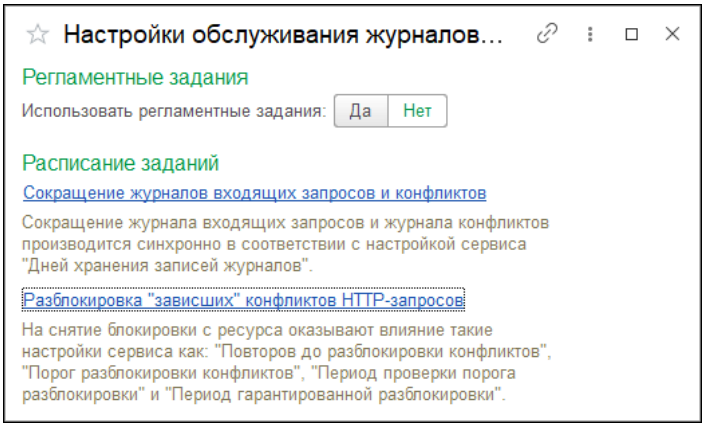

Переключателем «Использовать регламентные задания» регулируется, будут ли регламентные задания включены в механизме.

Каждое регламентное задание поставляется как предопределенное с предустановленным расписанием по умолчанию.

Перейдя по ссылке, пользователь может самостоятельно установить расписание каждого регламентного задания под свои потребности.

На этом процесс интеграции и выполнения базовых настроек можно считать завершенным. Тонкую настройку каждого сервиса, политики журналирования, обнаружения и разблокирования конфликтов, пользователь выполняет в зависимости от поведения конкретного сервиса и предъявляемых к нему требований.

Те методы существующих на момент интеграции HTTP-сервисов, которые не нуждаются в использовании механизма, не требуется подвергать рефакторингу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕР ПЕРЕРАБОТКИ МОДУЛЯ HTTP-СЕРВИСА "ОПИСАНИЯТОВАРОВ" ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

```
Функция ВызовМетодаPOST(Запрос)

	// Получаем перечень параметров, извлекаемых из запроса
	ПараметрыМетода= ПараметрыМетодаВызовМетодаPOST();

	// Регистрируем запрос в подсистеме контроля HTTP-сервисов
	Контекст = кв_HTTPСервисы.КонтекстЗапроса(Запрос, Истина, Истина, ПараметрыМетода);

	// Проверяем запрос на идемпотентность
	Если Контекст.ГотовОтветНаЗапрос Тогда
		Возврат кв_HTTPСервисы.ОтветНаЗапрос(Контекст);
	КонецЕсли;

	// Выполняем обработку бизнес логики запроса
	ОбработатьЗапросВызовМетодаPOST(Контекст);

	// Регистрируем ответ сервиса и статус обработки
	Возврат кв_HTTPСервисы.ОтветНаЗапрос(Контекст);

КонецФункции

// Формирует описание получаемых параметров запроса ВызовМетодаPOST.
// В коллекции перечислены поля, избирательно извлекаемые из тела запроса,
```

```
//    которые при этом могут быть обязательными к заполнению.
//
// Возвращаемое значение:
//   - Структура - описание параметров полей
//          *Ключ - Строка - Имя поля запроса.
//          *Значение - Булево - Признак обязательности заполнения поля.
//
Функция ПараметрыМетодаВызовМетодаPOST()

      ПараметрыМетода = Новый Структура;
      ПараметрыМетода.Вставить("Article", Истина);

      Возврат ПараметрыМетода;

КонецФункции

// Обработчик входящего запроса ВызовМетодаPOST
//  Функциональный уровень обработки, бизнес-логика.
//
// Параметры:
//  Контекст - Структура - см. кв_HttpСервисы.КонтекстЗапроса().
//
Процедура ОбработатьЗапросВызовМетодаPOST(Контекст)

      Артикул = Контекст.ПараметрыЗапроса["Article"];

      Товар = ПолучитьТоварПоАртикулу(Артикул);
      Если Товар = Неопределено Тогда
```

```
            ТекстОшибки = СтрШаблон("Товар с артикулом '%1' не найден", Артикул);
            кв_HTTPСервисы.ДобавитьОписаниеОшибки(Контекст, 400, , ТекстОшибки);
            Возврат;
      КонецЕсли;

      ИмяМетода = Контекст.ПараметрыЗапроса["ИмяМетода"];

      Если НЕ ИзвестныйМетод(ИмяМетода) Тогда
            ТекстОшибки = СтрШаблон("Неизвестное имя метода: %1", ИмяМетода);
            кв_HTTPСервисы.ДобавитьОписаниеОшибки(Контекст, 400, , ТекстОшибки);
            Возврат;
      КонецЕсли;

      УстановитьОписаниеТовара(ИмяМетода, Товар, Контекст);

      ПередатьОписаниеТовара(ИмяМетода, Товар, Контекст);

КонецПроцедуры

Функция ПолучитьТоварПоАртикулу(Артикул)

      ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ Ссылка
              | ИЗ Справочник.Товары
                  | ГДЕ Артикул = &Артикул";

      Запрос = Новый Запрос(ТекстЗапроса);
      Запрос.УстановитьПараметр("Артикул", Артикул);
```

```
	УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);

	Результат = Запрос.Выполнить();
	Выборка = Результат.Выбрать();

	Если Выборка.Следующий() Тогда
		Возврат Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
	Иначе
		Возврат Неопределено;
	КонецЕсли;

КонецФункции

Функция ИзвестныйМетод(ИмяМетода)

	ИзвестныеМетоды = СтрРазделить("SetDescription, GetDescription", ", ", Ложь);

	ЭтоИзвестныйМетод = НЕ ИзвестныеМетоды.Найти(ИмяМетода) = Неопределено;

	Возврат ЭтоИзвестныйМетод;

КонецФункции

Процедура УстановитьОписаниеТовара(ИмяМетода, Товар, Контекст)

	Если НЕ ИмяМетода = "SetDescription" Тогда
		Возврат;
	КонецЕсли;
```

```
	Товар.Описание = Контекст.ТелоЗапроса;

	УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
	Товар.Записать();
	УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);

	ЗаполнитьОтветНаЗапросЗаписиТовара(Контекст);

КонецПроцедуры

Процедура ПередатьОписаниеТовара(ИмяМетода, Товар, Контекст)

	Если НЕ ИмяМетода = "GetDescription" Тогда
		Возврат;
	КонецЕсли;

	ЗаполнитьОтветНаЗапросПолученияОписанияТовара(Товар, Контекст);

КонецПроцедуры

Процедура ЗаполнитьОтветНаЗапросЗаписиТовара(Контекст)

	ПараметрыОтвета = Новый Структура;
	ПараметрыОтвета.Вставить("succes", Истина);
	ПараметрыОтвета.Вставить("Article", Контекст.ПараметрыЗапроса["Article"]);

	Контекст.Результат.Вставить("ПараметрыОтвета", ПараметрыОтвета);
```

```
	Контекст.Результат.Вставить("КодСостояния", 204);

КонецПроцедуры

Процедура ЗаполнитьОтветНаЗапросПолученияОписанияТовара(Товар, Контекст)

	ПараметрыОтвета = Новый Структура;
	ПараметрыОтвета.Вставить("Article", Контекст.ПараметрыЗапроса["Article"]);
	ПараметрыОтвета.Вставить("Description", Товар.Описание);

	Контекст.Результат.Вставить("ПараметрыОтвета", ПараметрыОтвета);

КонецПроцедуры
```