

LLM 10-Days Report

Biz LLM larni Asosan API keylari
dan foydalanamiz Chatbotlar yaratish
Coding, Reasoninglar uchun ham
bisa biron bir narsa bo'ladi.

Ham shu biz LLM ishlatamiz

SML + LLM

DL(CNN) + LLM

CV + LLM

Auto Model — transform ichidan
pretrained modelni olib o'zimiz ishlatish
imkoniyatini beradi

Reasoning — bu modelning saqlash
qisqich berishdan oldin ma'muriy
nazardan o'tkazib, yechimga
kelish qobiliyatidir.

Embedding ni 2 tur bo'.

W_{te} / W_{pe} ^{word token embedding} ^{word position embedding}

Misol uchun: Embedding (50257, 768)
bolsa shu yerda 768 bu ham
bitta 50257 niqtig' ko'rsatgan.
Yani "Hello" $\Rightarrow [0.2, 0.30, \dots]$ - shu 768 ta.


Trade off - bu bor narsani
savatga boshqa narsadan
kechish, tezlik va anqlik ↓

model.h - bu kod bosga hadda
layer ichini har savat beradi
Misol uchun GPT2 kodda 12 ta
layerdan t-l topgan

model.h105 yoki h115 qillish dsho
inteliidagi layerini har savat beradi

$$10^{-0.5} = 10^{-5} = 0.0001$$

LLM har koponcha qilgan shis
yashovish va nomlarni o'zgartir
boshqacha nomlarni o'zgarib ketadi

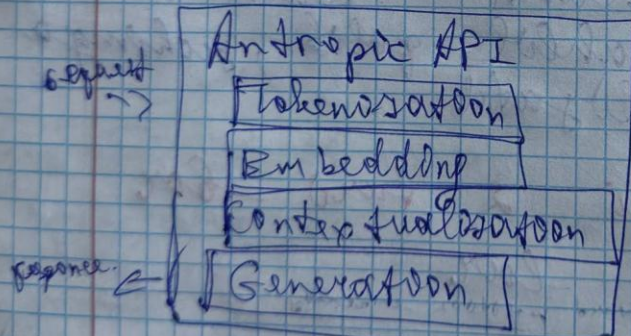

Outputda 2 tur bor

Max Tokens,
bunda o'zgarib
boradi

End of Sequence (EOS)
Token.

bunda javob to'g'ri
qilinib yaratiladi