Hermes Agent x Apertus for privacy-conscious email marketing

Technischer Kurzbericht · Hack Apertus Online Hackathon · Track 2B

Projekt: Nick Menzi · Status: lokaler, fiktiver No-Send-Demonstrator

Ziel

Docker-ausführbarer Hermes-Demonstrator für das kontrollierte Erstellen und Prüfen fiktiver E-Mail-Entwürfe der Onlineshop Demo AG. E-Mail-Automation kann Empfängerbezug, sensible Daten, Entwurf und Versand vermischen. Das Projekt trennt diese Schritte in fiktive Daten, minimierten Kontext, lokale Review-Queue und No-Send-Grenze.

Ergebnis

- Versioniertes Agentenprofil und gezielte Übernahme in eine isolierte lokale Runtime.
- Eine kanonische, fiktive 3R-Kontaktquelle: 50 Kontakte - 17 recruit, 17 retain, 16 recover.
- Deterministische kontaktbezogene Review-Queue mit Vor/Zurück, lokalem Prüfen, Bestätigen, Überspringen und Abbruch.
- Review-Ansicht ohne E-Mail-Adresse; kein SMTP, CRM, Webhook, Versand oder automatischer Export.

Sicherer Standardzustand

Jeder Queue-Eintrag bleibt draft_only und no_send. Ein bestätigter Entwurf ist weder versandt noch zugestellt. Reale Kontakt- oder Kundendaten sind nicht Teil dieser Demo.

Architektur und kontrollierter Workflow

Die freie TUI-Unterhaltung unterstützt Formulierungen. Für Empfängerauswahl und Reihenfolge gilt die lokale Review-Queue.

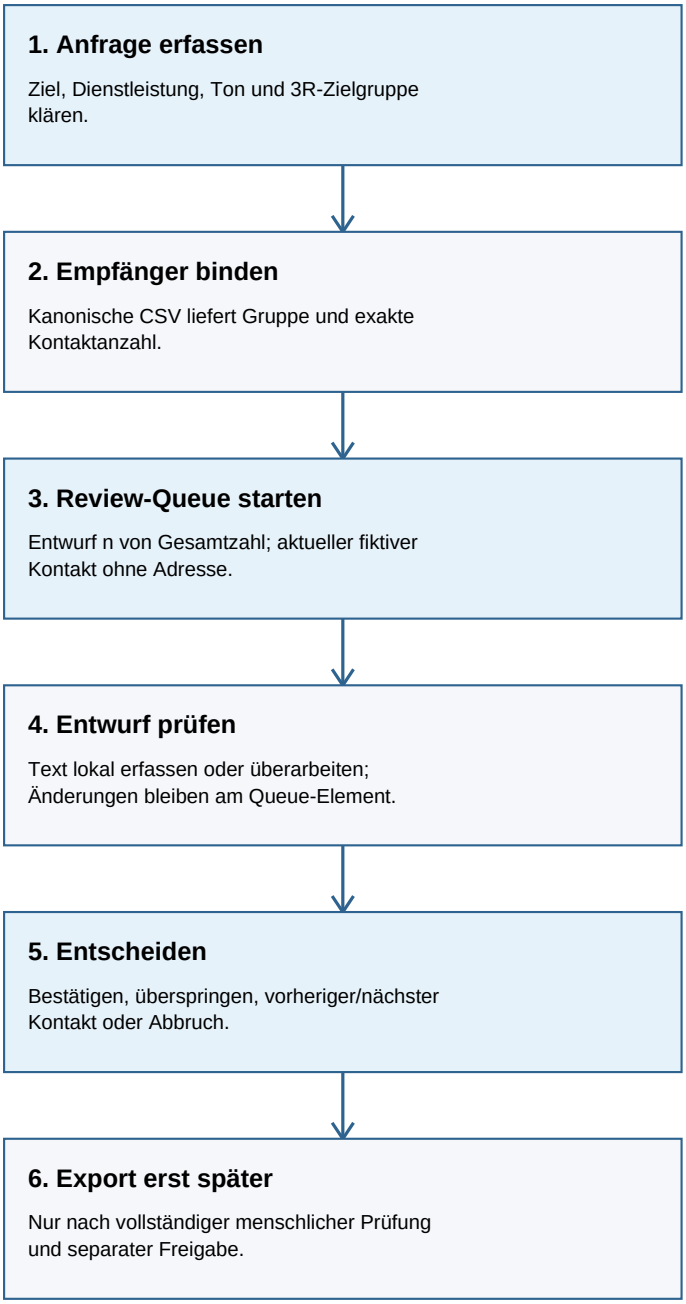

Was bewusst fehlt

Kein Versandadapter, kein SMTP, kein CRM, kein Newsletter-Job und kein Messaging-Gateway.
Die Queue führt nur lokale Entwurfs- und Prüfzustände.

Daten- und Sicherheitsgrenzen

Fiktive Datenbasis

Die sichtbare Demoquelle data/demo_contacts_3r.csv enthält ausschließlich mit fictional_demo_only markierte Kontakte. Jede Adresse endet auf @example.invalid. Die technische Fixture unter tests/fixtures/ ist getrennt und keine zweite sichtbare Demoquelle.

Minimierung in der Review-Queue

Verwendete Anzeige-Felder

Kontakt-ID, Vor- und Nachname, Firma, Sprache, 3R-Kategorie, Lifecycle-Status, Interesse und Tags.

Ausgeschlossen

E-Mail-Adresse, interne Notizen, Zugangsdaten, reale Kundendaten und jede Versand- oder Zustellinformation.

Nachweisbare Grenzen

- Der Modellendpunkt wird nicht durch dieses Repository bereitgestellt oder bestätigt.
- Ein Live-Modellaufruf war kein Bestandteil der aktuellen Verifikation.
- Der reale Docker-TUI-Start erfolgt am berechtigten Host; in der Automationsumgebung war der Docker-Socket nicht verfügbar.
- Ein Kontakt in der CSV bedeutet keine Versandberechtigung - die Demo hat keinen Sender.

Kernprinzip

Eine plausible Modellantwort wird nie als Firmenfakt behandelt. Angebote, Rabatte, Fristen, Lieferzeiten oder Kundeneigenschaften müssen aus der Bedienereingabe stammen oder ausdrücklich als Vorschlag gekennzeichnet sein.

Verifikation, Reproduzierbarkeit und nächster Schritt

Verifizierter Stand

43/43 Offline-Tests bestanden: CSV-Struktur und 3R-Zahlen, Datenminimierung, No-Send-Status, Queue-Navigation, lokale Entwurfsbestätigung, Profilübernahme, Plugin-Import sowie Docker-Compose-Konfiguration.

Reproduzierbarer Ablauf

1. make test - Offline-Prüfungen ohne Modellaufruf ausführen.
2. make profile-apply - versioniertes Profil kontrolliert in die lokale Runtime übernehmen.
3. Aus track_2b/ make run starten; vollständige Docker- und lokale .env-Konfiguration stehen in README.md.
4. Fiktive 3R-Gruppe ansehen und eine kontaktbezogene Review-Queue starten.

Offene Grenze

Die natürliche Modellunterhaltung kann außerhalb des kontrollierten Queue-Pfads weiterhin unpassende Geschäftsdetails formulieren. Darum ersetzt die Review-Queue keine Zukunftsarbeit an der TUI, sondern sichert bereits Empfängerauswahl, Reihenfolge und lokalen Review-Status ab.

Nächster sinnvoller Ausbau

Die Queue direkt in den normalen TUI-Dialog einbetten: Vor jedem konkreten Entwurf zuerst Empfängergruppe aus der CSV binden, die exakte Zahl nennen und dann den aktuellen Review-Kontakt verwenden. Reale Datenimporte, Versand, CRM und Messaging bleiben außerhalb dieses Demonstrators.

Entscheidungsvorlage

Für die Hackathon-Demo ist der Stand nachvollziehbar und sicher begrenzt. Für eine produktive Lösung wären reale Consent-/Suppression-Prüfungen, authentifizierte Rollen, ein gesondert autorisierter Versandadapter und eine neue Datenschutz- und Sicherheitsfreigabe erforderlich.