

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Cartera Estratégica

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/cartera-estrategica.md

Versión reproducible

sha256:7f1f70f389a001ace32f547b995aa211e20d4fc135e796bee98ce8850ef80941

Aplicación · Cartera Estratégica

Aplicación privada de análisis y seguimiento financiero desarrollada con Python y Streamlit. La versión pública del producto es **v1.0.0** y su runtime canónico está en Nexus, accesible solo desde la LAN.

Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / Nexus LAN:** [Cartera Estratégica](#)
- **Entrada de navegación:** [App Launch](#) en el puerto canónico `80` .
- **Repositorio:** `ratienza/cartera-estrategica` .


No existe todavía una URL pública de Cartera Estratégica. El bind del servicio se limita a `192.168.18.220:8085` ; no hay exposición directa a Internet.

Estado validado

Campo	Estado
Versión	<code>v1.0.0</code> cerrada y aprobada
Fuente desplegada	GitHub <code>main</code> · <code>721338b</code>
Host / runtime	Nexus · Docker Compose · proyecto <code>cartera-estrategica</code>
Persistencia	SQLite privada fuera de Git y del ciclo de vida del contenedor
Recuperación	<code>restart: unless-stopped</code>
Acceso LAN	<code>http://192.168.18.220:8085</code> · HTTP <code>200</code> validado el 12/09/2026
Suite de producto	384 pruebas superadas y 1 opcional omitida
Esquema	Sin nueva migración para CE-SEC-001

La base SQLite real se migró íntegramente mediante una copia consistente y superó las validaciones de integridad, claves foráneas, conteos e invariantes. La demo anterior quedó archivada y recuperable. Bases, secretos, copias y exportaciones reales permanecen fuera de Git.

Arquitectura LAN

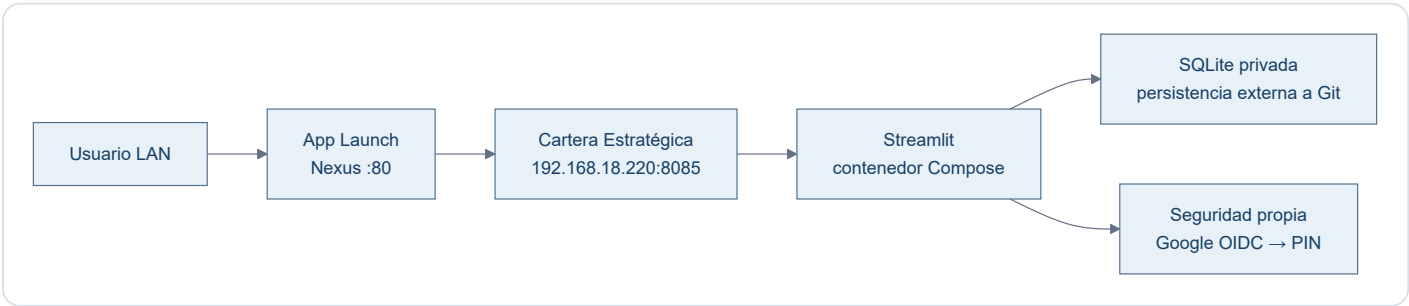

App Launch solo proporciona navegación. Cartera mantiene su propio runtime, datos y controles de acceso.

Seguridad · CE-SEC-001


CE-SEC-001 está **implementado en main**, cubierto por pruebas y desplegado en Nexus:

- El PIN funciona de forma independiente y se almacena únicamente como hash `bcrypt` con sal aleatoria, nunca en claro.
- La configuración manual está en Configuración → Seguridad → PIN.
- Habilitar Google OAuth permanece desactivado durante la etapa LAN.
- Google OIDC exige HTTPS, callback `/oauth2callback`, correo verificado y allowlist; si la configuración está incompleta, falla de forma cerrada.
- Client ID, client secret, cookie secret, allowlist y configuración privada permanecen fuera de Git.
- Cuando Google OIDC y PIN estén activos, el orden será primero Google y después PIN.

La funcionalidad de PIN está desplegada, pero Codex no creó, solicitó ni registró el PIN del usuario. Google OIDC está preparado en código; no se declara activo ni validado extremo a extremo hasta disponer de URL HTTPS, callback registrado y secretos externos.

Migración controlada de la base

El procedimiento aplicado separa siempre origen, staging, promoción y recuperación:

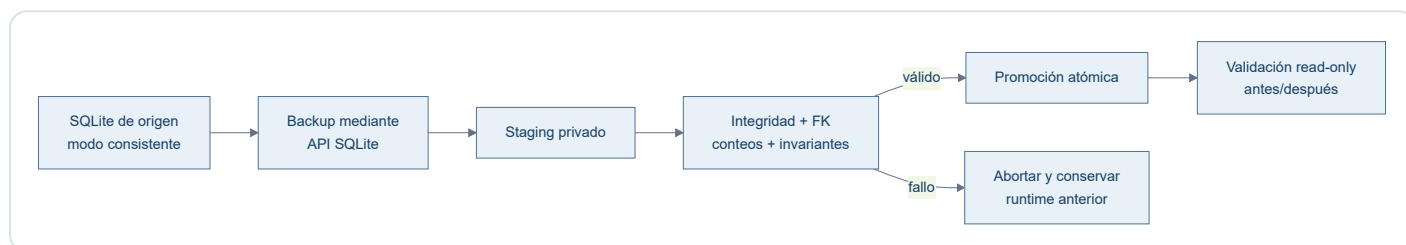

La comprobación abarca las tablas operativas y de trazabilidad —operaciones, movimientos de cash, lotes y consumos FIFO, ajustes de coste, valoraciones y snapshots— sin publicar conteos ni importes financieros.

Operación segura

Arranque y comprobación

Desde el checkout canónico de Nexus:

```
git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build docker compose ps docker compose logs --tail 50 curl --fail http://192.168.18.220:8085/
```

Actualización

1. Confirmar checkout limpio y `main` sincronizado.
2. Crear una copia consistente de SQLite mediante su API de backup.
3. Validar la copia en staging: integridad, claves foráneas, conteos e invariantes.
4. Reconstruir y recrear únicamente el proyecto Compose de Cartera.
5. Validar HTTP, seguridad y base en modo solo lectura.
6. Comparar los conteos e invariantes antes y después.

Backup, restauración y recuperación

- Guardar bases y copias en almacenamiento privado, nunca en Git.
- Restaurar primero sobre staging y validar antes de promover.
- Promover por sustitución atómica, conservando una copia recuperable del estado anterior.
- Si la validación falla, mantener o restaurar el runtime y la base anteriores; no improvisar migraciones manuales.

- Para rollback de código, revertir mediante rama/PR y desplegar de nuevo desde `main` ; no usar la base como mecanismo de rollback de código.

Está prohibido versionar bases SQLite, Excel, CSV, `.env` , credenciales, secretos, backups o exportaciones de cartera.

Alcance pendiente

La v1.0 LAN está cerrada. Para la publicación externa queda únicamente el trabajo operativo descrito en [Pendientes · Cartera Estratégica](#): URL HTTPS mediante el Tunnel existente, alta externa de OAuth, activación y validación. No requiere cambios de código, migraciones ni rediseño.

Durante el despliegue LAN no se modificaron Cloudflare, DNS, Access, Tunnel ni el router. Los servicios `8081-8084` permanecieron sin cambios.