

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

# Cartera Estratégica

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

**Fuente**

aplicaciones/cartera-estrategica.md

**Versión reproducible**

sha256:c9eb2cf916b24a57ef9eea5f5c385d1fe0109c3ad1c77cf5f93b1da0fd82bb12

# Aplicación · Cartera Estratégica

Aplicación privada de análisis y seguimiento financiero desarrollada con Python y Streamlit. Su runtime productivo v2.0.0 se ejecuta en Nexus. El PR #27 integró la entrega en `ratienza/cartera-estrategica ; main` , tag y release `v2.0.0` señalan `c672eb1cadfcb191aaff6db8aeb1ed783321b692` . El 04/10/2026 se verificó ese SHA en el checkout y el contenedor saludable de Nexus, con HTTP `200` en `:8085` .

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / LAN:** [Cartera Estratégica](#)
- **Aplicación / Internet:** [Cartera Estratégica](#)
- **Entrada de navegación LAN:** [App Launch](#) en el puerto canónico `80` .
- **Repositorio:** [ratienza/cartera-estrategica](#) · [release v2.0.0](#).

La URL pública se publica exclusivamente mediante el Tunnel existente y no convierte el bind LAN en una exposición directa a Internet. App Launch es una entrada de navegación y enlaza esta ficha.

## Estado validado


| Campo          | Estado                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Host / runtime | Nexus · Docker Compose · proyecto <code>cartera-estrategica</code>                                                                                 |
| Persistencia   | SQLite privada real mediante <code>CARTERA_DB_PATH</code> , fuera de Git y del contenedor; <code>cartera-demo.db</code> es solo el nombre heredado |
| Recuperación   | <code>restart: unless-stopped</code>                                                                                                               |
| Acceso LAN     | <code>http://192.168.18.220:8085</code> · HTTP <code>200</code> validado                                                                           |
| Acceso público | <code>https://cartera.thereplicantlab.com</code> · HTTPS mediante Tunnel y Access                                                                  |
| Seguridad      | Cloudflare Access → Google OIDC interno → PIN de seis cifras                                                                                       |
| Release        | <code>v2.0.0</code> · <code>c672eb1cadfcb191aaff6db8aeb1ed783321b692</code>                                                                        |
| Datos          | Base real preservada; ningún dato financiero se publica aquí                                                                                       |

Las bases, secretos, copias y exportaciones reales permanecen fuera de Git. No se publican rutas privadas, valores de configuración ni datos financieros.

## Funcionalidades

Las diez secciones son **Dashboard**, **Cartera actual**, **Objetivos**, **Rotaciones**, **Análisis técnico**, **Mercado**, **Operaciones**, **Cash**, **Importación y conciliación** y **Configuración**. Dashboard resume el estado; Cartera incluye la composición y el detalle de Indexa. La ficha portable está disponible en [HTML](#) y [PDF](#).

## Arquitectura y acceso

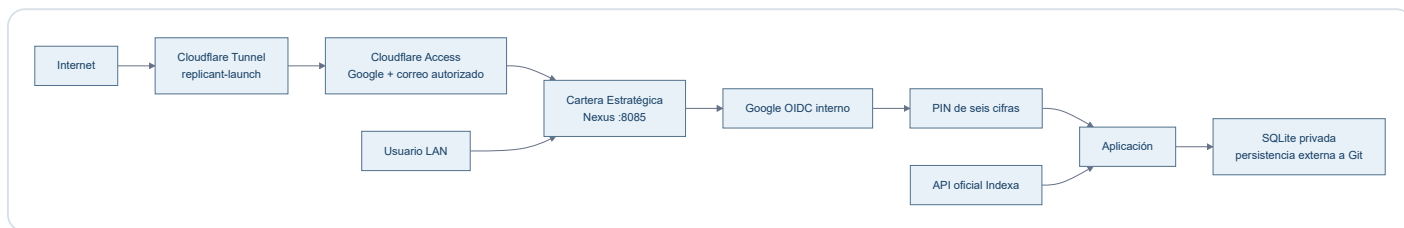

La URL LAN y la URL pública son accesos distintos al mismo runtime. Cloudflare Access es la protección de borde del hostname público; Google OIDC y el PIN son controles internos de Cartera. La SQLite no se expone mediante ninguna de las dos rutas.


## Seguridad · CE-SEC-001

CE-SEC-001 está implementado, desplegado y validado en el flujo manual real:

- Cloudflare Access protege primero el hostname público y solo permite el correo autorizado.
- Cartera exige después su propio Google OIDC con callback HTTPS registrado.
- Tras OIDC, Cartera exige un PIN de exactamente seis cifras antes de mostrar datos.
- El PIN se conserva solo como hash seguro; su valor no se documenta, registra ni versiona.
- Toda configuración sensible permanece fuera de Git y no se documenta.

La validación manual real confirma el orden **Cloudflare Access** → **Google OIDC interno** → **PIN** → **Cartera**. Las dos capas de Google son deliberadamente independientes: comparten proveedor de identidad, pero no comparten sesión de autorización de la aplicación.

## Flujo de datos de Indexa v2.0.0

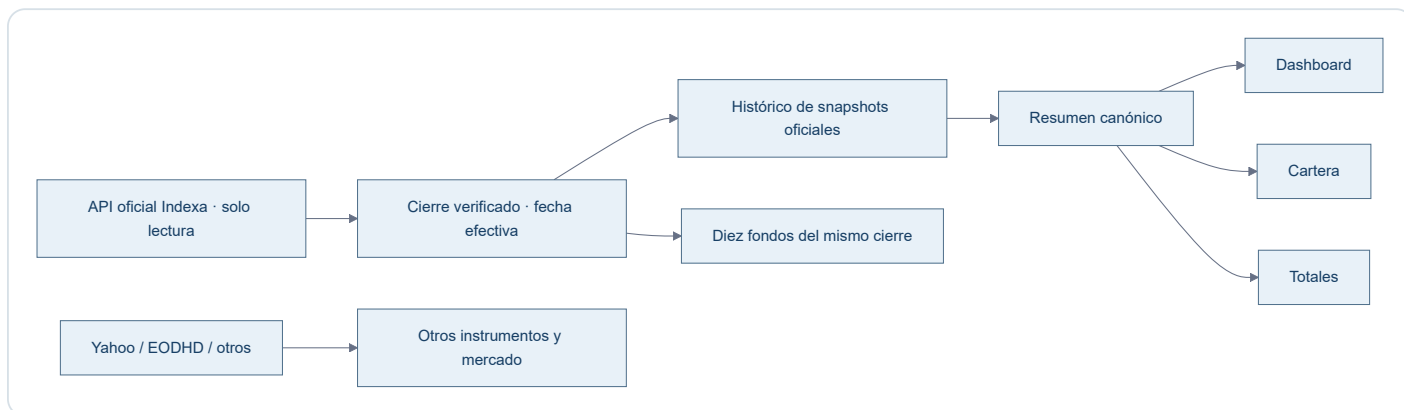

La API oficial verificada es la única fuente del saldo, flujos, métricas y diez fondos de Indexa. La fecha de petición y la fecha efectiva del cierre no son equivalentes. El refresco se intenta al abrir o recargar sesión y mediante botón; **no existe tarea diaria autónoma**. Si falla, se conserva el último cierre API verificado con su fecha o se muestra «sin dato oficial». Yahoo, EODHD, Morningstar y NAV de fondos no sustituyen ni completan el valor oficial. La API observada no aporta P&G fiable por fondo: no se infiere ni se muestra. Los proveedores externos siguen sirviendo a otros instrumentos sin contaminar Indexa ni los totales oficiales.

## Operación segura

Antes de un despliegue funcional, fijar el commit o tag aprobado, crear un backup SQLite consistente externo con la API de backup y verificar su restaurabilidad, `integrity_check`, huella, tamaño y conteos financieros. Tras el despliegue comprobar el mismo montaje de `CARTERA_DB_PATH`, integridad y conteos, imagen/SHA, HTTP, OAuth y PIN. No ejecutar migraciones implícitas. La documentación se despliega por separado y no reinicia Cartera. [Mantenimiento](#) y [Docker](#) contienen el procedimiento general.

Para una comprobación pública se valida primero Cloudflare Access; no se introducen credenciales, PIN ni secretos en logs o procedimientos versionados. Ante un fallo de runtime se revierte únicamente la imagen o contenedor anterior; no se usa la base como mecanismo de rollback de código. Restaurar datos es una operación distinta, autorizada y probada. HTTP 200 no equivale a validar una sesión autenticada.

Está prohibido versionar bases SQLite, Excel, CSV, `.env`, credenciales, secretos, backups o exportaciones de cartera.

## Pendientes

No queda un pendiente bloqueante específico de publicación o autenticación de Cartera. Las mejoras no bloqueantes y la operación general del Tunnel se mantienen, si proceden, en sus páginas correspondientes.

Las actas de [12/09/2026](#) y [RL-CE-DOC-001](#) son históricas; sus estados v1 y Google desactivado no describen v2.0.0.