

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Cartera Estratégica

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/cartera-estrategica.md

Versión reproducible

sha256:de150f852de18b5c15a7f2a40cb1b9ba2ed1dea0e6616a497b534dfd453cd07c

Aplicación · Cartera Estratégica

Aplicación privada de análisis y seguimiento financiero desarrollada con Python y Streamlit. Su runtime productivo v2.0.0 se ejecuta en Nexus. El PR #27 integró la entrega en `ratienza/cartera-estrategica` ; `main` , tag y release `v2.0.0` señalan `c672eb1cadfcb191aaff6db8aeb1ed783321b692` . El 04/10/2026 se verificó ese SHA en el checkout y el contenedor saludable de Nexus, con HTTP `200` en `:8085` .

Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / LAN:** [Cartera Estratégica](#)
- **Aplicación / Internet:** [Cartera Estratégica](#)
- **Entrada de navegación LAN:** [App Launch](#) en el puerto canónico `80` .
- **Repositorio:** [ratienza/cartera-estrategica](#) · [release v2.0.0](#).

La URL pública se publica exclusivamente mediante el Tunnel existente y no convierte el bind LAN en una exposición directa a Internet. App Launch es una entrada de navegación y enlaza esta ficha.

Estado validado


Campo	Estado
Host / runtime	Nexus · Docker Compose · proyecto <code>cartera-estrategica</code>
Persistencia	SQLite privada real mediante <code>CARTERA_DB_PATH</code> , fuera de Git y del contenedor; <code>cartera-demo.db</code> es solo el nombre heredado
Recuperación	<code>restart: unless-stopped</code>
Acceso LAN	<code>http://192.168.18.220:8085</code> · HTTP <code>200</code> validado
Acceso público	<code>https://cartera.thereplicantlab.com</code> · HTTPS mediante Tunnel y Access
Seguridad	Cloudflare Access → Google OIDC interno → PIN de seis cifras
Release	<code>v2.0.0</code> · <code>c672eb1cadfcb191aaff6db8aeb1ed783321b692</code>
Datos	Base real preservada; ningún dato financiero se publica aquí

Las bases, secretos, copias y exportaciones reales permanecen fuera de Git. No se publican rutas privadas, valores de configuración ni datos financieros.

Funcionalidades

Las diez secciones son **Dashboard**, **Cartera actual**, **Objetivos**, **Rotaciones**, **Análisis técnico**, **Mercado**, **Operaciones**, **Cash**, **Importación y conciliación** y **Configuración**. Dashboard resume el estado; Cartera incluye la composición y el detalle de Indexa. La ficha portable está disponible en [HTML](#) y [PDF](#).

Arquitectura y acceso

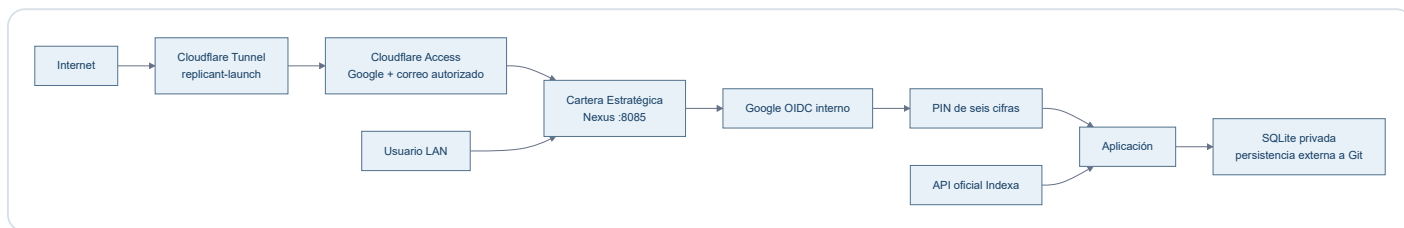

La URL LAN y la URL pública son accesos distintos al mismo runtime. Cloudflare Access es la protección de borde del hostname público; Google OIDC y el PIN son controles internos de Cartera. La SQLite no se expone mediante ninguna de las dos rutas.


Seguridad · CE-SEC-001

CE-SEC-001 está implementado, desplegado y validado en el flujo manual real:

- Cloudflare Access protege primero el hostname público y solo permite el correo autorizado.
- Cartera exige después su propio Google OIDC con callback HTTPS registrado.
- Tras OIDC, Cartera exige un PIN de exactamente seis cifras antes de mostrar datos.
- El PIN se conserva solo como hash seguro; su valor no se documenta, registra ni versiona.
- Toda configuración sensible permanece fuera de Git y no se documenta.

La validación manual real confirma el orden **Cloudflare Access** → **Google OIDC interno** → **PIN** → **Cartera**. Las dos capas de Google son deliberadamente independientes: comparten proveedor de identidad, pero no comparten sesión de autorización de la aplicación.

Flujo de datos de Indexa v2.0.0

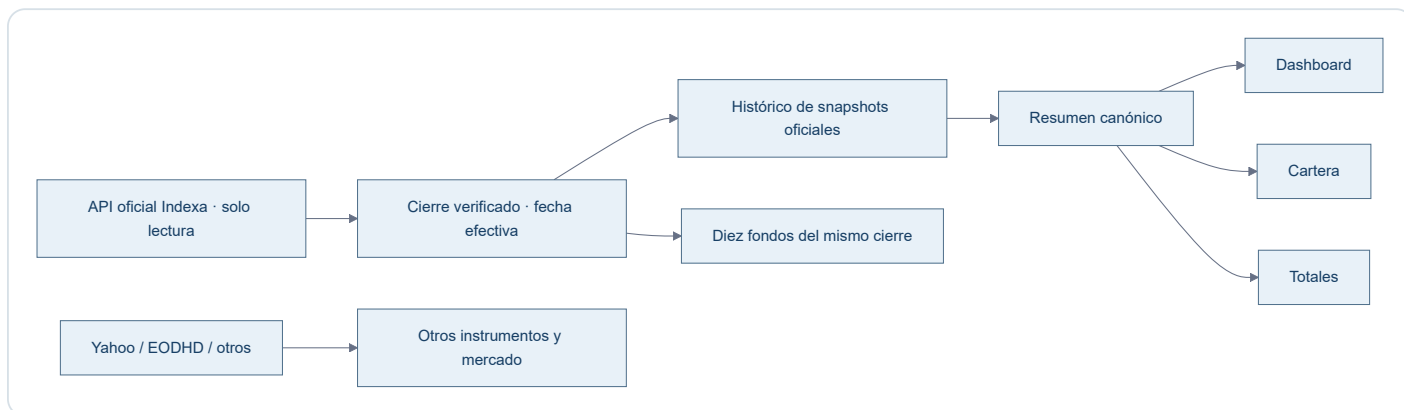

La API oficial verificada es la única fuente del saldo, flujos, métricas y diez fondos de Indexa. La fecha de petición y la fecha efectiva del cierre no son equivalentes. El refresco se intenta al abrir o recargar sesión y mediante botón; **no existe tarea diaria autónoma**. Si falla, se conserva el último cierre API verificado con su fecha o se muestra «sin dato oficial». Yahoo, EODHD, Morningstar y NAV de fondos no sustituyen ni completan el valor oficial. La API observada no aporta P&G fiable por fondo: no se infiere ni se muestra. Los proveedores externos siguen sirviendo a otros instrumentos sin contaminar Indexa ni los totales oficiales.

Operación segura

Antes de un despliegue funcional, fijar el commit o tag aprobado, crear un backup SQLite consistente externo con la API de backup y verificar su restaurabilidad, `integrity_check`, huella, tamaño y conteos financieros. Tras el despliegue comprobar el mismo montaje de `CARTERA_DB_PATH`, integridad y conteos, imagen/SHA, HTTP, OAuth y PIN. No ejecutar migraciones implícitas. La documentación se despliega por separado y no reinicia Cartera. [Mantenimiento](#) y [Docker](#) contienen el procedimiento general.

Para una comprobación pública se valida primero Cloudflare Access; no se introducen credenciales, PIN ni secretos en logs o procedimientos versionados. Ante un fallo de runtime se revierte únicamente la imagen o contenedor anterior; no se usa la base como mecanismo de rollback de código. Restaurar datos es una operación distinta, autorizada y probada. HTTP 200 no equivale a validar una sesión autenticada.

Está prohibido versionar bases SQLite, Excel, CSV, `.env`, credenciales, secretos, backups o exportaciones de cartera.

Pendientes

No queda un pendiente bloqueante específico de publicación o autenticación de Cartera. Las mejoras no bloqueantes y la operación general del Tunnel se mantienen, si proceden, en sus páginas correspondientes.

Las actas de [12/09/2026](#) y [RL-CE-DOC-001](#) son históricas; sus estados v1 y Google desactivado no describen v2.0.0.