


2) 비정형 배열 (열이 다를 때)

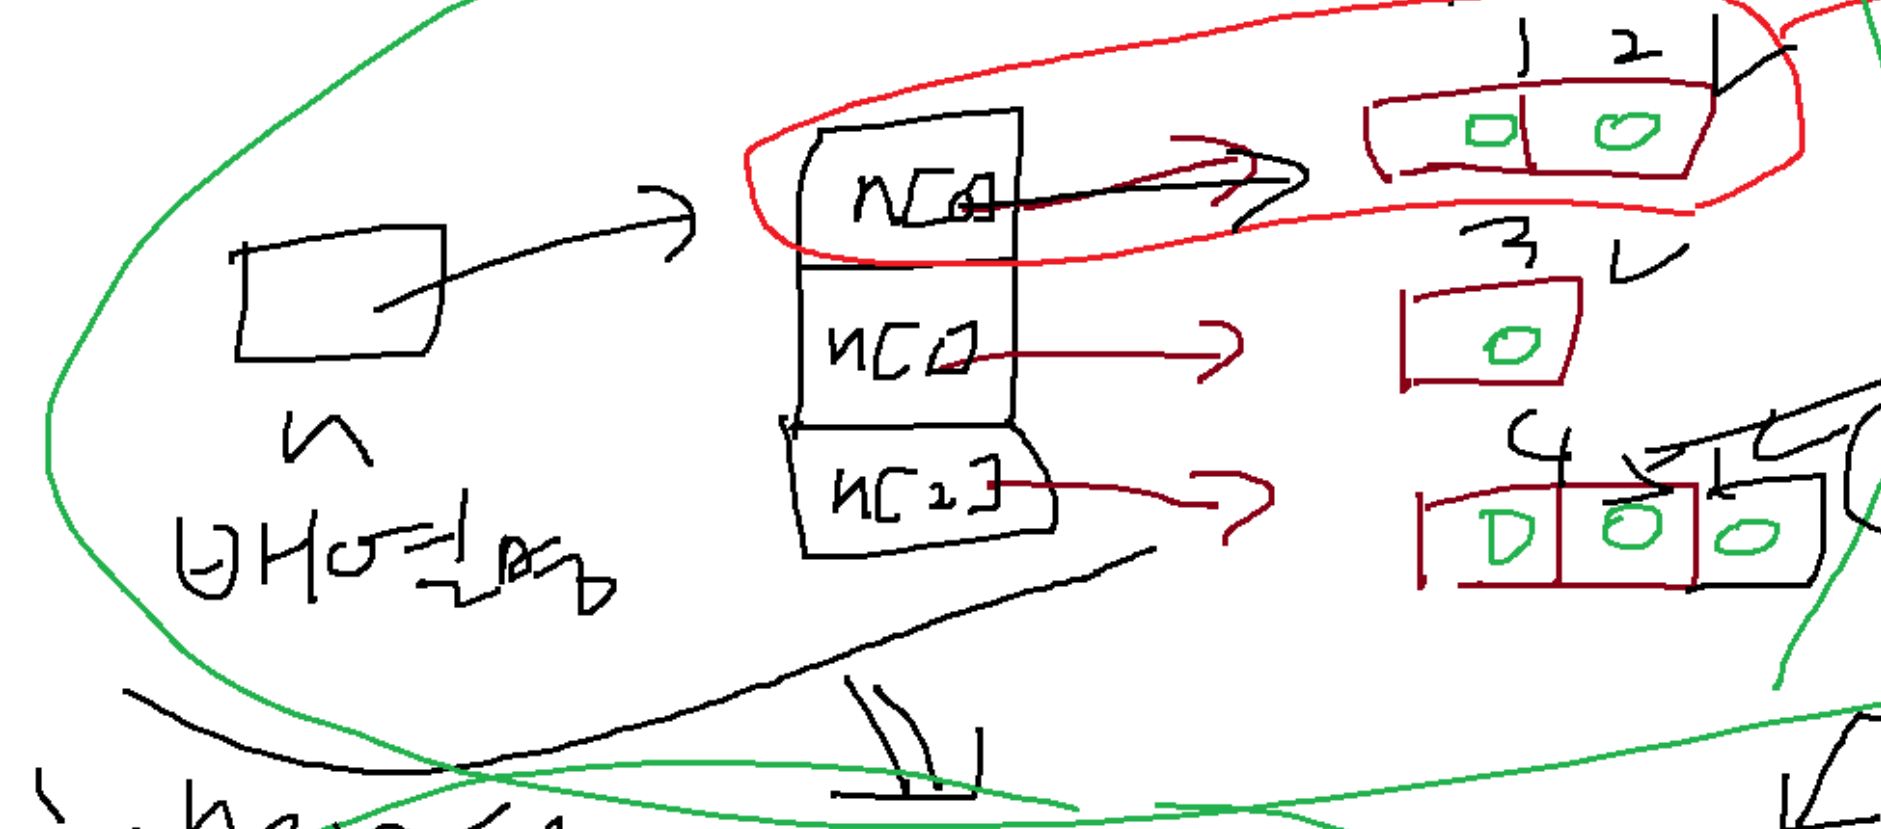

3. new + for  
`int c[3][3] =`  
`new int[3][3]`

`int c[3] X = new int[2]`

1. new  
`int c[3][3] n = new int[3][3];`

`n[0] = new int[2];`  
`n[1] = new int[1];`  
`n[2] = new int[3];`

정형 배열  
 정형 배열

`int c[3][3] n =`

`{ {1, 2}, {3}, {4, 5, 6} }`  
 2개 1개 3개