
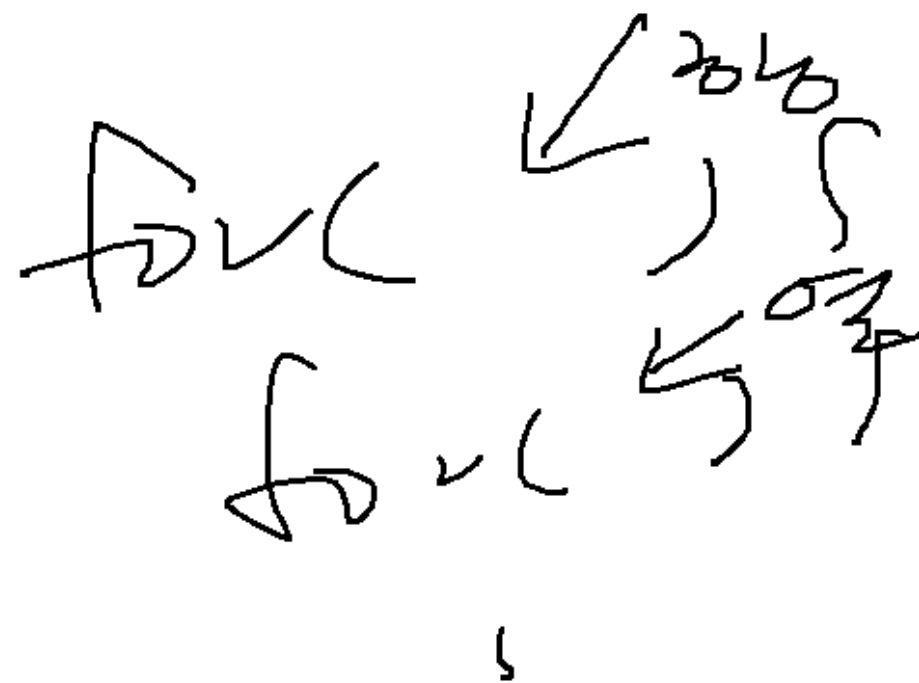


1) 랑ㅇㅇㅇㅇ (2ㅇㅇ 3ㅇㅇ)

1	2	3
4	5	6

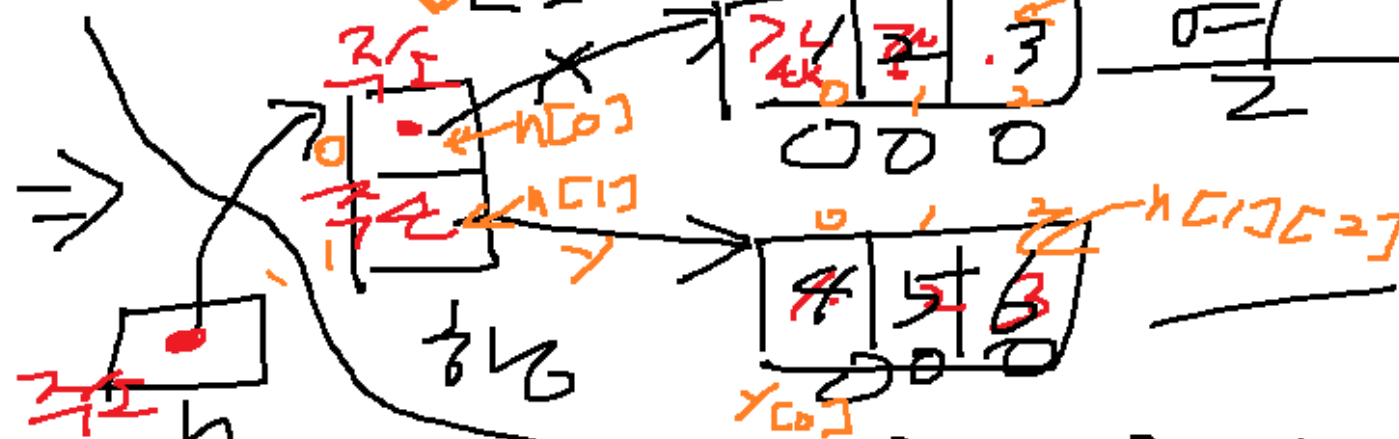

1) new ㅇㅇ

int [][] n = new int [ 2 ] [ 3 ];

2) 7ㅇㅇ ㅇㅇ

int [][] n = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }

ㅇㅇㅇ 7ㅇㅇ? n.length

n[0][0] = 1  
n[0][1] = 2  
n[0][2] = 3

3) new + 7ㅇㅇ

int [][] n = new int [ 1 ] [ 1 ]  
Σ { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }

|ㅇㅇㅇ| 7ㅇㅇ? n[0].length

n[0][0] = 4  
n[0][1] = 5  
n[0][2] = 6

for ㅇㅇ 2 7ㅇ