

Proyecto de Aplicación Web

Yumeanime

Raúl Fernández Arce 2º Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web

Presentación de la Aplicación Web Yumeanime

Índice

- 1.- Estudio de Mercado
- 3.- Guía de Estilo VS Aplicación
- 4.- Dificultades
- 5.- Plan de Futuro para el proyecto

¿Qué es Yumeanime?


- Animes
- Noticias
- Listas

¿Por qué Yumeanime y no otro tipo de proyecto?


Estudio de Mercado | Rivales I

MyAnimeList

- Página de listas
- Animes
- Listas
- Actualización
- Interfaz
- Versión móvil

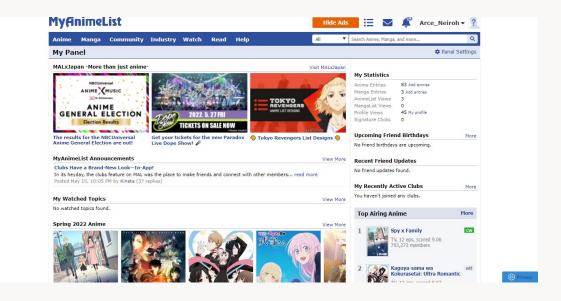

Estudio de Mercado Rivales II

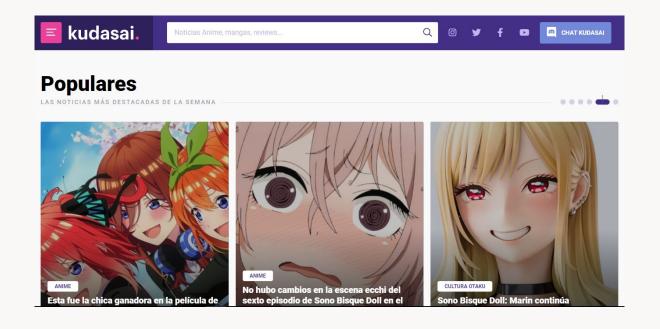


Somoskudasai

- Página de noticias
- Noticias
- Actualización
- Interfaz
- Variedad
- Contenido
- Versión móvil


Estudio de Mercado Rivales III

AnimeFLV

- Página de animes
- Animes
- Listas
- Actualización
- Interfaz
- Temática
- Publicidad
- Versión móvil

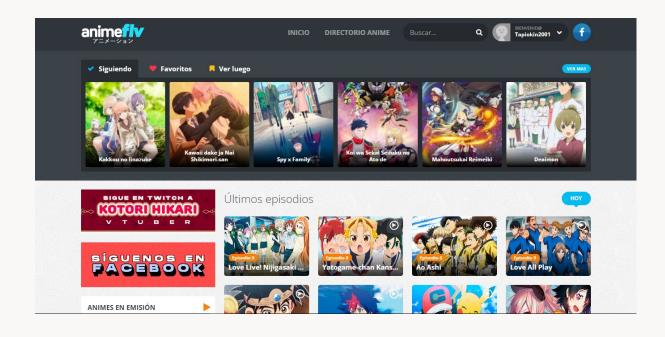

Estudio de Mercado Yumeanime

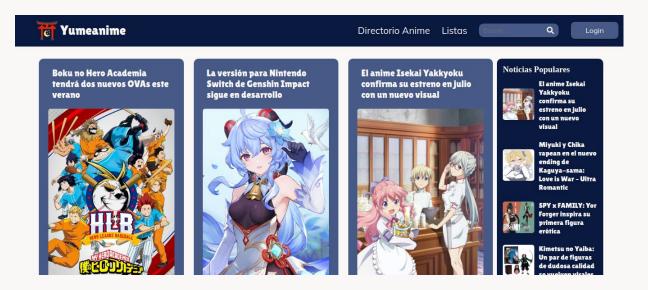


- Página de animes
- Página de noticias
- Página de listas
- Listas
- Animes
- Noticias
- Interfaz
- Versión móvil

Guía de Estilo VS Aplicación

Guía de Estilo

- Similitudes
- Diferencias
- Cambios

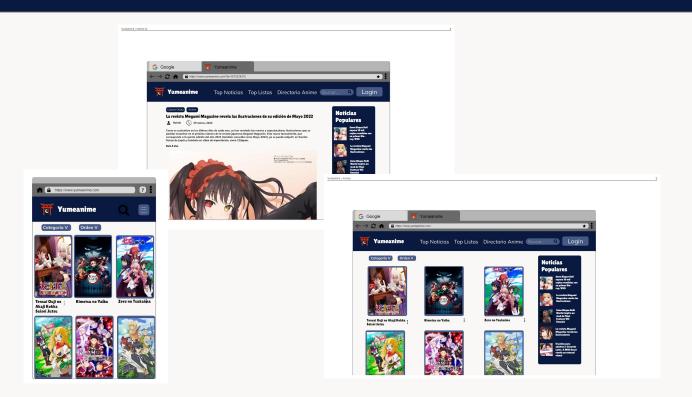

Dificultades


Nobel al código más coñazo

```
v js
JS abreContenedores.js
JS abreContenedoresAnime.js
JS abreContenedoresPerfil.js
JS antiScroll.js
JS cambiaCredencialesAjax.js
JS creaListaAjax.js
JS expresionRegular.js
JS expresionRegularPerfil.js
JS recogeContAnime.js
JS recogeElementos.js
JS registroAjax.js
 JS subelmagenPerfilAjax.js
```

```
JS registroAjax.js X
web > js > JS registroAjax.js > ...
        * Lamento informar que esta función no funka, porque al imprimir las etiquetas por PHP, parece ser
         Anyways, esto iba a crear el usuario al registrarse por AJAX, pero como no sirve, pos na
         @param {*} user contiene el usuario que se va a registrar
         @param {*} passwd contiene la contraseña
         @param {*} passwdConfirm contiene la confirmación de la contraseña
         @param {*} correo contiene el correo con que se va a registrar
         @param {*} alias pues lo mismo pero con el alias
      function registro (user, passwd, passwdConfirm, correo, alias){
          console.log("user "+user);
          console.log("passwd "+passwd);
          console.log("passwdConf "+passwdConfirm);
          console.log("correo "+correo):
          console.log("alias "+alias);
          if(user == '' || passwd == '' || passwdConfirm == '' || correo == '' || alias == ''){
              errorR.innerHTML = "Faltan datos";
           }else{
              var request = new XMLHttpRequest();
               request.onreadystatechange = function()
```

Dificultades

Nobel a la página más coñazo

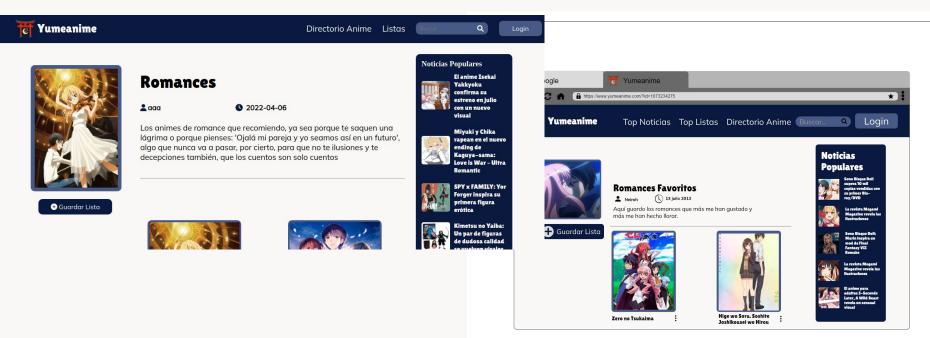

Plan de Futuro

Conocimiento necesario para ampliaciones

- ReactJS
- Jquery
- Node.JS

