Lista 02 - MARS

Essa lista de exercícios vale nota e sua resolução deverá ser entregue na Tarefa correspondente no Microsoft Teams até o dia **24/03** às **23:55**. A entrega poderá ser feita em **grupos de até três integrantes**, onde somente um dos integrantes deverá realizar a submissão. Deverá ser submetido um arquivo zip contendo a resolução dos exercícios. **O arquivo zip deverá ter o nome dos integrantes do grupo** (ex: JoaoSilva_MariaSilva.zip). Para cada exercício da lista deverá ser submetido um arquivo com extensão ASM (esses arquivos deverão estar dentro do zip). Os arquivos deverão ser nomeados conforme o nome do exercício (ex: ex1.asm, ex2.asm...). Dentro de cada arquivo deverá constar um cabeçalho com o nome e o RA dos integrantes do grupo nas primeiras linhas do código. **Para cada linha de código assembly escrita também deverá ser apresentado um comentário descrevendo o que está sendo executado no contexto do problema.**

OBS: Entregas que não seguirem o padrão solicitado no parágrafo acima serão penalizadas em dois pontos.

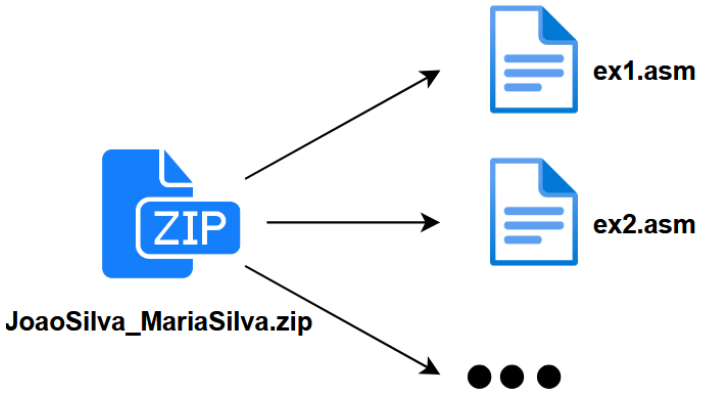

1) (3,0) Com base no código fornecido no Teams(Aula 08), vocês deverão fazer um código que irá armazenar um valor em um endereço de memória específico da memória de dados do MIPS.

- O valor armazenado deve ser o inteiro correspondente à soma dos dois últimos dígitos do seu RA.
- O endereço de memória deve ser a **próxima posição válida** partir do início, onde o offset é a soma dos dígitos do seu RA.(Ex: Se a soma for 15, o offset será **16**; se a soma for 8, o offset será **8**)

OBS: Em casos de grupos com dois ou três integrantes, escolham o RA de um dos integrantes.

2) (7,0) Considere que as primeiras 10 posições da memória de dados do MIPS armazenam valores correspondentes a notas que os alunos da disciplina "Arquitetura de Computadores" obtiveram na P1. Faça um código em assembly do MIPS que deverá:

- Armazenar a maior nota em t5;
- Armazenar a menor nota em t6;
- Armazenar a quantidade de notas menores que 5,0 em t7;

OBS: O conteúdo das primeiras 10 posições da memória de dados do MIPS deverá ser inicializado com valores arbitrários para as notas , escolhidos por vocês, entre 0 e 10,no início do código.