



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INGENIERÍA MOCHIS ALUMNO:
Lugo Soto Raúl Roberto

GRUPO:
3-02

MATERIA:
Administración de sistemas

PROFESOR:
Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

05/02/26

Repositorio: <https://github.com/raulvalu8-ctrl/Redes-Sistemas>

Tabla de direccionamiento de IP:

Nombre del nodo	Sistema Operativo	Direccion IP	Mascara de subred
Srv-Linux-Sistemas	NixOS Server	192.168.50.10	255.255.255.0
Srv-Win-Sistemas	Windows Server	192.168.50.20	255.255.255.0
Cli-Srv-Sistemas	Windows 10	192.168.50.30	255.255.255.0

Comando ping exitoso

NixOs

Ping entre Nixos-Windows Server

```
[root@Srv-Linux-Sistemas:~]# ping -c 4 192.168.50.20
PING 192.168.50.20 (192.168.50.20) 56(84) bytes of data.
From 192.168.50.10 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.50.10 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.50.10 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.50.10 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable

--- 192.168.50.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3099ms
pipe 3
```

Ping entre Nixos-Windows 10

```
[root@Srv-Linux-Sistemas:~]# ping -c 4 192.168.50.30
PING 192.168.50.30 (192.168.50.30) 56(84) bytes of data.
From 192.168.50.10 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.50.10 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.50.10 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.50.10 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable

--- 192.168.50.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3074ms
pipe 4
```

Windows Server

Ping entre Windows Server-Nixos

```
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.50.10

Haciendo ping a 192.168.50.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.20: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.20: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.20: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.20: Host de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 192.168.50.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
```

Ping entre Windows Server-Windows 10

```
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.50.30

Haciendo ping a 192.168.50.30 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.30: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.30: bytes=32 tiempo=9ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.50.30:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 9ms, Media = 2ms
```

Windows 10

Ping entre Windows 10-Nixos

```
PS C:\Users\raulv> ping 192.168.50.10

Haciendo ping a 192.168.50.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.30: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.30: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.30: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.30: Host de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 192.168.50.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
```

Ping entre Windows 10-Windows Server

```
PS C:\Users\raulv> ping 192.168.50.20


Haciendo ping a 192.168.50.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.20: bytes=32 tiempo=9ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.50.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 9ms, Media = 2ms
```


Snapshots creados

05/02/26

NixOs

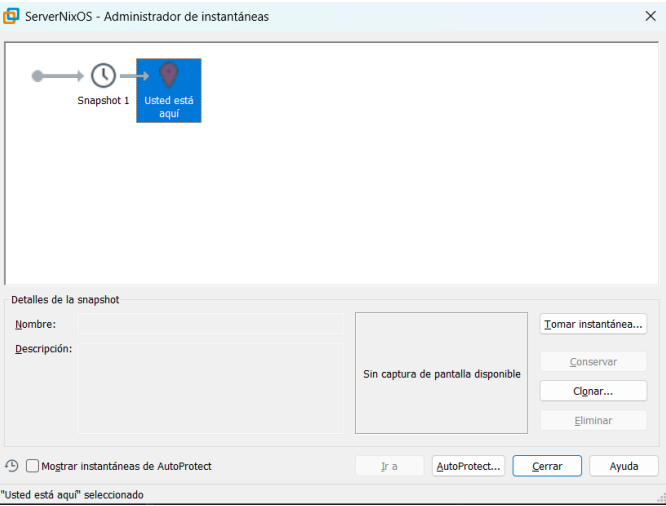

Windows Server

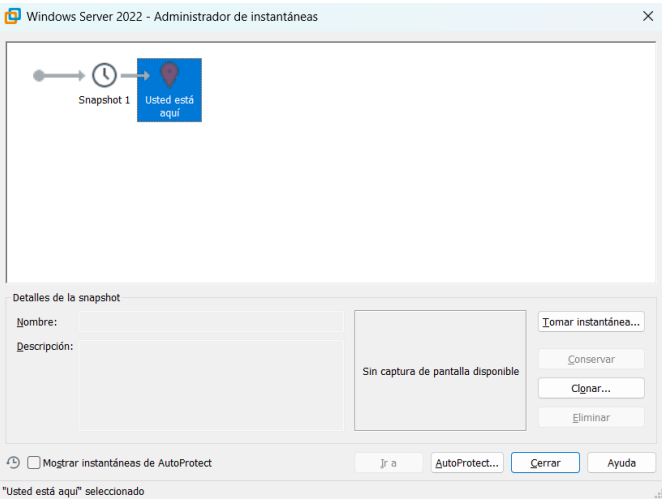

Windows 10

