

SIPLUG CHECKOUT API

Documentação do banco de dados

Modelo relacional • Dicionário de dados • Integridade • Segurança

MySQL 8 • Prisma 7 • 33 tabelas • 22/07/2026

Fonte de verdade: prisma/schema.prisma. As relações usam o UUID público `_id/unique_id`; o id numérico permanece interno ao banco.


33 TABELAS	MYSQL 8	PRISMA 7
6 domínios relacionais	Persistência relacional	Schema e migrações

Mapa relacional por domínio

Os diagramas a seguir mostram as relações principais. As tabelas reaparecem entre domínios quando funcionam como pontos de integração.

Tenant, perfis e identidades


Tenant, perfis e identidades

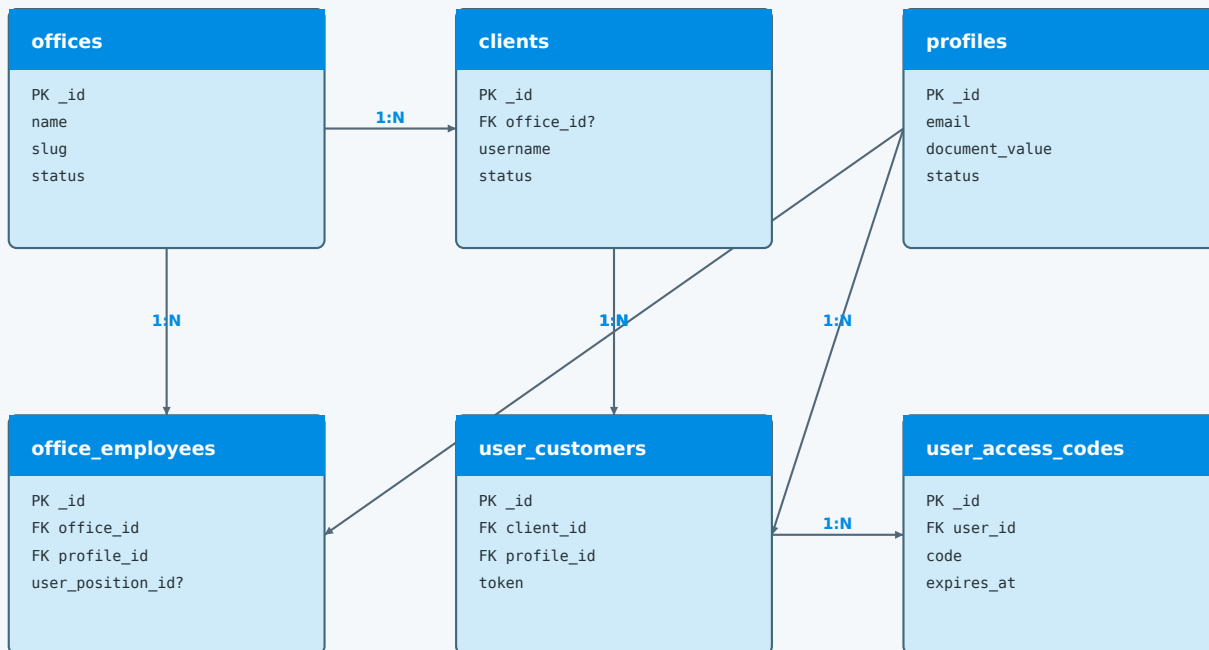

Legenda: PK = chave pública; FK = chave estrangeira; "?" = relação opcional; 1:N = um para muitos.

Posições, permissões e vínculos RBAC


Posições, permissões e vínculos RBAC

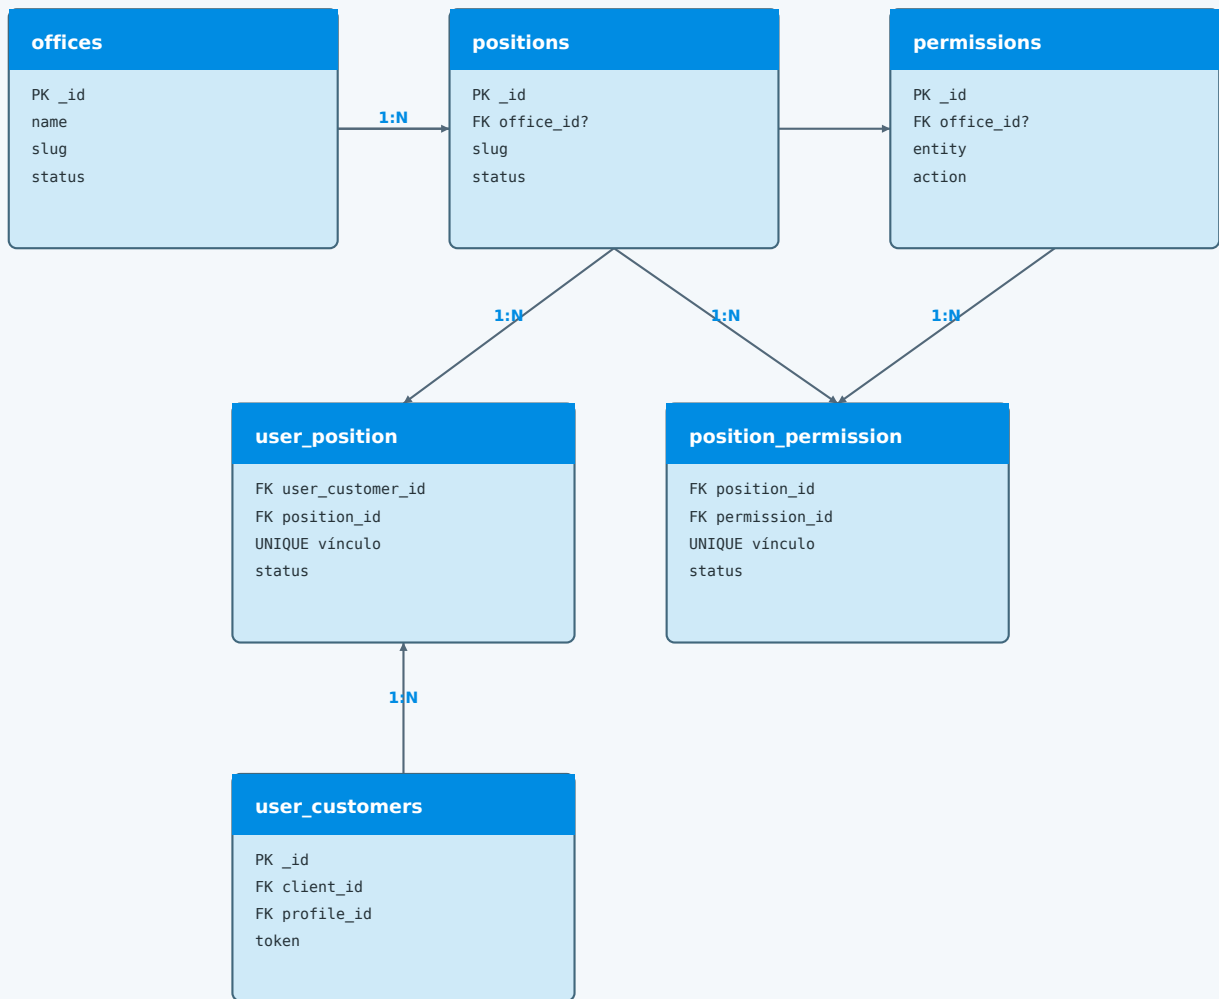

Legenda: PK = chave pública; FK = chave estrangeira; "?" = relação opcional; 1:N = um para muitos.

Checkout e processamento de pagamentos


Checkout e processamento de pagamentos

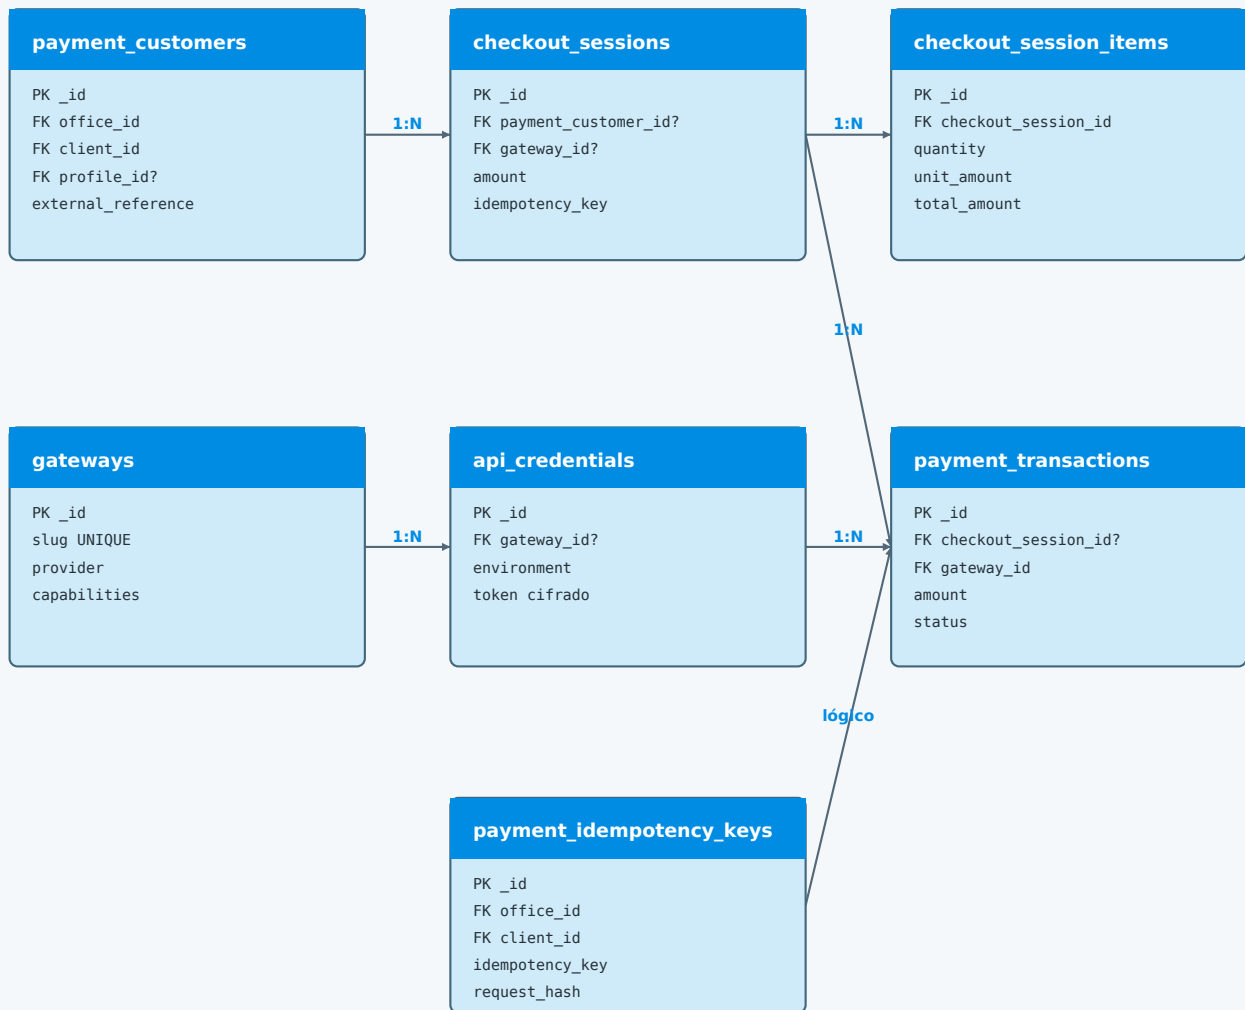

Legenda: PK = chave pública; FK = chave estrangeira; "?" = relação opcional; 1:N = um para muitos.

Eventos, webhooks e estornos


Eventos, webhooks e estornos

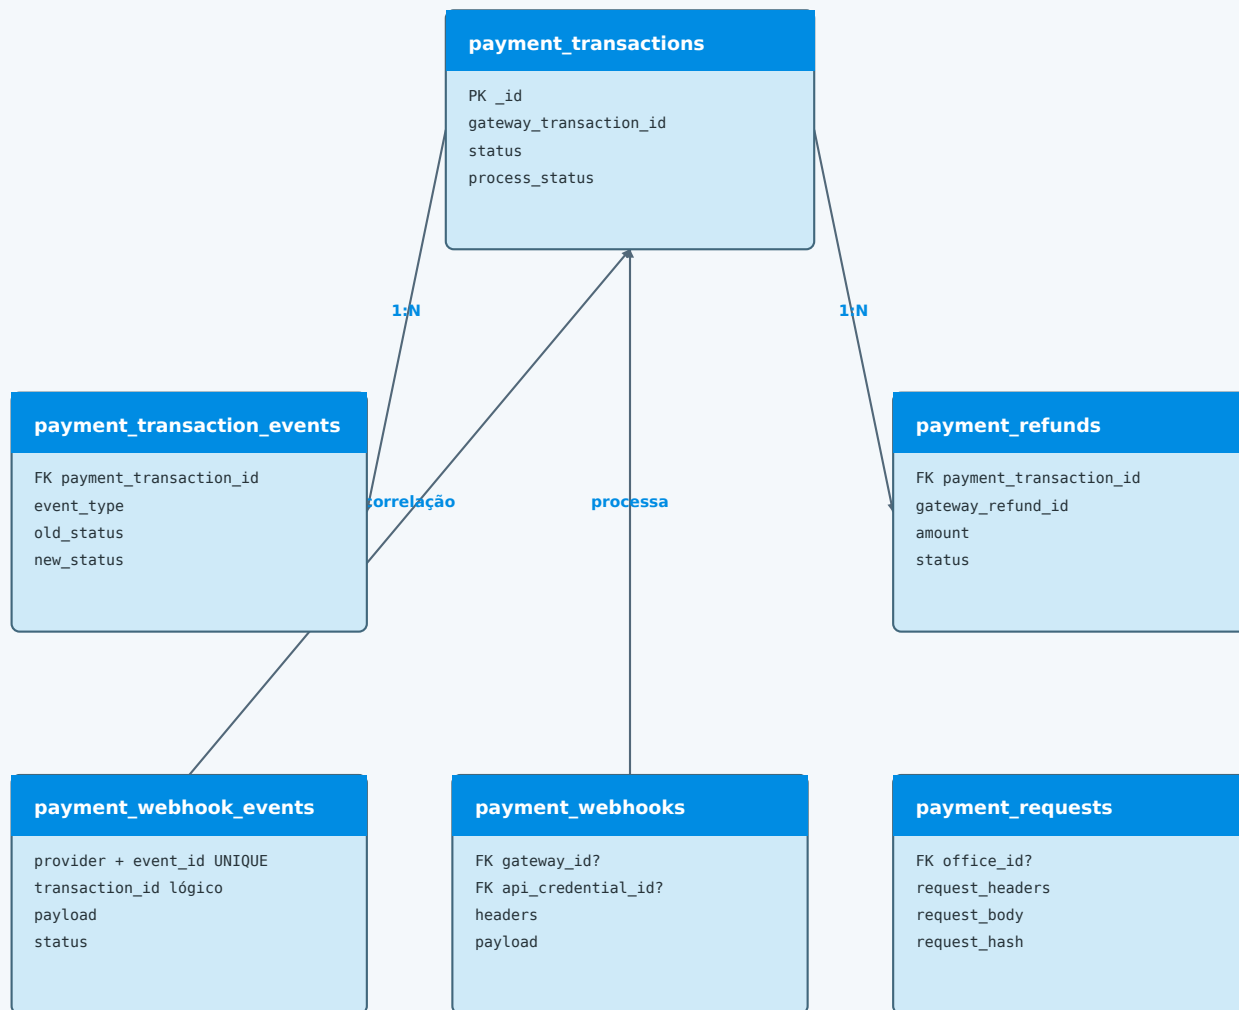

Legenda: PK = chave pública; FK = chave estrangeira; "?" = relação opcional; 1:N = um para muitos.

Regras e execução de split


Regras e execução de split

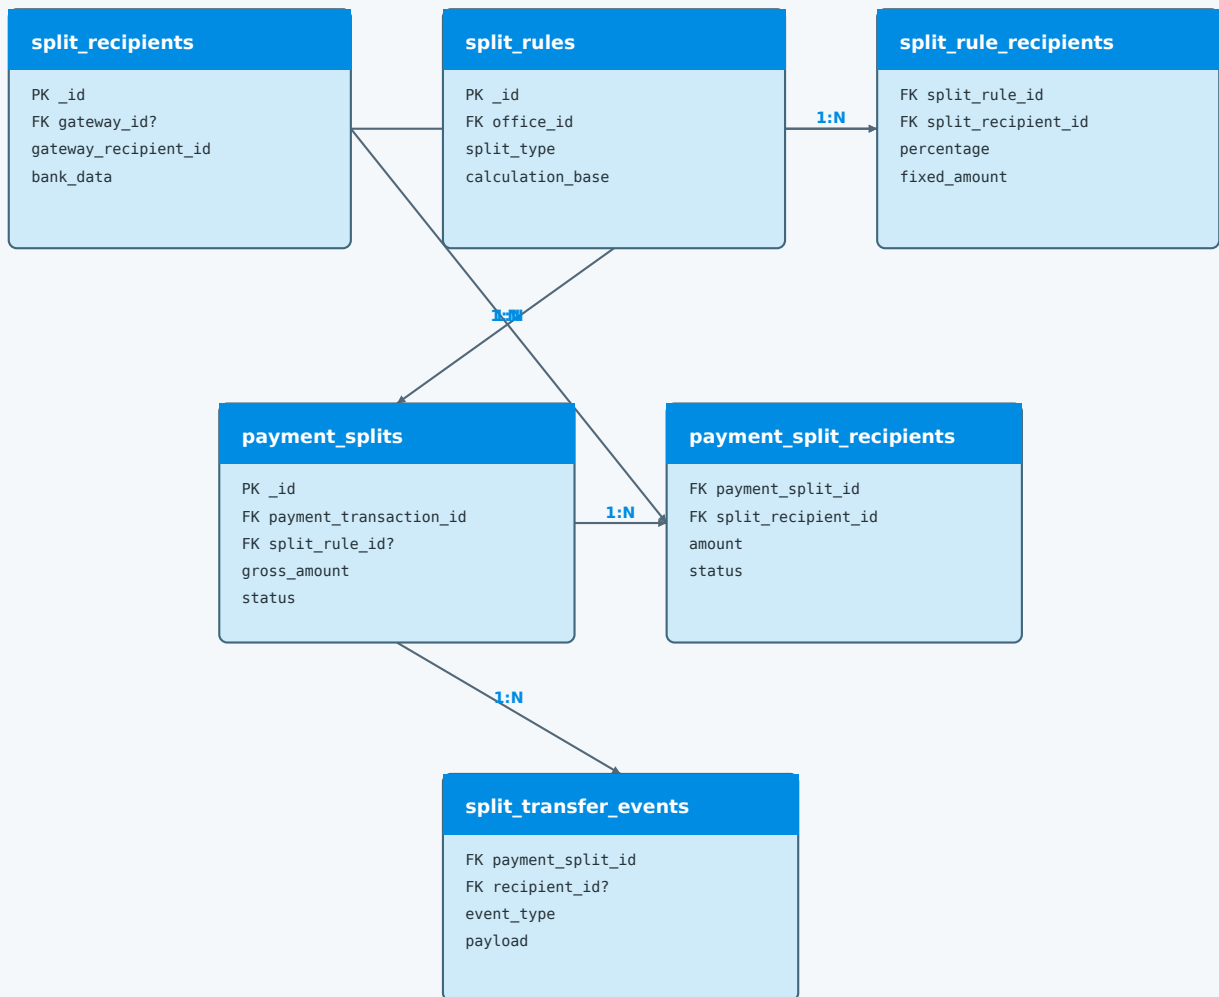

Legenda: PK = chave pública; FK = chave estrangeira; "?" = relação opcional; 1:N = um para muitos.

Assinaturas, ciclos e faturas

Assinaturas, ciclos e faturas

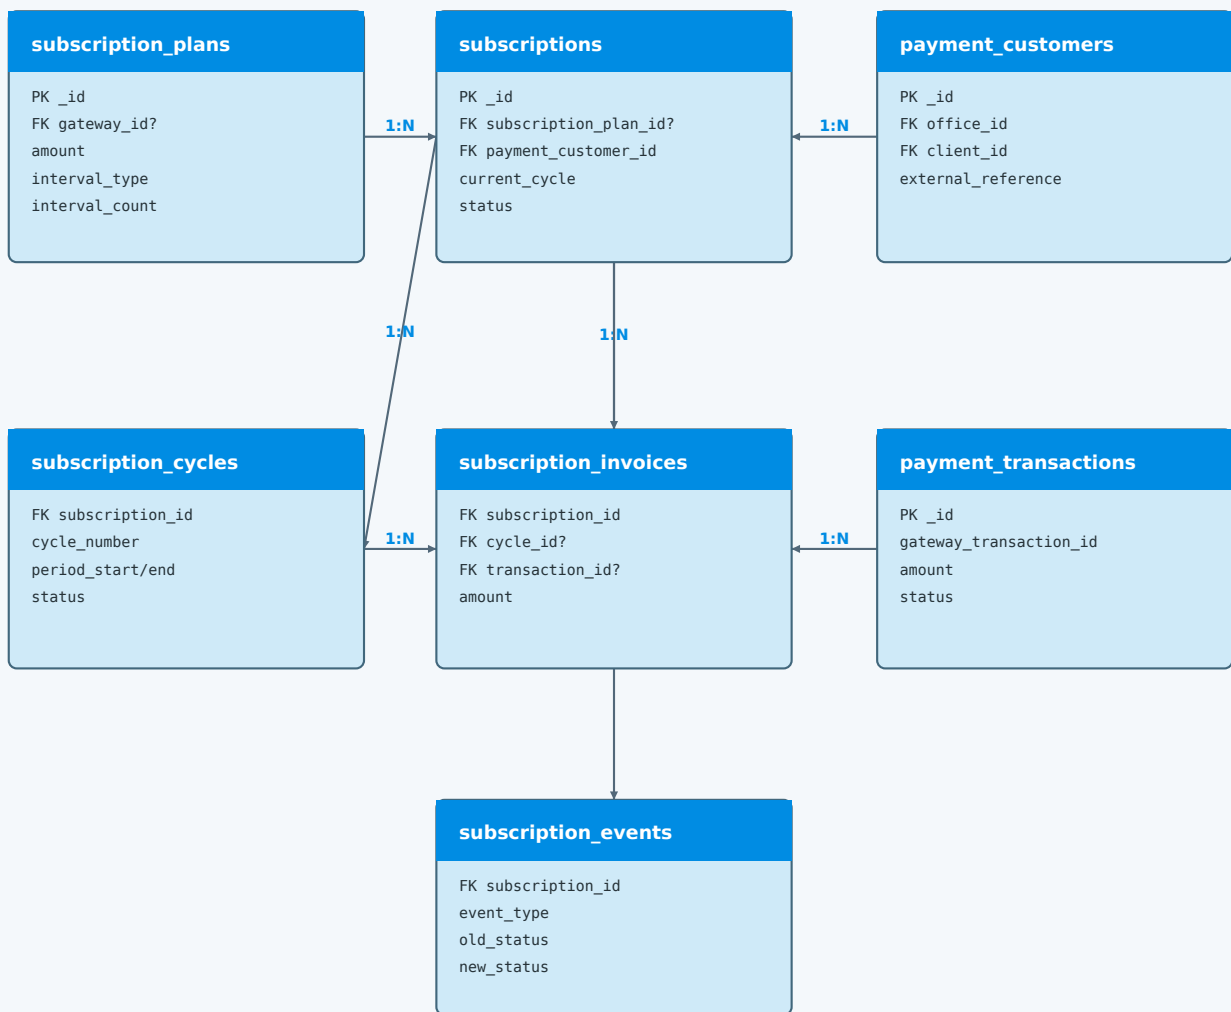

Legenda: PK = chave pública; FK = chave estrangeira; "?" = relação opcional; 1:N = um para muitos.

1. Convenções

- Toda tabela tem `id INT AUTO_INCREMENT` técnico e `_id CHAR(36)` UUID público (campo Prisma `unique_id`), único. As FKs referenciam `_id`.
- `created_at` recebe `now()`; `updated_at` é atualizado pelo Prisma.
- `status` é texto, sem enum central. `config`, `metadata`, `changes_history`, payloads e respostas são JSON.
- Valores monetários são `INT`; valide a escala monetária da regra de negócio. FKs atualizam com `CASCADE`; exclusões obrigatórias normalmente usam `RESTRICT` e opcionais `SET NULL`.

2. Mapa lógico

Consulte os mapas relacionais por domínio apresentados nas páginas anteriores. Eles substituem o mapa textual original e tornam as cardinalidades mais legíveis.

3. Dicionário de dados

offices

Modelo: **Office**. Tenant/organização.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
name	name	VarChar(255)	NÃO	—
slug	slug	VarChar(150)	NÃO	—
language	language	VarChar(20)	SIM	—
currency	currency	VarChar(10)	SIM	—
address_street	address_street	VarChar(255)	SIM	—
address_number	address_number	VarChar(100)	SIM	—
address_complement	address_complement	VarChar(255)	SIM	—
address_neighborhood	address_neighborhood	VarChar(255)	SIM	—
address_city	address_city	VarChar(150)	SIM	—
address_state	address_state	VarChar(100)	SIM	—
address_country	address_country	VarChar(100)	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Índices e unicidade:

- @@index([slug])
- @@index([status])
- @@map("offices")

profiles

Modelo: [Profile](#). Dados pessoais e contato.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
first_name	first_name	VarChar(255)	NÃO	—
last_name	last_name	VarChar(255)	NÃO	—
email	email	VarChar(255)	NÃO	—
phone	phone	VarChar(50)	SIM	—
document_type	document_type	VarChar(50)	SIM	—
document_value	document_value	VarChar(100)	SIM	—
address_street	address_street	VarChar(255)	SIM	—
address_number	address_number	VarChar(100)	SIM	—
address_complement	address_complement	VarChar(255)	SIM	—
address_neighborhood	address_neighborhood	VarChar(255)	SIM	—
address_city	address_city	VarChar(150)	SIM	—
address_state	address_state	VarChar(100)	SIM	—
address_country	address_country	VarChar(100)	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Índices e unicidade:

- `@@index([email])`
- `@@index([document_type, document_value])`
- `@@index([status])`
- `@@map("profiles")`

clients

Modelo: [Client](#). Cliente lógico da aplicação.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
office_id	office_id	Char(36)	SIM	—
customer_id	customer_id	Char(36)	SIM	—
user_type	user_type	VarChar(100)	NÃO	—
username	username	VarChar(255)	NÃO	—
password	password	Text	NÃO	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [office_id](#) → [offices](#) ([unique_id](#)) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@index([office_id])`
- `@@index([customer_id])`
- `@@index([username])`
- `@@index([status])`
- `@@map("clients")`

office_employees

Modelo: `OfficeEmployee`. Vínculo de colaborador e Office.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>profile_id</code>	<code>profile_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>user_position_id</code>	<code>user_position_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>role</code>	<code>role</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>two_fa_required</code>	<code>two_fa_required</code>	Boolean	NÃO	DEFAULT false
<code>two_fa_active</code>	<code>two_fa_active</code>	Boolean	NÃO	DEFAULT false
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `profile_id` → `profiles` (`unique_id`) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@index([office_id])`
- `@@index([profile_id])`
- `@@index([user_position_id])`
- `@@index([status])`
- `@@map("office_employees")`

user_customers

Modelo: [UserCustomer](#). Identidade de usuário.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
client_id	client_id	Char(36)	NÃO	—
profile_id	profile_id	Char(36)	NÃO	—
token	token	VarChar(255)	NÃO	UNIQUE
two_fa_required	two_fa_required	Boolean	NÃO	DEFAULT false
two_fa_active	two_fa_active	Boolean	NÃO	DEFAULT false
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [client_id](#) → [clients](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.
- [profile_id](#) → [profiles](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@index([client_id])`
- `@@index([profile_id])`
- `@@index([status])`
- `@@map("user_customers")`

user_access_codes

Modelo: [UserAccessCode](#). Código temporário de acesso.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
user_id	user_id	Char(36)	NÃO	—
code	code	VarChar(255)	NÃO	UNIQUE
type	type	VarChar(50)	NÃO	—
sent_to	sent_to	VarChar(255)	NÃO	—
expires_at	expires_at	DateTime	NÃO	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "sent"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [user_id](#) → [user_customers](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@index([user_id])`
- `@@index([type])`
- `@@index([expires_at])`
- `@@index([status])`
- `@@map("user_access_codes")`

positions

Modelo: [Position](#). Cargo/função.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
office_id	office_id	Char(36)	SIM	—
name	name	VarChar(255)	NÃO	—
slug	slug	VarChar(150)	NÃO	—
description	description	Text	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [office_id](#) → [offices](#) ([unique_id](#)) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@unique([office_id, slug])`
- `@@index([status])`
- `@@map("positions")`

permissions

Modelo: [Permission](#). Permissão de ação.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
office_id	office_id	Char(36)	SIM	—
name	name	VarChar(255)	NÃO	—
slug	slug	VarChar(150)	NÃO	—
description	description	Text	SIM	—
entity	entity	VarChar(150)	NÃO	—
action	action	VarChar(150)	NÃO	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [office_id](#) → [offices](#) ([unique_id](#)) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@unique([office_id, slug])`
- `@@index([entity])`
- `@@index([action])`
- `@@index([status])`
- `@@map("permissions")`

position_permission

Modelo: `PositionPermission`. Junção posição-permissão.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>position_id</code>	<code>position_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>permission_id</code>	<code>permission_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `position_id` → `positions (unique_id)` — obrigatória.
- `permission_id` → `permissions (unique_id)` — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@unique([position_id, permission_id])`
- `@@index([status])`
- `@@map("position_permission")`

user_position

Modelo: `UserPosition`. Junção usuário-posição.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>user_customer_id</code>	<code>user_customer_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>position_id</code>	<code>position_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `user_customer_id` → `user_customers` (`unique_id`) — obrigatória.
- `position_id` → `positions` (`unique_id`) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@unique([user_customer_id, position_id])`
- `@@index([status])`
- `@@map("user_position")`

gateways

Modelo: [Gateway](#). Provedor de pagamento.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
name	name	VarChar(255)	NÃO	—
slug	slug	VarChar(150)	NÃO	UNIQUE
provider	provider	VarChar(100)	NÃO	—
description	description	Text	SIM	—
capabilities	capabilities	Json	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Índices e unicidade:

- `@@index([provider])`
- `@@index([status])`
- `@@map("gateways")`

api_credentials

Modelo: `ApiCredential`. Credencial de gateway.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>gateway_id</code>	<code>gateway_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>name</code>	<code>name</code>	VarChar(255)	NÃO	—
<code>slug</code>	<code>slug</code>	VarChar(150)	NÃO	—
<code>provider</code>	<code>provider</code>	VarChar(100)	NÃO	—
<code>provider_type</code>	<code>provider_type</code>	VarChar(100)	NÃO	—
<code>environment</code>	<code>environment</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "sandbox"
<code>token</code>	<code>token</code>	Text	SIM	—
<code>origin</code>	<code>origin</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>expires_at</code>	<code>expires_at</code>	DateTime	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — opcional.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — opcional.
- `gateway_id` → `gateways` (`unique_id`) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@unique([office_id, slug])`
- `@@index([client_id])`
- `@@index([gateway_id])`
- `@@index([provider])`
- `@@index([provider_type])`
- `@@index([environment])`
- `@@index([status])`
- `@@map("api_credentials")`

payment_customers

Modelo: `PaymentCustomer`. Pagador/comprador.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>profile_id</code>	<code>profile_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>external_reference</code>	<code>external_reference</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>name</code>	<code>name</code>	VarChar(255)	NÃO	—
<code>email</code>	<code>email</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>document_type</code>	<code>document_type</code>	VarChar(50)	SIM	—
<code>document_value</code>	<code>document_value</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>phone</code>	<code>phone</code>	VarChar(50)	SIM	—
<code>billing_address</code>	<code>billing_address</code>	Json	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — obrigatória.
- `profile_id` → `profiles` (`unique_id`) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@index([office_id])`
- `@@index([client_id])`
- `@@index([profile_id])`
- `@@index([email])`
- `@@index([document_type, document_value])`
- `@@index([external_reference])`
- `@@index([status])`
- `@@map("payment_customers")`

checkout_sessions

Modelo: `CheckoutSession`. Intenção de checkout.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>payment_customer_id</code>	<code>payment_customer_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>gateway_id</code>	<code>gateway_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>api_credential_id</code>	<code>api_credential_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>code</code>	<code>code</code>	VarChar(150)	SIM	—
<code>external_reference</code>	<code>external_reference</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>idempotency_key</code>	<code>idempotency_key</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>payment_type</code>	<code>payment_type</code>	VarChar(50)	NÃO	—
<code>amount</code>	<code>amount</code>	Int	NÃO	—
<code>currency</code>	<code>currency</code>	VarChar(10)	NÃO	DEFAULT "BRL"
<code>description</code>	<code>description</code>	Text	SIM	—
<code>success_url</code>	<code>success_url</code>	Text	SIM	—
<code>cancel_url</code>	<code>cancel_url</code>	Text	SIM	—
<code>expires_at</code>	<code>expires_at</code>	DateTime	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "created"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — obrigatória.
- `payment_customer_id` → `payment_customers` (`unique_id`) — opcional.
- `gateway_id` → `gateways` (`unique_id`) — opcional.
- `api_credential_id` → `api_credentials` (`unique_id`) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@index([office_id])`
- `@@index([client_id])`
- `@@index([payment_customer_id])`
- `@@index([gateway_id])`
- `@@index([api_credential_id])`
- `@@index([code])`
- `@@index([external_reference])`
- `@@index([idempotency_key])`
- `@@index([payment_type])`

- `@@index([status])`
- `@@map("checkout_sessions")`

checkout_session_items

Modelo: `CheckoutSessionItem`. Item de checkout.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>checkout_session_id</code>	<code>checkout_session_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>item_ref</code>	<code>item_ref</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>item_type</code>	<code>item_type</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>name</code>	<code>name</code>	VarChar(255)	NÃO	—
<code>description</code>	<code>description</code>	Text	SIM	—
<code>quantity</code>	<code>quantity</code>	Int	NÃO	DEFAULT 1
<code>unit_amount</code>	<code>unit_amount</code>	Int	NÃO	—
<code>total_amount</code>	<code>total_amount</code>	Int	NÃO	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `checkout_session_id` → `checkout_sessions (unique_id)` — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@index([checkout_session_id])`
- `@@index([item_ref])`
- `@@index([status])`
- `@@map("checkout_session_items")`

payment_transactions

Modelo: `PaymentTransaction`. Tentativa de cobrança.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>checkout_session_id</code>	<code>checkout_session_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>payment_customer_id</code>	<code>payment_customer_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>gateway_id</code>	<code>gateway_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>api_credential_id</code>	<code>api_credential_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>gateway_transaction_id</code>	<code>gateway_transaction_id</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>external_reference</code>	<code>external_reference</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>idempotency_key</code>	<code>idempotency_key</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>payment_type</code>	<code>payment_type</code>	VarChar(50)	NÃO	—
<code>payment_method</code>	<code>payment_method</code>	VarChar(50)	NÃO	—
<code>amount</code>	<code>amount</code>	Int	NÃO	—
<code>currency</code>	<code>currency</code>	VarChar(10)	NÃO	DEFAULT "BRL"
<code>installments</code>	<code>installments</code>	Int	SIM	—
<code>installment_amount</code>	<code>installment_amount</code>	Int	SIM	—
<code>interest_amount</code>	<code>interest_amount</code>	Int	SIM	—
<code>interest_type</code>	<code>interest_type</code>	VarChar(50)	SIM	—
<code>gateway_status</code>	<code>gateway_status</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "created"
<code>process_status</code>	<code>process_status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "pending"
<code>process_message</code>	<code>process_message</code>	Text	SIM	—
<code>provider_payload</code>	<code>provider_payload</code>	Json	SIM	—
<code>provider_response</code>	<code>provider_response</code>	Json	SIM	—
<code>gateway_response</code>	<code>gateway_response</code>	Json	SIM	—
<code>qr_code</code>	<code>qr_code</code>	Text	SIM	—
<code>qr_code_base64</code>	<code>qr_code_base64</code>	LongText	SIM	—
<code>boleto_url</code>	<code>boleto_url</code>	Text	SIM	—
<code>checkout_url</code>	<code>checkout_url</code>	Text	SIM	—
<code>split_required</code>	<code>split_required</code>	Boolean	NÃO	DEFAULT false
<code>has_split</code>	<code>has_split</code>	Boolean	NÃO	DEFAULT false
<code>paid_at</code>	<code>paid_at</code>	DateTime	SIM	—
<code>authorized_at</code>	<code>authorized_at</code>	DateTime	SIM	—
<code>canceled_at</code>	<code>canceled_at</code>	DateTime	SIM	—
<code>failed_at</code>	<code>failed_at</code>	DateTime	SIM	—
<code>refunded_at</code>	<code>refunded_at</code>	DateTime	SIM	—

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>expires_at</code>	<code>expires_at</code>	DateTime	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — obrigatória.
- `checkout_session_id` → `checkout_sessions` (`unique_id`) — opcional.
- `payment_customer_id` → `payment_customers` (`unique_id`) — opcional.
- `gateway_id` → `gateways` (`unique_id`) — obrigatória.
- `api_credential_id` → `api_credentials` (`unique_id`) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@index([office_id])`
- `@@index([client_id])`
- `@@index([checkout_session_id])`
- `@@index([payment_customer_id])`
- `@@index([gateway_id])`
- `@@index([api_credential_id])`
- `@@index([gateway_transaction_id])`
- `@@index([external_reference])`
- `@@index([idempotency_key])`
- `@@index([payment_method])`
- `@@index([payment_type])`
- `@@index([status])`
- `@@index([process_status])`
- `@@map("payment_transactions")`

payment_transaction_events

Modelo: [PaymentTransactionEvent](#). Evento de transação.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
payment_transaction_id	payment_transaction_id	Char(36)	NÃO	—
event_type	event_type	VarChar(150)	NÃO	—
old_status	old_status	VarChar(100)	SIM	—
new_status	new_status	VarChar(100)	SIM	—
payload	payload	Json	SIM	—
metadata	metadata	Json	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [payment_transaction_id](#) → [payment_transactions](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@index([payment_transaction_id])`
- `@@index([event_type])`
- `@@index([old_status])`
- `@@index([new_status])`
- `@@index([status])`
- `@@map("payment_transaction_events")`

payment_webhook_events

Modelo: [PaymentWebhookEvent](#). Evento normalizado de webhook.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
provider	provider	VarChar(100)	NÃO	—
event_id	event_id	VarChar(255)	NÃO	—
event_type	event_type	VarChar(150)	SIM	—
event_action	event_action	VarChar(150)	SIM	—
canonical_status	canonical_status	VarChar(100)	SIM	—
gateway_transaction_id	gateway_transaction_id	VarChar(255)	SIM	—
gateway_payment_intent_id	gateway_payment_intent_id	VarChar(255)	SIM	—
—				
gateway_charge_id	gateway_charge_id	VarChar(255)	SIM	—
gateway_subscription_id	gateway_subscription_id	VarChar(255)	SIM	—
gateway_invoice_id	gateway_invoice_id	VarChar(255)	SIM	—
payment_transaction_id	payment_transaction_id	Char(36)	SIM	—
checkout_session_id	checkout_session_id	Char(36)	SIM	—
subscription_id	subscription_id	Char(36)	SIM	—
subscription_invoice_id	subscription_invoice_id	Char(36)	SIM	—
external_reference	external_reference	VarChar(255)	SIM	—
amount	amount	Int	SIM	—
currency	currency	VarChar(10)	SIM	—
headers	headers	Json	SIM	—
payload	payload	Json	SIM	—
normalized_payload	normalized_payload	Json	SIM	—
processing_result	processing_result	Json	SIM	—
error_message	error_message	Text	SIM	—
received_at	received_at	DateTime	SIM	—
processed_at	processed_at	DateTime	SIM	—
metadata	metadata	Json	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "received"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Índices e unicidade:

- `@@unique([provider, event_id])`

- `@@index([provider])`
- `@@index([event_id])`
- `@@index([event_type])`
- `@@index([event_action])`
- `@@index([canonical_status])`
- `@@index([gateway_transaction_id])`
- `@@index([gateway_payment_intent_id])`
- `@@index([gateway_charge_id])`
- `@@index([gateway_subscription_id])`
- `@@index([gateway_invoice_id])`
- `@@index([payment_transaction_id])`
- `@@index([checkout_session_id])`
- `@@index([subscription_id])`
- `@@index([subscription_invoice_id])`
- `@@index([external_reference])`
- `@@index([status])`
- `@@map("payment_webhook_events")`

payment_webhooks

Modelo: [PaymentWebhook](#). Registro bruto de webhook.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
gateway_id	gateway_id	Char(36)	NÃO	—
api_credential_id	api_credential_id	Char(36)	SIM	—
payment_transaction_id	payment_transaction_id	Char(36)	SIM	—
external_event_id	external_event_id	VarChar(255)	SIM	—
event_type	event_type	VarChar(150)	SIM	—
headers	headers	Json	SIM	—
payload	payload	Json	SIM	—
signature	signature	Text	SIM	—
processed_at	processed_at	DateTime	SIM	—
processing_error	processing_error	LongText	SIM	—
metadata	metadata	Json	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "received"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [gateway_id](#) → [gateways](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.
- [api_credential_id](#) → [api_credentials](#) ([unique_id](#)) — opcional.
- [payment_transaction_id](#) → [payment_transactions](#) ([unique_id](#)) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@index([gateway_id])`
- `@@index([api_credential_id])`
- `@@index([payment_transaction_id])`
- `@@index([external_event_id])`
- `@@index([event_type])`
- `@@index([status])`
- `@@map("payment_webhooks")`

payment_refunds

Modelo: `PaymentRefund`. Estorno.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>payment_transaction_id</code>	<code>payment_transaction_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>gateway_refund_id</code>	<code>gateway_refund_id</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>amount</code>	<code>amount</code>	Int	NÃO	—
<code>currency</code>	<code>currency</code>	VarChar(10)	NÃO	DEFAULT "BRL"
<code>reason</code>	<code>reason</code>	Text	SIM	—
<code>provider_payload</code>	<code>provider_payload</code>	Json	SIM	—
<code>provider_response</code>	<code>provider_response</code>	Json	SIM	—
<code>gateway_response</code>	<code>gateway_response</code>	Json	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "created"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — obrigatória.
- `payment_transaction_id` → `payment_transactions` (`unique_id`) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@index([office_id])`
- `@@index([client_id])`
- `@@index([payment_transaction_id])`
- `@@index([gateway_refund_id])`
- `@@index([status])`
- `@@map("payment_refunds")`

split_recipients

Modelo: `SplitRecipient`. Recebedor de split.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>gateway_id</code>	<code>gateway_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>api_credential_id</code>	<code>api_credential_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>name</code>	<code>name</code>	VarChar(255)	NÃO	—
<code>document_type</code>	<code>document_type</code>	VarChar(50)	SIM	—
<code>document_value</code>	<code>document_value</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>email</code>	<code>email</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>gateway_provider</code>	<code>gateway_provider</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>gateway_recipient_id</code>	<code>gateway_recipient_id</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>gateway_account_id</code>	<code>gateway_account_id</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>bank_data</code>	<code>bank_data</code>	Json	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — obrigatória.
- `gateway_id` → `gateways` (`unique_id`) — opcional.
- `api_credential_id` → `api_credentials` (`unique_id`) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@index([office_id])`
- `@@index([client_id])`
- `@@index([gateway_id])`
- `@@index([api_credential_id])`
- `@@index([gateway_provider])`
- `@@index([gateway_recipient_id])`
- `@@index([gateway_account_id])`
- `@@index([status])`
- `@@map("split_recipients")`

split_rules

Modelo: `SplitRule`. Regra de split.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>gateway_id</code>	<code>gateway_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>name</code>	<code>name</code>	VarChar(255)	NÃO	—
<code>slug</code>	<code>slug</code>	VarChar(150)	NÃO	—
<code>description</code>	<code>description</code>	Text	SIM	—
<code>split_type</code>	<code>split_type</code>	VarChar(50)	NÃO	—
<code>calculation_base</code>	<code>calculation_base</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "gross_a

mount" |

<code>priority</code>	<code>priority</code>	Int	NÃO	DEFAULT 0
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — obrigatória.
- `gateway_id` → `gateways` (`unique_id`) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@unique([office_id, slug])`
- `@@index([client_id])`
- `@@index([gateway_id])`
- `@@index([split_type])`
- `@@index([calculation_base])`
- `@@index([priority])`
- `@@index([status])`
- `@@map("split_rules")`

split_rule_recipients

Modelo: `SplitRuleRecipient`. Vínculo regra-recebedor.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>split_rule_id</code>	<code>split_rule_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>split_recipient_id</code>	<code>split_recipient_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>role</code>	<code>role</code>	VarChar(80)	NÃO	DEFAULT "secondary"
<code>percentage</code>	<code>percentage</code>	Decimal(10, 4)	SIM	—
<code>fixed_amount</code>	<code>fixed_amount</code>	Int	SIM	—
<code>liable_for_gateway_fee</code>	<code>liable_for_gateway_fee</code>	Boolean	NÃO	DEFAULT

false |

<code>liable_for_refund</code>	<code>liable_for_refund</code>	Boolean	NÃO	DEFAULT false
<code>priority</code>	<code>priority</code>	Int	NÃO	DEFAULT 0
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `split_rule_id` → `split_rules` (`unique_id`) — obrigatória.
- `split_recipient_id` → `split_recipients` (`unique_id`) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@unique([split_rule_id, split_recipient_id])`
- `@@index([split_recipient_id])`
- `@@index([role])`
- `@@index([priority])`
- `@@index([status])`
- `@@map("split_rule_recipients")`

payment_splits

Modelo: `PaymentSplit`. Split de uma transação.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>checkout_session_id</code>	<code>checkout_session_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>payment_transaction_id</code>	<code>payment_transaction_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>subscription_id</code>	<code>subscription_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>subscription_invoice_id</code>	<code>subscription_invoice_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>split_rule_id</code>	<code>split_rule_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>gateway_provider</code>	<code>gateway_provider</code>	VarChar(100)	NÃO	—
<code>gateway_split_id</code>	<code>gateway_split_id</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>amount</code>	<code>amount</code>	Int	NÃO	—
<code>currency</code>	<code>currency</code>	VarChar(10)	NÃO	DEFAULT "BRL"
<code>provider_payload</code>	<code>provider_payload</code>	Json	SIM	—
<code>provider_response</code>	<code>provider_response</code>	Json	SIM	—
<code>gateway_response</code>	<code>gateway_response</code>	Json	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "created"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — obrigatória.
- `checkout_session_id` → `checkout_sessions` (`unique_id`) — opcional.
- `payment_transaction_id` → `payment_transactions` (`unique_id`) — obrigatória.
- `subscription_id` → `subscriptions` (`unique_id`) — opcional.
- `subscription_invoice_id` → `subscription_invoices` (`unique_id`) — opcional.
- `split_rule_id` → `split_rules` (`unique_id`) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@index([office_id])`
- `@@index([client_id])`
- `@@index([checkout_session_id])`
- `@@index([payment_transaction_id])`
- `@@index([subscription_id])`
- `@@index([subscription_invoice_id])`
- `@@index([split_rule_id])`
- `@@index([gateway_provider])`

- `@@index([gateway_split_id])`
- `@@index([status])`
- `@@map("payment_splits")`

payment_split_recipients

Modelo: [PaymentSplitRecipient](#). Parcela destinada ao recebedor.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
payment_split_id	payment_split_id	Char(36)	NÃO	—
split_recipient_id	split_recipient_id	Char(36)	NÃO	—
gateway_recipient_id	gateway_recipient_id	VarChar(255)	SIM	—
gateway_transfer_id	gateway_transfer_id	VarChar(255)	SIM	—
role	role	VarChar(80)	NÃO	DEFAULT "secondary"
amount	amount	Int	NÃO	—
percentage	percentage	Decimal(10, 4)	SIM	—
currency	currency	VarChar(10)	NÃO	DEFAULT "BRL"
provider_payload	provider_payload	Json	SIM	—
provider_response	provider_response	Json	SIM	—
gateway_response	gateway_response	Json	SIM	—
metadata	metadata	Json	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "created"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [payment_split_id](#) → [payment_splits](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.
- [split_recipient_id](#) → [split_recipients](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@index([payment_split_id])`
- `@@index([split_recipient_id])`
- `@@index([gateway_recipient_id])`
- `@@index([gateway_transfer_id])`
- `@@index([role])`
- `@@index([status])`
- `@@map("payment_split_recipients")`

split_transfer_events

Modelo: `SplitTransferEvent`. Evento de transferência.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>payment_split_id</code>	<code>payment_split_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>payment_split_recipient_id</code>	<code>payment_split_recipient_id</code>	Char(36)	SIM	

— |

<code>gateway_provider</code>	<code>gateway_provider</code>	VarChar(100)	NÃO	—
<code>gateway_event_id</code>	<code>gateway_event_id</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>event_type</code>	<code>event_type</code>	VarChar(100)	NÃO	—
<code>payload</code>	<code>payload</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "created"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `payment_split_id` → `payment_splits (unique_id)` — obrigatória.
- `payment_split_recipient_id` → `payment_split_recipients (unique_id)` — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@index([payment_split_id])`
- `@@index([payment_split_recipient_id])`
- `@@index([gateway_provider])`
- `@@index([gateway_event_id])`
- `@@index([event_type])`
- `@@index([status])`
- `@@map("split_transfer_events")`

subscription_plans

Modelo: `SubscriptionPlan`. Plano de recorrência.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>gateway_id</code>	<code>gateway_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>api_credential_id</code>	<code>api_credential_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>name</code>	<code>name</code>	VarChar(255)	NÃO	—
<code>slug</code>	<code>slug</code>	VarChar(150)	NÃO	—
<code>description</code>	<code>description</code>	Text	SIM	—
<code>gateway_plan_id</code>	<code>gateway_plan_id</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>payment_methods</code>	<code>payment_methods</code>	Json	SIM	—
<code>max_billing_cycles</code>	<code>max_billing_cycles</code>	Int	SIM	—
<code>amount</code>	<code>amount</code>	Int	NÃO	—
<code>currency</code>	<code>currency</code>	VarChar(10)	NÃO	DEFAULT "BRL"
<code>interval_type</code>	<code>interval_type</code>	VarChar(50)	NÃO	—
<code>interval_count</code>	<code>interval_count</code>	Int	NÃO	DEFAULT 1
<code>trial_days</code>	<code>trial_days</code>	Int	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — obrigatória.
- `gateway_id` → `gateways` (`unique_id`) — opcional.
- `api_credential_id` → `api_credentials` (`unique_id`) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@unique([office_id, slug])`
- `@@index([client_id])`
- `@@index([gateway_id])`
- `@@index([api_credential_id])`
- `@@index([status])`
- `@@map("subscription_plans")`

subscriptions

Modelo: [Subscription](#). Assinatura.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
office_id	office_id	Char(36)	NÃO	—
client_id	client_id	Char(36)	NÃO	—
subscription_plan_id	subscription_plan_id	Char(36)	SIM	—
payment_customer_id	payment_customer_id	Char(36)	NÃO	—
gateway_id	gateway_id	Char(36)	SIM	—
api_credential_id	api_credential_id	Char(36)	SIM	—
gateway_subscription_id	gateway_subscription_id	VarChar(255)	SIM	—
external_reference	external_reference	VarChar(255)	SIM	—
amount	amount	Int	NÃO	—
currency	currency	VarChar(10)	NÃO	DEFAULT "BRL"
current_cycle	current_cycle	Int	NÃO	DEFAULT 0
next_billing_at	next_billing_at	DateTime	SIM	—
started_at	started_at	DateTime	SIM	—
canceled_at	canceled_at	DateTime	SIM	—
ended_at	ended_at	DateTime	SIM	—
metadata	metadata	Json	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "created"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [office_id](#) → [offices](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.
- [client_id](#) → [clients](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.
- [subscription_plan_id](#) → [subscription_plans](#) ([unique_id](#)) — opcional.
- [payment_customer_id](#) → [payment_customers](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.
- [gateway_id](#) → [gateways](#) ([unique_id](#)) — opcional.
- [api_credential_id](#) → [api_credentials](#) ([unique_id](#)) — opcional.

Índices e unicidade:

- @@index([[office_id](#)])
- @@index([[client_id](#)])
- @@index([[subscription_plan_id](#)])
- @@index([[payment_customer_id](#)])
- @@index([[gateway_id](#)])
- @@index([[api_credential_id](#)])
- @@index([[gateway_subscription_id](#)])

- `@@index([external_reference])`
- `@@index([status])`
- `@@map("subscriptions")`

subscription_cycles

Modelo: `SubscriptionCycle`. Ciclo de cobrança.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>subscription_id</code>	<code>subscription_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>cycle_number</code>	<code>cycle_number</code>	Int	NÃO	—
<code>amount</code>	<code>amount</code>	Int	NÃO	—
<code>currency</code>	<code>currency</code>	VarChar(10)	NÃO	DEFAULT "BRL"
<code>period_start</code>	<code>period_start</code>	DateTime	SIM	—
<code>period_end</code>	<code>period_end</code>	DateTime	SIM	—
<code>scheduled_at</code>	<code>scheduled_at</code>	DateTime	SIM	—
<code>processed_at</code>	<code>processed_at</code>	DateTime	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "scheduled"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `subscription_id` → `subscriptions` (`unique_id`) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@index([subscription_id])`
- `@@index([cycle_number])`
- `@@index([scheduled_at])`
- `@@index([status])`
- `@@map("subscription_cycles")`

subscription_invoices

Modelo: [SubscriptionInvoice](#). Fatura.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
subscription_id	subscription_id	Char(36)	NÃO	—
subscription_cycle_id	subscription_cycle_id	Char(36)	SIM	—
payment_transaction_id	payment_transaction_id	Char(36)	SIM	—
gateway_invoice_id	gateway_invoice_id	VarChar(255)	SIM	—
external_reference	external_reference	VarChar(255)	SIM	—
attempt_number	attempt_number	Int	NÃO	DEFAULT 1
last_attempt_at	last_attempt_at	DateTime	SIM	—
invoice_number	invoice_number	VarChar(100)	SIM	—
amount	amount	Int	NÃO	—
currency	currency	VarChar(10)	NÃO	DEFAULT "BRL"
due_at	due_at	DateTime	SIM	—
paid_at	paid_at	DateTime	SIM	—
metadata	metadata	Json	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "created"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [subscription_id](#) → [subscriptions](#) ([unique_id](#)) — obrigatória.
- [subscription_cycle_id](#) → [subscription_cycles](#) ([unique_id](#)) — opcional.
- [payment_transaction_id](#) → [payment_transactions](#) ([unique_id](#)) — opcional.

Índices e unicidade:

- `@@index([subscription_id])`
- `@@index([subscription_cycle_id])`
- `@@index([payment_transaction_id])`
- `@@index([invoice_number])`
- `@@index([status])`
- `@@map("subscription_invoices")`

subscription_events

Modelo: `SubscriptionEvent`. Evento de assinatura.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>subscription_id</code>	<code>subscription_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>event_type</code>	<code>event_type</code>	VarChar(150)	NÃO	—
<code>old_status</code>	<code>old_status</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>new_status</code>	<code>new_status</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>gateway_event_id</code>	<code>gateway_event_id</code>	VarChar(255)	SIM	—
<code>gateway_provider</code>	<code>gateway_provider</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>payload</code>	<code>payload</code>	Json	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `subscription_id` → `subscriptions` (`unique_id`) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@index([subscription_id])`
- `@@index([event_type])`
- `@@index([old_status])`
- `@@index([new_status])`
- `@@index([status])`
- `@@map("subscription_events")`

payment_idempotency_keys

Modelo: `PaymentIdempotencyKey`. Registro de idempotência.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
<code>id</code>	<code>id</code>	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
<code>_id</code>	<code>unique_id</code>	Char(36)	NÃO	UNIQUE
<code>office_id</code>	<code>office_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>client_id</code>	<code>client_id</code>	Char(36)	NÃO	—
<code>idempotency_key</code>	<code>idempotency_key</code>	VarChar(255)	NÃO	—
<code>request_hash</code>	<code>request_hash</code>	VarChar(255)	NÃO	—
<code>resource_type</code>	<code>resource_type</code>	VarChar(100)	SIM	—
<code>resource_id</code>	<code>resource_id</code>	Char(36)	SIM	—
<code>response_payload</code>	<code>response_payload</code>	Json	SIM	—
<code>metadata</code>	<code>metadata</code>	Json	SIM	—
<code>config</code>	<code>config</code>	Json	SIM	—
<code>changes_history</code>	<code>changes_history</code>	Json	SIM	—
<code>status</code>	<code>status</code>	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "active"
<code>created_at</code>	<code>created_at</code>	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
<code>updated_at</code>	<code>updated_at</code>	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- `office_id` → `offices` (`unique_id`) — obrigatória.
- `client_id` → `clients` (`unique_id`) — obrigatória.

Índices e unicidade:

- `@@unique([office_id, client_id, idempotency_key])`
- `@@index([request_hash])`
- `@@index([resource_type])`
- `@@index([resource_id])`
- `@@index([status])`
- `@@map("payment_idempotency_keys")`

payment_requests

Modelo: [PaymentRequest](#). Registro de requisição.

Coluna	Campo Prisma	Tipo	Nulo	Restrições/padrão
id	id	Int	NÃO	PK; DEFAULT auto-increment
_id	unique_id	Char(36)	NÃO	UNIQUE
office_id	office_id	Char(36)	SIM	—
client_id	client_id	Char(36)	SIM	—
origin	origin	VarChar(255)	SIM	—
request_headers	request_headers	Json	SIM	—
request_body	request_body	LongText	SIM	—
request_hash	request_hash	VarChar(255)	SIM	—
processed_at	processed_at	DateTime	SIM	—
metadata	metadata	Json	SIM	—
config	config	Json	SIM	—
changes_history	changes_history	Json	SIM	—
status	status	VarChar(50)	NÃO	DEFAULT "created"
created_at	created_at	DateTime	NÃO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	updated_at	DateTime	NÃO	AUTO UPDATE

Chaves estrangeiras:

- [office_id](#) → [offices](#) ([unique_id](#)) — opcional.
- [client_id](#) → [clients](#) ([unique_id](#)) — opcional.

Índices e unicidade:

- @@index([office_id])
- @@index([client_id])
- @@index([origin])
- @@index([request_hash])
- @@index([status])
- @@map("payment_requests")

4. Integridade e auditoria

- Unidades importantes: `gateways.slug`; `(office_id, slug)` em posições, permissões, credenciais, regras de split e planos; `(provider, event_id)` em `payment_webhook_events`; `(office_id, client_id, idempotency_key)` em `payment_idempotency_keys`.
- Junções sem duplicação: `position_permission`, `user_position` e ``split_rule_recipients`` possuem unicidade composta.
- `payment_webhook_events` possui IDs de recursos como referências lógicas, sem FK física; a aplicação deve validar a correlação.
- `changes_history` e as tabelas de eventos de transação, assinatura e transferência são a trilha de auditoria do domínio.

5. Segurança e operação

- Proteja especialmente `clients.password`, `user_customers.token`, ``api_credentials.token`, `documentos/endpoint`, `headers/payloads de gateway` e `payment_request.s.request_body``.
- `api_credentials.token` é cifrado pela aplicação (AES-256-GCM), mas backup, acesso ao MySQL e transporte também devem ser protegidos. Não persista PAN ou CVV.
- Conexão: `DATABASE_URL`; configuração Prisma: `prisma.config.ts`; migrações: ``prisma/migrations``. Compare sempre o banco real ao schema antes de alteração manual. O schema atual é a referência operacional, pois a migração inicial contém nomenclaturas históricas em alguns artefatos.