 <p>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO Campus Birigui</p>	<p><b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b> <b>Campus Birigui</b> <b>Bacharelado em Engenharia de Computação</b></p>	
<p><b>Disciplina:</b> Processamento Digital de Imagem</p>	<p>Relatório – Transformada de Fourier</p>	
<p><b>Professor:</b> Murilo Vargas</p>	<p><b>Data:</b> 19/09/2023</p>	
<p><b>Nome do Aluno:</b> Raul Prado Dantas</p>	<p><b>Prontuário:</b> BI3007669</p>	

# Transformada De Fourier

Birigui 2023

# Transformada De Fourier

September 19, 2023

## 1 Domínio da frequência, transformada de Fourier e transformada inversa de Fourier

1.1 A. Implementar a transformada de Fourier

1.2 B. Implementar a transformada inversa de Fourier

1.3 C. Plotar o espectro de magnitude e o espectro de fase

1.4 D. Comparar resultados com o ImageJ

1.5 E. Plotar o espectro de magnitude em 3D

1.5.1 Importando bibliotecas

```
[111]: import numpy as np
from numpy import asarray
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import cv2
```

1.5.2 `apply_fourier_transform :: magnitude_spectrum, phase_spectrum, dft_shift`

A função `apply_fourier_transform` recebe uma imagem como entrada e realiza as seguintes etapas: converte a imagem para escala de cinza, calcula a Transformada de Fourier Discreta (DFT) da imagem, desloca a origem da DFT para o centro (`shift`), calcula e normaliza o espectro de magnitude e a fase da DFT. Em seguida, a função exibe a imagem original, o espectro de magnitude e o espectro de fase em subplots e também plota gráficos 3D dos espectros de magnitude e fase.

```
[112]: def apply_fourier_transform(img):
    # Converte a imagem para escala de cinza
    img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Calcula a DFT da imagem em escala de cinza
    dft = cv2.dft(np.float32(img_gray), flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    dft = np.fft.fft2(img_gray)
    # Move a origem da DFT para o centro
    dft_shift = np.fft.fftshift(dft)
```

```

# Calcula o espectro de magnitude da DFT
# dft_shift[:, :, 0] = parte real
# dft_real = dft_shift[:, :, 0]
# dft_shift[:, :, 1] = parte imaginária
# dft_imag = dft_shift[:, :, 1]
# cv2.magnitude() = sqrt(Re(DFT(img))**2 + Im(DFT(img))**2)
# magnitude_spectrum = 20*np.log(cv2.magnitude(dft_real, dft_imag)+1)
magnitude_spectrum = 20*np.log(np.abs(dft_shift)+1)

# Calcula o espectro de fase da DFT
# phase_spectrum = np.angle(dft_real + 1j * dft_imag)
phase_spectrum = np.angle(dft_shift)

# Normaliza o espectro de magnitude para melhor visualização
magnitude_spectrum = cv2.normalize(magnitude_spectrum, None, 0, 255, cv2.
↳NORM_MINMAX)

# Cria uma figura para exibir a imagem original, o espectro de magnitude e
↳o espectro de fase
plt.subplots_adjust(wspace=0.2, hspace=0.01)
plt.figure(figsize=(24, 12))

# Subplot 1: Imagem original em escala de cinza
plt1 = plt.subplot(1,3,1)
plt1.set_title('Imagem de Entrada')
plt1.set_xticks([]), plt1.set_yticks([])
plt1.imshow(img_gray, cmap='gray')

# Subplot 2: Espectro de Magnitude da DFT
plt2 = plt.subplot(1,3,2)
plt2.set_title('Espectro de Magnitude')
plt2.set_xticks([]), plt2.set_yticks([])
plt2.imshow(magnitude_spectrum, cmap='gray')

# Subplot 3: Espectro de Fase da DFT
plt3 = plt.subplot(1,3,3)
plt3.set_title('Espectro de Fase')
plt3.set_xticks([]), plt3.set_yticks([])
plt3.imshow(phase_spectrum, cmap='gray')

# Exibe a figura com as duas imagens
plt.show()

# Plota o gráfico 3D do espectro de magnitude

# Crie uma grade de coordenadas x e y
x = np.arange(0, magnitude_spectrum.shape[1], 1)

```

```

y = np.arange(0, magnitude_spectrum.shape[0], 1)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Crie uma figura 3D
fig = plt.figure( figsize=(16,16) )
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Plote o gráfico 3D
ax.plot_surface(X, Y, magnitude_spectrum, cmap='viridis')
ax.set_title('Espectro de Magnitude')
# Defina rótulos dos eixos
ax.set_xlabel('Colunas')
ax.set_ylabel('Linhas')
ax.set_zlabel('Valor do Pixel')

# Exiba o gráfico 3D
plt.show()

```

```

# Plota o gráfico 3D do espectro de fase

```

```

# Crie uma grade de coordenadas x e y
x = np.arange(0, phase_spectrum.shape[1], 1)
y = np.arange(0, phase_spectrum.shape[0], 1)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Crie uma figura 3D
fig = plt.figure( figsize=(16,16) )
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Plote o gráfico 3D
ax.plot_surface(X, Y, phase_spectrum, cmap='viridis')
ax.set_title('Espectro de Fase')

# Defina rótulos dos eixos
ax.set_xlabel('Colunas')
ax.set_ylabel('Linhas')
ax.set_zlabel('Valor do Pixel')

# Exiba o gráfico 3D
plt.show()

```

```

return magnitude_spectrum, phase_spectrum, dft_shift

```


```

img_car = cv2.imread('./imgs/car.tif')
img_lena_periodic_noise = cv2.imread('./imgs/lena_periodic_noise.png')
img_newspaper_shot_woman = cv2.imread('./imgs/newspaper_shot_woman.tif')
img_periodic_noise = cv2.imread('./imgs/periodic_noise.png')


```

```
img_sinc = cv2.imread('./imgs/sinc.png')
fourier_img = []
for img in [img_car, img_lena_periodic_noise, img_newspaper_shot_woman,
img_periodic_noise, img_sinc]:
    fourier_img.append(apply_fourier_transform(img))
```


<Figure size 640x480 with 0 Axes>

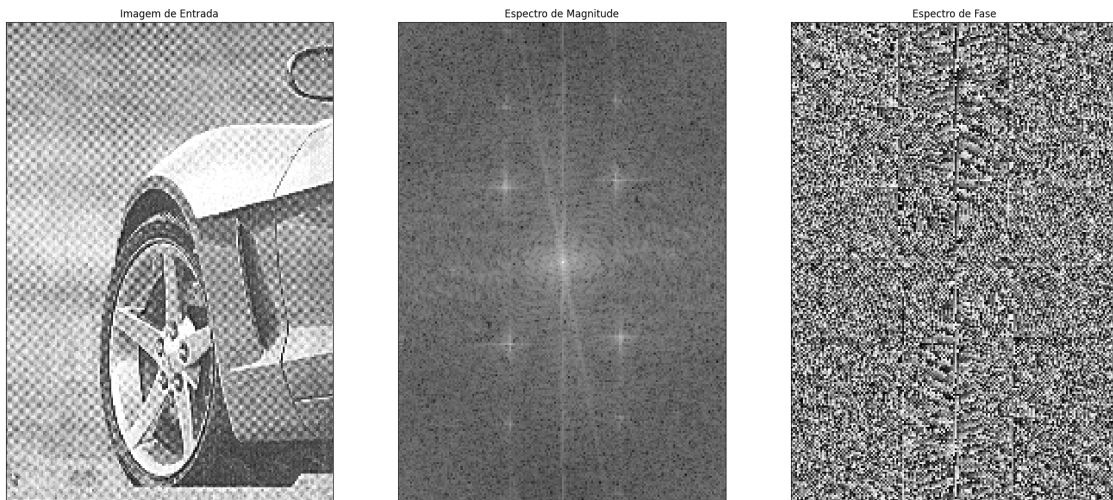

Espectro de Magnitude

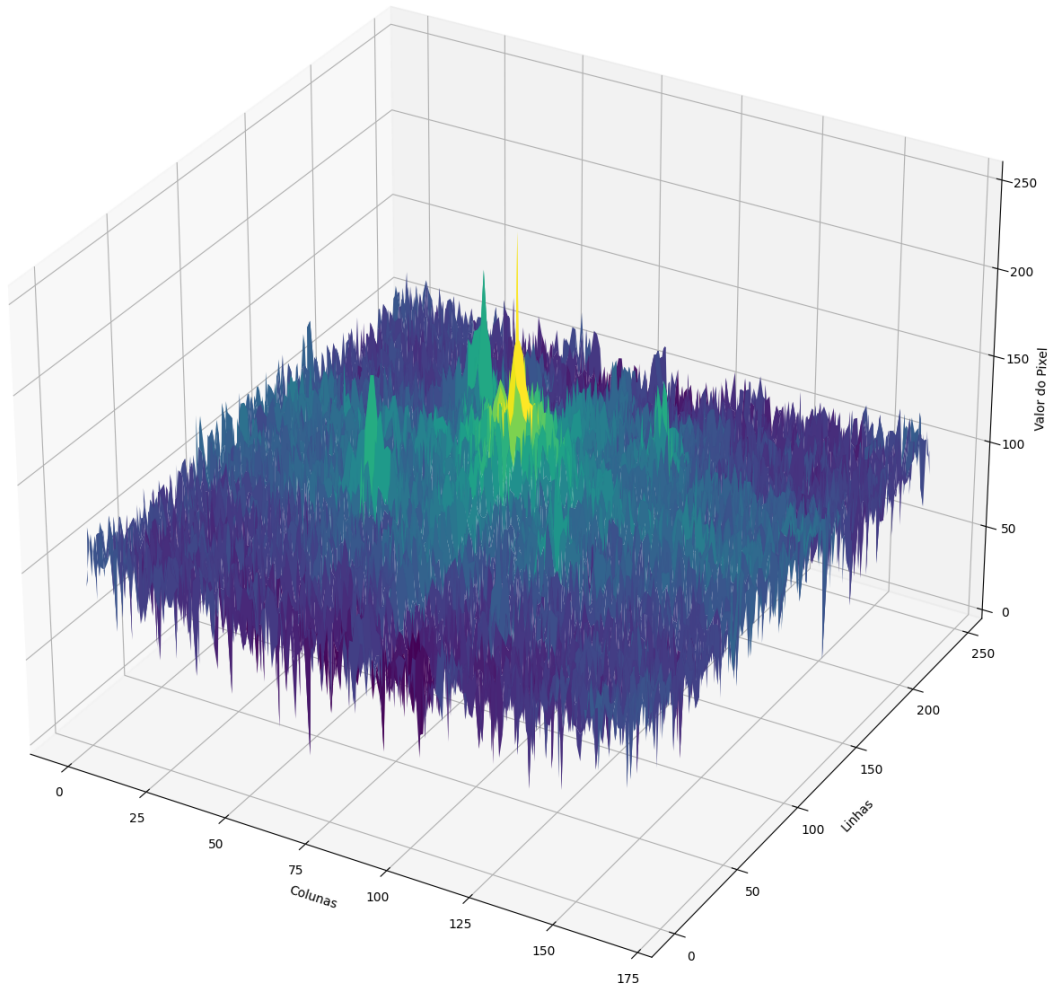


# Espectro de Fase

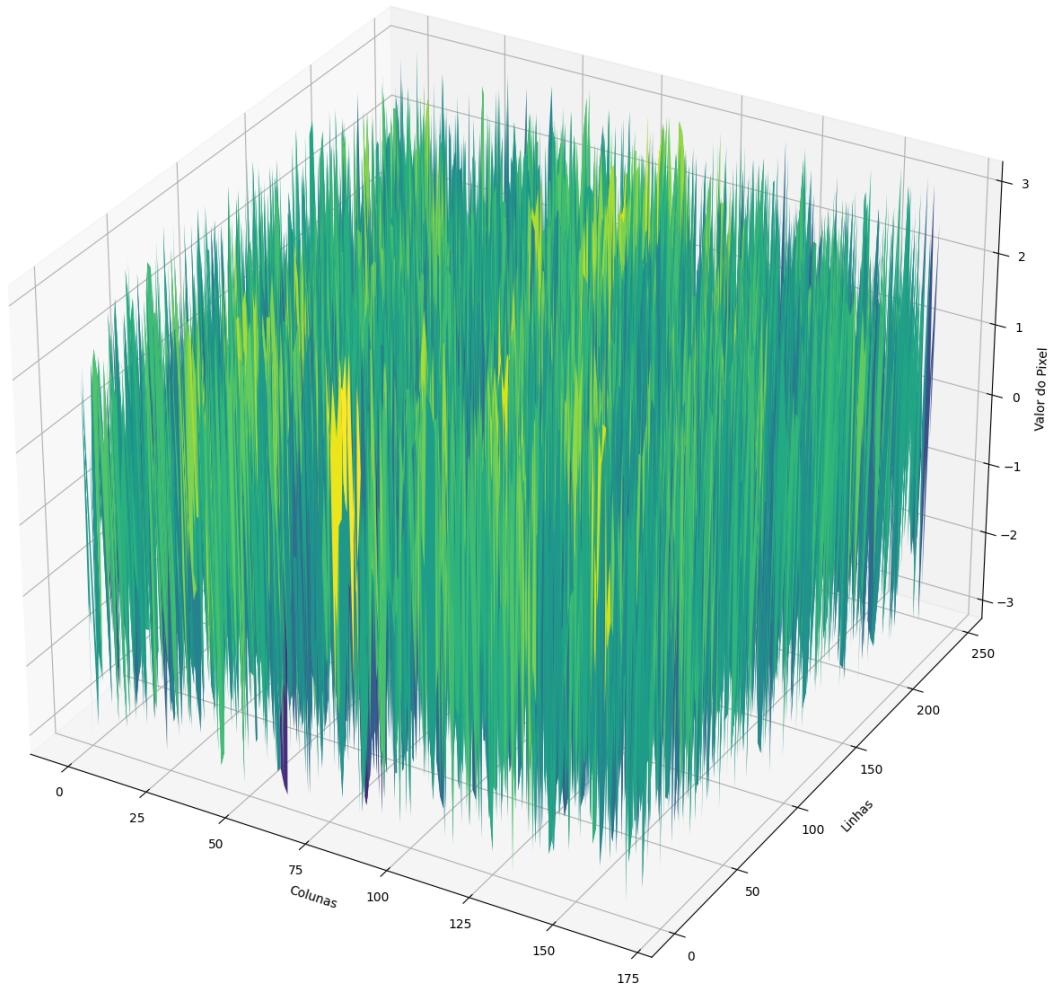




<Figure size 640x480 with 0 Axes>

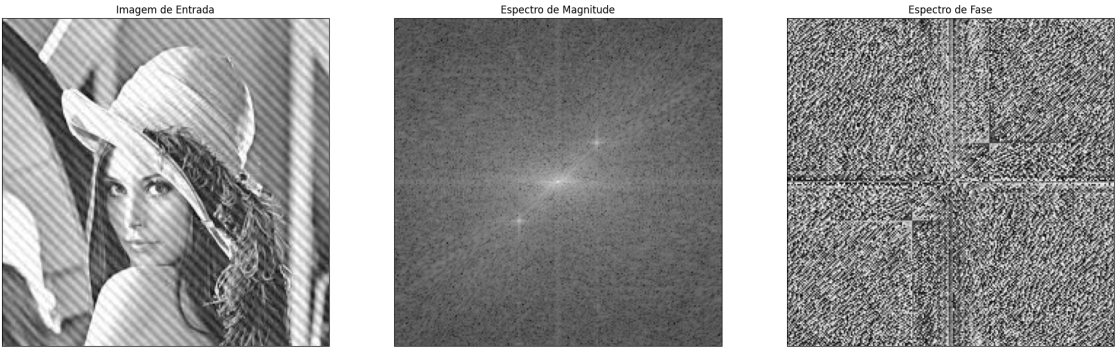

Espectro de Magnitude

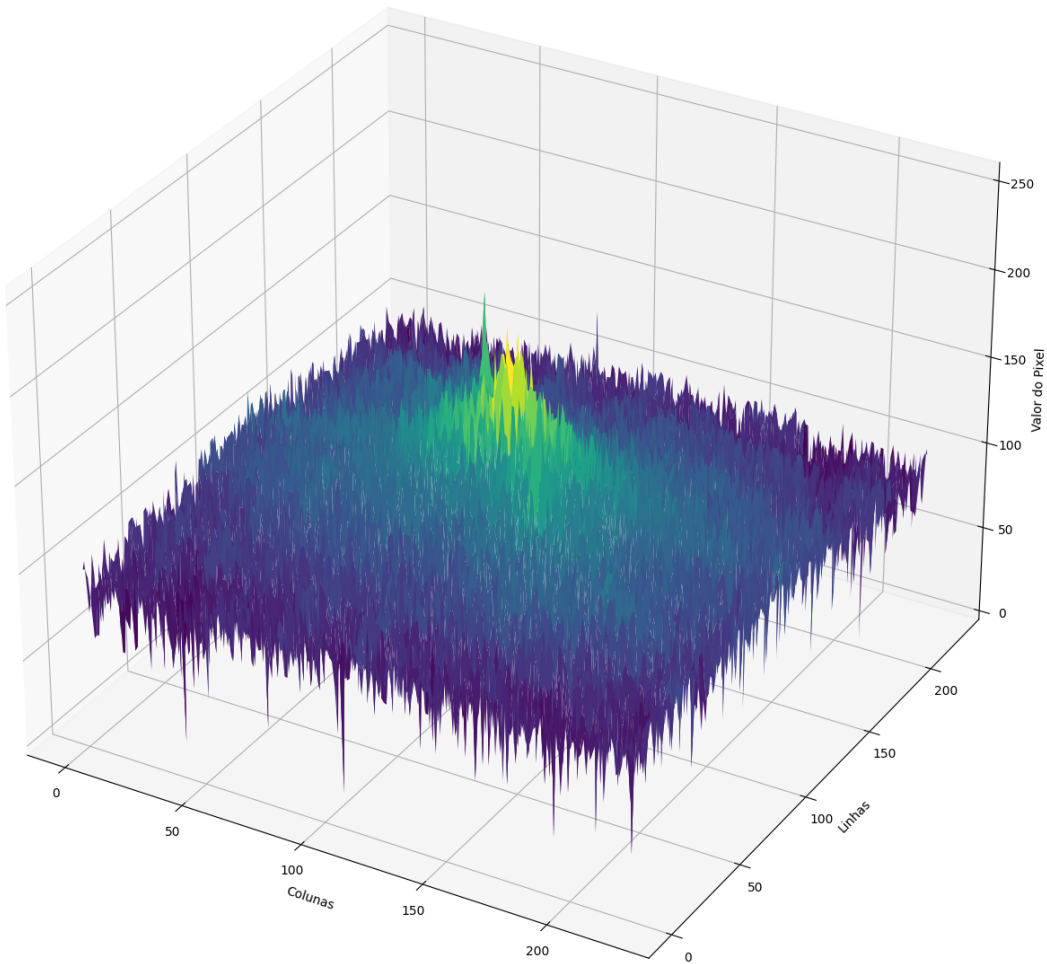



Espectro de Fase

