
AVL Beszúrás


Az AVL fákat láncoltan ábrázoljuk.


Node
+ $key : \mathcal{T}$ // $\mathcal{T}$ is some known type + $b : -1..1$ // the balance of the node + $left, right :$ Node*
+ Node() { $left := right := \oslash$; $b := 0$ } // create a tree of a single node + Node(x:$\mathcal{T}$) { $left := right := \oslash$; $b := 0$; $key := x$ }

Egy AVL fába, aminek a címe **t* be akarunk szúrni egy *k* értékű kulcsot.

A beszúrás algoritmusa[1]:

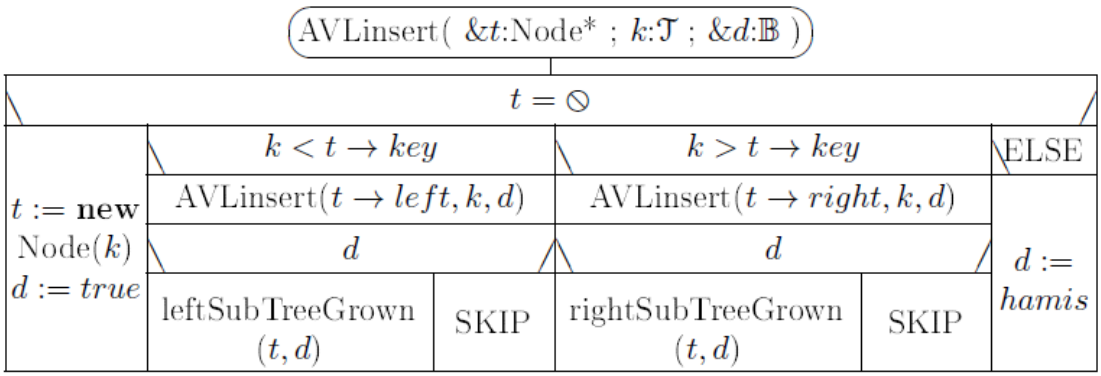

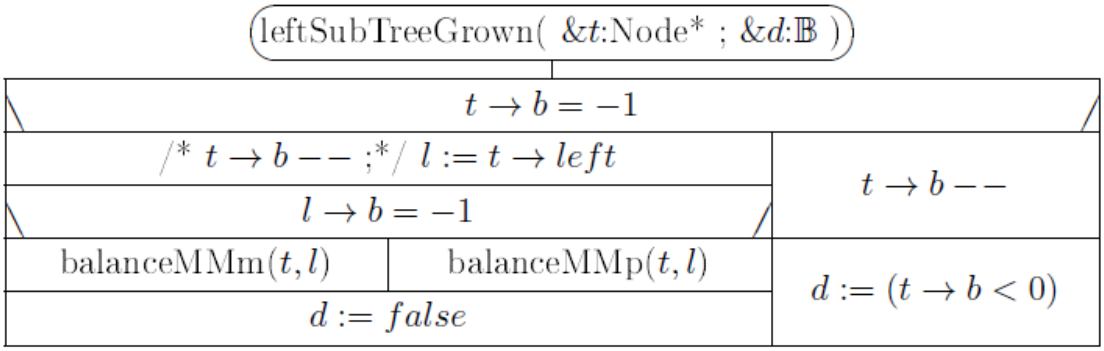

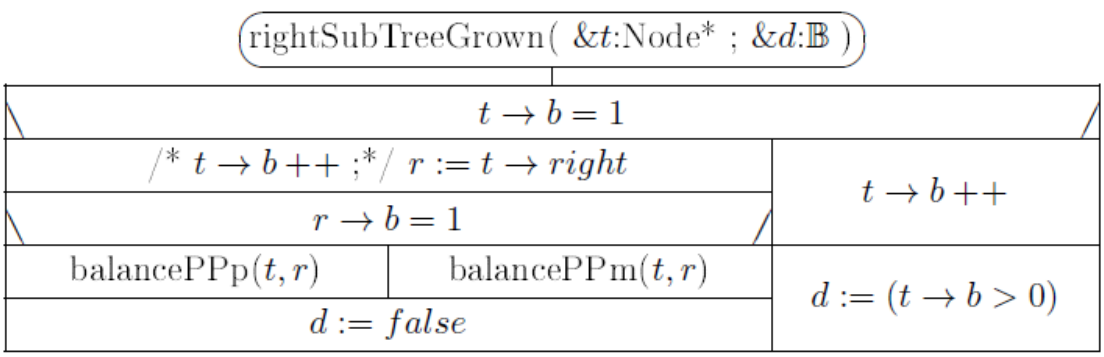

[1]Ásványi Tibor 2025-ös jegyzetéből származó struktogrammok.

AVL Beszúrás


Forgatások:

(++,+) és (++,-) (--,-) és (--,+)

t mutat a részfa gyökerére

r mutat a *t* jobb gyerekére

l mutat a *t* bal gyerekére

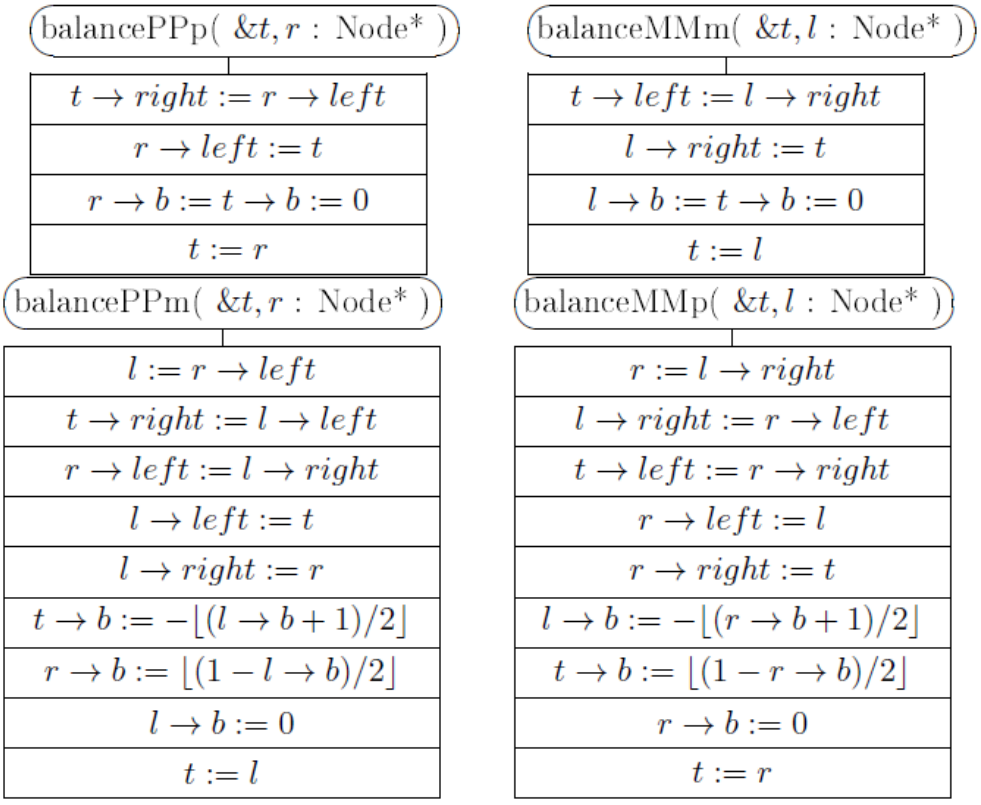

[1]Ásványi Tibor 2025-ös jegyzetéből származó struktogrammok.