Day 3 : Working On CRUD operations

- Continue the ProductManagement application .

Controller -> service -> dao -> repository -> Product -> applicaton

ProductController.java

```
package com.pratap.controller;
import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import com.pratap.model.Product;
import com.pratap.service.ProductService;

@RestController
@RequestMapping("/Product")
public class ProductController {

	@Autowired
	ProductService service;
```

```
        @GetMapping("/getProduct")
        public List<Product> getProduct() {
                return service.getProduct();
        }
    @PostMapping("/addProduct")
        public List<Product> addProduct(@RequestBody List<Product> product) {
                return service.addProduct(product);
        }
}
```

ProductService.java

```
package com.pratap.service;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import com.pratap.dao.ProductDao;
import com.pratap.model.Product;

@Service
public class ProductService {

@Autowired
ProductDao dao;

public  List<Product> getProduct() {
        return dao.getProduct();
}

public List<Product> addProduct(List<Product> product) {
        return dao.addProduct(product);
}
}
```

ProductDao.java

```
package com.pratap.dao;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import com.pratap.model.Product;
import com.pratap.repository.ProductRepository;

@Repository
public class ProductDao {
@Autowired
ProductRepository repo;

public List<Product> getProduct() {
	return repo.findAll();
}



public List<Product> addProduct(List<Product> product) {
	return repo.saveAll(product);
}

}
```

Don’t touch

ProductRepository.java

Product.java

pmsApplication.java

Run the Application :

Step 1 : Open Postman

Select HTTP method : POST

url link : http://localhost:8080/Product/addProduct

use Send

(for post data from json to java object using @RequestBody in code)

Select Body

Choose raw:

Enter data in Json format (it must me be Square brace inside Parenthesis , like key value pair data “

Ex: [

```
[
 {
   "Category": "hello",
   "Description": "123",
   "inStock": true,
   "name": "Laptop",
   "price": 55000,
   "stockQuantity": 10
```

```
  },
  {
    "Category": "hello",
    "Description": "4356",
    "inStock": true,
    "name": "Laptop",
    "price": 55000,
    "stockQuantity": 10
  },
  {
    "Category": "hello",
    "Description": "john",
    "inStock": true,
    "name": "Laptop",
    "price": 55000,
    "stockQuantity": 10
  },
  {
    "Category": "hello",
    "Description": "pal 15",
    "inStock": true,
    "name": "Laptop",
    "price": 55000,
    "stockQuantity": 10
  }
]
```

Once send data success:

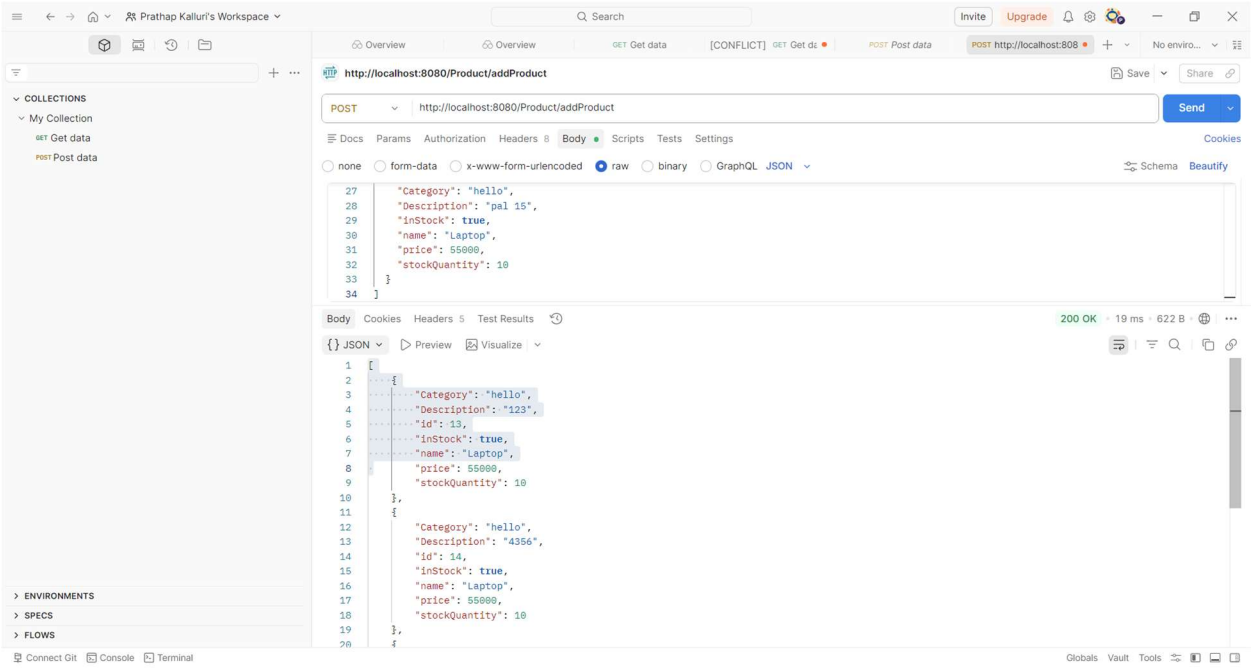

Open Mysql :

- use ProductManagementSystem;
- select * from Product;

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell C

id	category	description	in_stock	name	price	stock_quantity
7	hello	john	1	Laptop	55000	10
8	hello	pal 15	1	Laptop	55000	10
9	hello	123	1	Laptop	55000	10
10	hello	4356	1	Laptop	55000	10
11	hello	john	1	Laptop	55000	10
12	hello	pal 15	1	Laptop	55000	10
13	hello	123	1	Laptop	55000	10
14	hello	4356	1	Laptop	55000	10
15	hello	john	1	Laptop	55000	10
16	hello	pal 15	1	Laptop	55000	10
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL