

מדריך הקמת סביבת תקיפה: 🚀

Juice Shop & Burp Suite Community

ברוכות הבאות לסדנת הסייבר! 🌟

כדי להתחיל ללמוד על חולשות אבטחה, אנחנו צריכות להקים את "מעבדת הניסויים" המקומית שלנו. המעבדה הזו היא אתר מסחר פגיע בכוונה שנקרא Juice Shop. האתר ירוץ ישירות על המחשב שלך. עקבו אחר השלבים הבאים בדיוק, ותוך כמה דקות תהיה לכן סביבת אימון מוכנה.


שלב 0: התקנת התוכנה BurpSuite Community

1. נתקין את התוכנה ישירות מהלינק הבא:
<https://portswigger.net/burp/releases/professional-community-2026-7-3?request=dedition=community>
2. הפעילו את קובץ ההתקנה שירד ולחצו "Next" עד הסוף (אין צורך לשנות אף הגדרה).

שלב 1: התקנת התשתית (Node.js)

כדי שהאתר שלנו יעבוד, המחשב צריך לדעת להריץ סוג מסוים של קוד. לשם כך נתקין תוכנה בסיסית בשם Node.js.

1. היכנסו לאתר הרשמי: <https://nodejs.org/en/download>
2. הורידו את הגרסה המומלצת עבור רוב המשתמשים (נקראת LTS).
3. הפעילו את קובץ ההתקנה שירד ולחצו "Next" עד הסוף (אין צורך לשנות אף הגדרה).

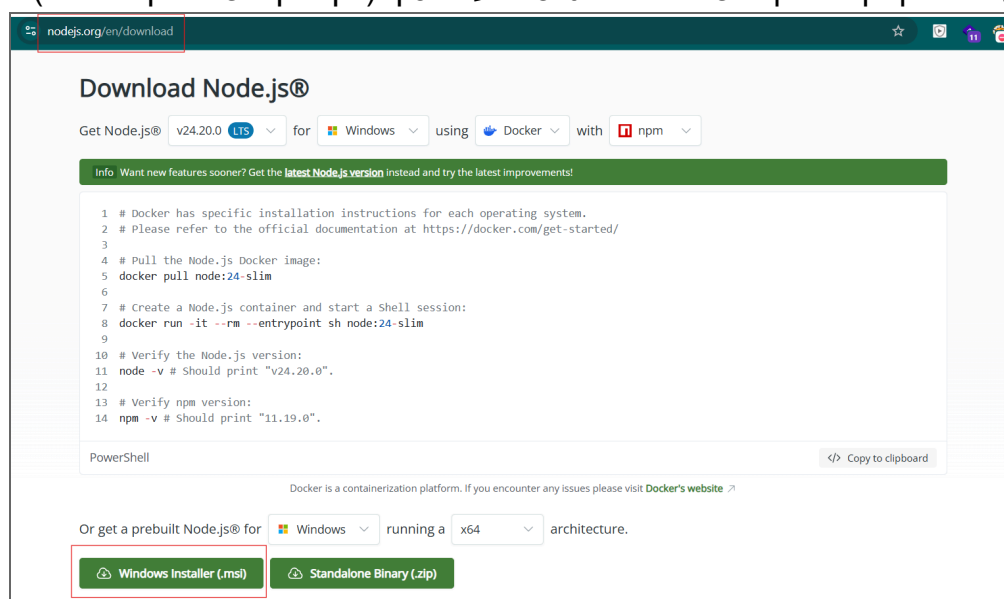

שלב 2: הורדת מערכת המטרה (Juice Shop)

אנחנו נוריד את הגרסה שכבר קומפלה והוכנה מראש, כדי לחסוך התקנות מסובכות של כלי מפתחים. הורידו את הקובץ שמתאים למערכת ההפעלה שלכן ישירות מהקישורים המדויקים הבאים:

- עבור ווינדוס: [juice-shop-20.2.0_node22_win32_x64.zip](https://github.com/juice-shop/juice-shop/releases/download/v20.2.0/juice-shop-20.2.0_node22_win32_x64.zip)
- עבור מאק: [juice-shop-20.2.0_node22_darwin_x64.tgz](https://github.com/juice-shop/juice-shop/releases/download/v20.2.0/juice-shop-20.2.0_node22_darwin_x64.tgz)
- עבור מאק: [juice-shop-20.2.0_node22_darwin_arm64.tgz](https://github.com/juice-shop/juice-shop/releases/download/v20.2.0/juice-shop-20.2.0_node22_darwin_arm64.tgz)
- עבור לינוקס: [juice-shop-20.2.0_node22_linux_x64.tgz](https://github.com/juice-shop/juice-shop/releases/download/v20.2.0/juice-shop-20.2.0_node22_linux_x64.tgz)

שלב 3: פריסה והפעלה בטרמינל (שורת הפקודה)

2. **חלצו (Extract)** את קובץ ה-ZIP שהורדתן לתוך תיקייה חדשה על שולחן העבודה שלכן (אל תפעילו את הקבצים ישירות מתוך ה-ZIP).
3. כנסו לתיקייה המחולצת.
4. **בווינדוס:** לחצו על שורת הכתובת למעלה בתיקייה (איפה שכתוב הנתיב), מחקו את הטקסט, הקלידו את המילה cmd ולחצו Enter. פעולה זו תפתח את שורת הפקודה (החלון השחור) בדיוק במיקום הנכון.
5. **במאק:** פתחו את תוכנת ה-Terminal, כתבו cd (האותיות cd ורווח), גררו את התיקייה לתוך החלון השחור ולחצו Enter.
6. בתוך החלון השחור, הקלידו את פקודת ההפעלה הבאה ולחצו Enter:

```
npm start
```

המתינו כמה שניות. כשתראו הודעות באנגלית שכוללות את המילים "Server started", תדעו שהשרת רץ בהצלחה ברקע.

שלב 4: כניסה למערכת היעד

השאירו את החלון השחור פתוח (הוא השרת שלכן!), פתחו דפדפן רגיל (Chrome, Edge וכדומה) והיכנסו לכתובת הבאה:

<http://localhost:3000>

הצלחתן! אתן אמורות לראות עכשיו את החנות, והסביבה שלכן מוכנה לאימון. בהצלחה.