# POC de triage médical bilingue

## Rapport technique et recommandations

**OCR Projet 14 · 6 novembre 2026 · résultats acquis, variantes et décision de livraison**

Je construis un prototype de triage français / anglais basé sur Qwen3-1.7B-Base. Ma démarche relie la préparation des données, un SFT successif puis mixte, un pilote DPO généraliste et une démonstration traçable. Je teste ensuite un DPO ciblé sur les erreurs du train. Je distingue les résultats techniques, l'accord avec des annotations de modèles et une validation clinique, qui n'a pas été réalisée.

### Décision actuelle

Je conserve le SFT triage v3 sur le Space. Pour les expériences, je retiens désormais le SFT mixte à l'époque 3 : il préserve bien mieux la QA, avec un rappel urgent inférieur au SFT successif sur validation. La poursuite jusqu'à dix époques n'apporte pas de meilleur compromis global. Le DPO ciblé est exécuté : le rappel urgent recule de 91 % à 87 %, puis 83 %. Je ne le retiens pas.

### Résultats et preuves disponibles

| Élément | Constat |
|---|---|
| Corpus SFT nettoyé | 4 974 entrées, dont 3 986 pour l'entraînement |
| Triage de validation | Macro-F1 priorité 0,7715 ; rappel urgence maximale 95/100 |
| DPO généraliste | 256/64 paires ; 32 pas ; pas de gain de triage observé |
| SFT mixte, époque 3 | Validation : macro-F1 0,7874 ; urgents 91/100 ; QCM 57,25 % |
| DPO ciblé | 355/85 paires ; 32 pas ; rappel urgent et macro-F1 dégradés |
| Démonstration | Space Hugging Face ZeroGPU fonctionnel ; deux inférences réelles FR/EN |
| CI/CD | Tests, image Docker et déploiement Space réussis sur GitHub Actions |
| Test final | 976 prédictions conservées ; SFT : macro-F1 priorité 0,7858, urgents 88/98 |
| API vLLM | Trois cas fictifs sur A100 40 Go ; médiane HTTP 514 ms ; une revue humaine |

Le test final et la vérification vLLM sont exécutés et leurs preuves récupérées. Deux limites de livraison subsistent : la démonstration publique utilise Transformers, et les poids finaux du pilote DPO sont absents de la sauvegarde Drive accessible. Je les documente sans revendiquer une conformité intégrale.

### Trajet de lecture

Données et consensus → séparation des tâches → correction du protocole → comparaison SFT/DPO → architecture de démonstration → preuves et recommandations.

Les notebooks 01 à 08 suivent la chronologie, avec un repère de lecture à chaque entrée. Les corpus et les poids restent hors de Git ; les scripts, contrats, protocoles et notebooks sont versionnés dans le dépôt privé.

# 1. Construire un corpus adapté à la tâche

Je commence par explorer chaque source. Une présence de contenu médical ne suffit pas à établir son utilité pour le triage ; je recherche une présentation disponible à l'accueil et une cible exploitable.

| Source | Observation | Usage retenu |
|---|---|---|
| MediQAl, FR | QCM corrigés et cas ; CC BY 4.0 constatée | QA et candidats au triage |
| FrenchMedMCQA, FR | QCM ; licence non renseignée | Exploration, sans ajout au corpus final |
| MedQuAD, EN | Questions et réponses rédigées ; licence non renseignée | QA expérimentale, droits à clarifier |
| UltraMedical-Preference, EN | Préférences natives ; MIT constatée | DPO et candidats au triage |

Aucune de ces sources ne fournit directement les étiquettes ESI nécessaires au projet. Je crée donc un corpus dérivé, avec une qualification temporelle et des annotations indépendantes de Codex, Claude et Mistral. Les schémas contrôlent les citations, les énumérations, les abstentions et la cohérence urgence / ESI.

Je retiens une majorité sur la qualification, la priorité puis l'ESI exact. Mistral intervient comme troisième vote ; pour UltraMedical, les appels sont ciblés sur les désaccords. Une majorité sur la priorité seule ne suffit pas pour une réponse cible qui contient un ESI précis.

| Origine | Cas candidats | Cas uniques retenus | Entrées après traduction |
|---|---|---|---|
| MediQAl | 2 007 | 700 | 1 400 |
| UltraMedical | 2 000 | 489 | 978 |

Les traductions permettent de présenter le même raisonnement dans les deux langues. Elles ne doublent pas le nombre de situations indépendantes. Le volume résulte de la qualité des candidats ; je ne relâche pas le consensus pour atteindre un quota.

## Protection et provenance

L'audit automatique des 5 000 exemples initiaux ne détecte pas d'identifiant direct. Une revue humaine reste nécessaire : ce résultat ne constitue pas une preuve d'anonymisation complète ou de conformité RGPD. Les licences non renseignées doivent être clarifiées avant une diffusion des données dérivées. La démonstration est réservée aux cas fictifs.

Les annotations constituent un standard silver. L'indépendance des appels ne garantit pas l'indépendance des biais. Les cas exclus peuvent aussi rendre le jeu retenu plus facile que les situations rencontrées à l'accueil.

# 2. Deux apprentissages et des partitions figées

Je sépare l'apprentissage de réponses médicales générales et celui du triage. Les exemples partagent le schéma messages system / user / assistant, mais chaque phase conserve son objectif et ses partitions.

La préparation initiale produit 2 622 QA et 2 378 triages, soit 5 000 entrées et 50 % de chaque langue. L'audit ultérieur retire les prompts communs entre groupes et les cinq paires de test déjà exposées dans un pilote. Je conserve les versions historiques et je fige les partitions v3.

| Corpus v3 | Train | Validation | Test | Total |
|---|---|---|---|---|
| QA | 2 098 | 262 | 262 | 2 622 |
| Triage | 1 888 | 238 | 226 | 2 352 |
| Total SFT | 3 986 | 500 | 488 | 4 974 |

Le total comprend les jeux d'évaluation : il ne désigne pas 4 974 exemples utilisés pour calculer les gradients. L'écart au volume initial est justifié par l'élimination des fuites. Les versions FR et EN d'un même cas restent dans le même split ; une exclusion s'applique à toute la paire.

## Corpus DPO

Je conserve les préférences chosen/rejected natives d'UltraMedical, en excluant les sollicitations SFT et les chevauchements détectés. La version nettoyée compte 4 470 paires de train et 494 de validation. Le pilote en utilise 256 et 64, stratifiées par catégorie de préférence. Une paire du train dépasse la longueur autorisée et sort de l'éligibilité, sans troncature de la réponse.

## Reproductibilité

Je conserve identifiants, groupes bilingues, provenance, empreintes SHA256, seed et manifeste d'exclusions. La version v3 ne réécrit pas les partitions historiques. Le script figer_partitions.py et ses tests vérifient les frontières. La comparaison finale doit utiliser les empreintes inscrites dans protocole_test_final.json.

Le volume équilibré entre langues est un choix de constitution. Il ne suffit pas à garantir une qualité équivalente en français et en anglais ; cette hypothèse est évaluée séparément.

# 3. Apprendre, diagnostiquer, corriger

## Protocole SFT

J'adapte Qwen3-1.7B-Base, révision ea980cb0a6c2ae4b936e82123acc929f1cec04c1, avec LoRA. Le socle reste figé. Je supervise uniquement les tokens de la réponse assistant et je partage la construction du prompt avec l'inférence.

Les premiers essais montrent une incohérence entre le format d'entraînement et l'arrêt attendu. Je corrige le protocole avec le même préfixe et l'EOS natif du socle, identifiant 151643. Les exemples trop longs sont refusés plutôt que tronqués. Cette correction est vérifiée avant la poursuite des entraînements ; les sorties initiales restent conservées.

Le parcours corrigé est : socle → LoRA QA → poursuite du même LoRA sur le triage → pilote DPO. Le SFT triage v3 repart de la phase QA corrigée, après nettoyage des partitions.

| Paramètre SFT triage v3 | Valeur |
|---|---|
| Nombre de pas / batch effectif | 357 / 16 |
| Learning rate / warmup | 0,0001 / 20 pas |
| Précision / seed | BF16 / 3407 |
| Longueur maximale | 1 024 tokens |
| Paramètres entraînables | 17 432 576, environ 1 % du modèle chargé |
| Durée observée Colab | 222 s, entraînement et validation finale |

Je mesure aussi un rappel de QA pendant la spécialisation : 10 % des exemples du mélange, représentant environ 28 % des tokens de réponse. Cet essai met en évidence un compromis ; je n'en fais pas un remplacement automatique du triage seul.

## Pilote DPO

Le DPO compare les réponses préférées et rejetées à une référence SFT figée. Désactiver le LoRA de référence utiliserait le socle et changerait l'expérience. Un test CPU miniature vérifie la mise à jour de la politique, les frontières de tokens et l'immobilité de la référence.

Le pilote utilise 32 pas, un batch effectif de 16, un learning rate de 0,000005 et beta = 0,1. Le checkpoint 32 est retenu par la loss de validation. La durée totale observée est de 100 s, dont 69 s d'optimisation. Ces durées sont propres à la session G4 ; elles ne constituent pas un benchmark matériel général.

# 4. Mesurer la tâche et ses effets secondaires

La macro-F1 des trois priorités constitue la mesure principale : elle traite chaque classe à poids égal. Je complète cette moyenne par le rappel des urgents, le sous-triage critique, l'accuracy ESI, les sorties analysables et la cohérence bilingue. La QA reste évaluée pour détecter l'oubli après spécialisation.

Le sous-triage critique désigne ici un ESI de référence 1 ou 2 prédit 3 à 5. Je distingue la proportion parmi les sorties analysables et celle parmi les urgents de référence. Une sortie non analysable reste une erreur de classification.

## Validation comparée : 238 triages et 262 QA

| Mesure | SFT v3 | DPO pilote |
|---|---|---|
| Macro-F1 priorité | 0,7715 | 0,7674 |
| Accuracy ESI | 0,7311 | 0,7269 |
| Rappel urgence maximale | 95/100 | 95/100 |
| Sous-triages critiques | 5, sur 3 cas distincts | Les mêmes 5 |
| Accord bilingue ESI | 88/119 | 91/119 |
| QCM QA corrects | 5/131 | 5/131 |
| F1 lexical QA ouverte | 0,0359 | 0,0363 |

La loss DPO de validation passe de 0,6931 à 0,5361 ; les préférences sont correctement ordonnées pour 51/64 paires. Cela ne se traduit pas par une amélioration du triage. Je conserve le SFT v3, sans interpréter le faible écart de macro-F1 comme une différence statistiquement établie.

La QA corrigée obtenait auparavant 59,54 % aux QCM et 0,3762 de F1 lexical. Sa dégradation après le triage empêche de présenter le modèle final comme un assistant médical généraliste. La relecture montre aussi des justifications introduisant une information absente, par exemple une fièvre : un format correct ne suffit pas.

Le SFT v3 obtient 0,8180 de macro-F1 en français et 0,7229 en anglais. Pour quantifier l'incertitude dans une étude ultérieure, je rééchantillonnerais les cas par paire, car les deux langues ne sont pas indépendantes.

# 5. Test final après sélection

Le protocole est figé avant les calculs : 226 triages et 262 QA, décodage déterministe BF16, batch 32, EOS natif et limites de 192/256 tokens. Le candidat reste celui choisi sur validation. Je récupère les 976 prédictions (488 par modèle), vérifie leur ordre et recalcule les métriques localement : les résultats sont identiques aux rapports Colab. Le DPO n'est pas évalué sur ce test, car ses poids finaux sont absents de Drive.

| Test figé | Socle | SFT triage v3 |
|---|---|---|
| Macro-F1 priorité | 0,0556 | 0,7858 |
| Accuracy ESI | 3,10 % | 74,78 % |
| ESI analysables | 10,62 % | 100 % |
| Urgents retrouvés | 0/98 | 88/98 |
| Accord ESI FR/EN | Aucune paire doublement analysable | 89/113 |
| QCM corrects | 1/131 | 0/131 |
| F1 lexical QA ouverte | 0,1376 | 0,0323 |

Le gain sur le socle inclut l'apprentissage du format de réponse. Je ne l'interprète pas comme une mesure isolée de connaissances médicales. Le SFT retrouve 88 urgents sur 98 : les 10 sous-triages critiques concernent 7 cas distincts. Ils représentent 10,20 % des urgents de référence, contre 5 % sur validation. La macro-F1 globale légèrement supérieure ne signifie donc pas une meilleure reconnaissance des situations urgentes.


La macro-F1 priorité est de 0,7804 en français et 0,7911 en anglais ; le rappel des urgents est respectivement de 42/49 et 46/49. Le classement relatif des langues change selon la partition. Les deux traductions d'un cas ne sont pas des observations indépendantes.

L'absence de réponse QCM correcte confirme la perte de la capacité QA après la spécialisation. Je garde ce modèle comme démonstrateur de triage. Les variantes ultérieures sont comparées sur validation uniquement ; puisque le test a déjà été consulté, une confirmation indépendante demanderait de nouveaux cas.

# 6. Réduire l'oubli avec un seul SFT mixte

## Hypothèse et protocole

Je repars du socle avec un nouveau LoRA et l'union des deux trains v3 : 2 098 QA et 1 888 triages. Les 3 986 exemples sont mélangés sans répétition artificielle, avec autant de français que d'anglais. Je conserve la validation v3, le prompt et l'EOS. Cette expérience change la recette complète ; elle n'isole pas causalement le seul ordre des tâches.




Je réalise trois époques, batch effectif 16, taux maximal 0,0001, warmup 20 étapes puis décroissance cosinus. Les checkpoints 250, 500 et 750 correspondent à la fin de chaque époque. Le contexte maximal est 5 120 tokens ; aucun exemple n'est tronqué. Le QA représente 53 % des exemples mais environ 79 % des tokens supervisés : un mélange d'exemples n'est pas un équilibre de gradient.

Le premier calcul sur A100 40 Go dépasse la VRAM au pas 62. Le calcul complet sur G4 est conservé et dure environ 16 min 25 s, évaluations comprises. Cette durée ne constitue pas une comparaison contrôlée des GPU.

## Résultats sur la même validation

| Modèle | QCM | F1 lexical QA | Macro-F1 priorité | Urgents retrouvés |
|---|---|---|---|---|
| SFT successif v3 | 3,82 % | 0,0359 | 0,7715 | 95/100 |
| Mixte, époque 1 | 53,44 % | 0,3364 | 0,6680 | 76/100 |
| Mixte, époque 2 | 58,02 % | 0,3571 | 0,7720 | 85/100 |
| Mixte, époque 3 | 57,25 % | 0,4341 | 0,7874 | 91/100 |

Le mélange conserve mieux les deux tâches. L'époque 3 constitue un candidat plus équilibré, mais pas supérieur sur toutes les mesures : quatre entrées urgentes supplémentaires sont manquées par rapport au SFT successif. Les neuf erreurs touchent sept cas, tous classés ESI 3 au lieu de 2. Cinq erreurs existaient déjà ; quatre apparaissent avec le mélange.

Je ne transforme pas ces neuf entrées de validation en données d'entraînement. La QA de validation confond en partie langue et tâche : les 131 QCM sont français et les 131 réponses ouvertes anglaises. Le F1 lexical ne mesure pas à lui seul la justesse médicale.

# 7. Prolonger jusqu'à dix époques

Je repars des poids exacts de l'époque 3, puis effectue sept passages supplémentaires avec un taux maximal réduit à 0,00002, microbatch 2 et accumulation 8. L'optimiseur et le calendrier sont réinitialisés : ce n'est pas la reprise exacte d'un entraînement planifié dès le départ sur dix époques.

| Époque cumulée | QCM | F1 QA | Macro-F1 priorité | Rappel urgent | Sur-triage |
|---|---|---|---|---|---|
| 3, référence | 57,25 % | 0,4341 | 0,7874 | 91 % | 18,07 % |
| 4 | 54,96 % | 0,4366 | 0,7792 | 82 % | 17,23 % |
| 5 | 56,49 % | 0,4354 | 0,8050 | 86 % | 14,29 % |
| 6 | 55,73 % | 0,4626 | 0,7711 | 92 % | 19,75 % |
| 7 | 54,96 % | 0,4686 | 0,7824 | 90 % | 18,07 % |
| 8 | 52,67 % | 0,4992 | 0,7689 | 90 % | 19,75 % |
| 9 | 53,44 % | 0,4743 | 0,7740 | 89 % | 18,49 % |
| 10 | 53,44 % | 0,4798 | 0,7740 | 89 % | 18,49 % |

L'époque 5 améliore la macro-F1 tout en retrouvant moins d'urgents. L'époque 6 retrouve une entrée urgente supplémentaire mais réduit la macro-F1. L'époque 8 améliore la métrique lexicale QA, sans gain de triage. Aucun checkpoint ne domine l'ensemble des critères.

La loss de validation passe d'environ 0,4794 à l'époque 4 à 0,5115 à l'époque 10. Cette évolution est compatible avec du surapprentissage, sans constituer une preuve causale. Les 3 500 prédictions et les 14 rapports sont récupérés et recalculés localement. Le calcul et ses évaluations durent environ 46 min 49 s.


**Point de traçabilité :** le dossier final adapter/ contient les poids restaurés de l'époque 4, meilleure loss de cette poursuite, et non ceux de l'époque 10. Les comparaisons utilisent les checkpoints explicites. Les paires FR/EN ne sont pas indépendantes ; une variation d'une entrée n'établit pas un gain robuste.

**Décision :** je conserve l'époque 3 comme référence expérimentale équilibrée. Je ne prolonge plus la même recette sans nouvelle hypothèse. Le Space reste sur le SFT successif v3.

# 8. Préparer un DPO utile au triage

## Ce que le DPO cherche à apprendre

Le SFT apprend à reproduire une réponse cible. Le DPO compare deux réponses au même cas et augmente leur préférence relative par rapport à un modèle de référence figé. Une amélioration de la loss de préférence n'implique pas automatiquement une amélioration du triage : le premier pilote l'a montré.

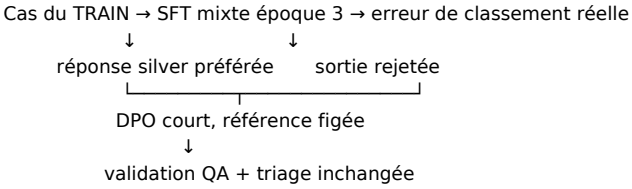


Je prépare uniquement des paires issues du train triage. Le modèle produit d'abord 1 888 réponses, avec empreinte du checkpoint et des données. Je retiens une erreur ESI seulement si la sortie est complète et cohérente. Les sous-triages critiques, les autres sous-triages et les sur-triages sont comptés séparément. Je n'invente pas de réponse rejetée pour compléter un quota.

Je réserve 20 % des groupes de cas au contrôle interne DPO, en gardant FR et EN ensemble. Ce contrôle reste issu du train SFT ; il ne mesure pas une généralisation indépendante. La validation métier utilise les 500 exemples v3 restés hors entraînement. Les étiquettes restent silver et les écarts de style entre réponses peuvent influencer les préférences.

## Paramètres et critère de réussite

Je réalise 32 mises à jour, taux 0,000002, beta 0,1, microbatch 1 et accumulation 16. Les scores métier sont calculés pour les pas 16 et 32, ainsi que pour la référence SFT dans le même environnement. Les fichiers de test ne figurent pas dans le paquet Colab.

Le signal favorable exige : rappel urgent en hausse, recul de macro-F1 limité à 1 point, hausse du sur-triage limitée à 2 points, recul QA limité à 3 points et format ESI sans recul. Ces tolérances sont des choix expérimentaux, pas des seuils cliniques ; elles n'autorisent aucune promotion automatique.

**Résultats :** run terminé sur G4 en 723 s. Les 1 500 prédictions et les six rapports concordent après recalcul local. Les poids source et DPO 16/32 sont conservés ; aucun test final n'a été relu.

| Validation v3 du même run | SFT mixte | DPO 16 | DPO 32 |
|---|---|---|---|
| QCM / F1 QA | 56,49 % / 0,4322 | 60,31 % / 0,4371 | 58,78 % / 0,4333 |
| Macro-F1 priorité | 0,7875 | 0,7457 | 0,7373 |
| Rappel urgent | 91/100 | 87/100 | 83/100 |
| Sur-triage | 18,49 % | 14,71 % | 12,18 % |
| Cohérence bilingue | 78,15 % | 74,79 % | 71,43 % |

Le minage retient 440 erreurs, séparées en 355 paires de train et 85 de contrôle interne. Le train contient 234 sur-triages (66 %), 72 sous-triages critiques et 49 autres sous-triages. Ce déséquilibre peut expliquer une baisse de l'urgence prédite ; ce n'est pas une preuve causale. Les deux checkpoints échouent aux critères de rappel et macro-F1. Je conserve la référence SFT mixte. Une nouvelle référence clinique indépendante reste nécessaire.

# 9. Déployer un prototype traçable

Je sépare la collecte, le moteur d'inférence et l'audit. Le questionnaire demande les champs manquants et adapte une question à la présence lexicale de douleur. Il ne constitue pas un protocole clinique et ne délègue pas la conduite de l'entretien au LoRA. Le mode cas complet transmet directement la présentation saisie.

## Stack et responsabilités

| Couche | Outils | Rôle |
|---|---|---|
| Préparation | Python, pandas, PyArrow, JSONL | Exploration, conversion, contrôles et partitions |
| Modélisation | PyTorch, Transformers, PEFT, TRL | Socle Qwen3, LoRA SFT et DPO |
| Expérimentation | Colab, Drive, MLflow, SHA256 | GPU temporaire, sauvegarde, paramètres et métriques |
| Service | FastAPI, Pydantic, vLLM, SQLite | Contrat HTTP, inférence et audit métier |
| Interface | Gradio, Transformers/PEFT, HF ZeroGPU | Démonstration bilingue gratuite |
| Livraison | GitHub Actions, Docker | Tests et publication du paquet autorisé |

## Deux voies techniques

| Voie | Chaîne | Statut |
|---|---|---|
| Démonstration gratuite | Gradio → Transformers / PEFT → ZeroGPU | Fonctionnelle sur Hugging Face |
| API du POC | FastAPI → vLLM + LoRA → contrôle → SQLite | Vérifiée sur A100 40 Go, trois cas fictifs |

Le sélecteur FR/EN traduit l'interface et réinitialise le cas. Les réglages exposent le mode guidé ou complet et les détails techniques ; les paramètres de génération restent fixés. Le même adaptateur est identifié par SHA256 avant publication.

L'API protège consultations et traces par une clé. Elle vérifie le modèle disponible, la longueur d'entrée et la cohérence ESI/priorité. Une sortie interrompue ou invalide conduit à une revue humaine sans priorité. Une panne du journal empêche la délivrance d'une proposition. Le contrat JSON simule une intégration SIH, sans connecteur hospitalier réel.

Je complète l'audit métier par un journal HTTP SQLite : début et fin de chaque requête, refus 401/422 inclus, appels vLLM, statuts, durées et type d'erreur. Un UUID généré côté API relie ces événements et figure dans X-Request-ID et la réponse. Les clés, corps de requête et paramètres d'URL restent exclus des logs techniques. L'audit métier conserve uniquement les cas fictifs de la démonstration. Une panne du journal bloque la délivrance d'une proposition ; les tests couvrent ce comportement.

Les traces SQLite sont en clair et ne sont pas immuables ; la clé partagée n'identifie pas individuellement les soignants. Le Space propose une trace JSON par session, téléchargeable, avec nettoyage temporaire du cache. Ce mécanisme ne remplace pas un audit hospitalier persistant.

## 9.1 Vérifications réalisées

Les tests locaux contrôlent données, métriques, formats, API et Space ; les tests du DPO ciblé ajoutent les contrôles de provenance, de séparation des cas et des garde-fous. La suite actuelle exécute 51 tests ; le premier run CI en avait exécuté 35 sur les données, métriques, API et Space, construit Docker et publié le paquet autorisé. Le test du conflit de port est ajouté à cette suite. Le run GitHub Actions 42074793162 est réussi : la révision attendue du Space est effectivement démarrée. Aucun corpus ni secret n'est envoyé dans ce paquet.

Deux parcours fictifs FR/EN ont produit une inférence réelle : 5,115 s et 3,870 s côté serveur, appel ZeroGPU inclus. Il s'agit de deux observations, pas d'un test de charge. Un essai ultérieur du mode direct a atteint le quota invité ; l'interface a présenté une indisponibilité sans priorité.

La vérification vLLM réelle sur A100 40 Go mesure 6,935 s, 0,385 s et 0,514 s par requête HTTP, soit une médiane de 0,514 s. Le premier appel comprend potentiellement des initialisations. Les trois traces SQLite concordent avec les réponses ; les contrôles HTTP renvoient 401 sans clé, 422 pour une entrée invalide et une question pour un cas incomplet.

Le cas anglais produit « delayed emergency » au lieu du libellé attendu « delayed urgency ». L'API retourne une revue humaine sans priorité. Cette observation montre une fragilité du contrat linguistique ; je ne relâche pas le contrôle après le test. Trois requêtes ne prouvent ni la capacité en charge ni la pertinence clinique.

La démonstration permanente utilise Transformers. L'essai vLLM est interne à une VM Colab temporaire, sans endpoint public persistant. Cet écart avec l'hébergement demandé reste explicite. Le conflit initial sur le port 8080 est corrigé en réservant un port libre transmis à Uvicorn ; un test CPU reproduit ce conflit.

# 10. Conservation, limites et recommandations

## Conservation des expériences

Je récupère 363 fichiers Colab, soit environ 2,82 Go, avec contrôle des tailles et des SHA256. La copie MLflow locale contient 28 runs, dont 26 terminés et 2 échoués. Les URI d'artefacts sont adaptées dans une copie de la base ; les originaux restent conservés.

Les résultats du DPO généraliste sont disponibles, mais les derniers poids, le checkpoint 32 et la base après le DPO ne figuraient pas dans la sauvegarde distante accessible. La cause reste à établir. Je ne confonds pas un run observé avec la conservation complète de ses fichiers. La fermeture Colab attend maintenant la synchronisation Drive avant la libération de la VM.

Les quatre runs du test final sont récupérés dans une seconde copie MLflow locale. Les archives du test et de vLLM, les journaux et les traces SQLite sont conservés avec leurs empreintes. La vérification Drive confirme l'absence des poids finaux du DPO généraliste ; je conserve les résultats disponibles sans remplacer le checkpoint sélectionné par un autre.

Le run DPO ciblé du 6 novembre est récupéré séparément : 95 fichiers vérifiés par empreinte, poids source et DPO aux pas 16/32, prédictions, paires et base MLflow intègre. Les états optimiseur, calendrier, RNG et les copies du modèle de référence sont également récupérés et vérifiés.

## Montrer le suivi MLflow

Depuis la racine du dépôt, .venv/bin/python scripts/ouvrir_mlflow.py démarre l'interface locale et ouvre le navigateur. L'option --experience sélectionne mixte, poursuite, historique final ou dpo-cible. Le serveur écoute uniquement sur 127.0.0.1 ; Ctrl+C l'arrête. Une copie de consultation protège les bases archivées.

Les checkpoints de la poursuite SFT restent sur Drive et ne sont pas tous rapatriés ; les fichiers du manifeste DPO ciblé sont, eux, entièrement récupérés. Les courbes et paramètres présents dans SQLite sont consultables ; cela ne prouve pas que les fichiers associés sont tous disponibles. L'ouverture du serveur a révélé une incompatibilité avec SQLAlchemy 1.4 : le projet exige maintenant SQLAlchemy 2.x.

La revue des dépendances a conduit à actualiser Flask, Gunicorn et Waitress dans le verrou de travail. Les alertes liées à Datasets/fsspec et cryptography restent contraintes par les versions de Datasets et Presidio ; je ne déclare pas cet environnement prêt pour la production. MLflow reste local et les paquets du Space et de FastAPI sont séparés.

## Conditions et écarts restants

| Niveau | Condition |
|---|---|
| Preuves techniques | Test final et vLLM vérifiés ; récupération finale DPO généraliste incomplète |
| Conformité au livrable cloud vLLM | Endpoint public vLLM à activer et vérifier ; une justification seule ne remplace pas la preuve |
| Données | Clarification des licences et revue humaine de l'anonymisation |
| Pertinence clinique | Évaluation indépendante par des professionnels, notamment des erreurs graves |
| Usage réel | Accès par rôle, journal sécurisé, supervision, protection des données et gouvernance |

## 10.1 Priorités après ces expériences

1. Préserver les preuves finales et expliquer les écarts : sauvegarde DPO généraliste incomplète et hébergement public Transformers. Ne pas relancer un entraînement pour masquer un résultat défavorable du test.

2. Constituer une référence clinique indépendante : cas ambigus, urgences rares, informations absentes, négations et situations hors distribution.

3. Conserver le SFT mixte époque 3 comme référence expérimentale et ne pas retenir le DPO ciblé défavorable. Une éventuelle suite comparerait des préférences mieux équilibrées et relues, sans prolonger arbitrairement les époques.

4. Faire relire les préférences et les erreurs importantes par des professionnels avant toute conclusion clinique.

5. Tester le système complet : questionnaire, explications, abstention, charge, latence et comportement lors des pannes.

6. Définir un pilote encadré avec validation humaine, seuils d'acceptation, surveillance et retour arrière avant toute extension.

Un modèle de 32B+ reste une piste de projection. Il ne corrige pas automatiquement les biais d'annotation, les fuites ou les défauts de protocole. Je comparerais ses bénéfices à ceux d'une meilleure référence et d'un apprentissage mieux ciblé.

# Annexe. Retrouver les preuves et reproduire la démarche

| Emplacement | Fonction |
|---|---|
| data_ingestion/01_preparation_donnees.ipynb | Exploration, qualification, consensus et corpus |
| evaluation/02_evaluation_initiale.ipynb | Socle, métriques et protocole |
| evaluation/03_execution_colab.ipynb | Corrections, SFT, DPO et choix sur validation |
| serving/04_poc_et_deploiement.ipynb | Questionnaire, API, audit et déploiement |
| evaluation/05_finalisation_colab.ipynb | Test figé, vérification vLLM et sauvegarde |
| evaluation/06_verification_vllm_colab.ipynb | Reprise vLLM sur port libre, sans réévaluer le modèle |
| evaluation/07_sft_mixte_colab.ipynb | SFT mixte, poursuite et analyse des erreurs |
| evaluation/08_dpo_triage_cible_colab.ipynb | DPO ciblé terminé, comparaison et non-sélection |
| reports/bilan_final_20261105.json | Synthèse des mesures et empreintes des preuves finales |
| data/processed/partitions_v3 | Partitions nettoyées et manifeste d'exclusions |
| data/evaluation/colab_sft_dpo_v3 | Prédictions et bilan de validation |
| data/colab_archive/original | Fichiers distants conservés sans réécriture |
| data/colab_archive/local | Copie MLflow avec URI d'artefacts locales |

Je repars de la révision du socle et du hash de l'adaptateur inscrits dans serving/modele.json. Je ne substitue pas un checkpoint voisin à des poids manquants. La seed est conservée, mais ne garantit pas une identité numérique entre moteurs ou versions des bibliothèques.

Le script evaluation/restaurer_colab.py vérifie les transferts et adapte les chemins MLflow dans une copie. Les paramètres historiques restent inchangés. Le script evaluation/test_final.py vérifie les empreintes avant l'inférence, conserve les réponses JSONL et journalise les métriques et artefacts.

L'entraînement est séparé du déploiement : le workflow de publication vérifie les poids retenus, sans réentraîner le modèle. La récupération d'un paquet identique peut aboutir au même commit Hugging Face ; je vérifie la révision réellement servie.

## Sources et provenance

Les notebooks 01 à 08, les manifestes de partitions, bilan_v3.json et les protocoles d'entraînement constituent les preuves locales. Les annotations proviennent de LLM ; la préparation du code et de la documentation est assistée par des outils d'IA. Je n'attribue pas à une revue clinique les contrôles automatiques effectués.

Référence DPO : https://huggingface.co/docs/trl/dpo_trainer. Références de service : docs.vllm.ai/en/v0.32.0/getting_started/installation/gpu/ ; huggingface.co/docs/hub/spaces-zerogpu ; huggingface.co/docs/hub/spaces-github-actions. Démonstration : huggingface.co/spaces/rayakevin/ocr14-triage-fr-en. CI : github.com/rayakevin/OCR_PROJET_14/actions/runs/42074793162.

# Remise et support de soutenance

Je versionne le corpus et les adaptateurs dans deux dépôts Hugging Face privés : https://huggingface.co/datasets/rayakevin/ocr14-medical-bilingue-v3 et https://huggingface.co/rayakevin/ocr14-triage-lora-experiences. Les révisions sont inscrites dans reports/publication_livrables_hf.json. Le chargement distant des quatre configurations du dataset est vérifié. Les métadonnées absentes sont uniformisées à null pour HF Datasets ; les textes et partitions restent identiques.

Le dépôt dataset expose QA, triage, préférences générales et préférences ciblées. La racine du dépôt modèle contient le SFT mixte époque 3 ; les sous-dossiers gardent le successif v3 et les DPO ciblés 16/32, explicitement non retenus. Les fichiers empreintes.json permettent de contrôler le contenu. Le dépôt privé ne résout pas les restrictions de licence ; je vérifie séparément les droits d’accès de l’évaluateur.

L’onglet Soutenance du Space reprend un parcours de quinze minutes : besoin, données, entraînements, résultats, pipeline animé, démonstration, MLflow et décision. Les graphiques sont des exports agrégés sans cas individuel. Les animations sont explicatives et ne consomment pas de GPU. Le lien MLflow ouvre le serveur local préalablement lancé ; ce n’est pas un service public hébergé dans le Space.

Le notebook 09 prépare une voie vLLM publique temporaire : Colab, API authentifiée, tunnel HTTPS, trois requêtes fictives de contrôle, sauvegarde puis arrêt automatique. Cette procédure n’est pas encore une preuve d’exposition réussie. Une URL de production stable nécessiterait un hébergement GPU dédié, une supervision et un budget ; je ne présente pas un tunnel de démonstration comme un service permanent.

Le ZIP de remise utilise Raya_Kevin et le mois 102026, correspondant au premier commit du projet. Il regroupe dataset, adaptateurs, PDF, code/API/CI, support HTML, liens et empreintes. Les secrets, documents personnels et éléments étrangers au projet sont exclus. Le statut de l’endpoint vLLM public reste indiqué tant que la vérification n’est pas réalisée.