26-原地覆盖的方案

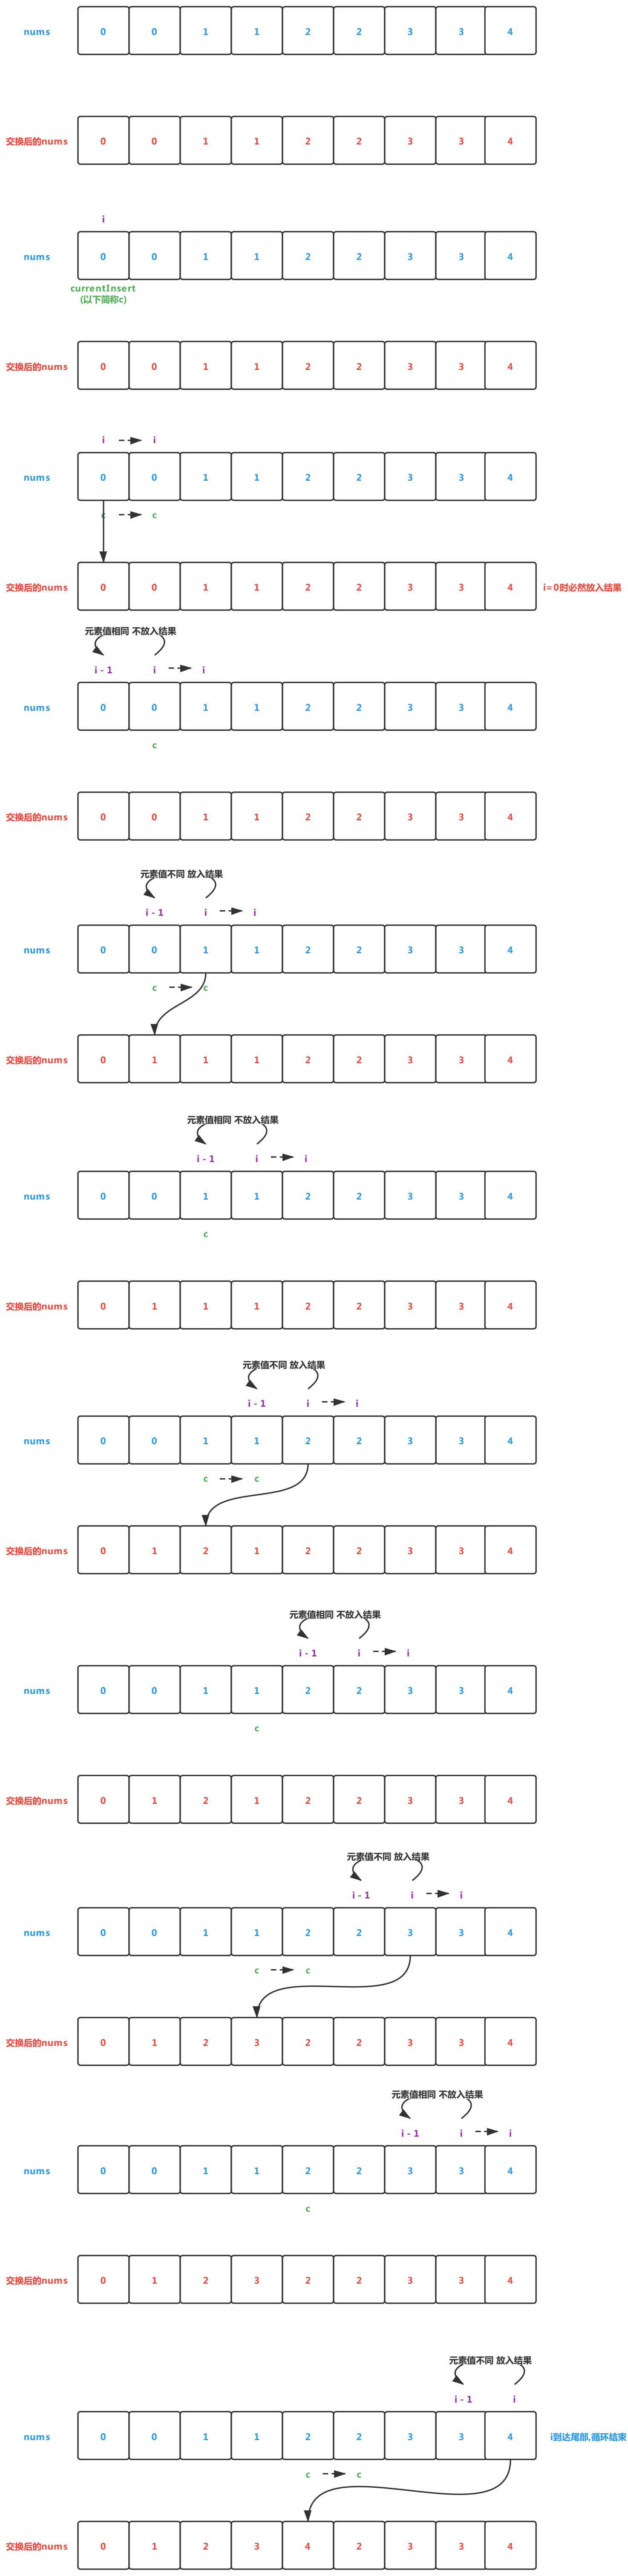
nums
交换后的nums
currentInsert
(以下简称c)
i
c
i=0时必然放入结果
元素值相同 不放入结果
元素值不同 放入结果
i - 1
i-0时必然放入结果
i到达尾部,循环结束