
Arquitectura de ejecución del reemplazo

Una instancia pública y un solo proceso. El original se usa únicamente en la exploración mostrada en la página 2.

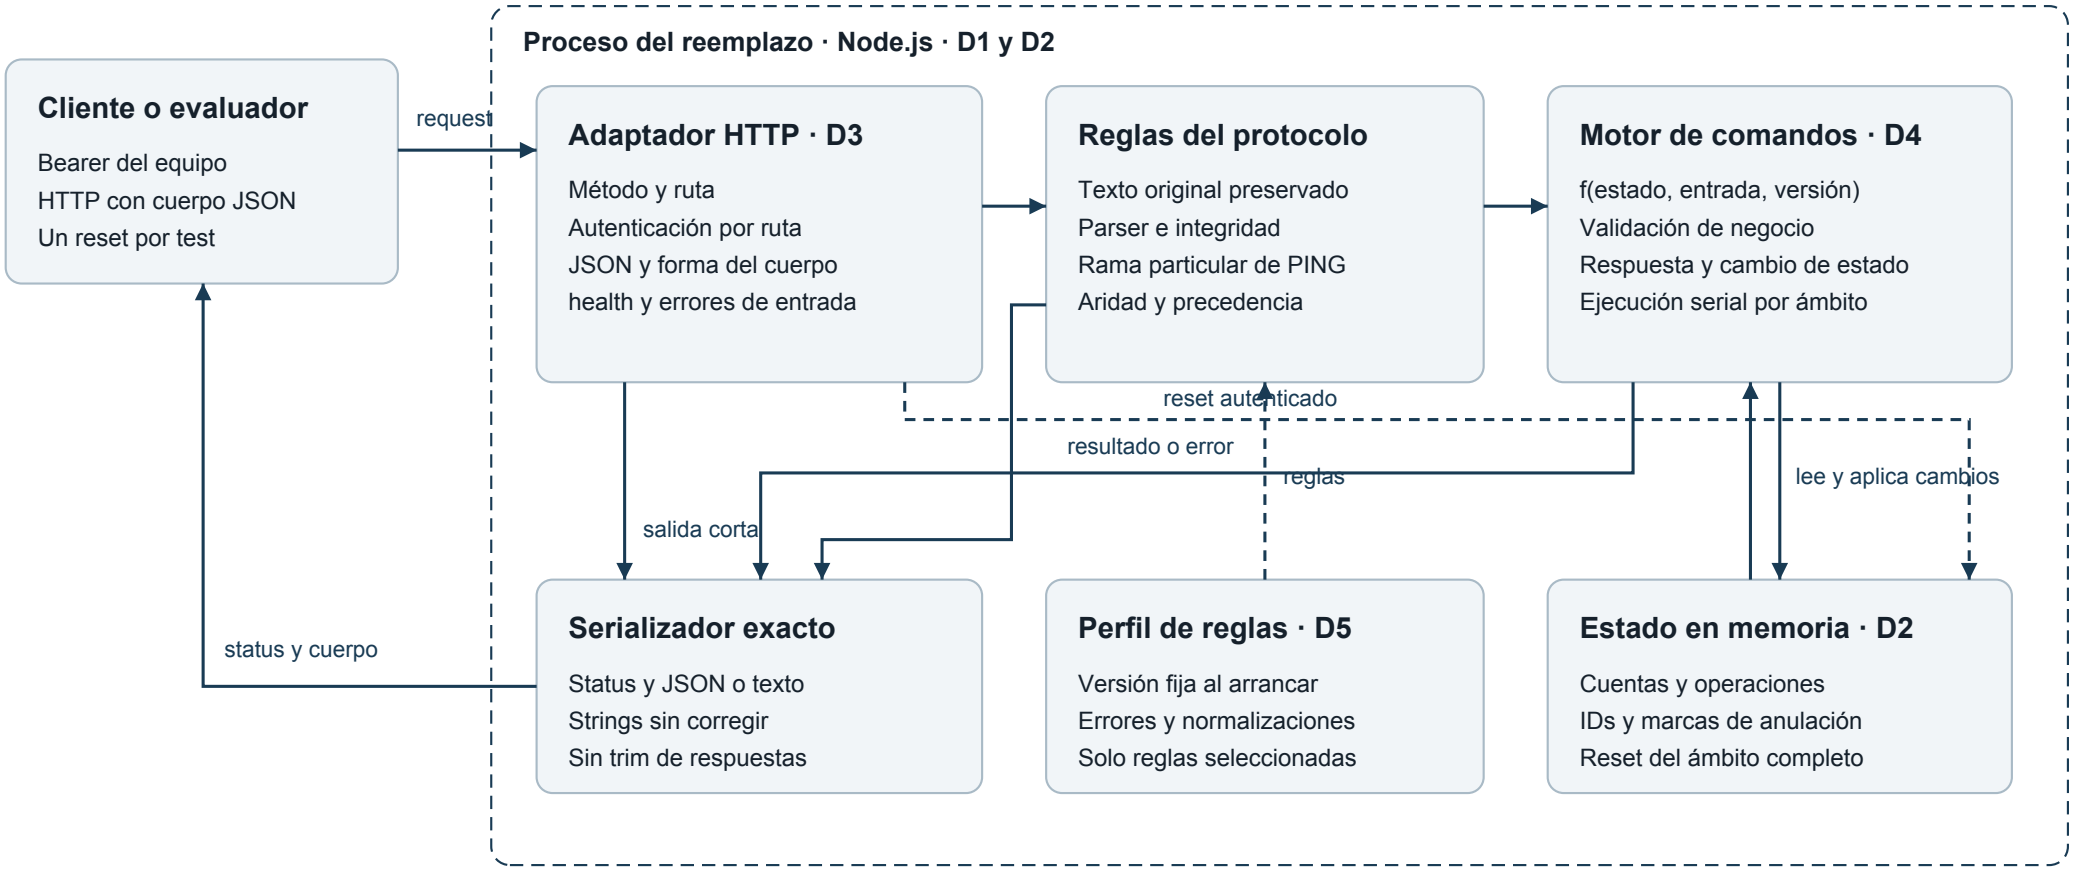


Flujo normal: adaptador → reglas → motor → serializador → cliente. Health y errores de entrada usan la salida corta; los errores de reglas también llegan al serializador. Reset actúa sobre el mismo estado que usan los comandos.

Decisiones: D1 un proceso frente a microservicios; D2 memoria frente a persistencia y réplicas; D3 HTTP explícito frente a respuestas de framework; D4 funciones deterministas frente a un LLM por request; D5 reglas versionadas frente a cambios automáticos. Las alternativas y costos se justifican en el entregable 1.

Flechas sólidas: ejecución o acceso al estado. Flechas discontinuas: configuración o reset.

Exploración y verificación antes del cierre

Este circuito pertenece al desarrollo. Ninguna llamada al original sale del proceso desplegado durante la evaluación.

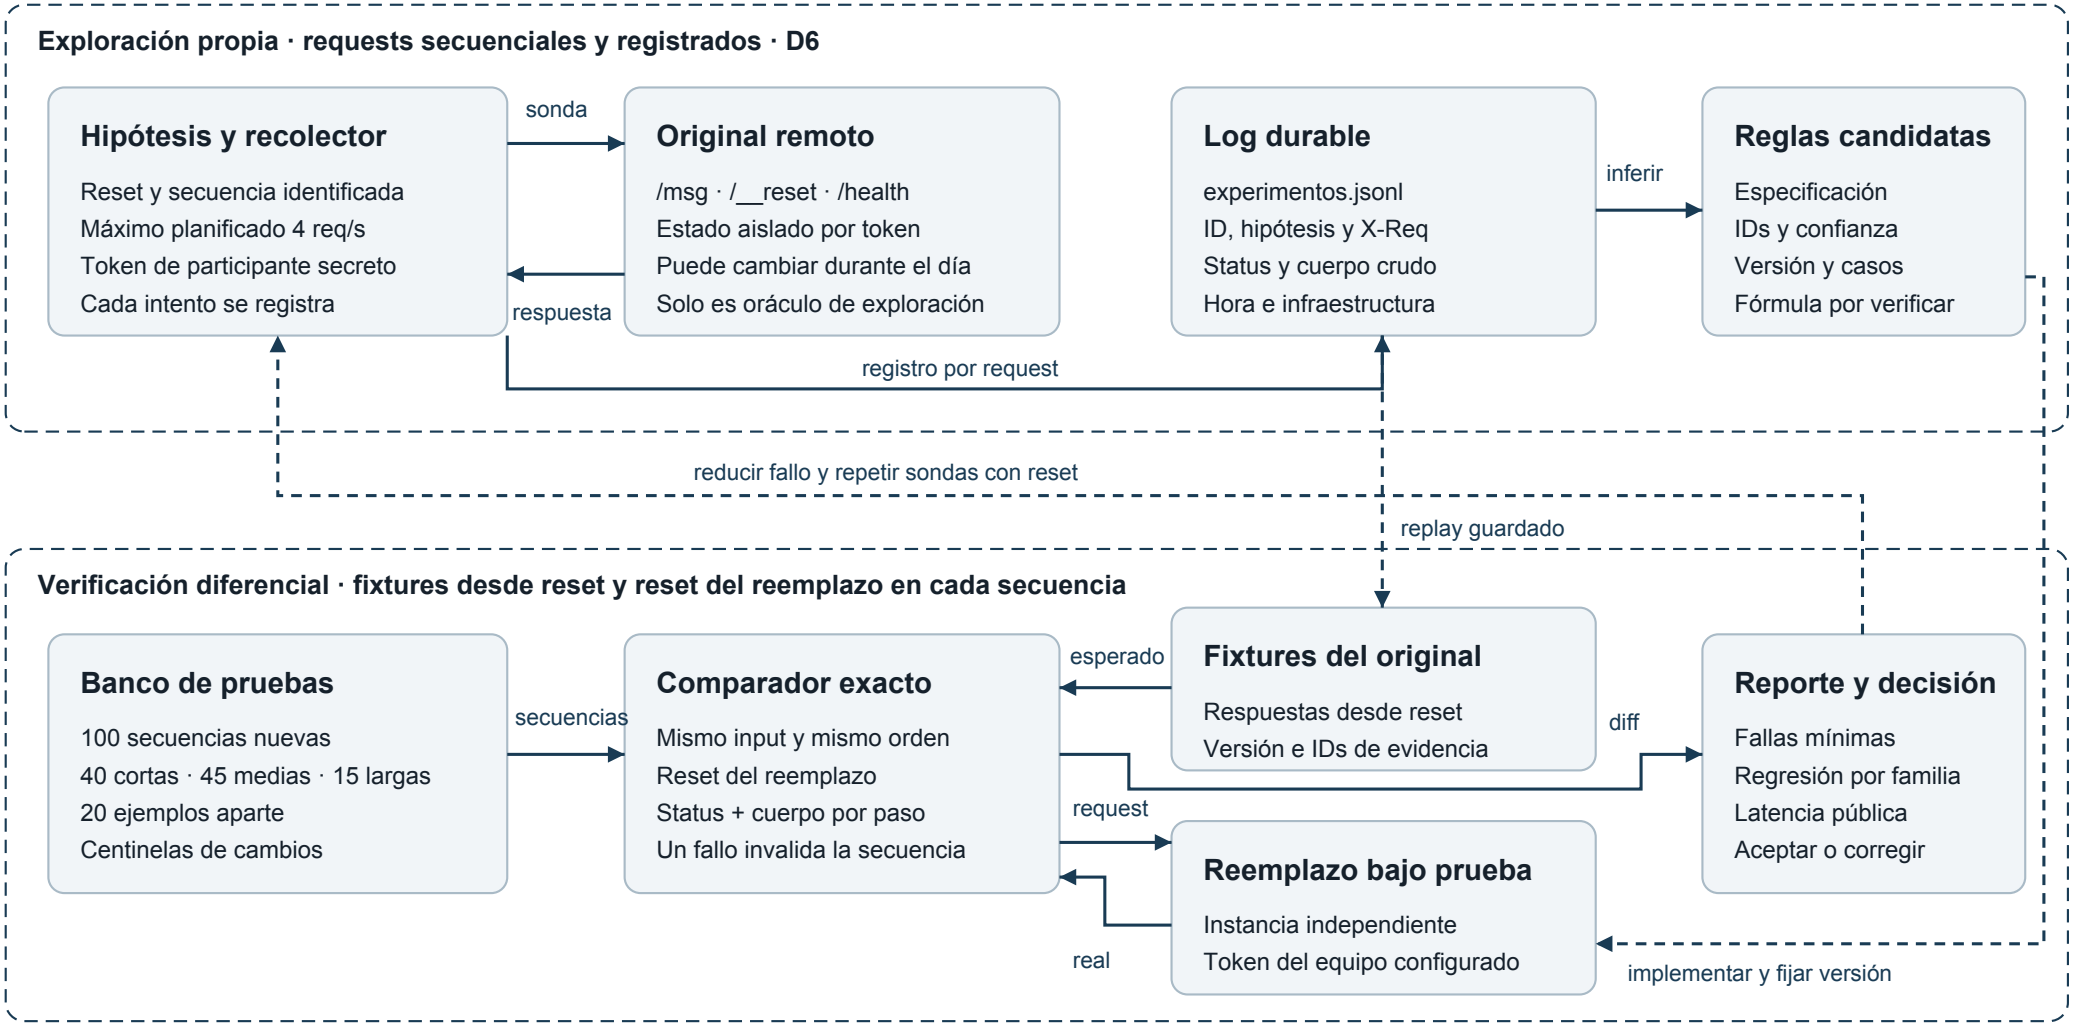

Puerta propuesta: 100/100 secuencias locales; 10/10 repeticiones desde reset; p95 público < 1 s y todos los pasos < 5 s. Un cuerpo no JSON se compara como texto exacto. La aprobación local no garantiza los 100 tests ocultos.

Evidencia inicial: 76 requests registrados; dos replays de 20/20. El reemplazo aún no está implementado. Flechas discontinuas: evidencia, revisión o cambio de versión; flechas sólidas: requests, respuestas y comparación.