

BANCO DE DADOS

Trabalho – Relatório

Curso:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Aluno(a):	Rayris Silva Marques
RU:	4974291

1. 1ª Etapa – Modelagem

Pontuação: 30 pontos.

Dadas as regras de negócio abaixo listadas, referentes ao estudo de caso de uma Rede de Hotéis, elabore o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), isto é, o modelo conceitual.

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve contemplar os seguintes itens:

- Entidades;
- Atributos;
- Relacionamentos;
- Cardinalidades;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras.

Uma Rede de Hotéis necessita controlar os dados dos funcionários, das unidades, dos quartos, dos hóspedes, das reservas e dos pagamentos. Para isso, contratou um profissional de Banco de Dados, a fim de modelar o Banco de Dados que armazenará todos os dados.


As regras de negócio são:

- Funcionário – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF, nome, telefone, e-mail, login e senha;

- Hotel – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do hotel, nome, categoria, telefone, e-mail e endereço, sendo o endereço composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado;
- Quarto – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do quarto, número de leitos, tipo (*standard*, luxo ou suíte), preço da diária e *status* (disponível, ocupado ou manutenção);
- Hóspede – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF, nome, telefone, e-mail e endereço, sendo o endereço composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado;
- Reserva – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação da reserva, data de entrada, data de saída e *status* (ativa, cancelada ou concluída);
- Pagamento – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do pagamento, forma de pagamento (cartão, pix ou dinheiro), data do pagamento, valor total e *status* (pago ou pendente);
- Um hotel possui um ou vários quartos;
- Um ou vários funcionários trabalham em um hotel;
- Um funcionário realiza uma ou várias reservas;
- Um ou vários quartos fazem parte de uma ou várias reservas;
- Um hóspede pode fazer uma ou várias reservas;
- Uma reserva gera um pagamento.


Importante:

- O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve considerar somente as regras de negócio dadas, não podendo ser criada nenhuma outra entidade ou atributo que não estejam nas regras de negócio;
- Em caso de haver entidade associativa, a mesma deve ser representada pela “Representação 1” (texto da Aula 1 – Fundamentos de Banco de Dados, Figura 25);
- Em caso de haver cardinalidade (1,1), a chave estrangeira deve fazer parte da entidade que possui o maior número de chaves estrangeiras.

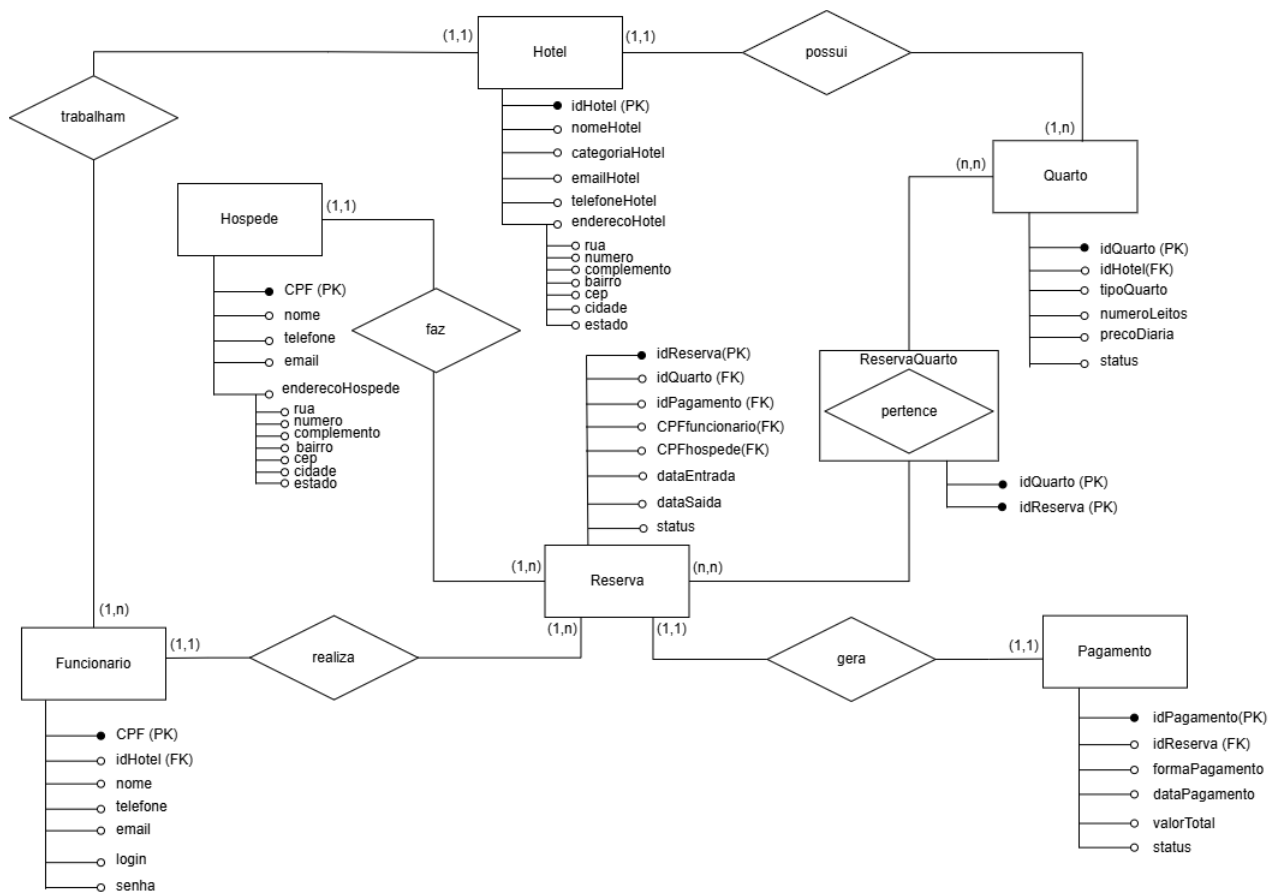

2. 2ª Etapa – Implementação

Considere o seguinte Modelo Relacional (modelo lógico), referente ao estudo de caso de uma Locadora de Veículos:

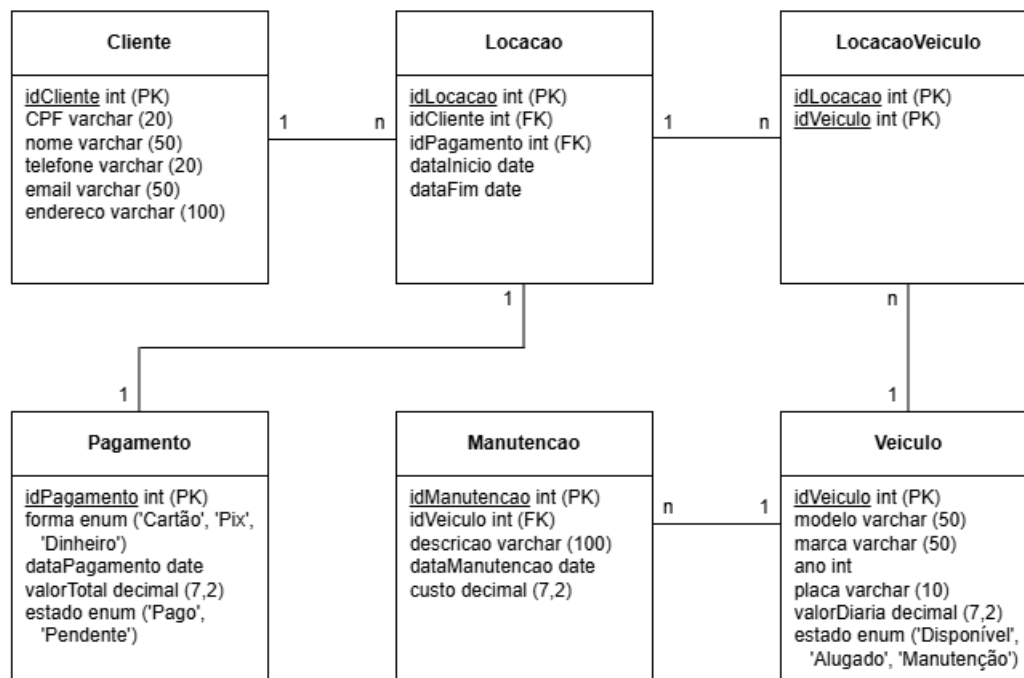

Com base no Modelo Relacional dado e utilizando a *Structured Query Language* (SQL), no MySQL Workbench, implemente o que se pede.

Importante: Para testar o Banco de Dados após a implementação, utilize os comandos contidos no arquivo “Trabalho – Populando o Banco de Dados” para popular as tabelas. Tal arquivo contém todos os comandos de inserção dos dados (fictícios) necessários para a realização dos testes.

Pontuação: 30 pontos.

1. Implemente um Banco de Dados chamado “LocadoraVeiculos”. Após, implemente as tabelas, conforme o Modelo Relacional dado, observando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Todos os campos, de todas as tabelas, não podem ser nulos (*not null*).

Create database LocadoraVeiculos;
use LocadoraVeiculos;

create table Cliente (
idCliente int not null,
CPF varchar(20) not null,

```
nome varchar(50) not null,  
telefone varchar(20) not null,  
email varchar(50) not null,  
endereco varchar(100) not null,  
primary key (idCliente)  
);
```

```
create table Veiculo (  
idVeiculo int not null,  
    modelo varchar(50) not null,  
    marca varchar(50) not null,  
    ano int not null,  
    placa varchar(10) not null,  
    valorDiaria decimal(7.2) not null,  
    estado enum ("Disponível", "Alugado", "Manutenção"),  
    primary key (idVeiculo)  
);
```

```
create table LocacaoVeiculo (  
idLocacao int not null,  
    IdVeiculo int not null,  
    primary key (Idlocacao, idVeiculo)  
);
```

```
create table Pagamento (  
idPagamento int not null,  
    forma enum ("Cartão", "Pix", "Dinheiro") not null,  
    dataPagamento date not null,  
    valorTotal decimal(7.2) not null,  
    estado enum ("Pago", "Pendente") not null,  
    primary key (idPagamento)  
);
```

```
create table Manutencao (  

```

```
idManutencao int not null,  
    idVeiculo int not null,  
    descricao varchar(100) not null,  
    dataManutencao date not null,  
    custo decimal (7.2) not null,  
    primary key (idManutencao),  
    foreign key (idVeiculo) references Veiculo (idVeiculo)  
);
```

```
create table Locacao (  
idLocacao int not null,  
    idCliente int not null,  
    idPagamento int not null,  
    dataInicio date not null,  
    dataFim date not null,  
    primary key (idLocacao),  
    foreign key (idCliente) references Cliente (idCliente),  
    foreign key (idPagamento) references Pagamento (idPagamento)  
);
```

Pontuação: 10 pontos.

2. Implemente uma consulta para listar a descrição, a data e o custo de todas as manutenções realizadas nos veículos.

```
select descricao, dataManutencao, custo from Manutencao
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:
descricao	dataManutencao	custo
Troca de óleo e revisão geral	2024-12-09	200
Substituição de pneu	2024-12-10	600
Troca de pastilhas de freio	2024-12-14	450
Alinhamento e balanceamento	2024-12-18	150
Revisão elétrica completa	2024-12-28	500
Reparo na suspensão	2025-01-05	700
Troca do sistema de escapamento	2025-01-07	750
Troca de bateria	2025-01-17	400
Substituição do filtro de ar	2025-01-17	120
Pintura e retoques na lataria	2025-01-28	900

Pontuação: 10 pontos.

3. Implemente uma consulta para listar o valor total arrecadado pela locadora. Lembre-se que pagamentos “pendentes” não fazem parte da soma.

select SUM(valorTotal) as totalArrecadado from Pagamento where estado = 'Pago';

Result Grid	Filter Rows:
totalArrecadado	
14700	


Pontuação: 10 pontos.

4. Implemente uma consulta para listar o modelo e a marca dos veículos, bem como o número de vezes que cada um foi locado. A listagem deve ser mostrada em ordem decrescente pelo número de aluguéis.

Dica: Utilize a cláusula *group by*.

select
Veiculo.modelo,
Veiculo.marca,
count(LocacaoVeiculo.idVeiculo) as quantidade_locacoes
from LocacaoVeiculo
join Veiculo on LocacaoVeiculo.idVeiculo = Veiculo.idVeiculo
group by Veiculo.modelo, Veiculo.marca

order by quantidade_locacoes DESC;

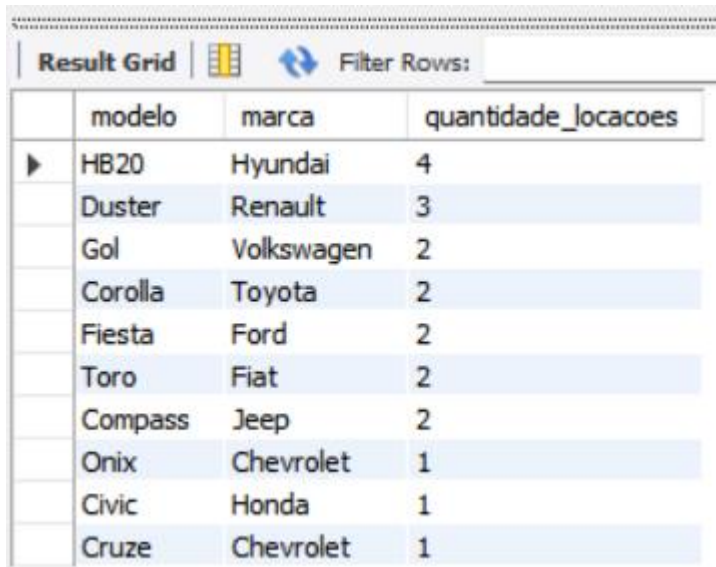


	modelo	marca	quantidade_locacoes
▶	HB20	Hyundai	4
	Duster	Renault	3
	Gol	Volkswagen	2
	Corolla	Toyota	2
	Fiesta	Ford	2
	Toro	Fiat	2
	Compass	Jeep	2
	Onix	Chevrolet	1
	Civic	Honda	1
	Cruze	Chevrolet	1

Pontuação: 10 pontos.

5. Implemente uma consulta para listar o nome dos clientes que possuem pagamento “pendente”, bem como o valor devido por eles. A listagem deve ser mostrada em ordem alfabética crescente pelo nome dos clientes.

Dica: Utilize a cláusula *group by*.

```
select Cliente.nome, SUM(Pagamento.valorTotal) as valorDevido
from Cliente
join Locacao on Cliente.idCliente = Locacao.idCliente
join Pagamento on Locacao.idPagamento = Pagamento.idPagamento
where Pagamento.estado = 'Pendente'
group by Cliente.nome
order by Cliente.nome ASC;
```

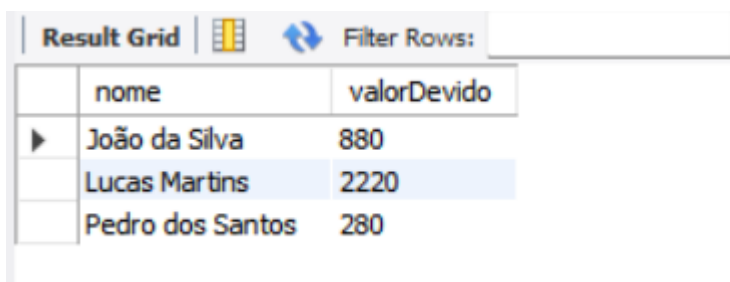

	nome	valorDevido
▶	João da Silva	880
	Lucas Martins	2220
	Pedro dos Santos	280