



HELPDESK CENTRAL: SISTEMA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CHAMADOS DE SUPORTE TÉCNICO

Análise e Programação Orientada a Objetos II

Dandara Santos de Almeida

GU3054888

Rayssa Soares Azevedo

GU3053989

1	Endpoints	3
1.1	Módulo de Autenticação (/auth).....	3
1.2	Módulo do Cliente (/cliente).....	3
1.3	Módulo do Suporte (/suporte).....	3
1.4	Módulo do Administrador (/admin).....	4
2	Testes EndPoints.....	5
2.1	Método POST	5
2.1.1	Cenários de Sucesso	5
2.1.1.1	Atualizar Categoria do Chamado (Administrador)	5
2.1.1.2	Atualizar Status do Chamado (Administrador)	6
2.1.1.3	Assumir Chamado (Técnico)	7
2.1.1.4	Atribuir Especialidades	8
2.1.1.5	Cancelar Chamado (Cliente)	9
2.1.1.6	Excluir Categoria	10
2.1.1.7	Alterar Papel de Usuário	11
2.1.1.8	Resolver Chamado (Técnico)	12
2.1.1.9	Redirecionar chamado (Técnico).....	13
2.1.2	Cenários de Erro	14
2.1.2.1	Atualizar Categoria do Chamado (Administrador)	14
2.1.2.2	Atualizar Status do Chamado (Administrador)	15
2.1.2.3	Assumir Chamado (Técnico)	16
2.1.2.4	Cancelar Chamado (Cliente)	17
2.1.2.5	Excluir Categoria	18
2.1.2.6	Alterar Papel de Usuário	19
2.1.2.7	Resolver Chamado (Técnico)	20

2.1.2.8	Redirecionar Chamado (Técnico).....	21
2.2	Método GET	22
2.2.1	Cenários de Sucesso	22
2.2.1.1	E-mail Disponível (Autenticação).....	22
2.2.1.2	Obter Categorias do Técnico.....	23
2.2.2	Cenários de Erro	24
2.2.2.1	E-mail Indisponível (Autenticação)	24

1 ENDPOINTS

1.1 Módulo de Autenticação (/auth)

Método	Endpoint	Ação	Parâmetros	Descrição
GET	/auth	VerificarEmail	Email	Checa disponibilidade de e-mail.

1.2 Módulo do Cliente (/cliente)

Método	Endpoint	Ação	Parâmetros	Descrição
POST	/cliente/cancelar-chamado	N/A	idChamado	Cancela chamados abertos.

1.3 Módulo do Suporte (/suporte)

Método	Endpoint	Ação	Parâmetros	Descrição
POST	/suporte/assumir	N/A	idChamado	Atrala chamado ao técnico.
POST	/suporte/resolver	N/A	idChamado, observacoes	Finaliza chamado.

POST	/suporte/redirecionar	N/A	idChamado, idCategoria	Reclassifica categoria.
------	-----------------------	-----	---------------------------	----------------------------

1.4 Módulo do Administrador (/admin)


Método	Endpoint	Ação	Parâmetros	Descrição
GET	/admin/usuario	obterCategoriasTecnico	idUsuario	Obtém categorias do técnico.
POST	/admin/chamados	atualizarStatus	idChamado, status.	Altera status.
POST	/admin/usuarios	salvarEspecialidades	idUsuario, categorias.	Atribui especialidades.
POST	/admin/chamados	atualizarCategoria	idChamado, idCategoria.	Reclassifica categoria.
POST	/admin/categorias	deletar	id	Exclui categoria.
POST	/admin/usuarios	alterarPapel	idUsuario, novoPapel.	Altera papel do usuário.

2 TESTES ENDPOINTS

2.1 Método POST

2.1.1 Cenários de Sucesso

2.1.1.1 *Atualizar Categoria do Chamado (Administrador)*

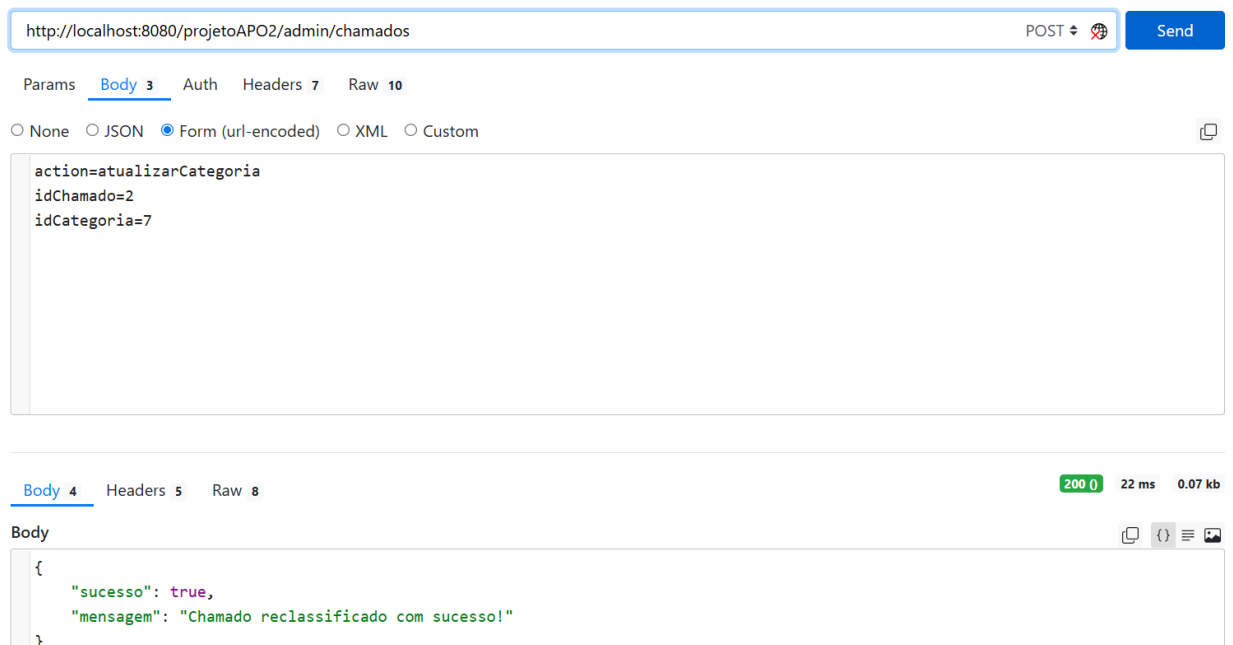

2.1.1.2 Atualizar Status do Chamado (Administrador)

The screenshot displays a REST client interface. At the top, the URL bar shows `http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/chamados` with a `POST` method selected and a `Send` button. Below the URL bar, tabs for `Params`, `Body`, `Auth`, `Headers`, and `Raw` are visible, with `Body` being the active tab. Under the `Body` tab, the format is set to `Form (url-encoded)`. The request body contains the following text:

```
action=atualizarStatus
idChamado=2
status=EM_ANDAMENTO
```

Below the request section, the response section is shown. It includes tabs for `Body`, `Headers`, and `Raw`, with `Body` selected. The response status is `200 OK`, with a response time of `35 ms` and a size of `0.06 kb`. The response body is a JSON object:

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Status do chamado atualizado!"
}
```

2.1.1.3 Assumir Chamado (Técnico)

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/projetoAPO2/suporte/assumir`
- Method:** `POST`
- Body Type:** `Form (url-encoded)`
- Request Body:** `idChamado=5`
- Response Status:** `200 OK`
- Response Time:** `20 ms`
- Response Size:** `0.06 kb`
- Response Body (JSON):**

```
{  "sucesso": true,  "mensagem": "Chamado assumido com sucesso!"}
```


2.1.1.4 Atribuir Especialidades

http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/usuarios POST  Send

Params Body 4 Auth Headers 6 Raw 9

☐ None ☐ JSON ☒ Form (url-encoded) ☐ XML ☐ Custom 

```
action=salvarEspecialidades
idUsuario=10
categorias=7
categorias=8
```

Body 4 Headers 5 Raw 8 200 0 66 ms 0.06 kb

Body    

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Especialidades sincronizadas!"
}
```

2.1.1.5 Cancelar Chamado (Cliente)

The screenshot displays a REST client interface with the following components:

- URL Bar:** Contains the URL `http://localhost:8080/projetoAPO2/cliente/cancelar-chamado`. To the right, it shows the HTTP method `POST` and a `Send` button.
- Request Section:**
 - Tabbed interface with `Params`, `Body 2` (selected), `Auth`, `Headers 7`, and `Raw 10`.
 - Format selection: `None`, `JSON`, `Form (url-encoded)` (selected), `XML`, and `Custom`.
 - Request body: A text area containing `idChamado=6`.
- Response Section:**
 - Tabbed interface with `Body 4` (selected), `Headers 5`, and `Raw 8`.
 - Status bar: Shows `200 0` (status and size), `30 ms` (time), and `0.06 kb` (size).
 - Body tab: Displays the response body as JSON:

```
{  "sucesso": true,  "mensagem": "Chamado cancelado com sucesso."}
```

2.1.1.6 Excluir Categoria

The screenshot displays a web client interface for a POST request to `http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/categorias`. The request body is in form-urlencoded format, containing `action=deletar` and `id=12`. The response is a JSON object indicating success and a message.

Request URL: `http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/categorias` POST

Params Body 2 Auth Headers 7 Raw 10

☐ None ☐ JSON ☒ Form (url-encoded) ☐ XML ☐ Custom

```
action=deletar
id=12
```

Body 4 Headers 5 Raw 8 200 0 22 ms 0.05 kb

Body

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Categoria removida!"
}
```

2.1.1.7 Alterar Papel de Usuário

http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/usuarios POST  Send

Params Body 3 Auth Headers 6 Raw 9

☐ None ☐ JSON ☒ Form (url-encoded) ☐ XML ☐ Custom 

```
action=alterarPapel  
idUsuario=5  
novoPapel=SUPORTE
```

Body 4 Headers 5 Raw 8 200 OK 28 ms 0.06 kb

Body    

```
{  
  "sucesso": true,  
  "mensagem": "Acesso modificado com sucesso!"  
}
```

2.1.1.8 Resolver Chamado (Técnico)

The screenshot displays a REST client interface. At the top, the URL bar shows `http://localhost:8080/projetoAPO2/suporte/resolver` with a `POST` method selected and a `Send` button. Below the URL bar, tabs for `Params`, `Body` (selected), `Auth`, `Headers`, and `Raw` are visible. The `Body` tab shows the request body in `Form (url-encoded)` format, containing the text: `idChamado=5` and `observacoes=Problema resolvido através da liberação de portas no firewall e atualização do driver de rede.`. Below this, a horizontal line separates the request from the response. The response section shows a `200 OK` status, a response time of `22 ms`, and a size of `0.06 kb`. The `Body` tab is selected, showing a JSON response: `{ "sucesso": true, "mensagem": "Chamado encerrado com sucesso!" }`. The response is formatted with syntax highlighting.

http://localhost:8080/projetoAPO2/suporte/resolver POST Send

Params Body 2 Auth Headers 7 Raw 10

☐ None ☐ JSON ☒ Form (url-encoded) ☐ XML ☐ Custom

```
idChamado=5
observacoes=Problema resolvido através da liberação de portas no firewall e atualização do driver de rede.
```

Body 4 Headers 5 Raw 8 200 OK 22 ms 0.06 kb

Body

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Chamado encerrado com sucesso!"
}
```

2.1.1.9 Redirecionar chamado (Técnico)

http://localhost:8080/projetoAPO2/suporte/redirecionar POST  Send

Params Body 2 Auth Headers 7 Raw 10

☐ None ☐ JSON ☒ Form (url-encoded) ☐ XML ☐ Custom 

```
idChamado=3
idCategoria=8
```

Body 4 Headers 5 Raw 8 200 0 28 ms 0.07 kb

Body    

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Chamado redirecionado para a nova fila!"
}
```

2.1.2 Cenários de Erro

2.1.2.1 *Atualizar Categoria do Chamado (Administrador)*

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/chamados`
- Method:** POST
- Body Type:** Form (url-encoded)
- Request Body:**

```
action=atualizarCategoria
idChamado=9
idCategoria=7
```
- Status:** 400 (Bad Request)
- Response Time:** 24 ms
- Response Size:** 0.06 kb
- Response Body (JSON):**

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Erro ao alterar a categoria."
}
```

2.1.2.2 Atualizar Status do Chamado (Administrador)

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/chamados`
- Method:** `POST`
- Body Type:** `Form (url-encoded)`
- Request Body:**

```
action=atualizarStatus
idChamado=9
status=EM_ANDAMENTO
```
- Response Status:** `400 ()`
- Response Time:** `31 ms`
- Response Size:** `0.06 kb`
- Response Body (JSON):**

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Erro ao atualizar o status."
}
```


2.1.2.3 Assumir Chamado (Técnico)

http://localhost:8080/projetoAPO2/suporte/assumir POST  Send

Params Body 1 Auth Headers 7 Raw 10

☐ None ☐ JSON ☒ Form (url-encoded) ☐ XML ☐ Custom 

idChamado=9

Body 4 Headers 4 Raw 7 400  19 ms 0.07 kb

Body    

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Não foi possível assumir este chamado."
}
```

2.1.2.4 Cancelar Chamado (Cliente)

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/projetoAPO2/cliente/cancelar-chamado`
- Method:** POST
- Body Type:** Form (url-encoded)
- Body Content:** `idChamado=10`
- Status:** 400 ()
- Time:** 19 ms
- Size:** 0.11 kb
- Response Body:**

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Não foi possível cancelar. O chamado já está em atendimento ou não pertence a você."
}
```

2.1.2.5 Excluir Categoria

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/categorias`
- Method:** `POST`
- Body Type:** `Form (url-encoded)`
- Request Body:**

```
action=deletar
id=8
```
- Response Status:** `400 ()`
- Response Time:** `800 ms`
- Response Size:** `0.09 kb`
- Response Body (JSON):**

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Erro: categoria não existe ou está vinculada a um chamado."
}
```

2.1.2.6 Alterar Papel de Usuário

The screenshot displays a REST client interface with the following components:

- URL Bar:** Contains the URL `http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/usuarios`. To the right, it shows the method `POST` and a `Send` button.
- Request Section:**
 - Includes tabs for `Params`, `Body` (selected), `Auth`, `Headers`, and `Raw`.
 - Below the tabs are radio buttons for the request body type: `None`, `JSON`, `Form (url-encoded)` (selected), `XML`, and `Custom`.
 - The `Body` tab shows the request payload:

```
action=alterarPapel
idUsuario=8
novoPapel=SUPORTE
```
- Response Section:**
 - Includes tabs for `Body` (selected), `Headers`, and `Raw`.
 - On the right, response status and metrics are shown: `200` (in a green box), `2044 ms`, and `0.06 kb`.
 - The `Body` tab shows the response payload in JSON format:

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Erro ao modificar acesso!"
}
```

2.1.2.7 Resolver Chamado (Técnico)

The screenshot displays a REST client interface. At the top, the URL bar shows `http://localhost:8080/projetoAPO2/suporte/resolver` with a `POST` method and a `Send` button. Below the URL bar, the `Body` tab is selected, showing the request body in `Form (url-encoded)` format: `idChamado=9` and `observacoes=Problema resolvido através da liberação de portas no firewall e atualização do driver de rede.`. The response section below shows a `400` status code, `18 ms` response time, and `0.09 kb` body size. The response body is in `JSON` format, displaying an error message: `{ "sucesso": false, "mensagem": "Erro ao gravar a resolução do chamado no banco de dados." }`.

http://localhost:8080/projetoAPO2/suporte/resolver POST

Params Body 2 Auth Headers 7 Raw 10

☐ None ☐ JSON ☒ Form (url-encoded) ☐ XML ☐ Custom

```
idChamado=9
observacoes=Problema resolvido através da liberação de portas no firewall e atualização do driver de rede.
```

Body 4 Headers 4 Raw 7 400 18 ms 0.09 kb

Body

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Erro ao gravar a resolução do chamado no banco de dados."
}
```

2.1.2.8 Redirecionar Chamado (Técnico)

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/projetoAPO2/suporte/redirecionar`
- Method:** POST
- Body Type:** Form (url-encoded)
- Request Body:**

```
idChamado=10
idCategoria=8
```
- Response Status:** 400 (Bad Request)
- Response Time:** 22 ms
- Response Size:** 0.06 kb
- Response Body (JSON):**

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Erro ao redirecionar o chamado."
}
```

2.2 Método GET

2.2.1 Cenários de Sucesso

2.2.1.1 *E-mail Disponível (Autenticação)*

The screenshot displays a REST client interface with the following components:

- URL Bar:** Contains the URL `http://localhost:8080/projetoAPO2/auth?action=verificarEmail&email=rayssaazevedo@gmail.com`. To the right are buttons for "PEGAR" (with a refresh icon) and "Enviar".
- Navigation Tabs:** "Parâmetros 2", "Corpo", "Aut.", "Cabeçalhos 4", and "Cru 5". The "Parâmetros 2" tab is selected.
- Parâmetros de consulta Table:**

☒	Chave	Valor	
☒	Ação	verificarEmail	
☒	e-mail	rayssaazevedo@gmail.com	
	chave	valor	
- Response Section:** Includes tabs "Corpo 3", "Cabeçalhos 5", and "Cru 8". The "Corpo 3" tab is selected. It shows a status of **200 OK**, a response time of **34 ms**, and a size of **0,02 kb**. The response body is a JSON object:

```
{  "disponivel" : verdadeiro}
```

2.2.1.2 Obter Categorias do Técnico

http://localhost:8080/projetoAPO2/admin/usuarios?action=obterCategoriasTecnico&idUsuario=5 GET  [Send](#)

[Params](#) 2 [Body](#) [Auth](#) [Headers](#) 4 [Raw](#) 5

Query Params 

☒	Key	Value	
☒	action	obterCategoriasTecnico	
☒	idUsuario	5	
	key	value	

[Body](#) 1 [Headers](#) 5 [Raw](#) 8 200 () 26 ms 0.01 kb

Body    

```
[7, 8, 9]
```


2.2.2 Cenários de Erro

2.2.2.1 *E-mail Indisponível (Autenticação)*

http://localhost:8080/projetoAPO2/auth?action=verificarEmail&email=rayssaazevedo31@gmail.com PEGAR  Enviar

Parâmetros 2 Corpo Aut. Cabeçalhos 4 Cru 5

Parâmetros de consulta 

☒	Chave	Valor	
☒	Ação	verificarEmail	
☒	e-mail	rayssaazevedo31@gmail.com	
	chave	valor	

Corpo 3 Cabeçalhos 5 Cru 8 200 0 20 ms 0,02 kb

Corpo   

```
{  
  "disponivel" : falso  
}
```