

Rem

もっとC言語を書きやすく

KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 高等部1年
らずるしえーにや

概要

専らLinuxに最適化されたプログラミング言語です！

- C言語の制御力はそのままに、手軽に書きやすくする
- ラップや抽象化では無く、**単純化(Simplify)**こそが目的

構文解析器からコード生成器までフルスクラッチで完全自作！

特徴

- System V ABI 完全準拠 & GNU C Library との互換性有り
- 単純化された型システム。ボイラープレートコードを削減
- 全ては**評価可能な式**で値を返す。式指向により表現力UP!

```
1 fn inc(n) n + 1
2 fn double(n) n * 2
3 fn compose(f, g, x) f(g(x))
4
5 fn main() printf("%ld\n", compose(double, inc, 3))
6
```

関数ポインタも使える

アセンブリ (x86_64) を直接出力するコンパイラ

```
Expr::Call(callee, args) => {
    let mut pusher = String::new();
    let mut argset = String::new();
    for (idx, arg) in args.iter().rev().enumerate() {
        pusher += &format!("{}",\tpush rax\n", arg.emit(ctx)?);
        if let Some(reg) = ABI.get(idx) {
            argset += &format!("{}",\tpop {reg}\n");
        }
    }

    let pre = pusher + &argset + &callee.emit(ctx)?;
    Ok(format!("{}",\tmov r10, rax\n\txor rax, rax\n\tcall r10\n"))
}

Expr::Variable(name) => {
    if let Some(i) = ctx.local.var.get_index_of(name) {
        Ok(format!("{}",\tmov rax, [rbp-{}]\n", (i + 1) * 8))
    } else {
        ctx.global.func.insert(name.clone());
        Ok(format!("{}",\tlea rax, [{name}]\n"))
    }
}

Expr::Pointer(var) => {
    if let Some(i) = ctx.local.var.get_index_of(var) {
        Ok(format!("{}",\tlea rax, [rbp-{}]\n", (i + 1) * 8))
    } else {
        Err(format!("undefined variable: {var}"))
    }
}
```


抽象構文木を構築する下降再起パーサー

```
fn parse_op(source: &str) → Result<Expr, String> {
    let tokens: Vec<String> = tokenize(source, SPACE)?;
    let n = ok!(tokens.len().checked_sub(2));
    let operator = ok!(tokens.get(n))?;
    let lhs = &ok!(tokens.get(..n)).join(SPACE);
    let rhs = &ok!(tokens.get(n + 1..)).join(SPACE);
    Ok(match operator.as_str() {
        "+" ⇒ Expr::Add(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "-" ⇒ Expr::Sub(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "*" ⇒ Expr::Mul(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "/" ⇒ Expr::Div(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "%" ⇒ Expr::Mod(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "=" ⇒ Expr::Eq(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "!=" ⇒ Expr::NotEq(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        ">" ⇒ Expr::Gt(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "<" ⇒ Expr::Lt(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        ">=" ⇒ Expr::GtEq(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "<=" ⇒ Expr::LtEq(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "&" ⇒ Expr::And(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "|" ⇒ Expr::Or(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        "^" ⇒ Expr::Xor(Box::new(Expr::parse(lhs)?), Box::new(Expr::parse(rhs)?)),
        op ⇒ return Err(format!("unknown operator: {op}")),
    })
}
```


パーサーコンビネーターを使わない

```
impl Define {
    pub fn parse(source: &str) → Result<Vec<Define>, String> {
        let mut result = Vec::new();
        for line in tokenize(source, "\n")? {
            if let Some(func) = line.strip_prefix("fn ") {
                let (head, body) = ok!(func.split_once("("))?;
                let (name, args) = ok!(head.split_once("("))?;
                let args = tokenize(args, ",")?
                    .iter()
                    .map(|x| Name::new(x.trim()))
                    .collect::<Result<IndexSet<Name>, String>>()?;
                let body = Expr::parse(body)?;
                result.push(Define(Name::new(name)?, args, body));
            }
        }
        Ok(result)
    }
}
```

GTK+3.0を使ってRemで書いたGUIアプリ

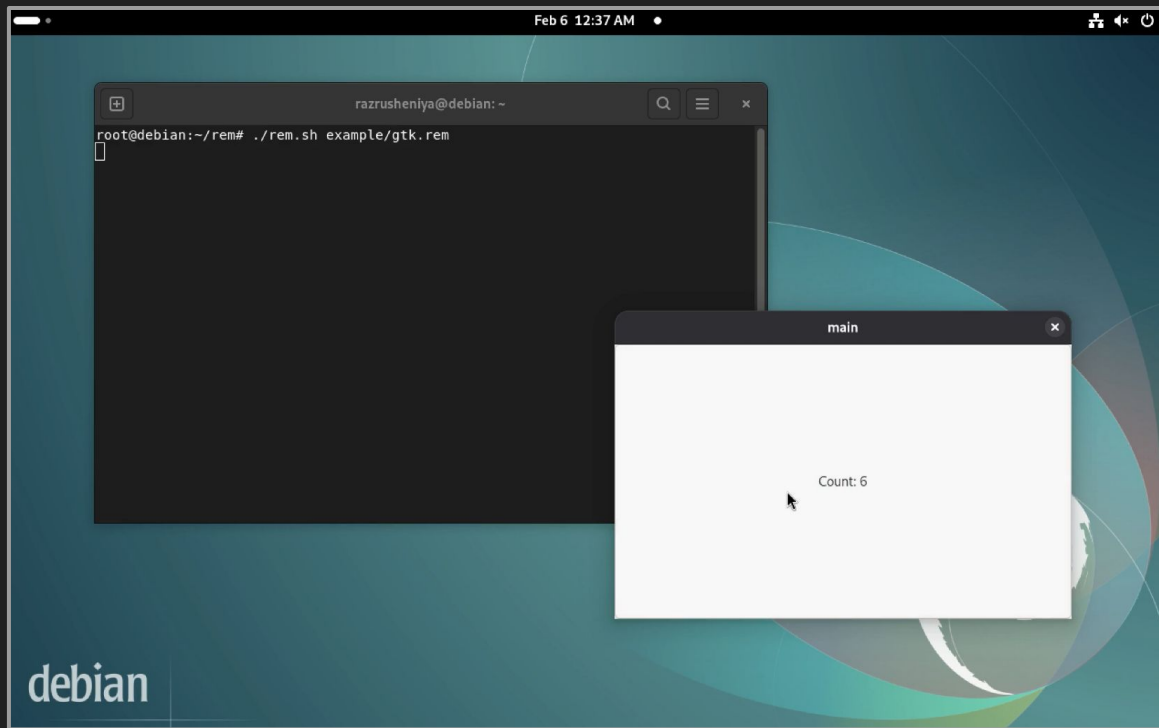

GNOME環境のDebianで
実際に動作確認済み！！

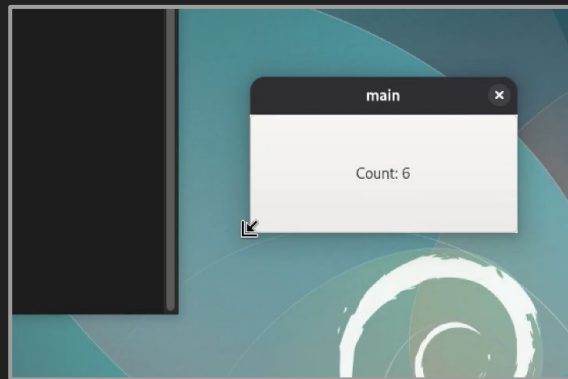

C言語との比較: Remはどれほど単純化されたか？

```
1 #include <gtk/gtk.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 static void destroy(GtkWidget *widget, gpointer data) {
5     gtk_main_quit();
6 }
7
8 static void onclick(GtkWidget *widget, gpointer data) {
9     long *count = (long *)data;
10    (*count)++;
11
12    char *label = g_strdup_printf("Count: %ld", *count);
13    gtk_button_set_label(GTK_BUTTON(widget), label);
14    g_free(label);
15 }
16
17 int main(int argc, char **argv) {
18     long *count = malloc(sizeof(long));
19     *count = 0;
20
21     gtk_init(&argc, &argv);
22     GtkWidget *window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
23     gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 500, 300);
24
25     GtkWidget *button = gtk_button_new_with_label("Counter App");
26     gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), button);
27
28     g_signal_connect_data(button, "clicked", G_CALLBACK(onclick), count);
29     g_signal_connect_object(window, "destroy", G_CALLBACK(destroy), NULL);
30
31     gtk_widget_show_all(window);
32     gtk_main();
33
34     free(count);
35     return 0;
36 }
37
```

```
1 fn destroy(widget, data) gtk_main_quit()
2 fn onclick(widget, data) {
3     let *data = *data + 1
4     let label = g_strdup_printf("Count: %d", *data)
5     gtk_button_set_label(widget, label)
6     g_free(label)
7 }
8
9 fn main(argc, argv) {
10    let count = malloc(8)
11    let *count = 0
12
13    gtk_init(&argc, &argv)
14    let window = gtk_window_new(0)
15    gtk_window_set_default_size(window, 500, 300)
16
17    let button = gtk_button_new_with_label("Counter App")
18    gtk_container_add(window, button)
19
20    g_signal_connect_data(button, "clicked", onclick, count)
21    g_signal_connect_object(window, "destroy", destroy, 0)
22
23    gtk_widget_show_all(window)
24    gtk_main()
25
26    free(count)
27 }
28
```

同じ意味論のコードでも
Remの方が楽に書ける！

型注釈

不要

マクロ

不要

ヘッダ読み込み

不要

ライブラリ関数

同じ

呼び出し規約

同じ

ご覧いただき、ありがとうございました!



らずるしえーにや
razrusheniya · разрушения

低レイヤ技術／コンパイラ開発

👤 7 followers · 0 following

📖 KADOKAWAドワンゴ情報工科学院

🦋 @razrusheniya.bsky.social

<https://github.com/razrusheniya/rem>

<https://deepwiki.com/razrusheniya/rem>

